Google

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Google

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com durchsuchen.

Die

chemiſche Technologie

der

Brennſtoffe.

I.

Chemiſcher Theil.

(101

Die chemiſche Technologi der Brennſtoffe.

Von

Dr. Ferdinand Fiſcher,
Profeſſor in Göttingen.

I.

Chemiſcher Theil.

Mit in den Text eingedruckten Abbildungen.

Braunſchweig,
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn.
1897.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.
1897.

Alle Rechte, namentlich jenes der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

Vorwort.

Die brennenden Holzscheite auf dem offenen Herde unserer Vorfahr bilden den Ausgangspunkt alles Culturlebens. Erst später wurde an ei zelnen Orten Torf mit verwendet, dann auch Mineralkohlen. Einen ga gewaltigen Aufschwung nahm die Verwendung der Kohlen in den letzt 50 Jahren. Während Deutschland i. J. 1848 nur 4 Millionen Tonn Steinkohlen förderte, wurden 1895 80 Millionen Tonnen Steinkohl und 25 Millionen Tonnen Braunkohlen gefördert, im Gesammtwerthe v 600 Millionen Mark.

Vorliegender erster Theil der chemischen Technologie der Brennsto bringt zunächst eine möglichst vollständige Zusammenstellung der Unte suchungsverfahren. Es wird die Wärmemessung, die Lichtmessung u die chemische Untersuchung der Brennstoffe ausführlich behandelt. Dan folgt die Untersuchung der atmosphärischen Luft, mit besonderer Rücksic auf Zimmerluft, die Untersuchung von Feuergasen, Heizgas und Leuchtga

Der zweite Theil behandelt die Brennstoffe Holz und Torf, beson eingehend aber — der großen Wichtigkeit derselben entsprechend — d Mineralkohlen. Nach einer geschichtlichen Einleitung wird die Statist der Kohlenförderung aller Länder der Erde so ausführlich und vollständi mitgetheilt, wie dieses noch nirgend geschehen ist. Dann folgt — se eingehend — die Kohlenchemie mit so viel Analysen und Quellenangabe wie sie kein anderes Buch bringt. Die Besprechung der Kohlenbildun und der Selbstentzündung schließt diese Abtheilung.

Die folgende Lieferung enthält die Herstellung der Preßkohlen un die Kokerei; die nächste ausführlich die Herstellung von Generatorgas Mischgas, Wassergas u. s. w., sowie die Gasfeuerungen. Beid sind in Arbeit und werden voraussichtlich noch vor den Sommerferien ferti

Die unliebsame Verzögerung im Erscheinen der „chemischen Technologi der Brennstoffe“ wurde durch längere Kränklichkeit des Verfassers veranlaß welche aber durch seine Uebersiedelung nach Göttingen so weit gehoben i daß nunmehr der noch fehlende Theil des Buches rasch erscheinen wird

Göttingen, im Januar 1897.

Der Verfasser.

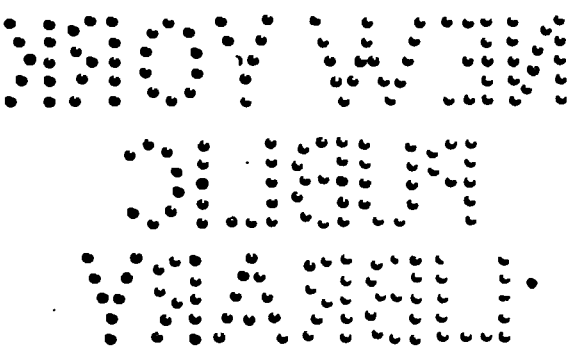
KNOW WHEN
SILENCE
YOURSELF

Inhalt.

1. Untersuchungsverfahren.

Wärmemessung: Seite

Geschichte 1
Ausdehnung: Metallthermometer 4, 312, 593
Quecksilberthermometer 16, 313, 593
Lufthermometer 32, 317, 318, 596
Aenderung des Aggregatzustandes 41, 323, 604
„ „ Normalkegel 224, 604
Dissociation 45
Optische und akustische Erscheinungen 45, 324, 608
Elektrische Erscheinung nach Siemens u. A. 46, 326, 612
Vertheilung der Wärme 55, 327, 620

Lichtmessung:

Geschichte 66
Lichteinheiten, Normalkerzen u. dgl. 68, 332, 342, 622
„ nach Hefner-Alteneck u. A. 336, 624
„ „ Violle und Siemens 338
Photometer von Bunsen 75, 343, 629
„ „ Foucault 80
„ „ Crookes 83
„ „ Hüfner 88
„ „ Sugg, Giroud u. A. 93
„ „ Zöllner 99
„ „ Weber 347
„ „ Otto, Guthrie u. A. 350
„ „ Wild 352, 631
Messen von elektrischem Licht 356, 369, 631
Farbige Lichtquellen 103, 350, 364
Glanz des Lichtes 372, 632
Beurtheilung von Beleuchtungsanlagen 372, 634

Untersuchung der Brennstoffe:

Specifisches Gewicht 105
Gase 107
Wassergehalt 107
Koksausbeute . . . . . .

Wärmegehalt 1
Schmelzen 1
Sticksoff 1
Kohlensoff und Wasserstoff 1
Brennwerth 129, 4
„ Verdampfungsversuche am Dampfkessel 130, 382, 3
„ Specifische Wärme der Gase 1
Calorimeter von Dulong u. A. 1
„ „ Volley u. A. 1
„ „ Favre und Silbermann 1
„ „ Scheurer-Kestner 152, 3
„ „ Thomsen-Stohmann 154, 388, 4
„ „ F. Fischer 159, 4
„ „ Münchener Kessel (Bunte) 161, 382, 3
„ „ Böttner 3
„ „ Schwackhöfer 3
„ „ Gottlieb 3
„ „ Berthelot, Alexejew 404, 4
Dulong'sche Formel 256, 383, 4
Schlussfolgerungen 4

Untersuchung der atmosphärischen Luft:

Feuchtigkeit 167, 2
Hygrometer von Saussure 1
„ „ Koppe, Klinkerfues u. A. 1
„ „ August u. A. 176, 2
„ „ F. Fischer 1
„ „ Rüdorff u. A. 1
„ „ Daniell, Regnault u. A. 1
Sauerstoffbestimmung 1
„ nach Jolly 1
„ „ F. Fischer 186, 1
„ „ Bunsen 1
„ „ Hempel u. A. 2
Ozon 196, 3
Kohlensäure 197, 3
„ nach Winkler u. A. 1
„ „ Müntz, Mohr u. A. 199, 3
„ „ Pettenkofer 2
„ „ F. Fischer 202, 2
„ „ Ballo u. A. 3
Kohlenoxyd 208, 3
„ im Leuchtgas 215, 3
Schwefelwasserstoff, Schwefligsäure u. dgl. 216, 3
Ammoniak 217, 3
Organisches, Mikroorganismen 217, 3
Luftuntersuchung für Heizungs- und Lüftungszwecke 3

Untersuchung der Feuergase:

Geschichtliches 2
Probenahme 2
Ruß und Wasser 2
...tsanalyse 2
...lyse 224, 2

Seite

Maßanalyse nach Bunsen, Winkler 225
„ „ Raoult, Bunte u. A. 226
„ „ Liebig u. A. 227
„ „ Regnault und Reiset 230
„ „ Frankland 233
„ „ Leod 235
„ „ F. Fischer 236, 248, 386, 635
„ „ Hempel 240
„ „ Schlösing, Orsat, Coquillon u. A. 242
Gasanalyse nach Bunsen 251
„ „ F. Fischer 296, 635
Beurtheilungen von Feuerungen 255
Berechnung des Wärmeverlustes durch die Verbrennungsgase . . 144, 260, 267
Ausführung eines Verdampfungsversuches 264, 384
Zugmesser 268
Schlußfolgerungen 295, 387

Untersuchung von Leuchtgas:

Specifisches Gewicht 269, 292
Kohlensäure 271
Ammoniak, Theer 271
Schwefel 273, 293
„ nach Harcourt 274
„ „ Brügelmann, Valentin 276
„ „ Tieftrunk, Evans 278
„ „ Letheby u. A. 280
„ „ F. Fischer 281, 293, 635
Gesammtanalyse nach Bunsen 283
„ „ Berthelot u. A. 284
„ „ F. Fischer 288
Queckfilberreinigung 291

Wärmetönung:

Wärmeeinheit 407
Brennwerth und Bildungswärme 407

2. Brennstoffe.

Holz 413
Torf 429
Mineralkohlen 456
Geschichte und Statistik 456
Deutschland 459
Oesterreich 474
Großbritannien 475
Belgien 477
Frankreich 478
Spanien 480
Portugal 480
Rußland 480
Holland 482
Dänemark 482
Schweden 482
Norwegen . . . . . .

Italien . . . . . 1[illegible]
Schweiz . . . . . [illegible]
Griechenland . . . . . [illegible]
Rumänien . . . . . [illegible]
Türkei . . . . . [illegible]
Macedonien 435
Bosnien . . . . . 18[illegible]
Serbien . . . . . [illegible]
Amerika 485
Asien 490
Afrika . . . . . [illegible]92
Australien 492
Erschöpfung der Kohlenvorräthe 493
Kohlenchemie 498
Brennwerth der Kohlen 529
Kohlenasche 547
Gasgehalt der Kohlen 550
Kohlenbildung 564
Selbstentzündung der Kohlen 583

Nachträge:

Wärmemessung 598
Lichtmessung 622
Alphabetisches Register 637

1. Wärmemeſſung.

Geſchichte. Das erſte Thermometer ſoll von Galilei im Jahre 1556 hergeſtellt ſein. Daſſelbe war nach Tait[1]) ein Luftthermometer und beſtand aus einer Kugel mit einer Röhre, die in eine Flüſſigkeit eintauchte. Es wurde zuerſt benutzt, die Temperatur eines Kranken zu beſtimmen, der zu dieſem Zwecke die Kugel in den Mund nahm. Libri[2]) bezweifelt das, da ſonſt die Mitglieder der Florentiner Akademie dieſes erwähnt haben würden. Dem entſprechend ſchreibt man in der Regel das erſte Thermometer nach Dalence[3]) dem Cornelius Drebbel in Alkmaar für das Jahr 1638 zu. Daſſelbe beſteht aus einer Kugel *A* (Fig. 1, a. S. 2) mit angeſchmolzener Röhre, deren Mündung in das Gefäß *B* mit einer ſehr verdünnten Löſung von Kupfer in Scheidewaſſer geſenkt iſt. Bei mittlerer Temperatur ſteht die Flüſſigkeit bei *H*, ſie ſinkt beim Erwärmen und ſteigt beim Abkühlen; doch wurde dieſe Bewegung nach einer willkürlichen Scala abgeleſen. Wolf[4]) nahm ſtatt des unteren Gefäßes eine offene Kugel *C* (Fig. 2), um den Apparat bequemer aufhängen zu können. Da auf dieſe eingeſchloſſene feuchte Luft nicht nur die Wärme, ſondern auch die äußere Atmoſphäre wirkt, ſo waren dieſe Wärmemeſſer ſehr unvollkommen. Becher[5]) ließ (1680) die Kugel *C* weg, bog die Röhre nach oben und füllte ſie mit Queckſilber. Das Luftthermometer von Amontons[6]) beſtand aus einer mit Luft gefüllten Kugel *A* (Fig. 3) und einem etwa 1,2 m langen Glasrohre, welches Queckſilber enthielt. Gehler[7]) verbeſſerte dieſen Apparat; beide berückſichtigten bei ihren Meſſungen auch den veränderlichen Druck der äußeren Atmoſphäre. Lambert[8]) beſtimmte mit einem ſolchen Luftthermometer zuerſt die Ausdehnung der trocknen Luft zu 0,0037.

---

[1]) Dingl. 227, 412. Nach anderen Angaben iſt dieſes Thermometer dem Arzt Sanctorius in Padua zuzuſchreiben. Der eigentliche Erfinder des Thermometers wird wohl unbekannt bleiben. — [2]) Annal. de chim. phys. 40, 355. — [3]) Traité des baromètres, thermomètres et notiomètres (Amsterdam 1688). — [4]) Nützliche Verſuche, 2. Cap., V, §. *56. — [5]) Fiſcher, Phyſikaliſches Wörterbuch 1804, Bd. 5, 50. — [6]) Mémoir. de l'Académie de Paris, 1702, 1; 1703, 260. — [7]) Phyſikaliſches Wörterbuch 1839, Bd. 9, S. *832. — [8]) Pyrometrie (Berlin 1779).

Inzwischen waren die ersten Thermometer mit einer in Glas eingeschmolzenen Flüssigkeit unter der Leitung Rivieri's (gest. 1647) von Giuseppe Moriani, einem geschickten Glasbläser, ausgeführt. Diese Wärmemesser, mit denen die Florentiner Akademie [1]) u. a. fand, daß das Schmelzen des Eises stets bei derselben Temperatur stattfindet, bestand aus einer Kugel *N* (Fig. 4) mit angeschmolzenem Rohr, war bis *H* mit Weingeist gefüllt und auf einem mit einer

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4.

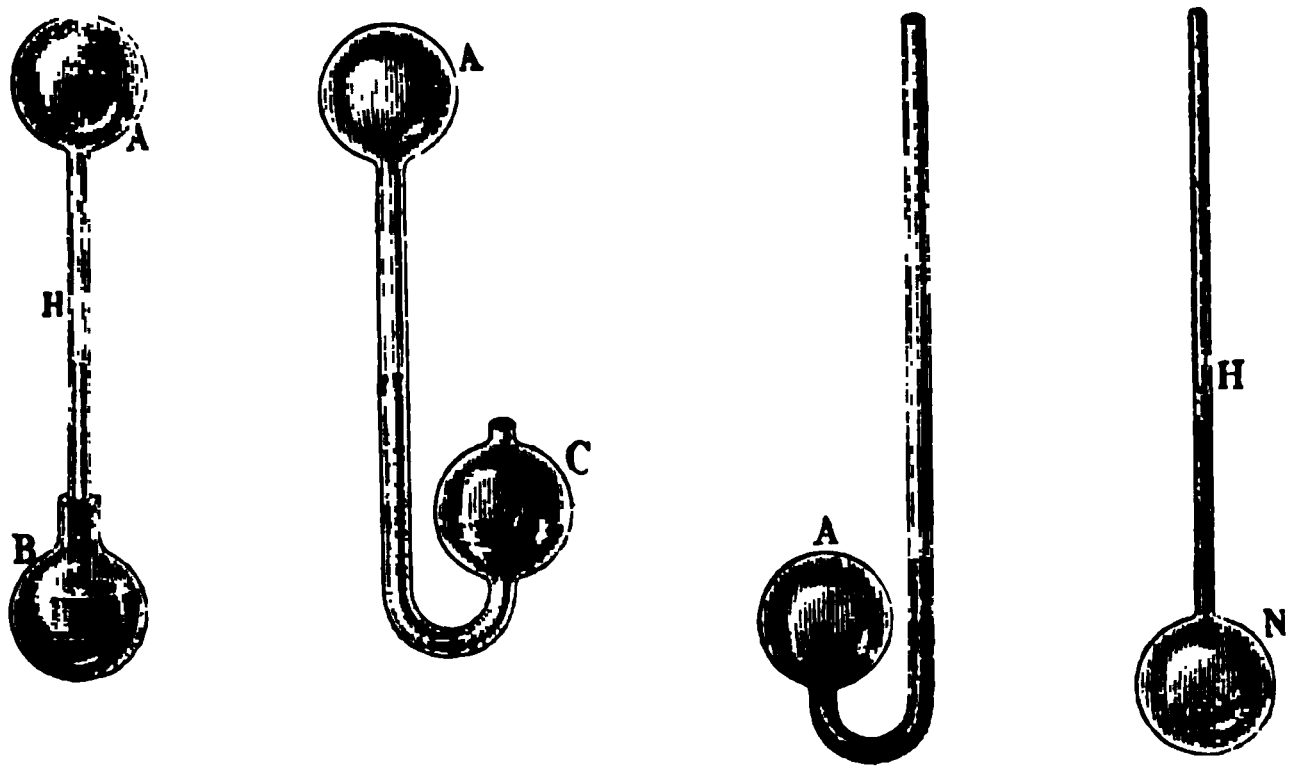

Scala versehenen Holzbrettchen befestigt, in derselben Weise, wie dies bei unseren gewöhnlichen Zimmerthermometern noch heute der Fall ist. Newton [2]) füllte sein Thermometer mit Leinöl, Fahrenheit in Danzig, der die ersten Thermometer mit gleichförmiger Theilung lieferte, verwendete anfangs wieder Weingeist, dann aber 1709 (nach anderen Angaben (1714) Quecksilber zur Füllung. Reaumur [3]) nahm wieder Weingeist von der Stärke, daß er Schießpulver entzündete, Lutz [4]) Ammoniakflüssigkeit; auch wurden von Muncke [5]) concentrirte Schwefelsäure, Schwefelkohlenstoff und Petroleum besprochen, ohne daß jedoch diese Stoffe irgend welchen Beifall gefunden hätten.

Nachdem bereits Muschenbroek [6]), welcher zuerst den Namen Pyrometer gebrauchte (1731), Ellicott (1736) u. A. die Ausdehnung der Metalle beim Erwärmen dadurch untersucht hatten, daß sie das eine Ende einer Stange fest legten, das andere aber durch Räder oder Hebelübertragung auf einen Zeiger wirken ließen, stellte Mortimer [7]) 1746 das erste Metallthermometer her. Der runde eiserne Stab *a* (Fig. 5) von etwa 1 m Länge wurde bei *c* in einem Gestell unbeweglich befestigt. Das freie Ende drückte gegen den kürzeren Arm des um *i* beweglichen Hebels *b*, dessen längerer Arm mit einer um die Rolle

---

[1]) Tentamina Acad. del Cimento; Muschenbroek I, 2. — [2]) Philo transact. 1701, Nr. 270. — [3]) Mém. de l'Acad. de Paris 1730, 452; 173 250. — [4]) Anweisung, Thermometer zu verfertigen (Nürnberg 1781) 3. Aufl., 183 S. *258. — [5]) Gehler's Physikalisches Wörterbuch 9, *848. — [6]) Fische Physikalisches Wörterbuch 1801, 4, *52. — [7]) [illegible] ph. trans. 44, *672.

ufenden Schnur verbunden war. Das Gegengewicht *g* hielt dieſe Schnur raff, das Gewicht *d* ſorgte für die Berührung zwiſchen Hebel und Stange *a*. obald nun dieſe Stange durch die zu meſſende Wärme ausgedehnt wurde, ehte ſich mit der Rolle *e* der Zeiger *z* vor der unbeweglichen Scheibe *s*, auf er die Grade nach Fahrenheit aufgetragen waren. Löſer[1]) übertrug die Ausehnung der Metallſtange durch Räder auf den Zeiger. Felter[2]) in Braunchweig benutzte bald darauf die verſchiedene Ausdehnung zweier Metalle, indem r eine dünne, 1,2 m lange Meſſingſtange mit einer gleichen aus Eiſen durch Niete an einem Ende verband, während der Meſſingſtab am anderen Ende mit einem meterlangen Zeiger verbunden war, der durch den Eiſenſtab hindurch ging.

Fig. 5.

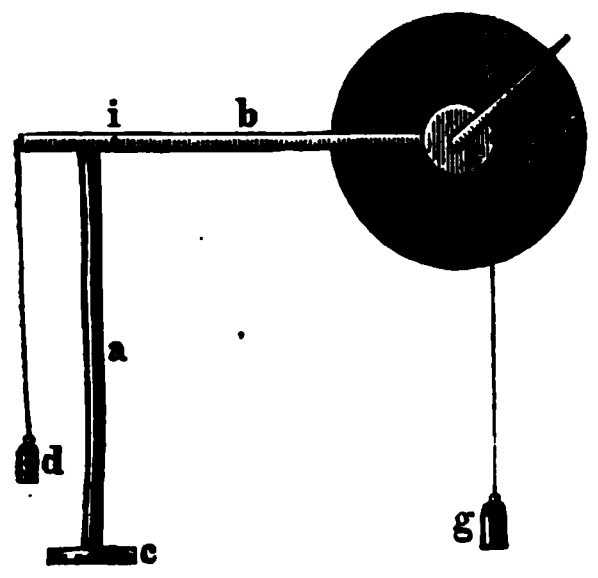

Mortimer hatte bei Beſchreibung ſeines Metallthermometers bereits bemerkt, daß man große Hitze durch die Zuſammenziehung von Pfeifenthon meſſen könne. Wedgwood[3]) ſetzte dem entſprechend einen beſtimmten Thon in Kugel-, Cylinder- und Würfelform der zu meſſenden Hitze aus und berechnete die Temperatur aus dem Schwinden deſſelben. Sein Nullpunkt war bei 1000° F. (538° C.), nach anderen Angaben bei 1077,5°, die höchſte von ihm erreichte Temperatur 160° ſeines Pyrometers angeblich 20 848° F. Die völlige Unbrauchbarkeit dieſer Apparate wurde namentlich von Guyton de Morveau[4]) nachgewieſen.

Die Florentiner Akademie theilte ihre Thermometer von dem Nullpunkt, welcher der Temperatur ihrer tiefen Keller und nach Libri[5]) 15° R. entſprach, ab nach oben und unten in willkürliche Grade ein. Renaldini[6]) ſchlug bereits die Anwendung von Eis und ſiedendem Waſſer zur Beſtimmung der feſten Punkte vor, worauf dann Newton den Nullpunkt ſeines Leinölthermometers mit Eis feſtſtellte, dann aber das Thermometer von 0° bis zur menſchlichen Blutwärme in 12 Grade theilte, ſo daß der Siedepunkt des Waſſers auf 34° fiel. Fahrenheit bezeichnete die im Winter 1809 in Danzig erreichte Kälte mit 0°, den Schmelzpunkt des Eiſes mit 32°, er hat aber außerdem jedenfalls ſchon das ſiedende Waſſer, 212° ſeines Thermometers, benutzt; mit ſeinen Angaben[7]) über die Herſtellung ſeiner Thermometer ſcheint er nur Andere haben irre führen zu wollen. Reaumur beſtimmte den Nullpunkt ſeiner ungemein großen Thermometer durch gefrierendes Waſſer, tauchte ſodann in ſiedendes Waſſer und ſchmolz ſie zu, ſobald der Weingeiſt die größte Höhe erreicht hatte; den Zwiſchenraum theilte er in 80°. Die Thermometer waren bei weitem nicht ſo genau,

---

[1]) Titus: Thermometri metallici (Leipzig 1763). — [2]) Gothaiſches Magazin Bd. 4, III, 89. — [3]) Philos. trans. 72, 305; 74, 385; 96, 390; Gehler's Phyſikaliſches Wörterbuch 7, S. *983. — [4]) Essay de Pyrometrie (Paris 1808). — [5]) Poggendorff's Ann. 21, 325. — [6]) Philosophia naturalis (Patav. 1694), 3, 776. — [7]) Philosoph. trans. 1724, Nr. 382, 78.

als die von Fahrenheit, wie namentlich de Luc[1]) nachwies, der auch für dieſe Thermometer die Vorzüge des Queckſilbers zeigte, die feſten Punkte genauer beſtimmte, die Eintheilung in 80° aber beibehielt, ſo daß dieſe Thermometer richtiger nach ihm benannt werden ſollten. Celſius[2]) endlich theilte das Thermometer vom Gefrierpunkt bis zum Siedepunkt des Waſſers in 100°. Zahlreiche Vorſchläge, von dieſer einfachen Eintheilung wieder abzugehen, haben glücklicher Weiſe keine weitere Beachtung gefunden[3]).

Da noch jetzt in England und Nordamerika faſt ausſchließlich die Thermometer nach Fahrenheit, ſonſt aber namentlich in Deutſchland neben den Graden von Celſius auch noch die von Reaumur (de Luc) gebraucht werden, ſo wird die Bemerkung nicht überflüſſig ſein, daß die Umrechnung derſelben in folgender Weiſe ausgeführt werden kann:

$$F. = {}^9/_4\ R. + 32 = {}^9/_5\ C. + 32$$
$$R. = {}^4/_9\ (F. - 32);\ C. = {}^5/_9\ (F. - 32) = {}^5/_4\ R.$$

Nebenſtehende Tabelle giebt eine Umrechnung für die gebräuchlichſten Temperaturen.

Ueberſicht der gebräuchlichſten Thermometer. Die bisher gemachten zahlreichen Vorſchläge zur Wärmemeſſung ſuchen dieſe Aufgabe zu löſen durch Benutzung folgender Erſcheinungen:

1. Ausdehnung feſter, flüſſiger und luftförmiger Körper.
2. Aenderung des Aggregatzuſtandes.
3. Diſſociation.
4. Optiſche und akuſtiſche Erſcheinungen.
5. Elektriſche Erſcheinungen.
6. Vertheilung der Wärme.

1. Ausdehnung. Die Ausdehnung feſter Körper hat man namentlich zur Beſtimmung hoher Temperaturen benutzt. Um dieſe verhältnißmäßig geringe Ausdehnung leichter ſichtbar zu machen, wird ſie, wie bereits S. 3 erwähnt, meiſt durch Zahnräder oder Hebel auf einen Zeiger übertragen. Die der zu meſſenden Hitze ausgeſetzte Metallſtange *t* (Fig. 6, a. S. 6) berührt mit ihrem einen Ende bei *v* eine feſte Widerlage, während das andere Ende des Stabes gegen den kürzeren Arm *k* eines Winkelhebels ſtößt, deſſen längerer Arm *l* auf eine Scala bei *s* zeigt. Dehnt ſich die Stange *t* durch Erwärmen

---

[1]) Unterſuchungen über die Atmoſphäre (Leipzig 1776), 1, 355. — [2]) Schwediſche Abhandlungen 1742, 197. — [3]) Fiſcher's Phyſik. Wörterb. Bd. 5, 62. Gehler's Wörterb. 870; Lutz, Thermometer 274.

Es verdient noch bemerkt zu werden, daß bereits Cavendiſh (Phil. trans. 1757, 300) ein ſelbſtregiſtrirendes Thermometer beſchreibt, den Siedepunkt in Waſſerdampf beſtimmt, Hennert (Traité des thermomètres 1758, 44) die Correction eines Thermometers mittels eines abgeriſſenen Queckſilberfadens ausführt, und Rutherford (Edinburgh. Phil. trans. 1794) die erſten Thermometrographen aus Queckſilber- und Weingeiſtthermometer zuſammenſetzte.

Fahrenheit	Celsius	Reaumur (de Luc)	Celsius	Reaumur (de Luc)	Fahrenheit	Reaumur (de Luc)	Celsius	Fahrenheit
— 20	— 28,88	— 23,11	— 20	— 16,0	— 4,0	— 20	— 25,00	— 13,00
— 10	— 23,33	— 18,66	— 10	— 8,0	+ 14,0	— 10	— 12,00	+ 9,50
0	— 17,77	— 14,22	0	0,0	32,0	0	0,00	32,00
1	— 17,22	— 13,77	1	0,8	33,8	1	1,25	34,25
2	— 16,66	— 13,33	2	1,6	35,6	2	2,50	36,50
3	— 16,11	— 12,88	3	2,4	37,4	3	3,75	38,75
4	— 15,55	— 12,44	4	3,2	39,2	4	5,00	41,00
5	— 15,00	— 12,00	5	4,0	41,0	5	6,25	43,25
6	— 14,44	— 11,55	6	4,8	42,8	6	7,50	45,50
7	— 13,88	— 11,11	7	5,6	44,6	7	8,75	47,75
8	— 13,33	— 10,66	8	6,4	46,4	8	10,00	50,00
9	— 12,77	— 10,22	9	7,2	48,2	9	11,25	52,25
10	— 12,22	— 9,77	10	8,0	50,0	10	12,50	54,50
11	— 11,66	— 9,33	11	8,8	51,8	11	13,75	56,75
12	— 11,11	— 8,88	12	9,6	53,6	12	15,00	59,00
13	— 10,55	— 8,44	13	10,4	55,4	13	16,25	61,25
14	— 10,00	— 8,00	14	11,2	57,2	14	17,50	63,50
15	— 9,44	— 7,55	15	12,0	59,0	15	18,75	65,75
16	— 8,88	— 7,11	16	12,8	60,8	16	20,20	68,00
17	— 8,33	— 6,66	17	13,6	62,6	17	21,25	70,25
18	— 7,77	— 6,22	18	14,4	64,4	18	22,50	72,50
19	— 7,22	— 5,77	19	15,2	66,2	19	23,75	74,75
20	— 6,66	— 5,33	20	16,0	68,0	20	25,00	77,00
25	— 3,88	— 3,11	25	20,0	77,0	25	31,25	88,25
30	— 1,11	— 8,00	30	24,0	86,0	30	37,50	99,50
40	+ 4,44	+ 3,55	40	32,0	104,0	40	50,00	122,00
50	10,00	8,00	50	40,0	122,0	50	62,50	144,50
60	15,55	12,44	60	48,0	140,0	60	75,00	167,00
70	21,11	16,88	70	56,0	158,0	70	87,50	189,50
80	26,66	21,33	80	64,0	176,0	80	100,00	212,0
90	32,22	25,77	90	72,0	194,0	90	112,5	234,5
100	37,77	30,22	100	80,0	212,0	100	125,0	257,0
200	93,33	74,66	200	160,0	392,0	200	250,0	482,0
300	148,88	119,11	300	240,0	572,0	300	375,0	707,0

aus, so muß das Ende des Zeigers *l* an der Scala in die Höhe gehen. William[1]) befestigte in dem Raume, dessen Temperatur bestimmt werden sollte, eine Metallstange, deren freies Ende aus der Ofenwand herausragte und auf einen Hebel wirkte, dessen Bewegung auf einen mittels Uhrwerk vorübergezogenen Papierstreifen selbstthätig aufgezeichnet wurde. Da es wohl kaum möglich ist, bei gewerblichen Feuerungsanlagen einen unverrückbaren Punkt für das festgelegte Ende eines solchen Metallstabes zu finden, so sind derartige Metallthermometer schon aus diesem Grunde durchaus unzuverlässig.

Mehr Vertrauen verdienen schon die Apparate, welche den Unterschied in der Ausdehnung zweier verschiedener Körper benutzen. Als eine der ältesten

Fig. 6.

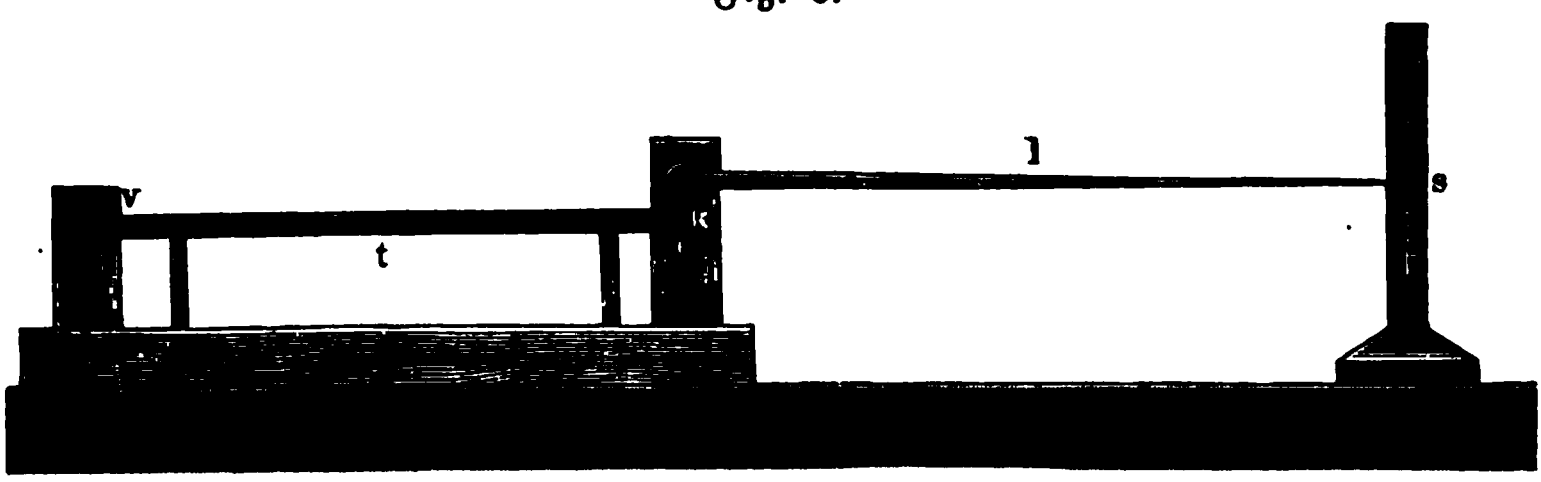

derartigen Vorrichtungen ist das Pyrometer von Borda[2]) zu bezeichnen. Zwei aus verschiedenen Metallen gebildete Stäbe sind ihrer Länge nach auf einander gelegt und, wie Fig. 7 zeigt, an dem einen Ende fest verbunden. Am anderen Ende trägt jeder Metallstab ein Messingstück, welches erst senkrecht aufsteigt und dann wagerecht umgebogen ist. Die horizontalen Arme des Ansatzstückes

Fig. 7.

können frei an einander hergleiten, wenn die Metallstäbe sich ungleich ausdehnen; da sie aber an der Berührungslinie eingetheilt sind, und zwar so, daß die Theilung des einen einen Nonius für den anderen bildet, daß also etwa 19 Thle. der einen Theilung gleich 20 Abtheilungen der anderen sind, so kann man mit Hülfe dieses Nonius sehr genau den Unterschied der Ausdehnung der beiden Metallstäbe ablesen und daraus die Temperatur berechnen.

In der Regel wendet man aber auch hier eine Hebel- und Räderübersetzung an, um die verschiedene Ausdehnung deutlicher sichtbar zu machen. Guyton de Morveau[3]) legte (1803) bei seinem Pyrometer eine Stange von Platin *a*

---

[1]) Dingl. *1862, 166, 144; vergl. 1828, 27, *272. — [2]) Biot, Traité de physique 1816, 1, *159; Dingl. 1824, 13, 252. — [3]) Essay de Pyrometrie (Paris *1808); Annal. de chim. 46, 276; Di[illegible] 43, 190.

(Fig. 8) in den Ausschnitt einer Porcellanplatte *P*. Der Unterschied in de Ausdehnung beider wirkte auf den kürzeren Arm des um den Zapfen *i* dreh baren Hebels, mit welchem der Zeiger *Z* verbunden war. Aehnlich war da

Fig. 8.

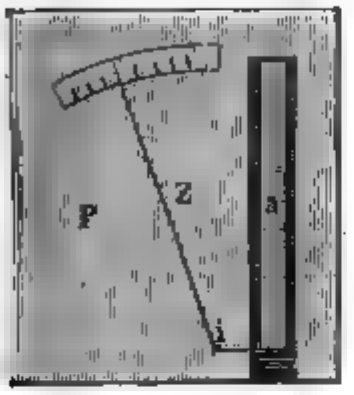

Pyrometer von Brogniart, während Daniell[1] einen dünnen Platinstab in eine Röhre aus Graph und Thon einschloß und die Ausdehnung auf eine Hebel mit Noniustheilung übertrug.

Bussius[2]) giebt folgendes Thermometer fü erhitzten Wind bei Hochöfen u. dergl. an. De gut gebrannte Chamottecylinder *A* (Fig. 9) ist in Boden durchbohrt, um die Metallröhre *B* durch stecken zu können und sie dann durch die Mutter damit zu verbinden. Das untere Ende derselben i der Richtung des Windes entgegengesetzt, während di Spitze der Röhre den Zahnbogen *C* bei ihrer Ausdehnung in Bewegun setzt, dieser wieder das kleine Zahnrad *D*, auf dessen Welle der Zeiger *F* b

Fig. 9.

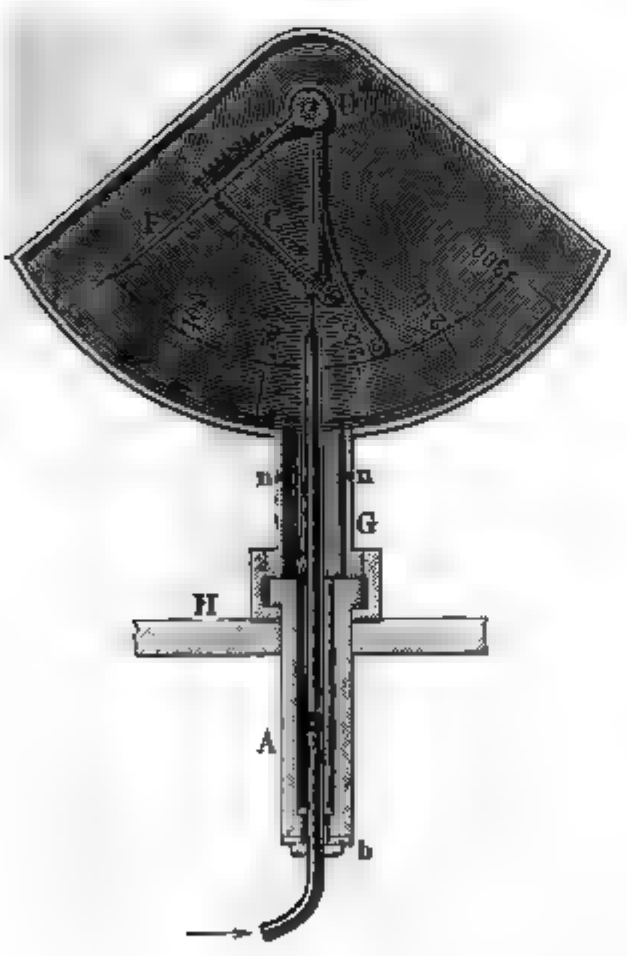

festigt ist. Beim Erkalten drück die kleine Feder *a* diese Vor richtung in ihre frühere Lag zurück. Um eine zu große Er hitzung der Luft im Gehäuse z zu verhüten, ist dasselbe bei durchbrochen, außerdem von der Cylinder *A* und dem Düsen ständer *H* durch Filzscheibe isolirt. Gibbon[3]) verwend zu gleichem Zweck zwei Stäl aus Eisen und Kupfer, dere verschiedene Ausdehnung auf eine Hebel übertragen wird.

Petersen[4]) verwendet zu Bestimmung hoher Temperature einen in ein eisernes Rohr ein geschlossenen starken Platindrah dessen Ausdehnung auf eine Hebel übertragen wird, Oechsle befestigte dagegen in einem eise nen Rohre einen massiven Kupfer draht, dessen freies Ende mittel Hebel und Zahnrad auf einen Zeiger wirkte; später nahm er statt des Kupfer drahtes eine dünnwandige Messingröhre. Sehr ähnlich ist das Pyrometer vo

---

[1]) Dingl. 1828, 29, *416; 1832, 43, *189; 46, 174, 241. — [2]) Dingl. 186 164, *107. — [3]) Dingl. 1838, 68, *436; 1877, 225, 273. — [4]) Gehler's Phys Wörterb. 7, *994. — [5]) Dingl. 1861, 160, *112; 1870, 106, *218.

Gauntlett und Desbordes[1]). Es besteht aus einer metallenen Hülle A (Figuren 10 und 11) mit glasernem Zifferblatt, welches durch einen Ring festgehalten wird. Sie wird von einem hohlen metallenen Fuße *B* getragen, der auf einer Platte *E* ruht. Die Rohre *D* aus Schmiedeisen ist oben mit dem Fuße *B* fest verbunden, unten aber durch die Kapsel *b* mit dem inneren Kupferrohr *C*, welches sich im Uebrigen frei in dem Eisenrohre bewegen kann. Da das Eisenrohr beim Erwärmen sich weniger ausdehnt, als das innere Kupferrohr, so hebt dieses die Haube *a*, welche durch die Stange *n* mit dem Gabelstücke *d* verbunden ist. Dieses sitzt mittels des Bolzens *e* an einem Zahnsegmente *f*, welches in ein kleines Getriebe *h* eingreift und somit auf den an dessen Achse befindlichen Zeiger *l* einwirkt. Die auf den Stift *i* wirkende

Fig. 10.

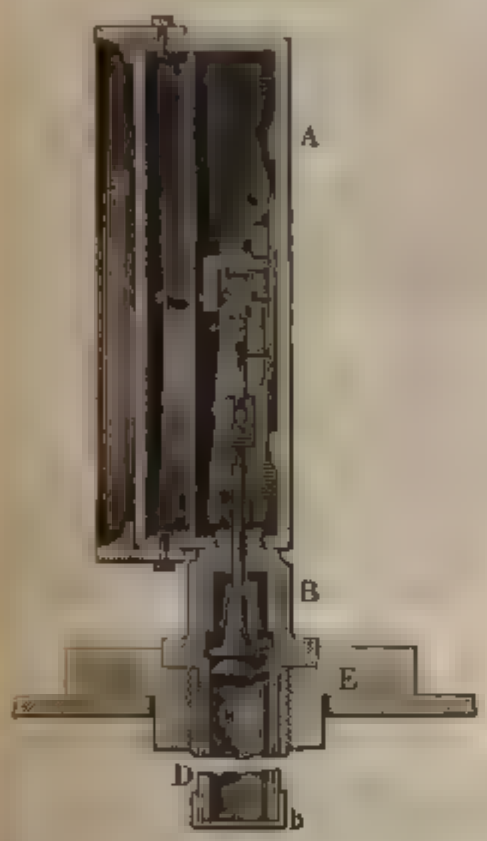

Fig. 11.

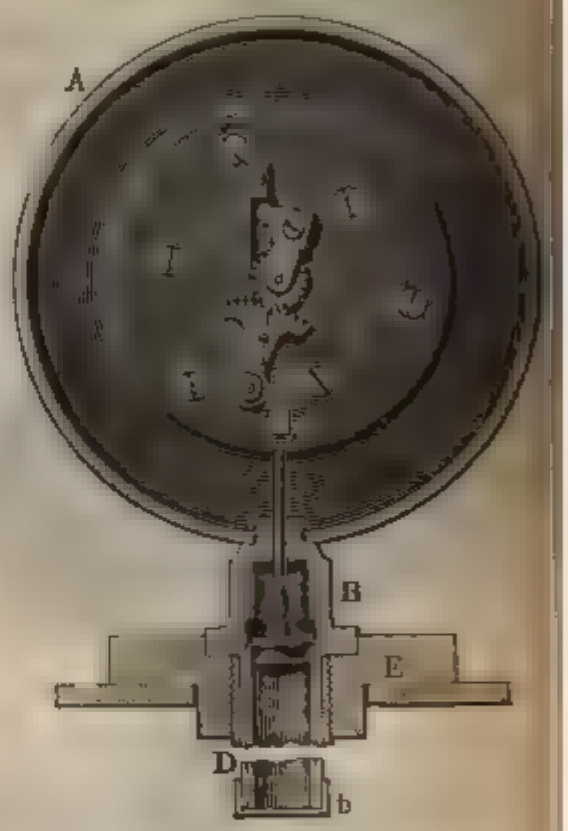

Feder *o* führt beim Erkalten den Zeiger in seine frühere Lage zurück. Bock[2]) verwendet in ähnlicher Weise ein in einem eisernen Rahmen befestigtes Messingstäbchen, Heseler[3]) für niedere Temperaturen Stahl und Zink. Bei Lion und Guichard[4]) umschließt ein kupfernes Rohr *A* (Fig. 12 und 13) zwei Stangen *B* und *C*, die eine von Kupfer, die andere von Eisen, welche unten an dem Cylinder *D* festgelöthet sind, während an die oberen Enden bei *E* und *F* ein Hebel *G* befestigt ist, der auf einer Seite die kleine Lagerpfanne *H* trägt. Das Rohr *A* ist mittels der Mutter *J* an einer Platte *I* festgeschraubt, von der sich die beiden Saulen *K* und *L* erheben, um die Achse *M* zu tragen. An diese Achse ist ein kleines trichterförmiges Lager *N* befestigt, welches mit

[1]) Dingl. 1875, **144**, *26; 1861, **160**, 393; 1860, 157, *279. — [2]) Dingl. 1870, **195**, *312. — [3]) Dingl. 1875, **216**, *398 [4]) Dingl. 1876, **220**, *37.

der Lagerpfanne H durch eine Stange verbunden ist; eine Drahtfeder X hält diese Theile N und H in ihrem richtigen Abstande. Ein an der Achse M befindlicher Hebel P ist mit der gebogenen Stange Q verbunden, welche in die zwischen zwei Trägern S und T gelagerte Schraube R eingreift und diese beim Senken oder Heben der Vorrichtung entsprechend dreht. Die Achse der Schraube ist zugleich die des die Temperatur angebenden Zeigers. Eine besondere an dem Träger S befestigte Feder führt die Schraube wieder in ihre ursprüngliche Lage

Fig. 12.

Fig. 13.

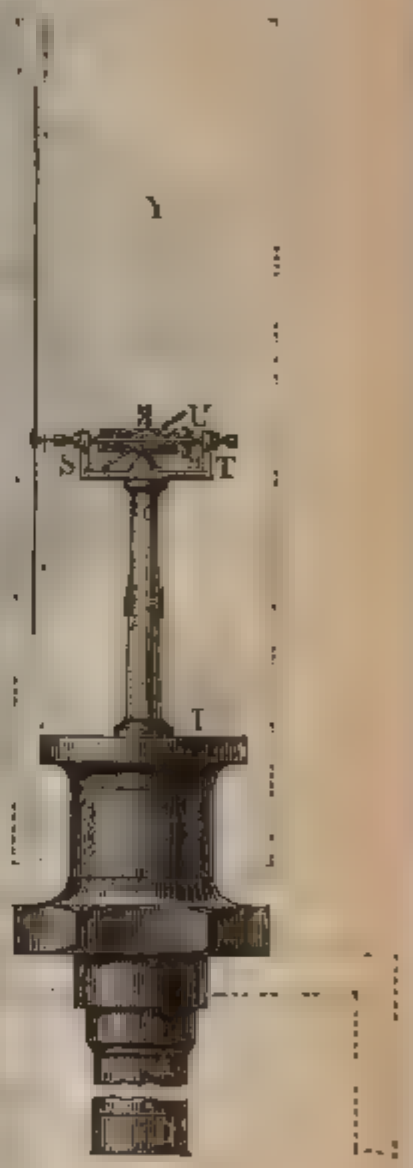

zurück. Die ganze Vorrichtung ist in ein Gehäuse Y eingeschlossen, welches ein in Centigrade getheiltes Zifferblatt Z umfaßt.

Für Temperaturen, welche 300° übersteigen, werden die Apparate mit besonderem Zifferblatt hergestellt, damit sie nach jedesmaligem Gebrauch wieder richtig eingestellt werden können.

Das Pyrometer von Zabel[1]) beruht auf der ungleichen Ausdehnung zweier Metallstäbe. In dem geschlossenen Schutzrohre a (Fig 14, a. f. S.),

[1]) Dingl. 1878, 230, *320.

welches in den Korper *b* eingeschraubt ist, befindet sich ein Meissingrohr, für hohere Temperaturen bis 900° ein Kupferrohr *c*. Dieses ist im Korper befestigt und trägt an seinem oberen Ende die Werkplatten eines Fühlhebelapparates. In dem Rohre *c* befindet sich ein zweites Rohr *d* aus gleichem Metall, welches an seinem unteren Ende ein Stahlrohr *e* tragt und an seinem

Fig. 14.

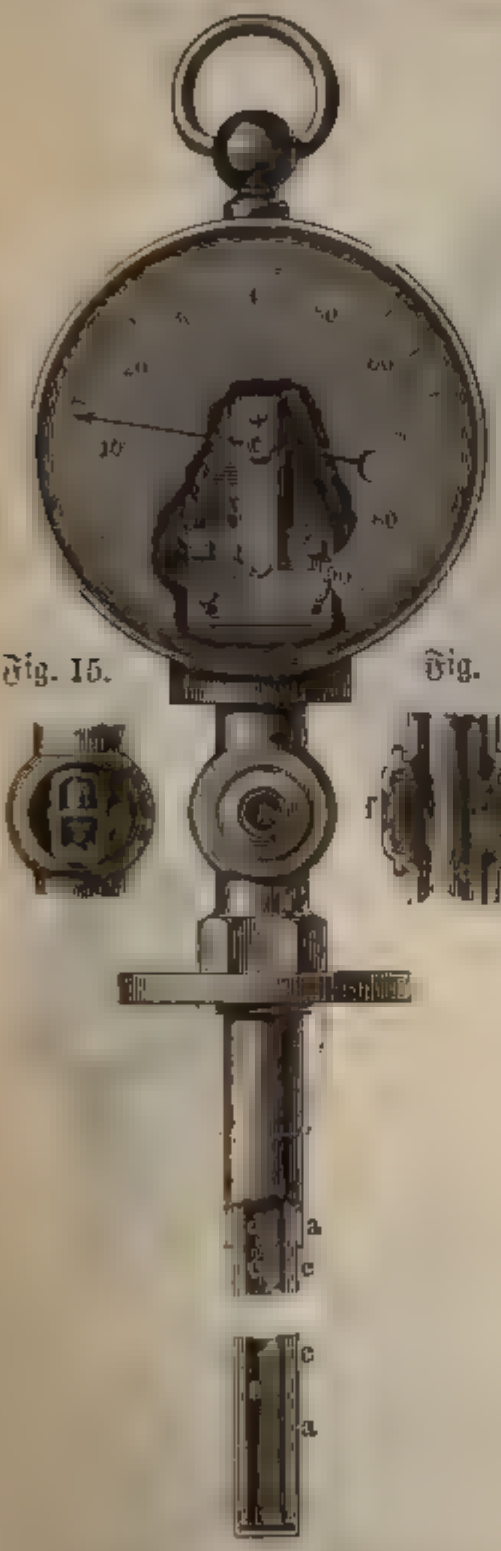

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

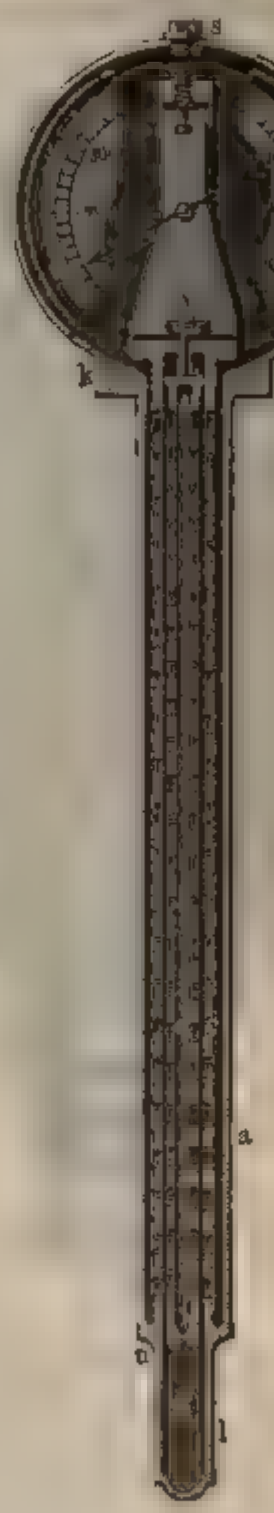

oberen mit dem Fühlhebel verbunden ist. Das Stahlrohr *e* ist unten mit dem Messingrohre *c* verschraubt. Taucht man nun den Schaft des Instrumentes d. h. den Theil von Flansche, Conus oder Gewindezapfen abwärts, in die Flüssigkeit oder Feuerluft, deren Temperatur gemessen werden soll, so erwärmen und dehnen sich die Rohre *c* und *d* gleich[illegible]a dieselben aus gleichem

Metall bestehen; nur das Stahlrohr *e* dehnt sich weniger aus. Dieser Unterschied in der Ausdehnung wird durch das Fühlhebelwerk, welches in der Abbildung durch das auf dem Zifferblatt herausgeschnittene Stück sichtbar ist, auf den Zeiger übertragen, welcher die betreffende Temperatur auf der Scala anzeigt.

Damit zur gleichmäßigeren Erwärmung der Rohre die erhitzte Luft in den Rohren circuliren und austreten kann, ist der Körper mit zwei Oeffnungen versehen, welche mit einer eigenthümlichen Filtrirvorrichtung *f* (Fig. 16), bestehend aus zwei Drahtsieben mit zwischengelegtem Schwamme, zugeschraubt sind, damit auch in feuchten oder staubigen Räumen mit dem Instrument gearbeitet werden kann. Die Einstellung der Scala geschieht nach dem Abschrauben der erwähnten Filtervorrichtung mittels der gezahnten Scheibe *g* (Fig. 15).

Fig. 18.

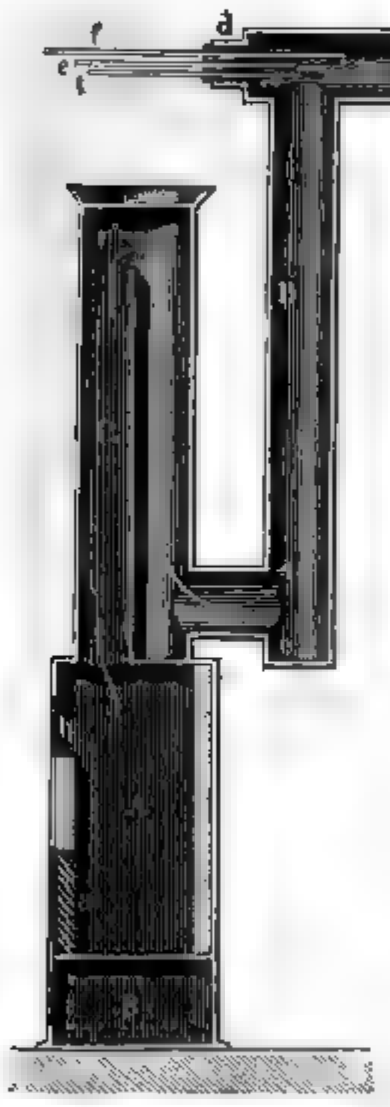

Steinle und Hartung in Quedlinburg verfertigen Graphitpyrometer. Das geschlossene Schutzrohr *a* (Fig. 17) trägt auf seinem oberen Ende die Büchse *b* mit der Scala und ist an seinem unteren Ende bei *u* mit dem siebartig durchlöcherten Rohre *c* verbunden. Letzteres trägt auf seinem Kopfe, der bei *k* eine gute Führung im Schutzrohr *a* erhält, das Zeigerwerk, welches durch das ebenfalls durchlöcherte Rohr *d* in Verbindung mit dem Graphitstab *g* steht. Sobald das Rohr in Folge äußerer Temperatureinflüsse seine Länge verändert, wird der Graphitstab und durch Vermittelung des Rohres *d* auch der Zeiger in Bewegung gesetzt. Das Schutzrohr *a* kann seine Länge beliebig verändern, ohne auf das Zeigerwerk irgend welchen Einfluß zu üben, während die Rohre *c* und *d*, da sie durchlöchert und von einer großen Luftschicht umspült sind, immer gleiche Temperaturen und darum auch gleiche Längen behalten sollen. Die Einstellung geschieht nach dem Lösen der Schraube *s* mittels eines eingesteckten Schlüssels durch entsprechendes Drehen des Zeigers.

Der Güte der genannten Firma verdanke ich ein sehr gut gearbeitetes Graphitpyrometer, welches ich mehrfach mit dem Siemens'schen elektrischen Pyrometer (S. 49) und meinem kleinen Calorimeter (S. 64) für niedere Temperaturen mit einem Geißler'schen Quecksilber-Normalthermometer mit Stickstofffüllung verglichen habe. Die Apparate wurden unmittelbar neben einander in einen eigens für derartige Zwecke vorgerichteten Ofen gebracht (Fig. 18 zeigt den Durchschnitt desselben in $^1/_{20}$ nat. Größe), in dem statt der Thür *b* eine gut schließende Blechscheibe mit den genau schließenden Apparaten eingesetzt wurde. Der 0,5 m hohe Feuerraum *A* ist mit feuerfesten Steinen ausgesetzt; die Thüren zu der mit einer schrägen Rast versehenen Schür-

und die zum Aschenfall *B* sind mit einer Verschraubung versehen. Die Rauchgase gehen in der Pfeilrichtung durch den Aufsatz *C* und entweichen durch das Blechrohr *D* zum Schornstein. In dem Rohransatz *d* ist mittels eines gut schließenden Korkes das Thermometer *t* (Geißler'sches mit Stickstofffüllung), das zum Zugmesser führende Rohr *e* und das mit dem Apparat zur Untersuchung der Rauchgase verbundene Glasrohr *f* befestigt. Sämmtliche Fugen am Ofen sind mit einem Gemisch von Wasserglas, Asbest und Thon sorgfältig gedichtet. Durch die vielen Biegungen werden die Rauchgase völlig gemischt; gleichzeitig bei *c* und *d* genommene Gasproben hatten bis auf 0,1 Proc. genau dieselbe Zusammensetzung.

Während bei 150° die Temperaturangaben der Thermometer von Siemens (S. 49), Geißler (mit Stickstofffüllung) sowie Steinle u. Hartung [1]) sehr gut stimmten, gab eine der Versuchsreihen mit höheren Temperaturen z. B. folgendes Resultat:

Zeit Uhr	Min.	Steinle und Hartung	Siemens	E. Fischer	Geißler	Zeit Uhr	Min.	Steinle und Hartung	Siemens	E. Fischer	Geißler
8	40	843	751	754	—	2	25	945	696	—	—
9	0	910	837	—	—	2	30	945	766	741	—
9	15	862	778	761	—	2	35	939	796	—	—
9	20	860	750	—	—	2	40	928	798	788	—
9	23	858	751	—	—	2	50	850	732	—	—
9	27	852	747	—	—	2	55	820	705	—	—
9	30	848	744	730	—	3	5	788	664	—	—
9	40	810	710	697	—	3	10	768	651	—	—
10	0	670	585	—	—	3	15	730	633	—	—
10	10	581	502	—	—	3	25	700	609	—	—
10	14	560	495	482	—	4	10	438	284	—	285
10	20	511	449	440	—	4	15	405	261	—	256
10	35	312	308	—	304	4	25	320	212	—	208
10	40	294	290	—	287	4	30	228	142	—	138
2	5*	68	—	—	16	4	50	223	118	—	117
							**	88	17	—	16

* Im Zimmer. ** Am anderen Morgen.

Eine spätere Versuchsreihe, bei welcher der Ofen mit Piesberger Anthracit geheizt wurde, gab bei gleichzeitiger Untersuchung der Rauchgase folgendes Ergebniß:

[1]) Ein während des Druckes erhaltenes Graphitthermometer ist nach vorläufigen Versuchen erheblich besser als das frühere.

Zeit Uhr	Min.	Kohlensäure	Sauerstoff	Stickstoff	Zugstärke mm	Abgangsgase Temperatur	Ofentemperatur Steinle und Hartung	Ofentemperatur Siemens	Ofentemperatur Fischer	Bemerkungen
	10	9,3	11,1	79,6	5	184°				11 Uhr 40 Min. aufgeworfe
	20	10,2	10,1	79,1		214				Aschenthür wenig geöffnet.
	30	11,2	9,2	79,6		219				Ofen in der Mitte rothglühen
	45	10,9	9,5	79,6		225	860	992	981	
1	—	10,7	9,8	79,5	5,3	228	850	959	948	Starker Südwind, Temp. 8
2	—	8,3	12,0	79,7	5—6	207	710	949	926	Dann frisch aufgeworfen.
	15	9,2	11,4	79,4		162				Thaupunkt 12°.
	30	10,3	10,0	79,7		202				
	45	11,7	8,7	79,6		228	700	845	826	10 l enthielten 64 mg SO_2
3	—	13,6	6,7	79,7	6	234	750	820	809	[12 mg SO
	15	12,8	7,5	79,7		241	909	800	797	
	30	12,1	8,3	79,6		237	830	766	748	
	45	11,8	8,8	79,4		234	838	713	700	
4	—	11,7	8,8	79,5		230	848	739	730	12 l enthielten 49 mg SO_2
	15	11,2	9,3	79,5		226	820	731	719	[10 mg SO
	30	10,9	9,7	79,4	6	221	807	722		Temp. im Laboratorium 24
	45	11,0	9,6	79,4		219	789	708	699	
5	—	10,5	10,0	79,5		218				
	30	10,4	10,3	79,3		216	762	691	683	
6	—	9,1	11,6	79,3		202	703	624	615	Thaupunkt 14°.

Das Pyrometer von Steinle und Hartung ist offenbar nach einer Quecksilberthermometer eingetheilt, ohne Rücksicht darauf, daß die Ausdehnun des Eisens in höheren Hitzegraden jedenfalls verhältnißmäßig viel größer is Daher werden die Abweichungen auch um so größer, je höher die Temperatu Dieser Fehler läßt sich wohl durch eine passende Eintheilung künftig vermeide Große Temperaturschwankungen erträgt es aber nicht, wie die letzte Versuchs reihe zeigt. Langsam erwärmt stellt es sich etwas günstiger; in einem Ultra marinofen zeigte es z. B. am zweiten Tage 740°, während das Calorimete (S. 64) 676° gab.

Diese Versuche zeigen, daß es wohl kaum gelingen wird, jemals ein zuver lässiges Metallpyrometer für hohe Temperaturen zu erhalten, da sich fast nac jeder Erhitzung der Molecularzustand der Metalle ändert, wenn auch die Volum änderung von Stäben aus Metallen, welche regulär krystallisiren, regelmäßige

ist, als das der übrigen Metalle [1]). Jedenfalls aber muß ein Metallthermometer nach jedem Gebrauch genau wieder eingestellt werden können. Daß übrigens Pyrometer mit zwei verschiedenen Metallen noch weniger genau sind als solche mit einem Metall und einem so wenig veränderlichen Körper wie Graphit, liegt auf der Hand. Dem entsprechend mußte auch Weinhold [2]) mit den Pyrometern von Gauntlett und Bock für hohe Temperaturen ungenügende Resultate erhalten.

S. Maier [3]) in Ulm hat ein Pyrometer construirt, welches aus einem eisernen Rohre besteht, in dessen Achse sich eine Welle leicht bewegt. Um diese Welle ist ein Metallstab (ob aus einem oder zwei Metallen, ist nicht gesagt) spiralförmig gewickelt, von welchem das eine Ende am Rohr, das andere an dieser Welle befestigt ist. Durch die Erwärmung und Abkühlung dreht sich die Spirale auf und zu und bewirkt dadurch eine Drehung der Welle, welche auf einem Zifferblatt mittels eines Zeigers ohne alle Uebertragungsmittel sichtbar gemacht ist. Eine bleibende Ausdehnung des Metallstabes soll bei dem von Maier angewendeten Metall bis 450° nicht stattfinden; hat sie aber dennoch stattgefunden, so läßt sich das Pyrometer angeblich leicht wieder richtig stellen.

Wenn man bei mittlerer Temperatur zwei gleich lange Streifen von Metallen auf einander nietet oder löthet, welche ungleiche Ausdehnungscoefficienten haben, z. B. Kupfer und Eisen, so muß sich der Streifen bei jeder Temperaturveränderung krümmen, wie dieses Fig. 19 andeutet, und zwar so, daß das stärker sich ausdehnende Metall nach außen gekehrt ist, wie *BB*, wenn

Fig. 19.

die Temperatur steigt, während es die innere Seite des Bogens bildet, wenn die Temperatur abnimmt, wie bei *CC*.

Bei dem Metallthermometer von Stöhrer [4]) ist ein Zinkstreifen *ab* (Fig. 20) auf den Stahlstreifen *cd* aufgelöthet und beide sind mit ihrem unteren Ende in das Metallstück *n* fest eingelassen, während im Uebrigen der ganze Doppelstreifen sich frei bewegen kann. Bei steigender Temperatur krümmt er sich in der Art, daß sein oberes Ende nach der rechten Seite hingeht, was mittels einer feinen Kette auch die Drehung der Scheibe *s* und des Zeigers *t* nach derselben Seite zur Folge hat. Bei sinkender Temperatur wird das

[1]) Jahresber. d. Chem. 1869, 83. — [2]) Dingl. 1873, 208, 125. — [3]) Dingl. 1878, 230, 320. — [4]) Müller, Lehrbuch d. Physik, Bd. 2, *638.

Scheibchen *s* ſammt dem Zeiger *t* durch die Spiralfeder *o* wieder zurückgezogen. Die Grade werden durch Vergleichung mit einem anderen Thermometer aufgetragen.

Derartige Thermometer, mögen ſie nun aus zwei verſchiedenen Metallen oder aus einem Metall und Hartgummi und dergleichen [1]) hergeſtellt ſein, laſſen ſich leicht zu ſogenannten Controlthermometern einrichten. Will man z. B. in einem Zimmer nur zwiſchen 15 und 20° Wärme haben, ſo verbindet man zwei Stifte auf dem 15. und 20. Grade mit den gleichartigen Polen zweier Batterien, die den Metallzeiger *t* tragende Scheibe *s* aber mit den anderen Polen; es wird dann eines der beiden eingeſchalteten Läutewerke in Gang geſetzt werden, ſobald der Zeiger einen der beiden Stifte berührt.

Auf demſelben Princip beruht das Zimmerthermometer von Steinhauſer [2]) und das Taſchenthermometer von Wrench [3]). Jurgenſen [4]) ſchlug dagegen vor, ein genaues Chronometer mit entſprechendem Compenſationspendel zu Temperaturbeſtimmungen zu benutzen.

Bei dem ſogenannten Quadrantenthermometer, Fig. 21, iſt der Compenſationsſtreifen *f g h* aus Stahl und (innen) Kupfer bei *f* befeſtigt. Bei

Fig. 20.

Fig. 21.

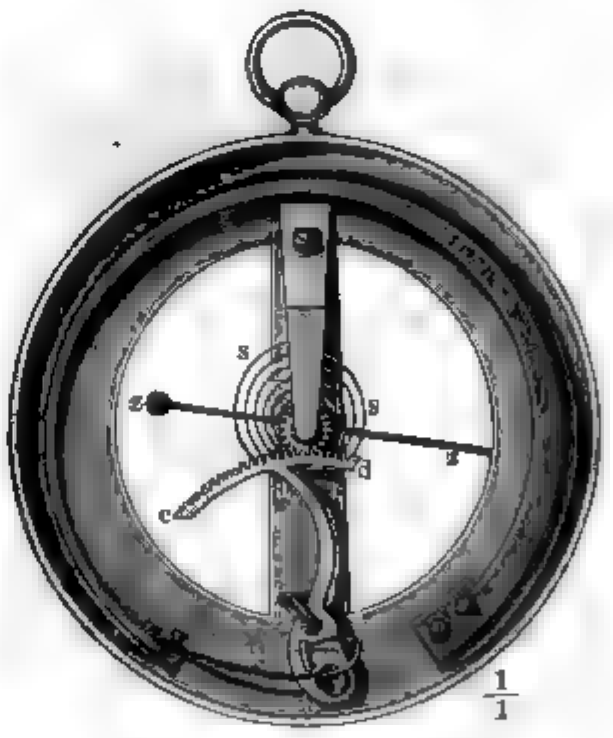

wachſender Temperatur ſtreckt ſich der Streifen etwas, das freie Ende *h* bewegt ſich nach außen und zieht das untere Ende des um *o* drehbaren Hebels *a o b*

[1]) Dingl. 1877, 225, 274. — [2]) Dingl. 1876, 221, *527. — [3]) Dingl. 1831, 41, *102. — [4]) Dingl. 1836, 62, 486; 1841, 82, 72.

Um dem Thermometer die in Fig. 23 (a. v. S.) angedeutete Eintheilung zu geben, sind zunächst die beiden festen Punkte zu bestimmen [1]) Zu diesem Zweck setzt man das Quecksilbergefäß und die Röhre, soweit das Quecksilber etwa bei 0° reichen wird, wie Fig. 25 andeutet, in fein zerstoßenes reines Eis oder auf reinen Flächen gesammelten Schnee. Ist so der Nullpunkt gefunden und bezeichnet, so befestigt man das Thermometer mittels eines Korkes, wie Fig. 26 zeigt, in einem langhalsigen Gefäß, in welchem destillirtes Wasser zum Sieden erhitzt wird, während der Dampf durch die Seitenöffnungen entweicht. Um etwaige

Fig. 25.

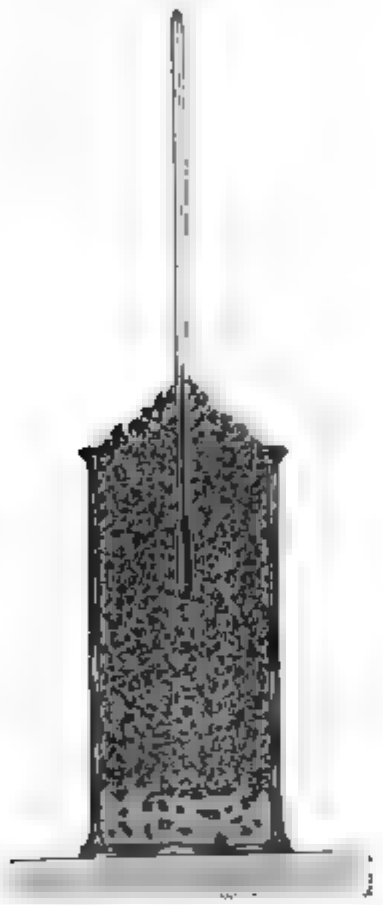

Fig. 26.

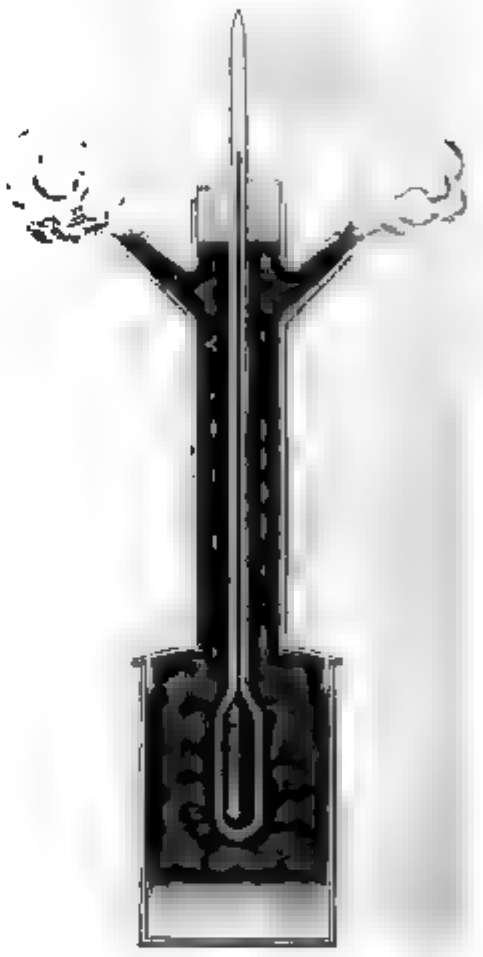

Ausstrahlung zu verhüten, kann man den in Fig. 28 abgebildeten Apparat verwenden, während der in Fig. 27 dargestellte den Vorzug hat, daß er leicht zusammenzustellen ist, und daß die ganze Quecksilbersäule sich im Dampfe befindet, während man bei den anderen Apparaten für genaue Bestimmung eine entsprechende Correction für den überstehenden Quecksilberfaden anbringen muß. Ist bei dieser Bestimmung der Barometerstand nicht genau 760 mm, so ist

---

thermometer benutzen. Von anderer Seite (Dingl. 1829, 32, S. *355) wurde vorgeschlagen, in einer Kugelröhre aus Porcellan eine Legirung von Kupfer mit Zink, die nach dem Wedgwood'schen Pyrometer bei 0° schmilzt, der zu messenden Temperatur auszusetzen; die Ausdehnung derselben wurde mittels einer in der Röhre luftdicht beweglichen Platinscheibe auf einen Zeiger übertragen. Der Apparat ist offenbar unbrauchbar.

[1]) Ueber die Bestimmung der festen Punkte vergl. namentlich Egen (Poggendorff's Annal. 9, 349; 11, 234 u. 517; 13, 33); Rudberg (daselbst 40, *60 u. 572).

egirungen, welche die ſchon an ſich ungleichartige Ausdehnung jedes einzelnen Metalles beim ſtarken Erhitzen nur noch unregelmäßiger macht. Weinhold[1]) fand dem entſprechend, daß das Spiralpyrometer von Oechsle völlig unbrauchbar war, ich ſelbſt habe die gleiche Erfahrung mit einer Spirale von Eiſen und Kupfer gemacht.

Fig. 24.

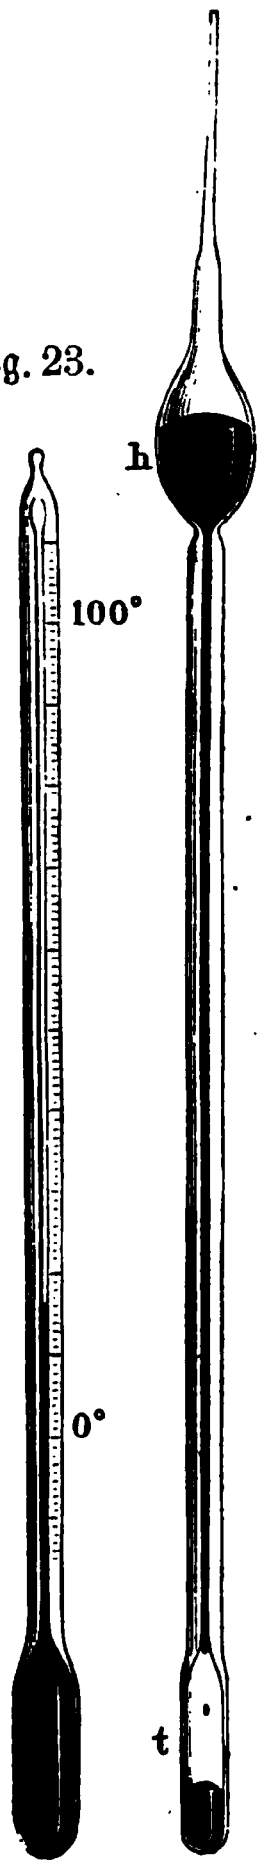

Fig. 23.

Von allen flüſſigen Körpern für Thermometer iſt das Queckſilber weitaus der wichtigſte.

Zur Herſtellung[2]) eines Thermometers wird an eine enge, der ganzen Länge nach gleich weite Glasröhre ein kugelförmiges oder cylindriſches Gefäß *t* angeblaſen, oben aber ein weiteres mit einem Röhrchen endigendes Gefäß *h* angeſetzt. Durch Erwärmen von *t* und *h* wird nun die Luft ausgedehnt, darauf die offene Spitze von *h* in Queckſilber getaucht, welches beim Abkühlen in das Gefäß angeſogen wird. Dann wird die Vorrichtung wieder in aufrechte Stellung gebracht, *t* abermals erwärmt, ſo daß die Luft theilweiſe entweicht, beim Abkühlen aber eine entſprechende Menge Queckſilber aus *h* nach *t* übertritt. Schließlich wird der kleine Behälter *t* ſo weit erwärmt, daß das darin enthaltene Queckſilber ſiedet und ſo die letzte Luft austreibt, worauf ſich beim Erkalten *t* nebſt dem Rohr völlig mit Queckſilber füllt. Das Queckſilbergefäß wird dann noch etwas höher erhitzt, als die Temperatur beträgt, welcher das Thermometer ſpäter ausgeſetzt werden ſoll, dann wird das Rohr oben zugeſchmolzen, während es noch völlig mit Queckſilber angefüllt iſt. (Fig. 23 und 24.)

Während ſomit dieſe Thermometer luftleer ſind, ſchloß Geißler in Bonn in dieſelben Stickſtoff ein, um bei der Beſtimmung hoher Temperaturen das Deſtilliren des Queckſilbers in den oberen Theil des Thermometers zu verhüten. Die Thermometer ſind empfehlenswerth, geſtatten allerdings nicht die Correction mit abgeriſſenem Queckſilberfaden.

Um das Queckſilberthermometer auch für Temperaturen bis 450° verwenden zu können, ſchlägt erſon[3]) vor, über dem Queckſilber Luft von 4 Atmoſphären Druck einſchließen[4]).

---

[1]) Progr. d. Gewerbſch. Chemnitz 1873, 25. — [2]) Ueber die Herſtellung der ueckſilberthermometer vergl. Körner: Anleitung zur Verfertigung übereinſtimmender Thermometer (Jena 1824); Lutz: Anweiſung, Thermometer zu verfertigen (Nürnberg 1834); Dingl. 1850, 117, 86; 1851, 122, 317; 1853, 128, 461; 1878, 2[illegible] 2. — [3]) Compt. rend. 19, 758. — [4]) Achard (Annal. chim. phys. III, 6[illegible] it Metalllegirungen in Porcellangefäßen von der Form gewöhnlicher Que

Siedetemperatur des Wassers.

Barometer mm	Siede-temperatur	Barometer mm	Siede-temperatnr	Barometer mm	Siede-temperatur
720	98,49°	740	99,26°	760	100,00°
721	98,53	741	99,29	761	100,04
722	98,57	742	99,33	762	100,07
723	98,61	743	99,37	763	100,11
724	98,65	744	99,41	764	100,15
725	98,69	745	99,44	765	100,18
726	98,72	746	99,48	766	100,22
727	98,76	747	99,52	767	100,26
728	98,80	748	99,56	768	100,29
729	98,84	749	99,59	769	100,33
730	98,88	750	99,63	770	100,36
731	98,92	751	99,67	771	100,40
732	98,95	752	99,70	772	100,44
733	98,99	753	99,74	773	100,47
734	99,03	754	99,78	774	100,51
735	99,07	755	99,82	775	100,55
736	99,11	756	99,85	776	100,58
737	99,14	757	99,89	777	100,62
738	99,18	758	99,93	778	100,65
739	99,22	759	99,96	779	100,69

Indem man überall 0,9 abzieht, welche kleine Größe von allen Theilen d Röhre als gleich betrachtet werden kann, so findet man, daß einander glei sind die Volumina

von	0	50	100	150	200	250	300
bis	50,0	99,5	149,4	199,1	248,7	298,8	349

Bezeichnen wir nun den mittleren Volumwerth eines Theiles zwischen und 50 mit v, so ist also das Volumen von 0 p bis 99,5 $p = 100\ v$, u da nach der Eis- und Siedepunktsbestimmung 0,6 p bis 100,3 $p = 100$ Gra oder auch 0 p bis 99,7 $p = 100$, also 0 p bis 99,5 $p = 99{,}8$ Grade, ist $100\ v = 99{,}8$ Grade und $v = 0{,}998$ Grade. Mit Hülfe dieser A gaben findet man leicht:

Von	bis	v	Von 0 p bis	v	Grade
0	50	50,0	50 p	50,0 =	49,9
50	100	50,5	100	100,5 =	100,3
100	150	50,6	150	151,1 =	150,8
150	200	50,9	200	202,0 =	201,6
200	250	51,3	250	253,3 =	252,8
250	300	51,2	300	304,5 =	303,9
300	350	50,8	350	355,3 =	354,6

Da nun dem Theilstrich + 0,6 die Temperatur 0, somit dem Theilstrich 0 die Temperatur — 06 Grade entspricht, so erhält man für das Thermometer folgende Correctionstabelle:

Theilstrich	Temperatur	Correction der Ablesung
0	0,6°	— 0,6
50	49,3	— 0,7
100	99,7	— 0,3
150	150,2	+ 0,2
200	201,0	+ 1,0
250	252,2	+ 2,2
300	303,3	+ 3,3
350	354,0	+ 4,0

Für einen zwischenliegenden Theilstrich findet man die Correction durch Interpolation aus der letzten Spalte [1]).

Da, wie namentlich Magnus [2]) und Regnault [3]) nachgewiesen haben, wegen der von einander abweichenden Ausdehnung verschiedener Glassorten, die von den Quecksilberthermometern angegebenen Temperaturen keineswegs immer übereinstimmen, so ist es dringend zu empfehlen, die für genaue Versuche bestimmten Quecksilberthermometer zunächst mit einem Luftthermometer (S. 36) zu vergleichen.

[1]) Vergl. F. Kohlrausch: Praktische Physik (Leipzig 1870); Bessel in Poggendorff's Annal. 6, 287; Oettingen: Correction der Thermometer (Dorpat 1865). Marek, Carl's Repert. 1879, 300, 677, 770. — [2]) Poggendorff's Ann. 57, 177. — [3]) Mémoir. de l'Acad. 21, 226; Dingl. 1870, 195, 57.

Thermometercorrection für den herausragenden Faden. Ist bei Temperaturbestimmungen der Quecksilberfaden nicht völlig der zu messenden Wärme ausgesetzt, so wird das Thermometer die richtige Temperatur nicht angeben. Bezeichnen wir nun die zu bestimmende Temperatur mit T, die mittlere Temperatur des hervorragenden Fadens mit τ, die Länge desselben mit l, so würde der Faden, wenn er ganz der zu messenden Temperatur ausgesetzt wäre, im Verhältniß $1 : 1 + \alpha (T - \tau)$ länger sein, wenn mit α der Ausdehnungscoefficient des Quecksilbers im Glase bezeichnet wird. Anstatt der Länge l würde also die Länge $l + l\alpha (T - \tau)$ sein, oder die Anzahl der Grade, welche auf die Längeneinheit gehen, gleich ν gesetzt, so würde anstatt νl in Thermometergraden die Länge des Fadens $\nu l + \nu l\alpha (T - \tau)$ sein, oder das Thermometer würde, $\nu l = n$ gesetzt, um $n . \alpha (T - \tau)$ höher zeigen. Liest man also am Thermometer die Temperatur t ab, so ist die wirkliche Temperatur des betreffenden Raumes $T = t + n . \alpha (T - \tau)$ oder $= \frac{t - n\alpha\tau}{1 - n\alpha}$. Der mittlere Ausdehnungscoefficient des Quecksilbers zwischen 0 und 100° zu 0,000181, der des Glases zu 0,000026 angenommen, wird $\alpha = 0{,}000155$. Die mittlere Temperatur τ des Fadens wird meist so bestimmt, daß man ein kleines Thermometer in der Nähe der Fadenmitte neben das in seiner Angabe zu corrigirende Thermometer hängt und die an jenem abgelesene Temperatur der Luft als den Werth von τ annimmt. Wegen der Leitungsfähigkeit des Quecksilberfadens ist der so bestimmte Werth von τ aber zu klein, der damit berechnete Werth von T daher zu groß. Für kürzere Quecksilberfäden setzt man zur Ausgleichung dieses Fehlers nach Holtzmann für α nur 0,000135 ein, für lange Fäden wird man bei wissenschaftlich genauen Versuchen nach der von Wüllner[1]) angegebenen Methode den Werth für τ für jedes Thermometer besonders bestimmen.

Bestimmung der Lufttemperatur. Von den Anwendungen des einfachen Thermometers ist die Bestimmung der Lufttemperatur besonders wichtig.

Der Physiker bezeichnet der mechanischen Wärmetheorie entsprechend die Temperatur eines Glases als lebendige Kraft der als Wärme aufgefaßten unsichtbaren Bewegungen der Molecüle derselben. Concreter aufgefaßt, ist Temperatur einer bestimmten Menge trockenen Gases die Größe, welche bei freier Expansion desselben neben dem äußeren Druck den Volum- und Dichtigkeitszustand desselben nach dem Dalton-Gay-Lussac'schen Gesetz bedingt, oder bei constantem Volum des Gases dem letzteren zufolge die Spannkraft desselben verändert. Abgesehen von gewissen Correctionen ist daher beim Lufttthermometer die gehobene Quecksilbersäule im offenen Schenkel ein genaues Maß der Temperatur des im Gefäß bis zur Marke eingeschlossenen, auf constantem Volum erhaltenen Gases. In der Meteorologie hat man dem entsprechend unter der Temperatur der freien Luft nur die Größe zu verstehen, welche, abgesehen von beigemengtem Wasserdampf, Kohlendioxyd und dergleichen, allein

---

[1]) Wüllner, Lehre von der Wärme (Leipzig 1871, S. 296).

neben dem äußeren Druck die jeweilige Dichtigkeit derselben bedingt. Die Dichtigkeit der Luft unter Berücksichtigung der Druck- und Zusammensetzungsverhältnisse derselben wird also hier als Maß ihrer Temperatur dienen können.

Das Luftthermometer läßt nun zwar mit Sicherheit die Temperatur der in sein Gefäß eingeschlossenen Luft messen; man würde aber, wie H. Wild [1]) ausführt, im Allgemeinen sehr irren, wenn man annehmen wollte, daß dasselbe zugleich auch die Temperatur der freien das Gefäß umgebenden Luft anzeige. Die festen Substanzen, welche bei allen Thermometern, sei es, wie hier, als Gefäß zur Aufnahme der durch die Wärme sich ausdehnenden gasförmigen oder tropfbaren Flüssigkeit, sei es direct, wie bei den Metallthermometern, thermo-elektrischen Ketten oder den elektrischen Widerstandsthermometern, zur Anwendung kommen, besitzen alle ein viel größeres Absorptions- und Ausstrahlungsvermögen für die Wärmestrahlen, als die Luft, und, da sich jeder Körper durch gegenseitige Wärmestrahlung mit seiner ganzen Umgebung in Beziehung setzt, so kann es sehr leicht geschehen, daß der in die Luft eingetauchte thermometrische Körper in Folge dieser Verschiedenheit der Strahlung eine ganz andere Temperatur als jene hat.

Das einzige Mittel, die Temperatur der Luft frei von dieser Fehlerquelle zu bestimmen, besteht darin, ihre Dichtigkeit zu messen. Der Gewichtsverlust in Milligramm, welchen ein am einen Arm einer Wage angehängter Glasballon vom äußeren Volum V Liter in gewöhnlicher, Kohlensäure haltiger, feuchter Luft an einem H Meter über dem Meer und unter der Breite φ gelegenen Orte erleidet, ist gegeben durch:

$$G = V \frac{h - 0{,}378\, h'}{760\,(1 + 0{,}003665\, t)}\,(1293{,}03 - 3{,}32\, \cos 2\varphi - 0{,}00027\, H),$$

wo h der auf 0^0 reducirte Barometerstand, h' die absolute Feuchtigkeit der Luft, beide in Millimeter, und t die gesuchte Temperatur der vom Glasballon verdrängten Luft ist.

Da die Ausdehnung der Luft etwa 100 mal so groß ist als die des Glases, so zeigt t die Temperatur der umgebenden Luft unabhängig von der etwa durch Strahlungseinflüsse geänderten eigenen Temperatur des Glasballons. Letztere beeinflußt nur das Volum V und kann leicht für sich bestimmt und in Rechnung gebracht werden. Setzt man nun $h = 760$ mm, $\varphi = 45^0$, $H = 0$ und $V = 10$ l, so ergiebt sich $G = \frac{1 - 0{,}000497\, h'}{1 + 0{,}003665\, t}\, 12\,930$ mg. Hieraus folgt durch Differentiation mit genügender Annäherung: $dG = 12\,930 \times 0{,}000497\, dh'$ und $dG = 12\,930 \times 0{,}003665\, dt$.

Wenn also die Genauigkeit der Gewichtsbestimmung $dG = \pm 1$ mg ist, so wird man bei der Bestimmung der absoluten Feuchtigkeit einen entsprechenden Fehler $dh' = \pm 0{,}16$ mm begehen dürfen und die Temperatur der Luft mit einer Sicherheit von $dt = \pm 0{,}021^0$ erhalten, da alle übrigen Größen [2]) des

---

[1]) Dingl. 1879, **233**, *400. — [2]) Wegen des wechselnden Sauerstoffgehaltes der Luft sind diese nicht so einfach zu bestimmen.

[illegible] Ausdruckes der mittleren Temperatur zu verstehen sind. Das größte Hinderniß für die Ausführung dieser Methode der Temperaturbestimmung bildet jedenfalls die Erreichung der nöthigen Genauigkeit, [illegible] beim gegenwärtigen Zustande der Instrumente kaum auf mehr Zehntel nur $\pm 0{,}16$ mm zu erzielen ist. Aber auch dann, wenn diese Schwierigkeit überwunden sein wird, werden die schwierigen Operationen, welche diese Methode erfordert, nur eine Verwendung derselben bei permanenten Fundamentalunterstationen gestatten.

Fig. 30.

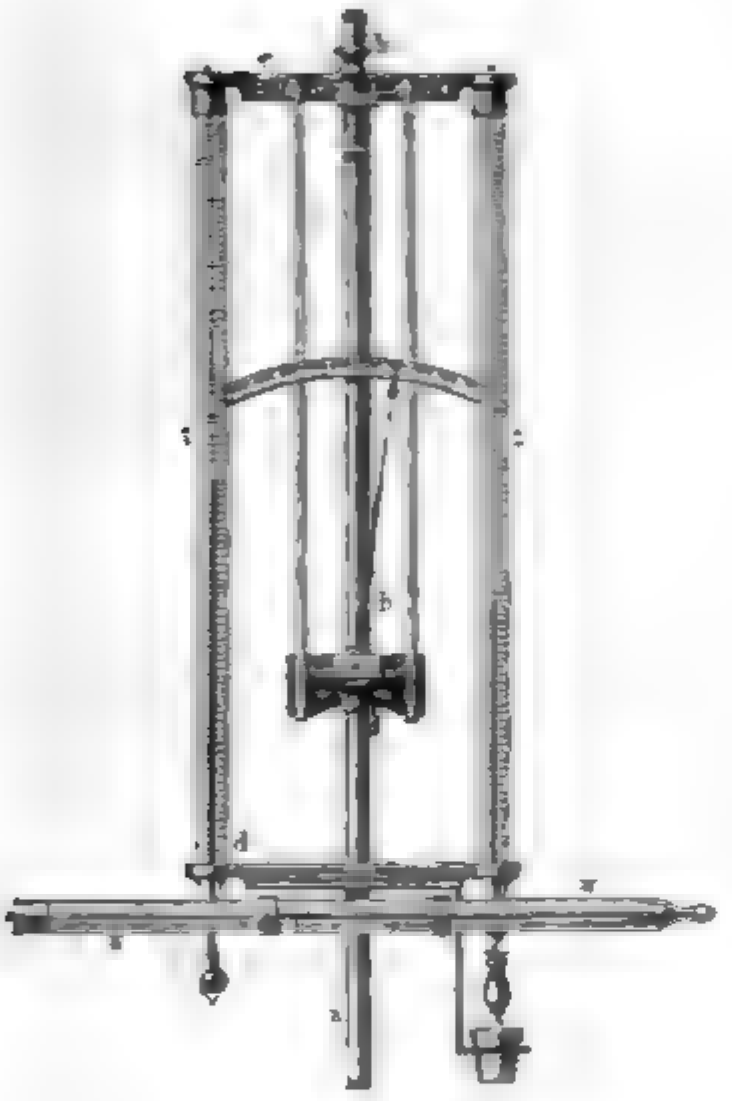

Hier gewöhnlich wird man daher noch Thermometer zur Bestimmung der Lufttemperatur verwenden müssen. Um von den störenden Einflüssen der Sonnenstrahlen, sowie der Ausstrahlung gegen den kalten Himmel und den festen Erdboden zu vermeiden, empfiehlt H. Wild, an einem unten mit einer Schraube versehenen runden Eisenstabe *ab* (Figuren 29 und 30) mittels der beiden verschiebbaren Querstücke *c* und *d* die zwei Psychrometerthermometer *t*, das Haarhygrometer *h* und das Weingeist-Minimumthermometer *m* zu befestigen. Nach außen werden diese Instrumente von den zwei halb offenen Zinkblechcylindern *e* und *f* mit conischem Dach und nach innen zu ansteigendem conischen Boden umhüllt. Um bequem ablesen zu können, wird der äußere kreisförmige Cylinder *e* so gedreht, daß seine gegenüberliegenden Oeffnungen sich mit denen des inneren elliptischen Cylinders *f* decken, wie Fig. 30 zeigt, während sie in der übrigen Zeit zur Abhaltung der Strahlung so gestellt werden, daß die Oeffnungen des inneren durch die Wände des äußeren Cylinders verdeckt sind; dasselbe ist dann auch der Fall mit den entsprechenden Oeffnungen des conischen Daches und Bodens. Durch die breiten Zwischenräume zwischen den Cylindern sowohl an den Seitenwänden wie im Dach und Boden ist auch bei dieser Stellung für genügend freien Luftwechsel gesorgt. Das Gehäuse wird vor einem nach Norden gewendeten Fenster befestigt, oder in einer besonderen Holzhütte aufgestellt.

Nach den Versuchen von H. Wild erhält man mit diesem Thermometergehäuse die wahre Lufttemperatur mit einer Sicherheit von mindestens $\pm 0{,}1°$.

die relative Feuchtigkeit der Luft wird, wenn man außer der Temperatur
ese bestimmen will, durch diese Vorrichtung im Durchschnitt bis auf
genau angegeben gegenüber einem frei aufgestellten Psychrometer. —

ur Bestimmung der Temperatur der abziehenden Rauchgase von
esselfeuerungen und dergleichen verwende ich 0,7 m lange Quecksilber-
eter, bei denen die Gradeintheilung mit dem Nullpunkt erst 0,4 m vom
Ende anfängt. Dasselbe wird dann durch ein enges Loch im Mauer-
ect in den Fuchs eingeführt und oben entsprechend abgedichtet. Man
kann so die Schwankungen der Temperatur genau verfolgen, ohne das Thermometer herausziehen zu müssen.

Fig. 30.

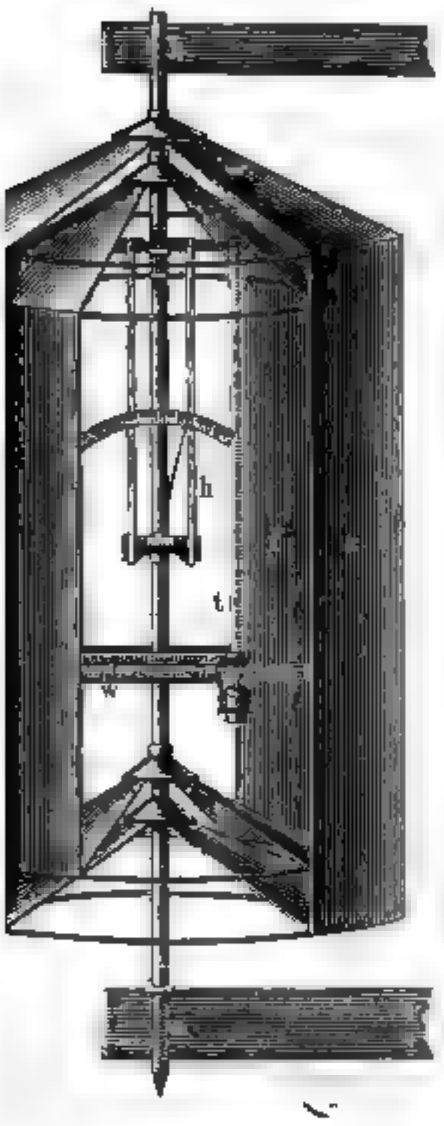

Um die höchste und niedrigste Temperatur während eines gewissen Zeitraumes zu bestimmen, ist noch heute das Thermograph von Rutherford[1]) (vergl. S. 4) vielfach im Gebrauch, welches aus zwei wagerecht angeordneten Thermometern besteht. Das Maximumthermometer ist ein Quecksilberthermometer, in dessen Röhre vor dem Quecksilber ein Eisenstäbchen liegt. Bei steigender Temperatur wird dieses Stäbchen vom Quecksilber vorgeschoben, bleibt aber beim Fallen liegen, giebt somit die höchste Temperatur an; durch Schütteln oder mittels eines Magneten kann es wieder an das Quecksilber zurückgeführt werden. Das Miniumthermometer ist mit Weingeist gefüllt, in welchem ein kleines Glasstäbchen liegt, das beim Sinken der Temperatur von dem Weingeist mitgenommen wird, beim Steigen aber liegen bleibt, somit die niedrigste Temperatur anzeigt. Walferdin[2]) hat ein Minimumthermometer angegeben, aus welchem rwärmen eine entsprechende Quecksilbermenge austritt. Henneſſy[3]) t ein Quecksilberthermometer mit einer Vorrichtung, welche die Schwander Temperatur selbstthätig aufzeichnet. Besonders eingehend bespricht [4]) derartige selbstregistrirende Thermometer.

n auch auf größere Entfernungen hin sofort erkennen zu können, ob in inmer, einem Trockenraume und dergleichen die Temperatur die zulässige oder niedrigste Temperatur überschreitet, kann man, wie dieses u. A.

Bilbert's Ann. 17; vergl. Dingl. 1868, 188, 500. — [2]) Dingl. 1836, 61, [3]) Dingl. 1846, 99, *38. — [4]) Wildt, Die selbstregistrirenden Instrumente n 1866). Müller, Kosmische Physik (Braunschweig 1872). S. 433.

Morin[1]) und Kohlfürst[2]) vorgeschlagen haben, Leitungsdrähte für einen galvanischen Strom einschmelzen, und zwar einen in die Thermometerkugel, den anderen bei dem höchsten und niedrigsten Punkt, so daß ein eingeschaltes Läutewerk ein entsprechendes Signal giebt (vergl. S. 16). F. Kohlrausch[3]) macht den Vorschlag, ein solches Thermometer zur Selbstregulirung der Temperatur überall da zu benutzen, wo Luftheizung eingerichtet ist. Soll z. B. die Temperatur zwischen 15° und 20° gehalten werden, so werden in das Quecksilberthermometer *t* (Fig. 31) drei Leitungsdrähte eingeschmolzen, welche zu dem

Fig. 31.

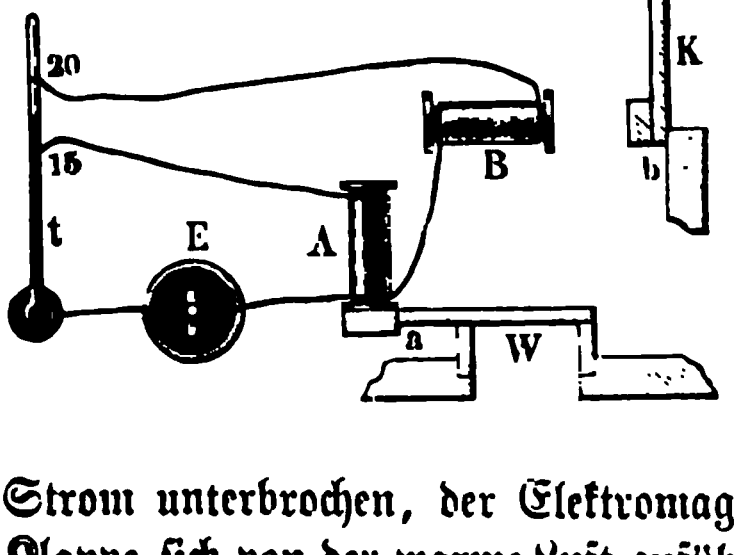

constanten galvanischen Elemente *E* und den beiden Elektromagneten *A* und *B* führen, denen die entsprechenden Anker *a* und *b* gegenüberstehen. Steht die Temperatur, wie dieses die schematische Figur andeutet, zwischen 15° und 20°, so ist sowohl die Oeffnung *W* für warme Luft, als die für kalte Luft *K* durch die mit den Ankern *a* und *b* verbundenen Klappen geschlossen. Sinkt die Temperatur unter 15°, so wird der Strom unterbrochen, der Elektromagnet *A* läßt den Anker *a* los, so daß die Klappe sich von der warme Luft zuführenden Oeffnung *W* hebt. Steigt dagegen die Temperatur über 20°, so bleibt *W* geschlossen, durch Schließung der zweiten Leitung wird aber der Anker *b* angezogen, so daß nun durch die Oeffnung *K* kalte Luft eintreten kann. — Denselben Gedanken verfolgt Symonds (D. R. P. Nr. 7198) bei seiner elektrisch selbstthätigen Ventilationsvorrichtung.

Folgende Vorrichtung von A. Eichhorn (D. R. P. Nr. 6937) soll auf größere Entfernungen hin die Temperatur genau angeben. Die beiden Thermometer *a* und *b* (Fig. 32) haben in dem Theile der Scalen, innerhalb welchem die dem beabsichtigten Zweck entsprechende Temperatur wechseln kann, eingeschmolzene Platindrähte für eine Darre z. B. zwischen 50 und 64°. Das Thermometer *a* zeigt die Platindrähte eingeschmolzen bei 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64°, das Thermometer *b* bei 51, 53, 55, 57, 59, 61 und 63°. Außerdem ist unterhalb der Scalen noch ein Draht *c* eingeschmolzen, welcher mit dem Quecksilber der Thermometer immer in Berührung bleibt. Sämmtliche Drähte führen nach den Klemmschrauben eines Brettes, auf welchem Tasten *d* angebracht und auf deren Knöpfe die Zahlen aufgetragen sind, welche den Graden entsprechen, mit denen sie in metallisch leitender Verbindung stehen. Der nebenstehende Durchschnitt durch das Brett zeigt die leitende Verbindung von den Klemmschrauben nach den Tasten *d*, welche ähnlich wie Federn oder in beliebiger anderer Weise angeordnet sein können. Ein Draht *e* ist quer unter die Tasten hinweggeführt und kann mit diesen durch Niederdrücken derselben in leitende Verbindung gebracht werden. Derselbe geht über einen Elektromagneten *f* nach den Elementen *g g*. Ein

---

[1]) Compt. rend. 1864, 59. 1082. — [2]) Dingl. 1874, 213, *390; Pogg. Ann. 125, 626. — [3]) Dingl. 1865, 175, *389.

Winkelhebel *h* wird durch den Elektromagneten *f* bei Schließung des Stromes aus den Zähnen des Rades *i* eines beliebigen Klingelwerkes ausgerückt und dieses dadurch in Thätigkeit geſetzt. Vom Platindraht *c* der beiden Thermometer führt die Leitung nach der Klemmſchraube *k* und von da nach dem Element *g*. Hieraus geht hervor, daß die Leitungen an zwei Stellen unterbrochen ſein können erſtens an den in den Scalen eingeſchmolzenen Platindrähten, wenn die Queckſilberſäule im Thermometer noch nicht bis zu denſelben geſtiegen iſt und zweitens an den Taſten.

Fig. 32.

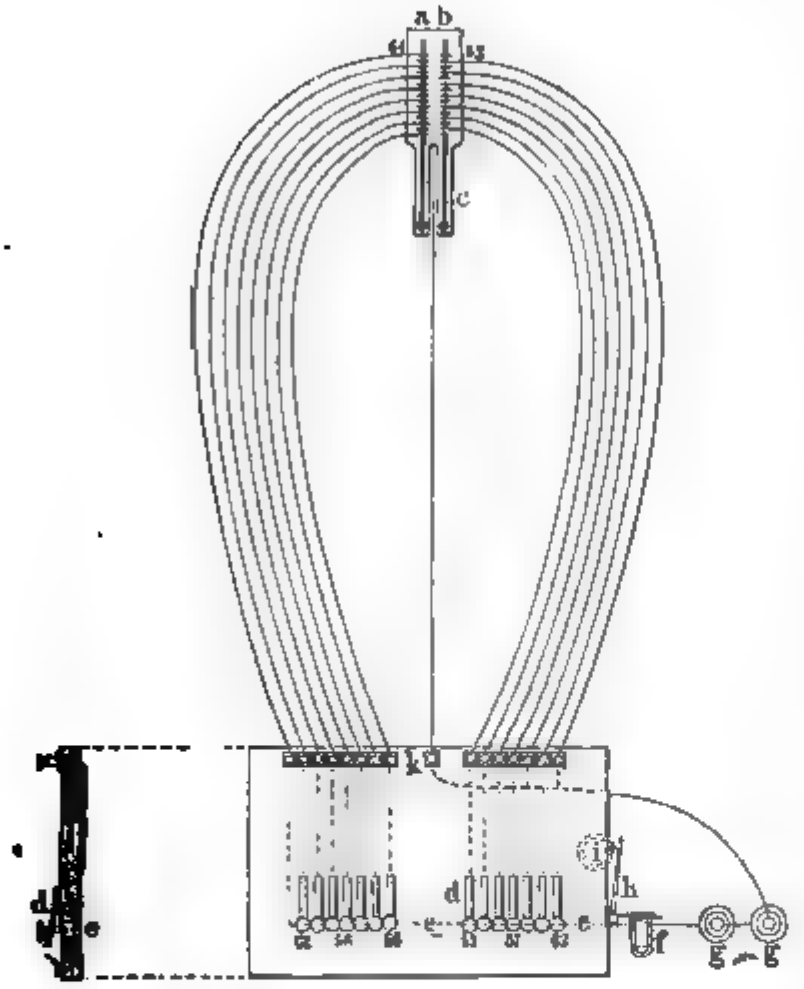

Angenommen, die Temperatur ſtehe auf 57,5° und der Heizer will den Stand des Thermometers vom Feuerungsraume aus erkennen, ſo drückt er der Reihe nach von links nach rechts die Taſten nieder. Die Taſten 62, 60 und 58 werden die Schließung des Stromes noch nicht vermitteln; ſowie aber die Taſte 56 niedergedrückt wird, ſchließt ſich der von den Elementen *g* ausgehende Strom, was ſich durch Auslöſen des Klingelwerkes zu erkennen giebt. Der Heizer weiß nun, daß das Queckſilber zwiſchen 56 und 58 ſteht. Um die Höhe nun noch genauer zu beſtimmen, braucht er nur von den ungeradzahligen Taſten, welche rechts auf dem Brette angeordnet ſind, die mit 57 bezeichnete niederzudrücken. Dieſelbe wird bei dem hier angenommenen Stande von über 57° angeben, d. h. das Läutewerk wird wiederum in Thätigkeit kommen.

Der Platindraht, welcher bei 64° in der Scala eingeſchmolzen iſt, iſt nicht mit einer Taſte *d*, ſondern direct mit dem Draht *e* verbunden. Die Leitung iſt alſo hier nur einmal und zwar in der Thermometerröhre unterbrochen. Steigt das Queckſilber bis zur Maximaltemperatur (im vorliegenden Fall iſt 64° dafür angenommen worden), ſo circulirt der Strom vom Element *g* über die Klemme *k* durch die Queckſilberſäule des Thermometers *a*, den Platindraht 64 und ſeine Leitung, Draht *e* und Elektromagnet *f*. Dieſer löſt wieder den Winkelhebel *h* aus, und der durch ein beliebiges Uhrwerk getriebene Klingelapparat arbeitet ſo lange, bis die Maximaltemperatur wieder geſunken iſt. Die Maximaltemperatur zeigt ſich alſo ſtets ſelbſtthätig und die ſelbſtthätige Anzeige einer Minimaltemperatur läßt ſich durch ähnliche Anordnung erreichen.

Soll die Temperatur einer Flüssigkeit bestimmt werden, so ist zunächst für eine gute Durchmischung zu sorgen. Ein praktisches Thermometer zur Bestimmung der Meerestemperatur in beliebigen Tiefen haben Negretti und Zambra[1]) angegeben.

Schmelzpunktbestimmung. Zur Bestimmung des Schmelzpunktes saugt man den geschmolzenen Körper in Haarröhrchen auf, läßt völlig erstarren, was oft mehrere Tage erfordert, und verbindet das Röhrchen mittels eines Stückchen Gummischlauches mit dem Quecksilbergefäß eines Thermometers. Nun taucht man diese Vorrichtung in ein Becherglas mit Wasser oder Paraffin, erwärmt langsam unter fortwährendem Umrühren mit dem Thermometer und beobachtet die Temperatur, bei welcher der Körper durchsichtig wird. Um speciell den Schmelzpunkt der Fette zu bestimmen, überzieht Pohl[2]) die Thermometerkugel mit Fett, taucht in langsam erwärmtes Wasser und nimmt die Temperatur als Schmelzpunkt an, bei welcher sich das Fett ablöst. Bouis[3]) senkt ein an beiden Seiten offenes Röhrchen mit Fett in Wasser und beobachtet die Temperatur, bei welcher das geschmolzene Fett von dem Wasser nach oben getrieben wird. Wimmel[4]) zeigt, daß einige Fette erst mehrere Grade über ihren Schmelzpunkt durchsichtig werden, daß demnach die genannten Schmelzpunktbestimmungen keine übereinstimmenden Resultate geben. Rüdorff[5]) senkt das Thermometer in das Fett selbst und bezeichnet als Schmelzpunkt diejenige Temperatur, bei welcher Wärme latent wird, und als Erstarrungspunkt die höchste Temperatur, bei welcher die latente Wärme frei wird. Löwe[6]) taucht einen mit dem zu untersuchenden Fett überzogenen dicken Platindraht in das langsam erwärmte Quecksilberbad, welches mit dem positiven Pole eines galvanischen Elementes verbunden ist, während der Platindraht mit dem negativen Pole in leitender Verbindung steht. Sobald das Fett schmilzt, wird es nach oben getrieben, dadurch die leitende Verbindung hergestellt, und durch den Strom eine Glocke in Bewegung gesetzt. Wolf[7]) zeigt, daß dieses Verfahren bei Anwendung eines feinen Platindrahtes sehr genaue Resultate giebt.

Fig. 33.

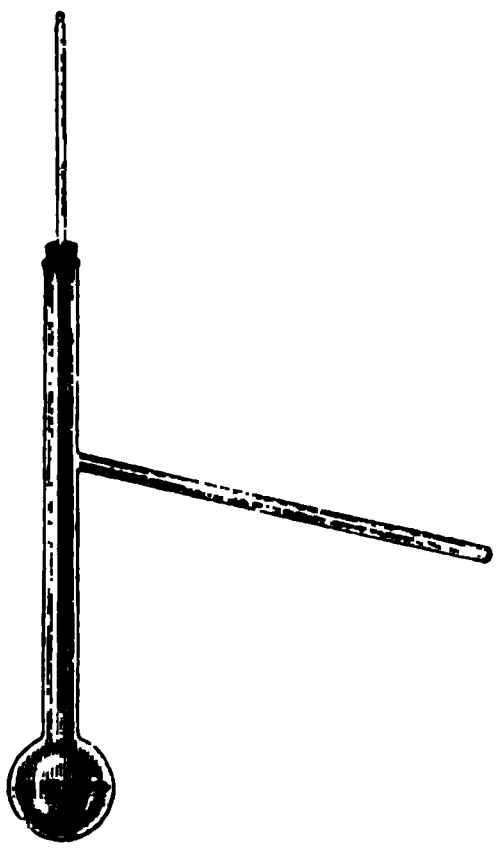

Bestimmung des Siedepunktes von Flüssigkeiten. Man kann zu diesem Zweck den in Fig. 27, S. 19 abgebildeten Apparat verwenden. Stehen nur geringe Flüssigkeitsmengen zu Gebote, so nimmt man statt dessen den in

---

[1]) Dingl. 1878, **203**, *33; 1879, **232**, *416. — [2]) Dingl. 1855, **135**, 141. — [3]) Annal. Ch. Pharm. **44**, 152. — [4]) Dingl. 1868, **188**, 421; 1871, **200**, 494. — [5]) Dingl. 1870, **198**, 531. — [6]) Dingl. 1871, **201**, *250. — [7]) Dingl. **1875**, **217**, 411; 1876, **220**, *529.

Fig. 33 dargeſtellten kleinen Glasapparat, der, wenn man die Flüſſigkeit wiedergewinnen will, mit einem kleinen Kühler verbunden wird, wie Fig. 34 zeigt;

Fig. 34.

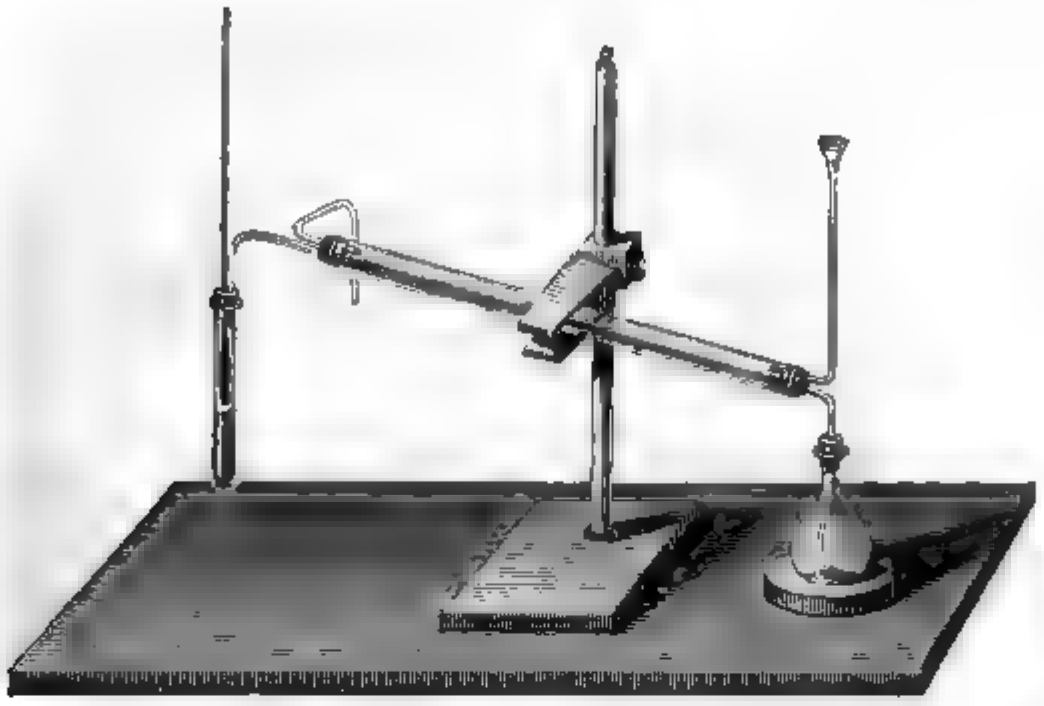

das hier angewendete Reagensgläschen iſt weniger empfehlenswerth, weil hier das Thermometer nicht ſo tief in den Dampf eintaucht, als dort (S. 22).

Fig. 35.

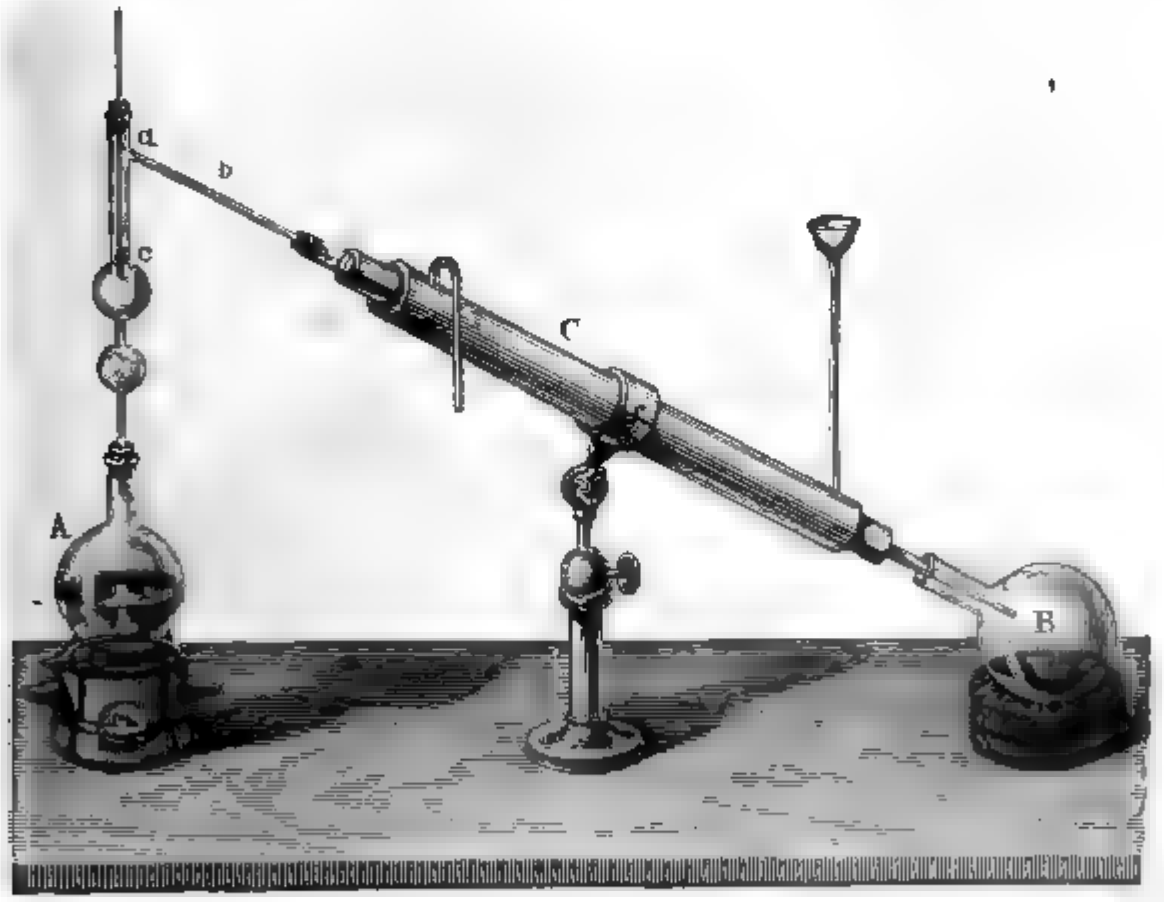

Will man bei Flüſſigkeitsgemiſchen, z. B. Erdöl, gleichzeitig beſtimmen, wie viel daſſelbe von den bei der betreffenden Temperatur übergehenden Beſtand-

theilen enthält, so setzt man nach dem Vorschlage von Wurtz auf die das Gemisch enthaltende Kochflasche *A* (Fig. 35, a. v. S.) einen Röhrenaufsatz *ac* mit zwei oder mehreren kugelförmigen Erweiterungen, so daß die schwerer flüchtigen Bestandtheile in den Kolben zurückfließen, während sich nur die flüchtigeren Antheile in der Vorlage *B* sammeln.

Fig. 36.

Noch vollständiger gelingt die Trennung, wenn man nach dem Vorschlage von Linnemann[1]) in die Glasröhre, in welcher die Dämpfe aufsteigen, eine Anzahl kleiner Näpfchen von Platingewebe *b* einsetzt, wie Fig. 36 zeigt.

Drehthermometer. Fig. 37 stellt das Thermometer von Kuntze[2]) in der Vorderansicht, Fig. 38 im Verticaldurchschnitt dar, welches in ähnlicher Weise, wie dieses bereits Mageaugh[3]) und Bertora[4]) ausführten, die Ausdehnung des Quecksilbers beim Erwärmen durch Schwerpunktsverschiebung mißt, und zwar unter Anwendung einer um eine Horizontalachse drehbaren scheibenförmigen Kapsel. Diese Kapsel besteht aus zwei Theilen *A* und *B* und schließt zwei concentrische Hohlräume ein, den scheibenförmigen Raum *C* und den ringförmigen Canal *D* (Fig. 38 und 39), welch letzterer durch eine beim Verschrauben der beiden Hälften *A* und *B* hineingepreßte Kautschukscheidewand *d f* (Fig. 39) unterbrochen ist. Dicht neben dieser Scheidewand befindet sich auf der einen Seite eine Oeffnung *d*, welche den Ringcanal mit dem Hohlraum *C*, und auf der anderen Seite eine Oeffnung *f*, welche ihn mit der äußeren Luft in Verbindung setzt.

Die ganze Anordnung ist, wie die Skizze (Fig. 40) näher veranschaulicht, dem Wesen nach nichts anderes, als ein um seine Achse drehbares cylindrisches Gefäß *C* mit einer aus demselben mündenden, an ihrem Ende offenen concentrischen Röhre *D*. Durch Hebung oder Senkung des Gegengewichtes *g*, mittels der Mikrometerschraube *s*, kann die Kapsel auf die stabile oder labile Gleichgewichtslage eingestellt werden. Nachdem bei einer gewissen Temperatur der ganze Raum *C* und der [illegible] Ringcanal *D* mit Quecksilber gefüllt worden ist, so wird das System bei dieser Temperatur im Gleichgewichte bestehen, bei jeder Temperatur-

[illegible] — [illegible] — [illegible]

ierung aber im Sinne eines Uhrzeigers, bei jeder Temperaturabnahme in gegengesetzter Richtung sich drehen. Die größe des Drehungswinkels, welche

Fig. 37.

Fig. 38.

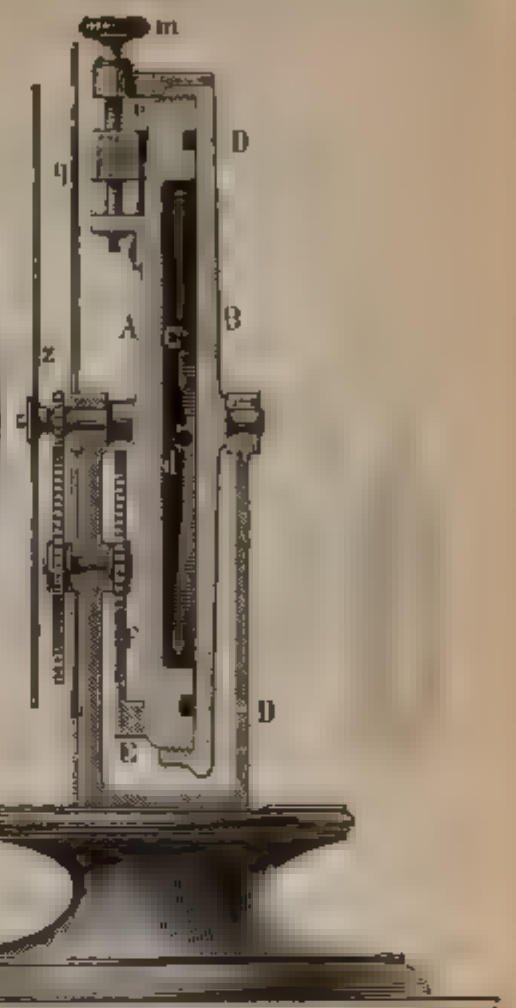

von der Schwerpunktslage der Kapsel und von den Dimensionen der Hohlraume abhangt, und mit ihr die Zeigerdrehung, wird dadurch vervielfältigt, daß ein am Umfange der Scheibenkapsel befestigtes Zahnsegment E in ein Rad F greift,

Fig. 39

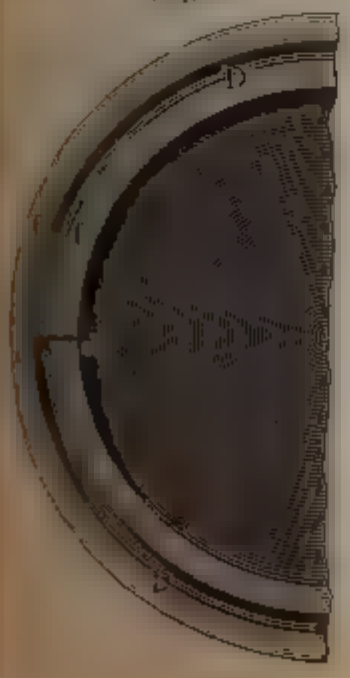

Fig. 40.

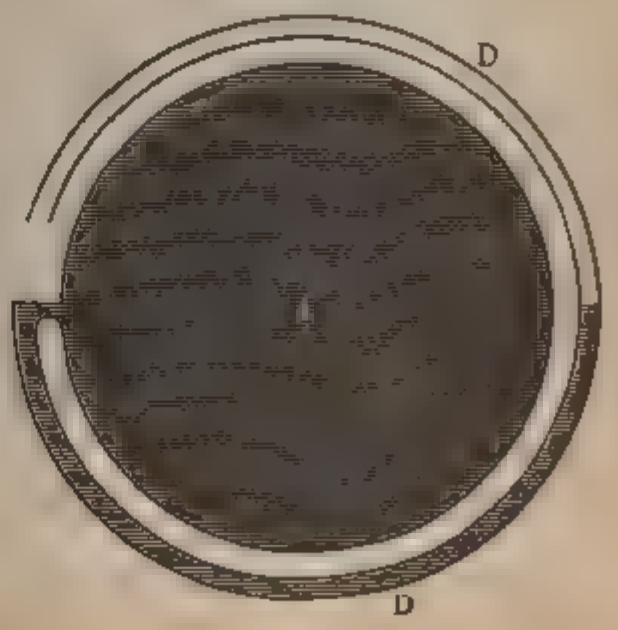

welches seine Bewegung auf das Getriebe des über einer thermometrischen Scala laufenden Zeigers z überträgt. So sinnreich derartige Anordnungen auch sind, so wenig werden sie auf irgend welche Verbreitung rechnen dürfen. Dasselbe gilt von dem Registrirthermometer von Mangon[1]).

Gewichtsthermometer. Magnus[2]), Kapeller[3]) und Regnault[4]) haben Thermometer angegeben, bei denen die Temperatur aus der Menge des austretenden Quecksilbers berechnet wird. Hat man z. B. ein Glasgefäß, welches in eine feine, gekrümmte Spitze ausgezogen ist (Fig. 41) mit Quecksilber gefüllt,

Fig. 41.

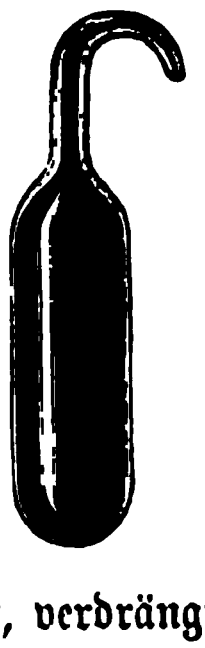

so fließt beim Erwärmen eine entsprechende Menge Quecksilber heraus, welche genau gewogen die zur Berechnung der Temperatur nöthigen Anhaltspunkte giebt.

Regnault[5]) macht den Vorschlag, in eine Flasche aus Platin, Eisen oder Porcellan, von etwa 0,5 bis 1 l Inhalt, 15 bis 20 g Quecksilber zu bringen und nun die Flasche auf die zu messende Temperatur zu erhitzen. Der Quecksilberdampf treibt die Luft aus, so daß man nach dem Herausnehmen und raschen Abkühlen der Flasche aus der Menge des zurückgebliebenen Quecksilbers die Temperatur berechnen kann. Oder aber die Flasche wird mit Wasserstoff gefüllt, dieses dann, wenn die zu messende Temperatur erreicht ist, verdrängt, durch Kupferoxyd verbrannt und das gebildete Wasser gewogen. Deville und Troost[6]) wollen in gleicher Weise ein ähnliches Gefäß mit Joddampf füllen und aus dessen Menge die Temperatur berechnen. Aus leicht erklärlichen Gründen haben diese Vorschläge keinen Beifall gefunden.

Lufthermometer. Hartig[7]) hat bei seinen Verdampfungsversuchen die Temperatur der abziehenden Rauchgase dadurch bestimmt, daß er ein mit Luft gefülltes Rohr der zu messenden Wärme aussetzte, zuschmolz und die Spitze unter Quecksilber öffnete. Die Menge des eindringenden Quecksilbers ergab die Ausdehnung der Luft, aus welcher dann die Temperatur berechnet wurde. Dasselbe Verfahren wurde von Mitscherlich[8]) angewendet.

Rudberg und ähnlich Dulong und Petit verbanden das in ein enges Rohr endigende Gefäß B, wie Fig. 42 zeigt, mit Chlorcalciumröhren, pumpten mit der Handluftpumpe P wiederholt die Luft aus und ließen sie durch das Chlorcalcium getrocknet wieder eintreten. Das so mit völlig trockener Luft gefüllte Gefäß B wurde nun in den Raum gebracht, dessen Temperatur bestimmt werden sollte, und, nachdem es die Wärme hier angenommen hatte, wurde die Spitze des damit verbundenen Glasrohres zugeschmolzen. Es wurde dann so durch ein Metallschälchen A (Fig. 43) gesteckt, daß die Spitze in das Quecksilbergefäß tauchte, diese dann abgebrochen und der Behälter B mit Eis umgeben. Durch

---

[1]) Dingl. 1878, **228**, 90. — [2]) Pogg. Ann. **40**, *139. — [3]) Dingl. **1847**, 104, 75. — [4]) Dingl. **1850**, **117**, 86. — [5]) Dingl. 1850, **117**, 86; 1861, **162**, *362. — [6]) Annal. chim. phys. III, **68**, 257. — [7]) Untersuchung über die Heizkraft der Steinkohlen, S. 18. — [8]) Pogg. Ann. **29**, 203.

egen wurde nun das abſolute Gewicht p des eingedrungenen Queckſilbers bemmt, deſſen Volumen der beim Erhitzen entwichenen Luft entſprach. Der

Fig. 42.

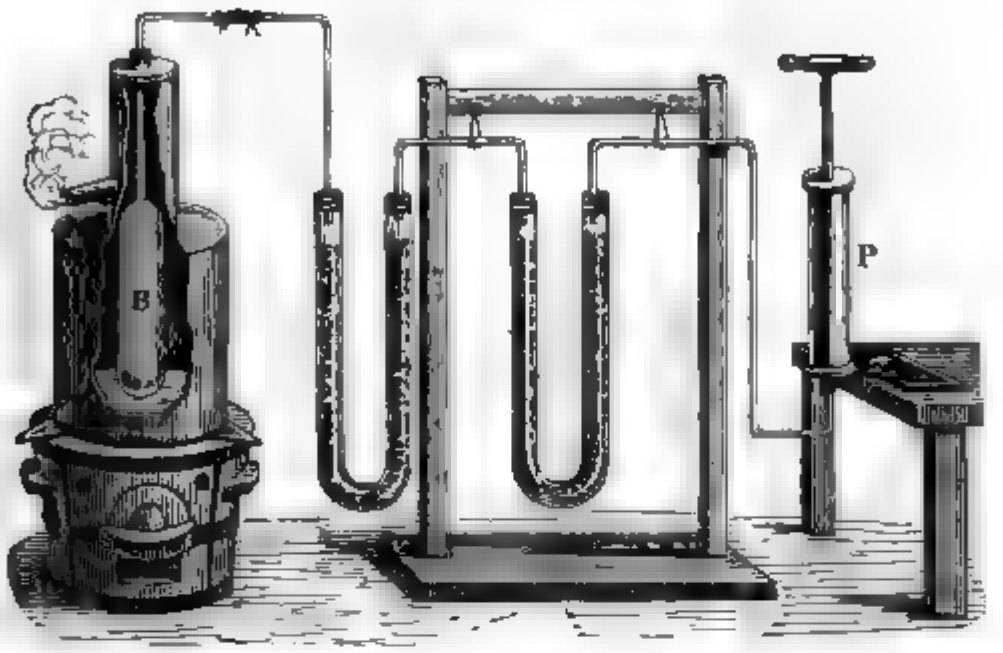

hälter wurde darauf völlig mit Queckſilber gefüllt und bei 0° deſſen Gewicht beſtimmt. Die geſuchte Temperatur findet man aus der Gleichung:

$$PH\,(1 + kt) = (P - p)\,(H' - h)\,(1 + \alpha t),$$

m k den Ausdehnungscoefficienten des Glaſes (0,000025), H den Barometerſtand beim Zuſchmelzen, H' den Barometerſtand beim Füllen mit Queckſilber, h den Höhenunterſchied des Queckſilberſpiegels in B und C (Fig. 43) und α den Ausdehnungscoefficienten der atmoſphäriſchen Luft bezeichnet, den wir nach Magnus zu 0,003665 annehmen können.

Fig. 43.

Bei dem Gewichtsthermometer von Davy[1]) wurde durch die ſich ausdehnende Luft Queckſilber verdrängt, ſo daß der Apparat entſprechend leichter wurde. Letztere Apparate bilden den Uebergang zu den Lufthermometern, bei denen die ſcheinbare Ausdehnung der Luft entweder direct gemeſſen, oder aus der Druckveränderung berechnet wird.

Schmidt (1805) verwendete eine Platinkugel mit langem Rohr, welches luftdicht in eine Flaſche mit Waſſer tauchte; die ausgedehnte Luft drückte auf das Waſſer, welches in einer engen Röhre aufſtieg[2]). Pouillet[3]) verwandte ebenfalls ein mit t gefülltes Platingefäß, berechnete aber die Temperatur aus der Luftmenge,

[1]) Dingl. 1832, 46, *249. — [2]) Gehler's Wörterbuch Bd. 7, *997. — Dingl. 1837, 63, 220; Pogg. Ann. 39, 567; 41, 144.

welche in ein mit Queckſilber gefülltes Glasrohr überging. Regnault[1]) Schinz[2]) zeigten bereits, daß dieſes Verfahren für hohe Temperaturen ſtens nicht empfindlich genug iſt. Noch weniger empfehlenswerth ſind d thermometer mit verſchiebbarem Queckſilberindex, wie ſie Penot[3]) Luſſac[4]), Eyk[5]) und Zabel[6]) angegeben haben.

Berthelot[7]) hat ein Lufthermometer angegeben, welches namentl Laboratorien brauchbar iſt. Daſſelbe beſteht aus einem kleinen, cylind kaum 4 ccm faſſenden Luftbeh (Fig. 44) aus Glas, Porzell Silber. Derſelbe iſt mit dem langen Capillarrohre *tl* vo 0,2 mm innerer Weite, von Gleichmäßigkeit man ſich vorh zeugt hat, verbunden, welc das Queckſilbergefäß *Q* endigt horizontale Theil der Capill wird durch die Hülſe *C* unt der ſenkrechte Theil *l* iſt mitt Plättchen *p* an die hölzerne wand *R* befeſtigt, welche dur Anſatz *A* von der Säule *T* n ſprechend ſchwerem Unterſatz tragen wird.

Fig. 44.

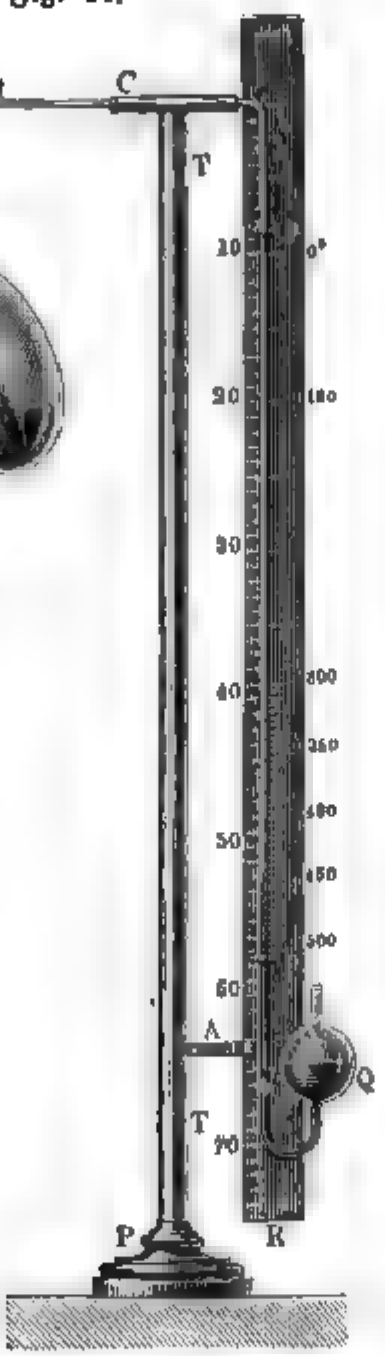

Zum Gebrauch wird der A zunächſt in entſprechender We trockner Luft gefüllt (S. 33) wird die Kugel *Q* halb mit ſilber gefüllt und mit eine pumpe verbunden, mittels viel Luft ausgepumpt wird nachdem *B* in Eis geſtellt wieder mit der Luft verbun das Queckſilber bis zum Nu aufſteigt, der durch Verſchie Scala genau eingeſtellt werde Durch das Einſenken des T metergefäßes *B* in Waſſer Queckſilber- und Schwefe werden dann eine Reihe feſter Punkte gewonnen, nach denen die Sca geſtellt wird. Durch entſprechende Abänderung läßt ſich dieſes Lufther leicht für niedrige und hohe Temperaturen erreichen.

---

[1]) Dingl. 1850, **117**, 84. — [2]) Dingl. 1865, **177**, *99. — [3]) Dingl. 18 *93. — [4]) Dingl. 1833, **48**, *347. — [5]) Dingl. 1862, **166**, *28. — [6]) Ding **195**, *236. — [7]) Dingl. 1868, **188**, *257; 1869, **191**, 455.

Aehnlich ist das von Hallauer[1]) für Dampfkesselfeuerungen verwendete
pyrometer, nur nimmt dieser ein mit Stickstoff gefülltes Kupfergefäß. Für
artige Zwecke sind solche Apparate aber sehr wenig geeignet.

Genauer noch ist das Verfahren, die Temperatur aus der Druckzunahme
unverändertem Volumen zu bestimmen, wie dieses Regnault[2]) u. A. aus-
rten. Bei dem Apparate von Regnault ist die Luft in einem Glasballon
halten, der durch eine sehr enge Röhre *Cn* (Fig. 45) mit dem zweischenkligen
anometer *nRq* verbunden ist. Um nun zunächst den Ballon mit trockner

Fig. 45.

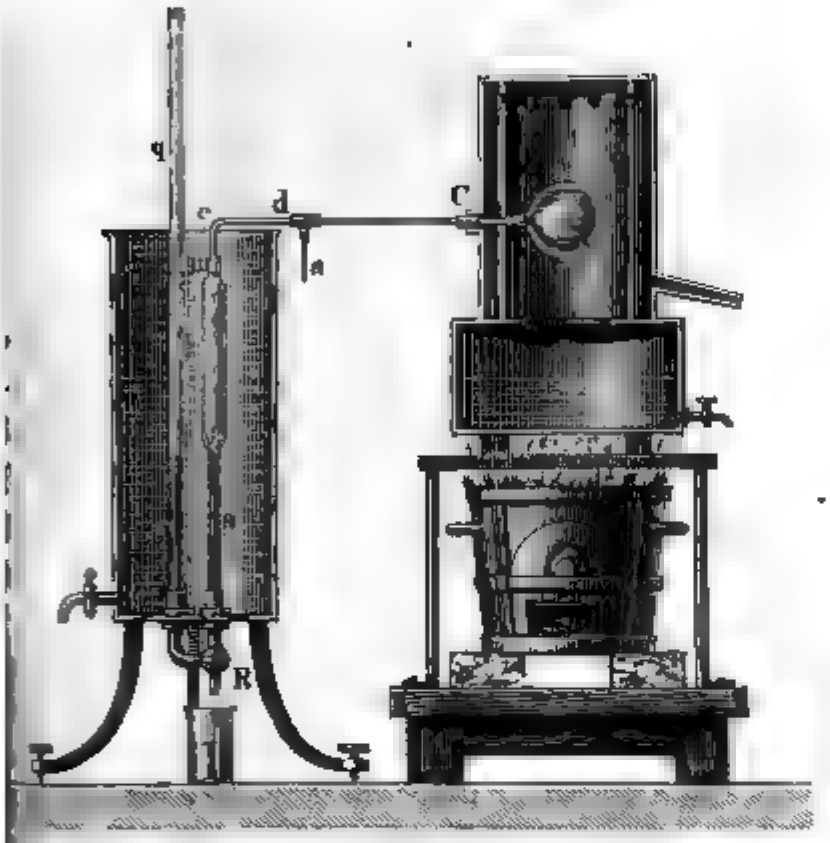

Fig. 46.



Fig. 47.



Fig. 48.



ft zu füllen, wird der Dreiweghahn *K* in die Stellung Fig. 46 gebracht, dann
gt man mittels einer mit dem Röhrchen *a* verbundenen Luftpumpe die Luft
s und läßt durch ein Chlorcalciumrohr wieder Luft eintreten. Ist so der
allon mit trockner Luft gefüllt, so wird die Kugel mit Eis umgeben und in
n offenen Schenkel *q*, nachdem dieser durch die in Fig. 48 angedeutete Stellung
s Dreiweghahnes mit dem anderen Schenkel verbunden ist, so lange Queck-
ilber eingegossen, daß es genau bis zur Marke *n* reicht, worauf das Röhrchen *a*
geschmolzen wird. Sobald nun der Ballon erwärmt wird, so sucht sich die
eingeschlossene Luft auszudehnen, übt dem entsprechend einen Druck auf die Queck-
bersäule aus, so daß man in das Rohr *q* Quecksilber nachgießen muß, um die
ft wieder auf ihr ursprüngliches Raummaß zusammenzupressen. Aus dieser
uckzunahme wird dann die Temperatur in der bekannten Weise berechnet.

[1]) Dingl. 1875, 215, *516. — [2]) Dingl. 1850, 117, 84; 1870, 195, 58; vergl.
Magnus in Pogg. Ann. 55, *9.

Jolly[1]) hat diesen Apparat wesentlich verbessert; die Anordnung seines Lufttthermometers ist aus Fig. 49 leicht zu erkennen. Zwei innen gleich weite Glasröhren *a* und *b*, von denen die eine durch die Capillarröhre *c* mit der Glaskugel verbunden ist, stehen mit einander durch die mit Quecksilber gefüllte Kautschukröhre *k* in Verbindung. Durch das Quecksilber ist das in der Kugel, der Capillarröhre und der Glasröhre enthaltene Gas abgesperrt, die andere Röhre ist offen. Beide Röhren sind durch einen Schlitten verschiebbar, der mittels Klemmschraube in beliebiger Höhe festgestellt werden kann. Am oberen Ende der Röhre *b* ist im Innern eine Glasspitze angeschmolzen, wie dieses Fig. 50 deutlicher zeigt. Hat man die Röhre *a* so weit in die Höhe geschoben, daß das Quecksilber in *b* die Glasspitze berührt, so giebt der Höhenunterschied von *a* und *b*, mehr dem am Barometer abzulesenden Luftdruck, den Druck an, unter welchem sich das eingeschlossene Gas befindet. Da eine Erhöhung der Temperatur des Gases auch seine Spannkraft steigert, so muß man dann die Röhre *a* weiter in die Höhe schieben damit das Quecksilber wieder die Spitze berühre. Die genaue Einstellung wird wesentlich durch die Mikrometerschraube *c* am unteren Ende der Röhre *a* erleichtert. Der Druck, welchen das Gas bei dieser höheren Temperatur besitzt, wird wie im ersteren Falle abgelesen und ist zu diesem Zwecke auf dem Stabe *AB* eine Millimetertheilung auf einem Silberspiegel aufgetragen. Die Röhre *b* ist an ihrem unteren Ende durch eine Ueberwurfschraube mit dem Stahlstück verbunden, an welchem die Kautschukröhre befestigt ist, so daß man sie abschrauben

Fig. 49.

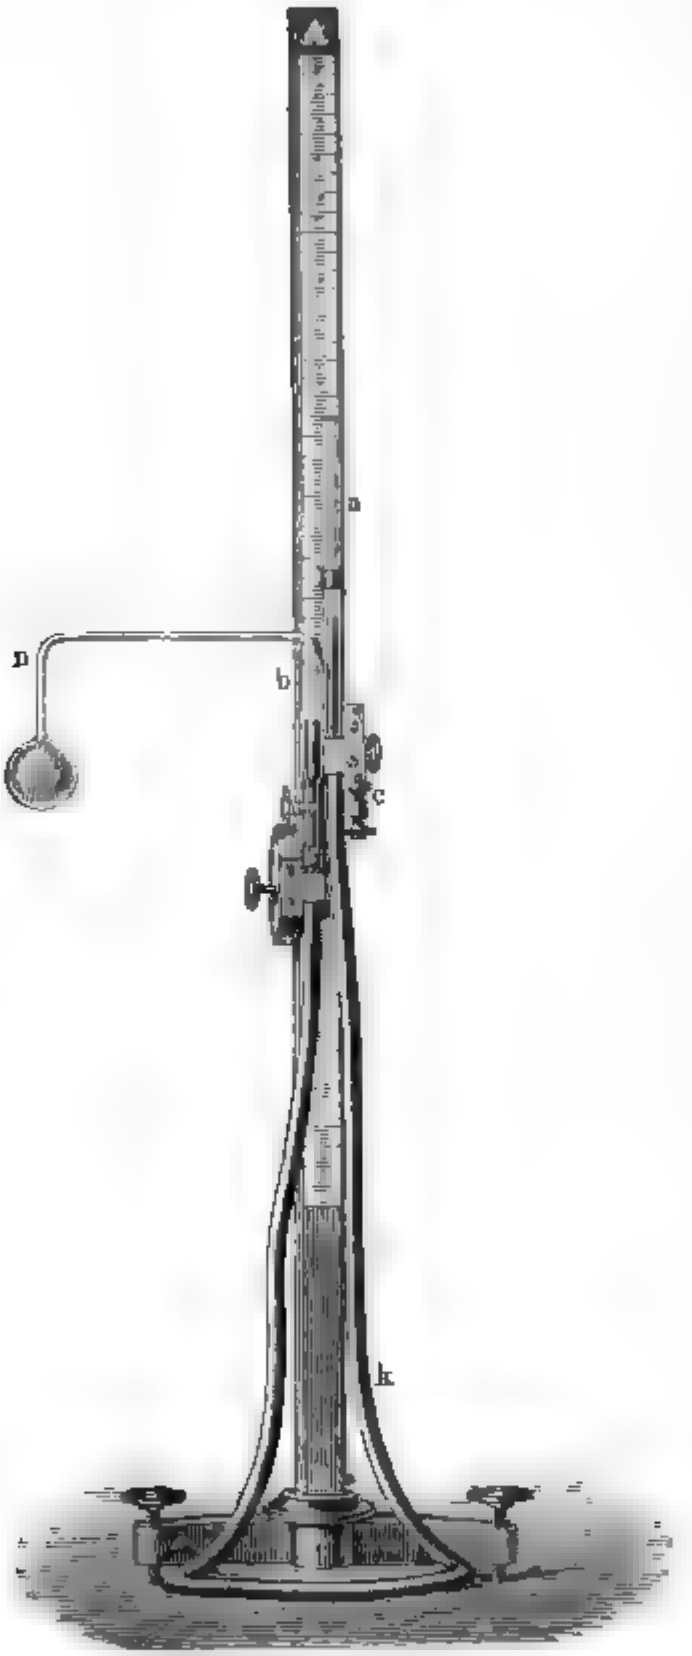

[1]) Pogg. Ann., Jubelbd. S. *82.

, während alles Uebrige ungeändert bleibt. Zur Füllung des Apparates mit
ter Luft wird mittels dieser Ueberwurfschraube die Röhre *b* mit einem im
r der Luftpumpe mündenden Rohr verbunden. Die Kugel wird nun
is 12 mal ausgepumpt und mit Luft gefüllt, die durch Kali von Kohlensäure,
) feste Phosphorsäure von Wasser völlig befreit ist. Mittels des am unteren
: des Rohres *b* befindlichen Hahnes, den Fig. 51 im vergrößerten Durch-
lt zeigt, wird nach erfolgter Füllung die Röhre abgeschlossen, dann wird sie
abgeschraubt und mit der Kautschukröhre verbunden. Nun bringt man durch Aufwärtsschieben der Röhre *a* das Quecksilber bei *α* zum Ausfluß, dreht, wenn die ersten Tropfen ausgetreten sind, den Hahn um 90° und verbindet so die Röhren *a* und *b*.

Fig. 50.

Fig. 51.



Der Apparat ist nun zum Gebrauch fertig. Man bringt die Kugel bis zu
Marke *n* an der Capillarröhre in zerstoßenes Eis, dann bis zur gleichen
ke in den Raum, dessen Temperatur bestimmt werden soll. Wenn in beiden
n das Quecksilber bis zur Berührung der Spitze gebracht war, so erhält
die Spannungen *d* und *D* des abgesperrten trocknen Gases bei der Tempe-
· Null und der gesuchten Temperatur *T*. Ist vorher das Volumen *V* der
l bis zur Marke *n* und das Volumen *v* der Capillarröhre sammt dem der
pe mit der Glasspitze vorher bei 0° genau bestimmt, so erhält man nach Dalton-Gay-Lussac'schen Gesetz:

$$Vd + \frac{vd}{1 + \alpha t} = VD\,\frac{(1 + \gamma T)}{(2 + \alpha T)} + \frac{vD}{1 + \alpha t_1},$$

e den Ausdehnungscoefficienten der Luft, γ den des Glases[1]), t die Tempe-
: der Capillarröhre bei der Bestimmung des Druckes d, t_1 dieselbe bei der
mmung des Druckes D, T die Temperatur des Gases der Kugel unter dem
ke D bezeichnet. Aus obiger Gleichung erhält man nun die gesuchte
peratur:

$$T = \frac{D - d + \frac{v}{V}\left(\frac{D}{1 + \alpha t_1} - \frac{d}{1 + \alpha t}\right)}{\alpha\left[d - \frac{v}{V}\left(\frac{D}{1 + \alpha t_1} - \frac{d}{1 + \alpha t}\right)\right] - \gamma D}.$$

Für den Gebrauch empfiehlt es sich, in einer Tabelle die den Werthen von
t und t_1 entsprechenden Temperaturen zusammenzustellen, worauf sich der
rat auch ganz besonders dazu eignet, um die Angaben des Quecksilber-
nometers auf die des Lufthermometers zu reduciren (S. 21.) Für ein
s Lufthermometer, mit den Constanten $log\,\frac{v}{V} = 0{,}94528 - 3$ und
$\gamma = 0{,}44436 - 5$, bei dem der Druck d der bis zur Glasspitze abgesperrten
bei 0° 730,08 mm war, wurde z. B. die folgende Tabelle berechnet.

[1]) Jolly fand für die von ihm verwendete Glassorte 0,0000278.

D	T $t = 20,\ t_1 = 20$	Für eine Differenz von 1 mm	T $t = 20,\ t_1 = 15$	Für eine Differenz von 1 mm
460,08	— 108,585		— 108,582	
		0,36006		0,36024
510,08	— 90,582		— 90,570	
		0,36084		0,36104
560,08	— 72,540		— 72,519	
		0,36156		0,36168
610,08	— 54,462		— 54,434	
		0,36230		0,36232
660,08	— 36,347		— 36,317	
		0,36310		0,36320
710,08	— 18,192		— 18,158	
		0,36384		0,36316
760,08	— 0		0	
		0,36462		0,36540
810,08	+ 18,231		+ 18,275	
		0,36536		0,36546
860,08	+ 36,499		+ 36,548	
		0,36622		0,36628
910,08	+ 54,810		+ 54,862	
		0,36686		0,36702
960,08	+ 73,153		+ 73,213	
		0,36770		0,36786
1010,08	+ 91,538		+ 91,606	
		0,36834		0,36852
1060,08	+ 109,956		+ 110,032	

Da aber der Barometerstand bis auf Bruchtheile eines Millimeter abgele werden kann, so ist der Apparat sehr empfindlich.

Die von Pfaundler[1]) vorgeschlagene Form dieses Apparates hat kein ersichtlichen Vorzug. Auch das Luftpyrometer von Codazza[2]) mit Luftco pressionsmanometer ist nicht besonders empfehlenswerth.

Crafts[3]) giebt ein Lufthermometer mit constantem Volumen an, welch an Stelle von Quecksilberthermometern verwendet werden kann (vergl. S. 1 Der kleine, mit Wasserstoff gefüllte, nur 0,75 ccm fassende Behälter a (Fig. 5 ist durch das 0,023 ccm fassende, 84 cm lange Capillarrohr b mit d Manometer r und durch den Schlauch p mit dem Quecksilbergefäß f verbund Letzteres ist mittels der über die Rolle l gehenden Schnur auf dem Rohr verschiebbar, in welchem am anderen Ende der Schnur ein entsprechendes Geg gewicht hängt.

Eigenthümlich ist der in Fig. 53 im Durchschnitt dargestellte Quecksilb abschluß. Das durch den Schlauch p zufließende Quecksilber tritt bei o aus ei kleinen Oeffnung des in das Rohr n mittels Kautschukschlauch luftdicht ein

[1]) Carl's Rep. 1879, *327. — [2]) Dingl. 1873. 210, *255. — [3]) Dingl. 1 233, *401.

Rohres x zum Manometer. Die Oeffnung o legt sich auf das obere, mit Gummischeibe überzogene Ende des eingekitteten Rohrendes t, neben welchem

Fig. 52.

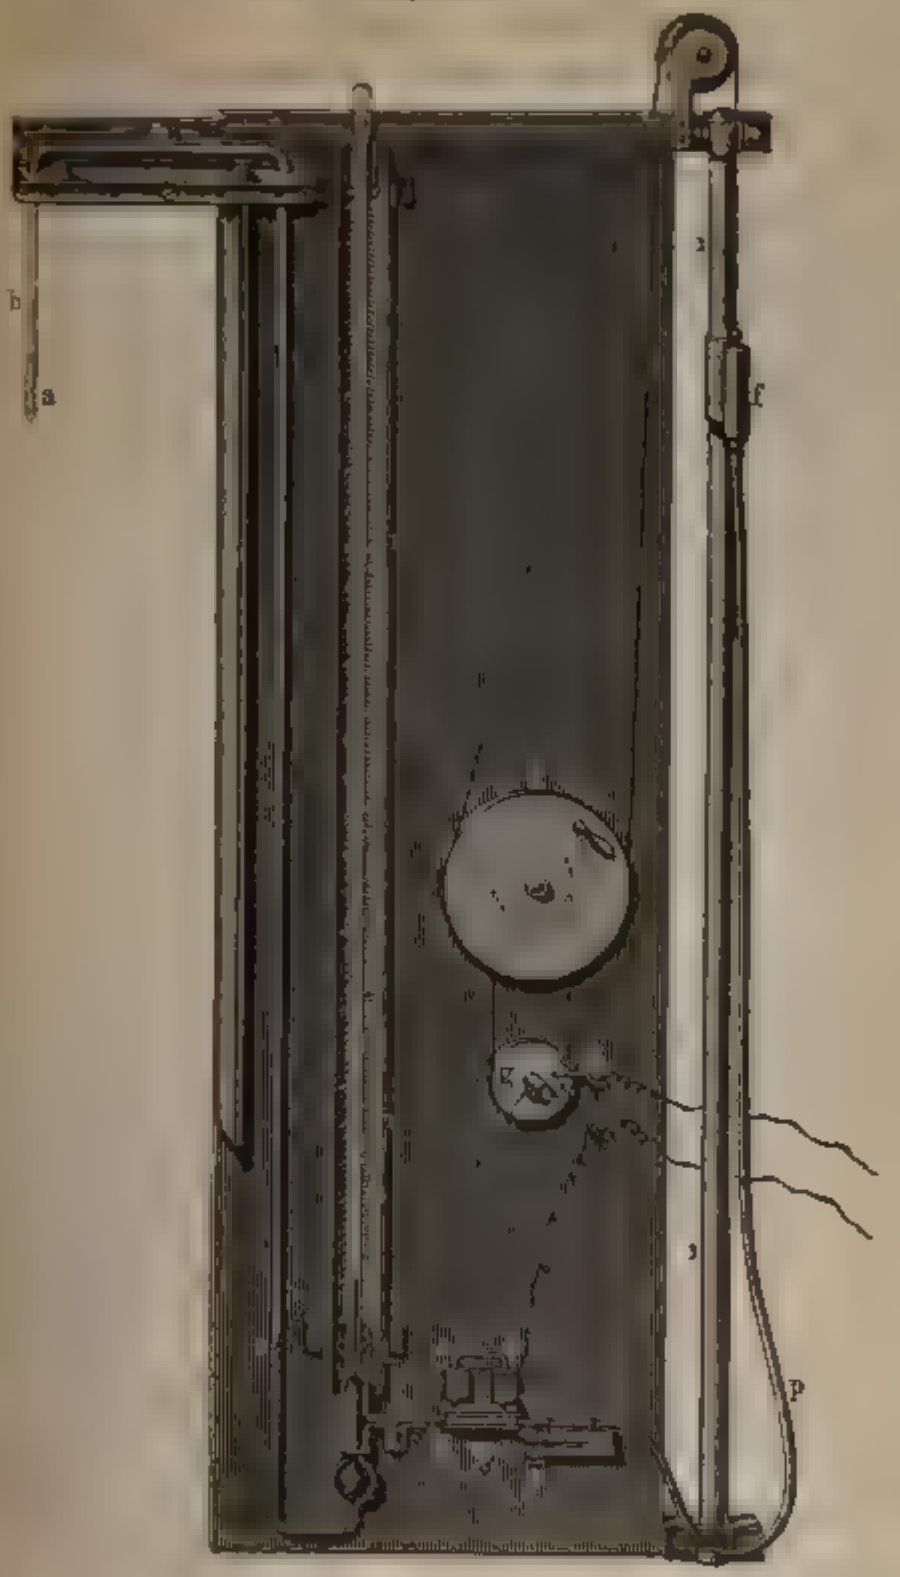

Fig. 53.

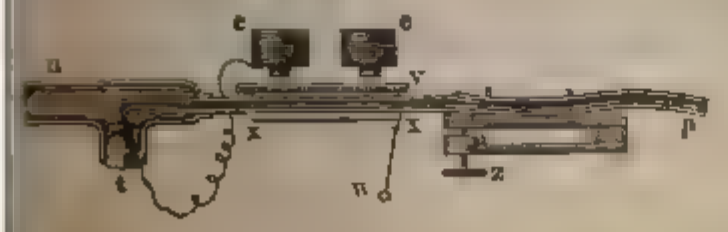

Fig. 54.

ein nach dem Elektromagnete *e* führender Platindraht eingeführt ist, während der andere Draht bei *c* eingeschmolzen wurde. Das Rohr *x* ist ferner in einer Kupferröhre befestigt, welche die dem Elektromagnete als Anker gegenüber gestellte Eisenplatte *v* trägt, deren Einstellung mittels der Schraube *z* bewirkt wird. Soll Quecksilber eintreten, so zieht man an der Schnur *w*, während sonst mittels eines auf der Scheibe *g* befestigten, an *h* anliegenden Stiftes der Strom und somit in Folge der Hebung des Rohres *x* durch den Elektromagnet die Oeffnung *o* geschlossen wird.

Für die Bestimmung hoher Temperaturen sind Glasgefäße wegen ihrer Erweichung, Metallgefäße wegen ihrer Durchlässigkeit und unregelmäßigen Ausdehnung nicht zu verwenden. Verfasser hat von der königl. Porzellanmanufactur in Berlin eine Anzahl Porzellanballons das Stück zu 3 Mk. 25 Pf. erhalten. Dieselben haben 9 cm Durchmesser, fassen etwa 360 ccm, das eingesetzte Porzellanrohr ist 13 cm lang; Fig 54 zeigt die äußere Form desselben. Eine größere Anzahl Versuche damit, welche noch längere Zeit in Anspruch nehmen, soll später besprochen werden.

Die Temperaturangaben dieser letzteren Apparate gelten allgemein als die zuverlässigsten, ja die einzig richtigen, auf welche alle anderen corrigirt werden müssen. Deville[1]) warnt zwar davor, zu großes Vertrauen auf die Genauigkeit dieser Bestimmungen hoher Temperaturen zu setzen, da noch keineswegs feststehe, daß sich die Gase gleichmäßig ausdehnen, zusammengesetzte Gase, z. B. die Kohlensäure, aber selbst schon bei Rothglut Dissociationserscheinungen zeigen, daß daher Kohlensäure und Feuchtigkeit sorgfältig entfernt werden müssen[2]).

Amagat[3]) fand, daß die Ausdehnung der atmosphärischen Luft bei 2 Atm. Druck und hohen Temperaturen dem Boyle-Mariotte'schen Gesetze nahe stehe; Mendelejew und Kirpitschew[4]) fanden dagegen, daß dieses Gesetz ebenso wenig genau sei für Luft bei geringem wie bei hohem Druck, und Regnault[5]) zeigte, daß der Ausdehnungscoefficient der atmosphärischen Luft mit dem Drucke zunimmt. Berücksichtigt man ferner, daß, da die Ausdehnung des Glases schon zwischen 0 bis 100° nicht gleichmäßig ist (S. 21), die Volumvergrößerung von Glas und Porzellan bei hohen Temperaturen auch nicht regelmäßig sein wird, so können selbst die Temperaturbestimmungen mittels der Luftpyrometer wohl kaum Anspruch auf absolute Genauigkeit machen. Immerhin sind diese Fehlerquellen gering und lassen sich größtentheils ausgleichen, so daß bei sorgfältiger Ausführung der Versuche, wie sie allerdings nur in wohleingerichteten Laboratorien möglich ist, das Luftthermometer für hohe und niedere Temperaturen in der That als Normalthermometer angesehen werden muß.

Thermodynamometer. R. Pictet benutzt unter Anwendung des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie zur Temperaturmessung durch die mechanische Arbeit die Spannungen verschiedener Dämpfe, welche einerseits in einer festen Beziehung zu den Temperaturänderungen stehen, andererseits in dem auf die Gefäßwände ausgeübten, mittels Manometer meßbaren Druck einen in

---

[1]) Dingl. 1872, 204, 34. — [2]) Vergl. Dingl. 1876, 221, 93. — [3]) Compt. rend. 75, 479. — [4]) Berichte d. ch. G. 1874, 486. — [5]) Mémoir. de l'Acad. 26, 565.

ogramm darſtellbaren Werth liefern. Für Temperaturen von — 180 00° benutzt er eine Miſchung aus gleichen Theilen Kohlenſäure und ıul, von — 100 bis — 40° reine Kohlenſäure, von — 40 bis + 25° hweflig ſäure, von + 25 bis + 90° Aether und von + 90 bis 200°

Bezüglich des Apparates und der umfaſſenden Berechnungen, welche · techniſche Zwecke wohl nicht brauchbaren Temperaturbeſtimmungen t, muß auf die ausführliche Abhandlung in den Archives des Sciences es et naturelles, 1878, Bd. 64, S. *185 verwieſen werden [1]).

Aenderungen des Aggregatzuſtandes. Schon Prinſep [2]) (nach Princeps) beſtimmte hohe Temperaturen mittels Legirungen aus Gold und Platin, deren Schmelzpunkt vorher feſtgeſtellt war. Gebr. [3]) verwendeten Legirungen aus Zinn und Kupfer, deren Schmelzpunkte iner Eiſenplatte calorimetriſch beſtimmt waren. Von dieſen Legirungen :rbſengroße Stücke mittels einer Eiſenſtange, welche am vorderen Ende lförmige Vertiefungen hat, der zu meſſenden Temperatur ausgeſetzt; der punkt der am ſchwerſten ſchmelzbaren Legirung, welche hierbei gefloſſen die geſuchte Temperatur. F. Heeren [4]) hängt einen zweiarmigen Löffel rfeſtem Thon mit je 3 g einer Legirung aus Silber und Platin in den ım. M. Heeren [5]) ſchlägt vor, über einen Eiſendorn ringförmige aus Gußeiſen zu ſtecken, deren eine den Deckel der anderen bildet, während : Schale beſonders zugedeckt iſt, wie Fig. 55 zeigt. In jede Schale wird der Ring einer Metalllegirung gelegt, deren Schmelzpunkte z. B. 20° aus einander liegen; dieſelben ſind auf dem Boden der betreffenden Schale in vertieften Zahlen angegeben. Auf den Scheiben, welche bei der zu meſſenden Temperatur geſchmolzen ſind, findet man daher nach dem Erkalten dieſe Zahl abgedrückt; da die obere Seite glatt bleibt, ſo werden die Scheiben für jeden folgenden Verſuch einfach umgekehrt.

Fig. 55.

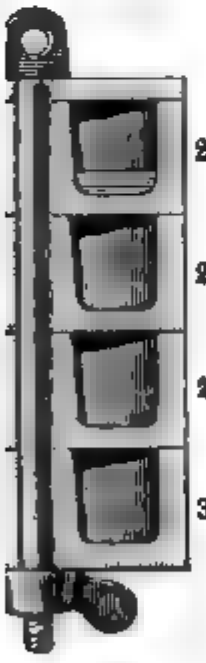

Ducomet (D. R. P. 4882) ſucht dieſes Princip in folgender Weiſe auszunutzen. Die beiden Enden der von einem Gehäuſe eingeſchloſſenen Feder *B C D* (Fig. 56 u. 57 a. f. S.) werden durch die kleinen Schrauben *a* und *b* der Führungsbüchſe *c* feſtgehalten. Durch die Schraube *d* iſt die Feder mit der Zahnſtange *H* verbunden, welche in ein kleines Getriebe eingreift, auf deſſen Achſe ein Zeiger ſitzt, der ſomit durch eine Verſchiebung der aus Metall oder feuerfeſtem Thon lten Stange *E* bewegt wird. Das untere Ende dieſer durch eine Metallſchützten Stange trägt eine Anzahl Scheiben von verſchiedenem Schmelz-

---

Daſſelbe Princip iſt jetzt bei dem ſogen. Thalpotaſimeter von Klinghammer ıdet. — [2]) Dingl. 1828, 28, 421; Edinburg. Journ. of Sc. 17, 168. — h. Gewerbver. f. Hannover 1865, 346. — [4]) Dingl. 1861, 161, *105. — ſt. 1877, 225, *277.

punkt, durch deren Gewicht die Feder etwa in die angedeutete elliptiſche Form gezogen wird. Erreicht nun die Temperatur des bis zur Flanſche *f* der zu meſſenden Hitze ausgeſetzten unteren Theiles den Schmelzpunkt einer der Platten, ſo ſchmilzt dieſe ab, die Feder wird dadurch entſprechend entlaſtet und rückt den Zeiger vor. Wie Fig. 56 zeigt, kann man ſtatt der Platten auch Stifte durch die Stange *E* ſtecken, bei deren Abſchmelzen die Stange und ſomit auch der Zeiger entſprechend vorrückt. Es läßt ſich ferner unten an die Stange eine Schale hängen, die mit einer Flüſſigkeit gefüllt wird, durch deren Verdampfung aus den Oeffnungen *m* (Fig. 57) die Feder entlaſtet wird u. ſ. f. — Das Verfahren dürfte nur für wenige Fälle empfehlenswerth ſein.

Fig. 56.

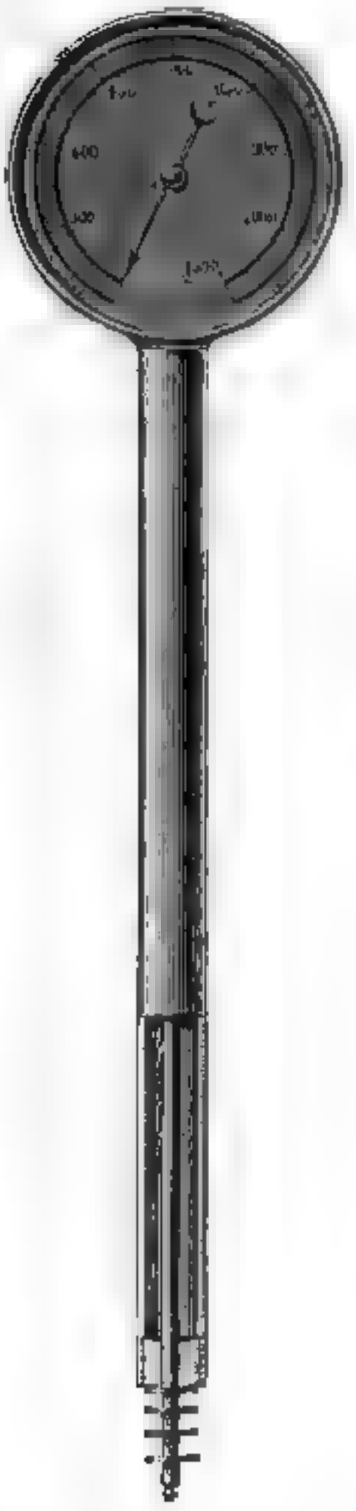

Fig. 57.

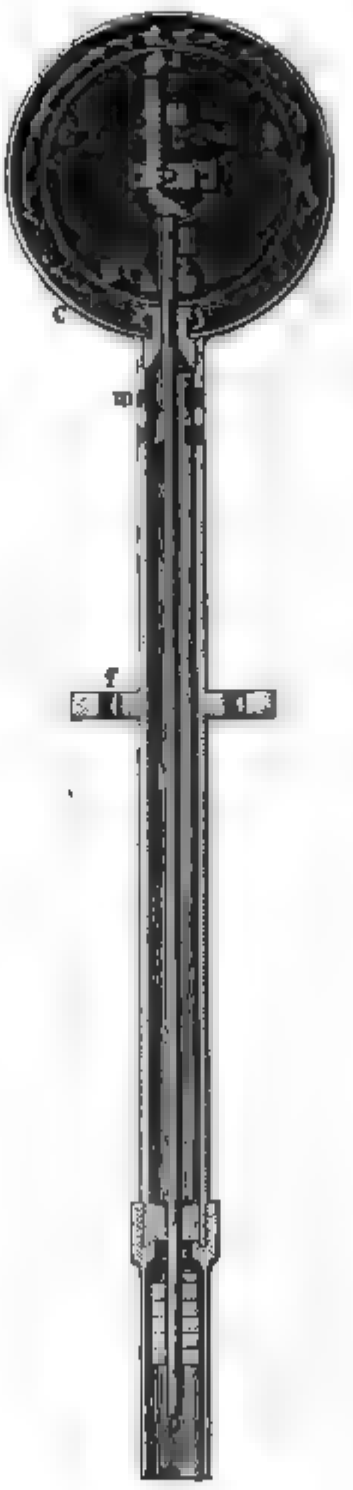

Um die Temperatur im Ultramarinofen zu beſtimmen, bringt Büchner[1]) ein 5 bis 8 cm weites Rohr aus feuerfeſtem Thon ſenkrecht in Ofen an. An daſſelbe iſt oben ein eiſerner Träger befeſtigt und an dieſem wiederum der eigentliche Apparat (Fig. 58) angeſchraubt. Letzterer trägt den verſchiebbaren Wagebalken *a*, an welchem der mit einer Schraube *c* ſtellbare Contact *b* angebracht iſt. An der einen Seite des Wagebalkens befindet ſich eine Stellſchraube *d*, an der anderen ein Gegengewicht *e*, welches ebenfalls nach Belieben geſtellt werden kann. An *d* wird mittels eines Platin- oder Eiſendrahtes der Tiegel *f* angehängt; derſelbe hat am Boden eine kleine Oeffnung. In dieſen Tiegel kommt nun, nachdem man ihn in das feuerfeſte Rohr eingehängt hat, die betreffende Legirung und es wird das Gewicht

[1]) Dingl. 1879, **232**, *431.

n Gegengewicht *e* ausgeglichen. Unter dem Tiegel hängt man mittels tarken Eiſendrahtes die kleine Porzellanſchale *g* auf. Die in Fig. 58 erſichtlichen Polſchrauben *h* und *i* ſtehen nun einerſeits mit einer Batterie

Fig. 58.

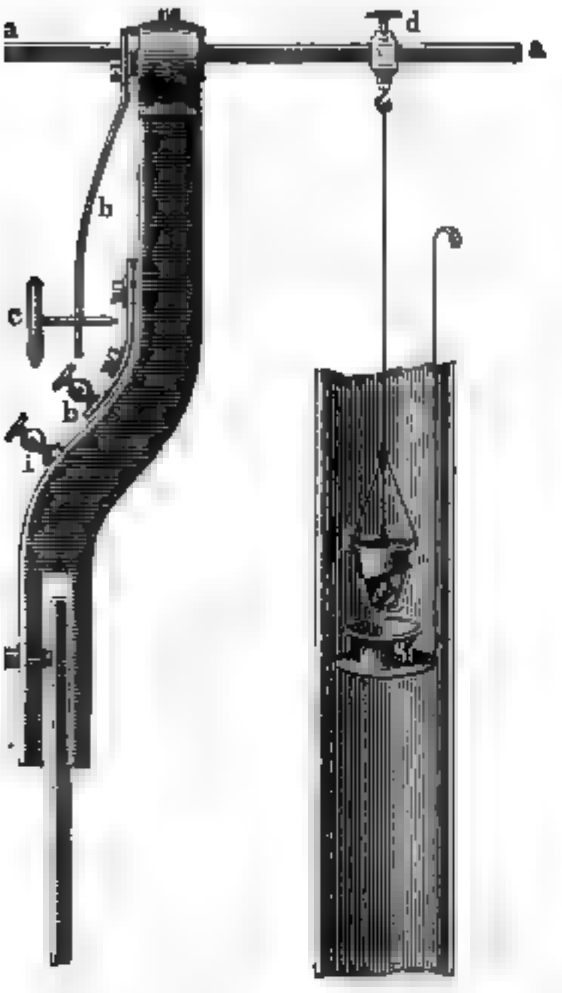

(ein mittelgroßes Flaſchenelement genügt) und andererſeits mit der Glocke *K* (Fig. 59 und 60 a. f. S.) in Verbindung. Sobald nun im Ofen die Temperatur ſo hoch geſtiegen iſt, daß das Metall zum Schmelzen kommt, wird daſſelbe durch die Oeffnung in die Schale *g* tropfen, der Tiegel *f* an Gewicht abnehmen, das Gegengewicht *e* wirken, der Stab *b* mit *h* in Contact treten und die Glocke anfangen zu läuten. Man nimmt alsdann den Tiegel *f* und die Schale *g* heraus und hängt einen neuen Tiegel mit einem höher ſchmelzbaren Metall hinein. Da der Inhalt der Schale *g* immer wieder zu dem Inhalt des Tiegels kommt, ſo hat man auch keinen Verluſt an Metall zu beklagen. Selbſtverſtändlich muß man jeden Tiegel aufs Neue ausbalanciren.

)ie Glocke *K* iſt nun an einer ſtarken, 8 Tage gehenden Uhr (ohne Schlag- ngebracht. Der Schlaghebel *l* der Glocke iſt verlängert und trägt an dem e einen Meſſingſtift *n*. An der Uhr ſelbſt iſt der große Zeiger durch ferblattt erſetzt, deſſen Eintheilung aus der Zeichnung leicht verſtändlich rd. Sobald alſo die Glocke zum Anſchlag gebracht wird, ſo wird auch il der Stift *n* auf dem Zifferblatt einen Punkt eindrücken, womit alſo reffende Temperatur von ſelbſt regiſtrirt iſt. Zu bemerken iſt noch, daß ift *n* in dem Hebel *m* verſchiebbar iſt, man denſelben alſo nach Ablauf Stunden nur auf einen anderen Kreisbogen einzuſtellen hat, um das latt 72 Stunden lang gebrauchen zu können.

h. Erhard u. A. Schertel[1]) haben die Schmelzpunkte einiger Legirungen lber, Gold und Platin mittels eines Lufttthermometers in einem kleinen, m Schlöſing'ſchen Löthrohre geheizten Ofen beſtimmt. Zur Herſtellung irungen wurden die Metalle abgewogen und, in Mengen von 100 bis z zur Kugel geſchmolzen, der zu meſſenden Hitze ausgeſetzt. Die Platin- girungen zeigten große Neigung zum Entmiſchen. Die Beobachter glauben, ſe bis 1400° gehenden Beſtimmungen nur eine Ungenauigkeit bis 20°

---

[1]) Jahrb. Berg. Hüttenw. Sachſens 1879, *17.

zeigen; die höheren Temperaturen ſind mit Benutzung der Angaben von J. Violle (S. 64) durch graphiſche Interpolation gefunden:

Zuſammenſetzung Proc.	Schmelzpunkt	Zuſammenſetzung Proc.	Schmelzpunkt	Zuſammenſetzung Proc.	Schmelzpunkt
Silber = Ag	954°	80 Au 20 Pt	1190°	35 Au 65 Pt	1495°
80 Ag 20 Au	975	75 25	1220	30 70	1535
60 40	995	70 30	1255	25 75	1570
40 60	1020	65 35	1285	20 80	1610
20 80	1045	60 40	1320	15 85	1650
Gold = Au	1075	55 45	1350	10 90	1690
95 Au 5 Pt	1100	50 50	1385	5 95	1730
90 10	1130	45 55	1420	Platin = Pt	1775
85 15	1160	40 60	1460		

Die Anwendung derartiger Legirungen iſt für viele Fälle allerdings bequem, doch muß der Schmelzpunkt jedesmal vorher genau feſtgeſtellt werden. Bei dem großen Einfluß, den oft geringe Beimengungen auf den Schmelzpunkt haben

Fig. 59.

Fig. 60.

(Schmiedeiſen, Gußeiſen), und bei der Leichtigkeit, mit der ſich die meiſten Legirungen beim Umſchmelzen zerſetzen, iſt ihre Anwendung nicht unbedenklich.

3. Diſſociation. Lamy[1]) verwendet die von Debray[2]) unterſuchte Diſſociation des kohlenſauren Calciums zu ſeinem Pyrometer, indem er aus der Spannung der Kohlenſäure aus dem in einem Porzellanrohre der zu meſſenden Hitze ausgeſetzten Marmor die Temperatur berechnet. Weinhold[3]) zeigt, daß daſſelbe völlig unbrauchbar iſt.

4. Optiſche und akuſtiſche Erſcheinungen. Bekanntlich giebt es eine Anzahl Körper, welche beim Erhitzen dauernd oder vorübergehend dunkler werden. Heß[4]) empfiehlt für niedere Temperaturen Jodkupferqueckſilber. Ob für höhere Temperaturen in gleicher Weiſe in einzelnen Fällen Eiſenoxyd, Zinnober, Queckſilberoxyd und andere Stoffe, die beim Erhitzen ihre Farbe ändern, zu Temperaturbeſtimmungen verwendet werden können, iſt erſt durch Verſuche feſtzuſtellen. Die Anlauffarben des Stahles, welche ebenfalls zur Beſtimmung hoher Temperaturen verwendet wurden, ſind nicht nur abhängig von der Höhe der Temperatur, ſondern auch von der Dauer der Erhitzung, können daher höchſtens annähernd richtige Reſultate geben.

Nach C. Decharme[5]) hängen die auch von Pouillet zur Temperaturbeſtimmung vorgeſchlagenen Glühfarben der Metalle, namentlich des Platins, von der Dicke und der Anordnung des betreffenden Metallfadens ab.

Becquerel[6]) beſtimmt die Temperaturen thermo-elektriſch, die von dem erhitzten Körper ausgeſtrahlten Lichtmengen mittels eines Polariſationsphotometers und drückt die Beziehung beider Größen durch eine Exponentialformel aus zur Berechnung der Temperaturen, die für ſein Thermoelement Platin-Palladium zu hoch ſind. Weinhold wendet dagegen ein, daß Becquerel die als einfarbig betrachteten Lichtarten mittels farbiger Gläſer erhalten hat, ſo daß ſeine Formeln nur für die von ihm gebrauchten Gläſer Geltung haben können.

Dewar und Gladſtone[7]) haben Verſuche gemacht, hohe Hitzegrade durch die Aenderung des Spectrums bei ſteigender Temperatur zu beſtimmen; doch ſtellten ſich ihnen bis jetzt unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen.

A. Crova[8]) beſtimmt aus den continuirlichen Spectren zweier Lichtquellen, deren eine die bekannte Temperatur T, die andere die unbekannte t hat, mittels Spectrometer die Intenſität eines rothen und eines grünen Strahles, deren Wellenlängen λ und λ_1 676 und 523 betragen. Der Quotient derſelben giebt das Verhältniß der Intenſitäten der Strahlen λ_1 in beiden Spectren, wenn das ſtärkere ſo abgeſchwächt wurde, daß der Strahl λ in beiden gleich iſt. Zwei Körper deſſelben Strahlungsvermögens haben aber dieſelbe Temperatur, wenn die Intenſitäten der einfachen Strahlen ihrer continuirlichen Spectren gleich bleiben, falls das ſtärkere durch zwei Nicols ſo geſchwächt wird, daß die Intenſitäten zweier Strahlen gleicher Wellenlänge in beiden Spectren gleich ſind. Crova giebt nun dem Lichte einer mit Rüböl geſpeiſten Moderateurlampe die optiſche Temperatur 1000 und vergleicht damit die Intenſitäten des grünen und rothen Strahles der unbekannten Lichtquelle. Das ſo erhaltene Verhältniß wird mit

---

[1]) Dingl. 1869, 194, 209; 195, 525. — [2]) Compt. rend. 64, 603. — [3]) Dingl. 1873, 208, 126. — [4]) Dingl. 1875, 218, 183. — [5]) Jahresber. Chem. 1875, 49. — [6]) Compt. rend. 55, 826. — [7]) Chem. News 28, 174. — [8]) Compt. rend. 88, 171.

dem Strahlungsvermögen des Porzellanbehälters eines Luftthermometers verglichen und so auf die richtige Temperatur umgerechnet [1]).

Die folgende Tabelle giebt die „optischen" Temperaturen verschiedener Lichtquellen in der willkürlichen Scala:

Bis zur Rothglut in einer Gaslampe erhitztes Platin	524
Bis zur weißen Rothglut in einem Gebläse erhitztes Platin . .	810
Mit Rüböl gespeiste Moderateurlampe	1000
Stearinlicht	1162
Gaslicht (Argandbrenner)	1373
Hydrooxygenlicht (Leuchtgas und Sauerstoff auf Kalk)	1816
Elektrisches Licht (60 Bunsen'sche Elemente)	3060
Sonnenlicht	4049

Wie Becquerel für Porzellan, Kohle, Platin und Magnesia, so hat Crova für Kohle, Kalk und Platin gleiches Strahlungsvermögen gefunden.

Setzt man nach den Versuchen von J. Violle [2]) die Intensität I des vom Platin beim Schmelzpunkt des Silbers (954°) ausgestrahlten Lichtes $= 1$, so erhält man für die Temperaturen zwischen 800 und 1775° folgende Werthe:

800°	$I = 0{,}108$	1200°	$I = 17{,}8$	1600°	$I = 327$
900	0,475	1300	45,2	1700	481
1000	1,82	1400	100	1775	587
1100	6,10	1500	194		

Diese der Formel $\log I = -8{,}244929 + 0{,}0114751\,t - 0{,}000002969\,t^2$ entsprechenden Zahlen zeigen, daß das bei 500° kaum sichtbare rothe Licht anfangs rasch, dann langsam zunimmt, bei 1933° das Maximum von 696 erreicht, um bei 2910° wieder auf 1 herunter zu gehen. Die Intensität einer bestimmten Strahlung wächst somit nicht unbegrenzt mit der Temperatur, sondern wird bei einer gewissen hohen Temperatur gerade so wieder unmerklich, als sie bei einer anderen niederen Temperatur erst auftrat. Da nun ferner das Verhältniß der leuchtenden und dunkeln Strahlen in unseren verschiedenen Wärme- und Lichtquellen bekanntlich durchaus nicht dasselbe ist, so sind derartige spectroskopische Wärmemessungen noch mit großer Vorsicht aufzunehmen (S. 53).

Cagniard-Latour und Demonferrand [3]) berechnen die Temperatur aus der Aenderung der Tonhöhe einer Flötenpfeife. Auch Meyer [4]) berechnet bei seinem akustischen Pyrometer die Temperatur aus den durch die Erwärmung bewirkten Abweichungen in der Anzahl von Wellenlängen von in Röhren eingeschlossener Luft. J. Chautard [5]) hat dieses Pyrometer vereinfacht, bezweifelt aber selbst die praktische Brauchbarkeit desselben.

5. Elektrische Erscheinungen. Pouillet [6]) berechnet die Temperaturen aus der Stromstärke eines thermo-elektrischen Elementes von Eisen und Platin.

---

[1]) Vergl. Beibl. zu Annal. Phys. Chem 1879, 275. — [2]) Compt. rend. 88, 171. — [3]) Compt. rend. 4, 28. — [4]) Pogg. Ann. 148, 287. — [5]) Pogg. Ann. 153, 158; vergl. Dingl. 1878, 227, 507. — [6]) Dingl. 1837, 63, 221.

olly[1]) verwendet ein solches von Eisen und Kupfer, Becquerel, wie bereits ähnt, Platin und Palladium. Schinz[2]) zeigt, daß man mit dem Apparate Becquerel völlig falsche Angaben erhält; er verwendet daher wieder Eisen Platin. Nach den früheren Versuchen von Regnault[3]) giebt jedoch auch Eisen-Platinelement unzuverlässige Resultate. Zur Messung hoher Tempe-uren ist demnach die Thermoelektricität nicht zu verwenden, sondern nur für geringe Temperaturschwankungen, wie sie bei der Bestimmung der strahlen-Wärme vorkommen (S. 53).

Empfehlenswerth ist dagegen das elektrische Pyrometer von C. W. Sie-ens[4]) in London, welcher den mit der Temperatur wachsenden Leitungswider-verwendet. Von den älteren Versuchen, welche die Widerstandsänderung von 0 bis 100° verfolgen, lassen die von Arndtsen und W. Siemens die erstandsänderung der Temperaturänderung einfach proportional erscheinen[5]), end die von Matthiessen eine Abweichung von der Proportionalität er-en, welche derselbe durch eine Formel ausdrückt, die aber wenig über 100° Gültigkeit verliert. Siemens hat für Platin, Kupfer, Eisen, Aluminium Silber die Untersuchung zunächst bis auf Temperaturen von etwa 300° aus-hnt und dabei gefunden, daß bei größeren Temperaturunterschieden die Ab-ichung von der Proportionalität zwischen Temperaturänderung und Wider-ndsänderung eine erhebliche ist, daß aber für alle untersuchte Metalle die ziehung zwischen Temperatur (t) und Widerstand (R) sich befriedigend aus-ken läßt durch die Formel $R = \alpha\, T^{1/2} + \beta\, Tt + \gamma$, in welcher T die olute Temperatur ($t + 273$) und α, β und γ Coefficienten sind, die von Natur des Metalles abhängen. Beim Platin, das für pyrometrische Zwecke ein in Frage kommen kann, ändern sich diese Coefficienten sehr bedeutend ch ganz geringfügige Verunreinigungen des Metalles; die Leitungsfähigkeit schiedener Platinsorten wurde bei 22,8° von 8,85 bis 4,7 schwankend ge-den (Leitungsvermögen des Quecksilbers = 1 gesetzt); die Zunahme des ungswiderstandes von 20 bis 100° schwankte von 22,4 bis 33,5 Proc. Das ste Leitungsvermögen zeigt das auf ältere Art durch Zusammenschweißen Platinschwamm erzeugte Metall, jedenfalls weil es am reinsten ist; solches tin verwendet Siemens ausschließlich zur Herstellung seiner Pyrometer.

Bei diesem Widerstandspyrometer ist nun ein Platindraht (dessen Constanten die obige Formel $\alpha = 0{,}039369$, $\beta = 0{,}00216407$ und $\gamma = -0{,}24127$) 0,4 mm Dicke und 10 Siemens-Einheiten Widerstand in eine feine, schrauben-mig um einen Cylinder e (Fig. 61) aus hart gebranntem Pfeifenthon laufende inne eingelegt, die Enden sind an mäßig lange, dickere Platindrähte ange-hmolzen, und an diese wieder sind kupferne Leitungsdrähte angelöthet; überdies t Vorsorge getroffen, kleine Theile des dünnen Drahtes mittels einer verschieb-ren Klemme aus der Leitung aus oder in dieselbe einschalten zu können, damit

---

[1]) Phil. Mag. II, 19, 391. — [2]) Dingl. 1865, 177, *85; 1866, 179, *436. — Mém. de l'Acad. 21, 246. — [4]) Dingl. 1869, 193, 516; 1877, 225, 463; lectrical resistance thermometer (London *1875). — [5]) Vergl. Reißig, Dingl. 364, 171, 351; Benoit, Dingl. 1875, 215, 471.

der Widerſtand genau auf die verlangte Größe von 10 Einheiten gebracht werden kann. Das eine Ende des dünnen Drahtes iſt mit einem dickeren Leitungsdrahte, das andere Ende iſt mit zwei ſolchen Drähten verbunden; jeder dieſer drei Drähte

Fig. 61.

iſt eingeſchoben in enge Thonröhren, die zur Iſolation dienen, und der Thoncylinder mit dem feinen Drahte ſammt den angeſetzten drei ſtärkeren Leitungen

Fig. 62.

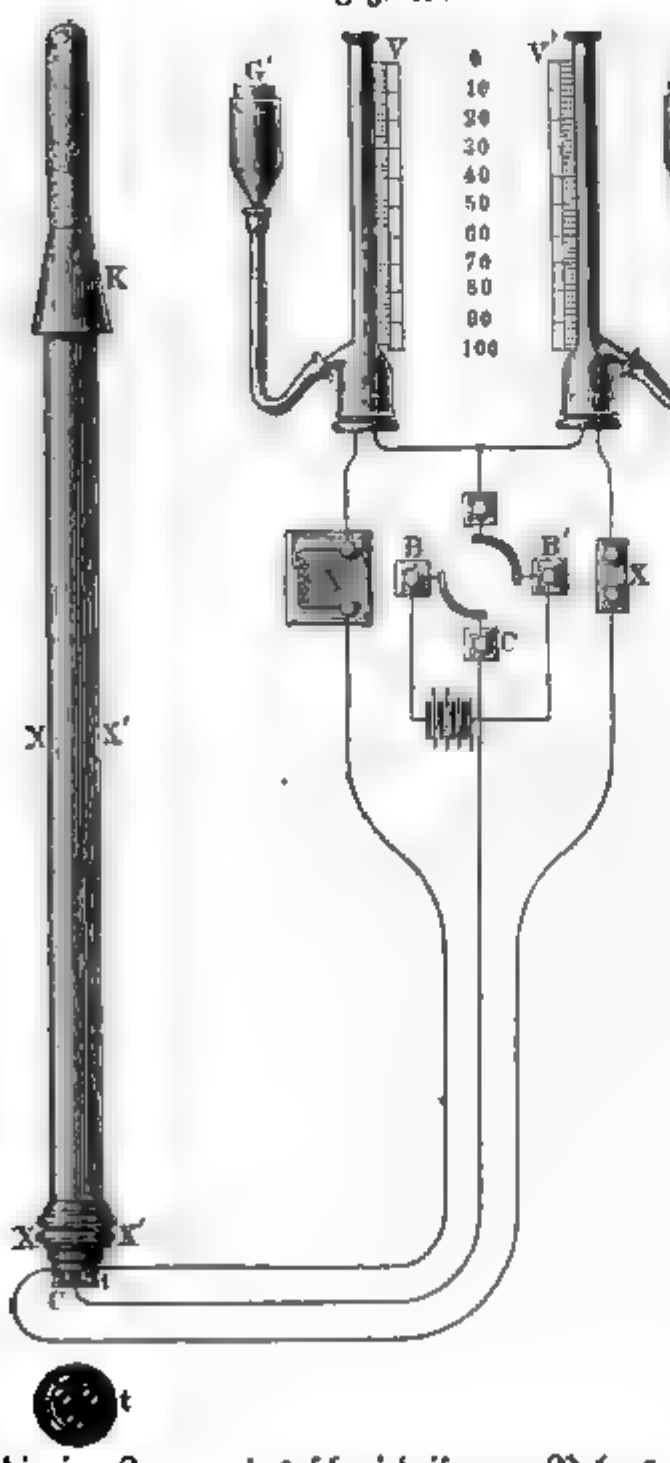

iſt eingelegt in ein ſtarkes, ſchmiedeiſernes Rohr, welches an dem unteren Ende zugeſchweißt iſt, während das andere Ende auf einer in Meſſing gefaßten, iſolirenden Thonplatte *t* (Fig. 62) drei Klemmſchrauben trägt, welche mit den Enden der dickeren Leitungsdrähte verbunden ſind. Der Thoncylinder iſt durch ein umgewickeltes Platinblech geſchützt und dieſes iſt noch durch eine Zwiſchenlage von Asbeſt von dem umhüllenden Eiſenrohre getrennt. In einzelnen Exemplaren, welche vorzugsweiſe beſtimmt ſind, andauernd den höchſten Hitzegraden ausgeſetzt zu werden, hat Siemens den ganzen, dem lebhaften Glühen ausgeſetzten Theil des Eiſenrohres durch ein Platinrohr erſetzt, da es ſich gezeigt hat, daß bei ſehr anhaltendem Glühen der Widerſtand des Platindrahtes im Eiſenrohre eine dauernde Vergrößerung erfährt, was nicht der Fall iſt, wenn die Umhüllung des Drahtes aus Platin beſteht, die im Innern des ſchmiedeiſernen Rohres in ſtarker Glühhitze ſich erzeugende

educirende Atmosphäre bewirkt eine Verunreinigung des Platindrahtes durch Spuren aus dem Thon des Cylinders herrührenden Siliciums, und diese Verunreinigung vermindert die Leitungsfähigkeit des Platindrahtes. Der Thoncylinder ist so wenig wie irgend ein anderer Körper ein absoluter Nichtleiter, und seine Isolationsfähigkeit nimmt noch ab, wenn er in der Hitze einigermaßen erweicht. **Siemens** hat deshalb den Widerstand desselben untersucht und gefunden, daß derselbe in der Kälte 1 000 000 Einheiten, in der stärksten im Ofen erreichbaren Glühhitze noch 500 Einheiten beträgt und beim Wiedererkalten des Cylinders zu seiner ursprünglichen Größe zurückgeht. Gegen den Widerstand des Platindrahtes (10 Einheiten bei 0°, 39,18 Einheiten bei 1000°) ist also der des Thoncylinders so groß, daß man diesen unbedenklich als Isolator ansehen kann; es macht sich kaum bei den allerhöchsten Temperaturen ein geringer Einfluß des Thoncylinders geltend, derart, daß der Widerstand des Drahtes etwas zu klein und dadurch die beobachtete Temperatur etwas zu niedrig erscheint.

Zur Strommessung hat **Siemens** das leicht zu handhabende **Differentialvoltameter** construirt. Der Strom einer mäßig starken galvanischen Batterie (6 Leclanché-Elemente, die im Kasten *m*, Fig. 64, S. 51, stehen) wird in zwei Zweige getheilt, von denen jeder durch ein Voltameter und überdies der eine durch einen bekannten, der andere durch den zu messenden Widerstand geht. Da die Stromstärken in den beiden Zweigen den Widerständen umgekehrt und die in den Voltametern entwickelten Knallgasmengen den Stromstärken direct proportional sind, so giebt das Verhältniß der in den beiden Voltametern entwickelten Knallgasmengen das umgekehrte Verhältniß der Widerstände. Bei dem zum Pyrometer verwendeten Differentialvoltameter ist der Widerstand jedes Voltameters sammt den zugehörigen Verbindungsdrähten gleich 3, der in den einen Zweig der Leitung eingeschaltete constante Neusilberwiderstand gleich 17 Siemens-Einheiten. Bezeichnet man die in diesem Zweige entwickelte Knallgasmenge mit V, die in dem anderen Zweige entwickelte mit V' und den in diesem zweiten Zweig eingeschalteten, unbekannten Widerstand mit R, so ist

$$(17 + 3) : (R + 3) = V^1 : V \text{ und somit } R = 20\,\frac{V}{V'} - 3.$$

Eine Ansicht des Differentialvoltameters giebt Fig. 63 (a. f. S.), eine schematische Darstellung der Anordnung der Leitungen Fig. 62. Auf einem Holzgestell F sind zwei enge, genau gleich weite Glasröhren A und B angebracht, deren jede unten eine kleine Erweiterung trägt. Die erweiterten Theile enthalten je zwei Platinelektroden und stehen durch seitlich angesetzte Gummischläuche in Verbindung mit den Glasgefäßen G und G', welche in kleinen Holzschlitten sitzen und sich mit mäßiger Reibung an dem Gestell auf- und abschieben lassen. Sowohl die beiden Glasbehälter, als auch die Röhren A und B sind an und für sich offen; letztere werden aber für gewöhnlich verschlossen durch kleine Gummipolster, welche an den horizontalen Armen zweier Winkelhebel mit gemeinschaftlicher Drehungsachse sitzen. Die Gewichte L und L' ziehen die Winkelhebel für gewöhnlich abwärts und drücken dadurch die Gummipolster fest. Soll der Verschluß der Glasröhren gelüftet werden, so drückt man die aufwärts gerichteten Arme der Winkelhebel gegen einander, wodurch die Gummipolster gehoben werden.

Hinter den Glasröhren *A* und *B* liegen Scalen, deren Nullpunkte ſich nahe dem oberen Ende der Glasröhren befinden. Die linke Scala trägt die B nung *V*, die rechte *V'*. Das linke Voltameter iſt mit dem Widerſtand 17 Einheiten, der in einem Holzgehäuſe *X'* auf dem Fußbrette ſteht

Fig. 63.

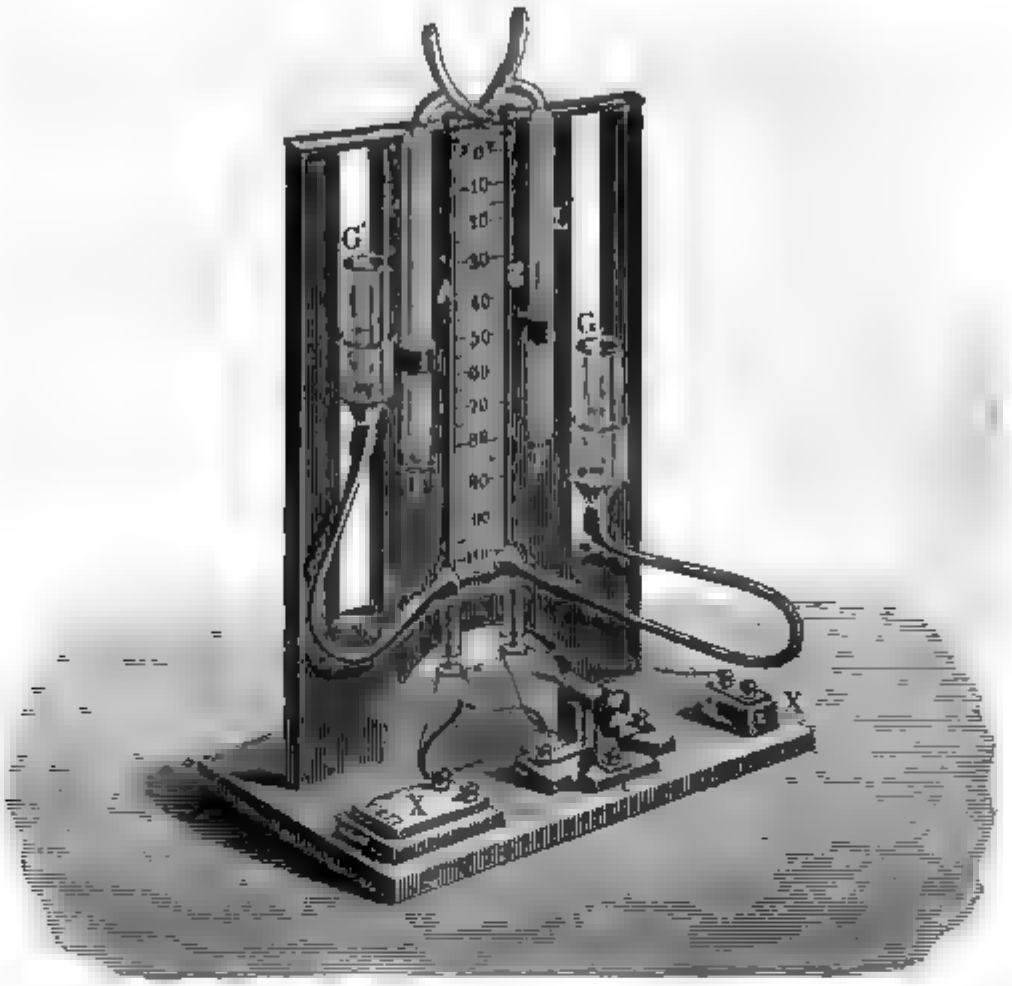

rechte mit der Klemmſchraube *X* und überdies ſind beide mit dem vorn Mitte des Fußbrettes befindlichen Commutator verbunden, und zwar mit hinterer Klemme. Die vordere Klemme deſſelben iſt mit *C* bezeichnet; linke und rechte Klemme *B* und *B'* werden die von der Batterie komm Zuleitungsdrähte angeſetzt. Die drei Klemmſchrauben an dem den Platin ſtand enthaltenden Eiſenrohr ſind ebenfalls mit *X*, *X'* und *C* bezeichne von *X'* und *C* kommenden Drähte ſind beide mit dem einen Ende des d Platindrahtes, der von *X* kommende iſt mit dem anderen Ende deſſelbe bunden. Die zur Verbindung der gleich bezeichneten Theile am Voltamete am Eiſenrohr dienenden drei Kupferdrähte ſind in einem kleinen Kabe etwa 23 m Länge enthalten; man kann alſo das Voltameter ziemlich e von dem Punkte aufſtellen, deſſen Temperatur gemeſſen werden ſoll.

Beim Gebrauch des Inſtrumentes werden die Theile in der durch F und 64 angedeuteten Weiſe verbunden, die Glasbehälter *G* und *G'* mi dünnter Schwefelſäure (1 Vol. Säure auf 9 Vol. Waſſer) gefüllt und ſ geſtellt, daß ſich die Flüſſigkeit in den Glasröhren *A* und *B* auf Null ei wenn man den Röhrenverſchluß aufhebt. Der Commutator bleibt zunäc ſolcher Stellung, daß der Strom unterbrochen iſt. Hierauf ſetzt man das

ohr, welches den Platinwiderstand enthalt, der zu messenden Temperatur aus, hließt den Strom und wechselt dessen Richtung mittels des Commutators etwa le 10 Secunden, um ungleiche Polarisation zu vermeiden. Sobald sich jede r beiden Glasrohren *A* und *B* bis wenigstens zur Hälfte mit dem entwickelten nallgase gefullt hat, unterbricht man den Strom, schiebt die Behalter *G* und *G'* weit herunter, daß in jedem die Flussigkeit in gleicher Hohe mit der in der

Fig. 64

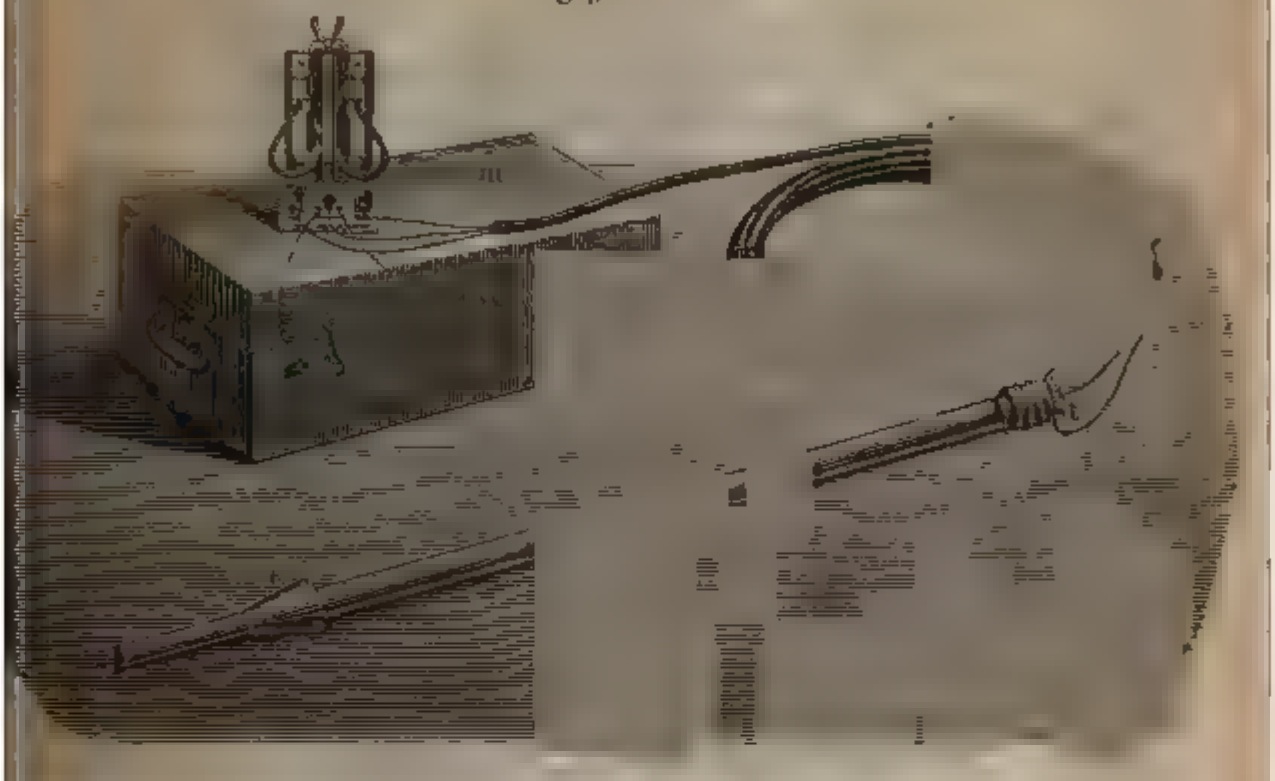

zugehörigen Röhre *A* oder *B* steht und liest die entwickelten Knallgasmengen ab. Da es nur auf das Verhältniß dieser Volumen ankommt und dieselben unter gleichem Druck, bei gleicher Temperatur und gleichem Feuchtigkeitsgehalte gemessen werden, so ist eine Reduction derselben auf den Normalzustand gar nicht erforderlich. Um überdies jede Rechnung zu ersparen, wird dem Instrumente eine Tabelle beigegeben, welche für jede zwei Volumen *V* und *V'* unmittelbar die zugehörige Temperatur angiebt.

Nach den Versuchen von Chwolson[1]) verringert sich beim Ausglühen eines durch Zug oder Abloschen geharteten Platindrahtes sein Widerstand bis zu etwa 5 Proc. Bei anhaltendem starken Gluhen vergrosert er sich wieder, desgleichen beim Abloschen. Dagegen vergrößerte sich nach heftigem, andauernden Glühen der Widerstand eines weichen Platindrahtes um hochstens 0,14 Proc. Darauf folgendes Abloschen gab keine Spur einer weiteren Veranderung. Ein zweiter weicher Platindraht hatte erst nach 25 Minuten andauernden Glühens eine Vergrößerung des Widerstandes um etwa 0,4 Proc. Diese Versuche zeigen, wie wenig sich der Widerstand des Platins selbst nach heftigem und lange anhaltendem Glühen ändert, und daß die Anwendung weichen Platindrahtes im Siemens'schen Pyrometer wohl als gerechtfertigt zu betrachten ist. Ich selbst benutze seit vier Jahren ein von Siemens bezogenes Pyrometer und kann nur

[1]) Carl's Repert. 14, 23.

bestätigen, daß es bei sorgfältiger Behandlung durchaus übereinstimmende, gute Resultate giebt[1]) (vergl. S. 12). Seiner allgemeinen Einführung steht nur entgegen, daß es etwas schwierig zu handhaben und sehr theuer ist; das von mir bezogene kostete ab London 20 Pfd. St., hier also fast 500 Mark.

Zu bemerken ist noch, daß ich durchweg unregelmäßige Angaben erhielt, sobald der Conus *k* rothglühend wurde. Um dies zu verhüten, habe ich z. B. bei Temperaturbestimmungen in Ringöfen dasselbe mit einer Blechhülse umgeben, wie sie Fig. 65 im Durchschnitt zeigt, und den Conus *k* mit Asbest umgeben; diese Blechhülse wurde dann in die Schüröffnungen eingesetzt, so daß nur der untere Theil des Instrumentes von der Hitze getroffen wurde.

Fig. 65.

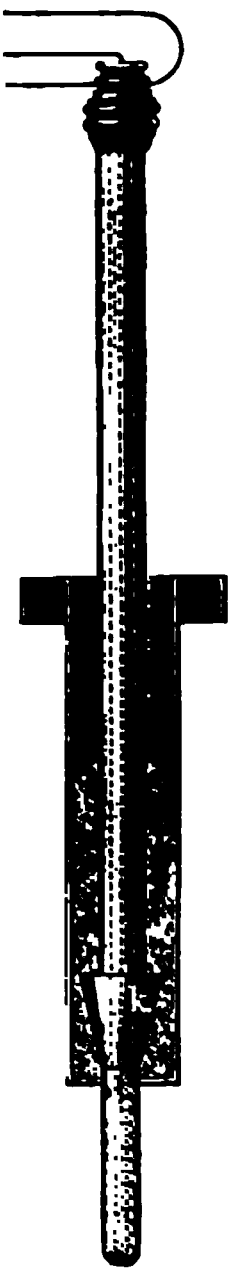

6. Vertheilung der Wärme. Zur Bestimmung hoher Temperaturen hat man mehrfach versucht, die Wärme durch Leitung oder Strahlung so weit zu vermindern, daß sie mittels eines Quecksilberthermometers bestimmt werden kann, oder aber die von dem erhitzten Körper aufgenommene Wärme auf eine große Menge eines anderen zu vertheilen.

Jourdes[2]) setzt das Ende einer Eisenstange der zu messenden Hitze aus und bestimmt mittels eines gewöhnlichen Thermometers die Temperatur von Oel oder Quecksilber, welche in die Höhlung des anderen Endes gebracht sind. Schinz[3]) suchte aus der Temperatur der äußeren Fläche der Ofenwand die im Innern des Ofens herrschende Hitze zu berechnen, überzeugte sich aber später, daß wegen der ungleichen Wärmeleitungsfähigkeit des Mauerwerkes auf diese Weise keine brauchbaren Resultate zu erlangen sind. Main[4]) umgiebt ein Quecksilberthermometer mit Asbest und berechnet aus den so erhaltenen Angaben die Temperatur heißer Gebläseluft, nachdem er für jeden Apparat die Wärmeleitungsfähigkeit der Asbestumhüllung festgestellt hat. Die damit erhaltenen Angaben können höchstens annähernd richtig sein.

Sweeny[5]) berechnete bereits im Jahre 1827 die Temperatur eines Ofens aus der strahlenden Wärme desselben, welche er mittels eines Hohlspiegels auf die Kugel eines Quecksilberthermometers concentrirt.

Bekanntlich wird sonst die strahlende Wärme mittels des Differentialthermometers von Leslie (Fig. 66) bestimmt, bestehend aus zwei durch ein rechtwinklig gebogene, theilweise mit Schwefelsäure als Index gefüllte Röhre verbundene Glaskugeln *L* und *L'*[6]), meist aber durch Melloni's Thermomultiplicator. Er besteht aus einer thermoelektrischen Säule von Wismuth und Antimon, die an beiden Enden mit Ruß geschwärzt und mit ihrer Fassung *p*

[1]) Dingl. 1876, **221**, 470; 1878, **225**, 432. — [2]) Dingl. 1860, **187**, 151. — [3]) Dingl. 1862, **163**, *321; 1865, **177**, *85. — [4]) Dingl. 1876, **221**, *117. — [5]) Pogg. Ann. **14**, 531. — [6]) Vergl. Dingl. 1821, 6, *236; Müller, Physik, Bd. 2, S. *813.

g. 67), welche entweder viereckig oder rund ist, auf einem Stativ befestigt
g. 68) und durch die aufgesteckten Hülsen *a* und *b* gegen schädliche Einflüsse
chützt sind. Die der Wärmequelle, hier einem Leslie'schen Würfel *H*,

Fig. 66

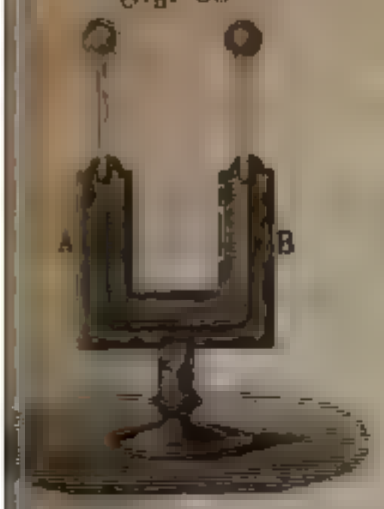

Fig. 67.

zugewendete Hülse ist offen, die andere ist geschlossen. Die von den Klemmschrauben *x* und *y* ausgehenden Drähte *g* und *h* sind durch die Schrauben *m* und *n* mit dem Multiplicator *M* verbunden. Jeder Temperaturunterschied der beiden geschwärzten Seiten der Säule giebt einen entsprechenden Ausschlag der del. — (Inwieweit es gelingen wird, das Mikrophon oder Mikrotasimeter [1]) Wärmemessungen zu benutzen, ist noch fraglich.)

F. Rosetti [2]) hat versucht, auf diese Weise die Temperatur der Sonne messen. Es wurde dazu zunächst die Strahlung eines mit Quecksilber gefüllten

Fig. 68.

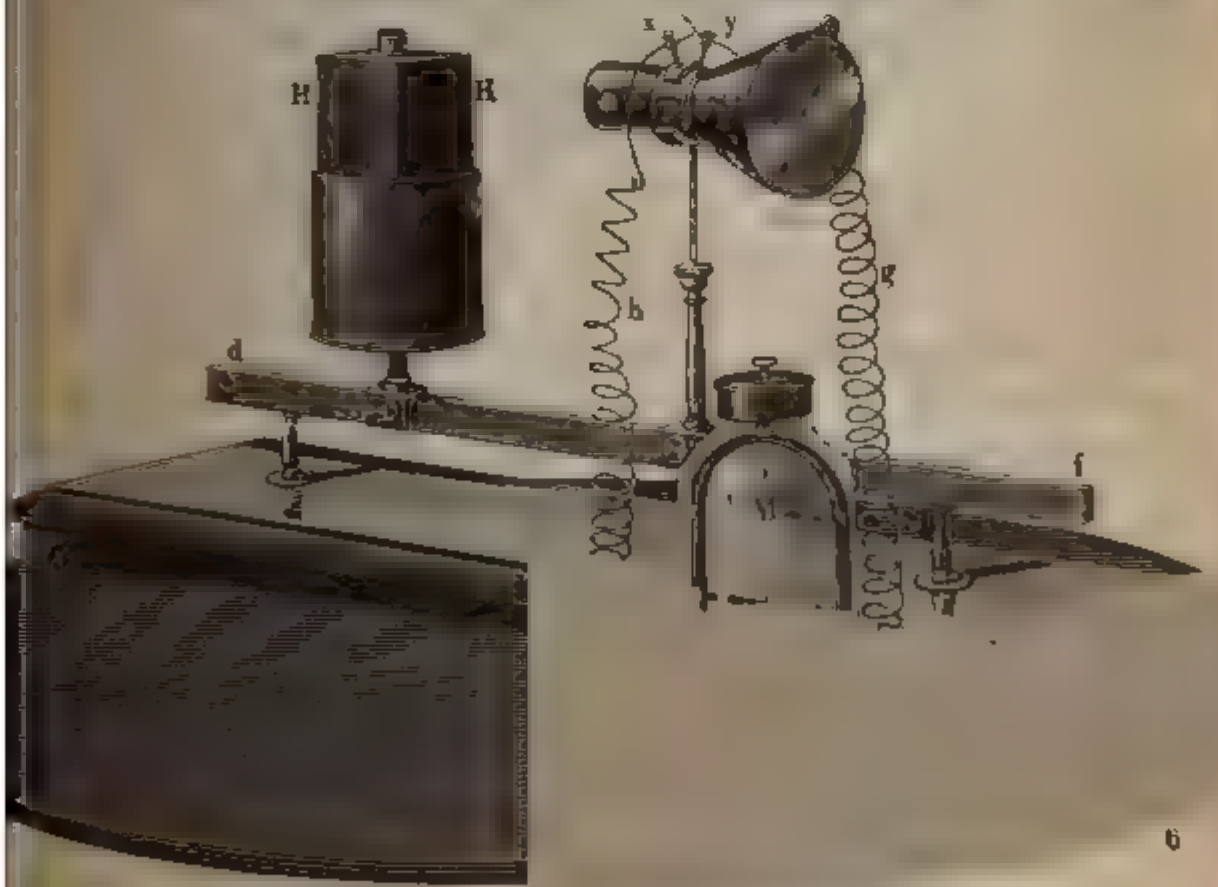

slie'schen Würfels, der bis auf 300° erhitzt werden konnte, mittels einer hermosäule und eines Wiedemann'schen Galvanometers bestimmt; es ergab für den thermischen Effect der Strahlung V, wenn T die absolute Tempe

[1]) Vergl. 1878, 229, 151, *266. — [2]) Beibl. z Annal. Phys. 1878, 605.

[illegible] Gesetz [illegible] Strahlung [illegible] $E = \ldots T^4 \ldots - \ldots - \ldots T - \ldots$

Das Gesetz wurde nun dazu benutzt, die Temperatur des Kraterinnern [illegible] Temperatur [illegible] $T = \ldots$ [illegible] [illegible] calorimetrischen Weg bestimmt wurde.

Dann wurde das Strahlungsvermögen verschiedener Körper (Kupfer, Platin mit Platinmohr, Eisen oxydiert, Platin, Platin mit Magnesiumoxyd) bestimmt, indem Scheiben dieser Substanzen an einer bestimmten Stelle der Platinspirale erhitzt wurden. Rosetti fand nun durch Zwischenschaltung einer Wasserwand bei der Bestimmung der Absorption der Strahlenarten aus Platin bei der Anwendung einer Thermosäule durch die Messung der Zeit, [illegible] Temperatur[1]) derselben zu [illegible], [illegible] innerhalb der um die Thermosäule liegenden Temperaturgrenzen Schmelzen eintritt oder nicht.

Es [illegible] noch [illegible] die Temperatur unserer Schmelzöfen für Platin, [illegible] Platinmohr u. dergl. [illegible] man bis jetzt auf keine andere Weise genau bestimmen kann, durch Messung der strahlenden Wärme festzustellen, so [illegible] dieselbe [illegible] zur Erfüllung dieses Wunsches. Denn [illegible] das Strahlungsvermögen der verschiedenen Körper [illegible], die Ausstrahlung ist nun nicht der Temperatur proportional. So zeigt Tyndall neuerdings, daß das Gesetz von Dulong und Petit für jede Temperatur seine Gültigkeit [illegible]. Sendet man nämlich einen elektrischen Strom durch einen [illegible] Draht, [illegible] steigt die Temperatur desselben [illegible] bis zu dem Punkte, daß die Wärme [illegible] durch Strahlung, durch die Berührung mit der Luft und durch die Leitung in den Befestigungspunkt verliert, [illegible] der Wärme, welche die Elektricität in seinem Innern entwickelt. Man kann also [illegible] diese Wärmemenge berechnen, andererseits, indem man die Temperatur [illegible], welche der Draht annimmt, die Wärmemenge bestimmen, die er nach dem Dulong und Petit'schen Gesetze ausstrahlen muß. Ein [illegible] mm dicker und 350 mm langer Platindraht, dessen Oberfläche somit

[1]) Die [illegible] Temperatur der Sonne ist nach Rosetti diejenige, welche ein glühender Körper von gleichen Dimensionen in gleicher Entfernung haben müßte, um eine gleiche thermische Wirkung zu erzeugen, falls er ein Emissionsvermögen gleich Eins besäße. — Sonstige neuere Angaben über die Temperatur der Sonne sind:

Secchi: 1870 [illegible]	[illegible] 46"
Deville 1871 [illegible]	1 [illegible] 780 bis 1 [illegible] 980°
Zöllner [illegible]	[illegible] 350°
[illegible]	[illegible] 1 [illegible] 900°
[illegible]	[illegible] 1 [illegible] 700°
[illegible]	[illegible]

Wegen der hohen Beträge, die wenig von [illegible] sind, hohe Temperaturen mittels des Spectroskopes, der Thermosäulenapparate und ähnlicher Apparate auch nur annähernd zu bestimmen.

[illegible] Dingl. 1870, 233, 105.

5 qmm betrug, wurde nun durch den Strom einer dynamo-elektriſchen Maſchine von 42,3 W.-E. Wärmeentwickelung in der Minute zum Schmelzen gebracht, während ſchon die Oberfläche von 3 qcm bei 1700° nach der Dulong u. Petit'ſchen Formel in der Minute 146 W.-E. ausſtrahlen ſollte, was nicht möglich iſt, da höchſtens 42 W.-E. zugeführt wurden. Ferner zeigt Buff[1]), daß feuchte Luft weniger diatherman iſt als trockne Luft, und Crown[2]), daß Feuchtigkeit, Rauch und ſonſtige Verunreinigungen der Luft die Abſorption der Wärmeſtrahlen verſtärkt — alles kaum zu vermeidende Fehlerquellen.

Fig. 69.

Die Temperatur des heißen Gebläſewindes wird häufig dadurch beſtimmt, daß derſelbe mit einer beſtimmten Menge kalter Luft gemiſcht wird, ſo daß die Temperatur des Gemiſches nun mit einem Queckſilberthermometer beſtimmt werden kann. Bradbury[3]) ſucht dieſes dadurch zu erreichen, daß er heiße kalte Luft unter demſelben Druck in ein Gehäuſe leitet, in welchem das

Fig. 70.

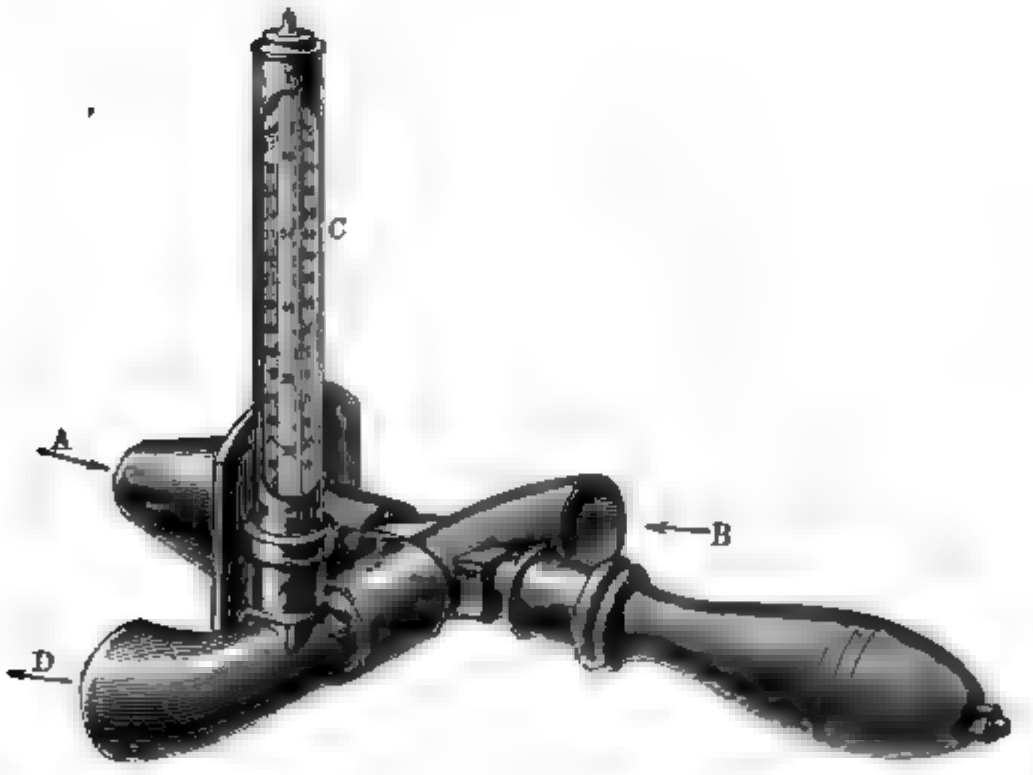

ckſilberthermometer eintaucht. Wenn man nach ſeiner Angabe den Querſchnitt des Kaltwindrohres 9 mal ſo groß nimmt als den des Heißwindrohres,

[1]) Pogg. Ann. 158, 177; Dingl. 1876, 222, 189. — [2]) Ann. chim. phys. 11, ; Dingl. 1878, 227, 507. — Dingl. 1877, 223, *620).

...ch nicht nur der Temperatur des heißen Gebläsewindes, sondern auch ...

...Löcher der Mündungsebene des Rohres D, die Temperatur des kalten Gebläsewindes ergibt, und dazu dient ferner ein verschiebbares Thermometer mit Reibungsfederhülse, das nach ...

Fig. 71.

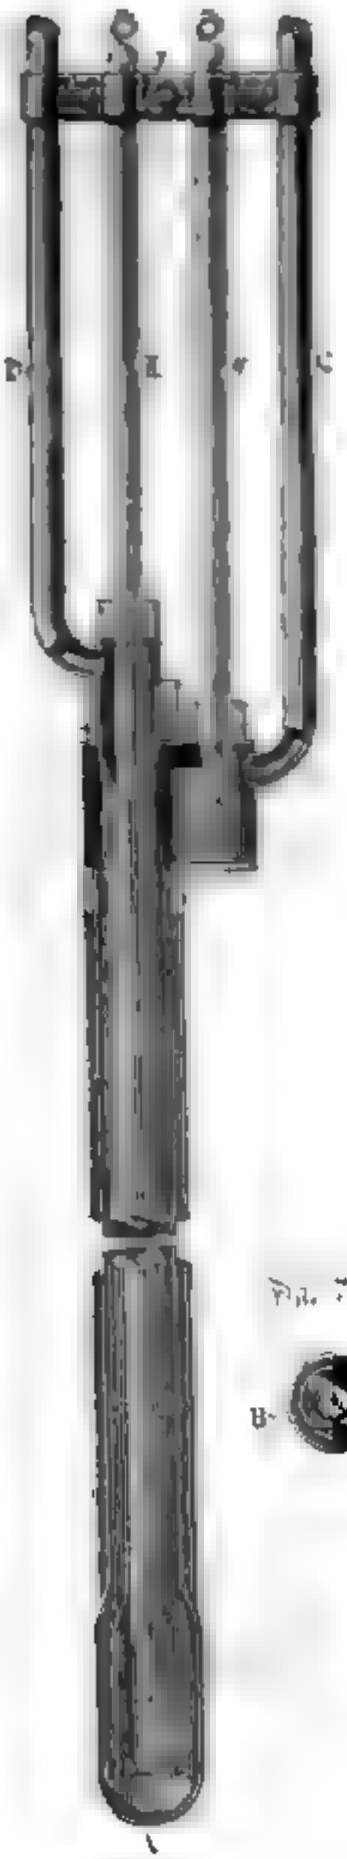

Durch Einschieben ...

...mit Tasche versehenen Rohres ...

Rohr A Fig. 69, a. f. S. ...

...meren Rohr A gebildet, welche an der den heißen Strahlgebläsen ...

...Temperatur des den Apparat durchströmenden Gemisches wird ...

Thermometer F gemessen. In ähnlicher Weise bei dem Pyrometer von Schinz der heiße ...

...durch das Rohr A (Fig. 70, a. f. S.) ...

...einer entsprechenden Verdünnung durch das Rohr ...

...Die Temperatur des ...

Rohre D ausströmenden Gemisches wird durch das ...

...meter F bestimmt. Für beide Apparate ist ...

...Versuche festzustellen, in welchem Verhältnis ...

Temperatur des heißen Windes und die Angabe ...

Thermometers F stehen.

Das Pyrometer von Möller (D. R. P. Nr. ...

...besteht im Wesentlichen aus einem kleinen Rohr ...

Fig. 71) und dem Kasten B, welcher diesen mit der ...

...leitungsröhre C und dem Ableitungsrohre D ver...

Drei Teile sind aus dünnem Kupferblech berg...

...der Rohre A ist außen vergoldet. Der Hals ...

...aus zwei cannelierten Röhren, von denen die ...

...cylindrische die innere, wie der Querschnitt E zeigt, cannelirt ist, unten aber cylindrisch ab...

...und hier die Kugel eines Thermometers E und ...

Fig. 72.

...dessen Skalenrohr durch das cannelirte Kupferrohr ...

...geht. Beim Gebrauche wird der untere ...

...des Apparates mit der zu messenden Temperatur an...

...durch das Rohr C aber Wasser eingeführt, ...

...Temperatur an dem Thermometer E abgelesen. ...

Das Wasser fließt zwischen dem cannelirten i...

...und äußeren Rohr des Halses nach unten, w...

...den Wandungen des Rohres erwärmt, steigt im i...

...Rohre, welches das Thermometer enthält, wied...

...der nach oben durch das Rohr D ab. Die ...

...kann auch, wie bei der Verwendung beider Thermom...

...zur Bestimmung der Wärmeaufnahme des durchfließ...

...Wassers auf Grund vorheriger Versuche berech...

Daſſelbe Princip wendet Graf Saintignon (D. R. P. Nr. 5731) an. rch das Rohr *a* mit Hahn *b* (Fig. 73) fließt ein gleichmäßiger Strom Waſſer deſſen Temperatur durch das Thermometer *t* beſtimmt wird. Derſelbe geht n durch das im Ofen *O* liegende Kupfer- oder Porzellanrohr *d*, von hier

Fig. 73.

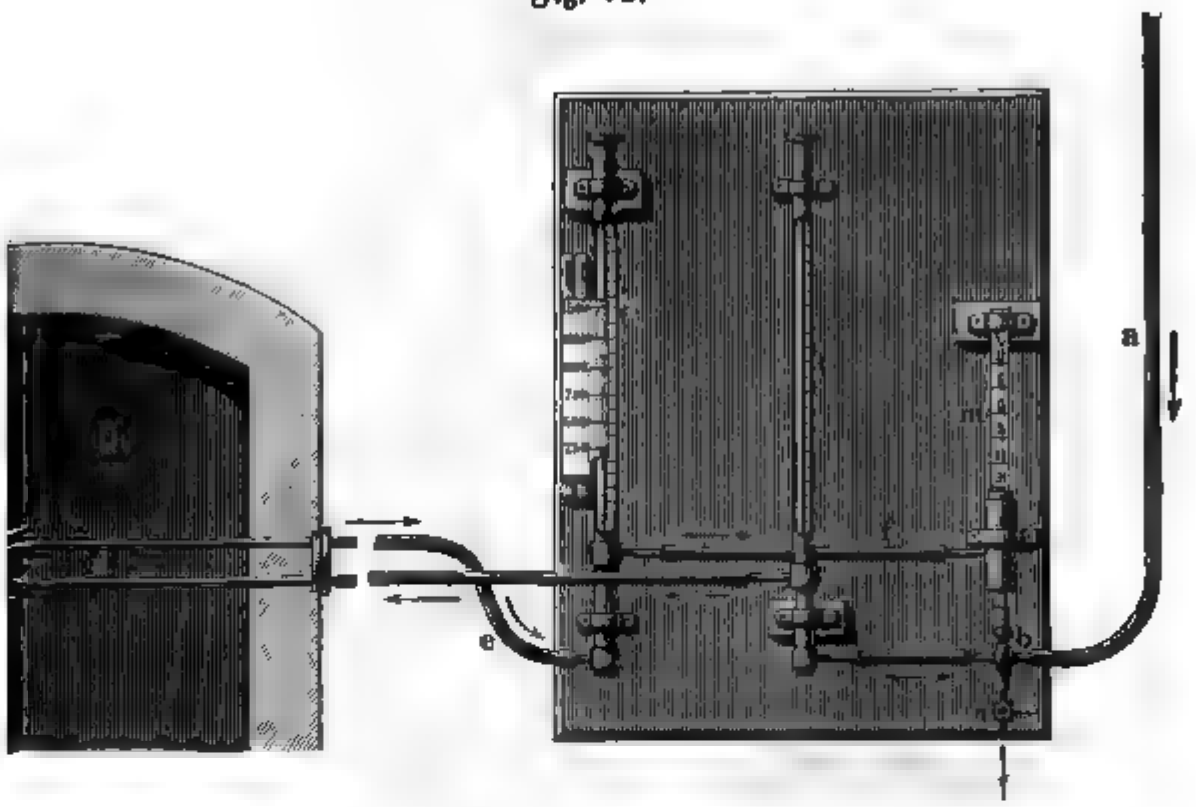

rch das Rohr *e* zum Thermometer *T* und durch das Rohr *f* nach dem offenen kanometer *m*, um ſchließlich durch den Hahn *n* wieder abzufließen. Die mperatur des Ofens wird hier ebenfalls aus der Wärmeaufnahme des Waſſers rechnet, wie ſie von den beiden Thermometern angezeigt wird.

Da es wohl kaum ein Waſſer giebt, welches nicht wenigſtens Spuren eines ederſchlages abſetzt, der aber, wie auch jede noch ſo geringe Oxydſchicht oder ßablagerung, die Wärmeübertragung beeinflußt, da es ferner ſehr zweifelhaft t, ob der Wärmeübergang der äußeren Temperatur proportional iſt, ſo wird an derartige Temperaturbeſtimmungen nur mit Vorſicht aufnehmen dürfen.

Beſonders häufig ſind hohe Temperaturen dadurch beſtimmt worden, daß an die von einem feſten Körper aufgenommene Wärme, welcher auf die zu meſſende Temperatur erhitzt war, durch Eintauchen auf eine größere Menge Flüſſigkeit vertheilte. Coulomb[1]) beſtimmte ſo die zum Härten von Stahl angewendete Hitze, Clement-Deſormes[2]) mittels einer in Waſſer getauchten Eiſenplatte die Temperatur der aus dem Schornſtein entweichenden Gaſe. Auch Gay-Luſſac[3]) empfahl, Metallringe der zu meſſenden Hitze auszuſetzen und aus der Temperaturzunahme des durch Einlegen der Ringe erwärmten Waſſers dieſelbe zu berechnen. Pouillet[4]) beſtimmte gleichzeitig hohe Temperaturen mittels einer 178 g ſchweren Platinkugel und Waſſer. Aehnliche Beſtimmungen führte Arago aus[5]).

[1]) Pogg. Ann. 14, 530. — [2]) Dingl. 1829, 33, 145. — [3]) Dingl. 1837, 63, 386. — [4]) Dingl. 1837, 63, 219. — [5]) Ann. chim. phys. 64, 334.

Miller[1]) kühlt den erhitzten Platincylinder in Quecksilber, ein Verfahren, welches L. Schwartz bereits im Jahre 1826 anwendete und von dem Schinz[2]) zeigt, daß es ungenau ist.

Wilson[3]) verwendet wieder Wasser mit Platin oder kleinen Thonstücken. Auch Schinz[4]) bespricht die Bestimmung hoher Temperaturen mittels Platinkugel und Wasser. Ein diesem ähnliches Pyrometer hat sich Bystrom[5]) im Jahre 1862 in England patentiren lassen.

Siemens nimmt wie Wilson[6]) als Calorimeter ein Kupfergefäß *A* (Fig. 74) mit einer Pinte (568 ccm) Wasser, welches zur Verminderung der Wärmeausstrahlung mit zwei Gehäusen umgeben ist, wovon das eine Luft enthält, das andere aber mit Filz gefüllt ist. Das durch eine durchlöcherte Metallhülse geschützte Quecksilberthermometer *b* hat neben der gewöhnlichen noch eine verschiebbare Scala *c*, die mit 50 Graden auf je einen Grad des Thermometers graduirt ist. Man schiebt nun den Nullpunkt der Pyrometerscala *c* an den Temperaturgrad des Wassers, welchen das Quecksilberthermometer angiebt, setzt einen Kupfercylinder ein, dessen Wärmecapacität genau $^1/_{50}$ von der des mit Wasser gefüllten Calorimeters beträgt, der zu messenden Temperatur aus und läßt ihn dann ins Wasser fallen. Man erhält die gesuchte Temperatur, wenn man zu der an der Scala *c* abgelesenen die Temperatur des Wassers zuzählt.

Fig. 74.

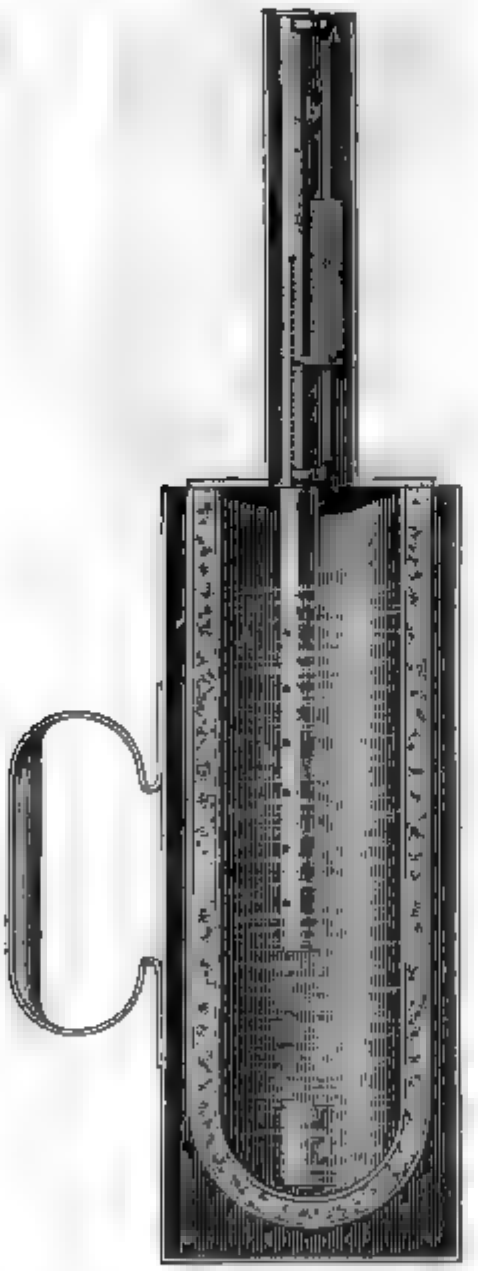

Salleron[7]) füllt in ein ähnliches Calorimeter 500 ccm Wasser, wirft einen auf die messende Wärme erhitzten 100 schweren Kupfercylinder hinein und rührt um. Die Temperatur berechnet er mittels der Formel $T = 50\,(t' - t) + t'$. Hat z. B. vor dem Einsenken des Kupfercylinders das Wasser im Calorimeter die Temperatur $t = 15^0$, nach Beendigung des Versuches $t' = 25^0$, so ist die gesuchte Temperatur $T = 50\,(25 - 15) + 25 = 525^0$. Da hier und bei dem Pyrometer von Siemens keine Rücksicht genommen ist auf die bei höherer

[1]) Dingl. 1848, 108, *115. — [2]) Dingl. 1848, 110, 32. — [3]) Dingl. 1858, 125, *432. — [4]) Wärmemeßkunst, 1858, S. 58. — [5]) Mechanics Journ. II, 8, 16. — [6]) Dingl. 1860, 158, *108. — [7]) Scient. Ann. 1875, *50.

emperatur voraussichtlich zunehmende specifische Wärme des Kupfers, so sind e mit diesen Pyrometern erhaltenen Resultate wohl nicht genau.

Weinhold[1]) fand, daß sich beim Platin eine Zunahme der mittleren ecifischen Wärme bis gegen 250° zeigt; dann nimmt dieselbe ab, später wieder t (vergl. S. 64). Die specifische Wärme des Schmiedeisens wächst dagegen it der Temperatur so regelmäßig, daß sie die Anwendung einer Interpolationsrmel zuläßt. Die wahre specifische Wärme des Schmiedeisens bei der Temperatur t ist hiernach: $c_t = c_0 + \alpha t + \beta t^2$, die mittlere specifische Wärme wischen t_1 und t_2:

$$\frac{W}{t_2 - t_1} = c_0 + \frac{\alpha}{2}(t_2 + t_1) + \frac{\beta}{3}\frac{t_2^2 + t_1^2 + (t_2 + t_1)^2}{2}.$$

Die Constanten sind $c_0 = 0{,}105907$, $\alpha = 0{,}00006538$ u. $\beta = 0{,}0000066477$.

Schneider[2]) bedient sich dieser Formel zur Bestimmung hoher Temperaturen mittels einer schmiedeisernen Kugel. Er hat zu diesem Zweck eine Anahl von Tabellen berechnet, welche S. 62 verkürzt wiedergegeben sind. Dieselben nthalten die von 1 kg Schmiedeisen abzugebende Wärmemenge, wenn dasselbe on der Temperatur T auf t_1 abgekühlt wird, also den Werth:

$$c_m (T - t_1) = \frac{(G_s + W)(t_1 - t_0)}{P}.$$

Soll z. B. die Temperatur T bestimmt werden, und hat man eine schmiedeiserne Kugel vom Gewichte $P = 14{,}352$ g auf dieselbe Temperatur erwärmt, nd findet man, nachdem die Kugel im Calorimeter, dessen Wasserwerth 23,6 g t und welches 1020,4 g Wasser von $t_0 = 16{,}4°$ enthält, eine Endtemperatur $_1 = 18{,}8°$, so ergiebt sich die Temperatur T aus der Gleichung:

$$T - t_1 = \frac{(G_s + W)(t_1 - t_0)}{c_m P} = \frac{1044 \times 2{,}4}{14{,}352\, c_m},$$

n welcher c_m die mittlere specifische Wärme des Schmiedeisens innerhalb der Temperaturen T und t_1, also eine Function der noch unbekannten Temperatur T ist. Statt für c_m den oben angegebenen Werth in die Gleichung einzusetzen, deren Lösung sehr zeitraubend wäre, findet man leicht:

$$c_m (T - t_1) = \frac{1044 \times 2{,}4}{14{,}352} = 174{,}58 \text{ W.-E.}$$

Für t_1 ist die Differenz für 0,1° zwischen 10 bis 20° = 0,0107, 20 bis 30° = 0,0108, 30 bis 40° = 0,0108, somit $c_m (T - 19) = 174{,}601$ W.-E. In der Horizontalreihe für $t_1 = 19$ findet man für den zunächst kleineren Werth 170,87 die Temperatur 1050°. Mit Hülfe der unten angegebenen Differenzwerthe für 1° von T ergiebt sich für 174,60 — 170,87 der Zuschlag 3,73 : 0,253 = 15, also eine Gesammttemperatur von 1065°.

---

[1]) Programm der Gewerbsch. Chemnitz, 1873, 32. — [2]) Zeitschr. Ver. Deutsch. Ing. 1875, *16.

Die Differenzwerthe für $T = 1°$ betragen für:

300 bis 350°	= 0,1342	700 bis 750°	= 0,1883
350 „ 400	= 0,1398	750 „ 800	= 0,1965
400 „ 450	= 0,1457	800 „ 850	= 0,2051
450 „ 500	= 0,1520	850 „ 900	= 0,2140
500 „ 550	= 0,1586	900 „ 950	= 0,2233
550 „ 600	= 0,1655	950 „ 1000	= 0,2329
600 „ 650	= 0,1728	1000 „ 1050	= 0,2428
650 „ 700	= 0,1803	1050 „ 1100	= 0,2530

Schneider hat das von Weinhold angegebene Calorimeter dahin abgeändert, daß das Calorimetergefaß g (Fig. 75) in ein größeres Gefaß w von Weißblech eingesetzt und gegen dasselbe durch starke Pappendeckel p isolirt ist, so daß zwischen den Wandungen der beiden Gefaße eine Luftschicht bleibt. Das

Fig. 75.

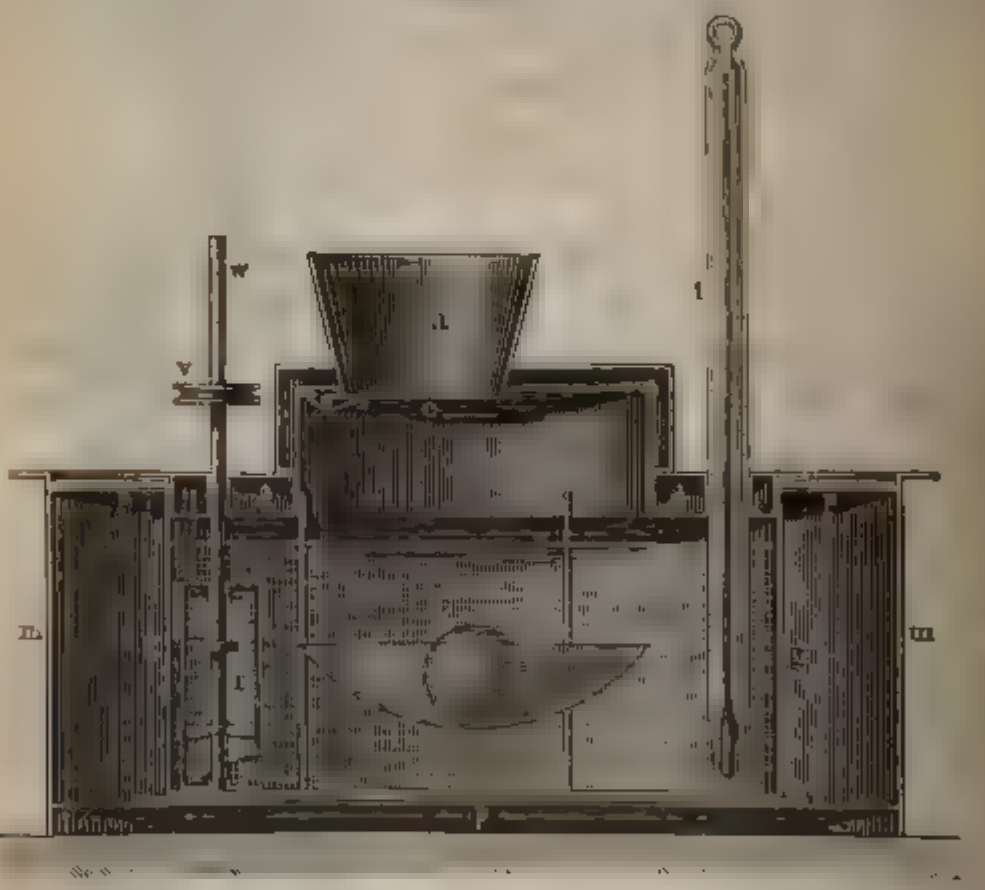

Gefaß w wird dann noch in einen Holzeimer eingesetzt. Der Deckel d trägt das Thermometer t, die Welle w des durch die Scheibe r in Umdrehung versetzten Rührers r und einen Aufsatz mit dem Trichter a. Die doppelt durchbohrte schmiedeiserne Kugel k wird mittels der Zange Fig. 76 der zu messenden Temperatur ausgesetzt, dann in den Trichter a geworfen, worauf sich der Deckel öffnet, die Kugel in das Sieb l fallen laßt und dann sofort wieder schließt.

Die von Weinhold und von Schneider angegebenen Calorimeter sind etwas schwerfällig, auch nicht hinreichend gegen Warmeverluste geschützt; ich habe mir daher folgenden einfachen Apparat herstellen lassen, dessen Durchschnitt

ig. 77 in $^1/_3$ natürlicher Größe zeigt. Der 50 mm weite Cylinder *A* aus innem Kupferblech hängt in der Holzbüchse *B*. Der Raum zwischen Holzbüchse

Fig. 76.

nd Blechgefäß ist mit langfaserigem Asbest oder Glaswolle gefüllt. Der pparat wird durch eine dünne Messingplatte geschlossen, welche eine größere Oeffnung *d* von 20 mm Durchmesser für den Rührer *c* und zum Einwerfen er Metallcylinder, sowie eine kleine Oeffnung für das Thermometer *t* hat. Das Normalthermometer von Geißler in Bonn, mit sehr kleinem Quecksilbergefäß

Fig. 77.

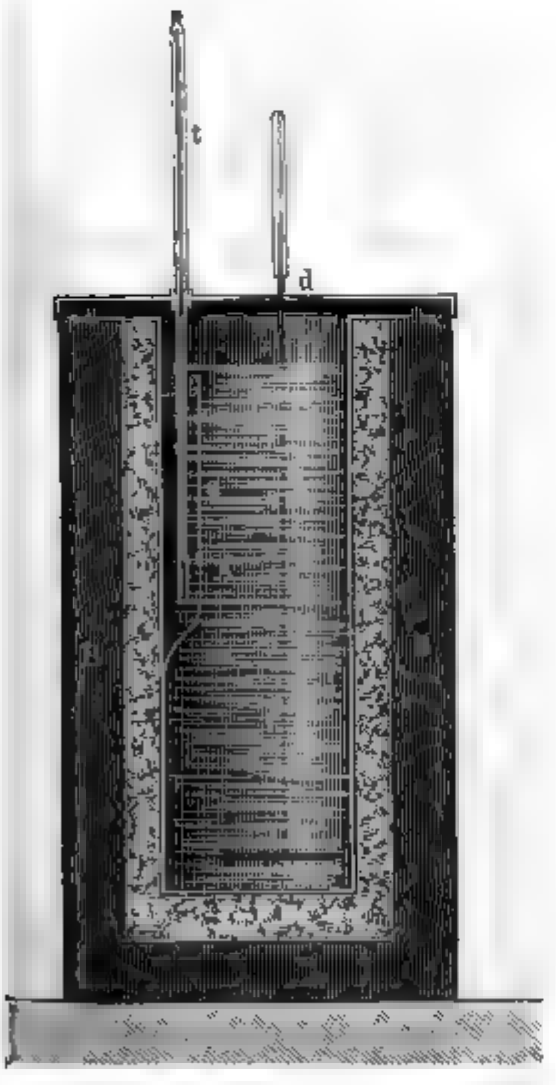

Fig. 78.

für 0 bis 50° ist in 0,1° getheilt, so daß man noch 0,01 Grade schätzen kann; es wird durch den Bügel *a* aus dünnem Kupferblech vor Zerbrechen durch den Rührer geschützt. Der Rührer besteht aus einer runden Kupferscheibe, welche an einen starken Kupferdraht gelöthet ist; derselbe ist oben in einen Glasstab eingeschmolzen, der als Handgriff dient. Das Kupfergefäß wiegt z. B. 35,905 g, der Rührer ohne Glasstab 6,445 g, daher Wasserwerth des Calorimeters (specifische Wärme des Kupfers 0,094) 3,98 g, mit dem Thermometer 4 g; als Kühlwasser verwendete ich 246 g, so daß der Wasserwerth des gefüllten Calorimeters 250 g betrug.

Zur Messung der Temperaturen benutze ich doppelt durchbohrte schmiedeiserne Cylinder von 13 mm Durchmesser und etwa 20 mm Länge, welche 20 g wiegen. Dieselben werden in einem bedeckten eisernen Gefäß (Fig. 78), welches an einem 0,5 bis 1 m langen eisernen Stiele mit hölzernem Handgriff befestigt ist, der zu messenden Hitze ausgesetzt, zum Calorimeter gebracht und nach Abheben

$T =$	300	350	400	450	500	550	600
$t_1 =$ 10	34,250	40,959	47,949	55,235	62,833	70,762	79,036
11	34,143	40,853	47,842	55,128	62,726	70,655	78,929
12	34,036	40,746	47,735	55,021	62,620	70,548	78,823
13	33,929	40,639	47,628	54,914	62,513	70,441	78,716
14	33,823	40,532	47,521	54,807	62,406	70,334	78,609
15	33,716	40,425	47,414	54,700	62,299	70,227	78,502
16	33,609	40,318	47,307	54,593	62,192	70,120	78,395
17	33,502	40,211	47,201	54,486	62,085	70,013	78,288
18	33,395	40,104	47,094	54,379	61,978	69,907	78,181
19	33,288	39,997	46,987	54,273	61,871	69,800	78,074
20	33,181	39,890	46,880	54,166	61,704	69,693	77,967
21	33,074	39,783	46,772	54,058	61,657	69,585	77,860
22	32,966	39,675	46,665	53,950	61,549	69,478	77,752
23	32,858	39,568	46,557	53,842	61,442	69,370	77,644
24	32,751	39,460	46,450	53,735	61,334	69,262	77,537
25	32,643	39,353	46,342	53,628	61,226	69,155	77,429
26	32,536	39,245	46,234	53,520	61,119	69,147	77,322
27	32,428	39,137	46,127	53,413	61,011	68,940	77,214
28	32,321	39,030	46,099	53,305	60,904	68,832	77,107
29	32,213	38,922	45,912	53,197	60,796	68,724	76,999
30	32,105	38,815	45,804	53,090	60,689	68,617	76,891
31	31,997	38,706	45,696	52,982	60,580	68,509	76,783
32	31,889	38,598	45,588	52,873	60,472	68,400	76,675
33	31,781	38,490	45,479	52,765	60,364	68,292	76,567
34	31,672	38,382	45,371	52,657	60,255	68,184	76,458
35	31,564	38,273	45,263	52,548	60,147	68,075	76,350
36	31,456	38,165	45,154	52,440	60,039	67,967	76,242
37	31,348	38,057	45,046	52,332	59,931	67,859	76,134
38	31,239	37,948	44,938	52,224	59,822	67,751	76,025
39	31,130	37,840	44,830	52,115	59,714	67,642	75,917
40	31,023	37,732	44,721	52,007	59,606	67,534	75,809
41	30,914	37,623	44,612	51,898	59,497	67,425	75,700
42	30,805	37,514	44,503	51,789	59,388	67,316	75,591
43	30,696	37,405	44,394	51,680	59,279	67,207	75,482
44	30,587	37,296	44,285	51,571	59,170	67,098	75,373
45	30,478	37,187	44,176	51,462	59,061	66,989	75,264

750	800	850	900	950	1000	1050	1100
106,10	115,93	126,18	136,89	148,05	159,69	171,83	184,48
106,00	115,82	126,08	136,78	147,94	159,59	171,72	184,38
105,89	115,72	125,97	136,67	147,84	159,48	171,62	184,27
105,78	115,61	125,86	136,56	147,73	159,37	171,51	184,16
105,68	115,50	125,76	136,46	147,62	159,26	171,40	184,05
105,57	115,39	125,65	136,35	147,51	159,16	171,30	183,95
105,46	115,29	125,54	136,24	147,41	159,05	171,19	183,84
105,36	115,18	125,44	136,14	147,30	158,94	171,08	183,73
105,25	115,07	125,33	136,03	147,19	158,84	170,98	183,63
105,14	114,97	125,22	135,92	147,09	158,73	170,87	183,52
105,03	114,86	125,12	135,82	146,98	158,62	170,76	183,41
104,93	114,75	125,02	135,71	146,87	158,52	170,65	183,31
104,82	114,65	124,90	135,60	146,77	158,41	170,55	183,20
104,71	114,54	124,79	135,49	146,66	158,30	170,44	183,09
104,60	114,43	124,69	135,39	146,55	158,19	170,33	182,98
104,50	114,32	124,58	135,28	146,44	158,09	170,22	182,88
104,39	114,21	124,47	135,17	146,33	157,98	170,12	182,77
104,28	114,11	124,36	135,06	146,23	157,87	170,01	182,66
104,17	114,00	124,25	134,96	146,12	157,76	169,90	182,55
104,07	113,89	124,15	134,85	146,01	157,65	169,79	182,44
103,96	113,78	124,04	134,74	145,90	157,55	169,69	182,34
103,85	113,68	123,93	134,63	145,80	157,44	169,58	182,23
103,74	113,57	123,82	134,52	145,69	157,33	169,47	182,12
103,63	113,46	123,71	134,42	145,58	157,22	169,36	182,01
103,53	113,35	123,61	134,31	145,47	157,11	169,25	181,90
103,42	113,24	123,50	134,20	145,36	157,01	169,14	181,80
103,31	113,13	123,39	134,09	145,25	156,90	169,04	181,69
103,20	113,03	123,28	133,98	145,15	156,79	168,93	181,58
103,09	112,92	123,17	133,87	145,04	156,68	168,82	181,47
102,98	112,81	123,06	133,77	144,93	156,57	168,71	181,36
102,88	112,70	122,96	133,66	144,82	156,46	168,60	181,25
102,77	112,59	122,85	133,55	144,71	156,36	168,49	181,15
102,66	112,48	122,74	133,44	144,60	156,25	168,39	181,04
102,55	112,37	122,63	133,33	144,49	156,14	168,28	180,93
102,44	112,27	122,52	133,22	144,39	156,03	168,17	180,82
102,33	112,16	122,41	133,11	144,28	155,92	168,06	180,71

[illegible] Der Eisencylinder i[st]
[illegible] Gyps und Senken deſſe[l]
[illegible] gleichmäßig erwärmt, ſo daß n[ur]
[illegible] Correctio[n]
[illegible] der äußeren [L]
[illegible] kann, die Violin
[illegible] daß bei einer Lufttemperatur v[on]
[illegible] innerhalb 2 Stunden auf nur 22
[illegible] Resultate ſind für befriedigend, w[enn]
[illegible] entfernt. Das Kühlwa[ſſer]
[illegible] 40° warm war. Die Beſtimmu[ng]
[illegible] angeben, den äußeren Cylinder n[ur]
[illegible] wiegen, ſo daß man ſich mit ei[ner]
[illegible] muß. Um dieſe zu vermeid[en]
[illegible] 2472 g ſchweren Platincylinder gema[ß]
[illegible] Maxima des Platins zwiſchen 0 und 120
Zahlen ergeben ſich folgende Werthe:

[illegible]	0,0347	[illegible]	= 0,0371
[illegible]	0,0353	[illegible]	= 0,0377
=	0,0359	[illegible]	= 0,0383
=	0,0365	[illegible]	= 0,0389

[illegible] des Platins $\frac{dQ}{dt}$ bei t° iſt innerhalb [der]
[illegible] 0,0013 t, woraus ſich ergiebt:

[illegible] γ_{0} = 0,0437, γ_{100} = 0,0461

[illegible] Platins ergab ſich mit Hülfe dieſer We[rthe]
[illegible] etwas niedriger ſein, da die ſpecifiſche Wä[rme]
[illegible] Temperaturen offenbar raſcher wächſt.
[illegible] erhaltenen Angaben ſtimmen zwar gut,
[illegible] doch wohl nicht immer den Koſten (26,50 [M.])
[illegible] den Eiſencylindern.
[illegible] von Violle[1]) ſchmilzt Palladium bei 15[00°]
[illegible] von 36,3 W.-E. Die mittlere ſpecif[iſche]
[illegible]:

t		t	
[illegible]0	= 0,0632	900	= 0,0672
[illegible]0	= 0,0642	1000	= 0,0682
[illegible]0	= 0,0652	1200	= 0,0702
[illegible]0	= 0,0692	1300	= 0,0712

[illegible] liefert den Apparat mit fünf Eiſencylindern,
[illegible]. — [2]) Dingl. 1879, 232, 432; 233, 139.
[illegible] — [1]) Compt. rend. 87, 981.

entſprechend der Formel $0{,}0582 + 0{,}00001\,t$; die wahre ſpecifiſche Wärme iſt $= 0{,}0582 + 0{,}00002\,t$, ſomit bei $0^0 = 0{,}0582$, bei $1000^0 = 0{,}0782$. Des hohen Preiſes wegen wird ſich aber Palladium kaum zu ſolchen Verſuchen eignen.

Es dürfte ſich noch fragen, wie weit bei dieſen calorimetriſchen Beſtimmungen die ſpecifiſche Wärme des Waſſers zu berückſichtigen iſt.

Bekanntlich leitete Regnault aus ſeinen Unterſuchungen folgenden Ausdruck für die ſpecifiſche Wärme des Waſſers bei t^0 her:

$$c_t = 1 + 0{,}00004\,t + 0{,}000\,0009\,t^2.$$

Nach dieſer Formel iſt die Aenderung mit der Temperatur ſo klein, daß man ſie bei den gewöhnlichen Unterſuchungen über ſpecifiſche Wärme vernachläſſigen darf.

Pfaundler, Hirn u. A. fanden dagegen weſentlich höhere Zahlen, Jamin und Amaury die Formel: $c_t = 1 + 0{,}0011\,t + 0{,}000\,0012\,t^2$. Aus den umfaſſenden Verſuchen von Henrichſen[1]) ergiebt ſich nun die wahre Wärmecapacität des Waſſers bei t^0:

$$c_t = 1 + 0{,}000\,3156\,t + 0{,}000\,004\,045\,t^2.$$

Die ſpecifiſche Wärme des Waſſers iſt demnach bei $10^0 = 1{,}0034$ und bei $20^0 = 1{,}0079$. Nach den neueſten Verſuchen von Baumgartner[2]) iſt $c_t = 1 + 0{,}000\,307\,t$, für 10^0 alſo 1,00 307, für 20^0 1,00 614, ſo daß alſo die Wärmecapacität des Waſſers nahezu conſtant iſt.

Für 100^0 iſt die ſpecifiſche Wärme des Waſſers nach Regnault $= 1{,}013$, nach Jamin $= 1{,}122$, nach Stamo $= 1{,}125$, nach Münchhauſen $= 1{,}030$, und nach Henrichſen $= 1{,}071$, nach Baumgartner 1,0307.

Die verſchiedene ſpecifiſche Wärme des Waſſers iſt daher wohl nur bei wiſſenſchaftlich genauen Temperaturbeſtimmungen zu berückſichtigen.

Zuverläſſige Apparate zur Beſtimmung hoher Temperaturen ſind demnach nur das Luftpyrometer, das Siemens'ſche elektriſche Pyrometer und das Calorimeter mit Eiſen- oder Platincylinder. Erſteres iſt nur für wohl eingerichtete Laboratorien geeignet, muß aber auch ferner als Normalwärmemeſſer bezeichnet werden, das elektriſche Pyrometer iſt leider theuer und etwas ſchwierig zu handhaben, ſonſt aber recht gut, das zuletzt beſchriebene kleine Calorimeter iſt dagegen billig, leicht zu handhaben und zuverläſſig, wenn auch für längere Verſuchsreihen nicht ſo bequem als das elektriſche Pyrometer.

---

[1]) Ann. Phyſ. 8, 83. — [2]) Daſ. 8, 652.

...uessung.

...ines versucht hatte das Licht der Sonne
...[1]) an, daß man die Stärke eines
...ichten bestimmen könne, die man auf
...ch zu machen. Lampadius[2]) stellte
...Papierblätter hinter einander auf, bis
...ein Verfahren, auf welches dann
...liche Patent Nr. 1865 erhalten hat.
...geschwärzte Röhren *ab* und *cd*,
...Glaslinse, bei *a* und *c* aber durch einen
...6 bis 8 mm weites Loch mit dünnem
...deckt war. Jede der Röhren wurde auf
...enden Lichtquellen gerichtet, worauf man
...Bedecken der Glaslinsen den Lichteindruck
...achte. Die Lichtstärken verhielten sich
...rate der nicht bedeckten Glasflächen.
...Verfahren von Potter[4]) und das Lucimeter
...Dieser Lichtmesser von Bouguer wurde
...acht[5]), daß die Gläser bei *b* und *d* fort-
...stärkere Lichtquelle gerichtete Rohr aber
...verlängert werden konnte, bis die Flecke bei
...gleich erleuchtet waren: die Lichtstärken ver-
...Quadrat der Rohrlängen.
...durch die Entfernung zu bestimmen, aus
...erkennen konnte.
...Umstand, daß ein von zwei Flammen be-
...wirft, die nicht gleich tief sind, wenn die
...die die Schatten auffangende Wand nicht
...Fig. 80, eine weiße Wand, vor welcher in
...nächste dünne und runde Eisenstab *s* steht,
...recht. Die beiden Lichte werden so gestellt,

...lumière (Paris 1700). — [2]) Beiträge zur
...34. — [3]) Essai d'optique (Paris 1729). —
...284. — [5]) Dingl. 1867, **185**, 110. —
...1850), Bd. 3, S. *887. — [7]) Hist. de l'Acad.
...Augsburg 1760).

aß die zwei Schatten a und b des Stabes s nicht zuſammen, aber auch nicht eit von einander auf die Wand CD fallen. Es wird dann das ſtärkere Licht weit von der Wand CD hinweggeſchoben, bis die beiden Schatten a und b leich tief ſind, d. h. bis der Schatten b vom Lichte L ſo ſtark erleuchtet wird,

Fig. 80.

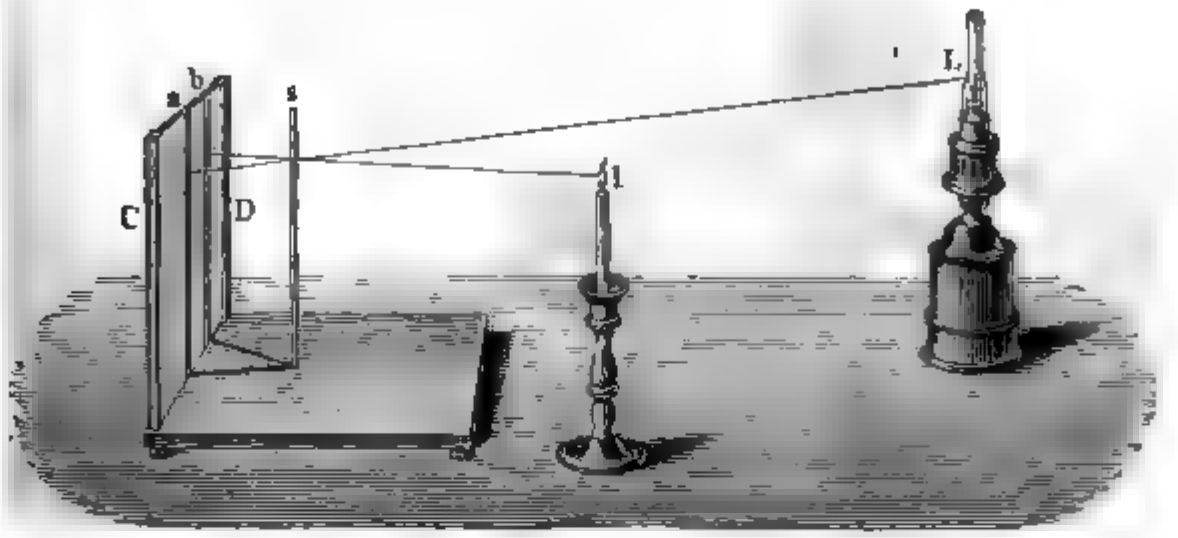

ls der Schatten a vom Lichte l. Man beobachtet gewöhnlich in möglichſt ſenkrechter Richtung auf die Wand CD von der Seite blickend, auf welcher ſich die ichte befinden, ob dies der Fall iſt. Etwas genauer erkennt man aber nach dem orſchlage von Pernot [1]) die vollkommen gleiche Tiefe der Schatten, wenn man e Wand CD aus durchſcheinendem weißen Papier macht, ſich hinter dieſelbe tellt, und mit Hülfe eines Lichtes, das man nähert und entfernt, beobachtet, ob eide Schatten ganz gleichzeitig verſchwinden beim Entfernen, und wieder ſichtbar erden beim Nähern des Lichtes. Bezeichnet man nun die Entfernungen der ichtquellen l und L vom Schirm mit e und E, ſo verhalten ſich die Lichtärken i und J, da die Intenſität des Lichtes im umgekehrten Verhältniß des Quadrats der Entfernung abnimmt [2]), $i : J = e^2 : E^2$, folglich $J = i \frac{E^2}{e^2}$.

Daſſelbe Verfahren wurde dann von Rumford [3]) und von Fox [4]) etwas eändert, ohne es jedoch zu verbeſſern. Da es minder ſcharfe Angaben zuläßt, s das Photometer von Bunſen, ſo wird es nur noch wenig angewendet.

Leslie [5]) verſuchte ſein Differentialthermometer als Photometer zu benutzen; itchie [6]) verbeſſerte dieſes Verfahren, ohne jedoch brauchbare Reſultate erzielen können, da eben Licht und Wärme nicht proportional ſind, wie bereits S. 46 zeigt wurde.

Ritchie [7]) ſtellt in den Kaſten AB (Fig. 81 a. f. S.) ein rechtwinkliges lzernes Prisma C ſo auf, daß die Kante, in der ſich die Seiten unter einem hten Winkel ſchneiden, horizontal und zur Längsrichtung des Kaſtens ſenkcht liegt. Gerade über der Prismenkante iſt in der oberen Wand des Kaſtens D

[1]) Dingl. 1851, 119, 156. — [2]) Poggendorff 150, 551. — [3]) Gren's neues urnal d. Phyſ. 2, *15. — [4]) Dingl. 1831, 40, *340. — [5]) Kurze Nachrichten von erſuchen; überſ. von Brandes (Leipzig 1823), S. 66. — [6]) Phil. trans. 1825, 41. — [7]) Dingl. 1831, 40, 51.

...au Dach angebracht, von dem aus man gleichzeitig beide, mit weißem ... überzogene Seitenflächen des Prismas sieht. Die zu vergleichenden Fl... stehen so, daß sie durch die seitlich angebrachten halbkreisförmigen Oeffn...

Fig. 81.

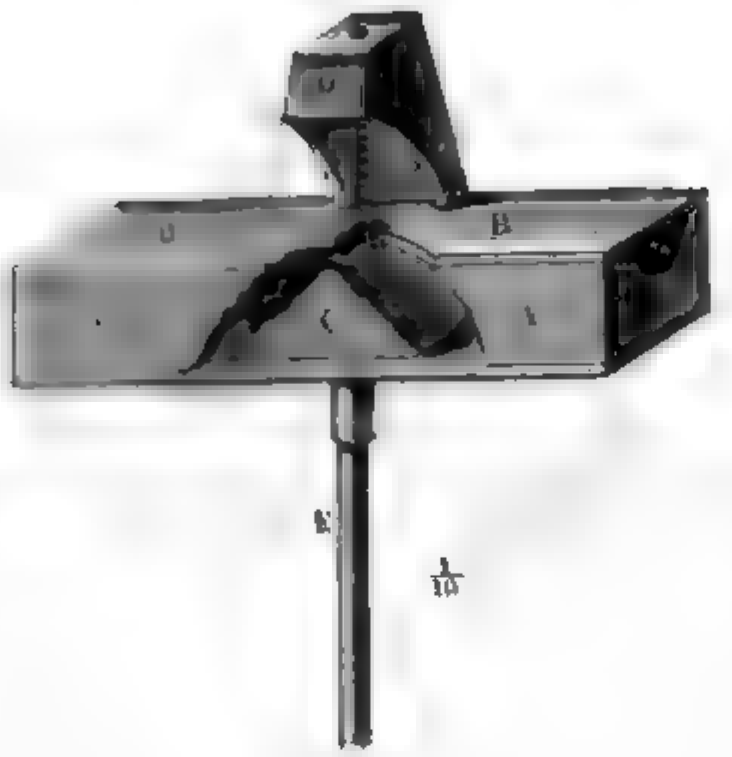

...hindurch das Prisma ...scheinen. Man rückt au... horizontalen Brette d... der Flammen so lange, ... beiden Flächen von *C* ... die Oeffnung bei *D* ...zeitig besehen, ganz gl... erleuchtet erscheinen. ... Instrument kann auf ... hohen Grad von Gen... nicht Anspruch mache... mentlich werden Täus... leicht dadurch veranla... die zu vergleichenden ...men häufig verschiede... bung zeigen, was a... den beiden reflect... Flächen sichtbar wir... eine scharfe Vergleichung sehr erschwert, ein Uebelstand, der auch durch d... beseitigung dieses Apparates von Poppe[1]) nicht gehoben wird[2]).

Fyfe[3]) glaubt als Maßstab der Leuchtkraft des Leuchtgases die Gri... Verdichtung beim Mischen mit Chlorgas empfehlen zu können, Sommer... das spezifische Gewicht. Lippowitz[4]) will die Lichtstärke durch die Gr... Pupille des menschlichen Auges messen, Wright[5]) dieselbe aus der Be... lung eines weißen Fleckes durch ein übergeschobenes Rohr ableiten. Säm... Vorschläge sind unbrauchbar. Ebenso wenig scheint bis jetzt das Radi... brauchbare Resultate zu liefern[7]). Erdmann meint, die Leuchtkraft eines ... ist proportional der Luftmenge, die erforderlich ist, die Leuchtkraft zu ver... Bunsen[8]) und Schilling[9]) zeigten bereits, daß dieses nicht der F...

Vogel[10]) verwendet zu Lichtmessungen für photographische Zwe... Normalfärbung des Silberpapiers, Vogel[11]) zu gleichem Zweck ihr... Jodsilber. Verfahren, die nur für den angegebenen Zweck brauchbar sind.

Vollkommenheit Ganz besonders schwierig ist die Beschaffung einer ... gleichmäßigen Vollkommenheit. Bis jetzt werden noch fast durchweg Kerz... Paraffin, Stearin, Wallrath und Wachs angewendet. Diese Stoffe sin...

[1]) Dingl. 1869, 191, 429. — [2]) Vergl. das. 1873, 207, 487. — [3]) ... 1873, 54, 139; 1874, 192, 40. — [4]) Journ. f. Gasbel. 1876, 123. — [5]) P... 41, 111, 63, 345. — [6]) Dingl. 1869, 192, 77. — [7]) Dingl. 1875, 216, ... 1876, 220, 317. — [8]) Dingl. 1869, 169, 136. — [9]) Gasbeleuchtung, S. ... [10]) Dingl. 1868, 86, 26. — [11]) Dingl. 1868, 188, 226.

ne bestimmten chemischen Verbindungen, sondern Gemische, so daß es kaum iglich ist, daß die Kerzen immer dieselbe Zusammensetzung und damit auch selbe Leuchtkraft haben. Zu dieser durch die wechselnde Zusammensetzung ingten Ungleichheit der Flamme kommt aber noch die größere Fehlerquelle zu, welche von der ungleich raschen Verbrennung herrührt und durch die schaffenheit des Kerzenmaterials selbst, namentlich aber durch den Docht ingt wird. Steht dieser in einem richtigen Verhältniß zur Dicke und zum hmelzpunkt der Kerze, so bildet sich bekanntlich eine Vertiefung, aus welcher in der Mitte stehende Docht das geschmolzene Kerzenmaterial aufsaugt und gast. Ist er zu dick, so wird die Flamme zu breit, der Rand schmilzt zu ch ab, die Kerze tropft und giebt meist kein ruhiges Licht. Ist der Docht er zu dünn, so wird der Brennstoff zu langsam aufgesogen, dadurch aber der rgasungsraum und damit auch die Flamme verkleinert, so daß auch jetzt eder kein gleichmäßiges Licht zu erzielen ist.

Ueber den Einfluß der Dicke des Dochtes liegen umfassende Versuche von ier Commission des Vereins von Gas- und Wasserfachmännern Deutschlands r[1]), welche für Paraffinkerzen, von denen 12 auf 1 kg gehen, bei einer 6- bis stündigen Brennzeit im Durchschnitt von fünf Versuchen folgende Zahlen gaben:

Zahl der Dochtfäden	Stündlicher Verbrauch in Grammen	Flammenhöhe in Millimetern
18	5,98 bis 6,50	39,8 bis 45,8
21	6,88 „ 7,10	44,6 „ 50,9
24	7,46 „ 7,85	48,3 „ 51,2
27	7,72 „ 8,40	51,9 „ 59,0
30	7,86 „ 8,70	53,0 „ 60,3
33	8,19 „ 8,90	55,0 „ 63,0
36	8,42 „ 8,78	55,4 „ 62,5

Das Endergebniß der Versuche war folgendes Verhältniß der Münchener ormalstearinkerzen, im Vergleich mit 24fädigen Paraffinkerzen (12 = 1 kg):

[1]) Journ. f. Gasbel. 1871, 526, 556.

		Münchener Stearin	Paraffi
Stündlicher Materialverbrauch			
Durchschnitt sämmtlicher Beobachtungen		10,92 g	7,708
Größte Abweichung der Einzeldurchschnitte . . .	+	1,28 „	0,192
	—	0,79 „	0,242
„ „ „ Einzelbeobachtungen . .	+	3,08 „	0,592
	—	1,07 „	0,648
Flammenhöhe			
Durchschnitt sämmtlicher Beobachtungen		60,8 mm	51,2 m
Größte Abweichung der Einzeldurchschnitte . . .	+	6,6 „	3,8 „
	—	8,0 „	2,7 „
„ „ „ Einzelbeobachtungen . .	+	7,2 „	9,8 „
	—	12,8 „	8,2 „

Das Paraffin stellte sich somit am günstigsten, während nach and Versuchen Wallrath und Wachs weniger gleichmäßig sind (vergl. spe Leistung der Leuchtstoffe). Der Verein stellte daher folgende Bedingu für die deutsche Normalkerze fest:

Die Photometerkerze soll einen Durchmesser von 20 mm erhalten, g cylindrisch und so lang sein, daß 12 Kerzen 1 kg wiegen. Die Dochte s in möglichster Gleichförmigkeit aus 24 baumwollenen Fäden geflochten sein trocken für jeden laufenden Meter 668 mg wiegen; sie sind durch einen gelegten rothen Faden von anderen Dochten abzuzeichnen. Das Kerzenmat soll möglichst reines Paraffin sein und von einem nicht unter 55° liege Erstarrungspunkt. —

In München gilt noch als Einheit die eben erwähnte Stearinkerze, w aus einem Stearin mit 76 bis 76,6 Proc. Kohlenstoff angefertigt sein Dieselbe verzehrt nach Schilling[2]) in der Stunde im Durchschnitt 10 Stearin bei 52 mm Flammenhöhe.

Die englische Wallrathkerze hat einen aus 3 Strängen mit je 17 F geflochtenen Docht; sie soll stündlich 120 Grains (7,78 g) Wallrath verze wobei sie eine Flammenhöhe von 45 mm hat. Bei Messungen von Leucht flammen wird dieses in dem Argandbrenner Fig. 105, S. 92, verbrannt zwar stündlich 142 Liter.

Verglichen mit der französischen Normalflamme (S. 73) ergaben sich den Versuchen von Schilling folgende Verhältnißzahlen:

---

[1]) Dingl. 1872, 206, 329; vergl. 1861, 160, 267; 1870, 198, 497. — [2]) Jo f. Gasbeleucht. 1877, 190.

Pariſer Lampe	Engliſche Wallrathkerze	Vereins-Paraffinkerze	Münchener Stearinkerze
1,000	7,435	7,607	6,743
0,134	1,000	1,023	0,907
0,132	0,977	1,000	0,887
0,148	1,102	1,128	1,000

Wolfsberger[1]) hat einen Apparat conſtruirt, mit dem man die Größe der Flamme bequem meſſen kann; für gewöhnlich bedient man ſich hierzu eines hinter der Flamme aufgeſtellten Maßſtabes, oder aber eines gebogenen Drahtes

Fig. 82.

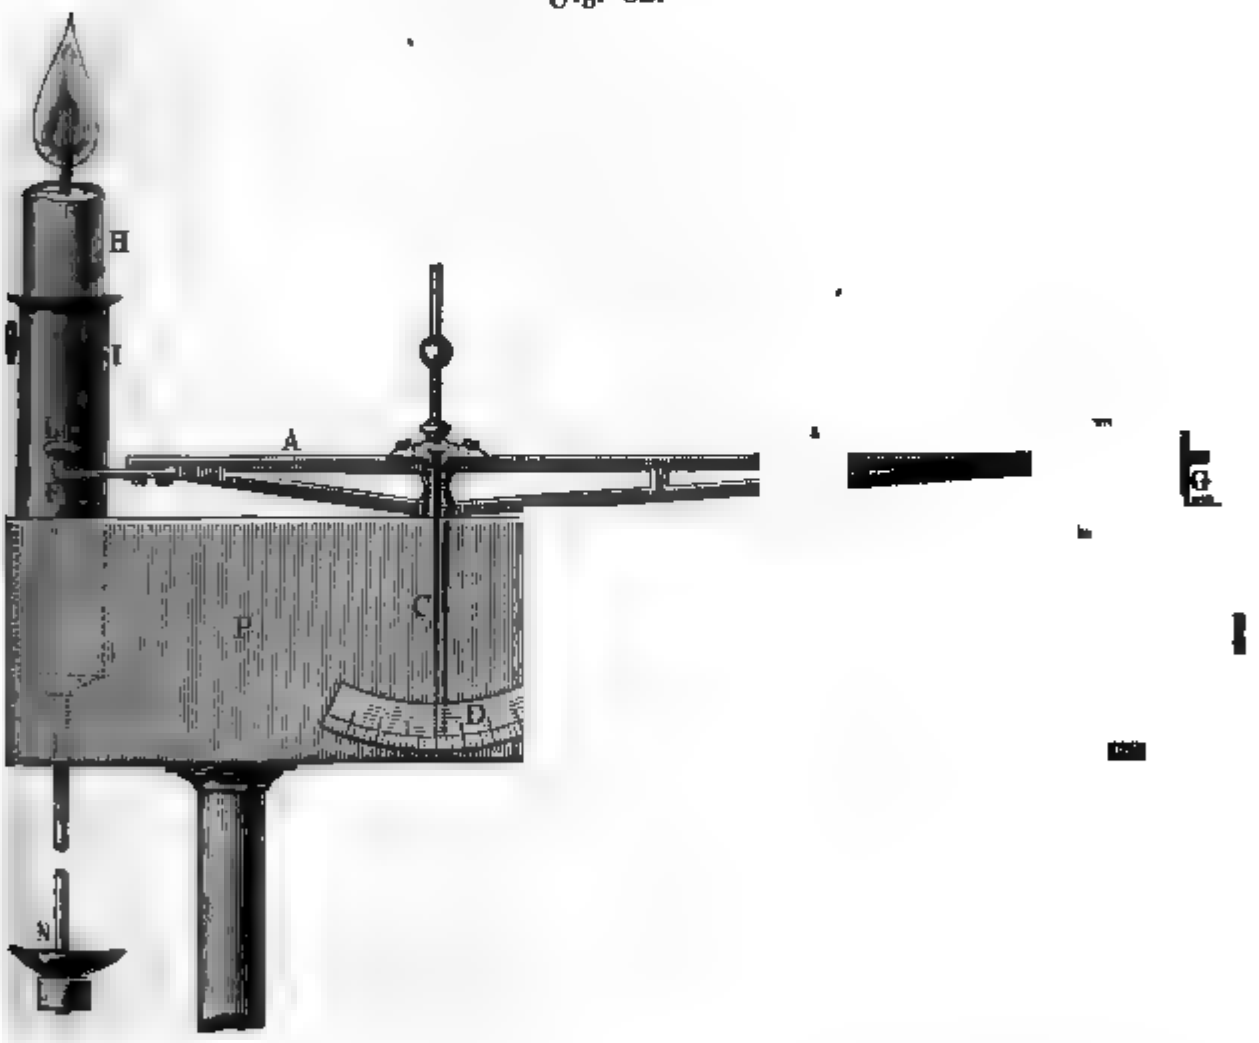

von entſprechender Länge (S. 70). Bei gleicher Flammenhöhe iſt die Lichtſtärke der verſchiedenen Kerzen übrigens immer noch keineswegs völlig gleich.

Um den Brennſtoffverbrauch einer Kerzenflamme zu beſtimmen, bedient man ſich einer gewöhnlichen Wage oder der Kerzenwage von Keates[2]). Die Normalkerze *H* (Fig. 82) wird mittels der Stellſchraube *K* in den Halter *I*

[1]) Dingl. 1871, 200, *102. — [2]) Schilling: Gasbeleuchtung, S. 209.

befestigt, welcher mittels der Stahlarme L auf der Schneide F des ungleicharmigen Wagebalkens A ruht, dessen langer Arm mit einer Arretirung G versehen ist. Das Ganze ist auf einem Ende des Photometerarmes P befestigt. Man bringt nun die Kerze in ihre richtige Höhe, zündet sie an und wartet bis ihre Flamme normal ist. Ist dieses erreicht, so schiebt man das Gewicht E auf dem langen Arm des Balkens langsam der Mitte zu, so daß der kurze Arm das Uebergewicht bekommt und der Zeiger C nach rechts ausschlägt. Mit dem weiteren Brennen der Kerze wird dieselbe wieder leichter, der kurze Arm hebt sich und der Zeiger rückt regelmäßig dem Nullpunkt der Scala D entgegen. Sobald dieser erreicht ist, beginnt die Rechnung für den Verbrauch der Kerzenflamme. Sind die photometrischen Beobachtungen beendigt, so wird die Kerzenflamme gelöscht, und auch dieser Augenblick wieder angemerkt, dann soviel Gewicht in die Schale N eingelegt, daß der Zeiger wieder auf Null einsteht. Das Gewicht entspricht dem Kerzenmaterial, welches während der angemerkten Zeit verbrannt ist.

Dem gleichen Zweck dient das Kerzenaräometer von S. Elster[1]). In einem mit Wasser gefüllten Glascylinder befindet sich ein Blechschwimmer, der eine dünne Messingstange und auf dieser eine Schale trägt, auf welcher die Kerze in einer Tülle befestigt ist. An der Schale ist seitlich ein Zeiger befestigt, welcher auf einer daneben stehenden senkrechten Scala spielt, an welcher man 10 mg noch deutlich ablesen kann. Beim Beginn des Versuchs beschwert man den Teller derart, daß der Schwimmer unter den Nullpunkt der Scala hinuntergeht. Die Beobachtung beginnt, sobald der Zeiger den Nullpunkt wieder erreicht hat.

In Frankreich ist auf Vorschlag von Dumas und Regnault (s. S. 80) als Lichteinheit die Flamme einer mit Rüböl gespeisten Carcel'schen Lampe (Fig. 83) angenommen, deren Größenverhältnisse folgendermaßen festgestellt sind[2]):

Aeußerer Durchmesser des Dochtrohres	23,5 mm
Innerer „ „ „	17,0 „
Durchmesser des äußeren Luftzuges	45,5 „
Höhe des Glascylinders	290,0 „
Entfernung der Verengung des Cylinders vom Fuße desselben . .	61,0 „
Aeußerer Durchmesser des Cylinders unterhalb der Verengung . .	47,0 „
„ „ „ „ am oberen Ende	34,0 „
Mittlere Dicke des Glases	2,0 „

Der aus 75 Fäden geflochtene Docht soll trocken verwendet werden und für 1 Centimeter Länge 3,6 g wiegen. Zum Gebrauch setzt man einen neuen Docht ein, füllt die Lampe mit Oel bis zur Gallerie hinauf, pumpt das Oel auf und zündet die Lampe an. Der Docht wird 10 mm herausgeschroben, der Cylinder so aufgesetzt, daß die Verengung desselben 7 mm höher steht als der Docht, worauf dieser so eingeschraubt wird, daß jede Stunde genau 42 g Oel verbrannt werden, was meist mittels einer selbstthätigen Wage (Fig. 91, S. 79) geschieht.

Keates[3]) verwirft diese Anwendung von gereinigtem Rüböl zur Licht-

---

[1]) Dingl. 1870, **198**, *493. — [2]) Journ. f. Gasb. 1877, 190. — [3]) Dingl. 1869, **194**, *213.

heit, indem er mit Recht die ungleichmäßige Beſchaffenheit dieſes Oeles erhebt. Nach ſeinen Verſuchen iſt hierzu nur Wallrathöl von 0,88 ſpec. Gew. verwenden. Bei der von ihm verwendeten Moderateurlampe wird der regelmäßige Oelzufluß dadurch erreicht, daß im Dochthalter 12 mm unter dem oberen Rande eine Reihe Löcher oder Einſchnitte angebracht ſind, ſo daß von hierab nur die Capillaranziehung des Dochtes ſelbſt zur Wirkung kommt. Die bei einem photometriſchen Verſuche verbrauchte Oelmenge wird mittels der S. 71 beſchriebenen Wage ermittelt.

Fig. 88.

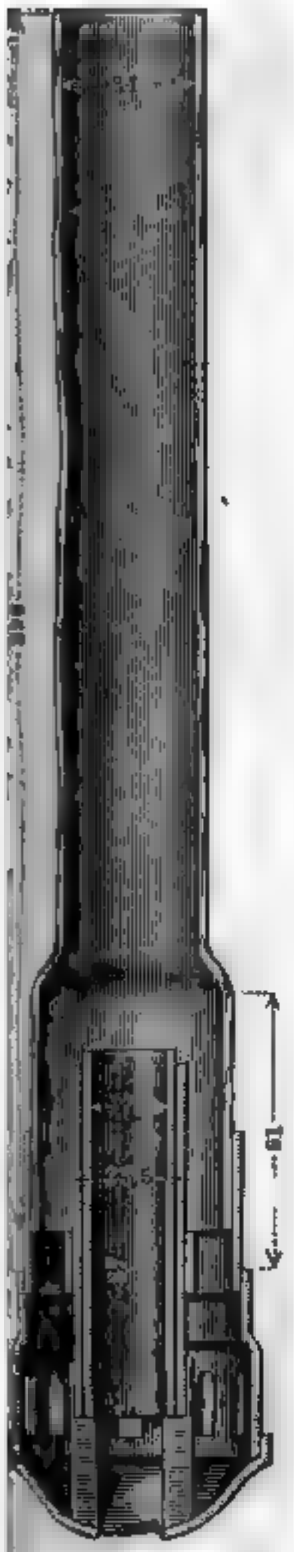

Edgerton[1]) verwendet eine Keroſinöllampe, läßt aber nicht die volle Flamme, ſondern nur den Theil derſelben auf das Photometer fallen, welcher durch das 12 mm im Durchmeſſer haltende runde Loch einer dunkeln Scheibe hindurchgeht. Oelverbrauch und Flammenhöhe ſollen dann von nur ſehr geringem Einfluß auf die Meſſungen ſein.

Mehrfach hat man verſucht, zur Herſtellung der Lichteinheit eine Leuchtgasflamme zu verwenden; meiſt ſind Einlochbrenner (S. 92), zuweilen aber auch Argandbrenner verwendet. Methven[2]) gebraucht als Lichteinheit einen Theil der leuchtenden Flamme deſſelben Gaſes, welches zu unterſuchen iſt, indem er von einer 3 Zoll (76 mm) hohen Flamme eines Argandbrenners den oberen und unteren Theil abblendet und als Normalflamme nur den Theil nimmt, welcher durch einen Spalt von 1 Zoll (25,4 mm) Länge und $^1/_4$ Zoll (6,3 mm) Breite hindurchgeht. Er behauptet, daß die durch dieſen Spalt fallende Lichtmenge genau zwei engliſchen Wallrathkerzen entſpreche, gleichviel, ob das verbrannte Gas 15 oder 35 Kerzenſtärke habe, eine Angabe, welche jedenfalls zweifelhaft iſt.

Blochmann[3]) ſchlug vor, zur Herſtellung der Lichteinheit Waſſerſtoff zu verwenden, welcher durch eine beſtimmte Menge Benzol leuchtend gemacht iſt.

Harcourt[4]) will in ähnlicher Weiſe ein Gemiſch von atmoſphäriſcher Luft und Pentan verwenden. Letzteres wird aus dem amerikaniſchen Erdöl durch fractionirte Deſtillation bei 50° als eine Flüſſigkeit von 0,6298 bis 0,63 ſpec. Gew. und 37 Dampfdichte ($H = 1$) gewonnen, die nur wenig Hexan enthält. Man miſcht eine beſtimmte Menge hiervon mit einer gemeſſenen Menge Luft, in welcher die flüchtige Flüſſigkeit raſch und vollſtändig verdampft und läßt dieſes Gemenge aus einem Brenner von beſtimmter Weite unter beſtimmten Druck- und Temperaturverhältniſſen

[1]) Dingl. 1878, 229, *48. — [2]) Journ. f. Gasb. 1879, 42, 690. — [3]) Dingl. 1863, 169, 136. — [4]) Chem. News 36, 103.

ausströmen, so daß innerhalb einer gewissen Zeit ein bestimmtes G verbrennt und dadurch eine völlig ruhige Flamme von bestimmter H steht. Die Luft wird in einem durch Wasser abgesperrten Gasometer al und das Pentan als Flüssigkeit durch eine mit Hahn versehene Tr richtung hineingebracht. Die mit der Temperatur wechselnde geringe Ab fähigkeit des Wassers für Pentan verursacht keine in Betracht ko Fehler, wie Harcourt durch besondere Versuche zeigt. Ebenso erwi verschiedenen Temperatur- und Druckverhältnissen das Gemenge als kommenes Gas, welches keine Condensation erleidet, wenn man es r Temperatur von 4° und einem Druck von 1,2 Atmosphären aussetzt.

Folgendes sind die Zahlenwerthe, durch welche die neue Lichteinheit ist: 600 Vol. Luft werden mit dem Dampfe von 1 Vol. flüssigen Pen sprechend 210 Vol. Dampf bei 15,6°) gesättigt; der Durchmesser des m Brenners ist $^1/_4$ Zoll engl. (6,3 mm), die Temperatur 15,6°, der Dru engl. (762 mm); der Verbrauch beträgt in der Stunde $^1/_2$ Cubikfuß (14 des Gemenges. Die dadurch erzeugte Lichtintensität entspricht der in durch Parlamentsacte festgestellten Wallrathkerze (S. 70).

Wartha[1]) macht den Vorschlag, Aetherdampf, der aus einem in Wasser stehenden schmiedeisernen Gefäße entwickelt wird, zu verbren 3 bis 4 mm Wasserdruck im Brennrohr soll die Flamme eines Schni ruhig brennen und schön leuchten; nähere Mittheilungen darüber f

Draper[2]) verwendet einen 10 cm langen und 250 mg schwer draht, welcher zu einer Spirale von 5 Gängen und 4 mm Durchmesser gewunden ist. Der Rest des Drahtes wird parallel zur Achse d ungebogen und endet mit einem Haken, an welchem das Ganze in de des aus einer 1 mm weiten Oeffnung tretenden Wasserstoffgases so wird, daß der Draht den Brenner nahezu berührt. Ob hierdurch n gleichmäßiges Licht erhalten wird, ist zweifelhaft.

Zuverlässiger ist jedenfalls die Lichteinheit von Schwendler[3]), bereits im Jahre 1859 von Zöllner gemachten Vorschlag einen durch glühend gemachten Platindraht zu verwend

Fig. 84.

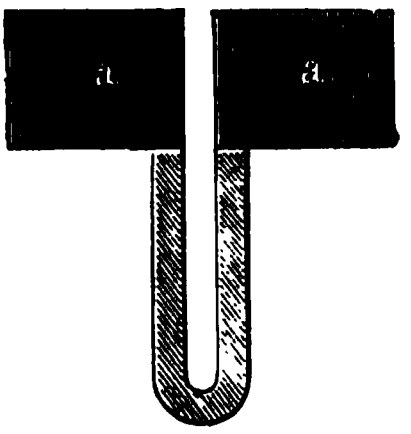

Zur Erzielnng eines gleichmäßigen Glühlichte Schwendler das Platinstück aus einem P wie es Fig. 84 in natürlicher Größe ze Lappen *a* bilden alsdann die Elektroden zu Leitungsdrähten und dem U-förmigen S welches als Lichtquelle dienen soll. Die S wird nun durch einen Strom von 6,15 We Einheiten erzeugt, den man durch einen 2 m und 36,28 mm langen, 0,0017 mm dicken un schweren Platinstreifen leitet, dessen berechneter Widerstand 0,109 bei 19° gemessener Widerstand 0,143 Siemens'schen Einheiten glei

---

[1]) Berichte d. d. chem. G. 1874, 103. — [2]) Journ. f. Gasb. 1872 [3]) Journ. Asiatic Soc. of Bengal 1879. *83.

abzuhalten, wird die Vorrichtung mit einer hinten geſchwärzten dünnem Glaſe bedeckt, die nur unbedeutende Lichtmengen zurückhält.

85.

Die Lappen *a* werden mit ſtarken Kupferdrähten verbunden, in die Leitung aber ein Galvanometer und ein Queckſilberrheoſtat eingeſchaltet, mittels deſſen man leicht den Strom einige Zeit unveränderlich halten kann. Dieſer Vorſchlag verdient Beachtung.

Lichtmeſſung. Weitaus am meiſten wird zur Meſſung der verſchiedenen Lichtquellen das Photometer von Bunſen angewendet. Daſſelbe beſteht im Weſentlichen aus einem in einen Rahmen *a* (Fig. 85) geſpannten Papierſchirm *A*, in deſſen Mitte ſich ein mit Wachs oder Stearin durchſcheinend gemachter Fleck oder Streifen befindet. Derſelbe erſcheint hell auf dunkelm Grunde, wenn der Schirm auf der Rückſeite ſtärker erleuchtet iſt als von der Vorderſeite, im umgekehrten Fall aber dunkel auf hellem Grunde. Der Fleck kann aber nicht gleichzeitig auf beiden Seiten des Schirmes völlig verſchwinden, wie Bohn[1]) gezeigt hat.

Fig. 86.

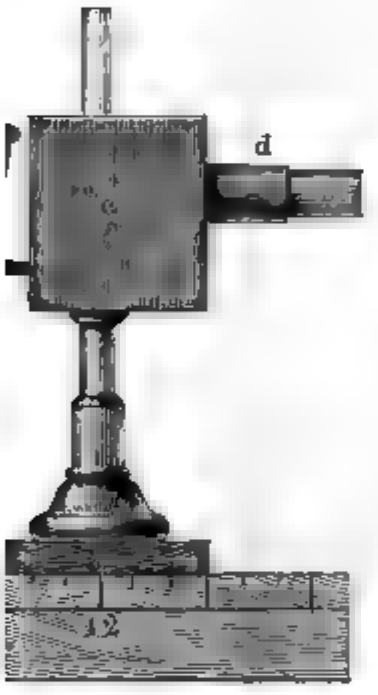

Figur 86 zeigt das Bunſen'ſche Photometer in ſeiner urſprünglichen Geſtalt. Als Lichteinheit diente eine in einem geſchwärzten Blechkaſten *c* befindliche Flamme einer Lampe. Die äußere Oeffnung des Auszugsrohres *d* iſt durch einen n verſchloſſen mit dem kleinen Stearinfleck in der Mitte. Um mit

Fig. 87.

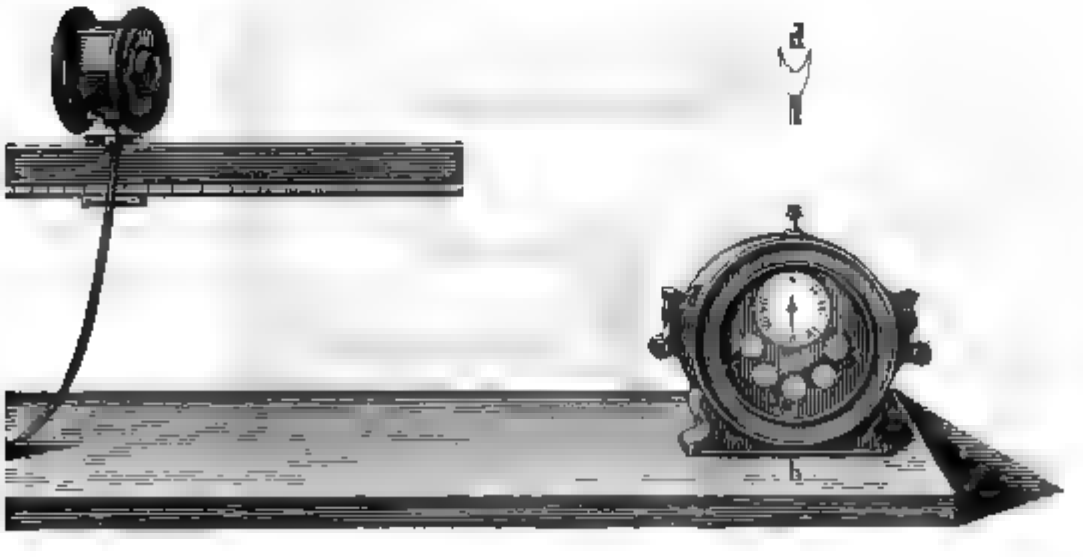

[1]) J. 1859, 154, *15.

dieser Vorrichtung die Stärke einer Lichtquelle, z. B. Gasflamme, zu bes
ermittelt man zuerst den Abstand l, in welchem man die Flamme der N

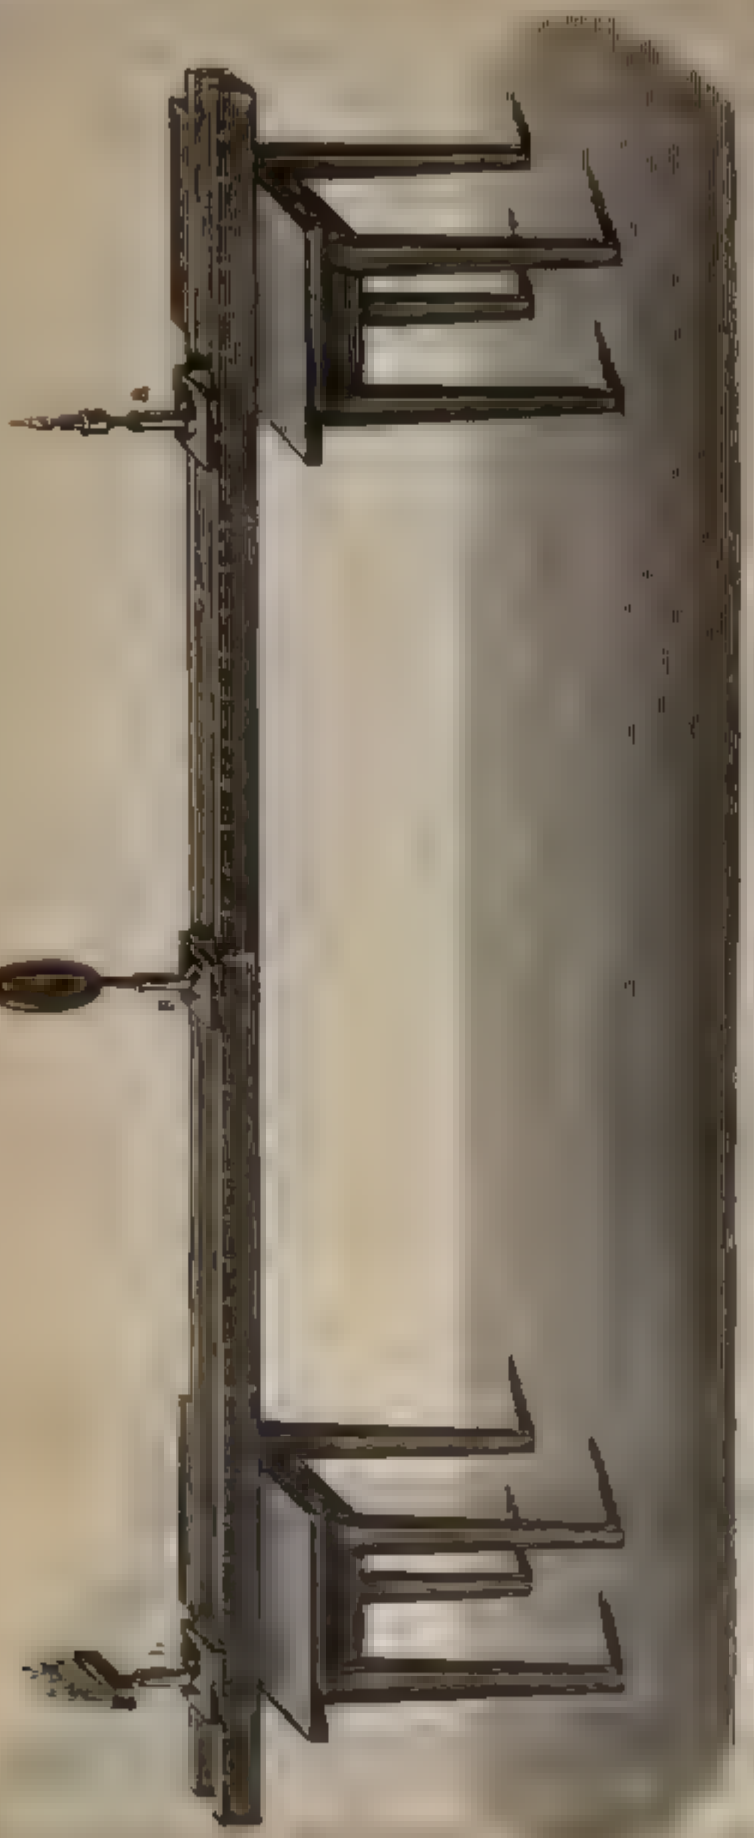

kerze und dann d
stand L, in welch
die Gasflamme
muß, damit de
verschwindet. D
stärke J ist
$J = 1 \frac{L^2}{l^2}$, wen
Lichtstärke der N
kerze bezeichnet.

Desaga u
berg führt dieses
messer in der Fo
welche Fig. 57 (
versinnlicht.

An dem ein
einer horizontal
getheilten Sch
die Normalkerze
dem anderen E
selben ist die F
angebracht, deren
kraft mit der d
malkerze verglic
den soll. A
eingetheilten S
ein cylindrisch
häuse verschiebb
kreisförmige R
vollkommen
sichtig ist, wa
der vorderen W
Papier mit de
fleck angebracht
der Mitte des
befindet sich ei
Gasbrenner,
das Leuchtga
einen dickwandig
schutzschlauch
wird.

Nach der linken Seite hin kann dieses Gehäuse nur bis zu einer be
Grenze geschoben werden, indem der Schieber, welcher das Gehäuse trägt

Schiene angebrachten Hervorragung anſtößt. Dreht man das Ge
es ſich an dieſer Stelle befindet, aus der in der Figur dargeſtellten
)⁰ herum, ſo daß das gefettete Papier der Normalkerze zugekehrt
t der Abſtand der Kerze von dem Papierſchirm 20 cm. Bei dieſer
; der Schiene nun wird der Zufluß des Gaſes zum Brenner im
Gehäuſes ſo geregelt, daß der Fettfleck auf dem Papierblatt auf-
zu ſein.
: erreicht, ſo wird das Gehäuſe wieder um 180⁰ gedreht, ſo daß
ıun der Flamme *d* zugekehrt iſt und dann der Schieber mit dem
oeit nach rechts geſchoben, bis der Fettfleck auf dem Papier aber-
ar wird. Die Scala iſt derart eingerichtet, daß man unmittelbar
n ableſen kann.

in der Nähe befindlichen Flammen die Beobachtung erſchweren,
ırat folgende Verbeſſerung erhalten: In der oberen Hälfte der
verſchloſſenen Rückwand des cylindriſchen Gehäuſes iſt eine etwa

Fig. 89.

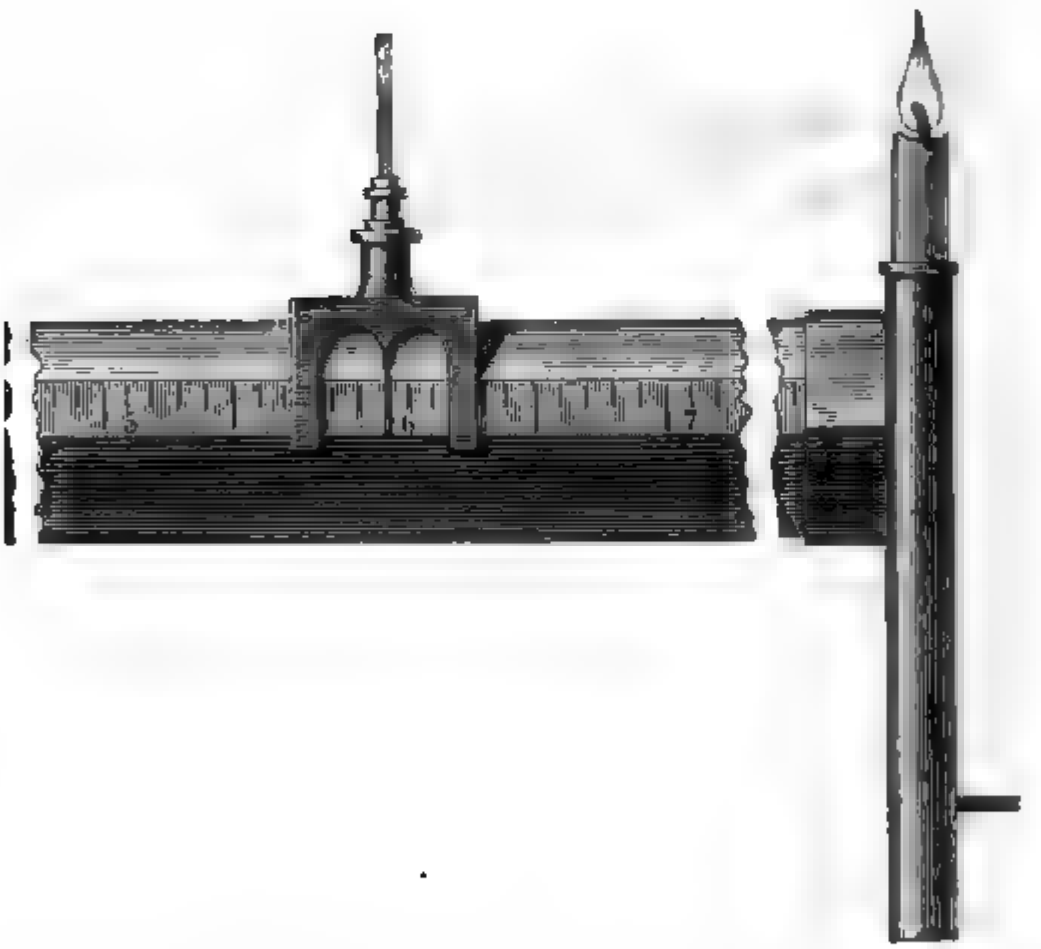

cunde Oeffnung und hinter dieſer ein Spiegel im Winkel von 45⁰
Durch dieſe Vorrichtung kann die innere Seite des Papierſchirms
und ohne daß die Flammen beläſtigen, beobachtet werden.
gleichenden Verſuchen darf entweder nur die innere oder nur die
des Papiers beobachtet werden.
er Papierſchirm von beiden Seiten gleich ſtark beleuchtet, ſo wird
merkbar; wenn man daher ein ſolches Papierblatt zwiſchen zwei

Lichtquellen so stellt, daß der Fleck fast ganz verschwindet, so entspricht diese Stelle dem Punkte gleicher Lichtstärke, deren Verhältniß durch die Abstände der Lichtquellen gegeben ist.

Eine diesbezügliche, sehr einfache Vorrichtung zeigt Fig. 88 (a. S. 76). Der als Lichteinheit dienenden Normalflamme *a* steht die zu messende Lichtquelle gegenüber, der Schirm *s* wird so lange hin- und hergeschoben, bis der Fleck fast ganz verschwindet. Die Lichtstärken verhalten sich dann umgekehrt wie die Quadrate der Entfernungen vom Schirm; meist ist jedoch auch hier die Theilung der Schiene so gewählt, daß man die Lichtstärken unmittelbar ablesen kann.

Eine etwas bequemere Einrichtung dieses Apparates zeigt Fig. 89 (a. v. S.). Auf der viereckigen, etwa 3 m langen Holzstange ist ein Sattel mit der Papierscheibe verschiebbar, dessen Zunge sich über der Theilung der Stange bewegt. Die Blechhülse trägt die Normalkerze, welche in der Hülse durch den Schieber in der richtigen Höhe festgestellt wird, während die Hülse links die zu untersuchenden Lichtquell trägt.

Verfasser besitzt einen von Apel bezogenen Apparat, der, wie die Zeichnung Fig. 90 ($^1/_5$) zeigt, aus zwei, auf Füßen ruhenden Eisenschienen *E* besteht, welchen der in einen schwarzen an beiden Seiten offenen Blechkasten befest

Fig. 90.

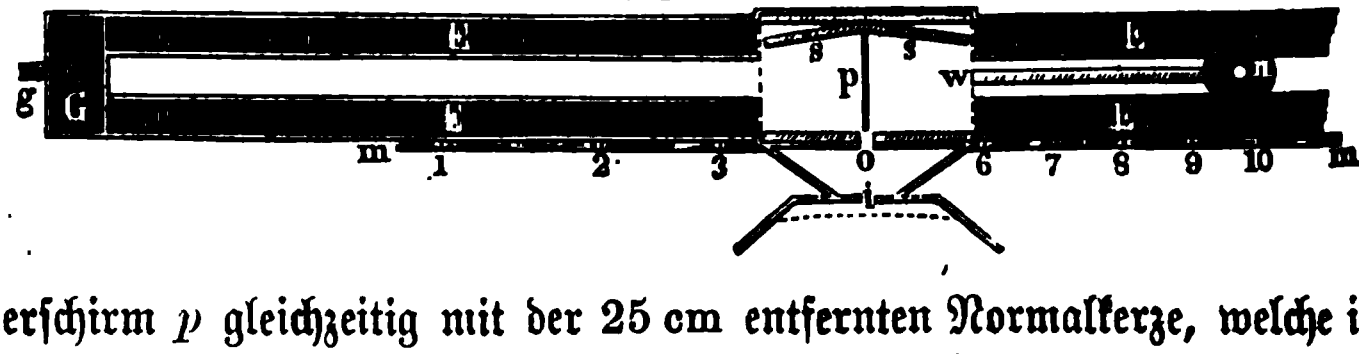

Papierschirm *p* gleichzeitig mit der 25 cm entfernten Normalkerze, welche in der durch den Stab *w* mit dem Blechkasten verbundenen Hülse *n* steckt, verschiebbar ist. Wie der Durchschnitt des Blechkastens zeigt, ist zu beiden Seiten des Papierschirmes ein Spiegel *s* aufgestellt, so daß man durch die beiden runden Oeffnungen *i* und *o* in den Spiegeln gleichzeitig beide Seiten des Schirmes beobachten kann. Ein unter dem Blechkasten angebrachter Zeiger giebt auf der Holzschiene *m* direct die Lichtstärken der auf der Platte *G* aufgestellten Flamme an. Für die Untersuchung von Leuchtgas ist ein Zuführungsrohr *g* mit Regulirhahn angebracht. Selbstverständlich hat man bei allen Leuchtgasuntersuchungen mittels entsprechender Regulatoren, welche später ausführlich besprochen werden, für constanten Druck zu sorgen, auch zu berücksichtigen, daß die Leuchtkraft des Gases wesentlich mit von der Beschaffenheit der Brenner (s. diese) abhängt. Arbeitet man unter Abschluß des Tageslichtes in einem mattgrau angestrichenen Zimmer, so sind weitere Schutzvorrichtungen überflüssig. Sind Wände und Decken weiß, so werden hinter beiden Flammen dunkle Schirme aufgestellt; wollte man aber bei Tageslicht arbeiten, so müßte der Apparat mit einem Kasten umgeben werden. Minder handlich scheint mir die Form dieses Apparates zu sein, welche von Schickert ausgeführt wird, und welche Bothe[1]) als Tangentenphotometer beschreibt.

[1]) Dingl. 1867, 186, 451; vergl. Journ. f. Gasb. 1869, S. 283.

ucault beleuchtet die zwei Hälften eines durchscheinenden Schirmes, aus einer matten Glastafel oder einer Schicht Stärkemehl zwischen splatten, einseitig durch die beiden zu vergleichenden Flammen. Sind

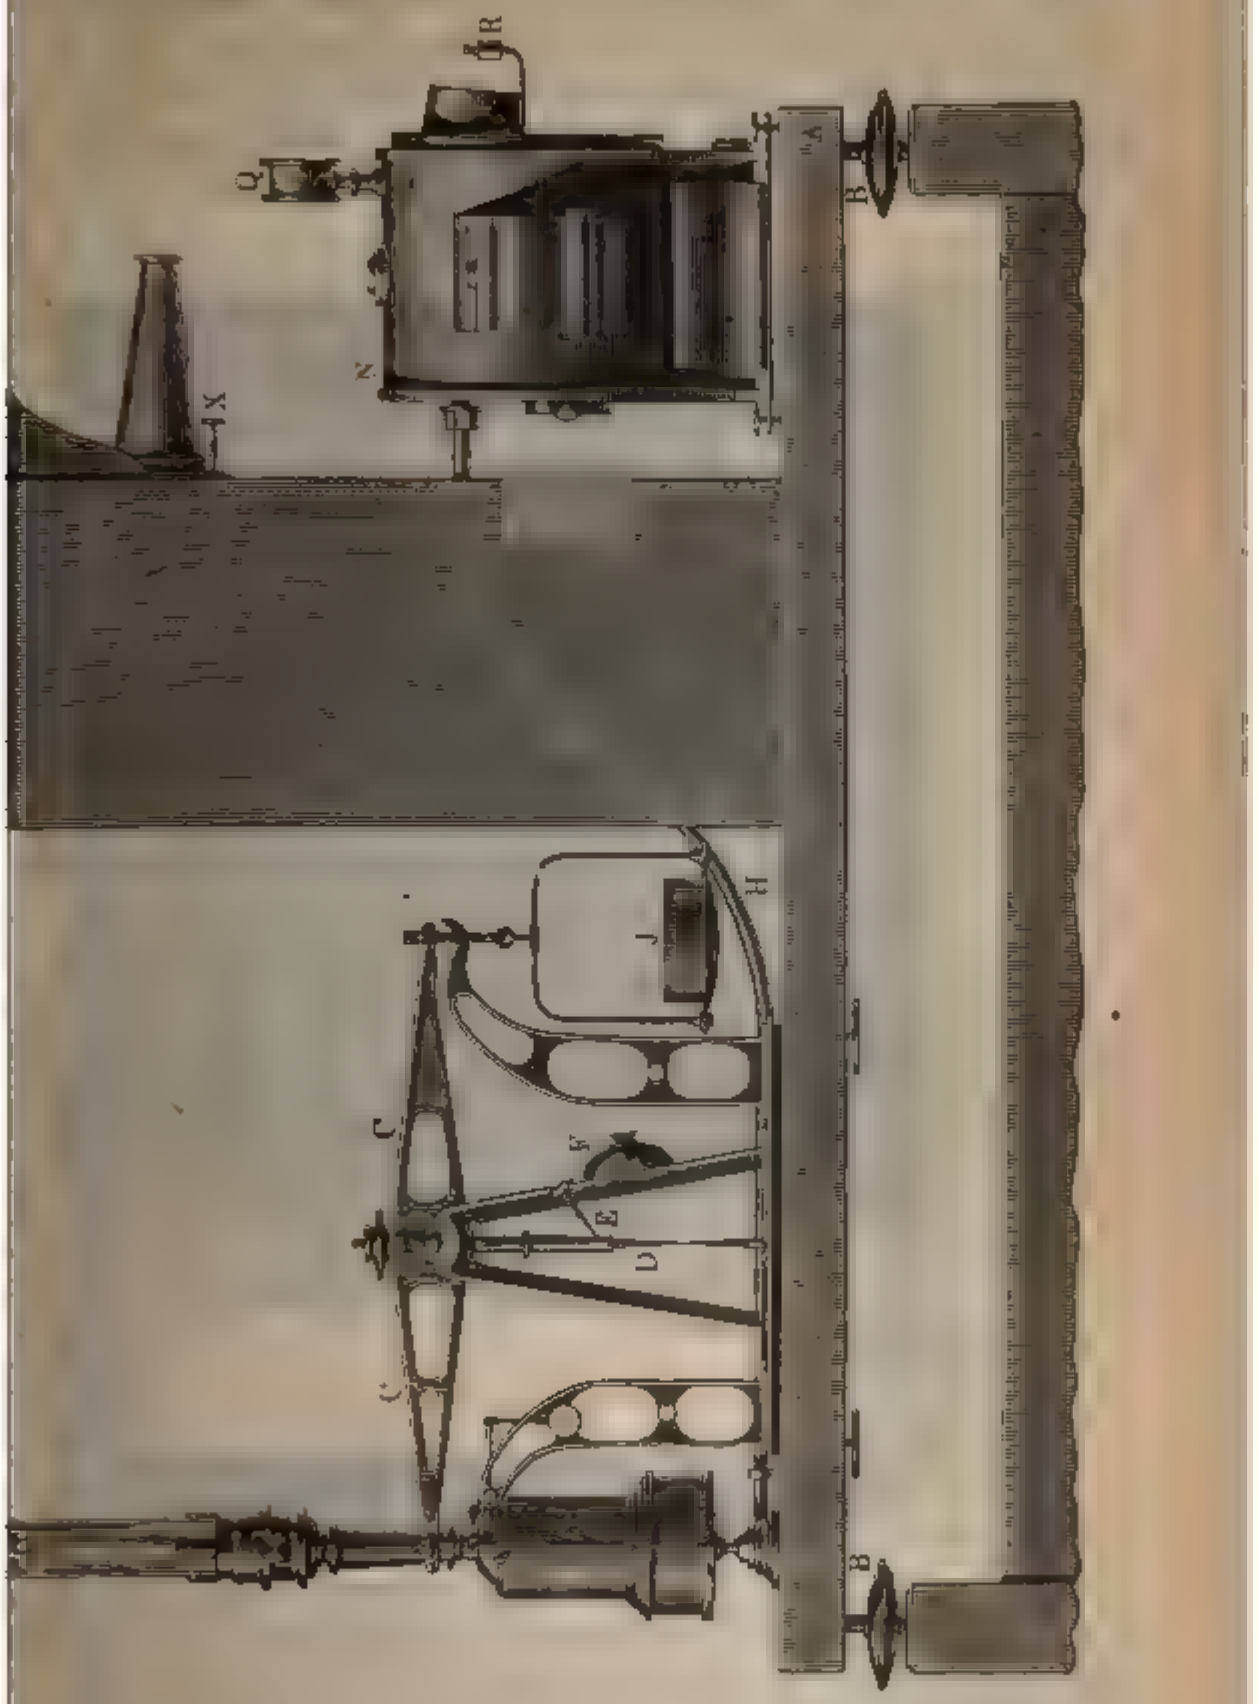

ten gleich beleuchtet, so ergiebt sich die Leuchtkraft wie bei Ritchie aus dem Quadrat der Entfernung. Der Apparat ist von Elster[1])

[1]) gl. 1870, 198, *490.

angewendet, er wird aber namentlich in Frankreich in der von Dumas-Regnault[1]) vorgeschlagenen Form gebraucht. Die Figuren 91, 92 und zeigen die ganze Einrichtung in drei Ansichten, die Figuren 94 und 95 zwei vergrößerte Durchschnitte des Foucault'schen Photometers mit m Glasscheiben und einem Fernrohr T. Die gegenseitige Lage der mattgesch und über einander beweglichen Glastafeln C kann mittels Mikrometerschra verändert werden. Sie sind in dem Rohre V eingeschlossen, welches durc undurchsichtige senkrechte Zwischenwand W (Fig. 92) in zwei Fächer g

Fig. 92.

wird. Durch die mittels der Mikrometerschraube y verschiebbaren Metall X können die beleuchteten Glasscheiben geblendet werden, während die Stellung der Zwischenwand W durch die Schraube x geregelt werden kann.

Dem photometrischen Apparate sind in dem verfinsterten Versuchsraume auf derselben Grundplatte A (Fig. 91) die beiden Flammen in gleicher Höhe gegenübergestellt. Die an dem einen Ende des Balkens C der Deleuil

[1]) Dingl. 1866, 180, *122; Bull. de la soc. d'Enc. 1878, *211.

hangende Carcel'sche Lampe *G* (S. 73) erhält das nöthige Oel mittels
fätze *H* und *I*, und wird durch das Gegengewicht *J* auf der anderen
in Gleichgewicht gebracht, während ein mit der Zunge *D* in eigenthüm-
Weise verbundener Hammer *E* durch Schläge auf die Glocke *F* die Ge-
nderungen angiebt. Der mit Hahn und Druckmesser *L* versehene Gas-
K (Fig. 92) ist durch das Rohr *M* mit der Uhr *N* verbunden, welche
das Rohr *G* (Fig. 93) mit Leuchtgas gespeist wird. Die Gasuhr ist
ei Zeigern versehen, und zwar beginnt der Zeiger *O* seine Bewegung

Fig. 93.

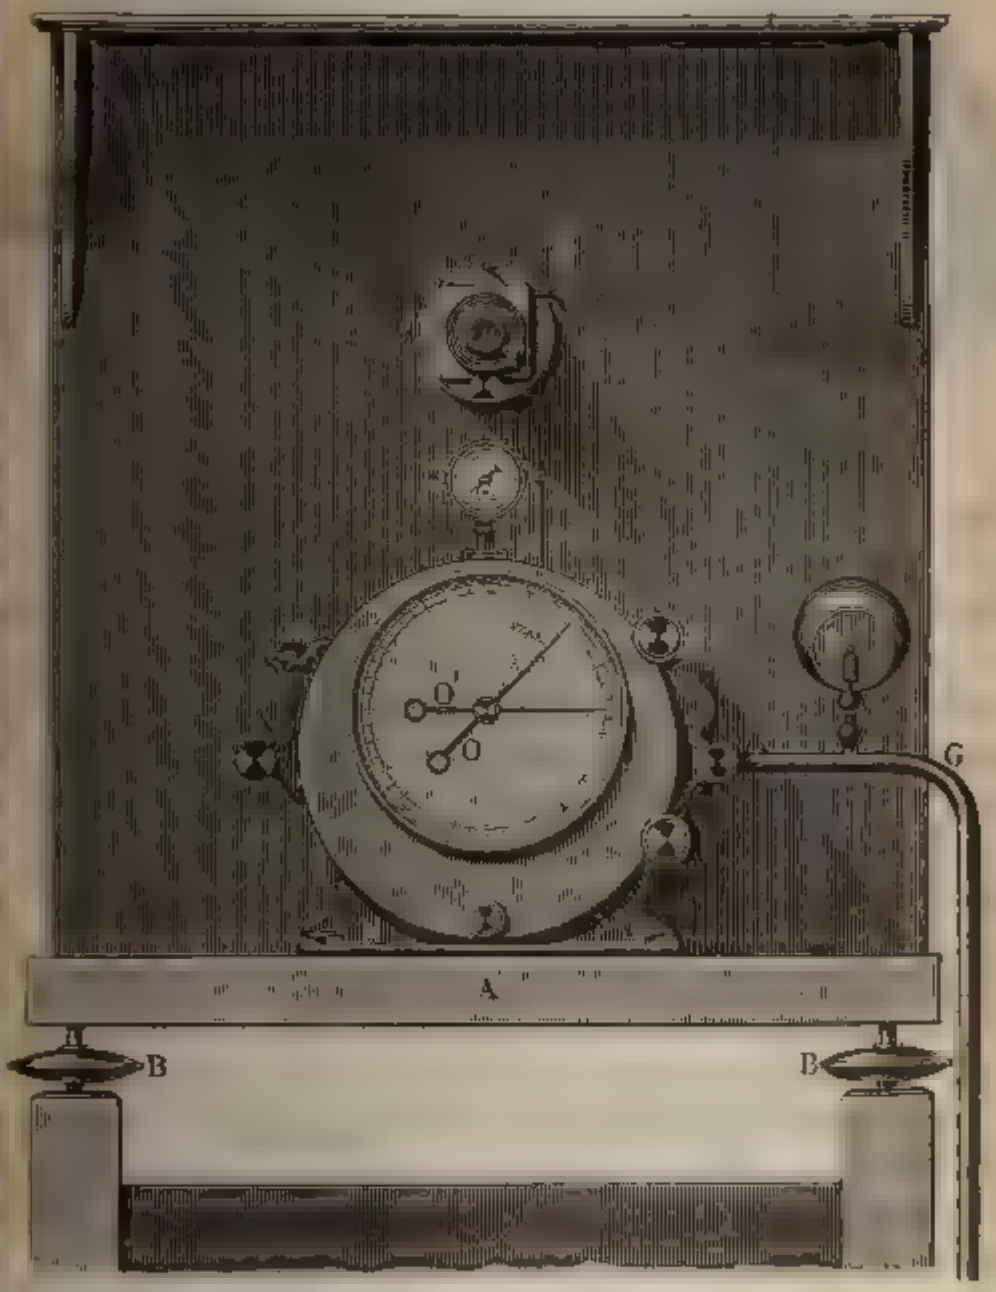

n Augenblicke an, wenn die Gasdurchströmung eintritt, und bewegt sich
als letztere dauert, der Zeiger *O'* aber kann in jedem beliebigen Augen-
nämlich beim Beginne einer Beobachtung und am Ende derselben, mittels
nen Hebels *P* ausgelöst und arretirt werden; gleichzeitig kommt dann
Dauer des Versuchs in Minuten und Secunden angebende chrono-
e Apparat *Q* in Gang und wird beim Anhalten des Zeigers *O'* eben-
ieder stillgestellt. Jeder Theilstrich des Zifferblattes der zeitweilig mit

einem Gasometer verglichenen Uhr entspricht einem Zehntelliter. Zur Beleuchtung der Zifferblätter beim Ablesen der Beobachtungszeit und des verbrauchten Gases dient der kleine Gasbrenner *K*, welcher während der Dauer des Versuches mit einem Metallschirm bedeckt wird.

Um nun einen photometrischen Versuch auszuführen, zündet man beide Flammen an und unterhält dieselben während der Dauer von einer halben Stunde, indem man während dieser Zeit den Gasdruck regelt und den photo-

Fig. 94.

Fig. 95.

metrischen Apparat einstellt bis die Helligkeit beider Flammen gleich geworden ist; dann wird die Carcel'sche Lampe nochmals genau tarirt. Nun wird mittels des Hebels *P* der Zeiger *O'* der Gasuhr und der chronometrische Apparat *Q* ausgelöst und werden beide Apparate so lange im Gange erhalten, bis die Normalflamme 10 g Oel verzehrt hat — letzteres soll, wenn die Verbrennung gleichmäßig ist, in 14 Minuten 37 Secunden stattfinden —, worauf Secundenzeiger und Zeiger *O'* mittels des Hebels *P* wieder arretirt werden. Den angestellten Versuchen zufolge müssen für eine Gasflamme von contractmäßiger Lichtstärke in Paris bei normalem Gasdrucke 27,5 Liter Leuchtgas während derselben Zeit verbraucht sein.

Sillimann und Porter[1]) haben ein Photometer angegeben, welches dem von Ritchie nahe steht. Die Lichtstrahlenbündel werden durch zwei Blendungen *a a'* (Fig. 96) von genau gleicher Oeffnung in das Innere des Instrumentes geleitet, woselbst sie auf zwei Flintglasprismen *b* gelangen, die so gestellt sind, daß das ohne Brechung an der vorderen senkrechten Fläche eintretende Strahlenbündel an der hinteren eine totale Reflexion erleidet und aus der oberen horizontalen Fläche austritt. Die zwei hell erleuchteten Scheibchen werden nun auf eine Blendung von matt geschliffenem Glase aufgefangen, welche in einer verfinsterten Kammer *c* ruht, 30 mm im Durchmesser. Fig. 97 stellt die Glasplatte in Ansicht dar, mit den beiden Lichtscheibchen *d* und *d'* in ihrer Lage gegen einander.

Ueber dieser finsteren Kammer *c* befindet sich eine senkrechte Röhre mit einem Oculare *o*; innerhalb derselben sind Diaphragmen von verschiedener Oeffnung und von verschiedenfarbigem Glase. Das ganze Instrument ist mit

[1]) Dingl. 1858, 147, *302

Fuße verſehen, der eine höhere oder niedrigere Stellung mittels der
ube s geſtattet. Um endlich die Prismen unter den Winkel der voll-
nen Zurückwerfung ſtellen zu können, ſind äußerlich Knöpfe e angebracht,
3 welcher eine ſanfte Drehung möglich wird.
Man bringt nun die Ränder der beiden hellen Scheibchen nahe an einander,
o, daß ſie nicht über einander fallen. Das Inſtrument ſteht auf einem

Fig. 96.

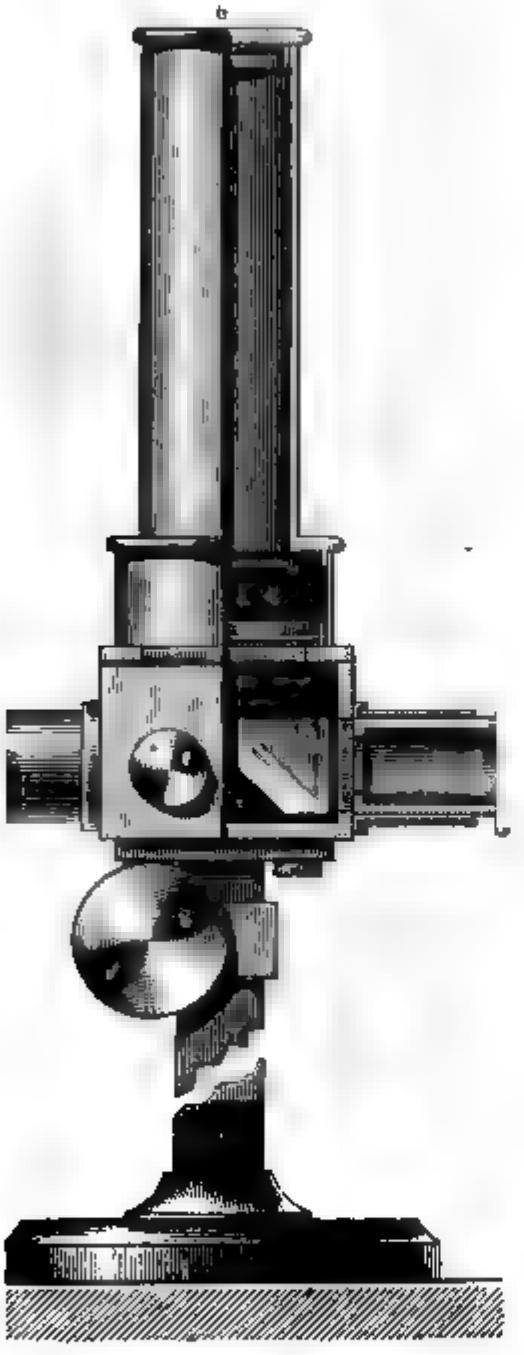

Fig. 97.

Schlitten, welcher längs eines mit einer Eintheilung verſehenen Stabes verſchoben werden kann, während die beiden zu vergleichenden Lichtquellen an den Enden des eingetheilten Stabes in gleicher Höhe befeſtigt ſind. Das Inſtrument wird nun ſo lange verſchoben, bis die Helligkeit der beiden Scheibchen eine gleiche iſt. Es hat ſich herausgeſtellt, daß ein gelblich grünes Ocular die vollkommenſte Compenſation für Farbenabweichungen gewährt, welche verſchiedene Lichter bedingen.

Beer[1]) verwandte zu Lichtmeſſungen einen eigenthümlichen Polariſationsapparat, der dann von Roudolf[2]) etwas abgeändert wurde. Babinet[3]) gab einen ähnlichen Apparat an, der dann von Crookes[4]) in nachfolgender Weiſe vervollkommnet wurde. Zur Erläuterung des Principes dieſes Apparates zeigt Fig. 98 (a. f. S.) eine ſchematiſche
llung der einzelnen Theile dieſes Lichtmeſſers.
es ſei *D* eine Lichtquelle, etwa eine durch künſtliches oder natürliches Licht
tete Scheibe von weißem Porcellan oder von Papier, *C* eine ebenſolche in
: Weiſe beleuchtete Scheibe, deren photometriſche Größen mit einander ver-
werden ſollen. *H* iſt ein achromatiſches, aus Doppelſpath angefertigtes,

---

Poggend. 86, *78. — [2]) Dingl. 1852, 125, *329. — [3]) Dingl. 1854, 131, — [4]) Dingl. 1869, 192, *395

doppelt brechendes Prisma, welches die Scheibe D in zwei in entgegengesetztem Sinne polarisirte Scheiben d und d' zerlegt, und zwar so, daß die Ebene von d vertical und die von d' horizontal polarisirt ist. Ebenso giebt das Prisma H zwei Bilder der Scheibe C, das horizontal polarisirte Bild c und das vertical polarisirte c'. Die Größenverhältnisse der Scheiben D und C, und das Zerlegungsvermögen des Doppelspathprismas H müssen so gewählt werden, daß das vertical polarisirte Bild d und das horizontal polarisirte c einander genau decken und, wie die Figur zeigt, eine zusammengesetzte Scheibe cd bilden, welche eine Hälfte des Lichtes von D und eine Hälfte des von C ausgehenden Lichtes enthält.

Fig. 98.

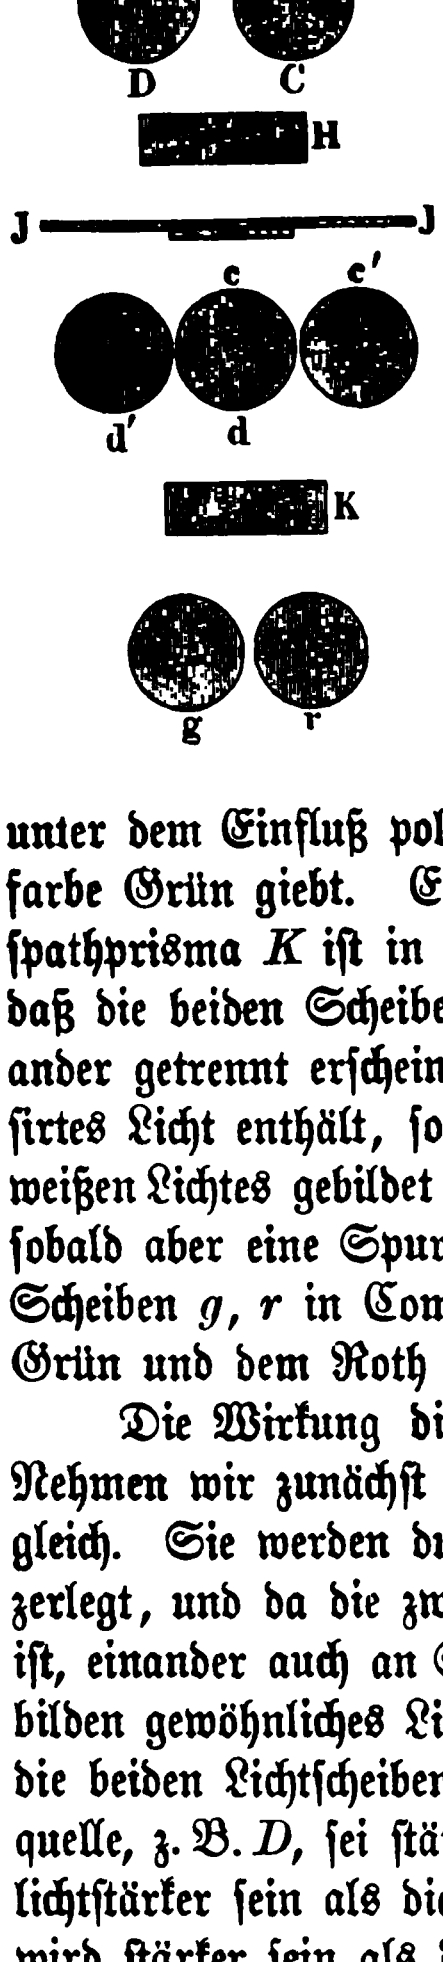

Durch Messung der Stärke des polarisirten Lichtes auf der Scheibe cd ergeben sich die relativen photometrischen Intensitäten von D und C.

Die Blendung J mit einer kreisförmigen Oeffnung in der Mitte ist gerade groß genug um cd sehen zu können, welche aber die seitlichen Scheiben c', d' dem Auge verbirgt. Vor dieser Oeffnung ist ein Gypsblättchen angebracht von solcher Dicke, daß es unter dem Einfluß polarisirten Lichtes ein rothes Bild und als Complementfarbe Grün giebt. Ein dem Prisma H ganz gleiches doppelt brechendes Kalkspathprisma K ist in solcher Entfernung von der Blendenöffnung angebracht, daß die beiden Scheiben, in welche J dem Anscheine nach aufgelöst ist, von einander getrennt erscheinen, wie bei g und r. Wenn die Scheibe cd kein polarisirtes Licht enthält, so sind die Bilder g, r weiß, weil sie durch zwei Strahlen weißen Lichtes gebildet werden, welche in entgegengesetztem Sinne polarisirt sind; sobald aber eine Spur von polarisirtem Lichte in c und d ist, sind die beiden Scheiben g, r in Complementärfarben gefärbt, und der Contrast zwischen dem Grün und dem Roth ist um so stärker, je mehr polarisirtes Licht cd enthält.

Die Wirkung dieser Anordnung ergiebt sich durch folgende Betrachtung. Nehmen wir zunächst an, die beiden Lichtquellen C und D seien einander genau gleich. Sie werden durch das Prisma H jede in zwei Scheiben d, d' und c, c' zerlegt, und da die zwei polarisirten Strahlen, aus denen cd zusammengesetzt ist, einander auch an Stärke gleich sind, so neutralisiren sie sich gegenseitig und bilden gewöhnliches Licht, ohne Spur von Polarisation. In diesem Falle sind die beiden Lichtscheiben g, r ungefärbt. Nehmen wir nun an, die eine Lichtquelle, z. B. D, sei stärker als die andere C, dann werden die beiden Bilder d, c lichtstärker sein als die beiden Bilder c, c' und der vertical polarisirte Strahl wird stärker sein als der horizontal polarisirte Strahl c. Die zusammengesetzte Scheibe cd wird dann theilweise in polarisirtem Lichte erscheinen und die Menge des freien polarisirten Lichtes wird der Lichtmenge, um welche die Intensität von D größer ist als die von C, genau proportional sein. In diesem Falle wird das Bild des vor der Oeffnung der Blende J angebrachten Gypsspaltblättchens durch das Prisma K in eine rothe und in eine grüne Scheibe zerlegt

Die vollständige Zusammenstellung des Instrumentes zeigt Fig. 99. *A* ist das in Fig. 100 in vergrößertem Durchschnitte dargestellte Ocular, *G B* ein im Innern geschwärztes Messingrohr, welches an seinem dem Ocular entgegengesetzten

Fig. 99.

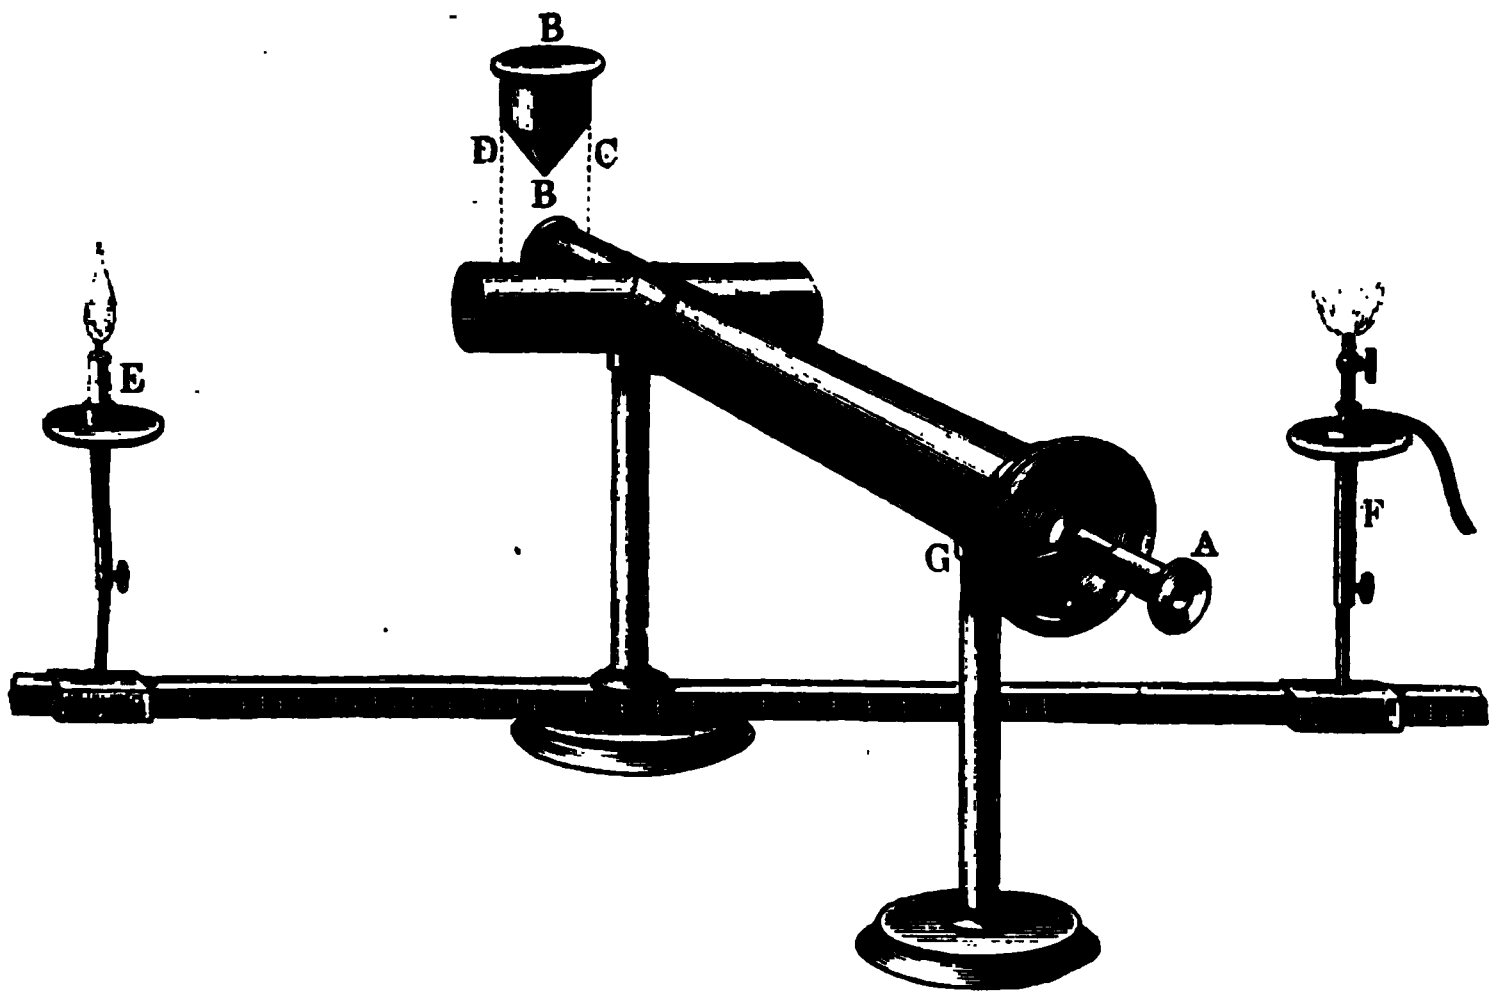

Ende *B* mit einem einzuschiebenden Einsatzstücke (bei *D*, *C* gesondert ersichtlich) versehen ist. Die schrägen Seiten *D B* und *B C* dieses Stückes sind mit einer weißen Fläche (Papier oder polirtes Porcellan) bedeckt, so daß, wenn *D C* in das Rohrende *B* eingesteckt ist, die eine dieser beiden weißen Flächen *B D* durch die Kerze *E* und die andere *B C* durch die Lampe beleuchtet werden kann. Wenn nun der Beobachter das Ocular abnimmt, so sieht er am Rohrende *B* eine weiße, leuchtende, senkrecht in zwei Theile getheilte Scheibe, deren eine Hälfte von der Kerze *E* und die andere durch die Lampe *F* beleuchtet ist. Verschiebt man nun z. B. die Kerze *E* auf dem Maßstabe, so kann man die Helligkeit der Hälfte *D B* beliebig abändern, während die der anderen Hälfte *B C* unverändert bleibt.

Die Einrichtung des in Fig. 100 (a. f. S.) abgebildeten Oculars *A* erklärt sich mit Hülfe der Fig. 98. Bei *L* ist eine Linse, um die von *B C D* (Fig. 99) kommenden Lichtstrahlen zu sammeln und das Bild an die gehörige Stellung des Rohres *B G* zu werfen. Bei *M* ist eine zweite Linse so angebracht, daß sie ein scharfes Bild von den beiden Scheiben giebt, in welche *J* durch das Prisma *K* zerlegt wird. Das Arago'sche Polarimeter *N* besteht aus einer Schicht von dünnen Glasplatten, welche sich um die Achse des mit einem Zeiger und einem getheilten Kreise versehenen Rohres (*A G*, Fig. 99) drehen läßt. Mittels dieser Glasplattensäule kann man die von den beleuchteten Scheiben kommenden Strahlen im einen oder im anderen Sinne polarisiren und auf diese Weise das theilweise polarisirte Strahlenbündel *cd* (Fig. 98) in den neutralen Zustand überführen, so daß die Bilder *gr* ungefärbt erscheinen. Dies Polarimeter wird so eingesetzt, daß es, wenn der Zeiger auf 0 steht, auf beide Scheiben eine gleiche Wirkung ausübt.

Der Apparat wird in folgender Weiſe angewendet. Nachdem die Re
kerze *E* auf einem der auf dem getheilten Stabe verſchiebbaren Träger aufg
iſt, bringt man ſie auf die richtige Höhe und verſchiebt ſie auf eine geeignet

Fig. 100.

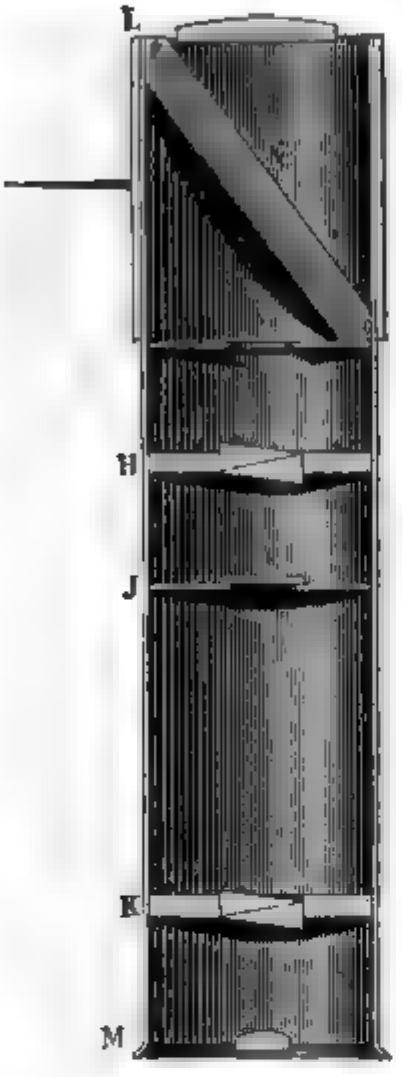

fernung, welche von der Stärke des zu mei
Lichtes *F* abhängt, das auf dieſelbe Weiſe a
anderen Seite des Photometers befeſtigt wird.
ganze Apparat muß ſich in einem dunklen R
befinden oder mit Schirmen umgeben werden,
kein Licht reflectiren; ebenſo muß das Auge v
von den beiden Flammen kommenden directen
len geſchützt ſein. Blickt man nun in das L
ſo ſieht man zwei glänzende Scheiben, wahrſc
von verſchiedenen Farben. Man verſchiebt n
Flamme *F* auf dem getheilten Stabe, bis die
leuchtenden Scheiben, durch das Ocular beo
beinahe dieſelbe Färbung zeigen. Eine gleiche
keit läßt ſich leicht erhalten; denn da das Au
leuchtende neben einander liegende Scheiben beo
welche raſch von Rothgrün in Grünroth von
neutralen nicht gefärbten Punkte aus übergeh
iſt es nicht ſchwierig, dieſen Punkt mit groß
nauigkeit zu erfaſſen. Anſtatt, daß man in
Weiſe eine ſolche völlige Gleichheit zu erreichen
iſt es jedoch bequemer und beſſer, die Flam
den Theilſtrich des Stabes zu verſchieben, auf r
man dieſer Gleichheit von der einen oder
Seite am nächſten kommt; man erhält dann d
liche Einſtellung mittels des Oculars inde
das Polarimeter im einen oder anderen Sinne über 45° dreht, bis die Bild
eine Spur von Färbung erſcheinen. Durch eine Reihe von Verſuchen
im Stande den Werth jedes Winkels, welchen man die Glasplattenſäule
laufen läßt, ein- für allemal zu beſtimmen; die dann noch anzuſtellenden
nungen bieten keine Schwierigkeit dar; indem man die Entfernung, um w
Lichtquellen von dem Mittelpunkte des Apparates entfernt ſind, zum Q
erhebt, erhält man das annähernde Verhältniß ihrer Lichtſtärken, und die
der Grade, um welche das Ocular gedreht worden, giebt die Zahl, welch
addirt oder ſubtrahirt werden muß, um die erforderliche Genauigkeit zu e

Mit Hülfe eines Photometers dieſer Art iſt es möglich, Flammen v
ſchiedenen Farben mit einander zu vergleichen, eine Aufgabe, welche du
wendung der früher beſprochenen Lichtmeſſer kaum gelöſt werden könnte. S
wir mit Bezugnahme auf Fig. 98 z. B. an, die Scheibe *D* ſei durch e
von röthlicher Farbe und die Scheibe *C* durch ein grünliches Licht belen
werden die polariſirten Scheiben *d' d* röthlich gefärbt erſcheinen, die S
c c' grünlich, und die centrale Scheibe *c d* wird eine aus der Vereinigun
Bilder entſtandene Färbung zeigen. Mittels des Analiſeurs *K* und der

J ist man aber im Stande, freies polarisirtes Licht auf der Scheibe *cd*, dasselbe farbig ist, mit derselben Leichtigkeit zu erkennen, als wenn es weiß wäre; der einzige Unterschied wird der sein, daß man die beiden leuchtenden Scheiben *gr* nicht auf eine gleichmäßig weiße Farbe bringen kann, wenn das von *D* und von *C* ausgegangene Licht gleiche Stärke haben, jene Scheiben werden aber eine der Scheibe *cd* ähnliche Färbung annehmen.

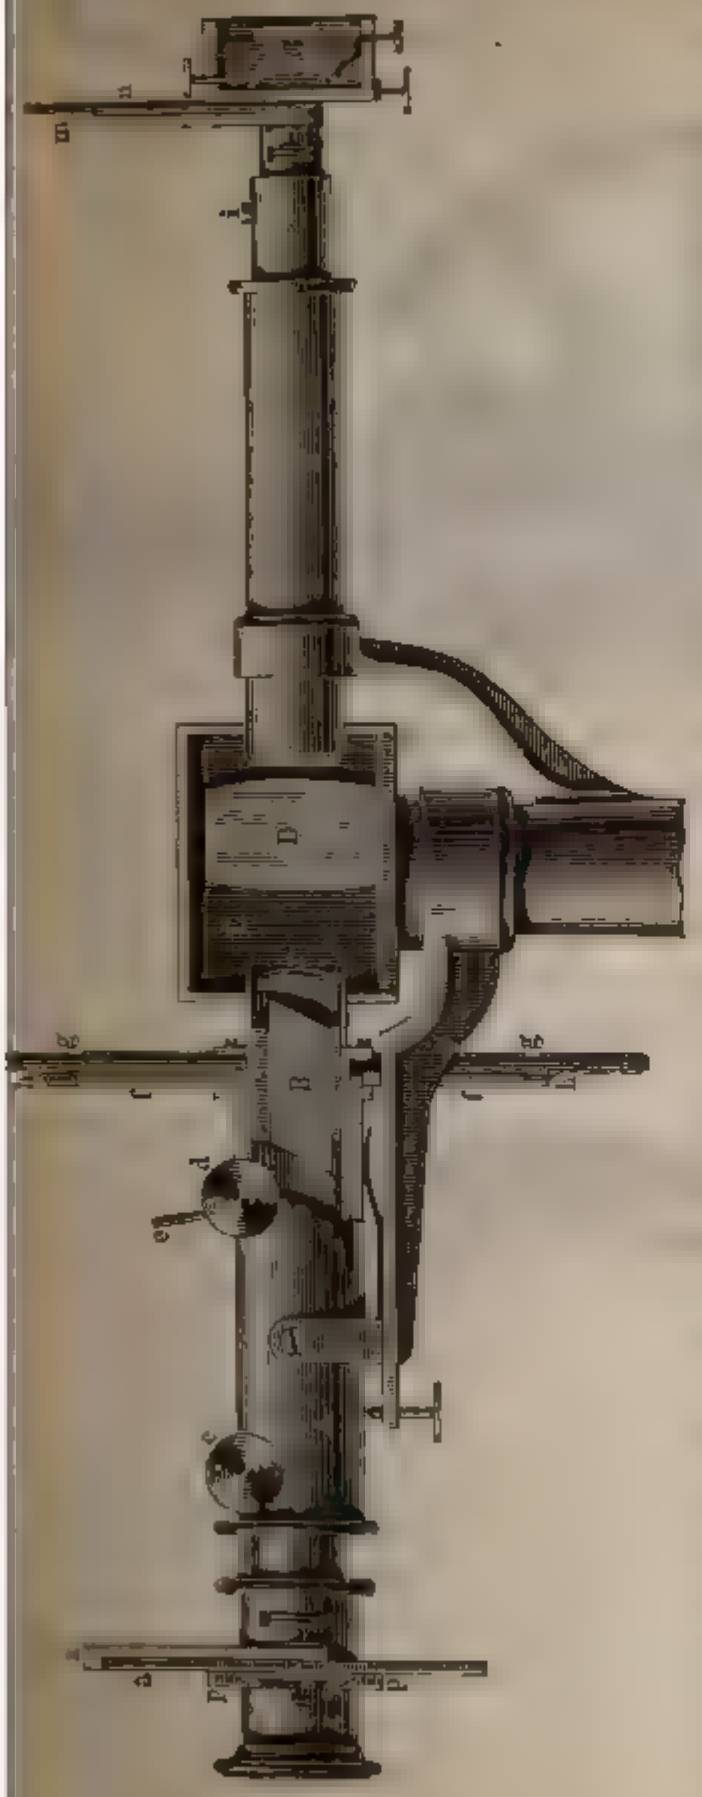

Hopkinson[1]) hat einen auf ähnlichem Princip beruhenden Apparat zur Messung der Lichtwirkungen der Leuchtthürme angegeben, auf welchen hier nur verwiesen werden mag, wie auch auf den Vorschlag von Dove[2]) zwei Lichtquellen mittels des Mikroskopes und eines Nicol'schen Prismas zu vergleichen.

Während die Grundidee zu spectralphotometrischen Bestimmungen schon von Lambert in seiner Photometrie (1760) ausgesprochen wurde, ist das Verfahren, mittels des Spectroskopes photometrische Bestimmungen auszuführen, doch erst in den letzten Jahren so vervollkommnet, daß es selbst wissenschaftlich genaue Resultate giebt[3]). Besonders bemerkenswerth ist jedoch

[1]) Dingl. 1872, 205, *524. — [2]) Dingl. 1861, 162, 154. — [3]) Vergl. Compt. 86, 878; 87, 322, Journ. de phys. 8, 85, Dingl. 1877, 226, 326.

das neueste Spectrophotometer von Hüfner[1]). Fig. 101 (a. v. S.) zeigt den Apparat in $^1/_4$ seiner natürlichen Größe, nur ist das Scalenrohr weggelassen; die Figuren 102 und 103 zeigen ausführlichere Darstellungen einzelner Theile. Der vordere, die Ocularlinsen enthaltende Theil A' des Fernrohrs A in Fig. 1

Fig. 102.

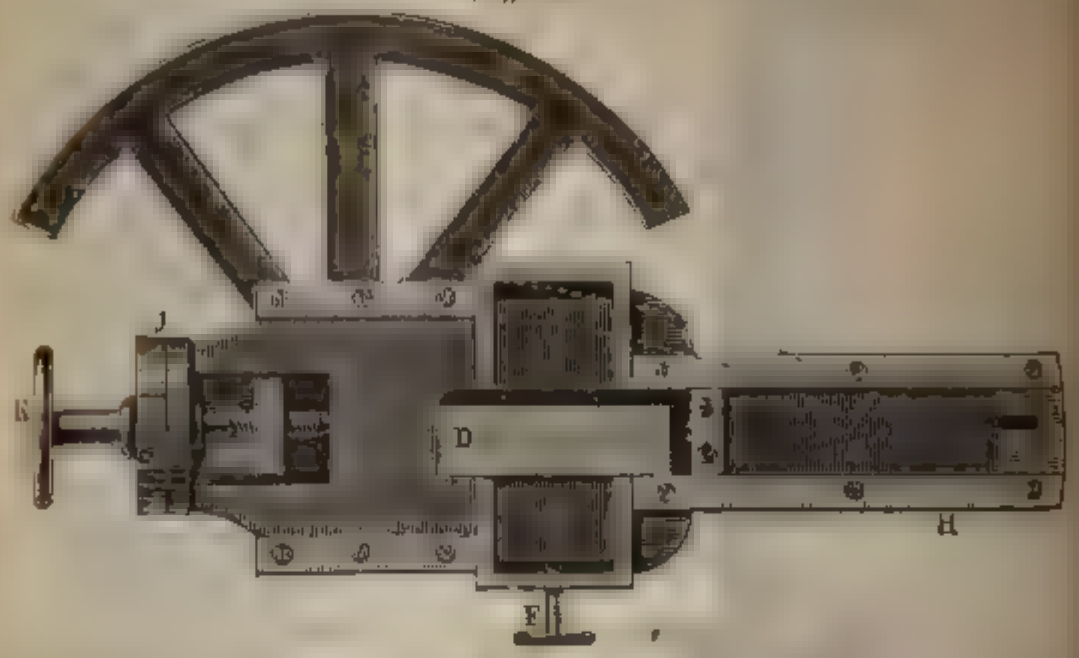

trägt zunächst an der Stelle des Fadenkreuzes eine Abblendungsvorrichtung. Dieselbe besteht, wie beim Vierordt'schen Apparate, aus zwei in einer Führung beweglichen Schiebern s, deren jeder zur seitlichen Feststellung auf seiner Unterlage mit einer Knopfschraube k versehen ist.

Fig. 103.

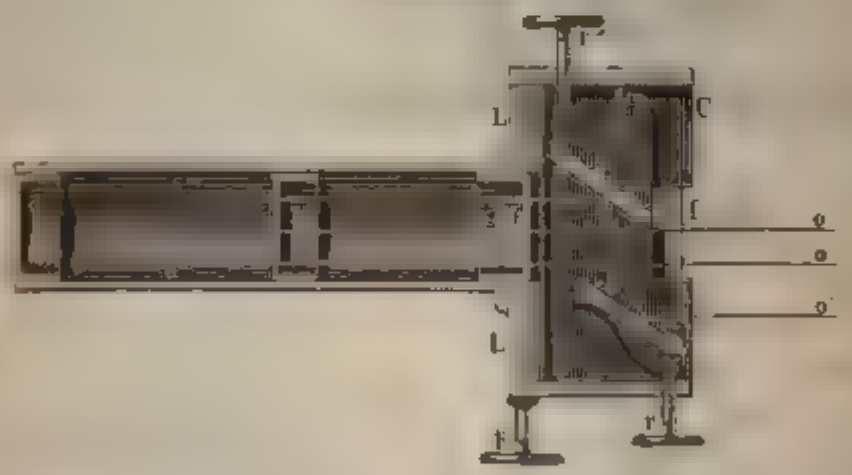

Die Führung q ist aber selbst beweglich; sie läßt sich sammt den befestigten Schiebern mittels eines Excenters in der weiteren unbeweglichen Führung p horizontal hin und her bewegen. Die seitlich angebrachte Alhidade a, sowie der Zeiger z dienen dazu, den jeweiligen Stand des durch die Schieber gebildeten Spalts auf einer Gradtheilung zu markiren. Ein Zahnrad bei c endlich gestattet eine bequeme und sichere Verschiebung des Ocularrohrs A' im weiteren Rohrentheile A.

Zunächst dem Prisma D ist in A abermals ein längeres Rohrenstück eingefügt, daß sich aber nicht in der Richtung der Längsachse verschieben, sondern

[1]) Journ. pratt. Chem. 16, *290

r um dieselbe drehen läßt. Es enthält den Nicol *B* und die Objectivlinse *r*. ie Drehung geschieht durch die Handgriffe *g g*, welche bei *h* mit je einem Nonius rsehen sind. Die feste Scheibe *f* trägt die Gradtheilung für die Messung des rehungswinkels. Dieselbe besitzt rechts und links je einen Nullpunkt und stattet mit Hülfe des Nonius eine Ablesung von 0,1 Grad. Der Nicol selbst t so gestellt und befestigt, daß das Gesichtsfeld die größte Helligkeit zeigt, wenn iderlei Nullpunkte, diejenigen der Nonien und des Theilkreises, zusammenfallen.

Da mittels der Handgriffe *g* nur die gröbere Einstellung möglich ist, so findet sich zum Zwecke der feineren Einstellung bei *d* eine Schraube ohne Ende, welche in einen gezahnten Kranz des inneren Rohres eingreift und für gewöhnlich rch eine Feder auf diesen gepreßt wird. Soll der Nicol erst mittels der Handgriffe *g* gedreht werden, so hat man die Schraube vorher aus dem Zahnkranze herauszuheben, was mittels des kurzen Hebels *e* geschieht. Das Collimatorrohr E trägt nur vor dem Spalte eine besondere Vorrichtung. Es ist das Kästchen *F* mit zwei unter dem Polarisationswinkel für Glas zur Achse des Rohres gestellten Spiegeln und einem Compensationskeile aus Rauchglas, der sich, von einer Feder festgehalten, mittels eines einfachen Triebwerks vor dem Spalte hin- und herschieben läßt. Auch hier dienen eine mit Theilung versehene Alhidade *n* und ein Zeiger *m* dazu, um den jeweiligen Stand des Keils zu markiren. Fig. 103 giebt eine vergrößerte Darstellung des Kästchens, hier mit *C* bezeichnet. *s* und *s'* sind die beiden Spiegel, und zwar ist *s* ein durch die Feder *p* und die Schraube *r* in bestimmter Lage erhaltener, um eine Horizontalachse drehbarer Stahlspiegel, *s'* liegen ein auf ein solides, gleichfalls um eine Horizontalachse drehbares Messing- mit aufgekitteter Spiegel aus dunklem Glase. Die gewundene Feder *n* und die Schraube *r'* dienen zur Einstellung in die bestimmte Lage. *L* bedeutet die den lichtgebenden Spalt enthaltende Platte, an welche das ganze Kästchen durch die Schraube *E* befestigt werden kann, und *D* ist der verschiebbare Glaskeil.

Bedeuten in der nämlichen Figur *o*, *o'*, *o''* ein Bündel paralleler Strahlen, die von rechts her auf das Kästchen auffallen, so werden *o* und *o'*, so lange der Keil *D* noch nicht den Spalt bedeckt (Fig. 102 giebt die Frontansicht der Vorrichtung; man sieht hier durch den schraffirten Keil hindurch die untere Spaltkante und kann sich nun leicht den Keil so weit nach rechts verschoben denken, daß der Spalt selbst frei wird), ungehindert ihren Weg zwischen den Spiegeln hindurch zum Spalte fortsetzen; *o''* dagegen wird vom Stahlspiegel nach oben, auf *s'*, geworfen und gelangt von diesem vollständig polarisirt, aber auch bedeutend lichtschwächer, zum Spalte. Sieht man also von links her durch das Rohr und die Oeffnungen *M* hindurch nach dem lichtgebenden Spalte, so erscheint derselbe in zwei unmittelbar an einander grenzende Hälften getheilt, deren eine, die untere, weiter ist und gewöhnliches Licht enthält, während die dunklere obere polarisirtes; wenn werden endlich beide Lichtbündel durch das Prisma in Farben zerlegt, so erhält man zwei scharf an einander grenzende, aber ungleich helle Spectren.

Der Compensationskeil *D* stellt eine etwa 2 mm dicke, 15 mm breite und mm lange, durchaus ebene und gleichmäßig dicke Glasplatte vor, die aus zwei gfältig geschliffenen Glaskeilen, einem aus Rauchglas und einem aus Flintas, zusammengekittet ist. Da das Rauchglas niemals ganz farblos ist, also

die Spectralfarben niemals gleichmäßig absorbirt, so hat man den Keil in d verschiedenen Spectralregionen ungleich weit vor den Spalt zu schieben, um zwei Streifenhälften gleich hell zu machen. Dabei ist aber wohl zu bemerk daß man die respectiven Lichtschwächungsvermögen des Keils selber durchaus n zu kennen braucht, insofern ja die Keildicke gar nicht als Maß bei der eig lichen Photometrie benutzt wird. Fig. 102 dürfte den Mechanismus, durch wel die Verschiebung geschieht, auch ohne besondere Erläuterung genugsam erk lassen. In der gleichen Figur sieht man auch noch eine Trommel J, we dazu dient, die jeweilige Breite des Spalts in Millimetern ablesen zu l

Ist durch irgend ein lichtabsorbirendes Mittel das eine Spectrum bestimmter Stelle wesentlich verdunkelt, und will man deren Helligkeit mit Helligkeit des homologen Bezirks im anderen Spectrum vergleichen, so man nur den Nicol so lange zu drehen, bis beide Felder gleich hell erschein Aus der Größe des Drehungswinkels kann man das Intensitätsverhält beider Felder leicht ableiten.

Da man es nämlich bei der Anwendung von Nicol'schen Prismen im nur mit einem der beiden polarisirten Strahlen, dem außerordentlichen, zu t hat, so braucht, wie Zöllner gezeigt hat, nur das sogenannte Cosinusquad gesetz als gültig vorausgesetzt zu werden, welches aussagt, daß sich jeder Werthe E^2 und O^2 (E bedeutet die Amplitude des außerordentlichen, O diej des ordentlichen Strahls) proportional den Sinus-, resp. Cosinusquadraten Winkels φ ändert, um welchen der Nicol gedreht wird. Bezeichnet man da die Intensität des polarisirten Lichtstrahls vor der Drehung des Nicols mit seine Intensität nach der Drehung des Nicols mit J', so ist $J - J'$, d. h. Intensität, welche der Strahl beim Durchgange durch den gedrehten Nicol v loren hat, $= sin^2 \varphi$, und daher $J = cos^2 \varphi$.

Ist die Verdunkelung hervorgerufen durch eine lichtabsorbirende, 1 cm di Flüssigkeitsschicht, und will man deren Extinctionscoëfficienten erfahren, so hat m nur den Logarithmus von J', d. h. also von der übrig gebliebenen Intensit negativ zu nehmen. Muß z. B. in einem Falle der Nicol, bis beide Felder gl hell erscheinen, um 52^0 gedreht werden, so ist der gesuchte Extinctionscoëfficie

$$\varepsilon = - log J' = - 2 log cos 52^0 = - (0{,}57868 - 1) = - 0{,}4213$$

Beim Gebrauche des Apparates sind indeß noch einige besondere Regeln beachten. Dieselben betreffen 1) die Art der Lichtquelle, 2) den Gang d Strahlen im Apparate, wie er durch das Spiegelkästchen bedingt wird, und endl 3) die Qualität des Nicols und die genaue Feststellung des jeweiligen Drehung winkels φ. Da die Spiegel unter dem Polarisationswinkel des Lichtes für Gl zur Achse des Collimatorrohrs gestellt sind, so ist vor allen Dingen gefordert, daß nun das Licht auch gerade unter diesem Winkel auf dieselben auffalle u nicht unter anderen. Wird aber eine leuchtende Flamme in die Nähe des unter Spiegels gebracht, so werden begreiflicherweise, da von jedem leuchtenden Pun der Flamme Strahlen nach allen Richtungen ausgehen, auch auf den Spieg solche unter den verschiedensten Winkeln auffallen und von dort reflectirt werden; aber nur verhältnißmäßig wenige werden wirklich polarisirt werden und de Gang nehmen, welcher gewünscht wird. Man schaltet deswegen am beste

jen Spiegel und Flamme eine Linse ein, welche die von jedem einzelnen Punkte
lamme ausgehenden Strahlen parallel macht; und zwar wird zu dem Ende
unde Petroleumflamme mit einem geschwärzten Thonmantel umgeben, der
eicher Höhe mit dem hellsten Theile der Flamme eine Oeffnung besitzt und
Seitenrohr trägt, in welchem die Linse verschiebbar befestigt ist. Steht die
ame gerade im Focus der Linse, so wird der gewünschte Zweck erreicht sein;
gstens wird dann eines der geschlossenen Bündel von Parallelstrahlen voll-
nen mit der Achse des Collimatorrohrs zusammenfallen; auch werden etwaige
wankungen in der Helligkeit des lichtgebenden Punktes sich nur als geringere
igkeitsschwankungen einer gleichmäßig leuchtenden Scheibe bemerklich
jen, und alle einzelnen Stellen der letzteren müssen, wenn sie es thun, ihre
tensität immer um gleichviel und gleichzeitig ändern, so daß namentlich
Intensitätsunterschied zwischen dem Oben und Unten nicht möglich ist.

Durch die Anwendung der beiden Spiegel wird, wie sich aus Fig. 103
ebt, diejenige Strahlenhälfte, welche ursprünglich die untere war, noch vor
Spalte zur oberen gemacht, und Strahlenbündel, welche ursprünglich
chbarte waren, wie o' und o'', werden eben dadurch auseinander gerückt.
er letztere Umstand erleichtert nun ganz wesentlich die Aufstellung des
sigkeitsbehälters vor dem Apparate. Während bei Anwendung des Doppel-
s sehr viel darauf ankommt, daß die Grenze zwischen lichtabsorbirender
igkeit und Glaseinsatz genau mit der Grenze der beiden Schieber zusammen-
ist hier für die Einstellung jener ersteren Grenze ein bequemer Spielraum
en, und in keinem Falle kann die nämliche Grenze das störende Auf-
i einer dicken dunklen Linie zwischen beiden Spectren veranlassen. Die
ze zwischen den beiden Spectren bleibt hier immer der untere scharfe Rand
beren Spiegels, der, wenn das Fernrohr *A* (Fig. 101) darauf eingestellt
ts nur als dünne, zarte Linie erscheint.

Der andere Umstand, daß Spalt und Spiegelrand nicht in einer Ebene
, könnte dagegen Bedenken erregen; denn stellt man das Fernrohr scharf
n Spiegelrand ein, so werden die Spectren, wenn man aber auf den
einstellt, so wird die Grenze weniger scharf erscheinen. Zahlreiche Ver-
haben nun zwar gezeigt, daß man innerhalb der sonstigen Fehlergrenzen
en Resultate erhält, gleichgültig, ob man den einen oder den anderen
eg wählt. Da es indessen scheint, als ob das Gleichmachen der Hellig-
ider Felder rascher gelänge, wenn die Grenze weniger scharf markirt ist,
zt Hüfner es vor, das Fernrohr auf einen Punkt einzustellen, der dem
e näher liegt, als der Spiegelgrenze.

Was nun aber die etwaige Unreinheit des Spectrums betrifft, so ist sie
That schwerlich zu merken; denn es lassen sich selbst in dem Falle, wo
die Grenze scharf erblickt, die wichtigeren Fraunhofer'schen Linien noch
h erkennen. Jedenfalls ist die Forderung der Gleichartigkeit der Farbe
Felder jederzeit streng erfüllt.

Daß auf die Auswahl des Nicols die größte Sorgfalt verwandt werden
ist von anderen Seiten schon oft hervorgehoben worden. Hier soll nur be-
oerden, daß, um den etwaigen Fehler in der Stellung des Nullpunktes zu

corrigiren, man den Nicol, bis zur Herstellung gleicher Helligkeit oben und un
nicht bloß nach der einen, sondern jedesmal auch nach der anderen Seit
drehen hat, und daß immer erst das Mittel aus je zwei solchen, in versch
Quadranten gemachten Ablesungen als einfache Beobachtung gelten darf.

Derartige Apparate werden nun zwar bereits vielfach und mit b
Erfolg zur quantitativen Bestimmung der in einer Flüssigkeit gelösten S
benutzt, wegen ihres hohen Anschaffungspreises und ihrer schwierigeren Be
lung aber zu praktischen Lichtmessungen nur sehr selten.

Bei der weitaus am meisten ausgeführten Lichtmessung von Leucht
flammen kommt es oft weniger auf völlige Genauigkeit als auf Schnelligkei
Bestimmung an. Für solche Zwec
das sogenannte Jet-Photometer
Lowe[1]) empfehlenswerth, welches
der Eigenschaft der Einlochbrennerfl
beruht, daß bei gleicher Flamme
der Gasverbrauch im umgekehrten
haltniß, bei gleichem Verbrauch
Flammenhöhe im geraden Verhä
zur Leuchtkraft steht. Auf einem sehr g
gearbeiteten multiplicirenden Druck
(s. d.) befindet sich ein Einlochbre

Fig. 104.

Fig 105.

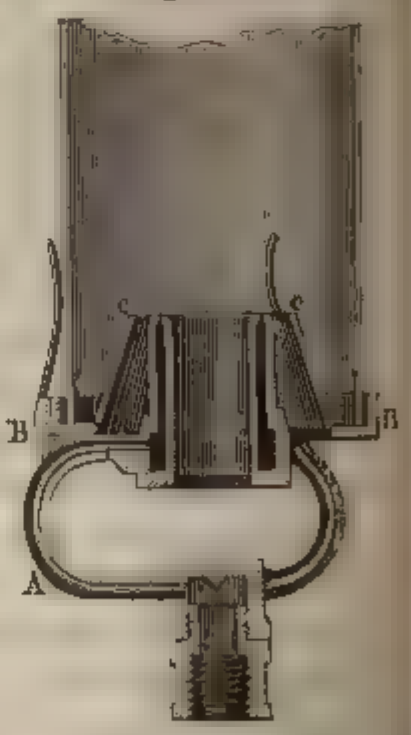

von Speckstein, dem das Gas durch einen kleinen, empfindlichen Druckreg
zugeführt wird. Das Ganze ist, wie Fig. 104 zeigt, zur Abhaltung
Luftzuges in einen Holzkasten mit Glasthür eingeschlossen. Das Ablesen
Flammenhöhe geschieht an zwei Scalen, von denen die eine an der Glasthür

[1]) Schilling: Gasbeleuchtung, S. 219.

seite auf einem emaillirten weißen Glas an der Rückseite des Kastens angebracht ist. Die Scala ist meist durch Vergleichung mit einem Bunsen'schen Photometer in Normalkerzen eingetheilt.

Nach Sugg[1]) kann man in entsprechender Weise den von ihm angegebenen Argandbrenner, den Fig. 105 in halber natürlicher Größe zeigt, verwenden; derselbe hat folgende Größenverhältnisse:

	engl. Zoll	Millimeter
Durchmesser der Röhren *A*, welche das Gas in den Brennerkörper führen	0,08	2,03
Aeußerer Durchmesser der Speckſteinkammer *s* . . .	0,84	21,33
Innerer Durchmesser derselben	0,48	12,19
Anzahl der Löcher 24		
Durchmesser der Löcher	0,045	1,14
Innerer Durchmesser des Conus *c* unten	1,5	38,10
„ „ „ „ oben	1,08	27,43
Höhe der Oberkante des Conus und des Brennerkörpers über dem Boden der Gallerie *B*	0,75	19,5
Höhe des Glascylinders	6,0	152
Durchmesser des Glascylinders	1,875	47

Das Sugg'sche Photometer (Fig. 106 a. f. S.) besteht nun aus einem solchen Argandbrenner auf einem genauen Gasmesser mit Regulator, welcher den Druck des Gases im Brenner während der Beobachtung constant hält. Es wird nun die Flamme auf die am Apparat angegebene Höhe eingestellt, worauf nach Beobachtung von einer Minute mittels des Secundenzeigers *s* der mit der Gasuhr verbundene Zeiger *z* die Lichtstärken in Wallrathkerzen direct angiebt.

Ganz besonders aber ist dieses Lichtmessungsverfahren von Giroud[2]) ausgebildet. Bei seinem sogenannten Photorheometer (Fig. 107) ist die Stange *a* hohl, ebenso der Conus, der sich nach unten durch das Rohr *a'* verlängert, dessen lichter Querschnitt gleich ist dem unteren Querschnitt der Oeffnung *D*. Das Rohr *a* mündet oberhalb der Glocke *d*, *a'* taucht in Glycerin, womit der untere Theil des Raumes *E* gefüllt ist, welcher durch die Säule *M* mit dem oberen Theile *A* des Regulators verbunden ist, und in welchen das Gas durch den Hahn *L* eintritt. Der an dem Manometer *N* zu beobachtende Druck oberhalb der Glocke bleibt unveränderlich (vergl. den Abschnitt d. Buches: Gasdruckregulatoren), er wirkt durch das Rohr *a* im Innern des Conus von unten nach oben und erleichtert dadurch den beweglichen Theil des Apparates. Der veränderliche Eingangsdruck übt keinen Einfluß in senkrechter Richtung aus, mit Ausnahme des Druckes, der sich durch das Glycerin auf die Wand des Rohres *a'* ergiebt. Dieser Druck ist ausgeglichen durch jenen Druck, der sich von oben nach unten auf die correspondirende Fläche des Conus ergiebt. Das Glycerin steigt im Rohre *a'* mehr oder weniger hoch, je nach der Höhe des Eingangsdruckes, da

---

[1]) Journ. of Gasl. 1876, 161, *618; Americ. Gasl. J. 1878, *53. — [2]) Journ. f. Gasb. 1874, *129, 159; Technologiste 1879, *327, *372.

jedoch der Querschnitt von a' gegen denjenigen von E verschwindend klein [illegible] so kann man die Fläche des Glycerins in E als constant betrachten.

Fig. 106.

In der Stellung in welcher die Abbildung den mit Handgriff [illegible] versehenen Hahn [illegible] zeigt, ist die Verbindung zwischen den unteren und äußeren Röhren [illegible] unterbrochen, so daß also nur durch die Öffnung o Gas abgeht. Dreht man aber um 180°, so ist die volle Verbindung hergestellt und kann man zwischen diesen beiden Extremen jeden beliebigen Gasverbrauch herstellen. Die Größe der Oeffnung o ist so gewählt, daß sie stündlich 38 Liter Paraffingas durchläßt. Der Einlochbrenner P auf dem Deckel giebt dann die Leuchtkraft einer Kerze, die Pariser Normallampe (S. 73) zu 7,5 Kerzen angenommen, und eine Flamme von 105 mm Höhe, welche durch den kleinen Draht V gemessen wird.

Der Apparat dient als Normalflamme, dann aber zur Prüfung der Veränderung der Leuchtkraft, indem man die Flamme in gleicher Höhe hält, worauf dann die Leuchtkraft des Gases sich umgekehrt verhält wie der Gasverbrauch.

Der in Fig. 108 (a. S. 96) dargestellte Gasprüfer besteht im Wesentlichen aus den beiden Photometern A und D und der Gasuhr C. Das erste Photo[illegible]

ter regelt den Druck, unter welchem das Gas gemessen wird, das zweite

Fig. 107.

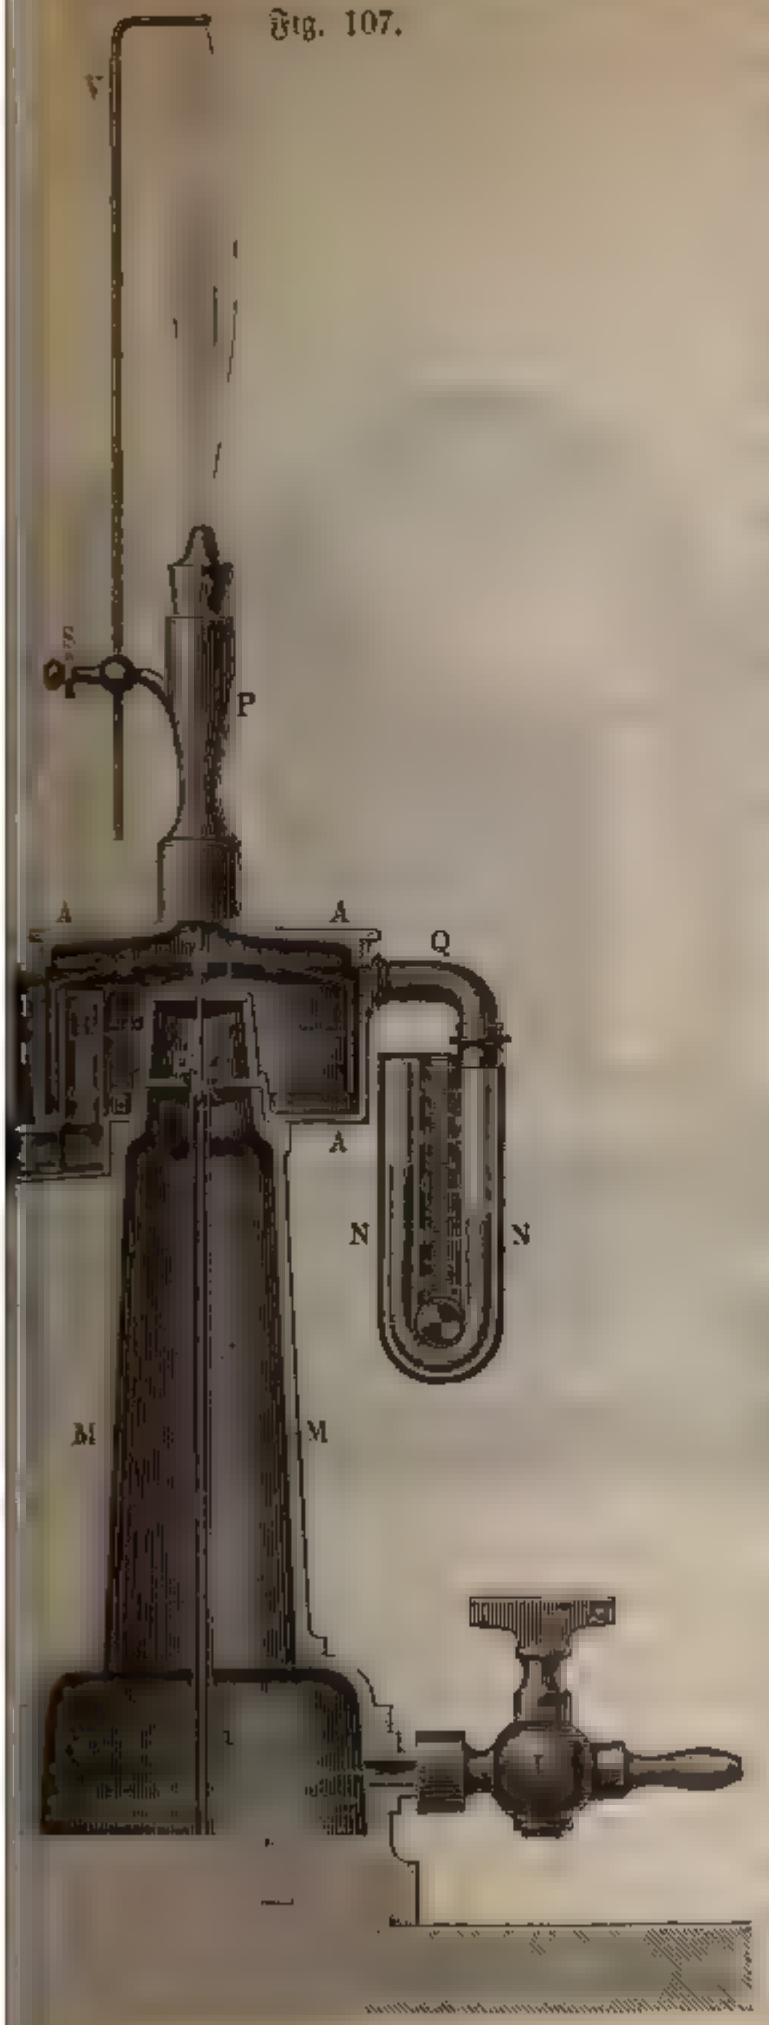

das Volumen, welches ausströmen muß, wenn das Gas normal ist. Der Meßdraht *p* an dem letztern Apparat läßt die Abweichungen erkennen, und die Gasuhr die Schwankungen im Verbrauch.

Das Gas tritt zum Photorheometer *A* bei *R* ein, und zwar tritt ein geringer Theil durch die Oeffnung in der Glocke aus und verbrennt aus dem Brenner *F*. Der großere Theil geht von dem Raum unter der Glocke weiter durch den ganzen Apparat und speist schließlich den Brenner *P*. Das erste Photorheometer dient zur Herstellung eines constanten Druckes von 28 bis 30 mm, unter welchem die Gasuhr stets das durchgehende Gas messen soll. Zu diesem Zweck stellt man den Wechsel *f*, und ändert damit den oberhalb der Glocke wirkenden Gegendruck soweit, bis an dem Manometer *B* der gewünschte Druck angezeigt wird. Das Gas geht zum Manometer und weiter durch das Rohr *G'*, von welchem bei *M* eine Abzweigung in den Fuß der Gasuhr abgeht, um den Wasserstand in

der Uhr constant zu halten. Wenn der Hahn *H* geschlossen ist, so geht das
durch den Fuß in die Gasuhr, um nach entsprechender Bewegung des direct
der Trommelachse sitzenden Zeigers durch das Rohr *I* und *L* nach *D* und
Brenner *P* zu gelangen. Ist der Hahn *H* offen, so geht das Gas durch

Fig. 108.

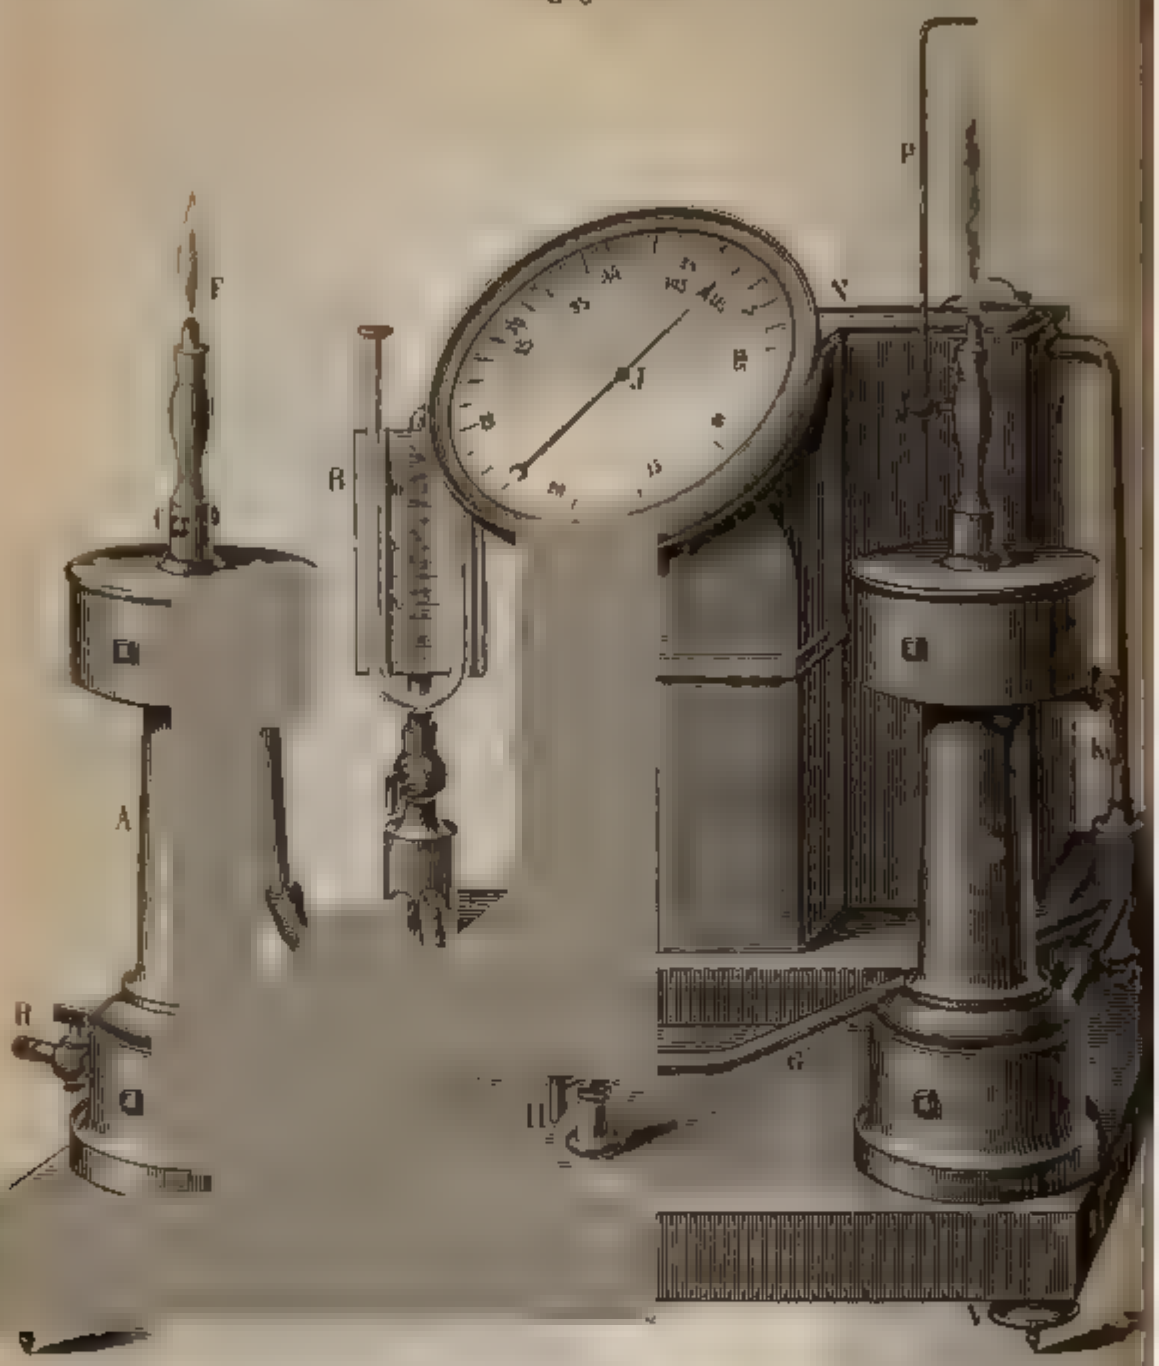

Rohr *G''* direct von einem Photorheometer zum andern. Durch den Hah
kann man somit die Uhr in Gang setzen und wieder stillstellen ohne den Gas
zu unterbrechen. Die kleinen Ungleichheiten im Gange der Trommel, welche
der sorgfältigsten Herstellung nicht ganz vermieden werden können, sind hier
Bedeutung, weil für jede Beobachtung eine ganze Trommelumdrehung erfordert
ist. Das Zifferblatt *J* trägt zunächst eine Theilung von 38 Liter, eine zw
Theilung entspricht den Erfahrungsziffern von Dumas und Regnault, so
man die Resultate, welche man mit dem Photorheometer *D* erhält, direct
jenen vergleichen kann, die der französische Argandbrenner von Bengel
30 Löchern giebt (vergl. S. 81). Die Beobachtung dauert eine Minute.

ilung multiplicirt die wirklich durchgegangene Gasmenge mit 60; der ıht *p* wird so gestellt, daß er von der Brenneröffnung bis zur Flammen= e genau 105 mm mißt. Die Glockenöffnung läßt genau 38 Liter normales 3 hindurch. Oeffnet man den Hahn *K* und läßt einen Zuschuß an Gas so hat man dasselbe Ergebniß, als wenn man das Loch in der Glocke und ıit die Flamme *P* vergrößert. Das Entgegengesetzte tritt ein, wenn man Hahn *L* schließt.

Um den Apparat in Gang zu setzen, stellt man zunächst den normalen uck am Manometer her. Wenn die Flammen angezündet sind, der Hahn *L* n und *H* geschlossen, so öffnet man den letzteren in dem Augenblicke, wo Zeiger auf 38 steht und arretirt dadurch die Gasuhr.

Nun kann die Beobachtung eine dreifache sein:

1. Die Flamme erreicht genau die Höhe von 105 mm; dann ist die chtkraft normal, und man hat nur zu untersuchen, ob der Verbrauch genau Liter ist. Man schließt den Hahn *H* in dem Augenblick, wo eine Secunden= auf 0 steht, läßt das Gas genau eine Minute lang durch die Gasuhr en, öffnet alsdann denselben Hahn, und wenn dann der Zeiger auf 38 steht, st der Verbrauch normal.

2. Ist die Flamme niedriger als *p*, so öffnet man den Hahn *K* so weit, man die Höhe von 105 mm erreicht, und untersucht den Verbrauch.

3. Ist die Flamme höher, dann regelt man die Höhe mittels des Hahnes nd bestimmt ebenfalls den Verbrauch.

Die Abweichungen im Gasverbrauch entsprechen den Unterschieden in der chtkraft.

Die Füllung der Photorheometer mit Glycerin muß sehr sorgfältig hehen. Um die Uhr mit Wasser zu füllen, muß man sie zunächst genau izontal stellen, was dadurch geschieht, daß man eine Wasserwage auf die ffnungplatte *N* aufsetzt, welche auf der Uhr befestigt ist, und die Stellung tels der Schrauben *V* regelt. Alsdann gießt man langsam Wasser ein, bis aus der Oeffnung im Fuß abfließt. Nun läßt man Gas ein, und läßt es Stunden lang brennen, bevor man einen Versuch macht, damit das Wasser it hat, sich zu sättigen. In den ersten Tagen hat man sich bei den Ver= hen stets zu überzeugen, ob der Wasserstand richtig ist.

Der Apparat kostet 280 Francs; nach den Versuchen von Schilling ist für Gasbeleuchtungsanstalten empfehlenswerth.

Bei dem in Fig. 109 (a. f. S.) abgebildeten Apparat tritt das Gas eben= lls durch ein Photorheometer in einen Einlochbrenner, dessen 105 mm hohe lamme von einem bis auf den dem Beobachter zugewendeten Streifen geschwärzten ylinderglas umgeben ist, welches eine Marke für die richtige Flammenhöhe ägt. Bei der in der Zeichnung angegebenen Stellung des Dreiweghahnes *B* römt das Gas aus dem Rheometer zum Brenner. Dreht man aber den Handgriff um 90° nach rechts, so ist der Brenner abgesperrt und die Verbin= ung mit dem Gasbehälter *G* hergestellt. Hat man nun den Durchgang des Gases durch das Rheometer so geregelt, daß die vorgeschriebene Flammenhöhe reicht ist, so läßt man den durch das Rheometer constant erhaltenen Gasstrom

genau eine Minute lang statt in den Brenner in den Gasbehälter G strö
der Zeiger auf dem Gegengewicht L' giebt dann das verbrauchte Gasvol
an. Die richtige Einstellung der Flammenhöhe wird mittels eines
Photorheometer befindlichen Ungangsrohres mit Mikrometerschraube K
geführt. Die Lichtstärke ergiebt sich in derselben Weise, wie bei dem and
Apparate.

Fig. 109.

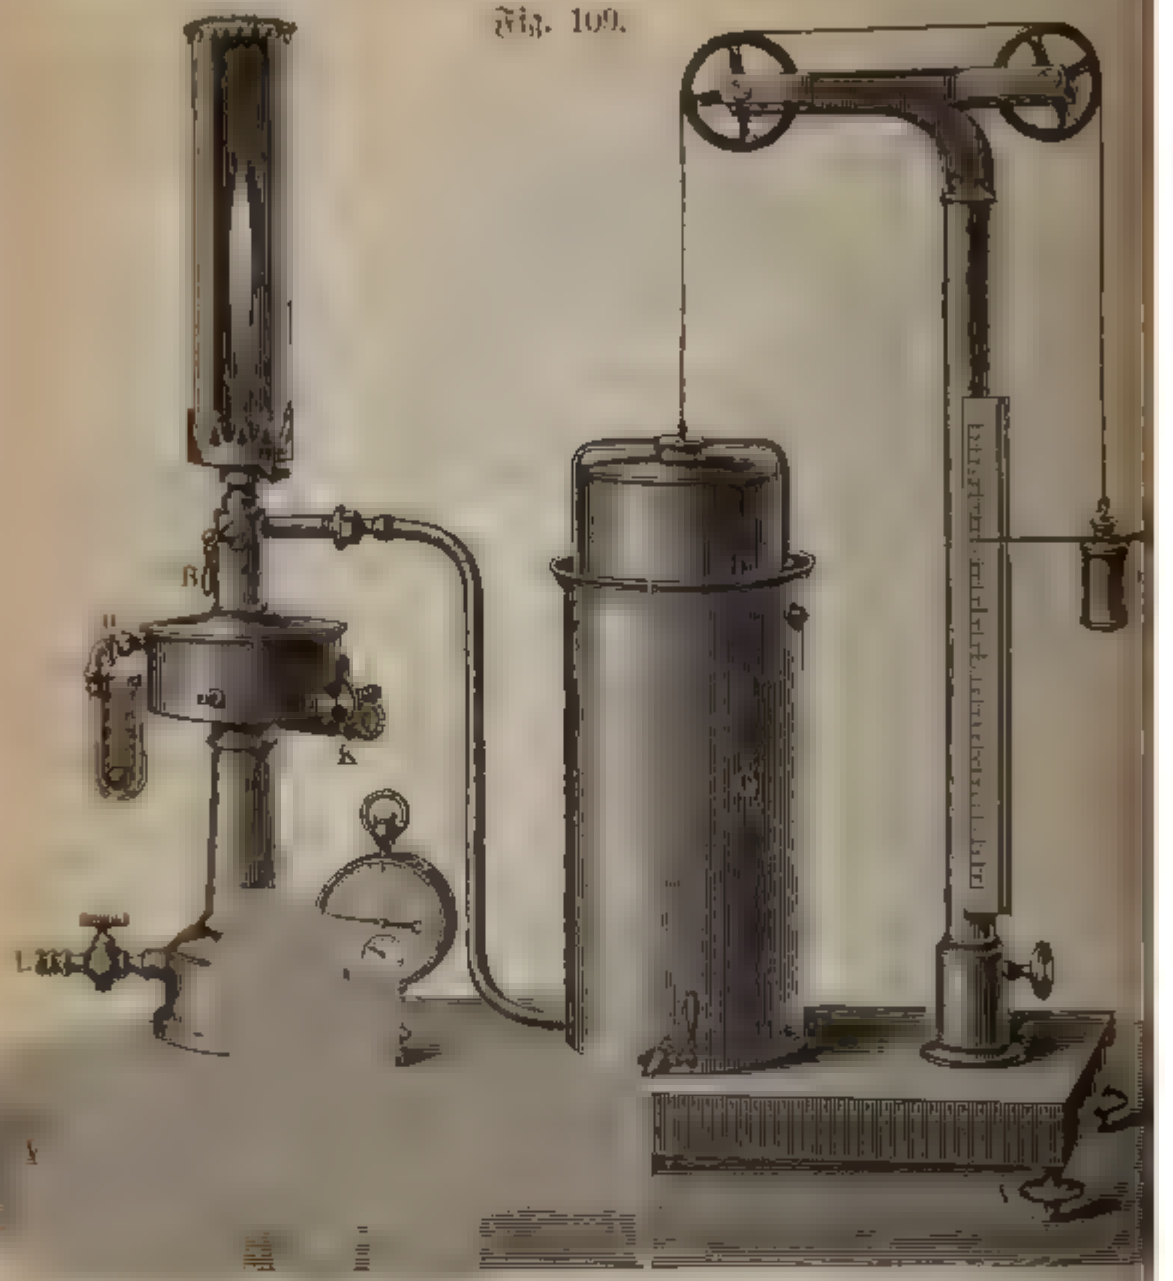

Völlig abweichend von den bisher besprochenen Verfahren ist der Ve
von Siemens[1]), das zwei Lichtquellen vergleichende menschliche Auge gle
durch den elektrischen Strom zu ersetzen, indem er die eigenthümliche Eigen
des krystallinischen Selens benutzt, im Licht die Elektricität besser zu leite
im Dunkeln. Durch Ausfüllung der Zwischenräume von zwei kleinen fla
Drahtspiralen mit grobkrystallinischem Selen ist es ihm gelungen, einen p
metrischen Apparat herzustellen, der unter Anwendung einer Daniell'
Zelle hinlänglich starke Ströme giebt, um noch sehr schwache Lichtstärken
Messung derselben mit hinlänglicher Schärfe vergleichen zu können.

[1]) Dingl. 1875, **217**, 61; 1878, **229**, 208; Poggend. **159**, 117.

Am Ende eines kurzen drehbaren Rohres befindet sich das Selenpräparat; Enden der beiden Spiraldrähte stehen mit einander durch eine Daniell'sche le und den Umwindungsdraht eines Galvanometers in leitender Verbindung, aß die Nadel abgelenkt wird. Entfernt man den Deckel des Rohres und das Licht der zu messenden Flamme auf die Selenscheibe treffen, so nimmt Leitungsfähigkeit des Selens, entsprechend der Stärke des darauffallenden tes, zu, die Ablenkung der Galvanometernadel wird also größer. Dreht n nun das Rohr so, daß es, statt auf die zu messende Flamme, auf eine malkerze gerichtet ist, und regelt die Entfernung derselben so, daß die Abung der Nadel dieselbe wird, und dieselbe bleibt, wenn das Selen abwechselnd ch die zu messende Flamme und die Normalkerze beleuchtet wird, so ist die twirkung beider gleich und die Lichtstärken stehen mithin im umgekehrten hältnisse der Quadrate ihrer Abstände von der Selenplatte.

Börnstein[1]) zeigt, daß auch Platin, Gold und Silber im Licht leitender den; eine entsprechende Anwendung dieser Eigenschaft ist jedoch noch nicht macht.

Dewar[2]) hat die elektrischen Ströme untersucht, welche durch Einwirkung Lichtes auf verschiedene Stoffe entstehen. Danach sind die elektrischen öme, welche herrühren von der Wirkung des Lichtes auf bestimmte Salze, k beim Ferro- und Ferricyankalium; von organischen Säuren ist das weinsaure Uran eine der wirksamsten. Eine Mischung von seleniger und vesliger Säure in Gegenwart von Chlorwasserstoffsäure ergiebt starke Ströme er der Einwirkung des Lichtes. Die Reihe der Substanzen, welche nachlich chemische Zersetzungen durch Lichtwirkung erleiden, und in Folge dessen trische Ströme erzeugen, sind sehr groß, ob aber dieses Verhalten zu photorischen Messungen geeignet ist, steht dahin.

Nachträglich möge noch das während des Druckes dieser Abhandlung annt gewordene Scalenphotometer von Zöllner[3]) besprochen werden. h Zöllner beweisen die von Crookes angestellten Untersuchungen über das diometer, daß zwischen Körpern in wahrnehmbaren und deshalb meßbaren ständen lebendige Kraft in Gestalt von Molecularbewegung übertragen und durch Bewegungen der strahlenden und bestrahlten Körper erzeugt werden nen. Mag nun diese Uebertragung der lebendigen Kraft mit dem materiellen ger derselben durch Emission, oder ohne denselben durch Undulation geschehen, beiden Fällen werden an denjenigen Stellen eines Körpers, auf welche solche ahlen treffen, moleculare Gleichgewichtsstörungen erzeugt, durch welche sich er geeigneten Bedingungen Molecüle von der Körperoberfläche ablösen und durch vermöge der mechanischen Reaction einen der Richtung des auffallenden ahles entgegengesetzten Druck auf den Körper erzeugen. Die Größe dieses uckes wird bei bestimmter Intensität der Bestrahlung im Allgemeinen durch Beschaffenheit der Körperoberfläche, der Wellenlänge der auffallenden

---

[1]) Habilitationsschrift; Heidelberg 1877. — [2]) Proc. Roy. Soc. 27, 354. — [3]) F. Zöllner: Das Scalenphotometer (Leipzig, 1879), S. 93.

Strahlen und der Beſchaffenheit des umgebenden Raumes bedingt ſein. Bei denſelben Umſtänden iſt nun auch die phyſiologiſche Reaction unſeres Auges gegen Lichtſtrahlen abhängig, denn die Stärke des empfundenen Lichtreizes hängt von der Reizbarkeit der Netzhaut, von der Wellenlänge der Lichtſtrahlen und von der Transparenz und der Abſorptionsfähigkeit der wäſſerigen Beſtandtheile des Auges ab, durch welche die Strahlen zu einem Bilde auf der Netzhaut vereinigt werden.

Fig. 110.

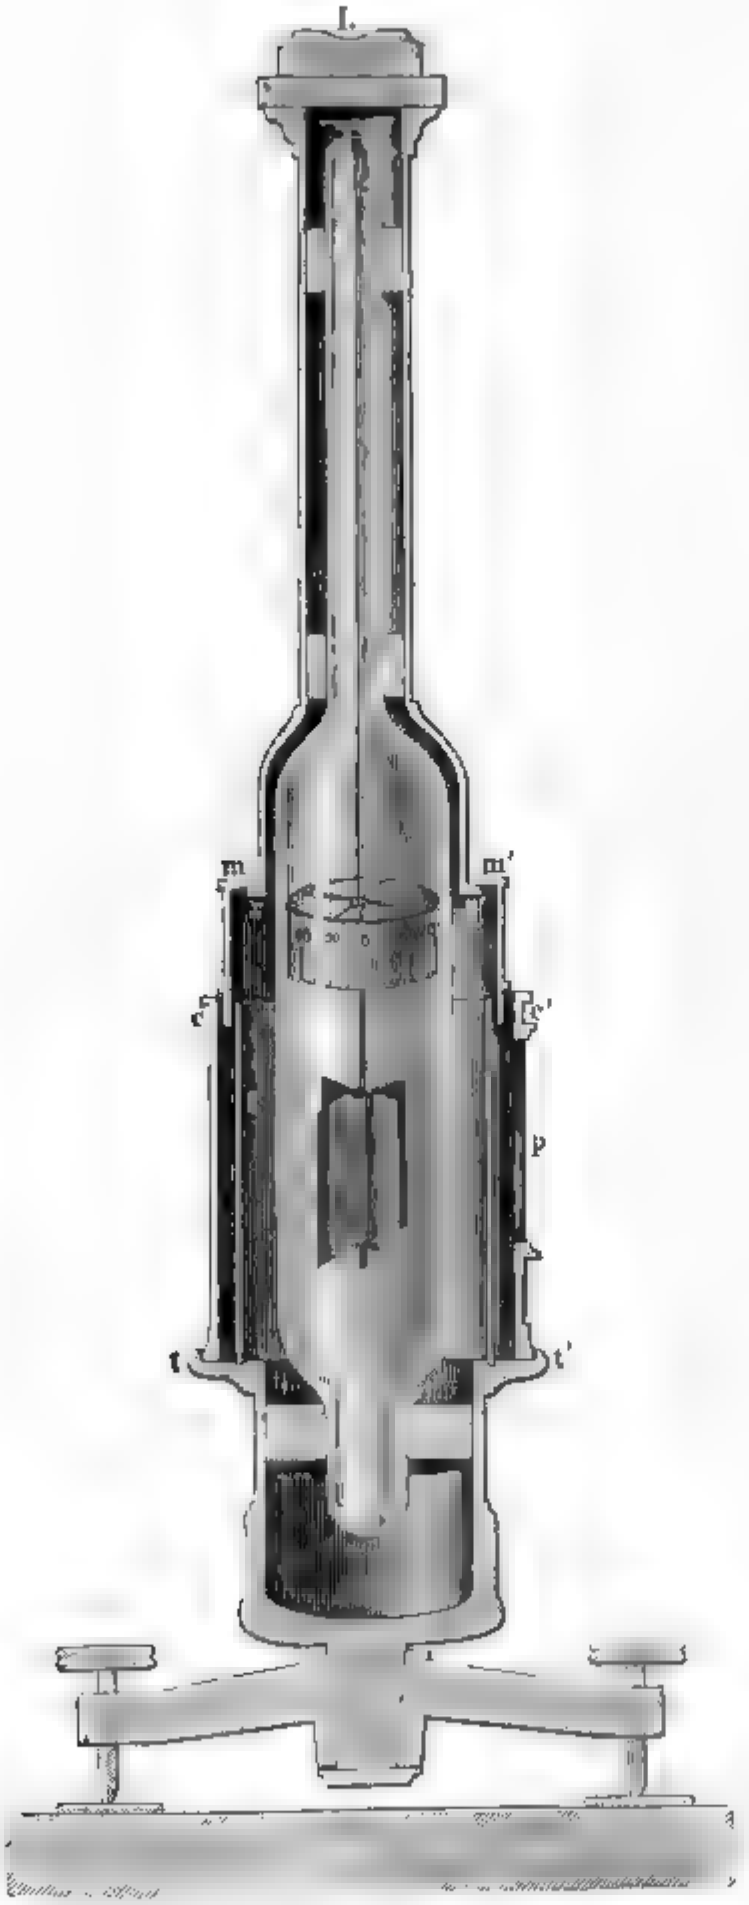

Wir bezeichnen für gewöhnlich mit dem Namen Licht nur die Wirkung ſolcher Strahlen, welche im Stande ſind, durch Vermittlung der Netzhaut unſere Sehnerven zu reizen. Obſchon bei gleicher objectiver Beſchaffenheit der Strahlen die Stärke dieſes Reizes zwiſchen verſchiedenen Perſonen Aenderungen unterworfen ſind, ſo wird man doch unter dem Namen Lichtmeſſer oder Photometer ſtets nur ſolche Inſtrumente verſtehen, durch welche man in Stande iſt, quantitative Vergleiche zwiſchen ſolchen Strahlengattungen anzuſtellen, welche vorzugsweiſe unſere Netzhaut reizen. Dieſer Forderung genügen nun nach Zöllner die radiometriſchen Erſcheinungen in luftverdünnten Räumen, und zeigen die Figuren 110 und 111 Durchſchnitt und Anſicht des zu dieſen Erſcheinungen benutzten Skalenphotometers. In einem Glasgefäße befindet ſich an einem für die Sicher

Transportes hinreichend starken Cocon-faden das aus vier Flügeln Radiometerkreuz. Was den Stoff und die Zubereitung der Flügel betrifft, so war ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, daß bei schnellen Temperaturerhöhungen des Instrumentes keine regressiven Bewegungen eintreten, welche bei schneller Steigerung der Temperatur auf zwei verschiedenen Ursachen beruhen. Erstens geben hierzu formelle Verschiedenheiten der beiden Seiten der Flügel (z. B. Halbschalen) oder die Neigung derselben zur Drehungsachse Veranlassung, indem hierdurch bei vorherrschender Emission der Gefäßwandungen Drehungsmomente erzeugt werden, welche unter geeigneten Umständen die Reactionswirkungen compensiren können, die durch Emissionen an den Oberflächen der beweglichen Flügel entstehen und bei photometrischen Apparaten allein als Maß für die Intensität des wirksamen Lichtes benutzt werden müssen. Zweitens können aber diese regressiven Bewegungen auch durch die Verschiedenheit des Absorptions- und Reflexionsvermögens für Wärmestrahlen der auf beiden Seiten von ebenen und parallel der Drehungsachse befestigten Radiometerflügeln entstehen. Dies ist z. B. bei blanken Aluminiumflächen der Fall,

Fig. 111.

welche einseitig mit durchsichtigen Glimmerblättchen belegt sind. Wird ein aus solchen Flügeln construirtes Radiometer von außen, z. B. mit der Hand, erwärmt, so werden die von der inneren Gefäßwand ausgehenden dunklen Wärmestrahlen von der mit Glimmer belegten Seite stärker absorbirt, als von der unbelegten Metallfläche. Durch jene Absorption erwärmt sich das Glimmerscheibchen beträchtlich schneller als die unbelegte metallische Seite der Flügel und hierdurch überwiegen bis zur Ausgleichung der Temperatur die Emissionsprocesse von den mit Glimmer belegten über diejenigen von den metallischen Oberflächen und es findet eine Rotation statt, welche der bei leuchtenden Strahlen entgegengesetzt gerichtet ist.

Es müssen folglich bei der Construction eines auf diesen Bewegungen beruhenden Photometers zur Verminderung des störenden Einflusses plötzlicher Temperaturschwankungen die angedeuteten regressiven Bewegungen vermieden werden. Nach mehrfach angestellten Versuchen hat sich am zweckmäßigsten ein Radiometerkreuz von Glimmer erwiesen, dessen Flächen einseitig mit Ruß überzogen sind. Ein solches Kreuz dreht sich sowohl unter dem Einfluß leuchtender als auch dunkler Wärmestrahlen stets nach derselben Richtung. Wenn man daher die oben erwähnten absorbirenden Stoffe anwendet, so können Compensationswirkungen der besprochenen Art die photometrischen Messungen nicht stören. Außerdem werden auch jederzeit plötzliche und große Temperaturschwankungen des Beobachtungsraumes leicht vermieden werden können, da das Instrument an einem ruhigen, vor starken Erschütterungen geschützten Orte aufgestellt werden muß, um die Scala zur Ruhe kommen zu lassen. Letztere besteht aus einem kreisförmigen Papiercylinder, dessen Umfang in 100 Theile getheilt ist. Der Index befindet sich vor einer Oeffnung in einer cylindrischen beweglichen Messingkapsel, deren Rand mm' von dem darunter befindlichen vorspringenden Rand rr' des oberen Messingstückes getragen wird und auf demselben leicht gedreht werden kann. Da der Nullpunkt der Scala erst nach längerem Stehen des Instrumentes eine hinreichend feste Lage einnimmt, so ist die Beweglichkeit des Index für eine Correction des Nullpunktes erforderlich. — Ferner stellt g (Fig. 110) den Durchschnitt eines starkwandigen, auf beiden Seiten mattgeschliffenen Glascylinders dar, theils zur Zerstreuung des Lichtes, theils zur Absorption dunkler Wärmestrahlen. Um diesen Glascylinder schließt sich von außen ein Messingcylinder, der seitlich eine durch einen Deckel leicht verschließbare, kreisförmige Oeffnung p mit einer Platte von Milchglas oder mattem Glase trägt. Alle diese Theile ruhen frei beweglich auf der metallenen Basis tt des Instrumentes und lassen sich nach oben leicht von dem Instrumente abheben. Am Kopfe bei L trägt das Photometer eine Dosenlibelle zur Verticalstellung. Die Zahl der Scalentheile wächst gemäß den Torsionsgesetzen proportional dem Drehungswinkel, wobei jedoch selbstverständlich darauf zu achten ist, daß nicht mehrere Umdrehungen der Scala unter dem Einflusse des directen Sonnenlichtes stattfinden. Es ist daher durchaus nothwendig, das Instrument, wenn es nicht benutzt wird, stets mit verschlossener Oeffnung stehen zu lassen.

Da ferner die bestrahlten Flächen des Radiometers bei verschiedener Beleuchtung verschiedene Stellungen zu dem matten Glascylinder einnehmen, so

erforderlich, für eine möglichst allseitige und gleichmäßige Beleuchtung
ben zu sorgen. Bei der photometrischen Bestimmung von Kerzen- oder
flammen wird dieser Bedingung am leichtesten durch gleichzeitige Beleuchtung
vier Seiten durch vier Flammen entsprochen, deren Verbindungslinien
im Mittelpunkte des Instrumentes unter rechten Winkeln kreuzen. Bei
sungen des zerstreuten Tageslichtes, welche namentlich für Photographen von
ztigkeit sind, kann man den äußeren Messingcylinder durch einen im Innern
kerten conischen Reflector mit nach oben gerichteter Oeffnung ersetzen.
ält alsdann das Instrument an einem nicht der Sonne zugänglichen Ort
e dauernde Aufstellung, womöglich im Freien unter dem Schutze einer darüber
brachten Glasglocke, so dient dasselbe dem Photographen als ein sehr nütz-
s Instrument zur sicheren Bestimmung der Expositionszeit. Daß die
nperatur, bei welcher die Beobachtung stattfindet, vermuthlich auf die
pfindlichkeit einen Einfluß ausüben wird — wenn auch einen für die
bewohnten Zimmerräumen vorkommenden Temperaturschwankungen prak-
h zu vernachlässigenden —, scheint nach Beobachtungen über die Verände-
g des Vacuums durch Erwärmung sehr wahrscheinlich. Es ist deshalb mit
Instrumente in passender Weise ein Thermometer in Verbindung gebracht,
n Stand bei genaueren Messungen notirt werden muß.

Im Allgemeinen ist der heutige Standpunkt der Lichtmessung noch mangel-
und sind die bis jetzt bekannten Verfahren, die Leuchtkraft einer Flamme
ssen, längst nicht so zuverlässig, als die Wärmemessung.

Zunächst fehlt es an einer überall leicht zu beschaffenden, völlig gleichen
einheit; ob das Platinlicht (S. 74) diese Lücke ausfüllen wird, müssen
re Versuche lehren.

Sodann ist die Vergleichung zweier Lichtquellen oft sehr erschwert durch die
jiedene Farbe derselben und durch die ungleiche Empfindlichkeit der Augen
jiedener Beobachter. So findet Charpentier[1]), daß ein stärkeres Licht
dert wird, um eine Gesichtsempfindung hervorzurufen, als die einmal hervor-
ene zu unterhalten, daß namentlich nach längerem Verweilen in der Dunkel-
ich das Verhältniß beider Lichtmengen selbst bis auf 1 : 100 erhebt.

O. E. Meyer[2]) wandte zur Vergleichung der Farbe des Gas-, Sonnen-,
s- und elektrischen Lichtes entweder das Verfahren von Vierordt (vergl.
8) an, welches aber nur bei einander nahe stehenden Helligkeiten genaue
ltate giebt, da sonst die Spectra zu unrein werden, oder aber es wurde ein
l'sches Prisma vor der einen Spalthälfte fest aufgestellt, welches das von
inen Lichtquelle kommende Licht empfing. Hinter ihm stand das in einem
je drehbare Nicol eines Wild'schen Polaristrobometers. Der durch beide
men tretende Lichtstrahl trifft dann auf ein rechtwinkliges Glasprisma, das
in den Spectralapparat reflectirt. Die zweite Spalthälfte wurde entweder
t oder durch Vermittlung eines zweiten rechtwinkligen Prismas von der
en Lichtquelle erleuchtet.

---

[1]) Compt. rend. 88, 189, 299. — [2]) Ztschr. f. angew. Elektr. 1879, 320.

Die gefundenen Zahlen enthält die folgende Tabelle;. die erſten ſind nac der Vierordt'ſchen, die anderen nach der zweiten Methode erhalten. Da Verhältniß der Helligkeiten im Gelb iſt ſtets gleich 1 geſetzt.

	Gaslicht / Tageslicht	Gaslicht / Elektr. Licht
Roth	1,33	1,20
Gelb *D*	1,00	1,00
Grün *E*	0,50	0,70
Blau *F*	0,50	0,65
Violett *G*	0,31	0,56 bis 0,36

	Gaslicht / Sonnenlicht	Petroleumlicht / Sonnenlicht	Elektr. Licht / Sonnenlicht	Gaslicht / Elektr. Licht	
Roth	4,07	3,29 bis 2,12	2,09	1,71	1,88
Gelb *D*	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Grün *E*	0,43	0,60	0,87	0,35	0,45
Blau *F*	0,23	0,26	0,99	0,23	0,37
Violett *G*	0,15	0,15	1,03	0,08	0,13
Aeußerſtes Violett	—	—	1,21	—	—

Aus den obigen Zahlen ergiebt ſich, daß die Helligkeit der Farben i Gasſpectrum im Vergleich zu der im Sonnen- oder Tageslicht und elektriſch Licht vom rothen bis zum violetten Ende des Spectrums ſtetig abnimmt.

Da das Sonnenlicht in den mittleren Theilen des Spectrums beträchtl heller leuchtet als das elektriſche Licht, ſo muß das elektriſche Licht neben d Sonnenlicht gelb erſcheinen; in einem Ritchie'ſchen Photometer (S. 68) erſch in der That die von dem elektriſchen Licht beſtrahlte Fläche gegenüber der v der Sonne beleuchteten gelb wie eine Apfelſine. Es iſt ferner bemerkenswer daß in dem Tageslicht verhältnißmäßig mehr rothes und gelbes und weni blaues und violettes Licht enthalten iſt, als im Sonnenlicht.

Genaue Vergleiche wird man ſomit nur mit dem Spectralappar ausführen können; ſehr wünſchenswerth wäre es, hiermit das Scalenphotome von Zöllner (S. 100) zu vergleichen. Genaue Meſſungen ſind bis j nicht ausführbar; für praktiſche Zwecke wird man wohl vorläufig bei d Bunſen'ſchen Verfahren (S. 78) ſtehen bleiben.

Untersuchung der Brennstoffe.

Bei der Untersuchung der Brennstoffe, namentlich der fossilen, ist zunächst berücksichtigen die Form und Größe der Stücke, die Festigkeit derselben, ndartige Einmengungen u. dergl. Es ist ferner zur Beurtheilung einer hle zu empfehlen, nicht nur eine Durchschnittsprobe zu untersuchen, sondern ch eine Anzahl einzelner, schon äußerlich verschiedener Stücke, um so die Ver- iedenheit in der Zusammensetzung festzustellen.

Scheurer-Kestner breitete einen Kohlenhaufen von etwa 20000 kg ewicht gleichmäßig aus, nachdem die größeren Stücke vorher zerkleinert waren; d entnahm hierauf von der ganzen Fläche des Haufens, der 50 qm einschloß, e Probe von 100 kg. Diese Probe wurde in einer Mühle zerkleinert, die kleinerte Substanz ausgebreitet und durch zwei sich kreuzende Linien in vier rtionen getheilt, und die mit den Spitzen zusammenstoßenden Flächen ent- mmen. Diese Operation wurde so oft wiederholt, bis die Substanz auf iche Kilogramm sich gemindert hatte, diese nun sorgfältig pulverisirt und mit r Theilung wie vorher fortgefahren, bis schließlich eine Probe von 200 g halten wurde.

Specifisches Gewicht. Da die Brennstoffe durchweg porös sind, so kann weder das specifische Gewicht der Substanz selbst, oder der ganzen Stücke it Einschluß der Poren in Frage kommen. Ersteres kann man passend mit m von F. Rüdorff[1]) angegebenen Apparat (Fig. 112, a. f. S.) ermitteln. as Glasgefäß *n* von etwa 25 ccm Inhalt ist durch einen engen, die Marke *s* agenden Hals mit dem Gefäß *m* von etwa 40 ccm Inhalt verbunden, welches ieder in ein etwa 65 mm langes und 10 mm dickes Glasrohr mit dem Hahn *t* usläuft. Das Gefäß *n* trägt seitlich das Manometer *r* und oben eine auf- schliffene Kappe mit dem Glashahn *h*.

Zur Anstellung eines Versuches wird das Manometer *r* zur Hälfte, das efäß *m* nebst Rohr aber bis in das Gefäß *n* mit Quecksilber gefüllt. Durch effnen des Hahnes *t* wird nun das Quecksilber bis zur Marke *s* abgelassen,

[1]) Dingl. 1879, 232, *417.

ein passendes Glasrohr in das Gefäß *n* gebracht, die Kappe bei geöffn Hahn *h* fest aufgesetzt und dieser dann geschlossen. Nun wird durch De des Hahnes *t* so lange Quecksilber abgelassen, t Volum durch Wägung bestimmt wird, bis das M meter eine Druckverminderung von etwa 0,5 zeigt. Dann wird ein zweiter Versuch in der Weise gemacht, nur wird das Glasrohr in *n* mi zu untersuchenden Substanz, deren Gewicht v ermittelt ist, gefüllt. Hierbei ist darauf zu a daß der Stand des Quecksilbers im Manometer g derselbe ist, wie im ersten Versuch, so daß als Druck im Innern des Apparates in beiden Vers gleich ist. Aus zwei solchen zusammengehörigen suchen läßt sich das Volum der verdrängten berechnen.

Fig. 112.

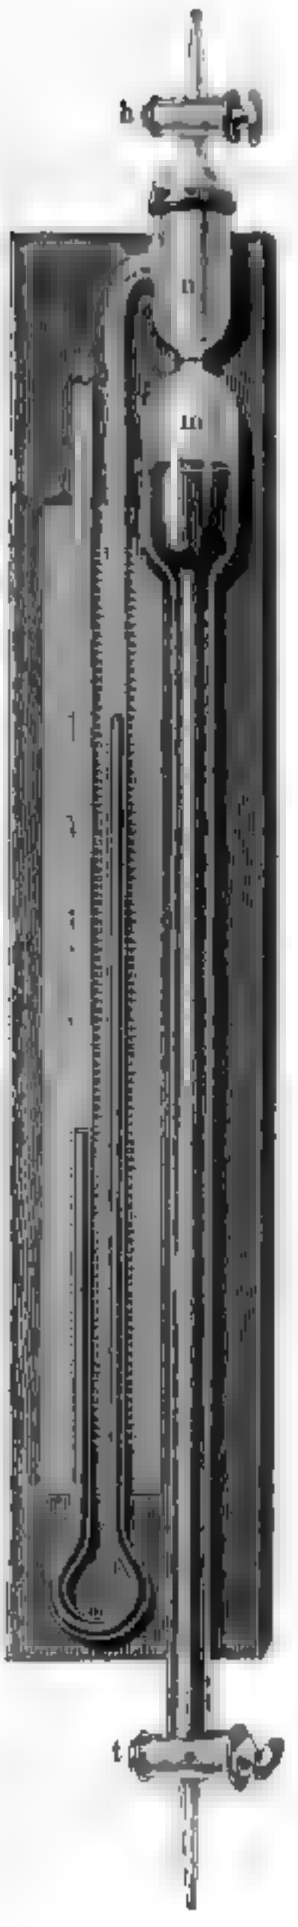

Bezeichnet man den Abstand der Quecksilbe flächen im Manometer mit *m*, den von einem meter abgelesenen Luftdruck mit *b*, so ist $b - m$ der Druck, unter welchem sich die Luft im Ap befindet. Ferner sei *q* das Volum des im erst das Volum des im zweiten Versuch abgelassenen Q silbers. Mit *v* und *v'* sei das gesammte Volu Luft im ersten und zweiten Versuch bezeichnet. Volum des Röhrenabschnittes, in welchem das Q silber in dem einen Manometer steigt, sei *x*, verhält sich

$$v : (v + q - x) = (b - m) : b \text{ und } v' : (v' + q' = (b - m) : b.$$

Aus diesen beiden Gleichungen folgt, wenn schließlich $(b - m) = d$ setzt: $v - v' = \frac{(q -}{n}$

$v - v'$ ist aber das Volum des zu untersuch Körpers. Es läßt sich dieses also aus den W *q*, *q'* *m* und *b* berechnen.

Zur Bestimmung des specifischen Gewichtes Stücke werden dieselben mit einer dünnen Paraffin oder Wachs überzogen, worauf man kannter Weise ihr Gewicht an der Luft und im W ermittelt. Der Unterschied beider specifischen Ge giebt Aufschluß über die Porosität der unters Stücke. Immerhin ist sehr wohl zu berücksich daß diese Angaben nur dann die Dichtigkeit der B stoffe selbst genau darstellen, wenn gleichzeitig dem betreffenden Stücke die Menge der Asche un specifisches Gewicht bestimmt ist. Dabei ist z

:en, daß die Aschenbestandtheile nach dem Verbrennen der Kohle voraus- ich eine andere Dichte haben als vorher, um so mehr Schwefelkies in noxyd, Calciumcarbonat in Calciumoxyd oder Calciumsulfat übergehen.

Bestimmung des specifischen Gewichtes ist wohl geologisch wichtig, für rische Zwecke aber unwesentlich.

Bestimmung der eingeschlossenen Gase. Um die in Kohlen ein- schlossenen Gase zu erhalten, bringt Meyer[1]) die Kohlen in kochendes sser, kocht weiter, um zunächst die mitgerissene atmosphärische Luft zu ent- en und fängt erst dann die entwickelten Gase auf, um sie in der bei der ersuchung der Gase besprochenen Weise zu untersuchen. Parry[2]) und omas[3]) erhitzen Koke oder Braunkohle im luftleeren Raume und saugen Gase mittels der Quecksilberluftpumpe ab.

Es erscheint noch keineswegs ausgemacht, ob die bisher gefundenen Gase eits fertig in den Kohlen enthalten sind oder nicht vielmehr erst beim Er- men, namentlich wenn dieses unter Wasser geschah, gebildet wurden. Jeden- s hat diese Untersuchung, vorläufig wenigstens, keinen technischen Werth.

Bestimmung des Wassergehaltes. In der Regel werden zur Bestim- ng des Wassergehaltes 1 bis 5 g des Brennstoffs bei 100 bis 110° getrocknet, zwei auf einanderfolgende Wägungen keine Gewichtsabnahme mehr erkennen n[4]). Schondorff[5]) trocknet die Kohle sogar bei 90°, Richardson[6]) bei °, Hinrichs[7]) trocknet die fein gepulverte Kohle auf einem Uhrglase eine nde bei 115°. Regnault[8]) meint aber, daß die Wasserbestimmungen 100° ungenau seien, sobald die Kohle Thon enthalte, da dieser erst bei hglut sein Wasser verliere. Richters[9]) bringt zur Bestimmung des hygro- ischen Wassers die fein gepulverte Kohle zunächst unter eine Glocke neben Schälchen mit Wasser, läßt bei 15° stehen und trocknet dann bei 100°.

Daß diese gewöhnlichen Trockenmethoden keineswegs genaue Resultate n, zeigen u. A. folgende Versuche.

Fein gepulverte Bantorfer Kohle verlor, 3 Stunden auf 110° erhitzt, 1,83 Proc. wurde in einer Nacht über Wasser wieder 2,59 Proc. schwerer. 2,153 g der- n Probe zwischen zwei Uhrgläsern (Fig. 113, a. f. S.) drei Stunden auf 100 105° erhitzt, wogen 2,060 g,

nach zweitägigem Stehen an der Luft und ein- stündigem Erhitzen auf 110°	2,083
nach weiteren drei Stunden	2,105
zwei Tage über Wasser	2,199
drei Stunden auf 110° erwärmt	2,129
acht Tage an der Luft	2,202
zwei Stunden auf 110° erwärmt	2,147

---

[1]) J. pr. Chem. II, 5, 144, 407; Dingl. 1871, 201, 461; 1872, 204, 462; 6, 496. — [2]) Dingl. 1872, 204, 470. — [3]) Chem. News 1877, 249. — Kerl: Probirbuch, S. 131; Stein: Untersuchung der Steinkohlen Sachsens, 14. — [5]) Ztschr. f. B. H. Sal. 1875, 138. — [6]) J. pr. Chem. 11, 165; Dingl. 6, 67, 212. — [7]) Z. anal. Chem. 1869, 132. — [8]) Ann. de min. III, 12, 161. [9]) Dingl. 1870, 195, 320.

2,471 g derſelben Probe, auf einem offenen Uhrſchälchen zwei Stunden auf 1
erwärmt, wogen 2,423 g

nach einer Stunde auf 110°	2,435
nach zwei Stunden auf 110°	2,464
dann eine Nacht über Waſſer	2,550
wieder drei Stunden auf 110°	2,473
dann eine Nacht über Waſſer	2,559
wieder zwei Stunden auf 110°	2,487

Die Kohle hatte alſo beim erſteren Verſuch zwiſchen zwei Uhrgl
trocken 78 mg oder 4 Proc., auf dem offenen Uhrglaſe aber in zwei T

Fig. 113.

64 mg oder 2,6 Proc. zugenommen, und zwar wie folgender Verſuch
durch Aufnahme von Sauerſtoff.

4 g derſelben Kohlenprobe wurden in einem Röhrchen drei Stunden lan
100 bis 110° erwärmt und dabei zwei Liter trockne, kohlenſäurefreie Luft
geleitet; die Kohle verlor 1,778 Proc., die übergeleitete Luft aber enthielt:

Waſſer	1,844	Proc.	der	Kohle,
Kohlenſäure	0,125	„	„	„
Kohlenſtoff	0,049	„	„	„
Waſſerſtoff	0,022	„	„	„

Die Kohle hatte alſo in den drei Stunden 0,07 Proc. Kohlenwaſſe
und 0,125 Proc. Kohlenſäure abgegeben, dagegen 0,262 Proc. Sauerſtoff
genommen. Wahrſcheinlich iſt auch ein Theil der Kohlenſäure und des W
erſt durch Oxydation der Kohlenbeſtandtheile gebildet. Bei der Beſtim
des Waſſers in den foſſilen Brennſtoffen iſt daher der Zutritt der atmoſ
ſchen Luft auszuſchließen oder doch möglichſt zu beſchränken.

Für techniſche Zwecke erwärmt man daher 2 bis 4 g des zu
ſuchenden Brennſtoffes zwiſchen zwei Uhrgläſern oder in einem Tiegel
gut ſchließendem Deckel zwei Stunden lang auf 100 bis 110° im Luf
läßt erkalten und wiegt. Das Trocknen geſchieht paſſend in dem aus
Kupferblech hergeſtellten Kaſten *ab* (Fig. 114), deſſen Oeffnung
Thermometer *d* trägt, während die Uhrgläſer und Tiegel auf das Ge
geſetzt werden.

Für wiſſenſchaftlich genaue Verſuche erwärmt man das Glasrohr *b* (Fig.
mit der zu unterſuchenden Probe in dem mit Thermometer *c* verſehenen K
gefäß *a* auf 100°, pumpt mittels der Luftpumpe *e* die Luft aus, läßt nach

durch Oeffnen des Hahnes *f* durch pyrogallussaures Kali vom Sauerstoff
e Luft oder Wasserstoff eintreten, welche durch das Chlorcalciumrohr *d*

Fig. 114.

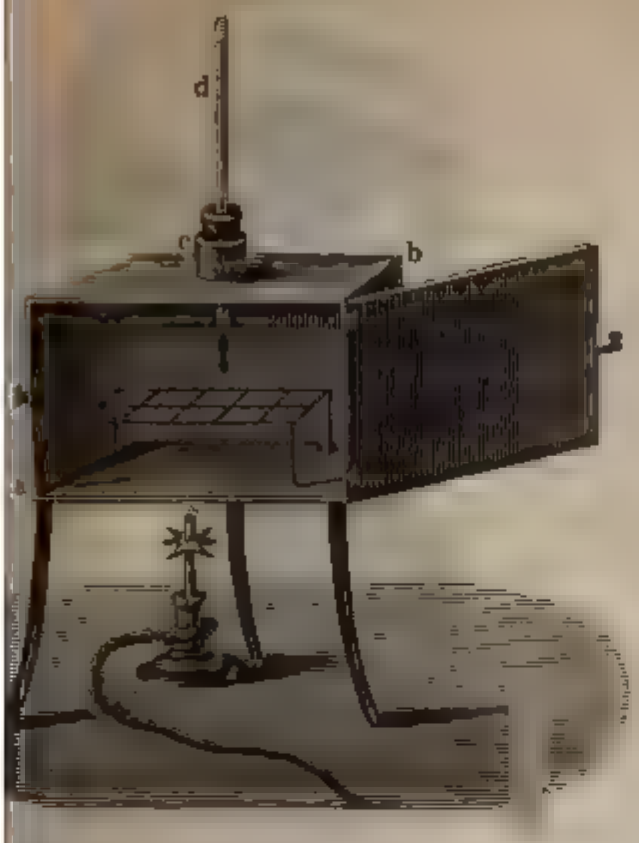

getrocknet werden und wiederholt diese Operation noch einige Male. Bequemer ist jedoch die Anwendung des Rochleder'schen Trockenapparates[1]). Der Cylinder von Kupferblech *B* (Fig. 116, a. f. S.) ist mit Paraffin gefüllt und trägt das Gefaß aus Eisen oder Glas *A*, welches Quecksilber enthält. In dieses Quecksilber taucht ein Thermometer und das Glasrohr *C* mit der zu untersuchenden Probe. Man leitet nun durch das unten etwas umgebogene Rohr *b* einen langsamen Strom trocknen Wasserstoff oder Kohlensäure ein, das durch das Rohr *a* entweichende Gas
zum Vergleich durch ein Rohr mit Chlorcalcium oder Schwefelsäure, um
Wägung desselben gleichzeitig eine directe Wasserbestimmung auszuführen

Fig. 115.

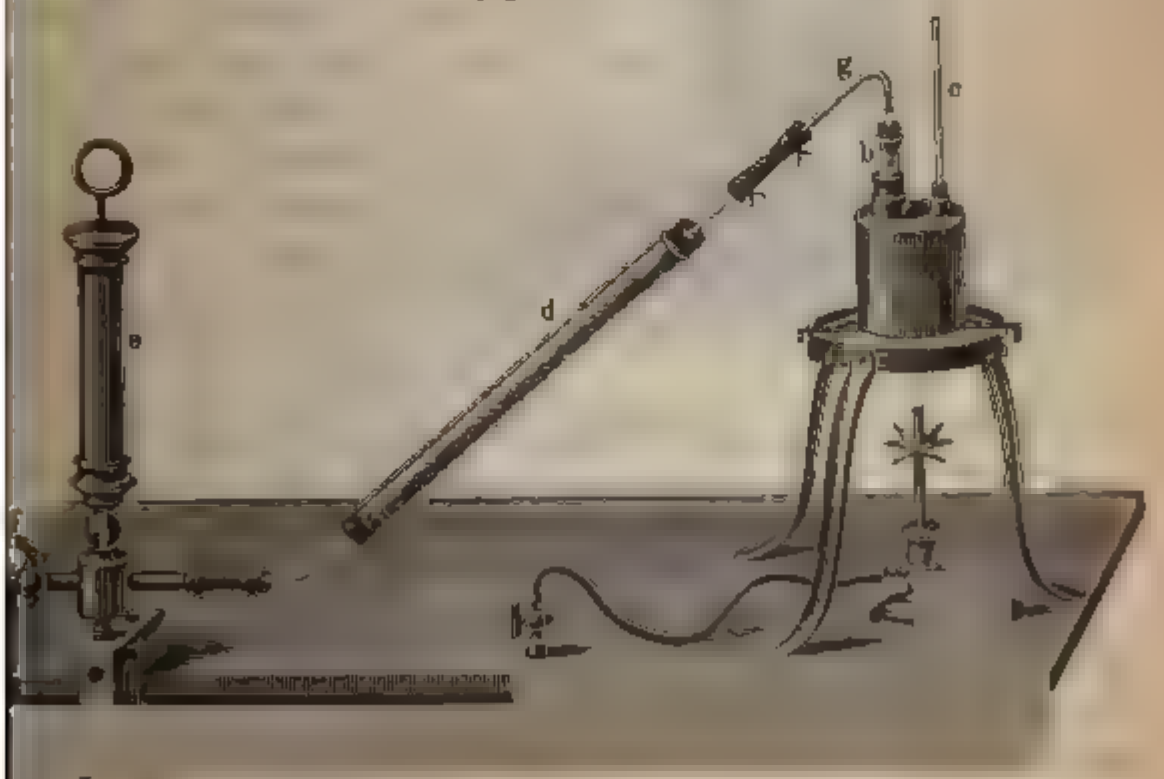

[1]) J. pr. Chem. 66, 208.

Nach zweistündigem Erwärmen auf 100° ist die Trocknung vollendet. dieses Paraffin- und Quecksilberbades kann man natürlich auch ein V

Fig. 116

Fig. 117

Fig. 118

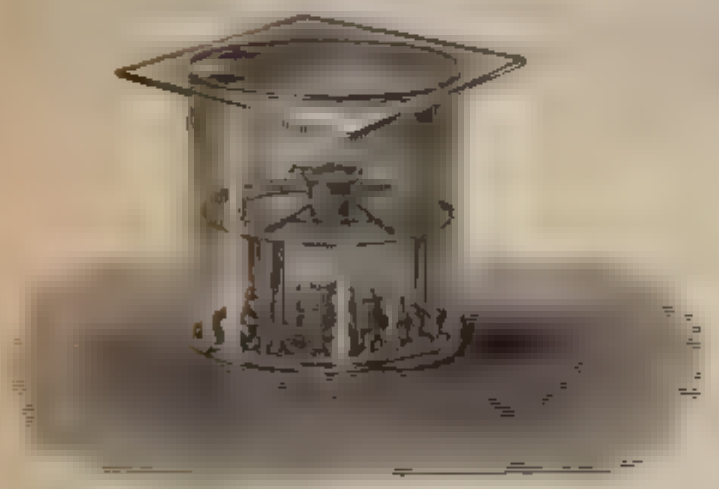

(Fig. 114) nehmen, Decke eine entsprechende nung zum Einsenken Rohres *C* hat.

Da die getrockneten B stoffe sehr hygroskopisch so muß man sie b. Wägung in einem bed Gefäß über concent Schwefelsäure (Fig. oder über Chlorcalcium Fig. 118 andeutet, ab lassen.

Bestimmung der Koksausbeute Um bei der Untersuchung von S kohlen die Koksausbeute zu bestimmen, glüht G. Hinrichs[1]) 1 bis 2 g der in einem Platintiegel $3^1/_2$ Minuten über einer Bunsen'schen Flamme, $3^1/_2$ Minuten über dem Gebläse. Letzteres Verfahren führt leicht zu Verl

Nach Merz[2]) werden etwa 5 g Kohle in einen bedeckten Porzellan gebracht, der in einen zur Hälfte mit Thonpulver gefüllten, ebenfalls bed Thontiegel so eingesetzt wird, daß die beiden Wände der Tiegel 1 bis 2 cm einander abstehen. Der so gebildete Zwischenraum wird mit Holzkohlen ausgefüllt und dann wird der Tiegel im Holzkohlenfeuer eine Stunde lan

[1]) Ztschr. anal. Chem. 1869, 133. — [2]) Dingl. 1876, 218.

thglühhitze ausgesetzt. Merz erhitzte immer vier solche Tiegel gleichzeitig. is Verfahren ist unbequem, ungenau und giebt keine der Technik entsprechen- i Resultate, da die Erwärmung eine zu langsame ist. Ganz unbrauchbar die Koksbestimmung vor dem Löthrohr [1]).

Richters [2]) mischt 1 g der fein geriebenen lufttrocknen Kohle mit fein schlämmtem Quarzpulver. Das Gemenge wird in einen 3 cm hohen und eiten Platintiegel lose eingetragen und bei aufgelegtem Deckel mittels der lamme eines einfachen Bunsen'schen Brenners, welche bis zur äußersten Spitze ne Höhe von etwa 18 cm hat, so lange erhitzt, als noch mit leuchtender lamme brennbare Gase entweichen. Der Tiegel wird dabei so tief in die lamme eingesenkt, daß sein Boden etwa 6 cm von der Brennermündung ent- ernt ist. Sobald die Gasentwicklung beendigt ist, wird der Kokskuchen vorsichtig uf ein Eisenblech gebracht, so daß er mit seinem unteren Theil auf demselben ruht. Auf den Kuchen wird nun behutsam ein Gewicht von 0,5 kg gesetzt. Wird er bei dieser Belastung zerdrückt, so wird der Versuch mit einer geringeren Menge, bleibt er ganz, mit einer größeren Menge Quarzpulver, und zwar so lange wiederholt, bis der Kuchen im Stande ist, noch gerade das Gewicht zu tragen, ohne zerdrückt zu werden. Die Menge des angewandten Quarzpulvers dient als Maßstab für die Backfähigkeit der Kohle. Stark backende Kohlen bedurften z. B. auf 1 g 2,8 g Quarz, hatten also eine Backfähigkeit von 2,8, Sinterkohlen nur 0,8. Durch Wägung wird gleichzeitig die Koksausbeute be- timmt. — Diese Bestimmung der Backfähigkeit giebt jedoch keine, dem großen Arbeitsaufwand entsprechende Resultate, so daß sie kaum noch angewendet wird.

Schondorff [3]) bringt 2 g gepulverte Kohle in einem Platintiegel in eine Bunsen'sche Flamme von 20 cm Höhe und einem stündlichen Gasverbrauch on 150 Liter, und zwar in einem Abstande von 3 cm zwischen Brennermün- ung und Tiegelboden, bis keine Flamme mehr unter dem Tiegeldeckel heraustritt.

Muck [4]) empfiehlt dagegen folgende Regeln. Anwendung von nicht mehr als 1 g Probirgut, bei backender Kohle noch weniger, Flamme nicht unter 18 cm Höhe, dünnes Drahtdreieck, 3 cm Abstand des Tiegelbodens von der Brenner- ündung, Tiegel von guter Oberflächenbeschaffenheit und mehr als 30 mm Höhe ei stark blähenden Kohlen (gewöhnlich von 40 mm Höhe und 24 mm Boden- urchmesser), Erhitzen bis zum völligen Verschwinden jeglicher Flamme zwischen Deckel- und Tiegelrand. Zur Beurtheilung des mitunter wichtigen Aufblähungs- rades empfiehlt sich eine Wiederholung der Verkokung bei gelinderer Erhitzung.

Aus einer größeren Versuchsreihe über den Einfluß der Kohlenmenge und der Art des Erhitzens mögen nur folgende Versuche mit der bereits erwähnten Dentorfer Kohle folgen.

0,89 g Kohle im Platintiegel nach Schondorff rasch erhitzt gaben 67,17 Proc. eines blasigen, glänzenden Koks, 2,5 g in derselben Weise behandelt 67,77 Proc. Dieselbe Kohlenmenge mit einer anfangs kleineren Flamme erhitzt gab 69,70 Proc. Koks, im Porzellantiegel aber 80,54 Proc. eines das drei- bis vierfache Volum der Kohle einnehmenden glänzenden Koks.

[1]) Dingl. 1868, 189, 128. — [2]) Dingl. 1870, 195, 71. — [3]) Ztschr. f. B. H. Sal. 875, 137. — [4]) Chemische Beiträge S. 14.

Diese Versuche bestätigen lediglich die Erfahrungen von Stein[1]), n denen entgegen der Angabe von Fleck[2]), welcher die Backfähigkeit der Ko direct von dem verfügbaren Wasserstoff ableitet, die Elementarzusammense der Kohle keinen Aufschluß über das Backen oder Nichtbacken, sowie die Ko

Fig. 119.

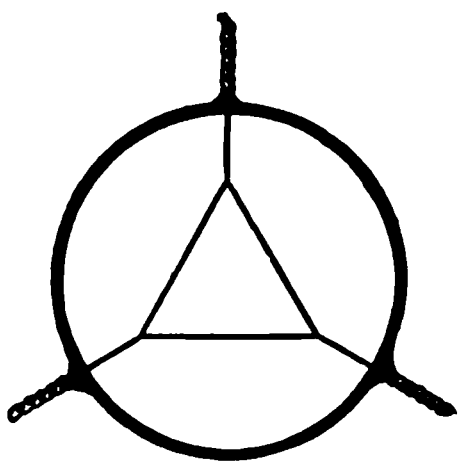

ausbeute der Kohle giebt. Dieses Verhalten ist wa scheinlich bedingt durch die verschiedene nähere Z sammensetzung der einzelnen Bestandtheile. Ein hat ferner die Art der Erhitzung, die Feuchtigkeit Kohle u. s. f. Dasselbe wird durch Muck bestä Um daher übereinstimmende Resultate zu erha ist allerdings die peinlichste Einhaltung der angege Umstände erforderlich. Als Dreieck für den Pl tiegel ist ein solches aus Platindraht (Fig. 119) a anderen vorzuziehen.

Schondorff hat nach den äußeren Merkmalen der freien Oberfläche erhaltenen Kokskuchen die Kohle in fünf Gruppen getheilt, wie es das folge Schema angiebt.

Die freie Oberfläche des im Platintiegel aus feingesiebtem Kohlenp hergestellten Kokskuchens zeigt sich:

rauh, fein-sandig,	schwarz,	überall oder doch bis nahe zum Rande locker	1. Sandkohle,
		fest gesintert, nur in der Mitte locker . .	2. Gesinterte Sand
		überall fest gesintert	3. Sinterkohle,
	grau und fest, knospenartig aufbrechend		4. Backende Sinter
glatt, metallglänzend und fest			5. Backkohle.

Bei der Backkohle ist jedenfalls die Größe der Volumzunahme zu be sichtigen.

Hilt theilt die Kohlen nach der Koksausbeute folgendermaßen ein:

Koksausbeute		
52,6 bis 55,5 Proc.		1. Gasreiche Sandkohlen,
55,5 „ 60,0 „		2. Gasreiche (junge) Sinterkohlen,
60,0 „ 66,6 „		3. Backende Gaskohlen,
66,6 „ 84,6 „		4. Backkohlen,
84,6 „ 90,0 „		5. Gasarme (alte) Sinterkohlen,
über 90,0 „		6. Magere anthracit. Kohlen.

Schondorff[3]) zeigt, daß diese Eintheilung nicht zutreffend ist, und auch die von Gruner[4]) nicht den thatsächlichen Verhältnissen entspricht, welc folgende fünf Gruppen unterscheidet:

[1]) Steinkohlen Sachsens, S. 19. — [2]) Dingl. 1866, **180**, 470; **181**, 48. [3]) Ztschr. f. B. H. S. 1875, 149. — [4]) Dingl. 1873, **208**, 424.

	Koksausbeute	Beschaffenheit der Koks
Kohle mit langer ıe	50 bis 60 Proc.	Pulverförmig oder gefrittet.
Kohle mit langer ıe (Gaskohle). . .	60 „ 68 „	Geschmolzen, stark zerklüftet.
he fette Kohle iedekohle)	68 „ 74 „	Geschmolzen, mittelmäßig compact.
Kohle mit kurzer ıe (Kokskohle) . .	74 „ 82 „	Geschmolzen, sehr compact, wenig zerklüftet.
anthracitische Kohle	82 „ 90 „	Gefrittet oder Pulver.

ner[1]) empfiehlt die sogenannte Immediatanalyse, nach welcher die ute, aschenfrei gerechnet, der Wassergehalt und aus der Differenz die : flüchtigen Stoffe beim Verkoken bestimmt werden. Er glaubt, daß ohlen, welche den wenigsten Koks geben, auch die geringste Wärme rennen entwickeln. Wie weit diese Angabe richtig ist, wird später eorie der Verbrennung besprochen werden.
leicher Weise wie die Koksausbeute der Steinkohlen wird auch das bringen für Torf und Holz bestimmt.

immung des Aschengehaltes. Diese Bestimmung wird meist in usgeführt, daß eine Probe des Brennstoffes so lange an der Luft b, bis alles Brennbare verschwunden ist. Nach Muck[2]) wird das ulverte Kohle enthaltende Platingefäß etwa eine Stunde durch eine nme und dann allmälig stärker erhitzt. Schneller kommt man zum ın man gleich anfangs die gepulverte Kohle mit Alkohol befeuchtet, bbrennt, und diese Operation mehrmals wiederholt. Um den letzten Kohle rasch zu veraschen, fügt Muck abermals etwas Spiritus hinzu, en ab und glüht einige Zeit weiter.
s letztere Befeuchten und Abbrennen des bereits fast ganz veraschten 3 beschleunigt allerdings die Verbrennung der letzten Kohlenreste, ich dabei einige Male einen geringen Verlust beobachtet, der wohl :flüchtigung von Alkalien oder Kalk mit den Spiritusdämpfen zurück- t; in der That zeigte die Alkoholflamme die bekannten Färbungen.
[3]) erhitzt den gepulverten Rückstand der Verkokungsprobe auf einem ı Röstscherben unter der vom Luftzuge nicht zu stark getroffenen zum völligen Verschwinden der schwarzen Theile.
ıault[4]) meint, ein Gehalt an Schwefeleisen mache das Verhältniß sche und aschefreien Bestandtheilen der Kohlen unrichtig. Allerdings dem Schwefelkies entstehende Eisenoxyd leichter, sind aber Carbonate wird dieser Fehler durch Bildung von Sulfat theilweise wieder aus-

---

ıgl. 1874, 213, 70, 242, 430; 1876, 219, 178. — [2]) Steinkohlenasche, m. Beiträge, S. 21. — [3]) Probirbuch, S. 138. — [4]) J. pr. Chem. 13, ingl. 1838, 68, 201.

$$2\,FeS_2 + 15\,O + 4\,CaCO_3 = Fe_2O_3 + 4\,CaSO_4 + 4\,C$$
240 240 400 160 544 17

Völlig genau wird allerdings der Gehalt einer Kohle an unorg Bestandtheilen wohl kaum bestimmt werden können, da viele derselb Veraschen verändert werden. So hat Mayençon[1]) in französischen folgende Beimengungen gefunden:

1. Weißer Anflug: Chlorammonium, Bromammonium, Jodam Arsenigesäure, zuweilen Chloraluminium, selten Chlorberyllin
2. Rother Anflug: Realgar in verschiedenen Zuständen.
3. Orange Anflug: Gemische der unter 1. genannten Stoffe m gar, Auripigment und octaëdrischem Schwefel.
4. Gelber Anflug: Die vorigen Mineralien aber ohne Realgar.
5. Schwarzer Anflug: Arsenik, Ammoniumarsenit, Ammonium niat, Sulfite und Hyposulfite.
6. In dünnen Platten: Ammoniak- und Kalialaun, Aluminii Eisensulfat, Ammoniumsulfat, Chlor-, Brom- und Jodam verschiedene Arsenverbindungen, krystallisirter Arsenik, Bleigl

Deutsche Kohlen enthalten oft eingesprengten Kalkspath, welcher in Mengen, namentlich bei gleichzeitigem Vorhandensein von viel Schwefe Erzielung übereinstimmender Aschenbestimmungen dadurch sehr erschwer nach dem Grade der Erhitzung mehr oder weniger desselben in Aetzkalk o fat verwandelt wird. In weitaus den meisten Fällen bleibt aber der d artige Beimischungen veranlaßte Fehler in der Aschenbestimmung unter

Fig. 120.

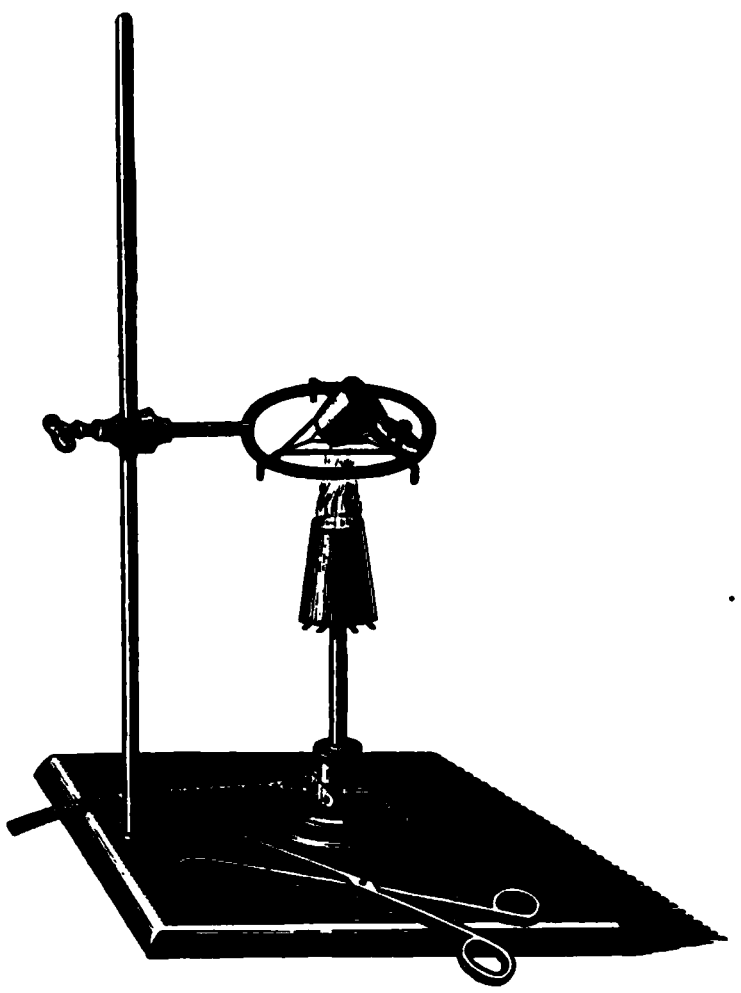

Zur Ausführung der S stimmung bringt man nun je r erwarteten Aschengehalt 2 bis zu untersuchenden Brennstoffe Piatinschale oder einen schräg Platintiegel, wie Fig. 120 erwärmt anfangs schwach, Backen der Kohle und da stäuben zu verhüten, und glü stärker bis die Kohle völlig v ist, so daß zwei auf einander Wägungen dasselbe Gewicht Hat man viele Bestimmungen führen, so wird die Arbeit n dadurch erleichtert, daß man Schalen oder Tiegeln von Pla Porzellan befindlichen Proben rothglühende Muffel stellt und zu Zeit mit einem Platindraht u

[1]) Compt. rend. 86, 491.

ıe völlige Verbrennung erreicht ist, was rascher der Fall ist, als auf offener ne. Sehr bequem ist namentlich der Gasmuffelofen von Wiesnegg (Fig. 121), dessen 150 mm lange, 100 mm breite und 65 mm hohe Muffel *A* aus Chamotte durch die fünfflammige Gaslampe mit verstellbaren flachen Aufsätzen leicht auf Rothglut gebracht werden kann. Der Deckel *B* wird nur lose vor die Muffel gesetzt. Die zwischen Muffel und Chamottemantel aufsteigenden Gase entweichen durch den Schornstein *S*.

Fig. 121.

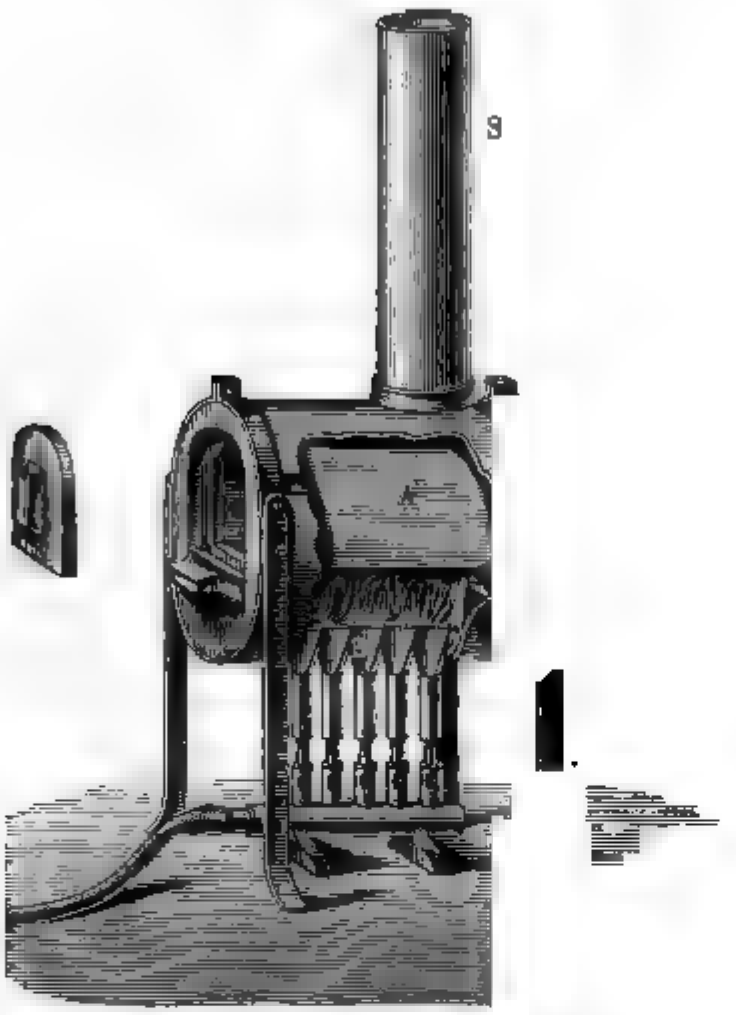

Eine Schmelzprobe der Asche vor dem Löthrohr gibt Anhaltspunkte über das Verhalten derselben auf dem Rost.

ine Analyse derselben ausgeführt, so gibt die in bekannter Weise fest- e Zusammensetzung derselben die erforderlichen Aufschlüsse.

Bestimmung des Schwefels. Nach Lassaigne[1]) kocht man die zu chende Probe mit Königswasser und berechnet die Menge des vor- en Schwefelkieses aus der bei der Fällung mit Ammoniak erhaltenen Eisenoxyd. Das Verfahren ist völlig unbrauchbar.

leck[2]) übergießt die feingeriebene Kohle in einem Kolben mit einer von dichromsaurem Kalium, fügt unter fortwährendem Erwärmen bis im Kochen so lange Salpetersäure hinzu, bis die Kohle völlig oxydirt irt, fällt mit Chlorbaryum und berechnet den Schwefel aus dem erhal- chwefelsauren Baryum.

stein[3]) fand bereits, daß hierbei mit dem schwefelsauren Baryum stets oxyd niederfällt. Er kocht daher die Probe mit Salzsäure und chlor-

---

Dingl. 1843, 87, 302. — [2]) Steinkohlen Deutschlands, S. 214. — [3]) Stein- Sachsens, S. 9.

saurem Kalium bis zur völligen Oxydation, dampft die überschüssige Säure größtentheils ab und fällt mit Chlorbaryum.

Pearson[1]) übergießt die auf Schwefel zu prüfende Probe in einer bedeckten Schale mit reiner Salpetersäure und fügt allmälig chlorsaures Kalium bis zur völligen Oxydation hinzu. Croßley[2]) kocht mit Salpetersäure unter Zusatz von etwas salpetersaurem Kalium.

Carius[3]) schmilzt die auf Schwefel zu untersuchende Probe mit Salpetersäure von 1,5 specif. Gewicht in ein Glasrohr ein, erhitzt und bestimmt die gebildete Schwefelsäure in bekannter Weise. Das Verfahren ist genau, für Brennstoffe aber zu lästig.

Calvert[4]) kocht die gepulverte Kohle 20 Stunden lang mit einer schwachen Sodalösung um die Schwefelsäure auszuziehen, wäscht aus und kocht dann mit Königswasser. Beim Kochen der dadurch erhaltenen Lösung ist darauf zu sehen, daß sich kein basisch schwefelsaures Eisenoxyd ausscheidet, andererseits darf aber auch nicht zu viel Salpetersäure zurückbleiben, da sonst ein Theil des schwefelsauren Baryums nicht ausfallen würde. Beim Schmelzen mit Salpeter hat Calvert stets zu wenig Schwefelsäure gefunden. Dagegen zeigt A. Bradbury[5]), daß der im Koks enthaltene Schwefel nur zum Theil in Form von Schwefelsäure und Schwefeleisen in demselben sich findet, zum größeren Theil ist er mit Kohlenstoff verbunden im Koks anzunehmen und in dieser Form ist er weder durch Salzsäure noch durch Salpetersäure demselben zu entziehen und gelingt seine vollständige Bestimmung nicht durch wiederholtes Kochen des aufs Feinste gepulverten Koks mit Königswasser und Kaliumchlorat, da dieser nach der Behandlung mit dem Säuregemisch noch immer etwas Schwefel enthält.

Nach Beudant, Daguin und Rivot[6]) wird die Probe mit reiner Kalilauge erwärmt, mit 2 Volumen Wasser versetzt und dann wird Chlor eingeleitet. Nun wird angesäuert, der Chlorüberschuß durch Erwärmen entfernt und mit Chlorbaryum gefällt. Auch dieses Verfahren eignet sich nicht für Brennstoffe.

Kolbe[7]) erhitzt die auf Schwefel zu prüfende Substanz mit chlorsaurem Kalium und Soda, Debus[8]) mit chromsaurem Kalium und Soda, Russel[9]) mit Quecksilberoxyd und Soda; die gebildete Schwefelsäure wird mit Chlorbaryum gefällt.

Eschka[10]) erhitzt eine Stunde lang 1 g der zu untersuchenden Kohle mit 1 g Magnesiumoxyd und 0,5 g Soda in einem schief liegenden Platintiegel bei Luftzutritt unter öfterem Umrühren, reibt den erkalteten Rückstand mit 1 g salpetersaurem Ammonium zusammen, glüht mit aufgelegtem Deckel 5 bis 10 Minuten, löst in 200 ccm Wasser, verdampft auf 150 ccm, filtrirt, versetzt

---

[1]) Zeitschr. anal. Ch. 1870, 271. — [2]) Das. 1863, 95. — [3]) Annal. d. Chem. 136, 129. — [4]) Dingl. 1871, 202, 103. — [5]) Chem. News 38, 147. — [6]) Journ. pr. Ch. 61, 135. — [7]) Suppl. z. Handwörterb. d. Chem. S. 205. — [8]) Annal. d. Chem. 76, 90. — [9]) Journ. pr. Chem. 64, 230. — [10]) Dingl. 1874, 212, 403.

mit Salzsäure und fällt mit Chlorbaryum. Fresenius[1]) löst die Masse, statt sie mit salpetersaurem Ammonium zu glühen, in bromhaltiger Salzsäure.

In gleicher Weise mischt Stock[2]) die Kohle mit gleichen Gewichtstheilen Kalkhydrat, trocknet und erhitzt unter Umrühren bis zur Rothglut bis alle Kohle verbrannt ist. Nun wird salpetersaures Ammonium und Wasser zugesetzt, getrocknet, geglüht, in Salzsäure gelöst und mit Chlorbaryum gefällt.

Dunnington[3]) mischt die zu untersuchende Kohle mit 15 Thln. eines geschmolzenen Gemisches von 202 Thln. Salpeter und 53 Thln. kohlensaurem Natrium, dann mit 15 Thln. Magnesiumcarbonat, schmilzt im bedeckten Platintiegel, zieht die Schmelze mit Wasser aus, säuert mit Salzsäure an und fällt mit Chlorbaryum. Nach Kerl[4]) mischt man dagegen 1 g mit 16 g Chlornatrium, 8 g Salpeter und 4 g kohlensaures Kalium, löst in Wasser, säuert mit Salzsäure an, verdampft zur Abscheidung der Kieselsäure zur Trockne, löst wieder und fällt mit Chlorbaryum.

Wenn auch bei diesen letzteren Methoden durch die verschiedenen Zusätze die Heftigkeit der Oxydation erheblich gemäßigt ist, so treten doch sehr leicht Verluste ein. Ueberdem gestatten die bisher besprochenen Verfahren keine Trennung des sogenannten schädlichen Schwefels, d. h. desjenigen, der bei der Verbrennung als Schwefligsäure entweicht, von demjenigen, welcher in der Asche zurückbleibt. Um dieses zu erreichen, muß der Schwefel der gasförmigen Verbrennungsproducte bestimmt werden.

Rollet[5]) führt zu diesem Zweck den Schwefel zunächst in Schwefelwasserstoff über. Der in einem Gefäße *A* (Fig. 122, a. f. S.) aus reinem Zink und verdünnter Schwefelsäure entwickelte Wasserstoff streicht durch drei Waschflaschen. Die erste *B* derselben enthält eine Auflösung von essigsaurem Blei, die zweite *C* eine Auflösung von Silbernitrat, jedoch so verdünnt, daß ein Niederschlagen des überschüssigen Silbers als metallisches Silber vermieden wird; die dritte Flasche *D* enthält reines Wasser, um die aus der zweiten Flasche mitgerissenen Substanzen zurückzuhalten. Die zu verwendende Kohlensäure wird dargestellt aus kohlensaurem Kalk der Flasche *E* und sehr verdünnter Salzsäure der Flasche *F*, die jedoch möglichst frei von Schwefel sein muß. Sie wird im richtigen Verhältniß in der zweiten Waschflasche *C* mit dem Wasserstoff gemischt. Das Gasgemisch wird nun durch Glasröhren, welche mit nicht vulkanisirten Kautschukschläuchen verbunden sind, in eine Porzellanröhre *G* von 25 mm lichter Weite, in deren Innern sich die zu untersuchende Substanz befindet, geleitet. Die Porzellanröhre ist mit zwei einfach durchbohrten Korkpfropfen verschlossen und verkittet. Der Ofen besteht, wie der Querschnitt Fig. 123 zeigt, aus zwei ausgehauenen und mit Kupferblech belegten feuerfesten Steinen *S*, welche von zwei verschiebbaren kupfernen Stativen

---

[1]) Zeitschr. anal. Ch. 1878, 497. — [2]) Bolley, Untersuchungen S. 534. — [3]) Americ. Chem. 1876, 83. — [4]) Probirbuch S. 142. — [5]) Dingl. 1879, 233, 125.

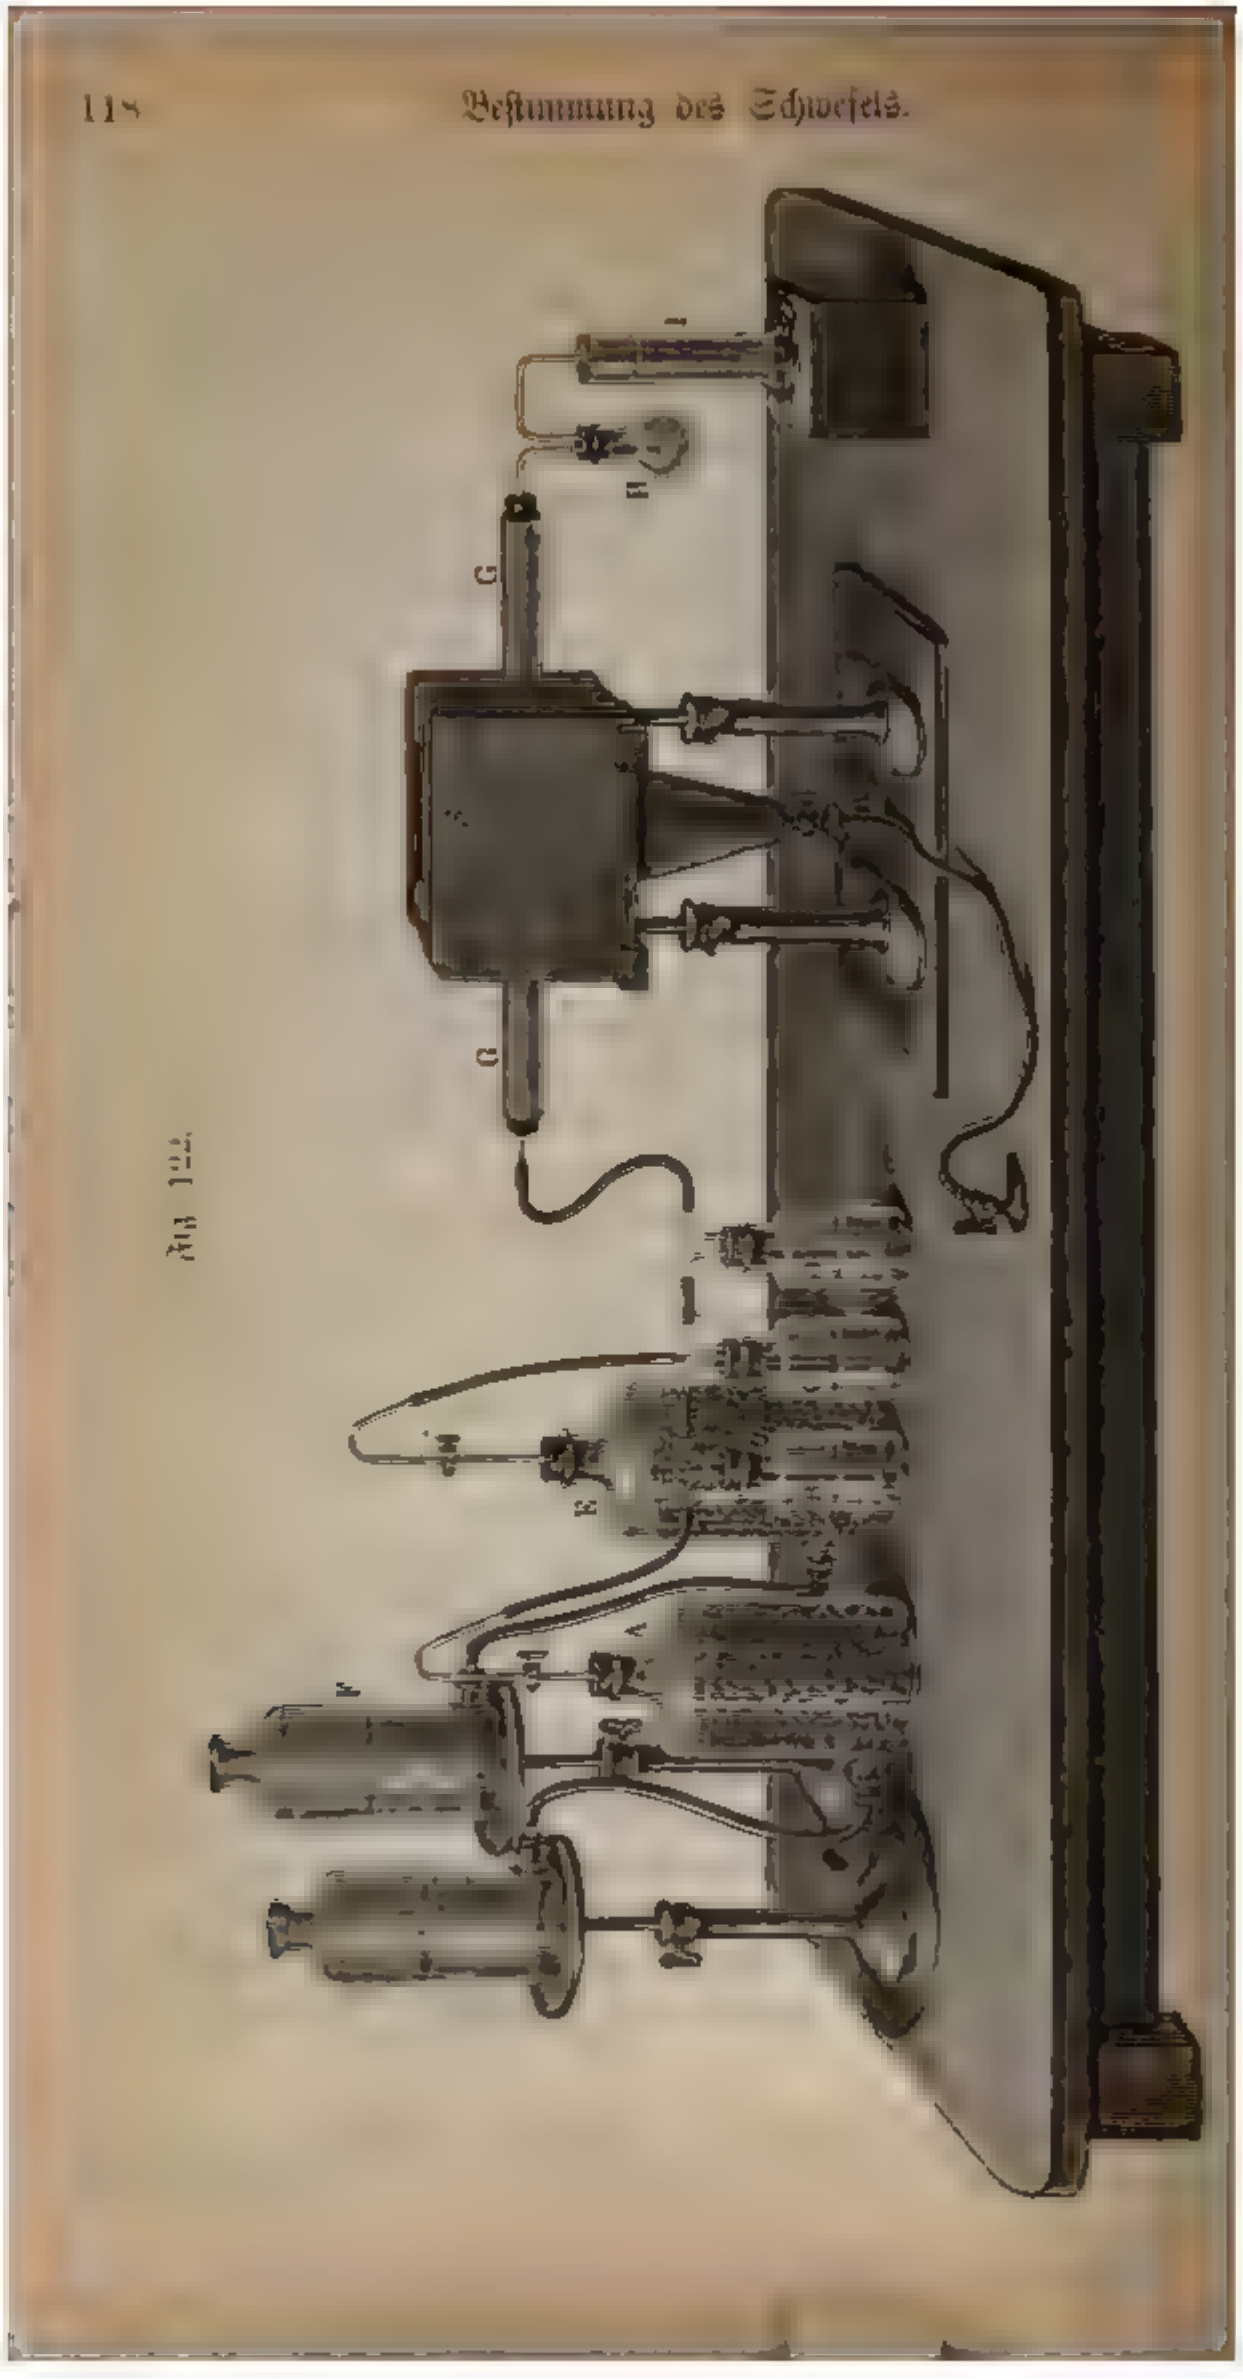

Fig. 124.

:n werden, um die Höhe des Ganzen reguliren zu können. Das Erhitzen
)t durch ein Fächergebläse mit Leuchtgas. Die Verbrennungsgase streichen
durch einen kleinen Ballon *H*, wo sich der größte Theil des Wasserdampfes
der sich während der Operation gebildet hat und gehen von dort durch eine
| von Silbernitrat in den Cylindern *I*, wo sich der in der zu untersuchenden
ng vorhanden gewesene Schwefel als Schwefelsilber niederschlägt. Die

Fig. 123.

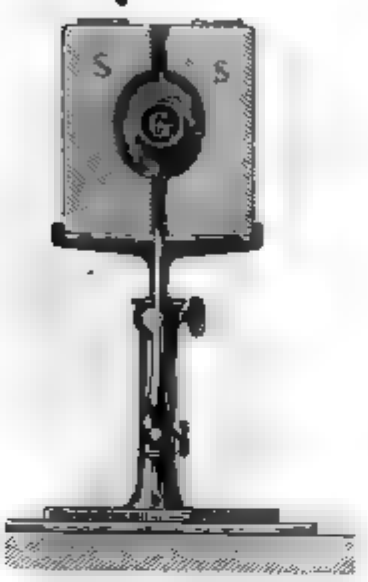

Silberlösung, welche sehr häufig gebraucht werden kann, wird dargestellt durch Auflösung von 16 bis 18 g Silbernitrat in 1 Liter Wasser und nachherige Neutralisation mit Ammoniak; derselben wird dann noch wieder 1 bis 2 Proc. Salpetersäure zugesetzt, um sie schwach sauer zu machen.

Bei der Ausführung der Bestimmung werden etwa 0,5 g der zu untersuchenden Kohlen oder Koks in einem Platinschiffchen in das Porzellanrohr gebracht. Dann leitet man durch entsprechende Hahnstellung ein Gemisch von 3 Thln. Wasserstoff und 1 Thl. Kohlensäure durch das Rohr und erhitzt zum Glühen. Ist nach etwa zwei Stunden die Kohle völlig ver-
, so filtrirt man das gebildete Schwefelsilber ab und berechnet daraus
hwefelgehalt. Da die bei der Verbrennung sich bildenden theerigen Be-
eile, welche sich in dem kälteren Theil der Röhre ansetzen, Schwefel
alten, so muß darauf Bedacht genommen werden, den kalten Theil der
so kurz wie möglich zu halten; gleichzeitig wird derselbe mit Porzellan-
ausgefüllt, um die theerigen Bestandtheile zurückzuhalten. Am Ende
eration, d. h. wenn kein Kohlenstoff mehr in dem Schiffchen vorhanden
itzt man die Röhre nach und nach stärker, um die theerigen Bestandtheile
rennen oder zu zersetzen.

)orzuziehen ist die Verbrennung im Sauerstoff. Warren[1]) läßt die gebildete Schwefligsäure von einer Schicht Bleisuperoxyd absorbiren, :lmann[2]) von einer Schicht Kalk, in welchem dann die Schwefelsäure it wird. Mixter[3]) verbrennt in bromhaltigem Sauerstoff; sein Apparat unbequem. Besser ist der Vorschlag von Sauer[4]). Zur Bestimmung hwefels in Koks wird die Probe mit einem Schiffchen *b* (Fig. 124, .) in ein Verbrennungsrohr gebracht und dieses erhitzt, während Sauer-
ndurch geleitet wird. Die Verbrennungsgase streichen durch den Ab-
sapparat *c*, welcher bromhaltige Salzsäure erhält. Die dadurch gebildete
elsäure wird mit Chlorbaryum gefällt.

ür flüchtige Brennstoffe soll der in Fig. 125 (a. f. S.) dargestellte
t verwendet werden. Zunächst wird die etwas verengte Stelle *b* des

---

Zeitschr. anal. Chem. 1866, *169. — [2]) Das. 1876, 1 und *76. — [3]) Das. 212. — [4]) Das. 1873, *32 u. 178.

[illegible] zugeführt wird. Dann durch das Rohr a Sauer[stoff] [illegible], so erwärmt man [illegible] Schiffchen d erhitzt, so daß die [illegible] verbrennen. Das gebildete Verbrennungsgase streichen [illegible] Spirale des Platinasbestes y. Schließlich führt man durch das Rohr x von a aus einen Strom Sauerstoff ein, um die Gase zu vervollständigen und den im Schiffchen gebliebenen Rückstand zu verbrennen.

Diese Methode ist gut, doch werde ich ausschließlich den in Fig. 124 abgebildeten Apparat an, bringe jedoch in den vorderen Theil des Rohres [illegible]

Fig. 124.

das Schiffchen b eine etwa 8 cm lange Schicht mit etwas Platinschwarz gemischten Asbest, der durch zwei in dünnes Platinblech gehüllte Asbestpfropfen eingeschlossen ist. Etwa nicht völlig verbrannte theerige Producte werden durch Vermittelung dieser Schicht von glühendem Platinasbest leicht vollständig oxydirt, so daß bei einiger Vorsicht Verluste völlig ausgeschlossen sind. Der vordere [illegible]

Fig. 125.

[illegible] mit wenig Wasser ab[illegible] gemischt und die gebildete [illegible] schwefelsaures Baryum

[illegible] Zugabe am Ende [illegible] und der zurückgebliebenen [illegible] Nebenbestimmung [illegible] Rohr ist ungemein [illegible]

zwefel, welcher fast ausschließlich als Schwefelsäure darin enthalten ist. de Bestimmungen zusammen geben den Gesammtschwefel.

Bestimmung des Stickstoffes. Nach Dumas bringt man in die 70 bis cm lange Verbrennungsröhre *ab* (Fig. 126) eine 12 bis 15 cm lange ht Natriumbicarbonat, dann 4 cm Kupferoxyd, darauf das innige Gemenge 0,5 bis 1 g des Brennstoffes mit Kupferoxyd, nochmals eine Schicht pferoxyd und schließlich eine etwa 15 cm lange Schicht von Kupferdrehspänen. n verbindet man die im Verbrennungsofen liegende Röhre mit dem Gas- ungsrohre *cf*, und erhitzt das letzte Ende *b* zum Glühen, so daß die durch rsetzung des Bicarbonates frei gewordene Kohlensäure die atmosphärische ft völlig verdrängt. Ist dieses geschehen, werden somit die entweichenden sblasen von Kalilauge völlig absorbirt, so unterbricht man die weitere Zer- ung des Bicarbonates, bringt über das Gasentwickelungsrohr den getheilten ylinder *C*, welcher mit Quecksilber und einigen Cubikcentimetern Kali- uge gefüllt ist und erhitzt nun das Verbrennungsrohr von vorn beginnend

Fig. 126.

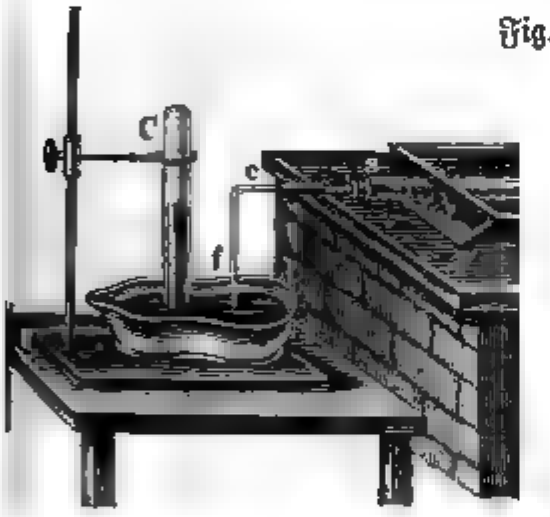

langsam nach hinten vorschreitend. Ist die Verbrennung beendet, so glüht auch den Rest des Bicarbonates, um den sämmtlichen Stickstoff aus der hre in den Meßcylinder überzutreiben. Nachdem die Kalilauge alle mit Stickstoff vermischte Kohlensäure absorbirt hat, das Volum des in dem ylinder befindlichen Gases nach mehrstündigem Stehen sich nicht mehr dert, hebt man den unten verschlossenen Cylinder heraus, was passend Unterschiebung eines Schälchens geschehen kann, und taucht ihn so tief in weiten Cylinder mit Wasser, daß dieses nach dem Herunterfallen des Queck- ers und der Kalilauge außen und innen gleich hoch steht und liest unter Be- sichtigung der Temperatur die Menge des erhaltenen Stickstoffes ab (s. Gas- alyse).

Statt des in Fig. 126 und 127 abgebildeten Liebig'schen Kohlenofen kann man überall, wo Leuchtgas zur Hand ist, einen der in Fig. 129 und 135 gegebenen Verbrennungsofen anwenden.

Dieses Verfahren ist zwar mehrfach abgeändert [1]), es ist aber immer etwas

[1]) Fresenius, Quantitative Analyse, 6. Auflage, Bd. 2, S. 57.

weniger bequem, als das folgende von Varrentrapp und Will, welch gleicher Genauigkeit daher meist vorgezogen wird. Man bringt in das zur Spitze ausgezogene Verbrennungsrohr *a* (Fig. 127) erst etwas fr freien Natronkalk, dann das Gemisch von Natronkalk mit etwa 1 g d gepulverten Brennstoffes, füllt das Rohr bis auf etwa 4 cm mit reinem N kalk nach und setzt einen lockeren Asbestpfropf vor, damit kein Kalk di entwickelten Gase mitgerissen wird. Nun verbindet man mit dem in Verbrennungsofen liegenden Rohr mittels eines gut schließenden Korkes

Fig. 127.

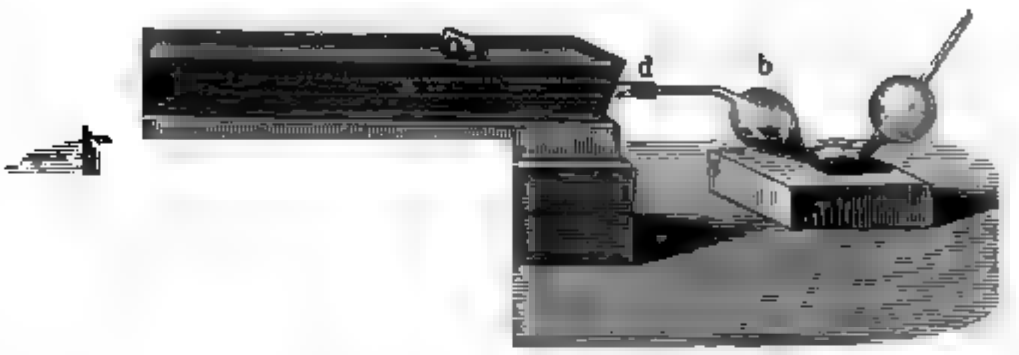

Salzsäure von 1,07 specif. Gew. enthaltende Absorptionsgefäß *b*, und das Rohr von vorn anfangend und langsam nach hinten fortschreitend. Verbrennung beendigt, hört somit die Gasentwickelung auf, so bricht n Spitze des Verbrennungsrohres ab und saugt etwas Luft durch den A um somit auch den letzten Rest des gebildeten Ammoniaks in die Sä führen. Jetzt entleert man die saure Flüssigkeit in eine gewogene Scha dampft vorsichtig zur Trockne und wiegt den erhaltenen Salmiak; 5 desselben entsprechen 14 mg Stickstoff. Sicherer ist es allerdings, d

Fig. 128.

nicht völlig zur Trockne verdampfte Flüssigk überschüssigem Platinchlorid zu versetzen, vo Trockne zu verdampfen, mit einem Gemi 2 Thln. Alkohol und 1 Thl. Aether auszuzie aus dem so erhaltenen Platinsalmiak den S zu berechnen.

Für alle technischen Zwecke ist es vorz das Ammoniak nach Peligot alkalimetrisch stimmen. Zu diesem Zwecke füllt man in d sorptionsapparat (Fig. 128), der mittels de rohres *ab* mit dem Verbrennungsrohr verbun 50 ccm Zehntelnormalsäure. Ist die Verbr beendigt, so titrirt man mittels Zehntelnorm zurück. Jeder Cubikcentimeter Alkali, der jetzt weniger gebraucht wir spricht 1,4 mg Stickstoff. Da bei diesen Bestimmungen nicht selten fa färbte Stoffe mit übergehen, welche die Erkennung der Endreactio erschweren, so empfiehlt es sich, wie schon Stein[1]) vorgeschlagen, zwisch

[1]) Steinkohlen Sachsens, S. 8.

nungsrohr und Absorptionsapparat ein Kölbchen mit etwas Kalilauge einhalten. Nach Beendigung der Verbrennung saugt man langsam Luft durch Apparat und erhitzt das Kölbchen zum Sieden, so daß nunmehr das reine moniak von der Säure in dem Absorptionsapparate aufgenommen wird.

Hat man chlorfreien Natronkalk angewendet, so kann man durch Auspen des Rückstandes mit Wasser, Ansäuern mit Salpetersäure und Fällen Silbernitrat auch den Chlorgehalt des Brennstoffes bestimmen.

Bestimmung des Kohlenstoffes und Wasserstoffes. Cairns[1]) bestimmt nach dem Verfahren von Elliot[2]) den Kohlenstoffgehalt der Kohlen durch ydation mit Chromsäure und Schwefelsäure und Absorption der Kohlensäure ch Natronkalk. Das Verfahren ist in keiner Beziehung empfehlenswerth. benfalls ist die Verbrennung der Probe im Sauerstoffstrom vorzuziehen.

Glaser[3]) empfiehlt hierfür den in Fig. 129 (a. f. S.) abgebildeten pparat. Zwei eiserne Träger, die auf einer eisernen Platte zu Enden einer ahl Gasbrenner angeschraubt sind, tragen zwei parallellaufende, unter sich bundene Eisenschienen, senkrecht über diesen sind zwei Eisendrähte in die Träger eingezogen. Die oben und unten mit Rinnen versehenen Thonplatten können leicht zwischen Schienen und Draht eingezogen werden, und dienen als Träger für die Eisenstücke, welche die Rinne zur Aufnahme des Verbrennungsrohres bilden. Die durchlöcherten Thondeckel concentriren durch ihre eigenthümliche Form die Hitze auf das einliegende Glasrohr, wie der Durchschnitt (Fig. 130) andeutet. Die Verbrennungsröhre (Fig. 131 a. S. 125) enthält zwischen zwei Kupferdrahtnetzen bei *a* und *b* gekörntes Kupferoxyd, von *b* bis *c* eine oxydirte Kupferspirale, von *a* bis *d* das Platinschiffchen mit der Kohlenprobe, endlich bei *d* eine an einem Draht befestigte metallische Kupferspirale. Nach dem Einlegen der Röhre in den Ofen verbindet man durch mmistopfen den vorderen Theil des Rohres mit einem Chlorcalciumrohr, n hinteren mit den Reinigungs- und Trockenapparaten. Von diesen enthält s Waschgefäß *a* (Fig. 129), welches durch den Schlauch *d* mit dem Sauerffgasometer, und das Gefäß a_1, welches durch den Schlauch *l* mit dem mit osphärischer Luft gefüllten Gasometer verbunden ist, Kalilauge, die Gefäße nd b_1 Natronkalk und obenauf Chlorcalcium. Das Chlorcalciumrohr *cc* rt durch das Glasrohr *g* und den Schlauch *f* sowohl Sauerstoff als gehnigte Luft zum Verbrennungsrohr. Vor Ausführung einer Analyse heizt n die Röhre im Verbrennungsofen an und läßt dann im trockenen Luftstrom alten. Die zu untersuchende Probe wird hierauf im Platinschiffchen einührt, und der vordere Theil der Röhre mit den gewogenen Absorptions-

Fig. 130.

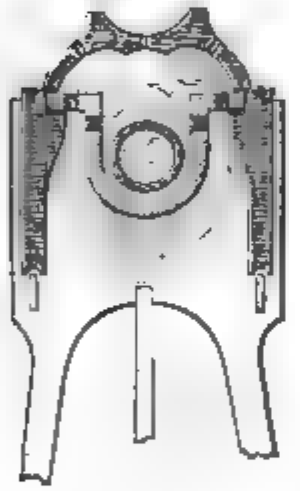

[1]) Dingl. 1872, 203, 470. — [2]) Das. 1870, 195, 91. — [3]) Zeitschr. anal. m. 1870, *393.

Fig. 129.

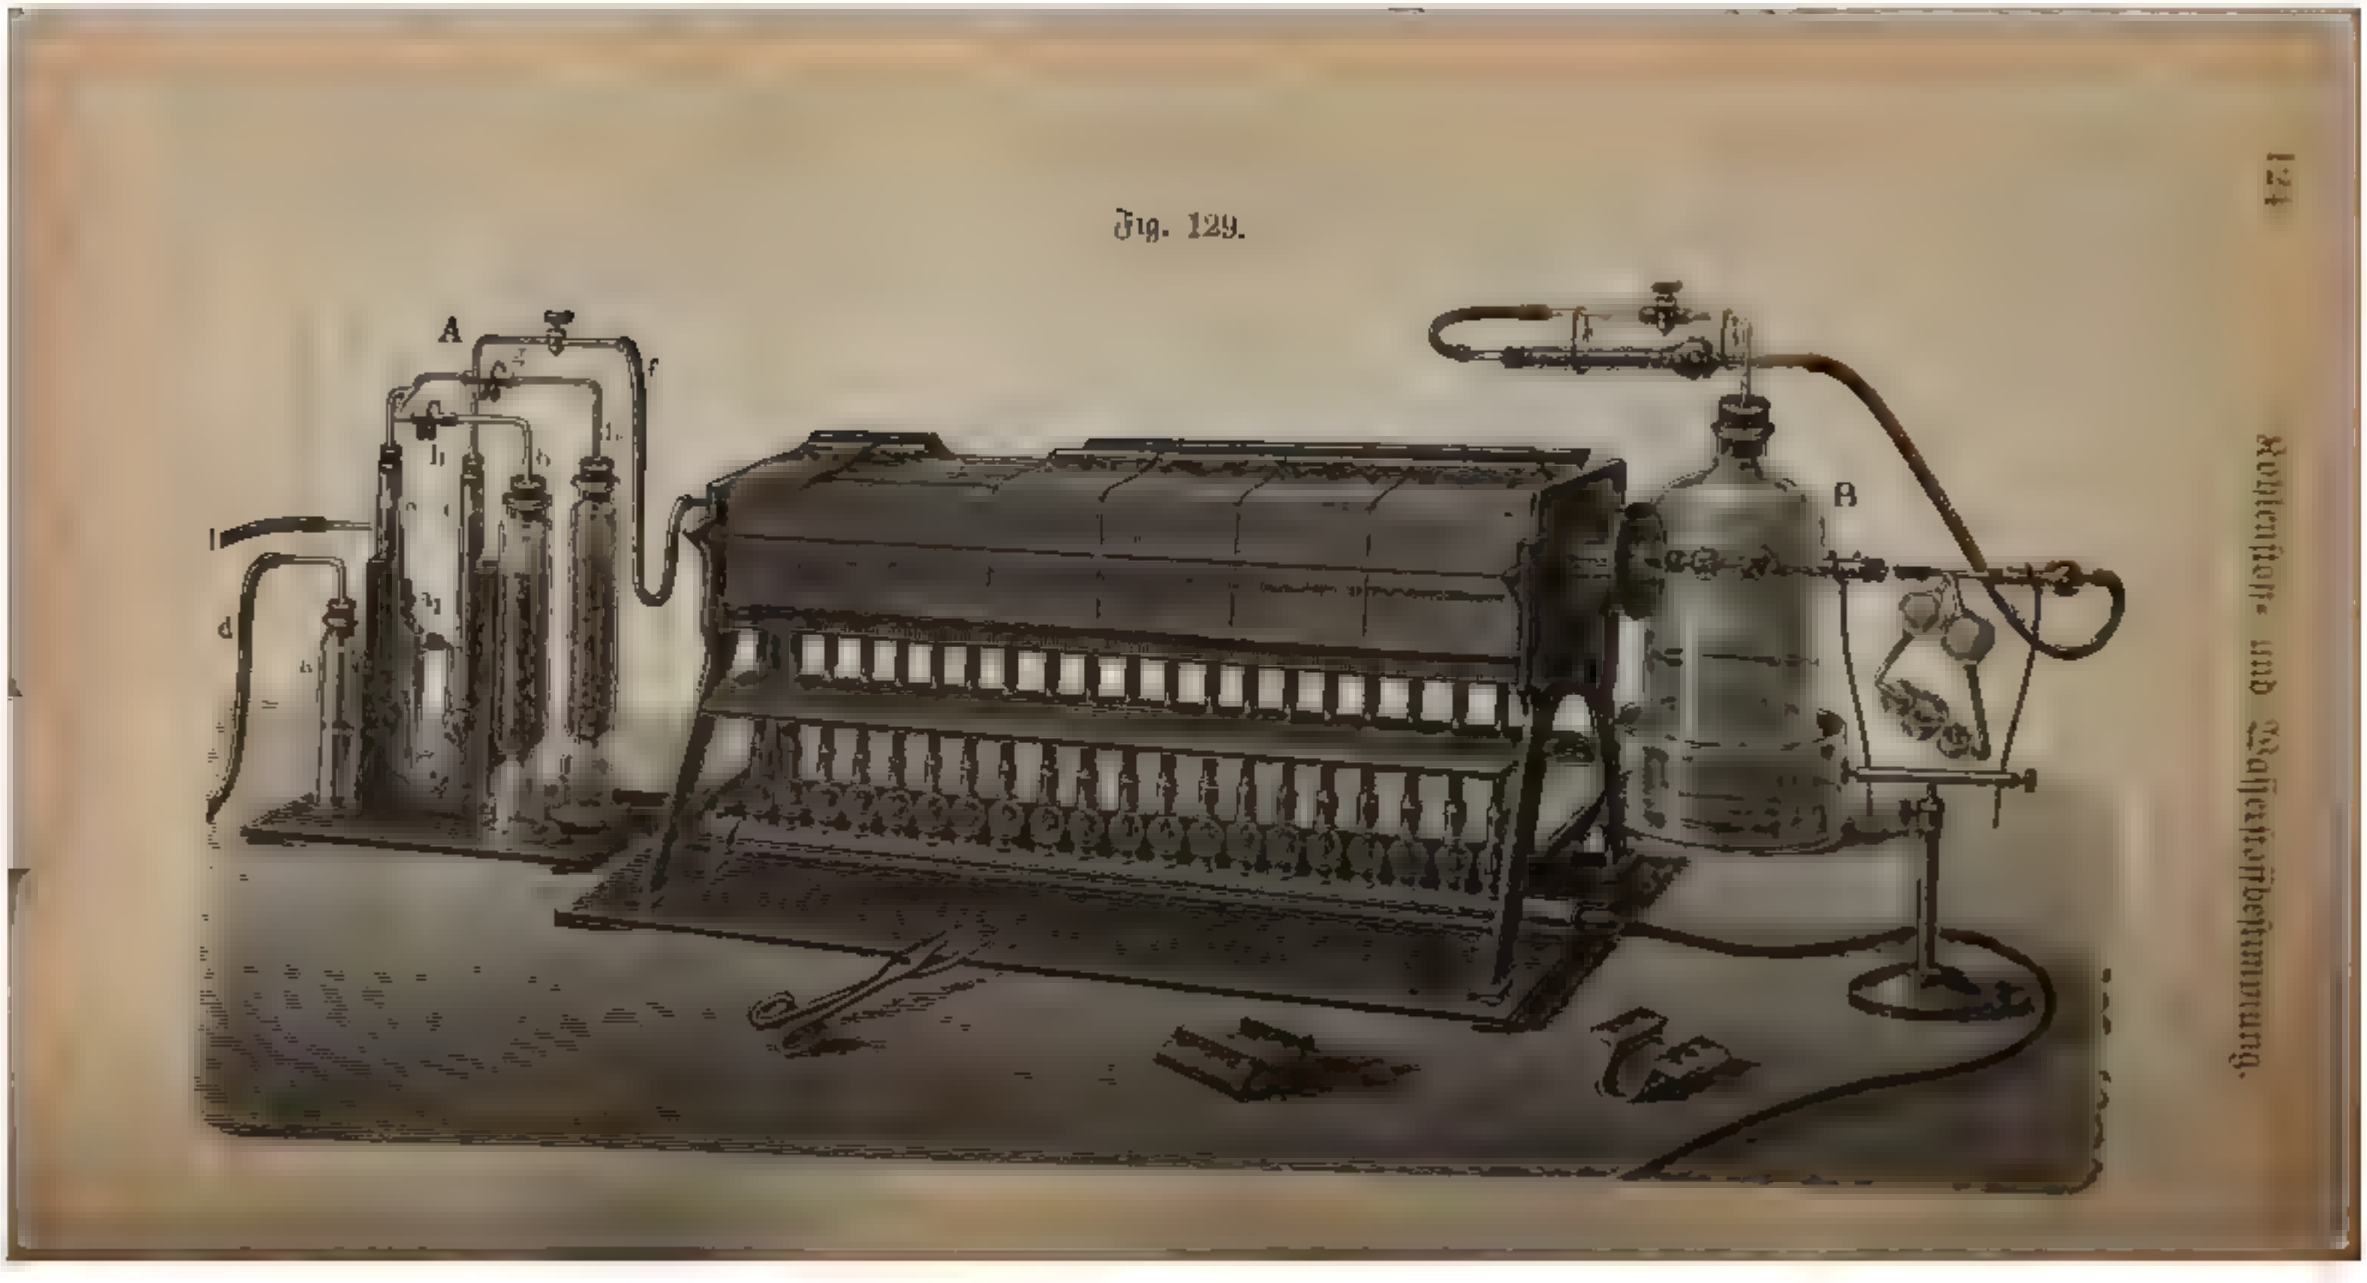

raten verbunden. Das Kalischutzrohr des Liebig'schen Kohlensäureapparates mit dem Aspirator *B* in Verbindung. Nachdem der Glashahn des Trockenrates geschlossen ist, wird der Hahn des Aspirators geoffnet und der vor- Theil des Verbrennungsrohres sowie die Kupferspirale am hinteren Ende schwachen Rothglühen erhitzt; hierauf öffnet man den Hahn des Trockenrates und läßt einen sehr schwachen Sauerstoffstrom eintreten, der indeß kommen von der Kupferspirale in *de* aufgenommen wird und bloß verhern soll, daß in diesen Theil der Röhre Verbrennungsproducte gelangen.

Fig. 131.

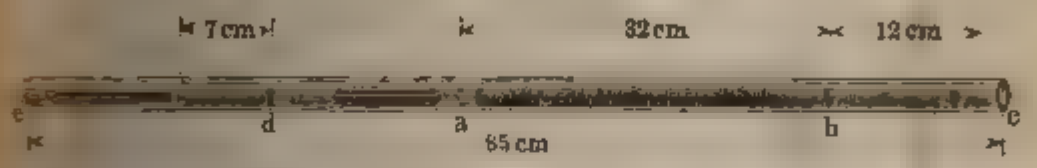

e Erhitzung der Substanz geschieht nun je nach dem Grade der Flüchtigkeit weder direct oder durch strahlende Wärme, wobei die Temperatur durch legen oder Abnehmen des Deckels leicht geregelt werden kann. Wenn sich ließlich nur noch Kohle im Platinschiffchen befindet, so läßt man die Kupferale erkalten und einen stärkeren Sauerstoffstrom eintreten, der die Verung vollendet und das reducirte Kupfer wieder in Oxyd verwandelt. se Oxydation wird im Luftstrome vollendet, dann werden die Glashahne hlossen, die Absorptionsapparate abgenommen und gewogen.

Statt dieses Ofens kann man auch den allerdings weniger bequemen Holzkohlenofen, Fig. 127, verwenden, oder aber den in jeder Beziehung vorzüglichen

Fig. 132.

fen von A. W. Hofmann[1]), welcher mit seinen Thonbrennern in Fig 132 gebildet ist. Ebenso nimmt man mit Vortheil statt des wagerechten Chlorkalkrohres das U förmige *ab* (Fig. 133, a. f. S.), oder aber die von Voldard empfohlene Form Fig. 134.

Von Kopfer[2]) wurde vorgeschlagen, die organischen Stoffe in einem ren, theilweise mit Platinasbest gefüllten Rohr mittels Sauerstoffgas zu

[1]) Annal. d. Chem 117, *39. — [2]) Zeitschr. anal. Chem. 1878, *1.

verbrennen. Für die Untersuchung von Brennstoffen ziehe ich dagegen
den Figuren 135 und 136 in Vorderansicht und Schnitt in $^1/_3$ natü
Größe abgebildeten Apparat vor.

Die beiden Seitenbleche *b* und *p* sind unten mit der Bodenplatte
durch zwei starke Drähte *u* mit einander verbunden, gegen welche sich die
stücke *s* oben anlegen, welche unten in der auf beiden Seiten ergeb

Fig. 133.

Fig. 134.

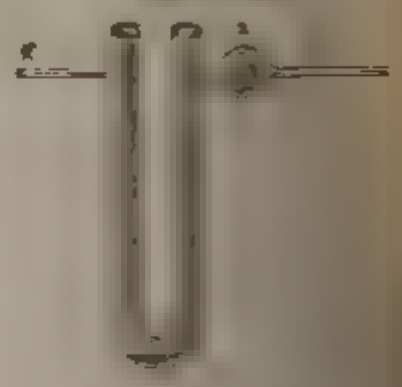

Nuten *r* stehen. Dadurch werden in bekannter Weise die Flammen der
gestellten Brenner, welche durch die beiderseits ergänzenden Bleche a

Fig. 135.

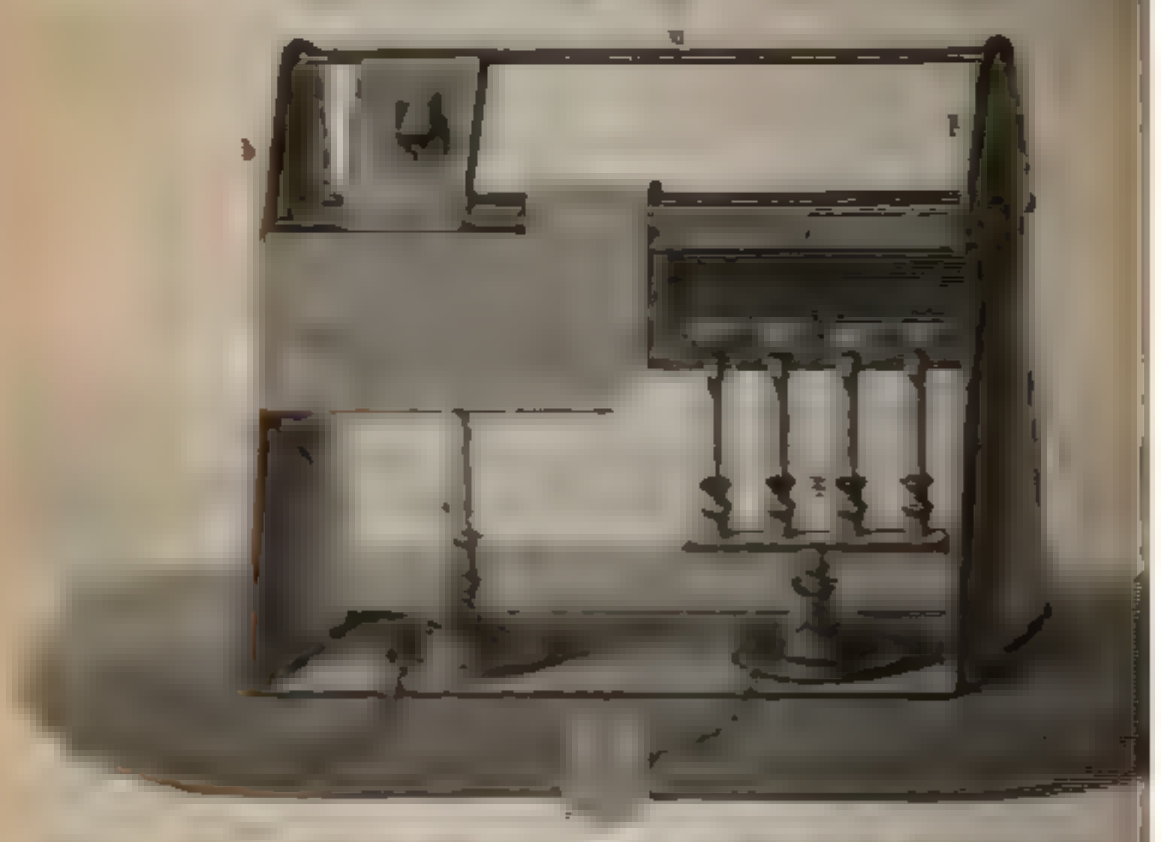

Ende *a* mit dem Sauerstoffgasometer, das andere *w* aber direct mit
orcalciumrohr verbunden.
: Anfang einer Versuchsreihe legt man das Verbrennungsrohr in die
te *O*, stellt die feuerfesten Steine oben gegen die Stangen *a* (Fig. 135)
tzt die Kupferoxydschicht durch die mit drei oder vier Flachbrennern

Fig. 136.

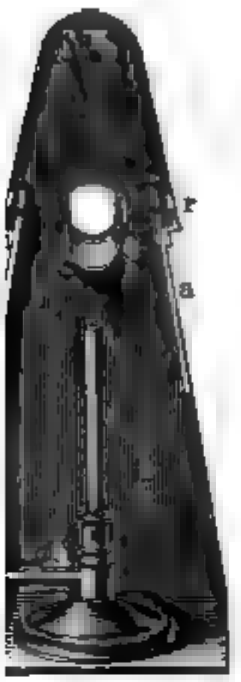

versehene Lampe *B* (vor welcher in der Abbildung das Schutzblech *a* der Deutlichkeit wegen fortgelassen ist) zum Glühen, während für die andere Hälfte des Rohres ein einfacher Bunsenbrenner *A* genügt. Man leitet etwa zehn Minuten lang einen Strom atmosphärischer Luft, welcher durch eine Flasche mit Kalilauge und eine solche mit concentrirter Schwefelsäure gegangen ist, durch das Rohr und läßt es dann in diesem Luftstrom erkalten. Nun wird der Stopfen *a* gelöst, und die unter Luftabschluß (S. 108) bei 100° getrocknete Probe (etwa 300 mg) mit dem Platinschiffchen eingeschoben, der Stopfen sofort wieder eingesetzt und auf der anderen Seite das Chlorcalciumrohr eingeschoben. Mit dem Chlorcalciumrohr verbindet man noch ein kleines U-Rohr, welches Glasperlen und einige Tropfen Schwefelsäure enthält, mit dem Chlorcalciumrohr zusammen gewogen wird und bestimmt ist, die letzten Spuren Wasser zurückzuhalten.

lgt der Liebig'sche Kaliapparat (Fig. 138), welcher, soweit die Schatti-
cht, mit reiner Kalilauge von 1,3 bis 1,35 specif. Gew. gefüllt ist,
dem Ende *b* ein Schwefelsäureröhrchen trägt, welches wie das oben
: die Feuchtigkeit zurückzuhalten hat; es wird mit dem Kaliapparate
n gewogen. Schließlich folgt ein nicht gewogenes Rohr mit Chlor-

Fig. 137.

oder etwas Schwefelsäure, um zu verhüten, daß von dem folgenden Luft-
als welchen man natürlich jede beliebige mit Heber versehene Flasche ver-
kann) Feuchtigkeit zu den gewogenen Röhren bringen kann.
an bringt nun die Kupferoxydschicht mittels der Lampe *B* zur Roth-
zt dann einen langsamen Strom Sauerstoff in das Verbrennungsrohr
, welcher eine Flasche mit Kalilauge und eine solche mit concentrirter
lsäure durchstrichen hat, und erhitzt das Platinschiffchen mittels der ein-
Bunsenflamme, vom hinteren Ende anfangend und nach vorn allmälig
tend, bis alles Brennbare verschwunden ist. Nun sperrt man den Sauer-
n ab und läßt mit Kali und Schwefelsäure behandelte Luft eintreten,
nach einigen Minuten Chlorcalcium- und Kaliapparat ab und wiegt.

Inzwischen löscht man die Flammen und läßt das Rohr in demselben Luftstro abkühlen. Nur sehr schwer verbrennliche Kohlen erfordern schließlich statt d einfachen Bunsenbrenners einen gewöhnlichen Dr brenner zum Erhitzen des Platinschiffchens.

Fig. 138.

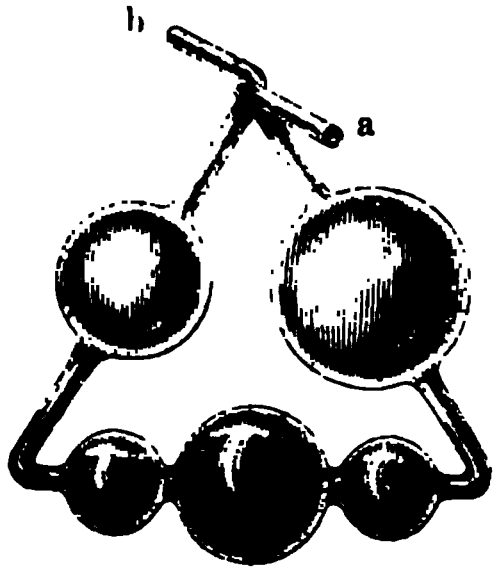

Hat man nach Beendigung der Verbrenn die Absorptionsröhren und die im Schiffchen zur gebliebene Asche gewogen, so ist der Apparat sofo zur zweiten Analyse fertig. Ich glaube daher d Ofen als sehr handlich, billig und sparsam im Ga verbrauch empfehlen zu dürfen.

Es ist noch zu bemerken, daß das Vorleg eines Silberbleches oder einer Kupferspirale weg des geringen Chlor- und Stickstoffgehaltes überflüss ist. Bedenklicher ist der Schwefelgehalt der Ste kohlen, welcher als Schwefligsäure und Schwefelsäure entweichen und das Chlo calcium und selbst die Kalilauge verunreinigen und beschweren soll. Na meinen Erfahrungen ist ein solcher Fehler nicht zu befürchten, namentlich wen man den vorderen Theil der Kupferoxydschicht nur zur schwachen Rothgl erhitzt. Bei der Verbrennung von 300 mg einer Kohle mit 2,6 Proc. schw lichem Schwefel waren z. B. die aus dem Verbrennungsrohre, welches bereit zu wenigstens 20 Kohlenanalysen gedient hatte, entweichenden Gase völlig fr von derartigen Schwefelverbindungen, diese somit vom Kupferoxyd zurückgehalte Es genügt daher, nach 20 oder 30 Verbrennungen neues Kupferoxyd zu nehme oder doch das alte durch heftiges Glühen im hessischen Tiegel, etwa unter Mit wirkung von kohlensaurem Ammoniak, wieder brauchbar zu machen. Nur bei stark schwefelhaltigen Kohlen, z. B. Anthracit, dürfte es sich empfehlen, ein Schicht chromsaures Blei oder geschmolzenes dichromsaures Kalium vorzulegen, diese aber bei der Verbrennung nur schwach zu erwärmen. Schwieriger ist de Fehler zu vermeiden, welcher durch Zersetzung etwaiger Carbonate entsteht Können diese zugegen sein, so wird eine Probe der Kohle in einem Koch fläschchen mit Wasser übergossen, dann werden einige Tropfen Salzsäure zu gesetzt und die beim Kochen entweichenden Gase auf Kohlensäure geprüft, welch erforderlichen Falls quantitativ bestimmt wird.

Da die directe Bestimmung des Sauerstoffes in organischen Stoffen bis jetzt noch etwas bedenklich ist, so begnügt man sich damit, den Sauerstoffgehalt aus der Differenz als Rest zu bestimmen.

Folgendes Beispiel möge die Art der Berechnung erläutern:

		Procentgehalt d. Kohle
2,010 g Kohle geben 48 mg	Wasser	2,39
2,401 g „ „ 118 „	Asche	4,91
1,199 g „ „ 233 „	$BaSO_4$ oder Schwefel	2,67
1,002 g „ „ 19 „	NH_3 oder Stickstoff	1,56
0,299 g geben bei der Verbrennung	829 mg CO_2 oder Kohlenstoff . . .	75,61
0,299 g „ „ „ „	107 „ H_2O „ Wasserstoff . . .	3,96
Sauerstoff als Rest		8,90
		100,00

Das Verhalten der fossilen Brennstoffe gegen Kali, unterchlorigsaure Alkalien und Salpetersäure ist von Fremy[1]), Marsilly[2]) und Berthelot[3]) untersucht, ohne daß aber bis jetzt bemerkenswerthe Resultate erzielt wären.

Percy[4]) fand das Verhalten fossiler Brennstoffe, wenn sie bei gewöhnlicher Temperatur mit concentrirten Reagentien während mehrerer Jahre behandelt wurden, wie folgt:

Brennstoffe	Salpetersäure	Schwefelsäure	Ueberchlorsaures Natron	Kali
[illegible]kohlen	Völlig zersetzt, Lösung hellgelb; Rückstand weiß.	Völlig zersetzt, Lösung blaßorangeroth, Rückstand weiß.	Stark angegriffen; Lösung tiefroth und dick; Rückstand stark gefärbt.	Stark angegriffen; Lösung sehr tiefroth und dick; Rückstand stark gefärbt.
[illegible]kohlen	Stark angegriffen; Lösung gelblichgrün; Rückstand braun, dunkel.	Stark angegriffen; Lösung wie heller Portwein gefärbt; Rückstand stark gefärbt.	Wenig angegriffen, Lösung gelblich braun; Rückstand nahe schwarz.	Noch weniger angegriffen; Lösung hell gelblichgrün; Rückstand fast schwarz.
[illegible]raxit	Scheinbar unangegriffen; ungefärbte Flüssigkeit; schwarzer Rückstand.	Wenig angegriffen; Lösung hellroth; Rückstand stark gefärbt.	Wenig angegriffen; Lösung hellgelb; Rückstand fast schwarz.	Sehr wenig angegriffen; Lösung gelblich gefärbt; Rückstand fast schwarz.

Guignet[5]) hat durch Behandeln der Steinkohle mit Phenol etwa 2 Proc. [illegible] braunen Masse ausgezogen. Fein gepulverte Kohle mit Salpetersäure [illegible]delt giebt Oxalsäure und Trinitroresorcin, Alkalien ziehen Huminsubstanzen [illegible]. — Praktischen Werth haben diese Versuche noch nicht.

Bestimmung des Brennwerthes. Die Berechnung des Brennwerthes [illegible] der Elementarzusammensetzung der Brennstoffe wird erst später bei der [illegible]orie der Verbrennung besprochen werden können.

Berthier[6]) geht von der Hypothese aus, daß die aus verschiedenen [illegible]rennstoffen entwickelten Wärmemengen unter sich genau in demselben Verhältnisse wie die Sauerstoffmengen stehen, welche die Stoffe beim Verbrennen aufnehmen. Er beschränkt sich darauf, diesen Sauerstoff durch die Bleimengen [illegible] bestimmen, welche die verschiedenen Brennstoffe beim Glühen mit Bleioxyd [illegible]fern. Zu diesem Zweck wird 1 g des trockenen, möglichst zerkleinerten Brenn[illegible]offes mit 20 bis 40 g fein gesiebter Bleiglätte gut gemischt, in einem Tiegel

[1]) Dingl. 1861, 162, 190. — [2]) Dingl. 1863, 167, 23. — [3]) Zeitschr. anal. Ch. [illegible]369, 481. — [4]) Eng. Mining. J. 23, Nr. 11. — [5]) Compt. rend. 88, 590. — [illegible] Dingl. 1835, 58, 391.

noch mit etwa 20 g Glätte bedeckt und dann allmählich zur Rothglut erhitzt. Na etwa einer Stunde wird das gewonnene Bleikorn gewogen. 1 Thl. Kohlens entspricht 34 Thln. Blei und 1 g Blei angeblich 235 W.-E. Schrötter verwendet in gleicher Weise Bleioxychlorid.

Thompson[2]) glüht die fein gepulverte Kohle mit Kaliumdichromat u bestimmt den Gewichtsverlust, dessen Höhe den Werth der Kohle angeben so

Derartige Brennwerthbestimmungen sind werthlos. Besser sind schon Bestimmungen durch Verdampfungsversuche mit Dampfkesseln.

Smeaton scheint zuerst die Verdampfungskraft der Steinkohlen im Gr bestimmt zu haben; er fand i. J. 1772, daß 1 kg Kohle 7,88 kg Wasser 100° verdampfte. Die folgenden Versuche von Ormesson, Garnier u. A. gaben nur durchaus unbrauchbare Resultate, während die Heizversuche Johnson[3]), sowie die von de la Beche und Playfair[4]) bereits mit großer Sorgfalt ausgeführt sind, wegen Nichtbeachtung der Verluste durch Rauchgase aber doch nur einen beschränkten Werth haben. Dasselbe gilt von mit so großem Aufwande an Geld und Arbeit ausgeführten Versuchen von Brix welcher zwar genau Barometerstand, Windrichtung, Beschaffenheit des Wet und dergleichen angiebt, dagegen die Rauchgase nicht untersucht hat, weil der für angeschaffte Apparat (a. a. O. * S. 11 und 29) in der That völlig unbrauchbar war. Bedenklich ist auch die geringe Menge der zu einem Ver angewendeten Brennstoffe, die nur 150 bis 400 kg (bei Holz und Torf 600 kg) betrug, während man zum Anheizen des Kessels bis 145 kg Holz nutzte. So wurden z. B. 45 kg Holz zum Anheizen und nur 150 kg des untersuchenden Brennstoffes verwendet (a. a. O. S. 137 und 143).

Marozeau[6]) fand:

Art des Brennmateriales	Aschengehalt	Dampfmenge für 1 kg	Rauch- temperatur
Ronchamp	14,0	7,98	183°
„	14,2	8,44	90
Gemisch von $^2/_3$ Creuzot und $^1/_3$ Ronchamp	10,6	8,97	86

Nimmt man nun mit Peclet an, daß

1. das Volum des Rauches gleich dem der eingeführten auf gleiche Spannung und Temperatur bezogenen Luft sei,
2. die Wärmecapacität des Rauches 0,25 betrage,
3. das Gewicht P eines Luftvolums V von der Spannung 760 mm durch die Formel $P = 1{,}3\ V$ erhalten werde, so ist die Wärme, welche durch den Rauch verloren geht: $0{,}25\ x\ 1{,}3\ V\ (T - t)$. $0{,}325\ V(T -$

---

[1]) Dingl. 1850, **116**, 115. — [2]) Eng. Mining. J. **1876**, Nr. 16. — [3]) Di 1845, **98**, 133. — [4]) Das. 1848, **110**, 212; 1849, **114**, 345. — [5]) Untersuchu über die Heizkraft der Brennstoffe Preußens (Berlin 1853). — [6]) Bull. Muhlh. 439; Dingl. 1850, **117**, 244.

Das Volumen V wird mit Hülfe folgender Ueberlegung gewonnen. Die dem Vorwärmer absorbirte Wärme ist gleich der durch den Rauch verlorenen Wärme, somit: $p\,O = 0{,}325\;V\,(T - t)$ oder

$$V = \frac{p\,O}{0{,}325\,(T - t)}$$

p die durch den Vorwärmer für 1 kg gehende Wassermenge und O die Temperaturerhöhung in diesem Wasser bedeutet.

Da sich nach Angabe von Marozeau das Luftvolumen bei allen Versuchen nicht wesentlich änderte und zwar gegen 15 cbm betrug, so erhält man, wenn die Heizkraft von Ronchamp-Kohle wie oben zu 7872 Wärmeeinheiten, die des Gemisches von Creuzot und Ronchamp nach Scheurer-Kestner um $^{21}/_{1000}$ größer als von Ronchamp-Kohle allein, somit 8037 Wärmeeinheiten angenommen wird:

Nr.	Vom Dampf absorbirte Wärmemenge		In den Verbrennungsgasen abgehende Wärme		Durch Leitung und Strahlung verlorene Wärmemenge	
	absolut	in Procenten	absolut	in Procenten	absolut	in Procenten
1	5187	65,9	892	11,3	1793	22,8
2	5486	69,7	439	5,6	1947	24,7
3	5831	72,5	419	5,2	1787	22,3

Viel mehr Vertrauen verdienen die an einem Betriebskessel ausgeführten Versuche von Hartig [1]), für die je 1500 kg Kohlen verwendet wurden. Leider sind aber die Temperaturen der abziehenden Gase zu selten bestimmt (innerhalb 8 Stunden meist nur 2 bis 3 Mal), die Zusammensetzung derselben ist aber gar nicht berücksichtigt. Jedenfalls sind die Ergebnisse dieser Arbeit insofern werthvoll, als sie zeigen, daß beim praktischen Dampfkesselbetrieb 42 bis 52 Procent der aus der Elementaranalyse der Kohlen berechneten theoretischen Heizkraft für die Dampfbildung nutzbar gemacht werden (a. a. O. S. 465). Fix hatte mit seinem Versuchskessel für Steinkohlen 52 bis 75 Proc. gefunden; ferner Johnson, Playfair und C. v. Hauer [2]), so daß danach Stein [3]) annimmt, der praktische Nutzwerth der Kohlen betrage $^2/_3$ des aus ihrer Zusammensetzung berechneten Brennwerthes.

Scheurer-Kestner [4]) hat das Verdienst, zuerst gezeigt zu haben, wie die einzelnen Wärmeverluste bei Dampfkesselfeuerungen bestimmt werden können. Nennt man nach ihm v das Volumen der Kohlensäure, v' das von Kohlenoxyd, v''' das Volumen des Kohlenstoffes in Gasform, v''' das Volumen des überschüssigen Sauerstoffes, c das Gewicht des in der Kohlensäure, dem Kohlenoxyd und Kohlenwasserstoff enthaltenen Kohlenstoffes, C das Gewicht des in einem Kilogramm der Kohle enthaltenen Kohlenstoffes, x und X die Volumina Sauer-

[1]) E. Hartig: Untersuchungen über die Heizkraft der Steinkohlen Sachsens (Leipzig 1860). — [2]) C. v. Hauer: Die fossilen Kohlen Oesterreichs, 1862. — Stein: Untersuchung der Steinkohlen Sachsens, 1857, S. 26. — [4]) Bull. Muhlh. 1868, 744; 1869, 241; 1871, 191; Dingl. 1870, 196, *22; 1871, 200, 459; 202, 2; Bayer. Ind. Gew. 1878, 223.

stoff und Luft, welche von 1 kg Kohle verbraucht werden; und endlich y Gesammtvolum des anfänglich vorhandenen Sauerstoffes. Es ist dann

$$y = v + \frac{v'}{2} + v''', c = \frac{v \times 1{,}966 \times 6}{22} + \frac{v' \times 1{,}251 \times 6}{14} + v'' \times 1{,}$$

wobei 1,966 g das Gewicht von 1 Liter Kohlensäure,
1,251 „ „ „ „ „ „ Kohlenoxyd,
1,071 „ „ „ „ „ „ Kohlenstoff in Gasform

und 6, 22, 14 die Aequivalentzahlen von Kohlenstoff, Kohlensäure und Kohlenoxydgas bedeuten.

Sieht man vorerst von der Verbrennung des in der Kohle enthaltenen Wasserstoffes ab, und bestimmt man durch eine Gasanalyse procentisch den Gehalt der Rauchgase an Kohlenstoff und Sauerstoff, so ist der Quotient dieser beiden Größen gleich dem Verhältniß des in 1 kg Brennmaterial enthaltenen Kohlenstoffes zu dem für 1 kg bei der Verbrennung aufgenommenen Sauerstoff und es besteht das Verhältniß:

$$\frac{c}{y} = \frac{C}{x} \text{ oder } x = \frac{C}{c}\, y = \frac{C}{c}\left(v + \frac{v'}{2} + v'''\right).$$

Diesem Sauerstoff ist noch die durch Verbrennung des Wasserstoffes in der Kohle verschwundenen Sauerstoffes (a) zuzuzählen, so daß das totale für jedes Kilogramm Brennmaterial in den Herd tretende Volum Sauerstoff durch die Formel $x' = \frac{C}{c}\left(v + \frac{v'}{2} + v'''\right) + a$ gegeben ist. Da endlich die Luft $\frac{100}{20{,}97} = 4{,}761$ mal größeres Volumen besitzt als der in ihr enthaltene Sauerstoff, so erhält man die gesammte für jedes Kilogramm Brennmaterial unter dem Rost tretende Luftmenge gleich $X = \frac{C}{c}\left(v + \frac{v'}{v} + v''' + a\right) 4{,}761$.

Indem Scheurer-Kestner einen Theil der Rauchgase abfing, und denselben analysirte, hat er mit Hülfe der eben abgeleiteten Formel die zur Verbrennung dienende Luft berechnet. Die eben besprochenen Beobachtungen machten es möglich alle einzelnen Wärmeverluste zu berechnen, so daß Scheurer-Kestner für eine Reihe von Brennmaterialien folgende Tabelle zusammenstellen konnte:

r Brennkohle	Wärmemenge mit dem Calorimeter (S. 152) gefunden	Wärmemenge in dem gebildeten Dampf	Wärmeverluſt durch die in den Kamin tretende Luft	Wärmeverluſt durch die gebildeten Verbrennungsgaſe	Wärmeverluſt durch den Ruß	Wärmeverluſt durch den Waſſerdampf im Rauch	Wärmeverluſt durch Strahlung und Leitung
a	9081	5681	403	790	70	274	1863
b	9117	5976	429	580	35	265	1852
hal	8457	5041	320	749	63	282	2002
. . . . .	8724	5379	425	499	33	288	2100
l	8215	4752	315	802	61	295	1990
. . . . .	8633	5393	407	498	34	303	1998
. . . . .	8487	5111	369	604	49	268	2086
. . . . .	8451	5059	450	477	33	303	2126
t	8462	5037	421	624	49	321	2010
. . . . .	8325	4831	414	816	62	335	1867
. . . . .	9100	5666	615	447	35	288	2049
. . . . .	9412	5966	817	232	35	224	2138
on $^2/_3$ a . . .	9310	6411	562	224	35	233	1848
nd $^1/_3$ Ronch. b	9310	6313	619	228	36	246	1868
. . . . .	8080	4970	687	210	—	—	2213

nach finden ſich im Mittel von der Geſammtwärmemenge:

l Dampf	60,5
Aſche	1,5
durch den Kamin entweichenden Produkten, nämlich:	
in der Luft	5,5
in den Verbrennungsgaſen	5,9
in dem Ruß	0,5
im Waſſerdampf des Rauches	2,5
in dem Verluſt durch das Mauerwerk	24,5
	100,00

er war die Unterſuchung der Rauchgaſe noch mangelhaft [1]), ſo daß die n Werthe nicht ganz zuverläſſig ſind. Daſſelbe gilt von den Verſuchen ld's [2]); derſelbe bezeichnet mit c den Kohlenſtoff, deſſen Theile c_1 zu Kohlen-

---

ingl. 1878, 227, 175. — [2]) Daſ. 1876, 219, 25.

säure, c_2 zu Kohlenoxyd verbrennt, mit h den Wasserstoff, o den Sauerst
das Wasser, a die Asche, mit W die Verbrennungswärme und mit T die
brennungstemperatur. Nun entsteht bei der Verbrennung aus h die Wasserm
$9\,h$, aus c_1 die Kohlensäuremenge $\frac{11\,c_1}{3}$ und aus c_2 die Kohlenoxydmenge
mit einem Sauerstoffgehalte $= 8\,h + \frac{8\,c_1}{3} + \frac{4\,c_2}{3}$. Von diesem stamme
der Luft $8\,h + \frac{8\,c_1}{3} + \frac{4\,c_2}{3} - 0$, somit enthalten die Rauchgase außer
Verbrennungsprodukten noch $(n-1)\left(8\,h + \frac{8\,c_1}{3} + \frac{4\,c_2}{3} - 0\right)$ Sauer
$\frac{77\,n}{23}\left(8\,h + \frac{8\,c_1}{3} + \frac{4\,c_2}{3} - 0\right)$ Stickstoff und die aus dem Wassergehalt
Brennstoffes herrührende Menge Wasserdampf w. Dann ergiebt sich
Gleichung (s. f. S.):

Wird die Luft der Feuerung mit der Temperatur t zugeführt, so verkl
sich V um den Werth $t\,n\,(8{,}28\,h + 2{,}76\,c_1 + 1{,}38\,c_2 - 1{,}03\,o)$, wäl
sich Q um ebensoviel vergrößert. Die Bezeichnung nutzbare Wärmemeng
Q ist übrigens insofern keine ganz correcte, als diese Wärmemenge nicht
schließlich zur Erwärmung des eigentlichen Heizobjectes — also beispielsweis
Kessels —, sondern auch zur Erwärmung des umgebenden Mauerwerkes
dergleichen dient.

Diese Art der Berechnung ist etwas schwerfällig und nicht ganz g

Leider sind auch bei den von R. Weinlig [1]) mit so großer Sorgfalt a
führten Verdampfungsversuchen die Rauchgase von Alberti und W. Hemp
nach einer geradezu unglücklichen Methode untersucht (daß die Rauchgasana
durchaus falsch sind, ergiebt sich auf den ersten Blick aus den mitgetheilten Za
namentlich der Versuchsreihe L), so daß die erhaltenen Resultate zwar von
tischem Werthe sind, nicht aber eine Trennung und Bestimmung der einz
Verlustquellen zulassen. Wie sehr verschieden aber die Resultate sein kö
wenn diese Verluste, namentlich die durch die abziehenden Rauchgase he
geführten, nicht genau berücksichtigt werden, zeigen die von der Industriegesell
in Mülhausen seit dem Jahre 1860 ausgeführten Preisheizversuche [3]). Di
treffenden Heizer sind vorher nach einem gleichen System unterrichtet und haben
an dem gleichen Kessel längere Zeit den Herd zu bedienen. Es wird die Meng
verbrauchten Brennstoffe, deren Rückstände und die erhaltene Dampfmeng
stimmt. Nachfolgende Tabelle zeigt die Mittelwerthe der so erhaltenen Resu

---

[1]) Technische Mittheilungen des Magdeburger Vereins für Dampfkessel
Heft 6. — [2]) Vergl. 1878, 228, 439. — [3]) Bull. Muhlh. 1860, 335 bis 1877,

$$= T\left[0{,}25\,a + 0{,}202\,\frac{11}{3}\,c_1 + 0{,}245\,\frac{7}{3}\,c_2 + 0{,}218\,(n-1)\left(8\,h + \frac{8}{3}\,c_1 + \frac{4}{3}\,c_2 - o\right) + 0{,}244\,\frac{77}{23}\,n\left(8\,h + \frac{8}{3}\,c_1 + \frac{4}{3}\,c_2 - o\right)\right]$$
$$+ (9\,h + w)(536 + 100) + 0{,}475\,(9\,h + w)(T - 100)$$

und daraus:

$$T = \frac{W + t\,n\,(8{,}279\,h + 2{,}760\,c_1 + 1{,}380\,c_2 - 1{,}035\,o) - 5297\,h - 588{,}5\,w}{0{,}25\,a + 0{,}475\,w + 0{,}1593\,c_1 + 0{,}2810\,c_2 + 2{,}531\,h + 0{,}218\,o + n\,(8{,}279\,h + 2{,}760\,c_1 + 1{,}380\,c_2 - 1{,}035\,o)}$$

oder etwas mehr abgerundet

$$T = \frac{W + t\,n\,(8{,}28\,h + 2{,}76\,c_1 + 1{,}38\,c_2 - 1{,}03\,o) - 5300\,h - 589\,w}{0{,}25\,a + 0{,}48\,w + 0{,}16\,c_1 + 0{,}28\,c_2 + 2{,}53\,h + 0{,}22\,o + n\,(8{,}28\,h + 2{,}76\,c_1 + 1{,}38\,c_2 - 1{,}30\,o)}$$

oder nach dem Einsetzen der richtigeren Zahlen [1]) für die specifische Wärme der Gase

$$T = \frac{W + t\,n\,(8{,}28\,h + 2{,}76\,c_1 + 1{,}38\,c_2 - 1{,}03\,o) - 5300\,h - 588\,w}{0{,}25\,a + 0{,}48\,w + 0{,}22\,c_1 + 0{,}28\,c_2 + 2{,}59\,h + 0{,}22\,o + n\,(8{,}28\,h + 2{,}76\,c_1 + 1{,}38\,c_2 - 1{,}03\,o)}$$

und für gewöhnliche Feuerungen $t = 0$ gesetzt:

$$T = \frac{W - 5300\,h - 588\,w}{0{,}25\,a + 0{,}48\,w + 0{,}22\,c_1 + 0{,}28\,c_2 + 2{,}59\,h + 0{,}22\,o + n\,(8{,}28\,h + 2{,}76\,c_1 + 1{,}38\,c_2 - 1{,}03\,o)}.$$

Entweichen die Verbrennungsgase mit der Temperatur t, so ist die nutzbare Wärmemenge

$$\mathfrak{Q} = (T - t)\,[0{,}48\,w + 0{,}22\,c_1 + 0{,}28\,c_2 + 2{,}59\,h + 0{,}22\,o + n\,(8{,}28\,h + 2{,}76\,c_1 + 1{,}38\,c_2 - 1{,}03\,o)]$$

und der Wärmeverlust

$$V = \mathfrak{W} - W + 0{,}25\,a\,T + t[0{,}48\,w + 0{,}22\,c_1 + 0{,}28\,c_2 + 2{,}59\,h + 0{,}22\,o + n\,(8{,}28\,h + 2{,}76\,c_1 + 1{,}38\,c_2 - 1{,}03\,o)]$$
$$+ 588\,(9\,h + w),$$

wenn mit $\mathfrak{W}$ die Gesammtverbrennungswärme bezeichnet wird.

---

[1]) Dingl. 1879, 234, 343.

Jahrgang	Aschengehalt der Kohle	Von 1 kg verdampfte Wassermenge		Procentischer Unterschied in d Leistung der He
		bei 10 Proc. Aschengehalt	für brennbare Substanz	
1861	9,6	6,93	7,68	15,3
1862	10,8	7,59	8,35	4,2
1863	12,4	7,43	8,25	18,7
1864	13,3	7,55	8,39	10,4
1865	21,6	7,67	8,51	9,6
1866	20,9	6,47	7,18	28,2
1867	17,7	7,64	8,48	16,6
1868	11,0	7,41	8,22	7,5
1869	16,1	7,24	8,02	8,0
1873	23,4	8,40	9,33	—
1874	17,1	8,31	9,22	7,1
1875	18,4	9,03	10,02	10,0
1877	7,6	8,74	9,69	8,5

Der Unterschied in den Leistungen der einzelnen Heizer beträgt also 28 Proc. Ja als im Jahre 1863 drei der Heizer sich einer engeren Concurr unterwarfen, verdampften sie mit 1 kg aschenfreier Kohle 8,45, 8,24 und 8,17 Wasser, unmittelbar vorher, also unter genau denselben Verhältnissen, aber 7,37, 7,37 und 7,30 kg Wenn solche Unterschiede durch gleichmäßig gut schulte Heizer, an derselben Kesselanlage und mit denselben Brennstoffen kommen, welche wohl nur auf die Beschaffenheit der abziehenden Rauchgase zur zuführen sind, so wird man zugeben, daß der Werth der Versuche, bei denen die Temperatur der Rauchgase bestimmt ist und mehr noch derjenigen [1]), denen selbst die Temperatur gar nicht oder doch sehr mangelhaft berücksichtigt in keinem Verhältniß zu dem Aufwande an Arbeit und Geld stehen, welchen erfordert haben. Nur wenn die Ursachen der einzelnen Verluste genau und m den verschiedensten Verhältnissen festgestellt werden, können solche Heizversu ihren Zweck erfüllen.

Bei der Ausführung von Heizversuchen mit Dampfkesseln, um den H werth eines Brennstoffes festzustellen, ist nun zu bestimmen, wie viel Wa mit 1 kg des Brennstoffes verdampft wird.

Die Menge des dem Dampfkessel während des Versuches zugeführten Was ist leicht durch Wiegen oder Messen festzustellen [2]). Schwieriger ist es zu

---

[1]) Zusammengestellt, Dingl. 1879, 232, *238. — [2]) Dingl. 1876, 219,

chen, daß nach Beendigung des Verdampfungsversuches im Kessel genau die-
be Wassermenge vorhanden ist als bei Anfang desselben. Selbst bei Berücksich-
ung der Ausdehnung des Kessels [1]) und des Wassers werden hier leicht Fehler
acht, welche nur durch längere Dauer der Versuche, wie sie z. B. Hartig
d Weinlig ausführten, unmerklich werden.

Die Menge des zugeführten Speisewassers darf aber noch nicht als wirklich
dampft angesehen werden, da der Dampf aus verschiedenen Dampfkesseln oft
hebliche Wassermengen (bis 20 Proc.) mit sich fortreißt, falls keine Dampf-
ocher [2]) angewendet werden.

Den Wassergehalt des Dampfes bestimmt Hallauer [3]) aus der durch die
ndensation einer bestimmten Dampfmenge frei werdenden Wärme; ebenso
gentobler [4]). Diese von Hirn angegebene Methode leidet nach C. Linde [5])
dem Fehler, daß sehr feine Wägungen eines schweren Calorimeters nöthig
d, so daß der Versuch nur dann richtige Resultate geben kann, wenn genaue
ysikalische Instrumente zur Verfügung stehen. Derselbe hat daher statt eines
rspritzcondensators einen Oberflächencondensator angewendet. Linde hat aber
jetzt mit dem Apparate sehr eigenthümliche Resultate gefunden, aus denen er
ießt, daß die Angaben der elsässischen Ingenieure nicht richtig sein können.
fand nämlich bei einer Reihe von Versuchen genau trockenen, gesättigten Dampf,
dem Condensationsproceß der Dampfmaschine aber einen Wassergehalt des
mpfes von 7 bis 12 Proc. Er erklärt dies daraus, daß der Dampf in der
htung des Hauptrohres an der Mündung des rechtwinklig angesetzten Dampf-
chens vorbeiströmt und somit rechtwinklig abgelenkt werden muß. Das mit-
ssene Wasser geht nun vermöge seines specifischen Gewichtes einfach an der
fnung vorbei und es geht nur der rein gesättigte Dampf hinein. Es bleibt
nichts übrig, als das Rohr in die Richtung des Hauptrohres umzubiegen.
r auch da wird der Versuch nur dann richtig sein, wenn das Verhältniß der
den Rohrquerschnitte dasselbe ist, wie das Verhältniß der Dampfmengen in
den Röhren; denn wenn das Dampfröhrchen einen verhältnißmäßig größeren
erschnitt hat, so wird sämmtliches Wasser, welches in dasselbe eintritt, mitgehen,
rend der Dampf sich, natürlich nach der Menge, welche der Hahn durchläßt,
elt. Linde glaubt daher, daß diese Methode, von der man sich so viel ver-
chen hat, sehr mißlich ist und große Sorgfalt erheischt. Für vollkommen zu-
lässig hält er sie vorläufig nur dann, wenn die Condensation und Messung sich
die gesammte Dampfmenge erstreckt, was natürlich nur bei kleinen oder bei
hen Kesselanlagen durchführbar erscheint, welche speciell zu Versuchszwecken
gerichtet sind.

Knight [6]) und in fast gleicher Weise Guzzi füllen ein Kupfergefäß mit
zu untersuchenden Dampfe und bestimmen den Wassergehalt durch Wägung.

---

[1]) Hartig, Steinkohlen Sachsens, S. 21. — [2]) Dingl. 1873, 207, *353; 1875,
, *92; 1878, 227, *123; 1879, 232, *215. — [3]) Dingl. 1875, 215, *512. —
Dingl. 1878, 227, 331. — [5]) Dingl. 1879, 232, *240. — [6]) Dingl. 1878, 227,
3.

Es ist aber zweifelhaft, ob der in dem Gefäße abgesperrte Dampf denselben Wasse gehalt hat als der aus dem Kessel entweichende.

Einfacher und zuverlässiger ist es jedenfalls, eine beliebige Dampfmenge condensiren und in dem erhaltenen Wasser Chlor, Schwefelsäure oder sonst ein leicht nachweisbaren Bestandtheil des Kesselwassers zu bestimmen, woraus sofort das Verhältniß von Dampf und mitgerissenem Wasser ergiebt.

Die Menge des verwendeten Brennstoffes wird einfach durch Wägung bestimmt. Da es aber sehr schwierig ist festzustellen, ob der Kessel und das Mau werk nach dem Versuche genau dieselbe Wärmemenge enthalten als vorher, müssen auch aus diesem Grunde die Versuche möglichst lange dauern. Sc von nur 3 bis 5 Stunden Dauer sind werthlos.

Es ist nun ferner festzustellen, wie viel von der Wärme, welche der Bre stoff überhaupt liefern kann, nicht zur Dampfbildung verwerthet wurde und w durch dieser Verlust veranlaßt wird. Als solche Verlustquellen sind aber betrachten:

1. Unvollkommene Verbrennung.
2. Die Wärmemengen, welche mit den festen Verbrennungsrückst vom Roste entfernt werden.
3. Jene, welche in Folge der höheren Temperatur der Rauchgase in Schornstein entweichen.
4. Leitung und Strahlung.

1. Wird der Kesselfeuerung nicht die zur völligen Verbrennung erforderl Menge Sauerstoff mit der atmosphärischen Luft zugeführt, oder werden die dem Brennstoff entwickelten Gase vor ihrer Vereinigung mit dem Sauers unter ihre Entzündungstemperatur abgekühlt [1]), so scheidet sich Ruß ab und Rauchgase enthalten Kohlenoxyd, seltener Kohlenwasserstoffe. Während der B luft durch Rußbildung kaum mehr als 2 Proc. betragen kann, ist der durch Kohl oxydbildung zuweilen sehr erheblich. Thompson [2]) giebt an, daß bei 42 Dam kesseln 42 Procent des gesammten Brennwerthes durch Kohlenoxydbildung 12 Procent durch Leitung und Strahlung verloren gingen. Leider ist die der Untersuchung, nach der in den Rauchgasen 8 Proc. Kohlensäure, 9 Pro Saucrstoff und 8 Proc. Kohlenoxyd enthalten gewesen sein sollen, nicht angege auch keine Rücksicht auf die Temperatur genommen, so daß die Angaben fr zweifelhaft sind.

Bezeichnet man das Gewicht der einzelnen Gemengtheile eines Gases g, $g_1 \ldots g_n$ und ihre Verbrennungswärme mit w, $w_1 \ldots w_n$, so ist die Verbr

---

[1]) Cailletet (1866, **181**, 295) meint, auch in Dampfkesselfeuerungen kämen bedeutende Dissociationswirkungen vor, daß selbst noch bei 500° in den Zügen Kohl oxyd sich mit dem Sauerstoff vereinige, diese Rauchgase daher rasch abgekühlt e andere Zusammensetzung hätten als langsam abgekühlt. Ich habe dagegen die G meist durch ein kurzes Glasrohr mit daran sitzendem Gummischlauch angesaugt, wel doch sicher zerstört würde, wenn innerhalb desselben noch Kohlenoxyd verbrannt w (vergl. Theorie der Verbrennung). — [2]) Dingl. 1866, 179, 4.

ngswärme des Gasgemisches $W = \frac{wg + w_1 g_1 + \ldots + w_n g_n}{g + g_1 + \ldots + g_n} = \frac{wg}{\Sigma g}$. Bei einer Dampfkesselanlage, welche Piesberger Anthracit verfeuert, b z. B. die Untersuchung der Rauchgase im Durchschnitt:

Kohlensäure (CO_2)	11,8 Proc.
Kohlenoxyd (CO)	15,0 „
Stickstoff	73,2 „

Um dieses Volumverhältniß in Gewichtsverhältnisse umzurechnen, bedient n sich folgender Tabelle, die nach Regnault und Lasch[1]) die Gewichte von bis 9 cbm der Gase bei 0° und 750 mm für Berlin enthält:

(cbm und g)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
nosphärische Luft .	1293,6	2587	3881	5175	6468	7762	9055	10349	11643
uerstoff	1430,3	2861	4291	5721	7151	8582	10012	11442	12872
ckstoff	1256,5	2513	3770	5026	6283	7540	8796	10053	11309
sserdampf	804,8	1610	2414	3219	4024	4829	5633	6438	7243
lensäure	1978,1	3956	5934	7912	9891	11869	13847	15825	17803
lenoxyd	1259,3	2519	3778	5037	6296	7556	8815	10074	11334

Danach wiegen also 10 cbm Kohlensäure 19 781 g, 1 cbm 1987,1 und = 1582,5 g oder 11,8 cbm = 23 342 oder 23,34 kg, 15 cbm Kohlen- d 18,89 kg und 73,2 cbm Stickstoff 91,98 kg, 100 cbm des Gasgemisches nnach 134,21 kg. Ferner geben 12 kg Kohlenstoff 28 kg oder 22,3 cbm hlenoxyd und 44 kg oder 22,3 cbm Kohlensäure (nach Staß 27,96 kg und ,92 kg); statt der 18,89 kg Kohlenoxyd würden demnach 29,67 kg Kohlen- re gebildet sein, wenn die Verbrennung eine vollständige gewesen wäre. Nun hielt die verwendete Kohle 80 Proc. Kohlenstoff, 1 kg gab demnach bei voll- ndiger Verbrennung 2,93 kg oder 1,487 cbm Kohlensäure, im vorliegenden lle aber $\frac{2{,}93 \times 23{,}34}{23{,}34 + 29{,}67} = 1{,}29$ kg Kohlensäure, $\frac{2{,}93 \times 18{,}89}{53{,}01} = 1{,}043$ kg hlenoxyd und $\frac{2{,}93 \times 91{,}98}{53{,}01} = 5{,}09$ kg Stickstoff.

---

[1]) Poggend. Erg. 3, 321; für CO berechnet aus $\frac{1{,}9781 \times 27{,}96}{43{,}92}$. Jolly hat erdings gefunden, daß für die geographische Breite von München von 48° 8′ und Höhe von 515 m über der Meeresfläche 1 Liter Sauerstoff 1429,094 mg und iter Stickstoff 1257,614 mg wiegen. Daraus berechnen sich für Paris 1429,388 mg 1257,873 mg, oder für Stickstoff 1,706 mg mehr, als Regnault fand. Jolly nuthet, daß dieses Mindergewicht einem Gehalte an Wasserstoff bei dem von gnault untersuchten Stickstoff zuzuschreiben sei. (Annal. Phys. Chem. 6, 538.)

Dasselbe Resultat erhalten wir durch folgende Erwägung. Da 1 Vol. Kohlenoxyd bei der Verbrennung auch 1 Vol. Kohlensäure giebt, so gab 1 kg Kohle $= \frac{1{,}487 \times 11{,}8}{11{,}8 + 15{,}0} = 0{,}655$ cbm oder 1,29 kg Kohlensäure, $\frac{1{,}487 \times 15}{26{,}8}$ $= 0{,}832$ cbm oder 1,043 kg Kohlenoxyd und $\frac{1{,}487 \times 73{,}2}{26{,}8} = 4{,}06$ cbm oder 5,1 kg Stickstoff. Somit folgt:

	Volumverhältniß	Gewichtsverhältniß	1 kg Kohle giebt cbm	kg
Kohlensäure	11,8	23,34	0,655	1,29
Kohlenoxyd	15,0	18,89	0,832	1,04
Stickstoff	73,2	91,98	4,060	5,10
			5,547	7,43

Da nun 1 kg Kohlenoxyd beim Verbrennen zu Kohlensäure 2403 W.-E. entwickelt, so hatten hier 100 cbm der entweichenden Gase einen Brennwerth von 45 303 W.-E. und der Verlust durch Kohlenoxydbildung betrug für 1 kg Kohle 2505 W.-E. oder 35 Proc. des Gesammtbrennwerthes von etwa 6700 W.-E. Uebrigens muß hervorgehoben werden, daß diese Kesselanlage bis jetzt die einzige ist, bei welcher ich eine irgendwie erhebliche Kohlenoxydbildung habe nachweisen können; alle übrigen arbeiteten mit einem großen Luftüberschuß.

Zu berücksichtigen ist ferner, daß kleine Kohlenstückchen durch den Rost fallen können und die entfernten Schlacken oft noch nicht ausgebrannte Kohle enthalten. Der dadurch entstehende Verlust beträgt nicht selten 5 bis 8 Proc.

2. Die Wärmemenge, welche dadurch für die Dampfbildung verloren geht, daß die festen Verbrennungsrückstände mit einer höheren Temperatur, als die atmosphärische Luft hat, vom Roste entfernt wird, braucht nur bei wissenschaftlich genauen Versuchen ermittelt zu werden. Selbst wenn die Schlacken 800° haben sollten — was gewöhnlich nicht der Fall ist, da sie unmittelbar auf dem Rost liegen —, so ergiebt sich bei 10 Proc. Aschengehalt und 0,25 specif. Wärme für 1 kg Kohle nur 20 W.-E. Gelangen die Rückstände aber in den Aschenfall, so wird dieser Verlust unmerklich, da die Wärme derselben größtentheils auf die in das Feuer eintretende atmosphärische Luft übertragen wird.

3. Die Wärmemenge, welche durch die höhere Temperatur der entweichenden Rauchgase verloren geht, ist oft sehr bedeutend und durchweg viel größer, als für gewöhnlich angenommen wird, oder für die Erhaltung des Zuges in den Schornsteinen erforderlich wäre. Zur Feststellung der Größe dieses Verlustes muß man die Menge der Rauchgase, ihre Zusammensetzung und ihre Temperatur genau bestimmen.

Um die Menge der abziehenden Rauchgase zu bestimmen, hat man wohl mittels Anemometer die in die Feuerung tretende atmosphärische Luft gemessen. Abgesehen von der schwierigen Ausführung dieses Verfahrens, sind die erhaltenen Resultate nicht zuverlässig, da einerseits eine genaue Messung der Luft unter diesen

ltnissen bis jetzt nicht ausführbar ist (wegen Reibungswiderständen, Tem-
rdifferenzen und dergleichen), andererseits schwerlich jemals ein Kesselmauer-
völlig luftdicht ist, die durch dasselbe eindringende Luft aber nicht direct
jen werden kann.

Linde[1]) will in ähnlicher Weise wie Marozeau (S. 130) aus der von
n großen Dampfkessel auf das Speisewasser übertragenen Wärmemenge W_1
der im Vorwärmer abgegebenen Wärme W_2, sowie aus der Temperatur der
chgase t_2 zwischen Kessel und Vorwärmer und t_3 hinter dem Vorwärmer so-
l die Gesammtmenge L der Rauchgase, als auch die Temperatur im Feuer-
m t_1 berechnen mittels der Gleichungen $\frac{W_1}{W_2} = \frac{t_1 - t_2}{t_2 - t_3}$ und $W_2 = Lc(t_2 - t_3)$,

bei c die specifische Wärme ausdrückt, folglich $L = \frac{W_2}{c(t_2 - t_3)}$.

Zur näheren Erläuterung dieser Methode mit zwei Calorimetern mögen
jende zwei Versuche angeführt werden. Beim ersten wurde das erste Calori-
er durch 8 Dampfkessel mit zusammen 400 qm Heizfläche, das zweite Calori-
er durch einen Vorwärmer von 270 qm Heizfläche dargestellt; beim zweiten
de ein Kessel ausgeschaltet. Verbrannt wurden Penzberger Kohlen mit nur
Proc. Kohlenstoff:

		8 Kessel	7 Kessel
peisewasserverbrauch	kg	47 265	28 326
assergehalt des Dampfes	Proc.	7,95	12,25
ittlerer Dampfüberdruck	Atm.	5,18	6,5
peisetemperatur beim Eintritt in den Vorwärmer . .		30,75°	33,97°
esgleichen beim Austritt		88°	105,6°
$: w_1$		0,102	0,13
. . . . .		207°	197°
. . . . .		126°	127,3°
(berechnet)		936°	773°
g Kohle verdampfte Wasser	kg	3,97	4,08
enge der Verbrennungsgase für 1 kg Kohle	kg	12,4	18,7

Nach einer späteren Angabe sollen für 1 kg Kohle 12,4 und 18,2 kg atmo-
ische Luft zugeführt sein. Linde erklärt das günstigere Resultat des
en Versuches aus der vollständigeren Verbrennung, welche den Verlust durch
deutend größere Menge Verbrennungsgase mehr als ausgeglichen habe —
Annahme, welche nicht wahrscheinlich ist, da schon beim ersten Versuche ein
r Luftüberschuß vorhanden war.

Diese Berechnung von Linde setzt aber voraus, daß die Wärmeübertragung
en Feuergasen auf das Wasser im Kessel und Vorwärmer genau der Tempera-
oportional sei, was indeß wegen des Einflusses von Flugstaub, Ruß, Rostbil-
n, Kesselsteinablagerungen, ja selbst der ungleichen Beschaffenheit der Bleche
kaum jemals der Fall sein wird. Es ist ferner nicht berücksichtigt, daß die
Calorimeter auch erhebliche Mengen von Wärme durch Leitung und
glung verlieren, und schließlich, daß die specifische Wärme der Rauchgase

---

) Dingl. 1876, 220, *115; 1879, 232, 240.

für die verschiedenen Temperaturen nicht constant ist. Das Verfahren wird deshalb gewöhnlich nicht einmal annährend richtige Resultate ergeben. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als die Gesammtmenge der Rauchgase aus der Analyse derselben und der Brennstoffe zu berechnen.

Bei den bisherigen Heizversuchen hat man nun zwar meist die größte Sorgfalt auf die Angabe der Temperatur des Speisewassers und der atmosphärischen Luft, des Barometerstandes, ja selbst der Beschaffenheit von Wind und Wetter verwendet, auch umständliche Rechnungen ausgeführt, dabei aber durchweg unrichtige Werthe für die specifische Wärme der Verbrennungsgase eingesetzt. Als die von Regnault[1]) gefundenen Werthe für die specifische Wärme der hier in Betracht kommenden Gase und Dämpfe noch maßgebend sind, diese Zahlen aber in den bekannten Lehr- und Handbüchern von Bunsen[2]) (dieselben Werthe bei Péclet[3]), Emsmann[4]), Ferini[5]), Jamin[6]), Wüllner[7]) und Naumann[8]) in unbegreiflicher Weise verschieden angegeben werden, da ferner die mit der Temperatur steigende specifische Wärme nur von Wüllner berücksichtigt wird, der aber in seinen Schlußformeln nicht richtige Vorzeichen gebraucht, so müssen zunächst diese Angaben richtig gestellt werden.

Nachfolgende kleine Tabelle enthält die von Regnault gefundenen Werthe für die angegebenen Temperaturgrenzen. Des leichteren Vergleiches wegen ist jedesmal die betreffende Seite der Originalarbeit in den Mémoires angegeben.

	Temperatur	Specif. Wärme	Seite
Atmosphärische Luft	0 bis 200°	0,23751	95 u. 156
Sauerstoff	10 „ 200	0,21751	113
Stickstoff	0 „ 200	0,2438	117
Wasserstoff	10 „ 200	3,4090	117
Kohlensäure (CO_2)	−30 „ +10	0,18427	127
Desgleichen	+10 „ 100	0,20246	127
Desgleichen	10 „ 210	0,21692	128
Kohlenoxyd (CO)	10 „ 200	0,2450	131
Methylwasserstoff (CH_4)	desgl.	0,59295	139
Aethylen (C_2H_4)	desgl.	0,4040	140
Schwefligsäure (SO_2)	desgl.	0,15531	145
Wasserdampf (H_2O)	desgl.	0,48051	167

Für die specifische Wärme der Kohlensäure wurden nur die drei letzten Versuchsreihen zu Grunde gelegt, da Regnault selbst nur diese bei seinen Rechnungen berücksichtigt, für Schwefligsäure nur die letzte Versuchsreihe, welche mehrere Jahre später als die erste und somit auf Grund reicher Erfahrungen ausgeführt wurde. Die specifische Wärme des Wasserstoffes ergab sich für die

---

[1]) Mém. l'Acad. 26, 1 — 928. — [2]) R. Bunsen: Gasometrische Methoden 1877, S. 310. — [3]) Péclet: Traité de la chaleur, 1878, T. 1, p. 60. — [4]) Emsmann: Physikalisches Wörterbuch. 1868, S. 628. — [5]) Ferini: Technologie der Wärme, 1878, S. 31. — [6]) Jamin: Cours de Physique, 1871, T. 2, p. 69. — [7]) Wüllner: Die Lehre von der Wärme, 1871, S. 140. — [8]) Naumann: Gmelin-Kraut's Handbuch der Chemie, Bd. 1, Abtheilung 1, S. 270

eraturen zwischen — 30° und + 10° zu 3,3996, also fast genau derselbe
h als für 0 bis 200°. Dasselbe gilt für die atmosphärische Luft, deren
ische Wärme von — 30° bis + 10° zu 0,23771, von 0 bis 100° zu
741 und von 0 bis 200° zu 0,23751 bestimmt ist. Von den zur Fest-
ng des letzten Werthes ausgeführten 28 Bestimmungen ergab die niedrigste
601, die höchste 0,23891, so daß die Durchschnittszahl 0,2375 als besonders
lässig zu bezeichnen ist. Die specifische Wärme von Wasserstoff, Sauerstoff
Stickstoff ändert sich hiernach nicht mit der Temperatur, wohl aber die der
ensäure, welche bekanntlich vom Boyle-Mariotte'schen Gesetz abweicht.
Bezeichnen wir nun mit λ die Anzahl Wärmeeinheiten, welche erforderlich
1 kg Kohlensäure von — 30 auf t^0 zu erwärmen, so ergiebt sich: $\lambda = A\Theta$
$B\Theta^2 + C\Theta^3$, wenn $\Theta = t + 30^0$ ist. Die drei constanten Coëfficienten
B und C werden mittels der drei aus den Versuchsreihen abgeleiteten
chungen:

$$0{,}18427 \times 40 = 7{,}3708 = A \times 40 + B\,(49)^2 + C\,(40)^3$$
$$08 + 0{,}20246 \times 90 = 25{,}5922 = A \times 130 + B\,(130)^2 + C\,(130)^3$$
$$08 + 0{,}21692 \times 200 = 50{,}7548 = A \times 240 + B\,(240)^2 + C\,(240)^3$$

$= 0{,}1784897$, $B = 0{,}00014592$ und $C = -\,0{,}0000000353$ ge-
n [1]).

Für den praktischen Gebrauch empfiehlt es sich, die mittlere specifische
ne zwischen $+10^0$ (der mittleren Jahrestemperatur) und der Endtemperatur
unde zu legen. Nun ist aber zur Erwärmung der Kohlensäure von —30
die Wärmemenge erforderlich:

$$\lambda = A\,(t + 30) + B\,(t + 30)^2 + C\,(t + 30)^3,$$

^{0} dagegen:

$$\lambda_1 = A\,(t_1 + 30) + B\,(t_1 + 30)^2 + C\,(t_1 + 30)^3.$$

ch ist die Wärmemenge, welche erforderlich ist, um die Erwärmung $t^0 - t_1{}^0$
zubringen, $= \lambda - \lambda_1$ und die mittlere specifische Wärme zwischen t^0 und $t_1{}^0$
$\frac{-\lambda_1}{-t_1}$. Daraus ergeben sich folgende Werthe:

Von t^0	bis $t_1{}^0$	Mittlere specif. Wärme
0	50	0,19420
10	100	0,20246
10	150	0,20914
10	200	0,21564
10	250	0,22197
10	300	0,22812
10	350	0,23409.

[1]) Regnault (Mémoires, S. 129) giebt an:
$A = 0{,}2513462 - 1$, $\log B = 0{,}1640823 - 4$, $\log C = 0{,}5545931 - 8$.
er diese allerdings sehr geringe Differenz kommt, vermag ich nicht zu erklären.

Aus der Gleichung $\lambda = A\Theta + B\Theta^2 + C\Theta^3$ ergiebt sich ferner d
wirkliche specifische Wärme der Kohlensäure zu $\frac{d\lambda}{d\Theta} = A + 2B\Theta + 3C\Theta$
folglich:

t	Specif. Wärme	t	Specif. Wärme
0°	0,18715	400°	0,28441
100	0,21464	500	0,30344
200	0,24001	600	0,32035
300	0,26327	700	0,33514

Die specifische Wärme der Kohlensäure wächst daher ganz erheblich mit
Temperatur (wenn auch die für die höheren Wärmegrade berechneten Z
nicht ganz sicher sind, da nur bis 210° Versuche gemacht wurden), und
Beurtheilungen von Feuerungsanlagen, welche hierauf keine Rücksicht genom
haben, sind ungenau. Voraussichtlich wird auch die specifische Wärme
Schwefligsäure und des Wasserdampfes in ähnlicher Weise wachsen, doch lie
hierüber noch keine Versuche vor; für Stickoxydul konnte Regnault diese
nahme nachweisen. Vom Druck ist die specifische Wärme der Gase unabhän
wie dies Regnault für Wasserstoff, Kohlensäure, Sauerstoff und Stickstoff n
gewiesen hat. Zur leichteren Berechnung folgt hier eine Tabelle für die
fische Wärme von gleicher Einrichtung wie die für die Gewichte der hier in
tracht kommenden Gase (S. 139).

		1	2	3	4	5	6	7	8
Kohlensäure (CO_2)	10 bis 100°	0,20246	0,4049	0,6074	0,8095	1,0123	1,2148	1,4172	1,6197
-	10 - 150	0,20914	0,4183	0,6274	0,8366	1,0457	1,2548	1,4640	1,6731
-	10 - 200	0,21564	0,4213	0,6469	0,8626	1,0782	1,2938	1,5095	1,7251
-	10 - 250	0,22197	0,4439	0,6659	0,8879	1,1099	1,3327	1,5533	1,7758
-	10 - 300	0,22812	0,4562	0,6844	0,9125	1,1406	1,3687	1,5968	1,8250
-	10 - 350	0,23409	0,4682	0,7023	0,9364	1,1705	1,4045	1,6386	1,8727
Kohlenoxyd (CO)	. . . .	0,2450	0,4900	0,7350	0,9800	1,2250	1,4700	1,7150	1,9600
Stickstoff	. . . . .	0,2438	0,4876	0,7314	0,9752	1,2190	1,4628	1,7066	1,9504
Sauerstoff	. . . . .	0,21751	0,4350	0,6525	0,8700	1,0876	1,3051	1,5226	1,7401
Wasserstoff	. . . . .	2,4831	3,9311	4,4113	4,7220	2,4426	2,8831	3,3636	3,8441
Schwefeldampf	S_2 . . .	0,13331	0,13304	0,1329	0,1322	0,1316	0,9619	2,0872	1,2425

E. Wiedemann[1]) hat (1876) einige dieser Bestimmungen mit folgenden :aten wiederholt:

	Specif. Wärme gleicher Gewichte			Specif. Wärme gleicher Volume		
	bei 0°	100°	200°	bei 0°	100°	200°
sphärische Luft . .	0,2389	—	—	0,2489	—	—
erstoff	3,410	—	—	0,2359	—	—
enoxyd	0,2426	—	—	0,2346	—	—
ensäure	0,1952	0,2169	0,2387	0,2985	0,3316	0,3650
hlen	0,3364	0,4189	0,5015	0,3254	0,4052	0,4851
hydul	0,1983	0,2212	0,2442	0,3014	0,3362	0,3712
niak	0,5009	0,5317	0,5629	0,2952	0,3134	0,3318

Diese Versuche bestätigen die rasche Zunahme der specif. Wärmen bei Gasen, welche vom Mariotte'schen Gesetze abweichen. Wegen des wendeten weniger vollkommenen Apparates ziehe ich aber vor, vorläufig die nault'schen Zahlen beizubehalten.

Welchen Einfluß Zusammensetzung und Temperatur der abziehenden Rauch- auf das Ergebniß eines Heizversuches haben können, mögen folgende Bei- zeigen. Die Analyse der Rauchgase eines mit Anthracit geheizten Kessels folgendes Resultat:

eit	Kohlensäure	Kohlenoxyd	Sauerstoff	Stickstoff	Temperatur	Bemerkungen
Min.						
20	1,7	Spur	19,0	79,3	—	
30	1,8	0	19,1	79,1	159	Rost von unten gesehen dunkel.
45	1,9	0	18,9	79,2	—	Zug 10 mm Wasser.
—	1,8	0	19,1	79,1	155	
30	4,7	0	16,1	79,2	160	Nach dem Verputzen des Mauerwerkes.
40	4,8	0	16,0	79,2	—	
50	4,6	0	16,1	79,3	167	

[1]) Poggend. 157, *1.

Bei 4° Lufttemperatur ergaben danach die vier ersten Versuche fol Verlustberechnung (vergl. S. 140):

		1 kg Kohle giebt		153 × specif. Wärme	Wärm verlu
		cbm	kg		W.-E
Kohlensäure	1,8	1,49	2,93	32,99	97
Sauerstoff	19,0	15,73	22,50	33,28	749
Stickstoff	79,2	65,56	82,44	37,30	3075
		82,78	107,87		3921

Durch Multiplication der Gewichte der einzelnen Bestandtheile 153 × specif. Wärme erhalten wir somit einen Wärmeverlust von 3921 W oder bei 6700 W.-E. Brennwerth 58,5 Proc. Die drei letzten Versuche dagegen folgende Werthe:

		1 kg Kohle giebt		160 × specif. Wärme	Wärm verlu
		cbm	kg		W.-E
Kohlensäure	4,7	1,49	2,93	34,50	101
Sauerstoff	16,1	5,11	7,31	34,80	254
Stickstoff	79,2	25,12	31,57	39,01	1231
		31,72	41,81		1586

Das in aller Eile ausgeführte Bewerfen der besonders undichten S des Mauerwerkes, namentlich über der Thür mit Lehm, hatte demnach eine minderung des Wärmeverlustes von 3921 auf 1586 W.-E. oder von 58, 23,7 Proc. zur Folge. Andere Kessel geben 15 bis 40 Proc. Verlust. Kessel, der kurz vorher sorgfältig nachgesehen war, gab bei der Untersu folgendes Ergebniß:

Zeit		Kohlensäure	Kohlenoxyd	Sauerstoff	Stickstoff	Temperatur	Bemerkunge
Uhr	Min.						
10	15	18,5	0	2,0	79,5	305°	6 mm Zug.
	35	19,2	Spur	0,9	79,9	—	Zug auf 1 mm erm
	45	19,0	0	1,2	79,8	206	
11	—	18,5	0	1,9	79,6		
	20	17,9	0	2,6	79,5	201	

Berücksichtigen wir nur die vier letzten Proben, so ergiebt sich be Lufttemperatur nachfolgender Wärmeverlust:

		1 kg Kohle giebt cbm	1 kg Kohle giebt kg	194 × specif. Wärme	Wärmeverlust W.-E.
Kohlensäure	18,7	1,49	2,93	41,83	123
Sauerstoff	1,7	0,14	0,20	42,20	8
Stickstoff	79,6	6,35	7,97	47,32	377
		7,98	11,10		508

Diese Kesselfeuerung gab somit nur einen Wärmeverlust von 508 W.-E. r etwa 7 Proc. durch die Rauchgase; ein günstigeres Verhältniß ist wohl kaum kbar. Vergleichen wir dieses Ergebniß mit den besprochenen, berücksichtigen, ; sämmtliche Kessel genau den gleichen Rost haben und mit demselben Brenn- ff beschickt wurden, auch sonst möglichst gleichmäßig behandelt wurden und doch ungemein verschiedene Wärmeverluste durch die Rauchgase ergaben, ja daß nicht ten derselbe Kessel einmal bedeutenden Luftüberschuß und dann wieder starke ohlenoxydbildung zeigte, so wird dadurch nur bestätigt, welch geringen Werth eizversuche ohne Rauchgasuntersuchungen haben. Es ergiebt sich raus ferner, welchen Werth die verschiedenen neuen Rostconstructionen besitzen d welches Vertrauen die von den Erfindern derselben versprochenen 20 bis Proc. Brennstoffersparniß verdienen. Ein passender Rost kann die richtige tung des Brennprocesses zwar erleichtern, z. B. Treppenrost für staub- mige Braunkohle, eine möglichst hohe Ausnutzung der Brennstoffe ist aber r durch verständige Behandlung der Feuerung zu erzielen, und diese n wieder nur gewährleistet werden durch zeitweise Untersuchung der uchgase.

Handelt es sich um genaue Feststellung sämmtlicher Verluste, so ist natür- auch der Gehalt der Feuergase an Wasser und Schwefligsäure zu bestimmen ter Berücksichtigung des Wassergehaltes der atmosphärischen Luft.

Die bei einem Heizversuche verwendete Steinkohle hatte z. B. folgende sammensetzung:

Kohlenstoff	78,0
Wasserstoff	3,5
Sauerstoff	8,0
Schwefel	1,6
Stickstoff	1,1
Wasser	3,5
Asche	4,0

Bei der vollständigen Verbrennung giebt demnach 1 kg Kohle:

	kg	Dazu erforderliche Menge Sauerstoff kg
Kohlensäure 1,45 cbm oder	2,86	2,08
Wasser, durch Verbrennung	0,315	0,28
Desgl., hygroskopisches	0,035	0
Schwefligsäure	0,032	0,016
Stickstoff	0,011	0
	3,253	2,376

erfordert dazu (2,38 — 0,08 =) 2,3 kg Sauerstoff, entsprechend fast 10 k
oder 7,7 cbm atmosphärische Luft, und giebt dabei rund 7200 W.-E. (verg
Theorie der Verbrennung). Bei 4° Lufttemperatur und 8° Thaupunkt d
unter den Rost tretenden Luft gab die Untersuchung der Rauchgase im Durch
schnitt von 21 Analysen:

Kohlensäure	4,9	Proc.
Kohlenoxyd	0	„
Sauerstoff	15,5	„
Stickstoff	79,6	„
Temperatur	304°	

Daraus berechnet sich in der vorhin besprochenen Weise folgender Wär
verlust:

	1 kg Kohle giebt cbm	1 kg Kohle giebt kg	300 × specif. Wärme	Wärme-verlust W.-E.
Kohlensäure 4,9	1,45	2,86	70,23	201
Sauerstoff 15,5	4,59	6,56	65,25	428
Stickstoff 79,6	23,56	29,61	73,14	2166
Schwefligsäure	—	0,03	46,59	2
Wasser	—	0,35	144,15	87
Wassergehalt der Luft	—	0,25		
		39,60		2884

4. Der Wärmeverlust einer Dampfkesselfeuerung durch Strahlung u
Leitung soll nach Scheurer-Kestner im Durchschnitt 25,5 Proc., nach ander
Angaben sogar bis 40 Proc. des Gesammtbrennwerthes betragen. Da dies
Verlust noch nicht direct bestimmt wurde, sondern nur als Differenz der übri
mangelhaft festgestellten Werthe, so sind diese Angaben sehr unzuverlässig.

Da nun die Verhältnisse ganz anders würden, wenn man den Versu
kessel etwa als Calorimeter behandeln und ganz mit Wasser umschließen wo
so ist eine directe Bestimmung dieses Wärmeverlustes kaum möglich. Der Zw
ließe sich aber wohl dadurch indirect erreichen, daß man unter dem Versu
kessel einen Brennstoff von gleichartiger Zusammensetzung, z. B. Leuch
Erdöl, dessen Brennwerth demnach genau festgestellt werden könnte, verfeu
und nun die übrigen Wärmeverluste genau bestimmte. Wenn man dabei
Menge der abziehenden Verbrennungsgase, sowie die Temperatur im Feuerhe
genau bestimmte, so könnte man unter Berücksichtigung der mit der Tempera
veränderlichen specifischen Wärme mit Hülfe der erwähnten Linde'sc
Formeln auch wohl Aufschluß über die Wärmeübertragung von den glühend
Feuergasen durch das Kesselblech zum Kesselwasser bekommen. Bis jetzt w
man darüber noch sehr wenig (vergl. Dampfkesselfeuerungen). —

Die Brennwerthbestimmungen durch Verdampfungsversuche mit Dam
kesseln sind somit noch nicht geeignet, genaue Angaben über die bei der V
brennung frei werdende Wärme zu erhalten. Hierzu sind kleinere Appar
nothwendig, um die verschiedenen Fehlerquellen übersehen und unschädlich mach
zu können.

erſten Verſuche, die bei der Verbrennung entwickelte Wärme mittels
:r zu beſtimmen, ſcheinen von Lavoiſier und Laplace[1]) ausgeführt
In einem von Eis umgebenen irdenen Gefäße verbrannten ſie 30 bis
hende Holzkohlen oder aber Waſſerſtoff im Sauerſtoff. Sie fanden
Thl. Kohle im Durchſchnitt 96,5 und 1 Thl. Waſſerſtoff 295,6 Thle.
zen. Auch Haſſenfratz, ſowie Clement und Deſormes[2]) ver-
Eiscalorimeter.
wford[3]) verbrannte Holzkohle in einem Waſſercalorimeter und fand,
. Kohle 5776 Thle. Waſſer von mittlerer Temperatur um 1° er-
ıd 1 Thl. Waſſerſtoff 37 051 Thle. Waſſer. Dalton[4]) verbrannte
ıterſuchende Gas unter einem entſprechenden Waſſergefäß, während
d[5]) 1813 die erſten vergleichenden Verſuche mit Holzkohle und ver-
Holzarten ausführte. 1 Thl. Kohle erwärmte danach 52 bis 54 Thle.
m Schmelzpunkt bis zum Siedepunkt, 1 Thl. Holz 25 bis 40 Thle.
) ſchloß (1821) aus dieſen Verſuchen, daß bei der Verbrennung
ngen Sauerſtoff dieſelben oder in einem einfachen Verhältniſſe zu
tehende Wärmemengen erzeugen — ein Schluß, der jedoch ſchon
Verſuche von Despretz[7]) widerlegt wurde.
ſſi[8]) verbrannte in einem Waſſercalorimeter Zuckerkohle mit Sauer-
and dafür 7682 bis 7801 Wärmeeinheiten. Die erſten genaueren und

Fig 139.

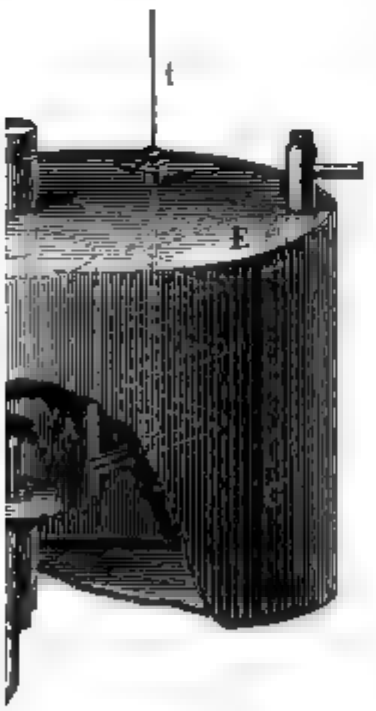

umfaſſenden Verſuche wurden jedoch von Dulong[9]) ausgeführt. Die zu unterſuchenden Stoffe wurden in dem kleineren Gefäße *A* (Fig. 139) verbrannt, welches von einem größeren, mit Waſſer gefüllten Gefäße umgeben war, deſſen Temperatur durch das Thermometer *t* angegeben wurde. Der zur Verbrennung nöthige Sauerſtoff wurde durch das Rohr *B* zugeführt, während die Verbrennungsproducte durch das ſchlangenförmig gebogene Rohr *DEG* entwichen. Die Gaſe wurden, wie die Abbildung zeigt, aus einer Spitze verbrannt, Flüſſigkeiten mittels eines eingetauchten Baumwollfadens, feſte Körper meiſt in Pulverform. Er fand ſo z. B. für Waſſerſtoff 34 601, für Kohlenoxyd 2490 W.-E. Obgleich Dulong in Weiſe wie dies bereits Rumford gethan hatte, um den Einfluß der

---

stoire de l'Académie de France, 1781, 379. — [2]) Gehler: Phyſikaliſches
), 1841, Bd. 10, S. 325. — [3]) Experiments and observations on animal
don 1788. — [4]) Ein neues Syſtem des chemiſchen Theils der Naturwiſſen-
lin 1812, S. 87. — [5]) Gilbert's Ann. 45, 1; 46, 225. — [6]) Ann. chim.
425. — [7]) Ann. chim. phys. 37, 180; Poggend. Ann. 12, 519. —
de phys. chim. III, Bd. 8. — [9]) Poggend. Ann. 45, 461.

Strahlung zu vermindern, das Calorimeter beim Beginne eines Versuch
eben so weit unter die Temperatur der Umgebung erkalten ließ, als
Beendigung desselben wärmer war als diese, so fielen doch einige Zahle
für Kohlenstoff von 7295 W.-E., offenbar zu niedrig aus.

A. Ure[1]) verbrannte die zu untersuchende Kohle mit atmosphärisch
in einem kleinen Verbrennungsraum und ließ die heißen Gase in Rohre
steigen, welche in einer mit 300 bis 400 kg Wasser gefüllten Wanne b
waren. Sehr ähnlich war der aus Weißblech gefertigte Apparat,
Bargum[2]) verwendete, um den Brennwerth des Torfes festzustellen; nu
hier der Verbrennungsraum im Wasser selbst. Deville[3]) verwendete

Fig. 140.

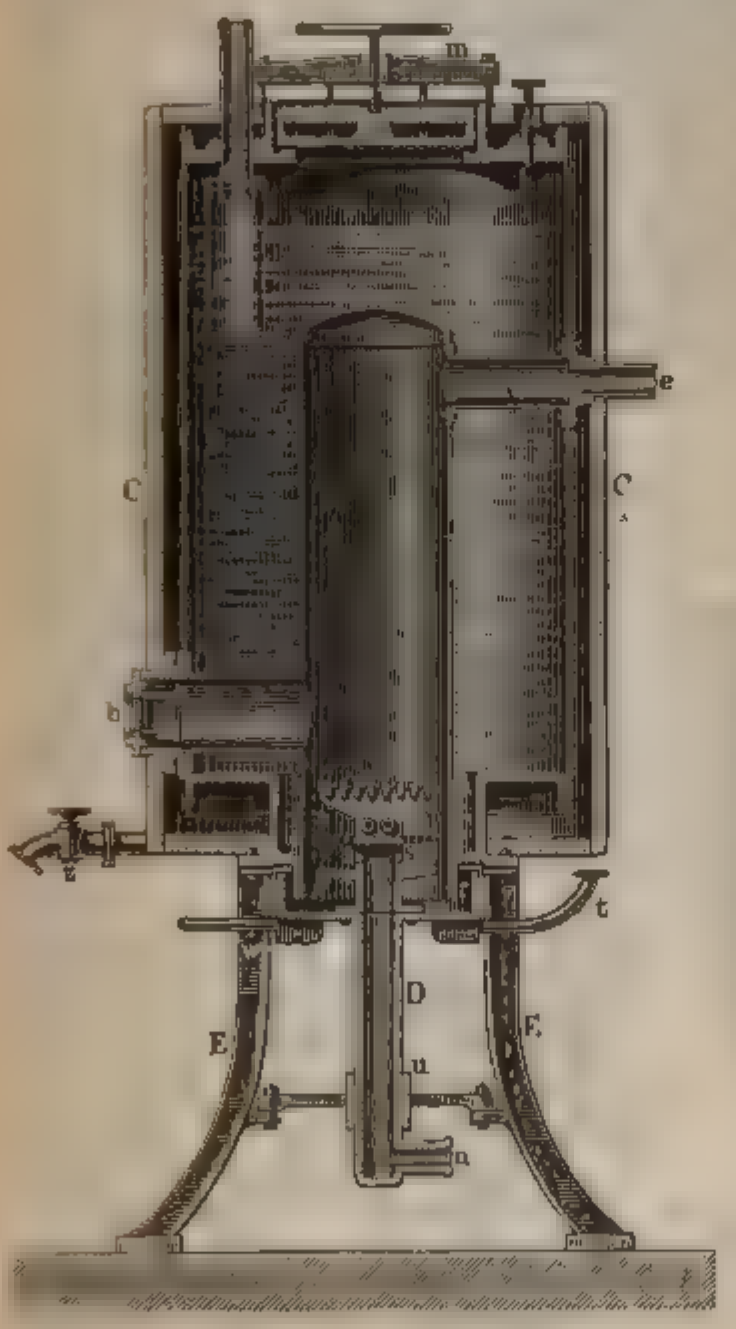

kleinen Rohrenkessel.
vollkommener ist der A
von Volley. Auf de
eisernen Fuße *E* (Fig.
ist der stehende Kessel
festigt, welcher mit eine
bekleidung *C* versehen
den Verbrennungsra
umschließt. Die zu
suchenden Brennstoffe
durch den Ansatz *a* a
Rost *q* gebracht; d
schließende Doppelth
mit einem Schauloch v
welches durch ein G
blatt geschlossen ist.
in der Decke des
befindliche Mannloch
mit entsprechendem B
schluß versehen.
verdampfende Wasse
durch die Oeffnung
führt und kann a
Hahn *z* wieder ab
werden Um zu
daß der durch das
entweichende Dampf
mitreißt, hängt an d
das weitere Rohr *g*
derselbe durch den
migen Zwischenraum
g und *f* gehen muß.

[1]) Dingl. 1840, 75, *48 — [2]) Mitth. d. Gewerbv. f. Hannov. 1856,
[3]) Dingl. 1869, 192, 209; 193, 124. Die während des Druckes veröffentlichten
der Munchener Versuchsstation sollen am Schluß dieses Abschnittes besprochen

Der Verbrennungsraum *A* ragt unten in eine Schale *r*, welche durch das
t mit Wasser gefüllt wird, um so einen luftdichten Abschluß zu erreichen.
kann mit dem daran befestigten Rohre *D* in der Führung *u* auf- und ab-
oben werden und wird durch die Zapfen *w* getragen. Der Ansatz *n* wird
einen Gummischlauch mit einem Gebläse verbunden, die dadurch zu-
rte Luft tritt aus den seitlichen Oeffnungen *s* zwischen die beiden Schalen
d *p* und durch die Löcher der letzteren unter den Rost *q*. Der ganze
arat ist 1,5 m hoch. Die durch den Ansatz *d* entweichenden Verbrennungs-
treten in das flache Messingrohr *e*, welches in einem etwa 30 cm weiten,
m hohen und 2 m langen Zinktrog mit Wasser liegt. Unter Berücksichti-
g der Temperatur der abziehenden Gase geschieht die Ausführung des Ver-
es und die Berechnung der erhaltenen Resultate wie bei den entsprechenden
suchen mit einem Dampfkessel.

Der Wasserverschluß ist nicht empfehlenswerth; sonst dürfte sich dieser
arat zur Anstellung größerer Versuche sehr wohl eignen, wenn die Zu-
mensetzung der entweichenden Gase berücksichtigt wird.

Andrews[1]) verbrannte die zu untersuchenden Stoffe in einem mit Sauer-
gefüllten geschlossenen Kupfergefäß, welches in ein zweites Gefäß mit
ser völlig untergetaucht war. Auch Than[2]) verwendete ein geschlossenes
äß, als er mittels eines Bunsen'schen Eiscalorimeters die Verbrennungs-
me des Wasserstoffes bestimmte.

Die umfassendsten Brennwerthbestimmungen wurden jedoch (1852) von
re und Silbermann[3]) ausgeführt. Fig. 141 (a. f. S.) zeigt den
ihnen verwendeten Apparat in $^1/_5$ natürlicher Größe, Fig. 142 den Durch-
tt desselben in $^1/_3$ natürlicher Größe, wie ihn Scheurer-Kestner[4])
einen Brennwerthbestimmungen für Kohlen anwendete. Der erforderliche
erstoff wird durch das Rohr *B* in die aus vergoldetem Kupferblech her-
lte Verbrennungskammer *A* direct auf die schwer verbrennlichen Stoffe
et, bei den leichter brennbaren Körpern, welche Favre und Silbermann
suchten, aber durch das Rohr *O*, während *B* dann verschlossen blieb,
die zu untersuchenden Gase zuführte. Die Verbrennungsproducte ent-
en durch das im Deckel mündende Rohr *s*, durchziehen das ganze nach
führende Schlangenrohr mit dem kleinen Behälter *k* für das Conden-
swasser und gehen schließlich durch das Rohr *e* nach den Absorptions-
aten. Das in der Mitte des Deckels mündende Rohr *m* ist oben mit
Glasplatte bedeckt, über welcher ein kleiner Spiegel steht, um von der
aus den Gang der Verbrennung beobachten zu können. Der ganze Ver-
ungsapparat ist mit drei in der Zeichnung fortgelassenen dünnen Stangen
m Deckel des aus Kupferblech hergestellten Wassergefäßes *a* befestigt. Der
l ist versilbert und hat entsprechende Oeffnungen für ein Thermometer, den
er *i* und in der Mitte eine große Oeffnung für die nach außen führenden

---

) Pogg. 75, 27, 244. — [2]) Ber. d. chem. Ges. 1877, 947. — [3]) Ann. chim. **34**, *357. — [4]) Bull. Mulh. 1868, *712.

Rohrenansatze der Verbrennungskammer. Das Kupfergefaß ist außen eben versilbert, um die Wärmeübertragung zu vermindern, und ruht auf vier Füßen in einem zweiten Kupfercylinder *d*, dessen Wandungen mit

Fig. 141.

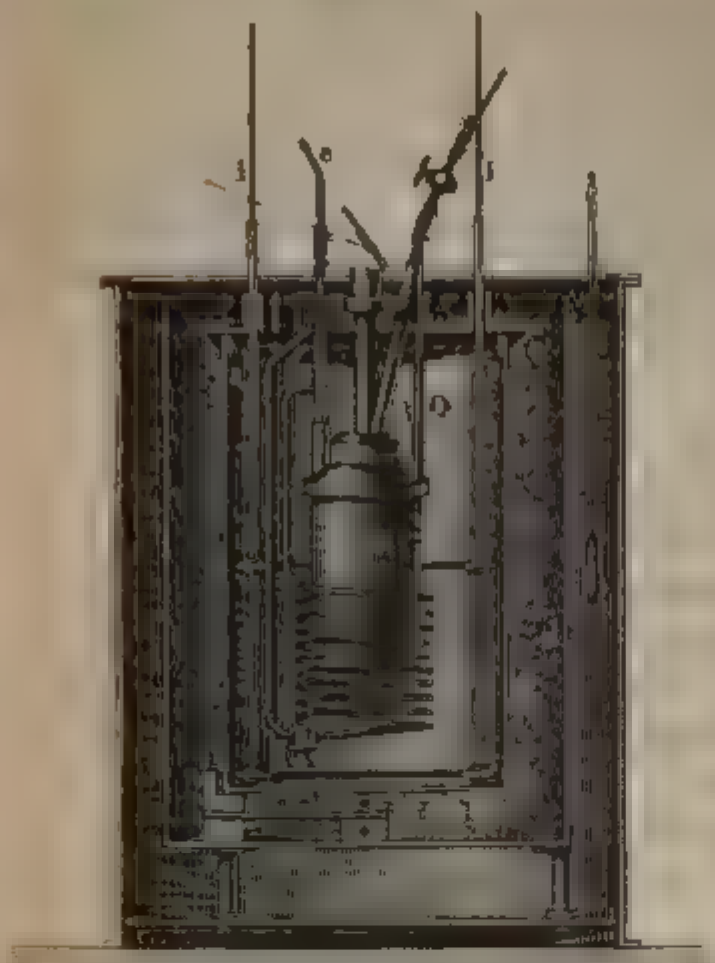

Fig. 142

Schwanenpelz ausgekleidet sind. Dieser Cylinder steht dann wieder in einem dritten mit Wasser gefüllten kupfernen Gefaß, um dadurch die Ausstrahlung nach außen zu vermindern. Für die Verbrennung der flüssigen Brennstoffe diente die kleine, etwa 2 ccm fassende kupferne Lampe Fig. 143, für Schwefel die in Fig. 144 dargestellte; beide waren mit Platindrähten am Deckel der Verbrennungskammer befestigt. Kohlen wurden in dem kleinen Platincylinder, Fig. 145, mit durchlochertem Boden verbrannt.

Fig. 143. Fig. 144. Fig. 145

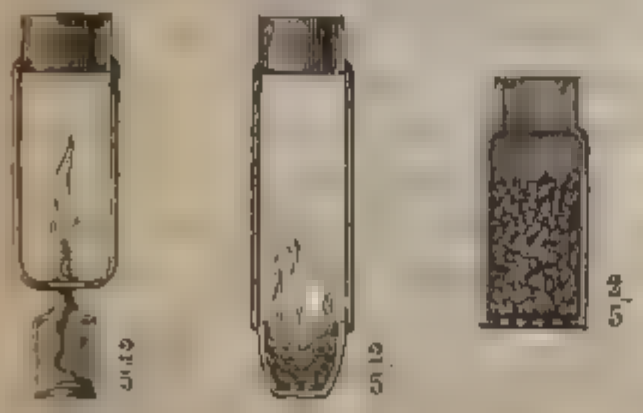

Scheurer Kestner brachte die Kohlen dagegen in die kleine Platinschale, welche mit drei Platindrahten an das Platinrohr *r* befestigt war, so daß der durch das Rohr *R* zugeführte Sauerstoff unmittelbar auf die Kohlen traf.

Der Wasserwerth des Calorimeters[1]) von Silbermann wurde in ıer Weise durch Rechnung erhalten:

2012 g Wasser		2012,000
684,603 g Kupfer (specif. W. 0,09515)		65,140
1,961 g Platin (specif. W. 0,03243)		0,064
Thermometer {	7,750 g Glas (specif. W. 0,1980) . .	1,540
	20,033 g Quecksilber (specif. W. 0,0333)	0,666
		2079,410

Bei den Untersuchungen wurde der Gehalt der entweichenden Gase an nsäure und Kohlenoxyd bestimmt. Die Art der Berechnung möge folgen- beispiel der Bestimmung des Brennwerthes von Kohlenstoff zeigen.
Bei dem Versuch wurde erhalten:

Kohlensäure	7,895 g
Desgl. durch Verbrennung des entwichenen Kohlenoxydes . .	1,128 g
Zusammen . .	9,023 g

$log\ 9{,}023 = 0{,}9553510$

$log\ \frac{6}{22} = \bar{1}{,}4357285$

0,3910795, folglich 2,46082 g Kohlenstoff

$log\ 1{,}128 = 0{,}0523091$

$log\ \frac{14}{22} = \bar{1}{,}8037053$

$log\ 2403 = 3{,}3806996$

3,2367139, 1724,7 W.-E. für CO.

Anfangstemperatur	11,8658°
Endtemperatur	20,5478°
Temperaturzunahme	8,6820°

0,05847 Correction macht 8,74047° als eigentliche Wärmezunahme.

$log\ 8{,}74047 = 0{,}9415462$

$log\ 2079{,}3605 = 3{,}3179307$

somit Wärmeeinheiten: $log\ 4{,}2594769 = 18175{,}1$
dazu für das entweichende Kohlenoxyd 1724,7
Gesammtwärme 19899,8

esammtwärme	log 19899,8	=	4,2988488
ewicht des verbrannten Kohlenstoffs . . .	log 2,4608	=	— 0,3910795
			3,9077693

oder 8086,7 W.-E. für 1 g Kohlenstoff.

[1]) Scheurer-Kestner giebt an

1145,651 Kupfer	109,008 g
21,810 Platin	0,706 g
Thermometer: 12 g Glas, 63 g Quecksilber .	4,470 g
	114,184 g

Bei diesen Berechnungen ist somit keine Rücksicht genommen auf die specifische Wärme des Wassers bei verschiedenen Temperaturen (S. 64) und auf die Wärme, welche mit den Verbrennungsgasen entweicht (S. 146). Da diese Fehler gemacht wurden, erklärt sich sehr leicht daraus, daß die specifische Wärme des Wassers und der Gase zur Zeit der Ausführung dieser Versuche noch nicht genau bekannt waren.

Thomsen[1]) bestimmte den Brennwerth des Wasserstoffes, indem er in ein hohle völlig eingetauchte Platinkugel von 500 ccm Inhalt durch ein Rohr Wasserstoff, durch ein zweites den Sauerstoff einleitete, während ein drittes bestimmt war, die bei seinen Versuchen mit Chlor gebildeten gasförmigen Verbrennungsproducte abzuleiten. A. Schuller und V. Wartha[2]) verbrannten in einem kleinen Behälter elektrolytisch entwickelten Wasserstoff mit ebenfalls elektrolytisch entwickelten Sauerstoff, unter Benutzung eines Eiscalorimeters; zu bemerken ist hierbei, daß sie als Wärmeeinheit die mittlere specifische Wärme des Wassers zwischen 0 und 100° nehmen, und nicht, wie dies sonst üblich, diejenige Wärmemenge, welche erforderlich ist, 1 g Wasser von 0 auf 1° zu erwärmen. Für feste und flüssige Brennstoffe sind beide Apparate nicht geeignet.

Völlig abweichend von diesen Verfahren, die zu untersuchenden Brennstoffe mit freiem Sauerstoff zu verbrennen, ist das neuerdings von F. Stohmann empfohlene mit gebundenem Sauerstoff, welches bereits von Frankland[3]) bei seinen Untersuchungen über die Verbrennungswärme der menschlichen Nahrungsmittel angewendet wurde. Stohmann hat dasselbe jetzt dahin verbessert, daß er als Wasserbehälter einen Cylinder A (Fig. 146 und 147) von polirtem Messingblech verwendet, der auswendig versilbert und bis zur Höhe des Wasserstandes mit sechsfachem Flanell und schließlich mit einer Hülse aus Weißblech umgeben ist. Um diese Isolirschicht vor Feuchtigkeit zu schützen, wurde ein breiter Gummistreifen umgelegt.

Der Wasserwerth des Calorimeters läßt sich nach Stohmann am einfachsten dadurch finden, daß man den Apparat in seinen einzelnen Theilen zusammenstellt, wie zu einem Verbrennungsversuch, selbstverständlich ohne die zu verbrennende Mischung, ihn eine bestimmte Temperatur annehmen läßt, am bequemsten die der umgebenden Luft, und dann die gleiche Menge von Wasser wie beim Verbrennungsversuch hineinbringt, aber dem Wasser eine andere, höhere oder geringere Temperatur giebt als dem Apparat. Hat sich die Temperatur zwischen Wasser und Apparat ausgeglichen, erkennbar daran, daß der Stand des Quecksilbers im Thermometer constant wird, so hat das Wasser so viel Wärme abgegeben oder aufgenommen, wie der Apparat seinerseits aufgenommen oder abgegeben hat, und es ergiebt sich daraus die Zahl der Wärmeeinheiten, welche dem Apparat zugeführt werden müssen, um seine Temperatur um ein bestimmtes Wärmeintervall zu verändern. Z. B.: In einem Versuch war die Temperatur des Apparates = 15,99°, in denselben wurden 2000 g Wasser von 23,28° gebracht. Das Thermometer wurde stabil bei 22,80°. Die Temperatur des Wassers war

---

[1]) Pogg. 148, *180, 368. — [2]) Ann. Phys. Chem. 2, *359. — [3]) Journ. prakt. Chem. 19, *115. — [4]) Jahrber. d. Chem. 1866, 732.

igt um 0,48°. Die Temperatur des Apparates war erhöht um 6,81°. Temperaturabnahme von 2000 g Wasser um 0,48° entspricht aber einem

Fig. 146.

Fig. 147.

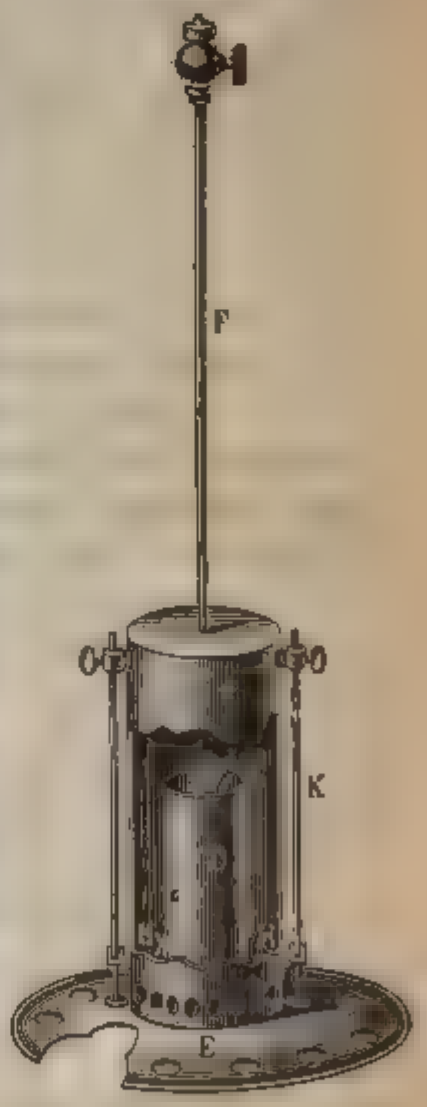

he von 2000 . 0,48 = 960 W.-E. Also waren 960 W.-E. erforderlich, en Apparat um 6,81° zu erwärmen. Oder es sind $\frac{960}{6{,}81} = 141$ W.-E.

erforderlich, um den Apparat um 1° zu erwärmen. Da aber die Zuführ von 1 W.-E. 1 g Wasser um einen Grad erwärmt, so ist der Wärmewerth Apparates nach diesem Versuch auch gleichwerthig mit dem von 141 g W

Die zu verbrennende Substanz wird mit 13,34 g chlorsaurem Kalium 1,66 g vorher geglühtem Braunstein in dem Verhältniß gemischt, daß dem im Kaliumchlorat enthaltenden Sauerstoff ein Drittel bis zur Hälfte Verbrennung ausreicht. Dieses Gemisch wird locker in den 25 mm m und 72 mm hohen Platincylinder *D* gebracht, dessen Boden aus einer Gold eingelötheten Platinplatte gebildet wird. Die seitlich angebrachten 3 weiten Oeffnungen, welche die später folgende Lösung des gebildeten C kaliums beschleunigen sollen, werden zunächst mit kleinen Scheiben von Sei papier verklebt, um ein vorzeitiges Herausfallen des Gemisches zu verhü Um die Heftigkeit der Verbrennung zu mäßigen, giebt man dem Gemisch je nach der Natur des Brennstoffes, 0,5 bis 8 g gepulverten Bimsstein hi Als Zündschnur wird ein starker baumwollener Faden, der vorher mit c saurem Kalium getränkt ist, etwa 5 mm tief in die Mischung hineingese Inzwischen sind in den Cylinder *A* 2 kg Wasser gebracht, dessen Tempera nach der Rumford'schen Compensationsmethode um so viel niedriger ist die der Umgebung, als sie nach Beendigung des Versuches höher ist. Platincylinder *D* wird nun so auf dem gebogenen Blech *E* befestigt, daß mit seinem Boden auf dem kurzen Rohrstutzen *G* ruht und von den federn Blechen *H* gehalten wird. Die Verbindung des gleichzeitig als Rührer die den, am Rande mit Löchern versehenen Bleches *E* mit der Glocke *C* wird d zwei Messingstäbe *K* bewerkstelligt.

Die angebrannte Zündschnur glimmt, nachdem man die zuerst sich zeig Flamme ausgeblasen hat, langsam und ruhig weiter. Man läßt sie verbren bis der Funken nur noch wenige Millimeter von der zu entzündenden Misc entfernt ist, setzt dann rasch die Glocke über den Platincylinder, befestigt selbe an dem gebogenen Blech und stellt die ganze Vorrichtung in das Ca meter. Nach wenigen Secunden beginnt die Verbrennung: Gase dringen den unteren Oeffnungen der Glocke hervor, durchwirbeln das Wasser und weichen an der Oberfläche, wobei das Wasser häufig ziemlich hoch aufsp Um einem dabei stattfindenden Verlust an Wasser vorzubeugen, wird wäh der Verbrennung ein cylindrischer Aufsatz *B*, von gleichem Durchmesser das Calorimeter und 140 mm Höhe, oben mit einer 40 mm weiten ru Oeffnung versehen, auf das Calorimeter gesetzt, von dessen Wandung das verspritzte Wasser in den Apparat zurückfließt. Gewöhnlich dauert die brennung etwa eine halbe bis eine Minute. Während derselben entwe neben der aus der Oxydation der organischen Substanz hervorgehenden Ko säure, dichte weiße nebelförmige Dunstmassen von Chlorkalium, die an Wand des Apparates herabgleiten und wie dichte Wolken sich ablagern, üb wohin sie kommen, einen weißen Anflug zurücklassend. Hat die Gasentwic aufgehört, so öffnet man vorsichtig den an dem Rohr *F* befestigten H damit die Gase entweichen und das Wasser in die Glocke eintritt. Die Lö des Chlorkaliums wird durch Bewegen des kleinen Apparates befördert.

Im nun aus der erhaltenen Temperaturzunahme die Verbrennungswärme echnen, sind folgende Umstände zu berücksichtigen:

a) Die Molecüle des chlorsauren Kalis zerfallen in Chlorkaliummolecüle Sauerstoffmolecüle, ein Theil der Kraft, welche die Atome des Kaliums, hlores und des Sauerstoffes im chlorsauren Kali verband, wird dabei in ie umgesetzt. Zersetzungswärme, positiv.

b) Ein Theil des Sauerstoffes verbindet sich mit dem Kohlenstoff und rstoff der Substanz zu Kohlensäure und Wasser. Verbrennungswärme,).

c) Das Chlorkalium löst sich unter Wärmebindung in Wasser. Wärme- g, negativ.

d) Die Ueberwindung des Druckes, welcher den entweichenden Gasen durch Sasserſäule des Calorimeters entgegengesetzt wird, erfordert den Aufwand gewissen Menge von lebendiger Kraft, um deren Wärmeäquivalent die chtete Wärme zu gering erscheint. Also negativ.

e) Ein Theil der gebildeten Kohlensäure wird vom Wasser unter Frei- n von Wärme gelöst, positiv.

f) Die Verbrennungsgase entweichen im mit Wasserdampf gesättigten inde, negativ.

g) Der Rest der Zündschnur, sowie die zum Verschluß der Oeffnungen Verbrennungscylinders dienenden Papierscheibchen nehmen an der Ver- ung Theil. Verbrennungswärme, positiv.

h) Ein Theil des Chlorkaliums entweicht als Dunstmasse, ohne gelöst zu n, durch das Calorimeterwasser, positiv, da der negative Effect unter c) ch verringert wird.

i) Unter Umständen bleibt ein Theil des Chlorkaliums bei der Bestimmung ndtemperatur ungelöst. Positiver Effect aus gleichem Grunde wie unter h.

Sehen wir, wie weit diese Werthe sich ermitteln lassen:

a) Die Zersetzungswärme des chlorsauren Kalis bei dem Processe $KClO_3$ $Cl + O_3$ ist nach Thomsen = 9713 W.-E. für 1 Grammmolecül, oder 9,2 W.-E. für 1 g. Da in allen Versuchen 13,34 g chlorsaures Kali zur endung kommen, so erfolgt hieraus eine Wärme von + 1057 W.-E.

b) Die Wärmetönung beim Lösen des Chlorkaliums entspricht 59,3 W.-E. g Chlorkalium Die angewandte Menge des chlorsauren Kalis liefert bei der tzung 8,12 g Chlorkalium. Die Wärmetönung beträgt daher — 482 W.-E.

c) Da die Höhe der Wassersäule, durch welche die Gase sich ihren Weg n müssen, etwa 20 cm beträgt, also noch nicht den Druck einer Queck- säule von 2 mm erreicht, so ist dieser Werth zu vernachlässigen, da er geringer ist als der Einfluß, welcher durch die Schwankungen des Luft- s herbeigeführt wird.

d) Von der gebildeten Kohlensäure wird ein Theil von dem Calorimeter- r zurückgehalten. Die Menge derselben ist aber eine verschiedene, je nach Geschwindigkeit, mit welcher die Gase durch das Wasser gehen. Bei Versuche, in welchem 1,5 g Stärkemehl verbrannt wurden, enthielten

2000 g Calorimeterwasser 0,151 g Kohlensäure. Nach Thomsen beträ Lösungswärme der Kohlensäure 5880 W.-E. für 1 Grammmolecül, f für 1 g 134 W.-E. Nehmen wir die Zahl 0,151 g Kohlensäure als Durchschnitt entsprechend an, so ist hierfür eine Wärmeproduction zu re von + 20 W.-E.

e) Der Wärmewerth des von den Gasen entführten Wasserdampfe ebenfalls keine constante Größe; er ist abhängig von der Menge der gebil Gase und von dem Sättigungszustand derselben. Die verwandte Menge chlorsaurem Kali giebt bei der Zersetzung 5,22 g Sauerstoff ab, welche einer Temperatur des Calorimeterwassers von 20° ein Volum von 3918 annehmen. Es mag die Annahme gestattet sein, daß bei jeder Verbr durchschnittlich ein Gasvolum von 3500 ccm verbleibe, welches sich beim D tritt durch das Calorimeterwasser mit Feuchtigkeit sättige. Bei einer Te ratur von 20° nimmt 1 Liter Luft 17,159 mg Wasserdampf auf, also 3,5 Liter der entweichenden Gase 0,060 g Wasserdampf. Da die Dampfw des Wasserdampfes bei 20° = 592 W.-E., so entspricht die Bildung, was für diese Zwecke dasselbe ist, die nicht erfolgende Condensation von 0, Wasserdampf einem Wärmeverlust von — 36 W.-E.

f) Für die Menge der Substanz der Papierscheibchen und des Rest Zündschnur kann ein Werth von 0,015 g Cellulose in Rechnung gestellt wer Die Verbrennungswärme von 1 g Cellulose ist nach Stohmann = 4276 W Obige Menge entspricht daher einer Wärmeproduction von + 64 W.-E.

g) Zur Bestimmung des mit den Verbrennungsgasen entweichenden C kalium verdampft man etwa 500 ccm des Calorimeterwassers zur Trocke wägt den Rückstand, bestehend aus Chlorkalium und etwa unzersetzt geblieb chlorsauren Kali. Darin wird durch Titriren mit Silberlösung die Menge Chlors bestimmt, welche in Form von Chlorkalium vorhanden ist. Die Diff des Gewichtes des Trockenrückstandes und des gefundenen Chlorkaliums gibt Menge des unzersetzt gebliebenen chlorsauren Kalis. Letzteres, auf Chlorka umgerechnet und zu dem durch Titriren gefundenen Chlorkalium hinzuad und die Summe beider, nachdem dieselbe für das Volum des angewan Wassers berechnet ist, von 8,12 g, oder der Menge des angewandten chlorsa Kali äquivalenten Chlorkalium abgezogen, giebt die Menge des Chlorkali dunstes, dessen Wärmewerth als Correction in Rechnung gestellt wird.

Positiv:	Zersetzungswärme des chlorsauren Kalis . . .	1057	W.-E.
	Lösungswärme der Kohlensäure	20	„
	Verbrennungswärme der Zündschnur ꝛc. . .	64	„
	Zusammen . .	1141	W.-E.
Negativ:	Wärmetönung des Chlorkaliums	482	W.-E.
	Wärmewerth des Wasserdampfes	36	„
	Zusammen . .	518	W.-E.

Die Differenz beider Summen oder 1141 — 518 = + 623 W.-E von der gefundenen Verbrennungswärme abzuziehen.

Stohmann selbst giebt an, daß man im günstigsten Falle hoffen darf, zehn Versuchen fünf zu haben, aus denen eine brauchbare Durchschnittszahl :iten ist. Berücksichtigt man ferner, daß die Zersetzungswärme des chlor= n Kaliums noch keineswegs sicher festgestellt ist, so wird man zugeben, daß s Verfahren vielleicht für Brennwerthbestimmungen von Lebensmitteln ehlenswerth sein mag, für welche es Stohmann zunächst anwendet, daß für die Untersuchung der eigentlichen Brennstoffe die Verbrennung im n Sauerstoff vorzuziehen ist.

Da die nach außen führenden Ansätze bei den Apparaten von Dulong e von Favre und Silbermann zu Wärmeverlusten Veranlassung geben, Abführung der Verbrennungsproducte bei letzterem Apparat von dem Deckel nicht besonders empfehlenswerth ist, so habe ich mir den in Fig. 148 (a. f. S.) 1/3 natürlicher Größe im Durchschnitt dargestellten Apparat anfertigen lassen. in dem Verbrennungsraum *A* mit aufgeschraubtem Deckel entwickelten Ver= nungsgase gehen nach unten durch das Rohr *i* in den flachen Raum *c*, den hier, wie der Querschnitt Fig. 149 zeigt, durch einen Einsatz gezwungen, chst bis an die äußeren Wandungen zu gehen, dann sich langsam durch den ren Raum *c* zu bewegen, um durch das flache Rohr *e* zu entweichen. Die brennungskammer wird mittels der drei Füße *f* am Boden des kupfernen lgefäßes *B* durch entsprechende Vorsprünge festgehalten. Der ganze Apparat aus 940 theiligem Silber hergestellt.

Mit dem silbernen Apparate sind in der Wasserlinie durch kurze Gummi= uche die gläsernen Ansätze *a* und *b* verbunden. Der zur Verbrennung er= derliche, völlig trockene Sauerstoff, dessen Temperatur genau bestimmt wird t durch das mit einer übergreifenden eingeschliffenen Glasplatte bedeckte hr *a* in den Verbrennungsraum und führt so die von der Verbrennung nach n gehende Wärme wieder nach unten, damit sie völlig vom Kühlwasser auf= ommen wird. Die durch den Ansatz *b* entweichenden Verbrennungsgase, en Temperatur durch das Thermometer *t* bestimmt wird, gehen zur Bestimmung gebildeten Wassers und der Kohlensäure durch entsprechende Chlorcalcium= und liapparate, dann zur Bestimmung der nicht völlig verbrannten Stoffe durch Rohr mit glühendem Kupferoxyd und nochmals durch Chlorcalcium und Kali .127). Der übrig gebliebene Sauerstoff wird zur Messung in einem Gaso= ter aufgefangen und kann zu einem späteren Versuche wieder verwendet werden.

Der Raum *C* zwischen dem versilberten Kupfergefäß *B* und dem Holz= älter *D* ist mit Glaswolle gefüllt. Der versilberte Deckel *n* besteht aus zwei lften, deren eine zwei halbkreisförmige Ausschnitte für die Röhren *a* und *b*, e Oeffnung für das Thermometer *t* und zwei für die versilberte Rührvor= tung *r* hat. Um die Wärmeübertragung von diesem Rührer auf die Umgebung glichst zu vermindern, sind die beiden letzteren Oeffnungen im Deckel mit kleinen enbeinführungen ausgesetzt; außerdem sind die beiden Drähte, welche die heibe *r* tragen, oben in ein Elfenbeingestell *m* eingeschraubt. Zur Bewegung Rührers geht eine Seidenschnur *o* über eine von einem Messingbügel (der r der Deutlichkeit wegen seitlich gezeichnet ist) getragene Rolle, so daß man hrend eines Versuches aus 2 bis 3 m Entfernung mittels eines Kathetometers

Fig. 148.

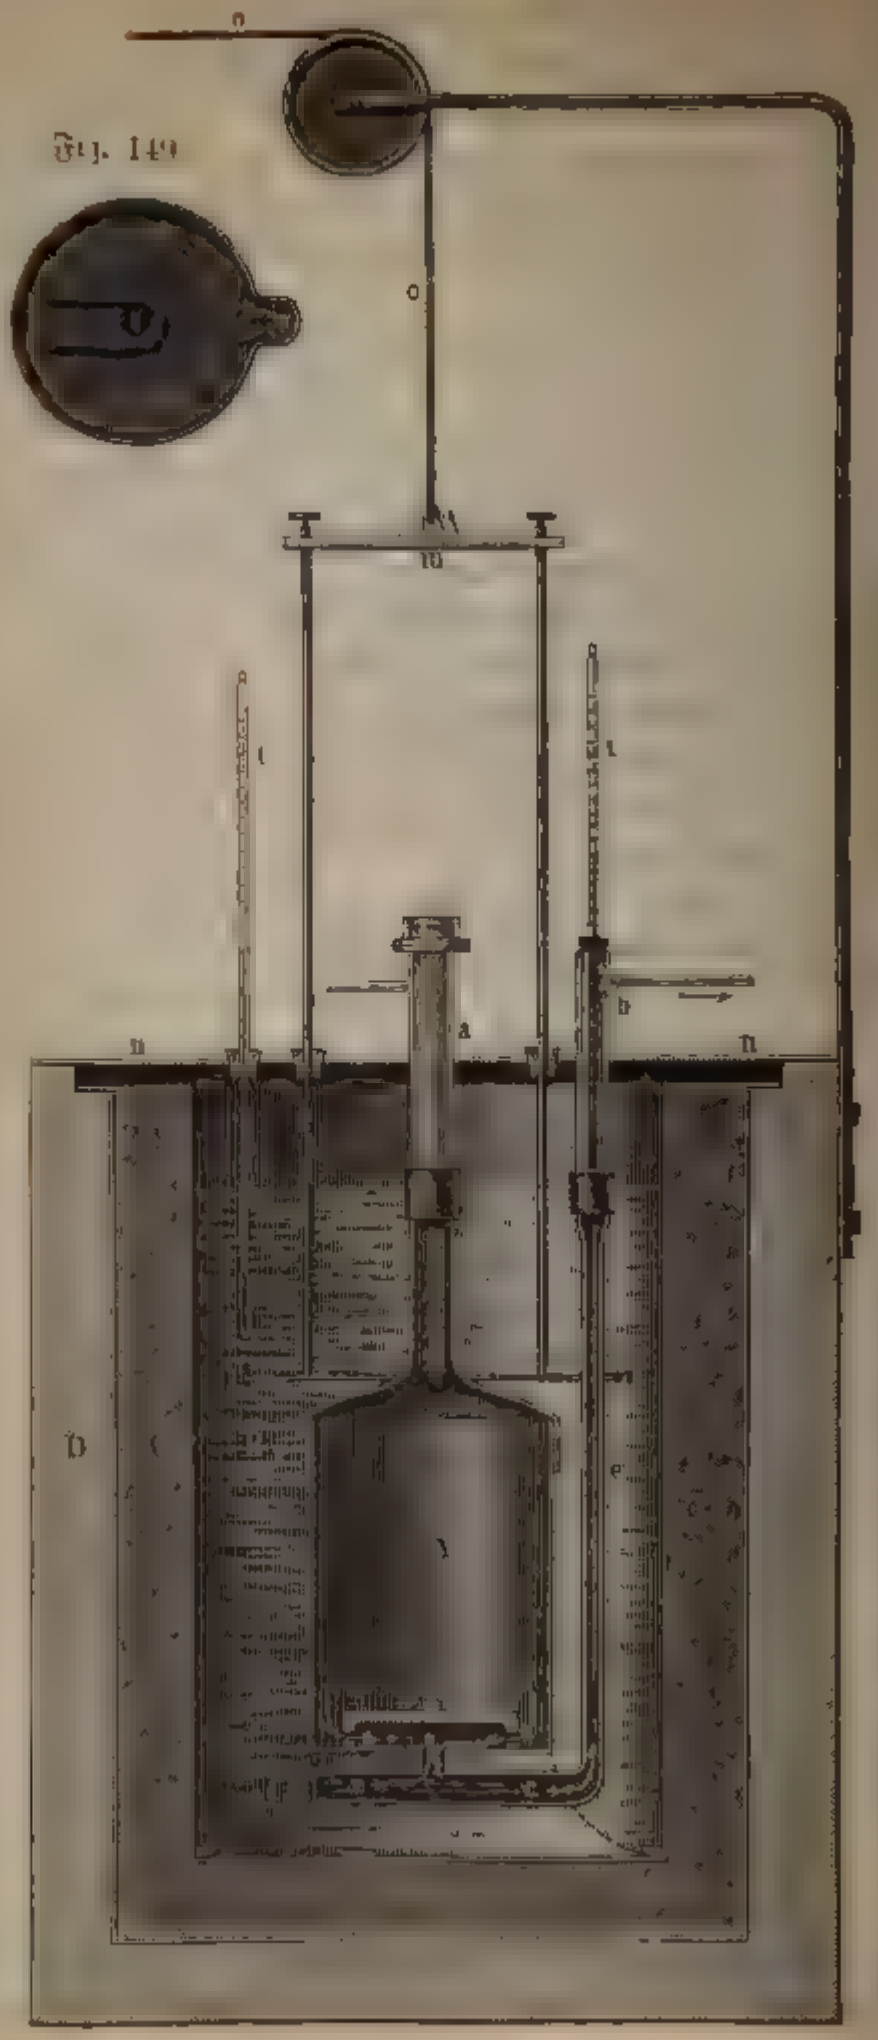

Fig. 149

hermometerstände, durch einen Spiegel über dem Rohr *a* die Verbrennung hten und durch die Schnur *o* den Rührer in Bewegung setzen kann. Schaaupen u. s. w. können im Verbrennungsraume auf einen flachen, dünnen Mannuntersatz gestellt werden. Die Ausführung der Versuche wird bei den nen Brennstoffen besprochen werden —.

Nachtrag. Auf Anregung des Polytechnischen Vereins in München ist st im Jahre 1878 eine Versuchsstation für Prüfung von Brennstoffen tet worden (S. 150); den Berichten von H. Bunte und J. Laurent über ebeiten der Station entnehmen wir folgende Angaben.

Nach der schematischen Darstellung Fig. 150 besteht die Versuchsanlage aus Herd *AB* und zwei über einander stehenden Rohrenkesseln. Der 3,6 m

Fig. 150.

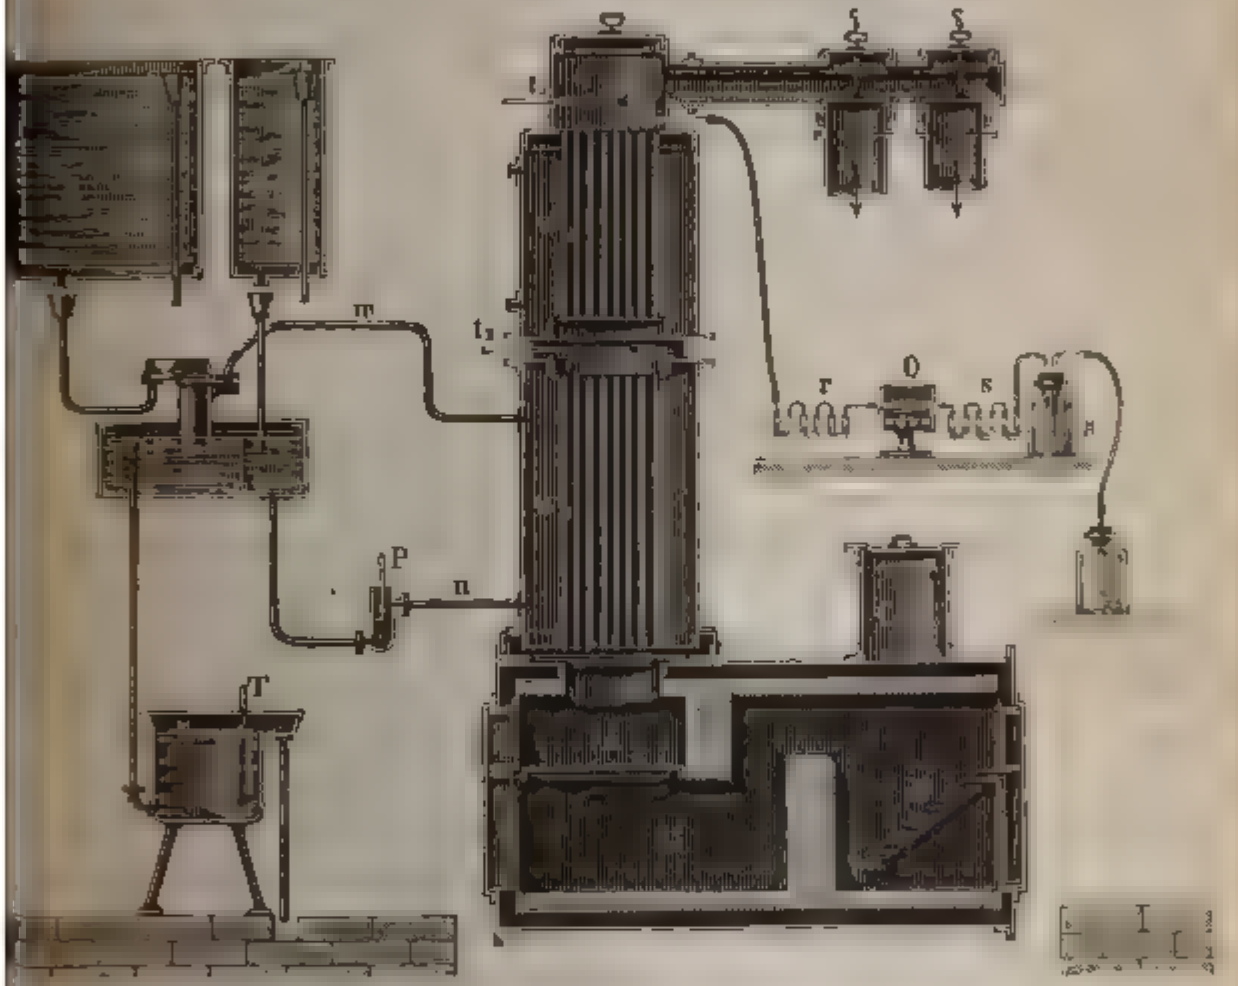

ge, 1,3 m breite und 1,85 m hohe Herd ist für wagrechte und geneigte Roste erichtet; kurzflammige Kohlen werden auf der Seite *A*, langflammige auf der te *B* verbrannt. Das 4700 kg schwere Backsteinmauerwerk des Herdes ist mit m Blechkasten umgeben, zwischen dessen durch Winkeleisen und Stehbolzen verten, 11 cm von einander abstehenden Wandungen Wasser umläuft. Die Feuerren sind hohl und mit dem Wasser des Herdes in Verbindung gesetzt, die Thür der Aschenkasten sind zur Vermeidung der Strahlung mit vielen Bandeisen ehen, von denen die eine Reihe immer die Oeffnungen der vorhergehenden vert und somit durch die eintretende Verbrennungsluft abgekühlt wird. Während s Versuches wird an dem nicht benutzten Ende des Feuerherdes die Oeffnung

durch eine trockene Backsteinmauer ausgefüllt, Feuerthüren und die Thür Aschenkasten durch eine hohle, mit Wasser gefüllte Wand ersetzt. Das S wasser mündet in den mit Mannloch versehenen Dampfdom C, von welchem der entwickelte Dampf zu einem Calorimeter geleitet wird.

Die beiden Röhrenkessel von 1,2 m Durchmesser haben je 73 Rauch von 50 mm Durchmesser. Der erste 2,07 m hohe Kessel W_1 hat einen G inhalt von 1,9 cbm, eine Gesammtheizfläche von 24, bei normalem Wasserst eine benetzte Heizfläche von 20 qm. Das Gesammtgewicht des Kessels be 2290 kg. Der als Vorwärmer dienende zweite Kessel W_2 hat bei 1,5 m 1,3 cbm Cubikinhalt, 17 qm Gesammt- und 13 qm benetzte Heizfläche; er 1803 kg. Die Reinigung der Röhren geschieht von der mit hydraulischem V verschluß versehenen Rauchkammer G aus. Die Rauchgase entweichen durch Rohr I zu einem Exhaustor oder durch K unmittelbar zum Schornstein.

Um den durch Mitreißen von Wasser verursachten Fehler zu vermeiden, der gebildete Dampf mittelst Wasser verdichtet, dessen Temperaturzunahme die Kessel aufgenommene Wärme ergiebt. Zu diesem Zweck fließt aus zwei l stehenden, durch eine Rotationspumpe stets bis zum Ueberlauf gefüllten B ters R und R_1 durch im Boden angebrachte Oeffnungen eine durch Vorver festgestellte, stündlich etwa 3 cbm betragende Wassermenge in ein zweithei Gefäß F. Ein Theil dieses Wassers wird mittelst der Pumpe P durch das R m in den Kessel W_1 gedrückt, während der hier erzeugte Dampf wieder durc Rohrleitung m nach F zurückkehrt und durch das aus dem Behälter R kom Wasser verdichtet wird. Die vereinigten Wassermengen fließen in das Gefä mit eingesenktem Thermometer T. Herd, Kessel und Dampfleitungen sind mit schlechten Wärmeleitern umhüllt, was bei den 29 ersten Versuchen noch der Fall war.

Zur Bestimmung der Wärmemengen, welche Feuerherd und Kessel Leitung und Strahlung verlieren, wurde das in ihnen befindliche Wasser Dampf aus einer Locomobile gehoben; das Mauerwerk wurde hierbei aus Kessel entfernt. Nachdem nun die Temperatur des im Feuerherde enthal Wassers um einige Grade höher war als diejenige, bei welcher der Versuch finden sollte, wurde der Herd mit einer Rotationspumpe verbunden, um for rend eine vollständige Mischung des im Herde enthaltenen Wassers zu be stelligen, indem sie dasselbe aus dem unteren Theile des Herdes ansaugte es nach Bestimmung der Temperatur wieder nach oben zu befördern. rend 1 Stunde 45 Minuten sank die Temperatur von 66,9 auf 62,15, als 4,75° oder stündlich 2,72°. Der Herd enthielt 2272 kg Wasser; der meta Theil desselben besteht aus 5000 kg Schmiedeisen und Gußeisen, dessen spec Wärme, zu 0,11 angenommen, einem Wasserwerth von 550 k entspricht, z men also 2822 kg. Der mit Wasser gefüllte Herd verlor demnach stündlich 2,72 — 7700 W.-E. Die Holzverkleidung des Feuerherdes hat ein sammtoberfläche von 22,1 qm und eine Stärke von 6 cm, macht 1,33 cbm ein Gewicht von 740 kg. Die specifische Wärme des Fichtenholzes zu 0,65 nommen, ergiebt einen Wasserwerth von 480 kg. Die Außenseite der Verkle hatte, wie das Kesselhaus selbst, 30°; für die innere Seite, welche die M

idungen des Herdes fast berührt, wurde die mittlere Temperatur desselben, 63°, enommen. Im Mittel betrug somit der Unterschied der Temperatur der enluft und der mittleren Wärme der Holzverkleidung 17°, zwischen Herd und selhaus 34°. Der Wärmeverlust des Herdes betrug stündlich 2,82°, weshalb enommen wurde, daß die Umhüllung mit einem nur halb so großen Tempera- berschuß stündlich 1,36° abgenommen habe, entsprechend 650 W.-E. Der sammtwärmeverlust des Herdes betrug demnach 8350 W.-E. Die Abkühlung unteren Kessels wurde dadurch bestimmt, daß alle Viertelstunden die vom ometer angezeigten Dampfspannungen abgelesen und dann nach Regnault e entsprechenden Temperaturen umgerechnet wurden. Die stündliche Abkühlung g nur 5,95°. Der Kessel enthielt 977 kg Wasser, sein Eisengewicht 2290 kg, specifische Wärme, zu 0,113 angenommen, 258 kg Wasser, zusammen also 5 kg entspricht. Der mit Wasser gefüllte Kessel verlor demnach stündlich 0 W.-E. Die Umhüllung des Kessels besteht größtentheils aus Thon, dessen ifische Wärme zu 0,23 angenommen werden kann. Die so verkleidete Ober- e des Kessels beträgt 5,8 qm, die Stärke der Umhüllung 9 cm und ihr Ge- tgewicht nach Angabe des Fabrikanten 850 kg, entsprechend einem Wasser- th von 195 k. Die Außenseite der Umhüllung hatte etwa 60°, die innere te wurde gleich der des Kessels zu 145° angenommen, entsprechend einer mitt- n Temperatur von 102,5° Der Ueberschuß dieser Mitteltemperatur über die enluft beträgt somit 72,5°. Macht man nun die gleiche Annahme wie beim erherd, so ergiebt sich, daß, während der Kessel mit einem Temperaturüberschuß 115° stündlich 5,95° verlor, die Umhüllung eine Temperaturabnahme von 50 gehabt haben wird, entsprechend 731 W.-E. Danach ergiebt sich der Ge- mtwärmeverlust zu 8031 W.-E. Der in gleicher Weise bestimmte Wärme- ust des oberen Kessels ergab 3726 W.-E. Zur Bestimmung der beim nen der Feuerthüren durch Ausstrahlung verlorenen Wärmemenge wurde die rme gemessen, welche die geschlossenen Feuerthüren in Folge der Strahlung Rostes gegen dieselben aufnehmen. Zu diesem Zweck wurde das Schutzblech, welchem sie sonst versehen sind, entfernt und die innere Seite gut geschwärzt. von den Feuerthüren aufgenommene Wärme wurde nun in der Art bestimmt, die Temperatur des Wassers beim Eintritt wie beim Austritt aus den Thü- , sowie die gesammte während der Dauer des Versuches durchströmte Wasser- ge gemessen wurde. Auf diese Weise wurde festgestellt, daß die beiden Thüren dlich nur 8800 W.-E. aufnehmen, so daß, da die Thüren während einer nde nur zwei Minuten lang offen sind, dieser Verlust vernachlässigt wurde.

Zur Untersuchung der Rauchgase wurden dieselben zunächst durch Absorptions- ren r geleitet, welche Kohlensäure mit Wasser zurückhalten, dann durch ein hr O mit glühendem Kupferoxyd, um Wasserstoff und Kohlenoxyd zu verbren- n, so daß das gebildete Wasser und Kohlendioxyd von den Röhren s zurückge- ten wurde, der Stickstoff und die überschüssige Luft sich aber in der etwa 20 l senden Flasche a sammelten. Die Temperatur t_3 wurde mit Quecksilberthermo- ter, t_2 aber mit einem Metallpyrometer von Dechsle und einem elektrischen rometer von Siemens (S. 50) bestimmt. Unter Benutzung dieser Tempe- turen konnte mit der Linde'schen Formel, wie vorauszusehen war (S. 141),

kein brauchbares Resultat erzielt werden, so daß die Rauchgasmengen lediglich auf Grund der chemischen Analyse berechnet wurden.

Vor Beginn eines jeden Versuches wurde geheizt, bis nach zwei bis drei Stunden die Anlage in allen ihren Theilen den Beharrungszustand erreicht hatte und die Calorimeter eine nahezu constante Temperatur zeigten. Von Zeit zu Zeit wurden aus dem Rauchkanal Gasproben auf ihren Kohlensäuregehalt untersucht und danach der Rauchschieber so lange gestellt, bis der beabsichtigte Kohlensäuregehalt erreicht war. Nun wurden die auf dem Rost liegenden glühenden Kohlen in einen tarirten eisernen Kasten gebracht, gewogen, wieder auf den Rost gegeben und von da ab die Menge des aufgeworfenen Brennmaterials genau bestimmt. Die am Schluß des Versuches noch vorhandenen glühenden Kohlen wurden zurückgewogen.

Als Beispiel der Berechnungen möge folgender Versuch mit Ruhrkohlen geführt werden. Bei 0,4 qm eines grobspaltigen Planrostes, einer Kohlenschicht von 20 cm, welche alle zehn Minuten ergänzt wurde, ergaben sich innerhalb sieben Stunden:

	kg	
Glut am Anfang des Versuches	6,5	Kohle
Aufgegeben während des Versuches	172,3	„
Am Ende lag auf dem Rost	26,2	„
Somit verbrannt im Ganzen	152,6	„
Stündlich verbrannt	21,8	„

Das Gewicht der Asche im Aschenfall betrug 15,3 Proc. der verbrannten Kohle. Die mittlere Temperatur des Calorimeters des Herdes betrug 31,5°, des Kessels 33,1°, des Vorwärmers 23,3°, die Temperatur des Condensationswassers 9,3°, der Rauchgase nach dem ersten Kessel (t_2 =) 380°, nach dem zweiten Kessel (t_3 =) 243°, des Kesselhauses 19°.

Durch die Calorimeter flossen stündlich folgende Wassermengen: Calorimeter des Feuerherdes 962 l, des Kessels W_1 2973 l, des Kessels W_2 1079 l.

Danach berechneten sich folgende Werthe:

		W. = C.
1) Feuerherd:	Vom Calorimeter aufgenommen 7 × 962 (31,5 — 9,3) =	149 4
	Im Calorimeter geblieben 92 (29 — 26,2) = ...	2
	Im Herd geblieben 2660 (28,5 — 43,5) = ...	—40 0
	Strahlung des Herdes 7 × 500 = ...	3 5
	„ des Calorimeters 7 × 350 = ...	2 4
	Zusammen	115 67
2) Kessel W_1:	Vom Calorimeter aufgenommen 7 × 2973 (33,1 — 9,3) =	495 9
	Im Carlorimeter geblieben 252 (31,2 — 21) = ...	2 5
	Dampfverbrauch der Maschine 7 × 900 = ...	6 3
	Strahlung des Kessels 7 × 7068 = ...	49 4
	„ des Calorimeters 7 × 350 = ...	2 4
	„ des Wasserbehälters 7 × 250 = ...	1 7
	Zusammen	557 8
3) Vorwärmer W_2:	Vom Calorimeter aufgenom. 7 × 1079 (23,3 — 9,3) =	105 7
	Im Calorimeter geblieben 252 (21,5 — 12) = . .	2
	Im Kessel geblieben 99 × 0,28 (100 — 9,6) = . .	—2
	Strahlung des Kessels 7 × 3872 = ...	27 1
	Zusammen	132 7

Nach den Formeln von Linde würde sich ein Wärmeverlust durch die Rauch- ergeben von $132\,734 \frac{243 - 19}{380 - 243} = 217\,025$ W.-E. und eine Anfangs- ratur von $380 + \frac{3656}{870} (380 - 243) = 955^0$.

Die während $5^1/_2$ Stunden abgesaugten Rauchgase enthielten:

Kohlensäure	6,12
Kohlenoxyd	0,89
Wasserstoff	0,10
Sauerstoff	14,21
Stickstoff	78,68

Bunte stellt nun folgende Berechnung an:

m Kohlenoxyd oder Kohlensäure enthält 0,5364 kg Kohlenstoff, 1 cbm der n Rauchgase somit $(0{,}0612 + 0{,}0089)\ 0{,}5364 = 0{,}0376$ kg. Die ver- nte Ruhrkohle enthielt:

Kohlenstoff	81,60
Wasserstoff	4,21
Sauerstoff und Schwefel	5,48
Asche	6,04
Wasser	2,67

1 kg Kohle enthielt somit 816 g Kohlenstoff, so daß dafür $816 : 37{,}6 = 21{,}7$ cbm ne Rauchgase nach dem Schornstein entweichen. Die Temperatur derselben war höher als die äußere Luft, deren specifische Wärme, zu 0,307 angenommen, einen meverlust von $0{,}307 \times 21{,}70 \times 224 = 1492$ W.-E. für 1 kg Kohle giebt. Das oskopische Wasser und Verbrennungswasser erfordert bei 100^0 für 1 kg Kohle $9 \times 637 = 259$ W.-E., die weitere Erwärmung auf $224^0 = 0{,}475 \times 124$ $,4059 = 24$ W.-E., somit ergiebt sich ein Gesammtwärmeverlust durch die Rauch- von $1492 + 283 = 1775$ W.-E. Die Verbrennungswärme von 1 cbm Wasser- zu 3088 W.-E., von 1 cbm Kohlenoxyd zu 3007 W.-E. angenommen, ergiebt für nvollständige Verbrennung einen Wärmeverlust von $0{,}0089 \times 3007 = 26{,}76$ W.-E. Kohlenoxyd und $0{,}001 \times 3088 = 3{,}09$ W.-E. für Wasserstoff, oder für 1 kg e das 21,7fache, somit 647 W.-E., daher Gesammtverlust durch die Rauchgase W.-E. Die Asche enthielt für 1 kg Kohle 40,95 g Kokes, ergab somit 40,95 $0{,}8 = 331$ W.-E. Wärmeverlust, so daß der Gesammtbrennwerth der Kohle W.-E. betrug.

Auf die mehrfachen Angriffe von A. Wagner[1]) gegen diese Versuche kann verwiesen werden, da sie Verfasser nicht ganz für zutreffend hält. Zu bedauern doch, daß zu diesen mit so großem Aufwand an Arbeit und Geld ausgeführ- Versuchen, anscheinend nur der unglücklichen Linde'schen Formel zu Liebe, so schlechte Kesselconstruction gewählt wurde. Während sonst bei jeder ratio- n Feuerung die Gase wenigstens einmal durch Herunterführen gestaut wer- steigen sie hier in den Röhren des Kessels und Vorwärmers unmittelbar nach , ohne irgend welche Gelegenheit zu haben, sich vorher gehörig zu mischen, so es sehr zweifelhaft ist, ob die Gasproben wirklichen Durchschnittswerthen ent- chen; daß außerdem die Bestimmung der durch Leitung und Strahlung ver- nen Wärme in hohem Grade mangelhaft ist, bedarf keines besonderen Nach-

[1]) Deutsch. Industriezig. 1880, S. 155, 314; Zeitschr. f. analyt. Chem. 1880, 434.

weises. Wenn auch die ganze Versuchsanordnung für spätere Untersu manchen werthvollen Fingerzeig giebt und die von H. Bunte ausgeführte lysen sehr beachtenswerth sind, so wird man doch bei späteren Brennwertl mungen vor allen Dingen sich nach einer besseren Kesselconstruction un haben (vergl. S. 148).

Für genaue Brennwerthbestimmungen wird man wohl immer auf mehrfach zu erwähnenden kleinen Calorimeter (S. 159) zurückgreifen müs

Untersuchung der atmosphärischen Luft.

Bekanntlich besteht die atmosphärische Luft aus etwa vier Theilen Stickstoff d einem Theil Sauerstoff, gemischt mit wechselnden Mengen Wasserdunst und hlensäure, oft auch mit Industriegasen, Fäulnißstoffen u. dgl. Von diesen elmäßigen Bestandtheilen der Atmosphäre ist wohl am häufigsten der Feuchtigsgehalt festgestellt, oft auch die Kohlensäure bestimmt, seltener der Sauerstoff, hrend man den verschiedenen Verunreinigungen erst in neuerer Zeit mehr Aufrksamkeit zuwendet.

Bestimmung der Feuchtigkeit. Die zur Feststellung der Menge des in atmosphärischen Luft als unsichtbares Gas vorhandenen Wassers bis jetzt bemten Verfahren gründen sich im Wesentlichen: 1) auf die Anwendung Wasser ziehender oder abgebender Stoffe, indem man die Veränderungen der Farbe, des lums, der Temperatur oder des Gewichtes der Körper selbst, oder aber die lumveränderung der atmosphärischen Luft bestimmt; 2) auf die Bestimmung Thaupunktes.

Das Aufstellen mit Kobaltlösung getränkter künstlicher Blumen (sogen. rometerblumen u. dergl.), um aus deren Farbenveränderung auf den Feuchtigsgehalt der Atmosphäre zu schließen, ist lediglich Spielerei —.

Die Erfahrung, daß sich eine ganze Reihe von Körpern in feuchter Luft ausnen und in trockener Luft zusammenziehen, ist so alt, als man Thüren, Schubn u. dergl. aus Holz herstellt, oder Darmsaiten, Stricke und Papier kennt. e ältesten Einrichtungen dieser Art haben Leupold[1]) und Wolf beschrieben. dem einen Ende einer um eine Rolle gelegten Hanfschnur oder Darmsaite g ein kleines Gewicht mit einem Zeiger, welcher sich vor einer entsprechenden adeintheilung auf und ab bewegte, während Molyneux (1685) den bekannten ann mit Regenschirm, Frau mit Sonnenschirm an einer Darmsaite aufhing. inder gut war das Hygrometer von Sturm[2]), besser das von Lambert[3]),

[1]) Theatrum aerostaticum, p. 288. — [2]) Collegium curiosum (Nürnberg 76). — [3]) Hygrometrie (Augsburg 1874).

welche ebenfalls Beide Darmſaiten verwendeten. Delancé[1]) hing einen ſtreifen zwiſchen zwei Säulen auf, der in der Mitte ein kleines Gewicht n ger trug. Smeaton[2]) befeſtigte eine mit Salzwaſſer gekochte meterlange ſchnur an einen mit 250 g Gegengewicht beſchwerten, 30 cm langen welcher ſich vor einem in 100° getheilten Bogen bewegte. Als Nullpunkt net er die Zeigerſtellung an einem trocknen Tage in der Nähe eines Feuers, während der Sättigungspunkt durch Befeuchten der Schnur mit gefunden wurde. Chiminello[3]), welcher im Jahre 1783 die diesbe Preisfrage der kurpfälziſchen Akademie der Wiſſenſchaften zu Mannheim l als Hygrometer einen mit Queckſilber gefüllten Federkiel verwendete, gla Nullpunkt noch bei mittlerer Trockenheit der Atmoſphäre und 31° Wärm Sättigungspunkt aber durch Eintauchen in Waſſer zu finden. J. Bapti einen Zeiger durch einen Streifen Goldſchlägerhäutchen in Bewegung ſet wendet zur Beſtimmung des Nullpunktes in derſelben Weiſe 62° warme

Maignan benutzte ſchon im vorigen Jahrhundert die Ausdehnu Zuſammenziehung einer Graune vom Wildhafer; während Simmon[4]) d

Fig. 151.

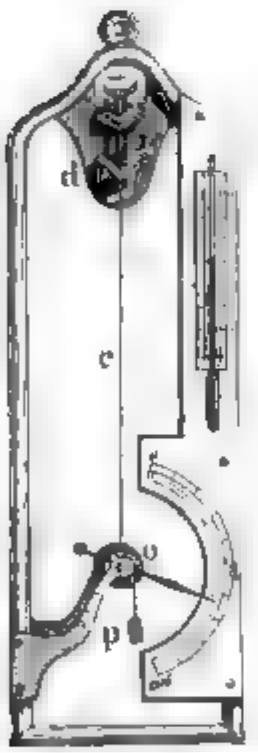

dehnung eines Holzſtabes beobachtet, de Luc[5]) d Stäbchens aus Elfenbein, oder ſpäter aus Fiſchbein ſtimmt den Nullpunkt zuerſt in der mittelſt ge Kalkes getrockneten Luft. Benoit[6]) klebt einen ſtreifen auf eine Metallfeder, Delacombe[7]) ein ſtreifen, um das verſchiedene Verhalten der Pfla und des Metalles gegen Feuchtigkeit zu benutzen, ohne irgendwie brauchbare Angaben erzielen zu Wolpert[8]) läßt das freie Ende eines Strohhalma tes ſich vor einer Scala bewegen, welche direct di tiſche Feuchtigkeit angiebt. Der kleine Appara weniger gut zu ſein als die beſſeren Haarhygrometer (

Sauſſure[9]) verwendete zuerſt ein gereinigt des Menſchenhaar, welches einen Zeiger mit klei gengewichte in Bewegung ſetzte (Fig. 151). Er b den Nullpunkt in einer durch Potaſche getrockne den Sättigungspunkt unter einer mit Waſſer be Glasglocke. Das oben durch die Stellſchrauben *a* feſtigte Haar *c* geht unten über die kleine Rolle *o*, zweiter Rinne eine Schnur mit Gegengewicht *p* läuft, welches das Haar erhält. Der mit der Axe der Rolle verbundene Zeiger bewegt ſich ſo v

---

[1]) Traité des baromètres, thermomètres et hygromètres (Amſterd — [2]) Philosophical Transactions, 1771, Bd. 61, S. 24. — [3]) J. C. Fiſch ſikaliſches Wörterbuch (Göttingen 1799), Bd. 2, S. 983. — [4]) Dingl. 1848, 1 — [5]) Philosophical Transactions, 1773, 63, 38; 1791, 81, 1; Gren's Jo Phyſik, 5, 279; 8, 171. — [6]) Dingl. 1830, 35, *252. — [7]) Dingl. 1831, 41 [8]) A. Wolpert: Ventilation und Heizung (Braunſchweig 1880), S. *149; Di 226, 236, 636. — [9]) Verſuch über die Hygrometrie, überſetzt von Titiu 1784). Rozier's Journal de physique, Januar 1788.

'n, daß er in einem mit Feuchtigkeit gesättigten Raume auf 100, in 'uft auf 0 steht.

Fig. 152.

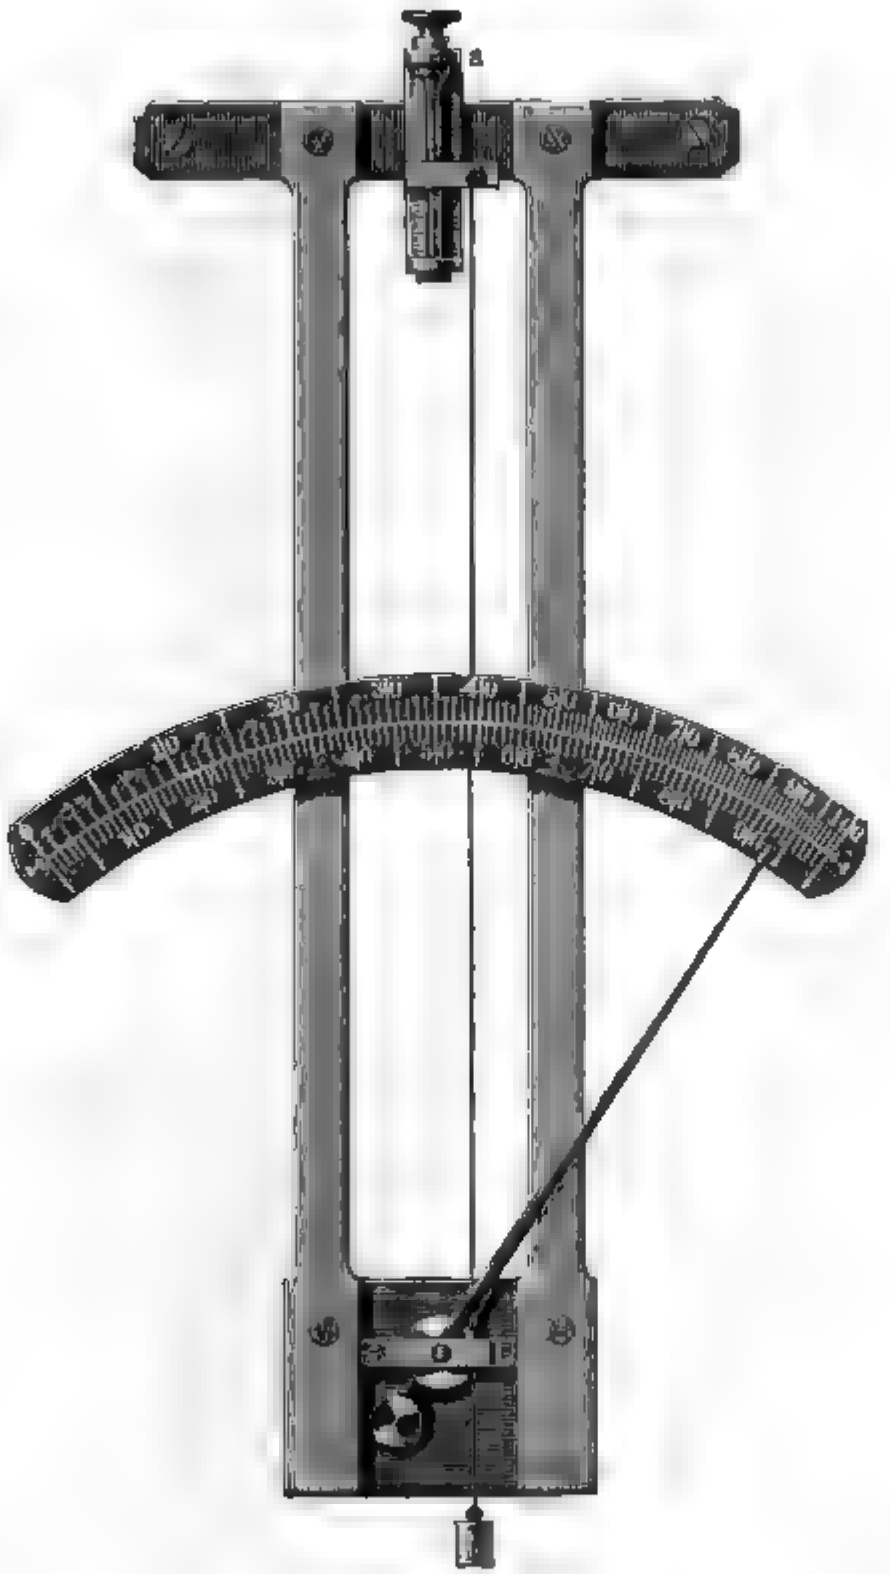

wesentlich ist die von Babinet[1]) angegebene Verbesserung, während in und Pfister[2]) diesem Apparat die durch Fig. 152 versinnlichte Form Die obere Scala giebt hier direct die relative Feuchtigkeit in Procenten,

---

ingl. 1824, 14, *293; 15, 378. — [2]) Carl's Repertor. 1870, S. 117; 870, 196, *504.

die unteren aber die Saussure'schen Grade (vergl. S. 172). Der von Meyn[1]) construirte Apparat giebt ebenfalls die relative Feuchtigkeit in Procenten an.

Koppe[2]) hält das in einem Rahmen von etwa 20 cm Länge eingezogene Haar durch eine kleine Spiralfeder aus Neusilber gespannt, deren Kraft dem Gewichte von 0,5 g entspricht. Das Hygrometer ist in ein Blechkästchen gestellt, welches vorn durch eine Glasscheibe, hinten durch einen Schieber geschlossen werden kann. Vor letzterem ist ein mit dünnem Zeug bespannter Rahmen eingeschoben, welcher mit Wasser getränkt wird. Man stellt nun den Zeiger erforderlichen Falls mittelst eines beigegebenen Schlüssels genau auf 100° ein, entfernt dann Schieber, Gewebe und Glas, worauf man nach einigen Minuten die procentische Feuchtigkeit ablesen kann.

Folgende Tabelle zeigt eine Reihe zu verschiedenen Zeiten in meinem Laboratorium ausgeführter vergleichender Beobachtungen. Die beiden ersten Hygrometer, Klinkerfues hatte ich von Lambrecht in Göttingen direct bezogen, das dritte aus einem hiesigen Laden entnommen, das Koppe'sche von Goldschmid in Zürich erhalten, das Wolpert'sche von meinem Bruder (Sammlung der technischen Hochschule). Die Apparate 1, 2, 3 und 5 wurden vorher sorgfältig eingestellt, beim vierten fehlte hierzu die Vorrichtung. Zur gewichtsanalytischen Bestimmung wurde die Luft durch ein U-Rohr angesaugt, welches mit Schwefelsäure benetzte Glasperlen enthielt. Des bequemeren Vergleichs wegen sind die Angaben sämmtlich auf Procente der relativen Feuchtigkeit berechnet.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1. Koppe	49	45	50	78	82	81
2. Klinkerfues 1	52	49	53	77	80	83
3. „ 2	53	51	53	74	83	86
4. „ 3	42	34	39	52	64	69
5. Wolpert	40	59	59	58	76	68
6. Fischer (S. 178)	50	48	49	—	—	82
7. Regnault	—	49	—	76	—	—
8. Gewichtsanalytisch . . .	51	—	—	79	86	—
9. August	52	53	55	59	.70	—
Temperatur	18,2°	17,1°	9,3°	— 1,8°	+ 1°	— 1°

Darnach sind die mit einem sorgfältig ausgeführten Koppe'schen Hygrometer erhaltenen Angaben hinreichend genau.

H. Rietschel[3]) verwendet das Haarhygrometer zur selbstthätigen Regulirung seines Luftbefeuchtungsapparates; die Figuren 153 u. 154 zeigen diesen

[1]) Dingl. 1878, 227, *364. — [2]) Dingl. 1877, 226, *297. — [3]) Dingl. 1880, 235, *113.

ſkopiſchen Schlüſſel“ in Schnitt und Anſicht. Zwei Haare i und mit beiden Enden an den Bolzen p und p_1, die in Hebeln h und h_1 ſtecken,

53. Fig. 154.

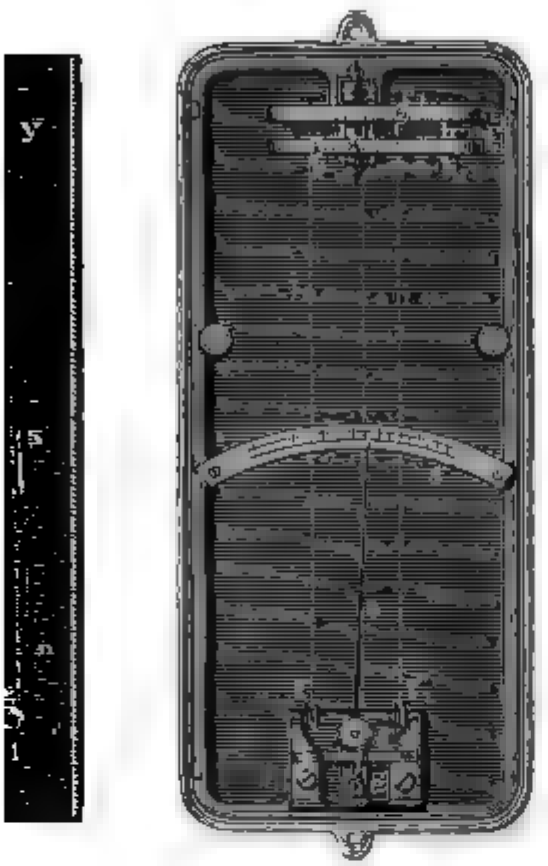

befeſtigt. Die Gewichte der Hebel ſind ſo vertheilt, daß die in Bezug auf Fig. 154 rechts liegende Seite des Hebels h nach oben, die gleichliegende Seite des Hebels h_1 dagegen nach unten ſich zu drehen beſtrebt iſt. In den Schleifen der Haare i und i_1 ruhen die an gemeinſchaftlicher Stange befeſtigten Rollen g, g_1. Sie werden unter Vermittelung dieſer Stange durch Arme k, welche an der Rückwand des Apparates gelagert ſind, geführt, ſo daß ſie durch die Spannung der Haare gehoben werden können, ohne dabei in Schwankungen zu gerathen. Die Stange $g g_1$ ruht auf einer unrunden Scheibe d. Sobald nun die Haare i und i_1 durch Austrocknen ſich verkürzen, ſo wird zunächſt, da die Rollen g und g_1 etwas ſchwerer

die auf die Bolzen p und p_1 bezogenen Belaſtungen der Hebel h und h_1, ehung der Hebel erfolgen, bis die Enden derſelben, die Punkte t und t_1, ühren, wodurch, da ſie mit den Polen einer Batterie verbunden ſind, der ſtrom geſchloſſen wird. Verkürzen ſich die Haare i und i_1 noch mehr, ſo die Rollen g und g_1 ohne Schwierigkeit gehoben; es kann alſo eine Uebers der Haare nicht eintreten. Durch Drehen der unrunden Scheibe d, rch Erhöhen oder Senken des Stützpunktes der Rollen g und g_1 vermag Berührung der Punkte t und t_1 früher oder ſpäter herbeizuführen; ein erbundener Zeiger n vermittelt das Erkennen der Lage der unrunden Scheibe m Gradbogen s. Man vermag hiernach den hygroſkopiſchen Schlüſſel auf ünſchten Feuchtigkeitszuſtand einzuſtellen.

ur Prüfung der Thätigkeit dieſes hygroſkopiſchen Schlüſſels iſt ein gewöhnSauſſure'ſches Hygrometer mit ihm verbunden. Daſſelbe beſteht aus ar, welches an der Schraube q und unten an einer Rolle befeſtigt iſt; mit dieſer Rolle dreht ſich ein Zeiger n über dem Gradbogen s_1. Das kleine ewicht e hängt an einem Faden, welcher auf eine neben der Rolle des befeſtigte Rolle gewickelt iſt und dem Haar eine gleichmäßige Spanebt.

ay-Luſſac hat für eine mittlere Temperatur beſtimmt, welcher relativen gkeit der Luft die Grade des Sauſſure'ſchen Hygrometers (S. 168) ent; er giebt folgende Tabelle:

0^0	= 0,00	relative	Feuchtigkeit
10	= 4,57	„	„
20	= 9,45	„	„
30	= 14,78	„	„
40	= 20,78	„	„
50	= 27,79	„	„
60	= 36,28	„	„
70	= 47,19	„	„
80	= 61,22	„	„
90	= 79,09	„	„
100	= 100,00	„	„

Da die Zahl der Grade des Sauſſure'ſchen Haarhygrometers der Verlängerung proportional iſt, welche das Haar durch Feuchtigkeit erlitten hat, ſo ſieht man, wie der betreffende Ausdehnungscoëfficient ſich mit dem Procentſatz relativer Feuchtigkeit ändert, und kann man nach W. Klinkerfues in Göttingen (D. R. P. Nr. 3366) aus obigen Zahlen eine wichtige Eigenſchaft jenes Coëfficienten ableiten. Die der Ausdehnung proportionale Anzahl der Grade, welche mit y bezeichnet werden mag, läßt ſich nämlich durch folgende Formel als Function des Feuchtigkeitsproceſſes p darſtellen:

$$y = 126{,}91 - 47{,}901\ cotg\ (0{,}400^0\, p + 20{,}68^0),$$

woraus ſich dann ergiebt, daß der Ausdehnungscoëfficient dem Quadrate des Ausdruckes $sin\ (0{,}400^0\, p + 20{,}68^0)$ umgekehrt proportional iſt. Es ſcheint ſich die Vorausſetzung zu bewahrheiten, daß dieſe Eigenſchaft immer für eine ganze Art von Haaren giltig bleibt, nur daß die Zahlencoëfficienten von Art zu Art wechſeln. Daß der Ausdehnungscoëfficient durch Feuchtigkeit ſehr nahe gerade in der angegebenen Weiſe veränderlich iſt, hat für das neue Hygrometer dieſelbe Bedeutung, welche die ebenfalls nur ſehr angenähert ſtattfindende Unveränderlichkeit des Ausdehnungscoëfficienten der meiſten Körper durch Wärme für die Thermometer beſitzt. Die obige Formel läßt höchſtens einen Fehler übrig, welcher an einer wenig gebrauchten Stelle der Scala 1,61 Procent der Feuchtigkeit erreicht und der ſelbſt für die meiſten wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen nicht ſehr in Betracht kommt.

Man denke nun nach Fig. 155 ein Stäbchen ss an zwei hygroſkopiſchen Fäden f bifilar aufgehängt, gleichzeitig aber durch zwei andere ſolche Fäden f_1 verhindert, ganz der Torſion der erſten Fäden nachzugeben. Die Ruhelagen, nach welchen die ſich entgegenwirkenden Torſionen ſtreben, ſollen ſenkrecht zu einander ſein, daß alſo, wenn z der Torſionswinkel der unteren Torſion iſt, der der oberen durch $90^0 - z$ ausgedrückt wird. Die von letzterer ausgeübte Directionskraft läßt ſich demnach ausdrücken durch $c_1\ sin\ z$, die der erſteren durch $c\ cos\ z$, wenn c_1 und c die Maximalwerthe dieſer Kräfte bezeichnen. Soll ſich das Stäbchen unter dem Einfluſſe beider Kräfte im Gleichgewichte befinden, ſo muß $c_1\ sin\ z - c\ cos\ z = 0$, d. h. es muß $cotg\ z = \frac{c_1}{c}$ erfüllt ſein [1]). Erleidet

---

[1]) Bezüglich der Theorie dieſes Apparates vergl. auch Dingl. 1877, 226, 100.

ie Größe $\frac{c_1}{c}$ aus irgend welcher Ursache, z. B. durch die Einwirkung von
tigkeit auf die hygroskopischen Faden eine kleine Variation $\delta \frac{c_1}{c}$, geht also in
$\delta \frac{c_1}{c}$ über, so geht auch entsprechend der Torsionswinkel z in $z + \delta z$
und man hat $cotg\,(z + \delta z) - \frac{c_1}{c} + \delta \frac{c_1}{c}$ oder mit Rücksicht auf die
heit von δz, die ihre höheren Potenzen zu vernachlässigen erlaubt, $\delta z =$
$\sin z_1 \delta \frac{c_1}{c}$. Die Großen c_1 und c hängen u. a. nach den Torsionsgesetzen von
Länge und von dem Abstande von je zwei Fäden eines Paares ab. Die Va-

Fig. 155. Fig 156

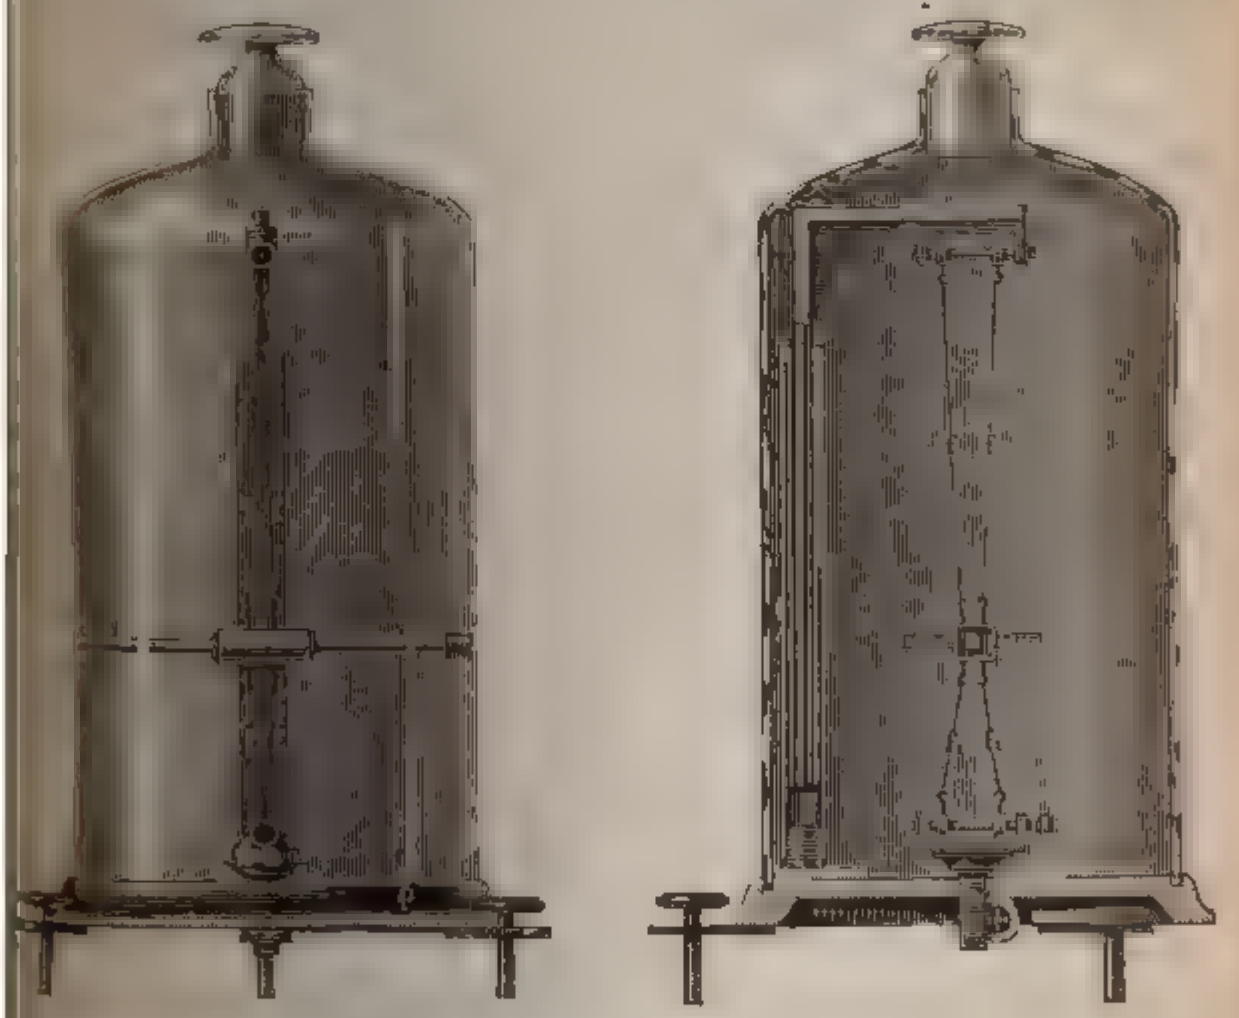

ation oder das Increment $\delta \frac{c_1}{c}$ ist also hier als eine Function der Ausdehnungen
anzusehen, welche die Fäden durch Feuchtigkeit erleiden, und zwar mit Rücksicht
die Kleinheit dieser Großen als eine linäre Function. Man kann daher nach
Obigem setzen:

$$\delta \frac{c_1}{c} = \frac{\gamma\, \delta p}{\sin\,(0{,}400^0\, p + 20{,}68^0)^2},$$

wobei γ eine Constante, δp das Increment der relativen Feuchtigkeit bedeutet, durch welches die Störung des Gleichgewichtes der beiden Torsionen veranlaßt wird. Substituirt man den oben gefundenen Ausdruck von $\delta \frac{c_1}{c}$ in der Gleichung für $\delta \varepsilon$, so wird:

$$\delta \varepsilon = \sqrt{\frac{\sin \varepsilon^2 \gamma \delta p}{\sin (0{,}400^0 p + 20{,}68^0)^2}} \quad \ldots\ldots (1)$$

wobei sich die Coëfficienten auf Menschenhaare beziehen. Durch Abänderung in der Spannung, in der Länge oder in der Weite der Fädenpaare läßt sich die Constante γ der Werth $-0{,}400$ herstellen. Gesetzt, dies sei geschehen, dem aber noch für irgend eine Stellung in der Gleichgewichtslage, welcher Torsionswinkel ε_0 und die relative Feuchtigkeit p_0 entspricht, durch Aenderung im Verhältniß beider Torsionen erreicht, daß:

$$\varepsilon_0 = 0{,}400^0 p + 20{,}68^0 \quad \ldots\ldots\ldots (2)$$

ist, so wird überall, d. h. die ganze Scala der relativen Feuchtigkeit hindurch $\varepsilon = 0{,}400^0 p + 20{,}68^0$; denn es wird zufolge der Gleichung (1) für $p =$ die Größe $\delta \varepsilon = 0{,}400\, \delta p$, folglich ist die Bedingung (2) auch für die Nachbarwerthe von ε_0 und p_0, nämlich für $\varepsilon_0 + \delta \varepsilon$ und $p_0 + \delta p$ erfüllt und deshalb der gemachte Schluß durch die ganze Scala zu wiederholen. Umgekehrt ist auch die Erfüllung der Bedingung (2) für zwei z. B. für die äußeren Punkte der Feuchtigkeitsscala $p = 0$ und $p = 100$ ein Zeichen, daß $\gamma = 0{,}400$ gemacht worden ist. Hieraus folgt, daß man eine gleichwerthige Scala haben wird, wenn man dafür sorgt, daß in getrockneter Luft $\varepsilon = 20{,}68^0$, in gesättigter gleich $60{,}68^0$ wird, und daß unmittelbar der Procentsatz relativer Feuchtigkeit angegeben wird, wenn man das Stäbchen auf einem in 100 gleiche Theile getheilten Gradbogen von 40^0 spielen läßt, dessen Nullpunkt $\varepsilon = 20{,}68^0$ entspricht, oder, wenn man das Stäbchen senkrecht zu der erst angegebenen Lage durch das Schiffchen mit den Aufhängepunkten steckt: $\varepsilon = 45{,}00^0 - 20{,}68^0 = 20{,}00^0 + 4{,}32^0$. Die Möglichkeit der eben angegebenen Regulirung erhellt theoretisch aus der Betrachtung, daß die Bedingung des Zusammenhaltens von $p = 0$ mit $\varepsilon = 20{,}68$ dadurch zu erfüllen ist, daß man das Verhältniß beider Torsionen ändert, die anderen aber des Zusammenfallens von $p = 100$ mit $\varepsilon = 60{,}68^0$, wenn die Empfindlichkeit, d. h. die Summe bezieh. die Differenz beider Torsionen, geändert wird, und zwar durch solche gleichzeitige Correction beider Torsionen, daß das Verhältniß für die andere Stellung $p = 0$ dasselbe bleibt.

Die Empfindlichkeit des in den Figuren 155 bis 158 dargestellten Apparates überhaupt und die Größe der Torsion wird am bequemsten dadurch geändert, daß man die Fäden an ihrem einen Ende einander nähert, oder von einander entfernt. Die bifilare Torsion ist, wenn die Fäden nicht parallel sind, sondern mit der Aufhängs- oder Befestigungsbasis ein Trapez bilden, dem Product aus den beiden parallelen Seiten des Trapezes proportional. Wird die Verstellung durch Schrauben ausgeführt, so ist die Aenderung des Werthes der Torsionscoëfficienten der Drehung der Schraube proportional.

dem Justiren des Instrumentes ist es auch nöthig, die Spannung der
anz allmälig mittelst einer Schraube, welche das Befestigungsstück der

Fig. 157.

Fig. 158.

äden bequemer nach der unteren in verticaler Richtung verschiebt, ver-
u können. Mittelst derselben Schraube können die Faden auch ganz außer
ig gesetzt werden, um das Stäbchen zu arretiren. In diesem Zustande
Instrument versendet werden. Um es wieder zu justiren, braucht man

Fig. 159.

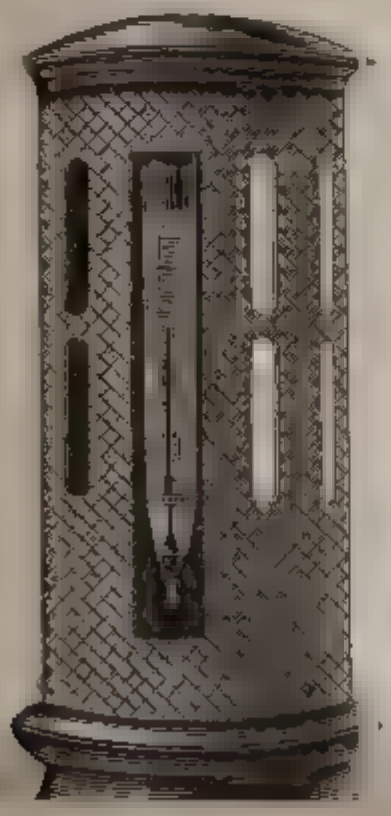

nur auf der Platte *p* des Instrumentes, welche mittelst dreier Fußschrauben horizontal gestellt worden, ein Tellerchen mit Chlorcalcium zu bringen, dann mit der Glasglocke *II* zu bedecken und mittelst der Schraube *S* die Spannung der Fäden so weit zu vergrößern, daß mit dem allmäligen Austrocknen der Luft in der Glocke der Zeiger des Stäbchens *s s* auf den Nullpunkt der Theilung geführt wird. Mit derselben Schärfe aber kann man dieselbe Spannung wieder herstellen, wenn man die Schwingungsdauer des Stäb-

chens beobachtet, was selbst mit einer gewöhnlichen Secunden zeigenden Uh
auszuführen ist. Zu diesem Zwecke bemerkt der Mechaniker, wie viel Ei
gungen in einer oder mehreren Minuten in vollkommen ausgetrockneter L
macht werden müssen. Bei dem Aufstellen des Apparates an einem
Orte wird Chlorcalcium auf die Platte *p* gebracht, eine Glocke *H* über
und mittelst der Schraube *S* die Spannung der Fäden so lange berichti
nach vollständiger Austrocknung der Luft in der Glocke der Zeiger auf Nu
noch besser das Stäbchen die diesem Punkte entsprechende Schwingungszah
Fig. 159 zeigt die im Handel gebräuchliche Form des Apparates. D
wird eine Reductionsscheibe beigegeben zur Ueberführung der Feuchtigkeitsp
im Thaupunkte. Gut ausgeführte Klinkerfues'sche Hygrometer sind zwa
so empfindlich, wie das Koppe'sche, die damit erzielten Angaben sind al
mittlere Temperaturen hinreichend genau. Die im Handel vorkommenden
rate sind sehr oft unzuverlässig (S. 170).
höhere Temperaturen (60 bis 70°) sind
hygrometer nach Versuchen von Langer[1])
haupt unzuverlässig.

Fig. 160.

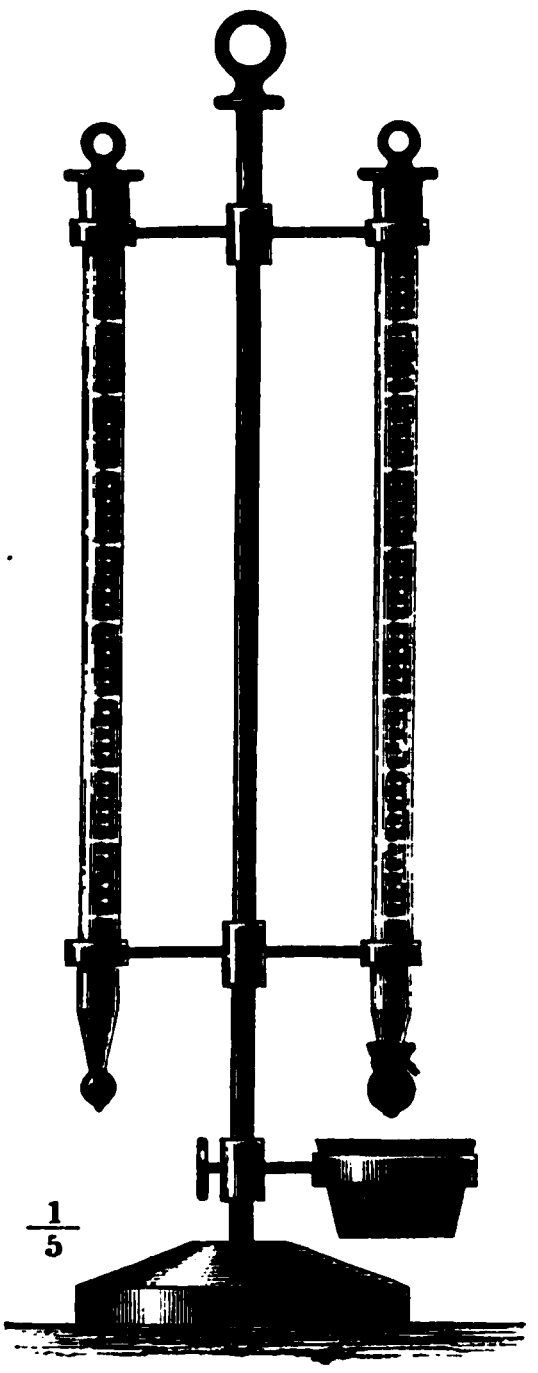

Bemerkenswerth ist noch, daß im
vatorium zu Montsouris die Ausdehnung
freihängenden, durch Gewicht gespannten
mit einem Mikroskop erfolgt, ein Ver
welches nur für wissenschaftliche Untersuc
zu empfehlen ist —.

August[2]) berechnet zuerst den Feucht
gehalt der Luft aus der Abkühlung eine
Wasser befeuchteten Thermometerkugel, un
geschieht dieses durch zeitweiliges Eintauc
ein kleines Wassergefäß (Fig. 160) oder u
brochen mittelst eines Dochtes u. dergl. Pe
bestimmt diese Verdunstungskälte mittelst T
multiplicators.

Bezeichnet man mit *t* die von dem t
Thermometer angegebene Lufttemperatur,
die des feuchten Thermometers, mit *e'*
Temperatur *t'* entsprechende Spannkraft (S
mit *B* den Barometerstand, so ist die w
Dampfspannung:

$$e = e' - 0{,}00074\, B\, (t - t').$$

Daraus ergiebt sich der Wassergehalt von
Luft in Grammen:

---

[1]) Wagner's Jahresber. 1880, S. 646. — [2]) Poggend. Ann. (1825), **5**, 6
14, 137; August: Psychrometertafeln (Berlin 1848). — [3]) Mem. encyclop.
Dingl. 1837, **66**, 234.

$$f = 1{,}06 \cdot \frac{e}{1 + 0{,}003665 \cdot t}.$$

ich genügt die Annäherungsformel $f = f' - 0{,}6\ (t - t')$, indem man n aus der Tabelle S. 183 zu t' entnommenen Werth setzt [1]). Wenn z. B. n Thermometer 20 und 14° zeigen, so erhält 1 cbm Luft 8,4 g Wasser. ch Regnault ist der für mäßig bewegte Luft berechnete Factor 0,00074 ge Luft bis auf 0,0012 zu erhöhen, da in letzterer die das nasse Thermo= ngebende feuchte Luft weit langsamer ersetzt wird. Wolf [2]) fand selbst bei :nden Thermometern Fehler bis zu 30 Proc., ich selbst habe Fehler bis 5roc. beobachtet (S. 170); das Verfahren ist daher zu ungenau, wenn auch die Angaben bei mittleren Temperaturen zuweilen befriedigend stimmen.

Fig. 161.

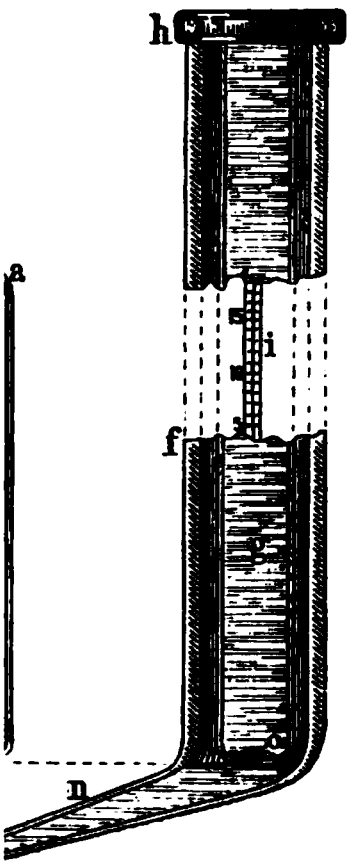

Lambrecht in Göttingen (D. R. P. 12951) glaubt diese Ungenauigkeit durch Abplattung der Thermometer= kugel (Fig. 161) vermeiden zu können. Zu diesem Zweck ist in einem, mit Lufttthermometer t versehenen Glascylinder a eine mit Thermometergradeintheilung versehene Platte b angebracht und von unten das Verdunstungsthermometer c so eingeschmolzen, daß nur die untere Fläche seines Quecksilberbehälters mit der Luft in Verbindung steht, während der obere Theil des Behälters vom Cylinder a umschlossen ist. Zur Zu= führung der Flüssigkeit behufs Anfeuchtung des Saug= papiers unter dem Quecksilbergefäß dient der doppel= wandige Cylinder fg mit unten conisch zulaufendem schrägem Ansatz n, dessen Ende v wieder nach oben gebogen ist und in eine kleine Düse ausläuft, welche von unten die Mitte des Saugpapieres berührt [3]).

itehouse [4]) schlägt den umgekehrten Weg ein, indem er die Thermo= el mit concentrirter Schwefelsäure befeuchtet und die in Folge der Wasser= e aus der Atmosphäre erfolgte Temperatursteigerung beobachtet. — Das n ist unbrauchbar.

e Bestimmung der Luftfeuchtigkeit durch die Wage ist eben= gst bekannt. So bestimmten die Mitglieder der Florentiner Akademie im 731 den Feuchtigkeitsgehalt durch Aufstellen eines mit Schnee oder Eis , trichterartigen Glasgefäßes und Wägen des verdichteten abtropfenden

Der Abt Fontana [5]) nahm statt dessen eine abgekühlte polirte Glas= d bestimmte deren Gewichtszunahme. Andere [6]) brachten mit Salmiak Schwämme an einer Wage ins Gleichgewicht und bestimmten die veränderung durch die Grade des Ausschlages oder durch Gegengewichte.

. Kohlrausch: Praktische Physik, S. 37. — [2]) Dingl. 1877, 226, 301. ngl. 1881, 241, *297. — [4]) Dingl. 1872, 204, 188. — [5]) Saggio del real o di Firenze, S. 19. — [6]) J. C. Fischer: Physikalisches Wörterbuch (1799), . 976.

Joh. Livingstone[1]) versuchte in ähnlicher Weise verdünnte Schwefelsäure, Bau hauer[2]) und Snellen[3]) nahmen mit concentrirter Schwefelsäure geträ Bimssteinstückchen, Andere Potasche[4]), T. Lowitz[5]) im Jahre 1772 einen Astrachan gefundenen Schiefer. — Diese Verfahren sind offenbar unbrauchb sicher ist dagegen die Bestimmung, wenn man eine genau abzumessende Lu menge durch ein Rohr mit Chlorcalcium oder Schwefelsäure ansaugt[6]), dess Gewichtszunahme direct den Wassergehalt angiebt (S. 170). Das Verfahren genau, aber etwas umständlich, da es längere Zeit und genaue Wägungen erfo dert; es wird daher meist nur da angewendet, wo, z. B. in Trockenräumen, Mo darren u. s. w., die bequemeren Verfahren nicht verwendbar sind. —

Bei den im Auftrage des Magistrates der Stadt Berlin ausgeführten Sch luftuntersuchungen verwandte die betreffende Commission[7]) ein kleines, im Wa schwimmendes Glasaräometer, dessen Spindel eine aus Glimmer gefert Scheibe trug. Auf diese Scheibe wurde ein mit Wasser befeuchtetes Stück Fli papier gelegt. Hat nun das Papier eine Oberfläche von 9 qcm und sinkt Instrument beim Auftropfen von m mg Wasser um g Grade, steigt dann w rend einer Beobachtungszeit von t Minuten um r Grade, so beträgt die V dunstung für Stunde und Quadratcentimeterfläche $\frac{mr}{9\,g} \cdot \frac{60}{t}$ mg Wasser. — auf die Schnelligkeit der Verdunstung nicht nur, wie beim August'schen Psych meter (S. 177), die Luftbewegung, sondern auch die mehr oder minder große A der Wasserfläche einwirkt, so sind die mit diesem Apparate erhaltenen Ang offenbar werthlos. —

Zuverlässig läßt sich der Feuchtigkeitsgehalt der Luft auch aus der Volu abnahme derselben beim Trocknen durch Chlorcalcium oder Schwefelsäure berech Diese Volumverminderung kann entweder in der von Bunsen angegebenen W im Eudiometer über Quecksilber direct gemessen (S. 189) oder aber aus der nahme des Druckes berechnet werden[8]).

Zu letzterem Zweck habe ich mir den in Fig. 162 in 1/4 natürlicher Gr abgebildeten Apparat anfertigen lassen[9]). Das cylindrische 1 Liter fassende Gl gefäß A (verkürzt gezeichnet) ist mittelst Gummistopfen in den weiteren, Wasser gefüllten Glascylinder B eingesetzt, um jede rasche Temperaturveränder zu vermeiden. Der eine Schenkel des T-Rohres i trägt das kleine Manom m, der andere c kann durch einen engen Gummischlauch mit der kleinen Bl s verbunden werden. Soll nun eine Bestimmung gemacht werden, so verbi man den Rohransatz c mit dem Raume, welcher die zu untersuchende Luft enth und saugt mit einem Aspirator bei geöffnetem Hahn b so lange aus der Oeffn a an, bis der Cylinder A sicher mit der zu untersuchenden Luft gefüllt ist. N wird der Hahn b geschlossen, das kleine Gefäß s mit concentrirter Schwefelsä

---

[1]) Dingl. 1821, 4, 484. — [2]) Pogg. Ann. 93, 343. — [3]) Zeitschr. f. Meteor 1874, 350. — [4]) Dingl. 36, *131. — [5]) Göttingisches Magazin der Wissenschaf Reihe 4, 3, 491. — [6]) Vergl. Pogg. Ann. 20, 274. — [7]) Rohrleger 1880, *63. [8]) R. Bunsen, Gasometrische Methoden, 2. Aufl., 45. M. Th. Edelmann, Neu Apparate für naturwissenschaftliche Schule und Forschung (1879), 14. — [9]) Di 1879, 234, *49.

und die Mündung *a* mit einem Gummiſtopfen verſchloſſen, in deſſen Durchg ein zur Spitze ausgezogenes Glasrohr ſteckt, welches ſchließlich mittelſt iſchlauch mit dem Rohr *c* verbunden wird, ſo daß damit der Apparat völlig offen iſt. Man läßt nun durch Oeffnen des Hahnes *b* die Schwefelſäure eintropfen; innerhalb 2 bis 3 Minuten iſt die Abſorption beendet, ohne daß eine Temperaturänderung ſtattfindet, wie man ſich durch das Thermometer *t* überzeugt. Man lieſt nun genau die Druckabnahme im Manometer *m* ab, welche mit Hülfe der Tabelle S. 183 den Waſſergehalt giebt.

Fig. 162.

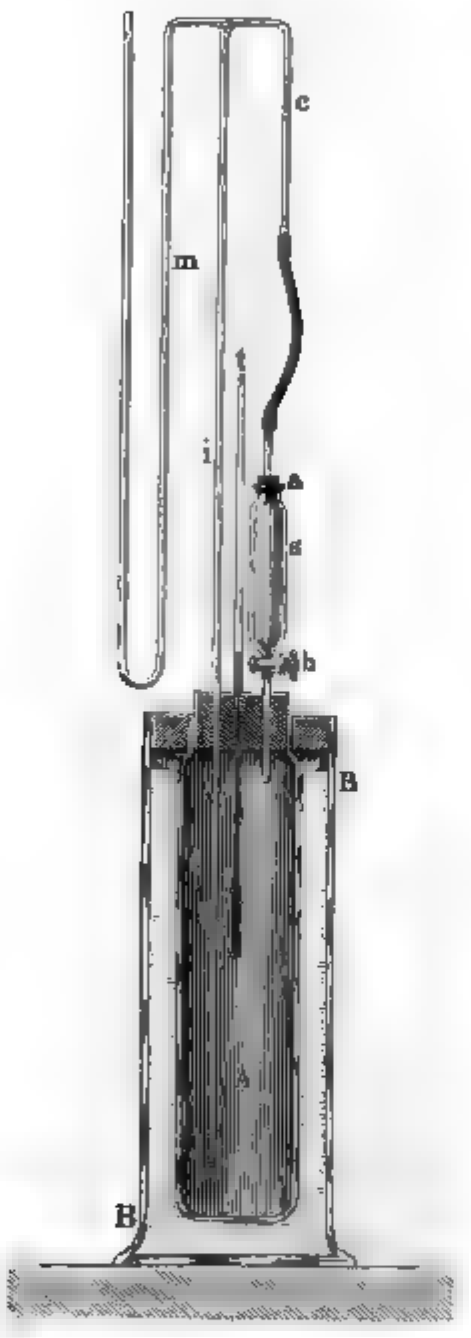

Aehnlich, wenn auch der vielen Glashähne wegen weniger einfach, iſt der Apparat von Voller[1]), wenig zu empfehlen der von Haſſelt[2]) und von Tſchaplowitz[3]).

F. Rüdorff[4]) ſetzt in die drei Hälſe der etwa 1 Liter faſſenden Flaſche *F* (Fig. 163 a. f. S.) eingeſchliffene durchbohrte Stöpſel; der mittlere (*r*) trägt die in 0,1 ccm getheilte Hahnbürette *P*, der rechte (*s*) ein bis faſt zum Boden der Flaſche reichendes Glasrohr, der linke (*t*) das Manometer *M*. Der Zweiweghahn *t* verbindet in der einen Stellung das Gefäß mit dem Manometer, in der anderen das Gefäß mit der äußeren Luft. Das Manometer iſt mit verdünnter Schwefelſäure von 1,30 ſpecif. Gewicht gefüllt, welche bei gewöhnlicher Temperatur und Feuchtigkeit weder Waſſer anziehen noch abgeben ſoll. Zur Anſtellung eines Verſuches werden die Stöpſel aus den Hälſen entfernt, mit einem kleinen Blaſebalg wird die Luft aus dem Gefäß ausgetrieben Stöpſel wieder bei geöffneten Hähnen eingeſetzt. Nachdem die Hähne ge- ı ſind, wird die Bürette mit Schwefelſäure gefüllt und der Hahn *t* ſo ge- ɔaß die Verbindung des Manometers mit dem Gefäß hergeſtellt iſt. Der he Stand der Flüſſigkeit im Manometer zeigt, daß die Luft im Gefäß

Dingl. 1881, **240**, *448. — [2]) Zeitſchr. f. analyt. Chem. 1880, 67; Dingl. 36, *66. — [3]) Landwirthſch. Verſuchsſt. 1881, *65. — [4]) Berichte deutſch. chem. 30, 149.

unter dem Druck der Atmosphäre steht. Läßt man nun durch Drehung des Hah
r vorsichtig etwas Schwefelsäure in das Gefäß fließen, so wird der Wasserda
absorbirt und das Gleichgewicht im Stande des Manometers gestört. D
ferneres Zulassen von Schwefelsäure wird das Gleichgewicht wieder hergestellt
dann ist der absorbirte Wasserdampf durch ein gleiches Volumen Schwefelsi
ersetzt. Dasselbe wird an der Bürette direct abgelesen und durch Rechnung
Procentgehalt der Luft an Wasserdampf gefunden. Wünscht man aus den Ang

Fig. 163.

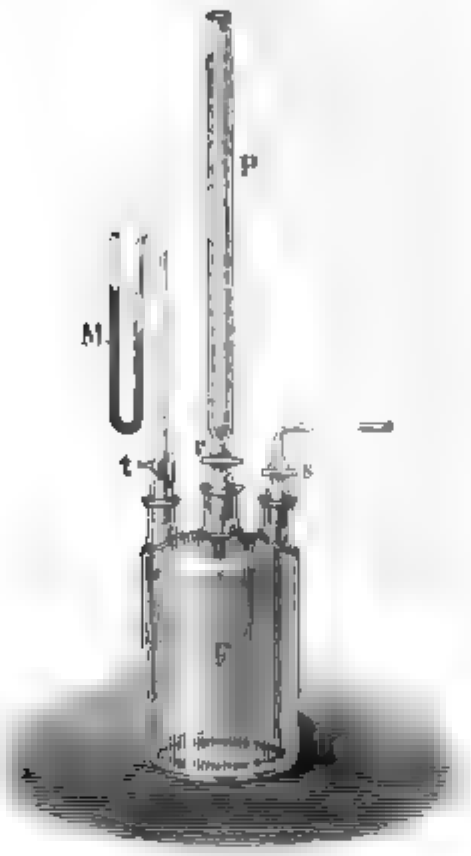

Fig. 164.

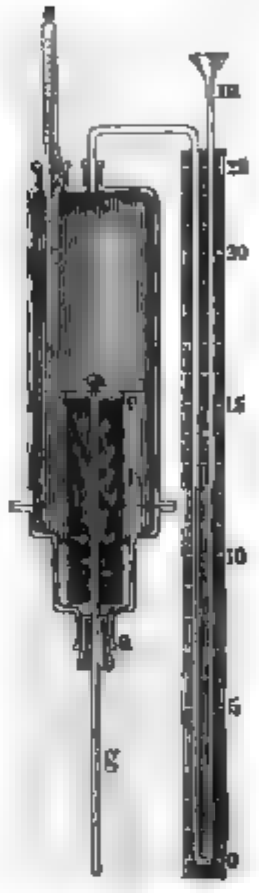

des Apparates den Theildruck, welchen der Wasserdampf ausübt, zu finden, i
giebt sich dieser in folgender Weise: Enthält die Luft 1 Vol.-Proc. Wasserda
so übt derselbe auch 0,01 des Druckes aus. Bezeichnet man daher allgemein
v das Volumen des in 100 Vol. Luft enthaltenen Wasserdampfes und mit B
in Millimeter ausgedrückten Barometerstand, so ergiebt sich der Theildruck
Wasserdampfes $= 0{,}01\ vB$ mm.

Das Verfahren ist bequem und genau, doch ziehe ich vor, statt des den T
peraturschwankungen ausgesetzten Gefäßes F das weit billigere, mit Wasser
gebene Gefäß A (Fig. 162) zu nehmen und das Manometer mit schwer sieden
Erdöl zu füllen.

F. Neesen[1]) hat den Apparat dahin geändert, daß er zwei Flaschen
wendet, welche mit einander verbunden sind, um dadurch die Beobachtung von
Temperatur unabhängig zu machen. Dieses ist überflüssig, sobald die Flasch
Wasser steht.

[1]) Ann. Phys. 11, *526.

l. Maternⁱ) bestimmt die Wassermenge, welche eine eingeschlossene Luft s zur völligen Sättigung aufnimmt, um daraus auf den bereits vorhandenen gehalt derselben zu schließen. Der Glasboden seines Condensations- meters endet unten in einen 1,5 cm langen, 1 cm weiten Hals *a* (Fig. 164), zur Aufnahme eines Kautschukcylinders bestimmt ist. Vom oberen Ende lses an erweitert sich der Boden in einen 3 cm weiten und 3 cm hohen schen Raum, der zur Füllung mit Wasser dient. Die Wand dieses Be- geht in einen möglichst geebneten, horizontal abstehenden Rand von 1 cm über, erhöht sich dann noch etwa um 1 cm, bei welcher Stelle eine Weite :m erreicht ist, und läuft dann in einen rechtwinklig abstehenden flachen on 1 cm Breite aus, der mit Schmirgel sorgfältig eben geschliffen ist. In urchbohrung des Kautschukpfropfens läßt sich ein 2,5 mm starker Glasstab

Fig. 165.

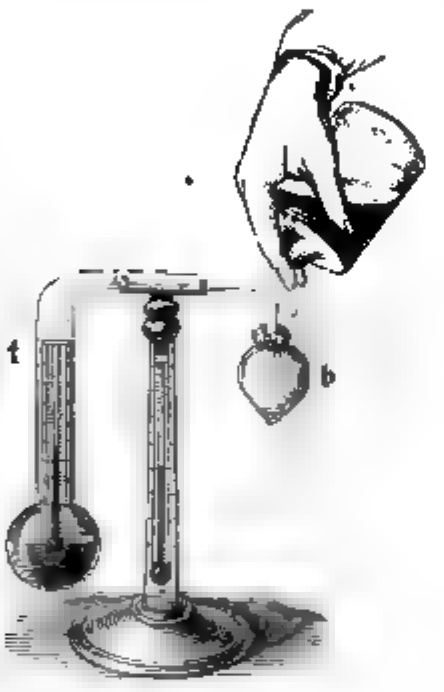

g mit Reibung auf- und abschieben, auf welchen zunächst ein mitten durchbohrtes Metallkreuz von 2 cm Armlänge und dar- unter eine ebene, leicht biegsame Kaut- schukscheibe von 4 cm Durchmesser gescho- ben ist. Beide Theile werden durch einen mit starker Reibung auf den Stab ge- schobenen kurzen Kautschukcylinder *e* von 2 cm Durchmesser festgehalten, an welchem ein den Stab umgebendes, etwa 15 cm langes Säckchen *b* von dünner Leinwand befestigt ist. In den geöffneten Behälter ist bis zu einer Marke so viel Wasser zu gießen, daß es nach dem Herabziehen des Stabes durch die eingetauchte Leinwand und den Kautschukcylinder noch nicht bis an den Rand des Behälters gehoben wird. Wenn das Kreuz die Kautschukscheibe gegen diesen Rand andrückt, ist der Wasserbehälter ıd geschlossen, um den Feuchtigkeitsgehalt der außerhalb befindlichen Luft ıdert zu lassen. Der eben geschliffene Rand des Bodens wird dann mit estrichen und ein mit gleichem Rande versehener 12 cm hoher, 5 cm Behälter fest darauf gedrückt, in welchen oben ein 2,75 mm bis 3 mm und 30 cm langes, zur Hälfte mit Rüböl gefülltes Manometer *m* ent- ingeschmolzen, oder in einen Hohlconus eingesetzt ist. Der Stab ist dann Höhe zu schieben und die mit ihm emporgehobene feuchte Leinwand sättigt t sehr bald mit Wasserdampf, dessen Druckerhöhung sich am Manometer Das Verfahren steht den beiden letzteren (Fig. 162 u. 163) an Genauig- › Handlichkeit nach. Da jedoch auch diese Apparate nach jeder Bestimmung ıt und getrocknet werden müssen, so empfehlen sich dieselben namentlich zu

---

ⁱ) Ann. Phys. (1880) 9, *147, 10, *149; Dingl. 1880, 236, *69.

einzelnen Controlbestimmungen, während für die fortlaufenden Bestimmungen nac ein gutes Haarhygrometer vorgezogen wird.

Daniell[1]) bestimmte den Thaupunkt, d. h. die Temperatur, bei welch die Atmosphäre mit der vorhandenen Feuchtigkeit gesättigt sein würde, mitt einer durch verdunstenden Aether abgekühlten Glaskugel (Fig. 165 a. v. S.). D Kugel *a* des vollkommen luftleeren Apparates ist vergoldet und halb mit Aet gefüllt. Sobald man nun Aether auf die mit einem Gewebe umkleidete Kugel

Fig. 166.

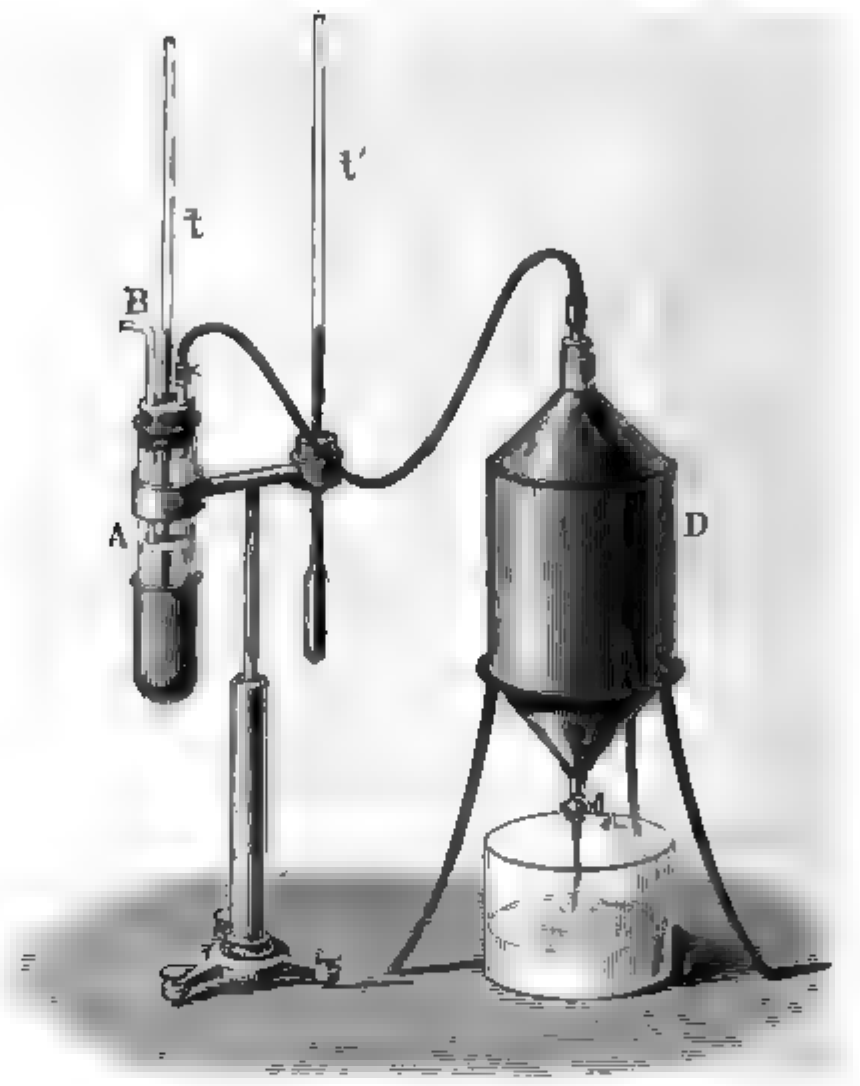

tropft, so verdichtet sich der darin befindliche Aetherdampf, es destillirt von *a* au Aether über, bis sich diese Kugel durch die Verdunstungskälte auf den Thaupun der umgebenden Luft abgekühlt mit einem zarten Thau beschlägt. — Mangelhaft ist das sogenannte Thermohygrometer von Nollet[2]).

Döbereiner[3]) und Regnault[4]) gaben diesem Apparat die Form, welch unter dem Namen Regnault'sches Hygrometer bekannt ist (Fig. 166). Di halb mit Aether gefüllte Glasröhre *A* trägt unten ein fingerhutähnliches Ge aus dünnem polirtem Silberblech. Die eine der drei Durchbohrungen des Stopfen

[1]) Gilbert's Ann. 68. — [2]) Dingl. 1842, 85, 305. — [3]) Gilbert's Ann. 70 — [4]) Ann. chim. phys. III, 15.

lt das fast bis zum Boden der Röhre *A* reichende Rohr *B*, während von nur eben bis unter den Kork reichenden Rohr ein Schlauch zu dem mit er gefüllten, einige Meter entfernten Aspirator *D* führt. Die von diesem augte, durch das Rohr *B* eintretende Luft streicht durch den Aether, welcher ch rasch verdunstet und das Silbergefäß bis zum Thaupunkt abkühlt. Der itt desselben und die von beiden Thermometern *t* und *t'* angegebenen Tem=ıren werden durch ein passend beim Aspirator aufgestelltes Fernrohr beob=. Durch entsprechende Stellung des Wasserabflußhahnes läßt man den Thau Mal hinter einander auftreten und verschwinden. Der Apparat hat vor Daniell'schen den großen Vorzug, daß weder die Nähe der Versuchsperson der Aetherdampf den Thaupunkt stören; die damit erzielten Resultate sind , nur schade, daß der Apparat für technische Zwecke etwas unhandlich ist. :wähnen ist noch der Vorschlag von Alluard [1]), die vergoldete Kugel mit nicht gekühlten gleichen Fläche zu umgeben, um den Eintritt des Thaupunktes r zu erkennen. Dines [2]) schlug vor, eine schwarze Glasplatte bis zum punkt abzukühlen.

Das Regnault'sche Hygrometer giebt unmittelbar den richtigen Thaupunkt Nachfolgende Tabelle enthält die dem Thaupunkt *t* entsprechende Spannkraft *e*

e mm	*f* g	*t* Grad	*e* mm	*f* g	*t* Grad	*e* mm	*f* g	*t* Grad	*e* mm	*f* g
2,0	2,1	0	4,6	4,9	10	9,1	9,4	20	17,4	17,2
2,2	2,4	1	4,9	5,2	11	9,8	10,0	21	18,5	18,2
2,4	2,7	2	5,3	5,6	12	10,4	10,6	22	19,7	19,3
2,6	3,0	3	5,7	6,0	13	11,1	11,3	23	20,9	20,4
2,8	3,2	4	6,1	6,4	14	11,9	12,0	24	22,2	21,5
3,1	3,5	5	6,5	6,8	15	12,7	12,8	25	23,6	22,9
3,3	3,8	6	7,0	7,3	16	13,5	13,6	26	25,0	24,2
3,6	4,1	7	7,5	7,7	17	14,4	14,5	27	26,5	25,6
3,9	4,4	8	8,0	8,1	18	15,4	15,1	28	28,1	27,0
4,2	4,6	9	8,5	8,8	19	16,3	16,2	29	29,8	28,6

den Wassergehalt *f* von 1 cbm Luft für die hier in Frage kommenden Tem=turen. Da jedoch die den Apparat umgebende Luft abgekühlt war, so muß dem Thaupunkt *t* in der Tabelle entsprechende Wassergehalt bei T^0 Lufttempe= r noch multiplicirt werden mit $\frac{1 + 0{,}00366 \,.\, t}{1 + 0{,}00366 \,.\, T}$.

Wird z. B. bei 20^0 Lufttemperatur der Thaupunkt zu 10^0 bestimmt, so entspricht Spannkraft des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes 9,1 mm Quecksilber, und

[1]) Compt. rend. 85, 568. — [2]) Engineer 1872, 228; Dingl. 1872, 206, *274.

1 cbm Luft enthält 9,4 $\frac{1 + 0{,}00366 \cdot 10}{1 + 0{,}00366 \cdot 20} = 9{,}1$ g Wasser. Bei geringen Temperaturunterschieden wird diese Correction oft überflüssig sein.

Bestimmung des Sauerstoffes. Die ersten derartigen Bestimmungen wurden ausgeführt, um festzustellen, in wie fern die Luft an verschiedenen Orten zum Athmen mehr oder weniger brauchbar und für die Erhaltung der Gesundheit zuträglich sei (daher Eudiometrie von *εὐδία*, gute Luft, und *μέτρον*). Hales[1] machte bereits im Jahre 1727 die Beobachtung, daß nitrose Luft (NO), mit atmosphärischer Luft gemischt, eine Volumverminderung zeigt. Priestley[2] folgte diese Beobachtung und stellte im Jahre 1772 das erste Eudiometer zur Untersuchung der Luft mittelst Stickoxyd her, indem er den Grundsatz aufstellte, die atmosphärische Luft sei um so reiner, je größer die Volumverminderung beim Vermischen mit Salpetergas sei. Diese Prüfung der Luft auf ihren Gehalt an Sauerstoff mittelst Stickoxyd fand den allgemeinsten Beifall. F. Fontana[3] schlug unter Beibehaltung des Verfahrens acht verschiedene Eudiometer vor; besser waren die Apparate von Landriani[4], der zuerst die Bezeichnung „Eudiometer" gebraucht, Ingenhouß[5], Magellan[6], Achard[7], Stegmann[8] u. Scheele[9] verwendete zu gleichem Zweck Schwefel und Eisenfeile, Guyton Morveau Schwefelkalium. Seguin[10] nahm zuerst erwärmten Phosphor, Berthollet Phosphor bei gewöhnlicher Temperatur. Volta mischte die Luft mit Wasserstoff und entzündete das Gemisch durch elektrische Funken, ähnlich Weekes[11]); nach den Verbesserungen durch Bunsen (S. 193) ist diese Bestimmungsart des Sauerstoffes die genaueste der bis jetzt bekannten. Döbereiner vermittelte die Verbindung dieses Gasgemisches durch Platinschwamm.

Die Bestimmung des Sauerstoffgehaltes hat neuerdings eine erhöhte Bedeutung durch den Nachweis erhalten, daß derselbe, entgegen der allgemeinen Annahme in den letzten Jahrzehnten, ziemlich bedeutenden Schwankungen unterliegt.

Bekanntlich fand Regnault[12] für 1 Liter atmosphärische Luft 1293,187 mg, für 1 Liter Sauerstoff 1429,802 mg und für 1 Liter Stickstoff 1256,167 mg. Bezeichnet x das Volum des im Liter Luft enthaltenen Sauerstoffgases, also $1 - x$ das des Stickstoffes, so hat man: $1429{,}802\,x + (1 - x)\,1256{,}167 = 1293{,}187$. Es berechnet sich hiernach x zu 0,2132 oder der Sauerstoffgehalt zu 21,32 Proc. Jolly[13] hat nun mit einem Glaskolben von 1009,412 ccm Inhalt eine große Anzahl Wägungen ausgeführt, aus denen hervorgeht, daß für die geographische Breite von München von 48° 8′ und der Höhe von 515 m über der Meeres-

---

[1]) Hales, Vegetable Statisticks. Deutsch: Statik der Gewächse (Halle 1748), S. 128. — [2]) Leonhardi, Macquer's chymisches Wörterbuch (Leipzig 1789), 3, 8. — [3]) Fischer, Physikalisches Wörterbuch (Göttingen 1779), 2, 275. — [4]) Landriani, Untersuchung der Gesundheit der Luft (Basel 1778). — [5]) Philosophical Transactions (1776), 66, 257. — [6]) Beschreibung einiger Eudiometer; übersetzt von Wenzel (Dresden 1780), 24. — [7]) Achard, Sammlung physikalischer Abhandlungen (Berlin 1784), 1, 317. — [8]) Stegmann, Beschreibung eines Luftmessers (Cassel 1778). — [9]) Scheele, Luft und Feuer (Leipzig 1782), 269. — [10]) Gren's Journal der Physik, 6, 148; Scherer, Geschichte der Luftgüteprüfungslehre (Wien 1785). — [11]) Dingl. 1834, 53, *339. — [12]) Mém. de l'Acad. de sciences (1847) 21, 15. — [13]) Ann. d. Phys. (1879) 6, 539.

e 1 Liter Sauerſtoff 1429,094 mg und 1 Liter Stickſtoff 1257,614 mg
ſ. S. 139). Das Gewicht des in dem Ballon eingeſchloſſenen Sauerſtoffes
442,545 mg, das des Stickſtoffes 1269,455 mg, das der getrockneten
iriſchen Luft (ob auch von Kohlenſäure befreit, iſt nicht angegeben) bei
dem Nordoſt 1305,744 und bei anhaltendem Föhn 1304,899 mg, ſomit
erſtoffgehalt der Luft 20,965 und 20,477 Proc.

. v. Jolly[1]) benutzt die bekannte Eigenſchaft des glühenden Kupfers,
ſphäriſchen Luft den Sauerſtoff völlig zu entziehen. Das etwa 100 ccm
Glasgefäß *A* (Fig. 167) kann durch den Dreiweghahn *h* mit dem Rohr *a*
und dem Rohr *b* in Verbindung geſetzt werden. Soll eine Beſtimmung

Fig. 167.

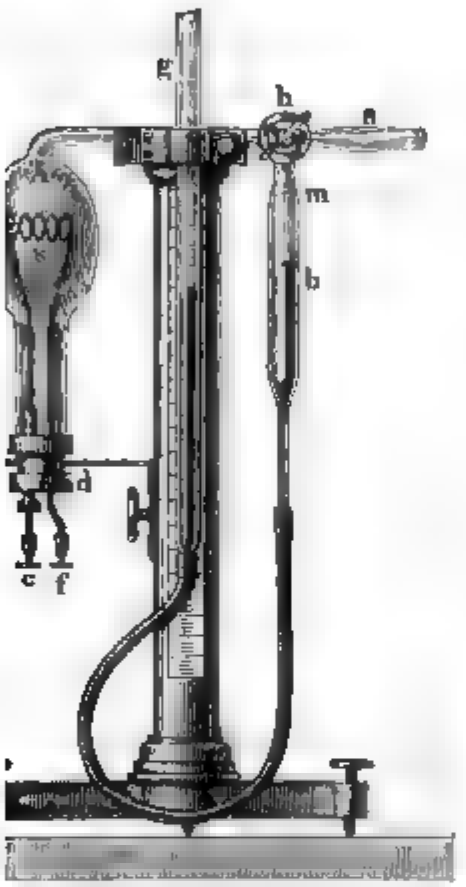

ausgeführt werden, ſo ſchließt man den Behälter *A* durch den Deckel *d*, verbindet das Rohr *a* mit der Queckſilberluftpumpe und füllt mit Hülfe derſelben den Apparat mit der zu unterſuchenden Luft. Inzwiſchen umgiebt man das Gefäß *A* mit Eis und ſtellt durch Heben oder Senken des mit *b* durch einen Schlauch verbundenen Rohres *g* das darin enthaltene Queckſilber bis zur Marke bei *m* ein. Der Hahn *h* wird dann ſo geſtellt, daß *A* nur noch mit dem Rohr *b* in Verbindung ſteht, worauf man die Klemmſchrauben *c* und *f* mit entſprechenden Zuleitungsdrähten verbindet, ſo daß durch den galvaniſchen Strom die Kupferſpirale *s* in lebhafte Glühhitze kommt. Iſt der Sauerſtoff entfernt, ſo umgiebt man das Gefäß *A* abermals mit Eis, ſtellt das Queckſilber in *b* wieder bis zur Marke ein und berechnet den Sauerſtoff aus der Druckabnahme. Nach den
n von Jolly giebt der Apparat bis auf Hundertſtelprocente genaue
t.

es mir zweifelhaft erſchien, ob die im Rohre zwiſchen dem Behälter *A* und
eckſilber bei *m* eingeſchloſſene Luft ſtets in derſelben Weiſe an der Sauerſtoff-
etheiligt wird, die Verwendung der Queckſilberluftpumpe aber läſtig iſt, ſo
mir den in Fig. 168 (a. f. S.) abgebildeten Apparat anfertigen laſſen[2]).
n aufgeſchraubten Deckel der Glaskugel *A* gehen die beiden zu einer Batterie
n Kupferdrähte *c* und *d*, welche unten eine Spirale von feinem Kupfer-
gen. Das von einem einfachen Geſtell getragene Rohr *f* iſt bis zur Marke
durch einen dickwandigen Gummiſchlauch damit verbundene Rohr *g* etwa
. Queckſilber gefüllt. Bei entſprechender Stellung des Dreiweghahnes *b*

---

nn. Phyſ. 6, *538. — [2]) Dingl. 1879, 234, *50.

wird nun durch die Glaskugel *A* die von Kohlensäure und Wasser voll.g befreite atmosphärische Luft gesaugt, auch der Raum zwischen Hahn *b* und Quecksilbersäule damit gefüllt. Dann wird der Hahn *a* geschlossen und durch den Hahn *b* der Raum *A* mit dem Rohr *f* verbunden, das Quecksilber in *f* bis zur Marke *m* eingestellt und der Stand in dem vor einem genauen Maßstabe *e* verschiebbaren Rohr *g* abgelesen. Nun wird der Strom 3 bis 4 Mal je 4 bis 5 Minuten geschlossen, so daß die rothglühende Kupferspirale den Sauerstoff aufnimmt und auch der zwischen dem Hahn *b* und dem Quecksilber eingeschlossenen geringen Luftmenge den Sauerstoff vollständig zu entziehen, läßt man das Quecksilber einfach bis zum Hahn *b* aufsteigen. Hat der Apparat die während des Versuches unveränderte Temperatur des Versuchsraumes wieder angenommen, so stellt man durch Verschieben des Rohres *g* das Quecksilber in *f* wieder bis zur Marke *m* und berechnet aus der Druckabnahme in bekannter Weise (S. 189) die durch den verschwundenen Sauerstoff bedingte Volumabnahme. Die mit diesem Apparate erhaltenen Resultate stimmen befriedigend mit denen mittelst Pyrogallol und Wasserstoff (S. 195).

Fig. 168.

Mawson und Swan[1] bestimmen den Sauerstoff der atmosphärischen Luft mit einem Apparat, welcher nur wenig von dem schon von Schlösing und Rolland (s. später) angewendeten abweicht; nur ist das Absorptionsgefaß mit Kupferdrahtnetz gefüllt, während als Absorptionsflüssigkeit ein Gemisch von 2 Thln. gesättigter Salmiaklösung und 1 Thl. Ammoniakflüssigkeit von 0,88 specif. Gewicht angewendet wird. Das Verfahren ist sehr ungenau.

In jeder Beziehung musterhaft ist das Verfahren von R. Bunsen[2]), welches

---

[1]) Chem. News 39, *132. — [2]) R. Bunsen, Gasometrische Methoden (2. Aufl. Braunschweig 1877).

mit Wasserstoff gemischte atmosphärische Luft in einem Eudiometer über ckſilber durch einen elektrischen Funken zur Explosion bringt.

Die Eudiometer [1]) sind vor dem Gebrauch erst sämmtlich mit Queckſilber umessen. Dieses geschieht nach Bunsen in folgender Weise: Nachdem die röhre mit dem verschlossenen Ende nach unten in lothrechter Richtung auf- lt ist, gießt man in dieselbe ein 20 Theilstriche einnehmendes, in einem mit eschliffener Glasplatte versehenen Glasröhrchen abgemessenes Queckſilbervolumen von stets gleicher Temperatur, entfernt die zwischen Glaswand und Queckſilber angesetzten Luftblasen mittelst eines dünnen Holzstabes und bestimmt den Stand des Queckſilbers an der Theilung, indem man die Ablesung, um die Parallaxe, sowie jede Erwärmung zu vermeiden, mittelst des Kathetometerfernrohres vollführt.

Fig. 169.

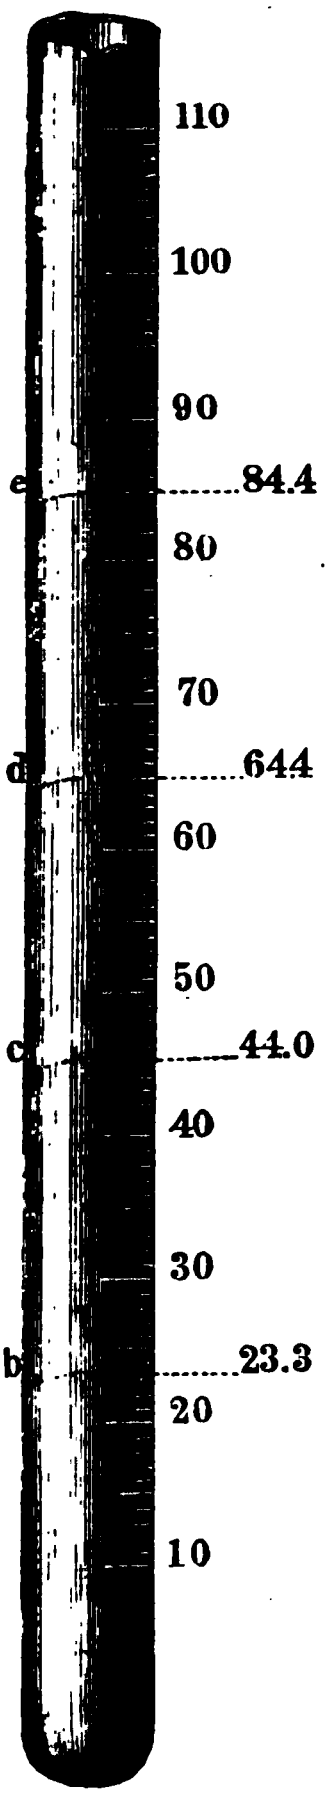

Es sei nun z. B.:
die erste Ablesung bei *b* 23,3 (Fig. 169),
„ zweite „ „ *e* 44,0,
„ dritte „ „ *d* 64,4,
„ vierte „ „ *e* 84,4,
so nimmt das zum Ausmessen benutzte Queckſilbervolumen
zwischen *b* und *c* den Raum 20,7,
„ *c* „ *d* „ „ 20,4,
„ *d* „ *e* „ „ 20,0
ein.

Nimmt man nun das Volumen der Maßflüssigkeit willkürlich zu 20,7 (dem größten Raume, welchen es in dem Instrumente einnimmt) an, so entspricht dem abgelesenen Theilstrich

23,3 das Volumen $1 \times 20{,}7 = 20{,}7$,
44,0 „ „ $2 \times 20{,}7 = 41{,}4$,
64,4 „ „ $3 \times 20{,}7 = 62{,}1$,
84,4 „ „ $4 \times 20{,}7 = 82{,}8$.

Wenn aber diese 20,7 Volumina zwischen *e* und *d* dem abgelesenen Volumen 20,0 entsprechen, so wird ein Theilstrich innerhalb dieses Scalenintervalles dem Hohlraum $\frac{20{,}7}{20} = 1{,}035$, und 0,1 Theilstrich dem Hohlraum 0,1035 entsprechen. Eben so findet man den einem oder einem Zehntel Theilstrich entsprechenden Hohlraum

für das Scalenintervall *dc* zu $\frac{20{,}7}{20{,}4} = 1{,}0147$ und 0,10147
„ „ „ *bc* „ $\frac{20{,}7}{20{,}7} = 1{,}0000$ und 0,10000
u. s. w.

Danach ergiebt sich folgende Correctionstabelle:

---

[1]) Die Herstellung derselben beschreibt Bunsen a. a. O., S. *27; in der Regel) man vorziehen, dieselben von guten Glasbläsern z. B. aus Stützerbach zu beziehen.

I	II	I	II	I	II	I	II
23	20,4	31	28,4	40	37,40	48	45,46
24	21,4	32	29,4	41	38,40	49	46,47
25	22,4	33	30,4	42	39,40	50	47,49
26	23,4	34	31,4	43	40,40	51	48,50
27	24,5	35	32,4	44	41,40	52	49,52
28	15,4	36	33,4	45	42,41	53	50,53
29	26,4	37	34,4	46	43,43	54	51,55
30	27,4	38	35,4	47	44,44	55	52,56

u. s. f.

Statt des direct abgelesenen Gasvolums (I) sind daher die den Ablesungen sprechenden Hohlräume (unter II) in Rechnung zu setzen. Da nun aber bei dem briren des mit der Oeffnung nach oben stehenden Eudiometers die lesung des Quecksilberstandes, an dem höchsten Punkte des Men also bei *a a*, Fig. 170, stattfindet, so giebt diese Beobachtung k wegs den dem Theilstrich *a* entsprechenden Hohlraum der Röhre sondern nur das Volumen *c c b*, welches mithin um das Volumen kleiner ist als das abgelesene *a a b*. Denkt man sich ferner das strument mit dem offenen Ende nach unten gekehrt, also nicht in der Stellung, wie es kalibrirt wurde, sondern wie es beim brauche steht, so wird ein genau wieder bei *a* abgelesenes Gasvol noch weniger dem beim Kalibriren gemessenen Quecksilbervolum entsprechen. Zu dem direct gemessenen Gasvolumen muß daher doppelte Raum *c a a c* hinzuaddirt werden. Zur Bestimmung dess füllt man etwas Quecksilber in das Eudiometer und liest an der fläche des Meniscus ab. Eine darauf über das Quecksilber geg Schicht verdünnter Sublimatlösung bewirkt nach einigen Augenbl daß das Quecksilber eine völlig horizontale Oberfläche annimmt. Raum, welcher zwischen der ersten Ablesung und der nun horiz gewordenen Quecksilberoberfläche liegt, giebt, doppelt genommen, constante Größe, welche jeder Ablesung hinzuaddirt werden muß. selbe beträgt bei Röhren von 15 mm Durchmesser nach Bunsen bei 17 mm 0,88, bei 20 mm 0,52.

Fig. 170.

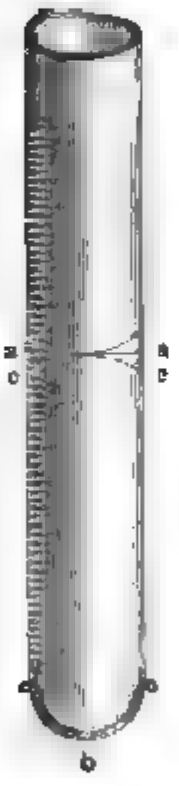

Die zu den Messungen verwendete 35 cm lange und breite Quecksilberwanne (Fig. 171) besteht aus einem mit Wänden von Spiegelglas *a b* versehenen Troge aus Birnbaumholz, den man dem Gebrauche inwendig mit Quecksilber und Sublimatauflösung zuerst und dann trocken abreibt, um eine Adhäsion des Quecksilbers an den Holzw herbeizuführen. Die Wanne steht auf einem Brette *c*, das vermittelst des Pf *d* oder besser vermittelst zweier Pfeiler die mit Filz ausgelegte, zum Ablege Eudiometers bestimmte hölzerne Rinne *e e* trägt.

Man füllt nun das sorgfältig gereinigte, schräg gelegte Eudiometer mit eines langen Trichterrohres mit Quecksilber, nachdem man vorher in die Wöl des Apparates einen kleinen Wassertropfen gebracht hat[1]). Nun läßt man

[1]) Nach Pflüger ist es vorzuziehen, den Wassertropfen in dem bereits mit Q

chende von Kohlenſäure befreite Luft [1]) in dem mit der Oeffnung in ſilber tauchenden Rohre aufſteigen (Fig. 171), ſtellt daſſelbe ſenkrecht ittelſt Fernrohr den Stand des inneren und äußeren Queckſilbers ab.

Fig. 171.

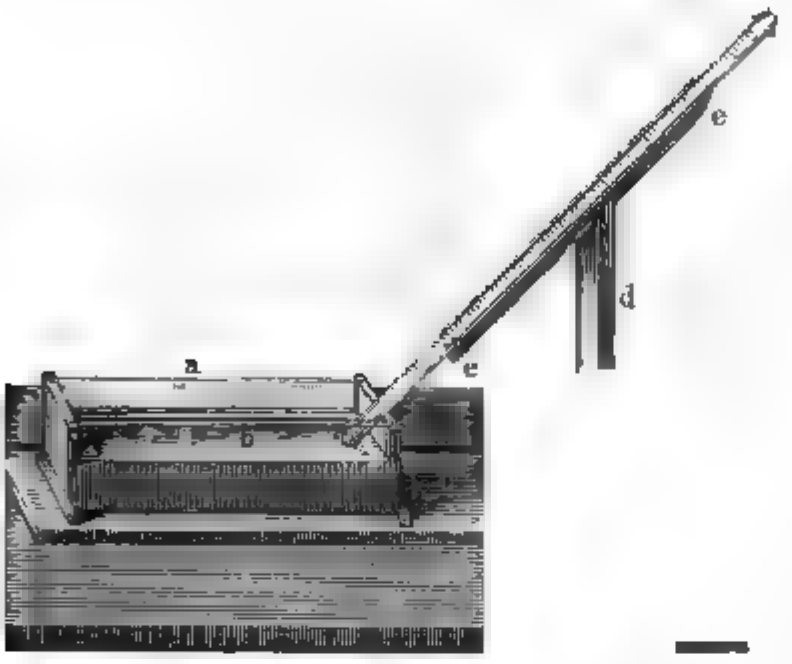

Da die Wandungen des Meßrohres feucht ſind, ſo werden die Gaſe mit Feuchtigkeit geſättigt gemeſſen. Bezeichnet man nun den abgeleſenen Barometerſtand mit B, die Höhe der Queckſilberſäule im Eudiometer mit b, die Temperatur der Luft mit t, die dieſer entſprechende Tenſion des Waſſerdampfes mit e (ſiehe S. 183), das der entſprechende und vorher durch Ausmeſſen mit Queckſilber unter Berück- des Meniscus beſtimmte Volumen des Gaſes mit v, ſo berechnet ſich das des Gaſes trocken bei 0° und 1000 mm Barometer bekanntlich zu:

$$V = \frac{v\,(B - b - e)}{1000\,[1 + (0{,}00366\,t)]}.$$

n z. B. der Barometerſtand 746,2 mm, die Temperatur 18,6°, der Stand des rs in der Wanne 533,5 und im Eudiometer 277,8, ſo iſt $b = 255{,}7$, die $= 15{,}9$ und v nach der für den Apparat berechneten Correctionstabelle glich $V = 128{,}51$.

Berechnung iſt bequem mit fünfſtelligen Logarithmen auszuführen; ſie ch die Tabellen (S. 190) noch erleichtert. Zur Reduction der Queckſilber- f 0° giebt Bunſen eine große Tabelle, von welcher hier nur ein Aus- (S. 192). Danach ſind z. B. bei 20° und 760 mm 2,6 mm abzuziehen.

üllten Eudiometer aufſteigen zu laſſen. Zu dieſem Zweck füllt er ein J ge- capillares Glasrohr, an deſſen nicht umgebogenem Ende ein etwa fußlanger ſchlauch mit Quetſchhahn ſich befindet, ganz mit deſtillirtem Waſſer, führt das Ende, das natürlich keine Luftblaſe enthalten darf, unter das Eudiometer und t dem Daumen auf den Gummiſchlauch, bis der Tropfen über dem Queck- Eudiometer erſcheint (Archiv f. Phyſiolog. 18, 117).

s iſt für genaue Analyſen nothwendig, mittelſt eines Stückchen Kalis die ure zu entfernen; denn beträgt der Kohlenſäuregehalt auch nur 0,05 Volum- ſo würde dieſe Menge doch ſchon einen meßbaren Fehler in der Sauerſtoff- ng zur Folge haben, da Kohlenſäure, mit einem großen Ueberſchuß von ff bei Gegenwart von Knallgas verbrannt, ſich in ein gleiches Volumen ld verwandelt, wobei ein gleiches Volumen Waſſerſtoff verſchwindet, ſo daß annte Gasvolumen um 0,05 Proc. zu groß ausfallen würde.

Bestimmung

Tabelle A.

Tension des Wasserdampfes nach Regnault.

0,0	8,02	13,0	11,16	19,0	15,39	23,0	21,32	31,0	33,
1	8,07	1	11,24	1	15,45	1	21,46	1	33,
2	8,13	2	11,31	2	15,55	2	21,60	2	33,
3	8,18	3	11,37	3	15,65	3	21,74	3	33,
4	8,24	4	11,46	4	15,75	4	21,88	4	33,
5	8,29	5	11,53	5	15,85	5	22,02	5	33,
6	8,35	6	11,61	6	15,95	6	22,16	6	33,
7	8,40	7	11,69	7	16,05	7	22,30	7	33,
8	8,46	8	11,76	8	16,15	8	22,44	8	33,
9	8,52	9	11,83	9	16,25	9	22,58	9	33,
10,0	8,57	14,0	11,91	20,0	16,35	24,0	22,72	32,0	33,
1	8,63	1	11,99	1	16,45	1	22,86	1	33,
2	8,69	2	12,06	2	16,55	2	23,00	2	33,
3	8,75	3	12,14	3	16,66	3	23,14	3	33,
4	8,81	4	12,22	4	16,76	4	23,28	4	33,
5	8,87	5	12,30	5	16,86	5	23,42	5	33,
6	8,93	6	12,38	6	16,97	6	23,56	6	33,
7	8,99	7	12,46	7	17,07	7	23,70	7	33,
8	9,05	8	12,54	8	17,18	8	23,87	8	33,
9	9,11	9	12,62	9	17,29	9	23,41	9	33,
11,0	9,17	15,0	12,70	21,0	17,39	25,0	23,55	33,0	33,
1	9,23	1	12,78	1	17,50	1	23,69	1	33,
2	9,29	2	12,86	2	17,61	2	23,83	2	33,
3	9,35	3	12,95	3	17,72	3	23,97	3	33,
4	9,41	4	13,03	4	17,83	4	24,12	4	33,
5	9,47	5	13,11	5	17,94	5	24,26	5	33,
6	9,53	6	13,20	6	18,05	6	24,41	6	33,
7	9,59	7	13,28	7	18,16	7	24,55	7	33,
8	9,65	8	13,37	8	18,27	8	24,70	8	33,
9	9,71	9	13,45	9	18,38	9	24,84	9	33,
12,0	9,77	16,0	13,54	22,0	18,50	26,0	24,99	34,0	33,
1	9,83	1	13,62	1	18,61	1	25,14	1	33,
2	9,89	2	13,71	2	18,72	2	25,29	2	33,
3	9,95	3	13,80	3	18,84	3	25,44	3	33,
4	10,01	4	13,89	4	18,95	4	25,59	4	34,
5	10,07	5	13,97	5	19,07	5	25,74	5	34,
6	10,13	6	14,06	6	19,19	6	25,89	6	34,
7	10,19	7	14,15	7	19,31	7	26,05	7	34,
8	10,25	8	14,24	8	19,42	8	26,20	8	34,
9	10,31	9	14,33	9	19,54	9	26,35	9	35,
13,0	10,37	17,0	14,42	23,0	19,66	27,0	26,51	35,0	35,
1	10,43	1	14,51	1	19,78	1	26,66	1	35,
2	10,49	2	14,61	2	19,90	2	26,82	2	35,
3	10,55	3	14,70	3	20,02	3	26,98	3	35,
4	10,61	4	14,80	4	20,14	4	27,14	4	36,
5	10,67	5	14,89	5	20,27	5	27,29	5	36,
6	10,73	6	14,98	6	20,39	6	27,46	6	36,
7	10,80	7	15,08	7	20,51	7	27,62	7	36,
8	10,86	8	15,17	8	20,64	8	27,78	8	36,
9	10,92	9	15,27	9	20,76	9	27,94	9	37,

Tabelle B.

Log 1 + 0,00366 . *t.*

t	*log*	*t*	*log*	*t*	*log*	*t*	*log*
10,0	0,01561	15,0	0,02321	20,0	0,03068	25,0	0,03802
1	01577	1	02336	1	03083	1	03817
2	01592	2	02351	2	03098	2	03831
3	01607	3	02366	3	03113	3	03846
4	01623	4	02381	4	03128	4	03860
5	01639	5	02396	5	03142	5	03875
6	01653	6	02411	6	03157	6	03889
7	01669	7	02426	7	03172	7	03904
8	01683	8	02441	8	03187	8	03918
9	01698	9	02456	9	03201	9	03933
11,0	0,01714	16,0	0,02471	21,0	0,03216	26,0	0,03948
1	01729	1	02486	1	03231	1	03963
2	01744	2	02501	2	03246	2	03977
3	01759	3	02516	3	03261	3	03992
4	01775	4	02531	4	03275	4	04006
5	01790	5	02546	5	03290	5	04021
6	01805	6	02561	6	03305	6	04035
7	01820	7	02576	7	03320	7	04050
8	01836	8	02591	8	03334	8	04064
9	01851	9	02606	9	03349	9	04079
12,0	0,01867	17,0	0,02621	22,0	0,03363	27,0	0,04093
1	01882	1	02636	1	03378	1	04107
2	01897	2	02651	2	03393	2	04122
3	01912	3	02666	3	03408	3	04136
4	01928	4	02681	4	03422	4	04150
5	01943	5	02696	5	03437	5	04165
6	01958	6	02711	6	03452	6	04179
7	01973	7	02726	7	03466	7	04193
8	01989	8	02741	8	03481	8	04208
9	02004	9	02756	9	03496	9	04222
13,0	0,02019	18,0	0,02771	23,0	0,03510	28,0	0,04237
1	02034	1	02786	1	03525	1	04251
2	02049	2	02801	2	03539	2	04266
3	02064	3	02816	3	03554	3	04280
4	02079	4	02831	4	03568	4	04295
5	02095	5	02846	5	03583	5	04309
6	02110	6	02861	6	03598	6	04323
7	02125	7	02876	7	03612	7	04338
8	02140	8	02891	8	03627	8	04352
9	02155	9	02906	9	03642	9	04367
14,0	0,02170	19,0	0,02921	24,0	0,03656	29,0	0,04381
1	02185	1	02936	1	03671	1	04395
2	02200	2	02951	2	03685	2	04410
3	02215	3	02965	3	03700	3	04424
4	02230	4	02980	4	03714	4	04438
5	02246	5	02995	5	03729	5	04453
6	02261	6	03009	6	03744	6	04467
7	02276	7	03024	7	03758	7	04482
8	02291	8	03039	8	03772	8	04496
9	02306	9	03053	9	03787	9	04510

Tabelle C.

$B - b$	Correct	$B - b$	Correct	$B - b$	Correct	$B - b$	Correct
200	0,0342	400	0,0684	600	0,1027	800	0,1369
10	0,0359	10	0,0702	10	0,1044	10	0,1386
20	0,0376	20	0,0719	20	0,1061	20	0,1403
30	0,0393	30	0,0736	30	0,1078	30	0,1420
40	0,0411	40	0,0753	40	0,1095	40	0,1437
50	0,0428	50	0,0770	50	0,1112	50	0,1454
60	0,0445	60	0,0787	60	0,1129	60	0,1471
70	0,0462	70	0,0804	70	0,1146	70	0,1489
80	0,0479	80	0,0821	80	0,1163	80	0,1506
90	0,0496	90	0,0838	90	0,1181	90	0,1523
300	0,0513	500	0,0856	700	0,1198	900	0,1540
10	0,0530	10	0,0873	10	0,1215	10	0,1557
20	0,0548	20	0,0890	20	0,1232	20	0,1574
30	0,0565	30	0,0907	30	0,1249	30	0,1591
40	0,0582	40	0,0924	40	0,1266	40	0,1608
50	0,0599	50	0,0941	50	0,1283	50	0,1625
60	0,0616	60	0,0958	60	0,1300	60	0,1643
70	0,0633	70	0,0975	70	0,1317	70	0,1660
80	0,0650	80	0,0992	80	0,1335	80	0,1677
90	0,0667	90	0,1009	90	0,1352	90	0,1694
						1000	0,1711

Ist so die Luft gemessen, so läßt man eine hinreichende Menge in ei kleinen Flasche aus Zink und verdünnter Schwefelsäure entwickelten und über Stück Kali geleiteten Wasserstoffes im Eudiometer aufsteigen und liest wieder Nun läßt man zwischen den Platindrähten [1]) einen Inductionsfunken [2]) üb springen (weniger bequem ist Reibungselektricität) und mißt nach Ausgleich Temperatur das verschwundene Gasvolum. Zu dem während der Explo

---

[1]) Nach Riban sollen die Funkendrähte nicht an gegenüberliegenden Stellen Kuppe das Glas durchsetzen und in das Innere hineinragen, sondern dicht neben ander durch die Glaswandung geführt werden und mit der inneren Glasoberfläche schneiden [Bull. soc. chim. (1881), 35, 482].

[2]) Als Elektricitätserreger empfiehlt sich das Bunsen'sche Taucherelement, de Fällung aus 1 Thl. Kaliumdichromat, 2 Thln. Schwefelsäure und 12 Thln. Wa besteht (Dingl. 1876, 220, *43).

rderlichen Verschluß des Eudiometers dient eine mit dickem vulcanisirten Kautk überzogene Korkplatte (Fig. 172), die so gestaltet ist, daß sie fest auf der Bodenwölbung der Quecksilberwanne aufliegt. Gegen diese Platte wird das Eudiometer mit seinem offenen, unter Quecksilber befindlichen Ende gepreßt und mittelst eines Halterarmes, in welchem sich eine mit Kork ausgefütterte Vertiefung befindet, festgeklemmt.

Fig. 172.

Bunsen fand so z. B.

	Vol.	Druck	Temp.	Vol. bei 0° und 1 m Druck
Angewandtes Luftvolum . . .	851,2	0,5468	6	455,41
Nach Zulassung von H	1010,1	0,6979	6	689,77
Nach der Explosion	816,9	0,5051	6	403,73

Da $^1/_3$ des verschwundenen Volums Sauerstoff war [1]), so enthielt diese ft 20,889 Proc. Sauerstoff. In 27 Analysen fand Bunsen im Januar b Februar 1846 in Marburg von 20,97 bis 20,84 Proc. Sauerstoff.

Nach Bunsen ist die Bestimmung des Sauerstoffes durch Absorption mit er Phosphorkugel nicht empfehlenswerth. Er wendet daher, nach Liebig's [2]) rschlage, eine alkalische concentrirte Lösung von pyrogallussaurem Kali an, lche am besten vermittelst einer mit diesem Salze getränkten festen Papiermachéel mit dem Gase in Berührung gebracht wird. Die Absorption geht zwar as schwierig, aber doch vollständig von Statten, besonders wenn man die gel einmal erneuert. Der zurückbleibende Stickstoff muß mit einer möglichst nig wasserhaltigen Aetzkalikugel getrocknet werden. Sind noch andere, durch lihydrat absorbirbare Gase vorhanden, so muß man dieselben vor der Anwendung s pyrogallussauren Kalis bestimmen. Bunsen fand so:

	Vol.	Druck	Temp.	Vol. bei 0° und 1 m Druck
gewandte Luft	368,9	0,5759	3,1	210,08
ch Absorption des O	313,8	0,5358	3,1	166,25

	Gefunden	Wirkliche Zusammensetzung
Stickstoff	79,14	79,04
Sauerstoff . . .	20,86	20,96
	100,00	100,00

ch den Versuchen von Bousſingault, Calvert und Cloëz [3]) entwickelt sich bei r Absorption von Sauerstoff durch pyrogallussaures Kali stets Kohlenoxyd und ar um so mehr, je stärker die entsprechende Lösung und je mehr Sauerstoff handen ist. Dieser Fehler betrug also bei dem Bunsen'schen Versuche trotz r concentrirten Lösung nur 0,1 Proc. Er wird verschwindend klein bei Ver-

[1]) Nach Bunsen hat man noch das Volumen des bei der Verbrennung gebildeten Wassers von dem bei der Verbrennung verschwundenen Gasvolumen abzuziehen. Zu dieser Correction genügt es, das verschwundene, auf 1 m Druck und 0° reducirte Gasvolumen mit 0,0007 zu multipliciren und das so erhaltene Product von der beobachteten Volumenverminderung abzuziehen. — [2]) Dingl. 1851, 119, 196. — [3]) Zeitschr. analyt. Chem. 1864, 348.

wendung verdünnter Lösung, wie man sie bei dem später noch näher beschriebenen Apparate (Fig. 173) anwenden kann.

Fig 174.

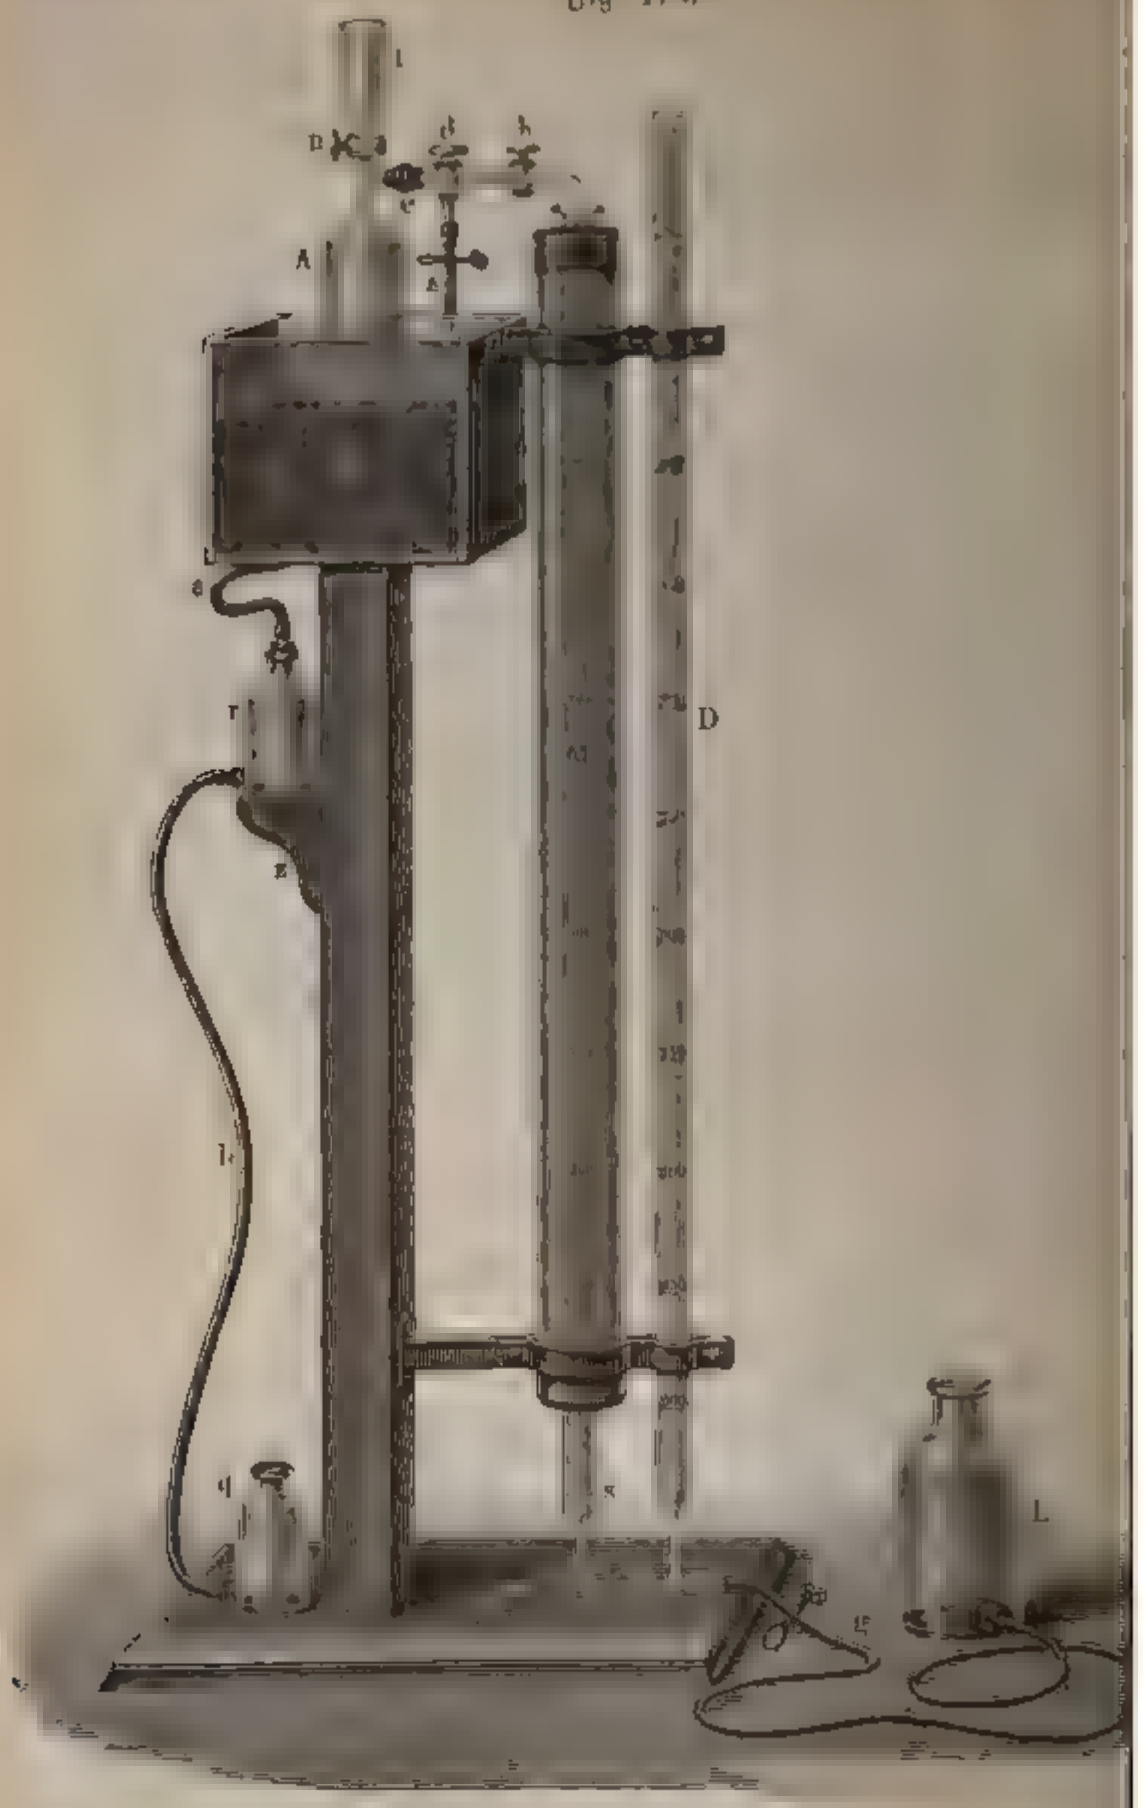

Nachdem man durch entsprechendes Heben und Senken der Flasche Druckrohr *D*, Meßrohr *M* und Arbeitsrohr *A* mit Quecksilber gefüllt ha

in letzteres die zu untersuchende Luft aufsteigen, vom Trichter *t* aus etwas auge eintreten, saugt die so von Kohlensäure befreite Luft durch Senken der he *L* in das Meßrohr *M* und schließt den Hahn *h*. Ist der Quecksilberstand iden Röhren *M* und *D* abgelesen, so läßt man durch Heben der Flasche *L* Oeffnen des Quetschhahnes auf dem Schlauche *g* das Quecksilber im Rohre ufsteigen, um dann nochmals beide Quecksilbersäulen abzulesen und so die in ingeschlossene Luft unter dem Druck von zwei verschiedenen Quecksilbersäulen en zu können. Ist im Arbeitsrohr *A* noch Luft zurückgeblieben, welche nicht Rohre *M* Platz fand, so bringt man durch den Dreiweghahn *d* *A* mit der ecksilberflasche *r* in Verbindung, öffnet den Quetschhahn auf dem Schlauche *a*, die Flasche *r* auf die kleine Console *z*, so daß das Quecksilber durch Schlauch ach *q* abfließt und in Folge des dadurch in *r* gebildeten Vacuums das Queck- er der Wanne *Q* in *A* aufsteigt. Ist so die Luft nach *r* übergesaugt, Hahn- und Schlauch *a* mit Quecksilber gefüllt, so schließt man den Quetschhahn der. Nun bringt man in den Trichter *t* 0,8 bis 1 ccm Kalilauge und eben- el Pyrogallussäurelösung (1 : 10), welche erforderlichenfalls vorher durch Er- men möglichst luftfrei gemacht sind, und läßt die Flüssigkeit durch vorsichtiges ffnen des Hahnes *n* nach *A* übertreten, so daß aber noch einige Tropfen in *t* rückbleiben, um den Eintritt von Luft zu verhindern. Man öffnet die Hähne *h* d *d*, treibt die Luft durch Heben der Flasche *L* von *M* nach *A*, saugt nach igen Minuten nach *M* zurück, nochmals nach *A*, nach beendeter Absorption wieder ch *M* und schließt den Hahn *h*, sobald die Absorptionsflüssigkeit *d* erreicht. an wird wie vorhin doppelt abgelesen und, um sich von der völligen Absorption überzeugen, das Gas noch einmal nach *A* gebracht und wieder gemessen. Ist die Analyse beendet, so saugt man mittelst der Flaschen *r* und *q* durch Schlauch und Hahn *d* in vorhin erwähnter Weise zunächst die Absorptionsflüssigkeit aus läßt durch den Trichter *t* etwas Wasser eintreten, saugt dieses durch *a* ab und fort, bis Rohr *A* völlig gereinigt ist. Erforderlichenfalls läßt man dann auch das Wasser nach *M* übertreten und treibt dieses durch Heben der Flasche *L* bei tsprechender Stellung des Hahnes *d* nach *r*, worauf man sofort zur nächsten alyse schreiten kann. Rohr *M* ist daher immer hinreichend feucht.

Bei einer so im Juli 1880 ausgeführten Luftanalyse ergab die Ablesung des rometers 756,6 mm bei 20,8°, so daß bei 2,7 mm Correction (S. 192) $B = 753{,}9$ mm. e Ablesung im Meßrohr $M = 546{,}0$ entspricht $v = 553{,}5$. Der Quecksilberstand Druckrohr *D* war ebenfalls 546,0, folglich $b = 0$, und da bei 20,8° $e = 18{,}3$ mm, ist $(B—b—e) = 735{,}6$ mm und $V = 378{,}34$, da:

log 553,5	2,74312
log 735,6	2,86664
log 1000 . (1 + 0,00366 . 20,8) =	3,03187
folglich *log V*	2,57789
und *V*	378,34

Zusammengestellt mit der zweiten Ablesung:

M	*v*	*D*	$(B—b—e)$	*V*
546,0	553,5	546,0	735,6	378,34
370,0	378,8	29,1	1075,3	378,41
			Mittel .	378,38

Nach vollendeter Absorption war V im Mittel = 299,87, so daß der Sa gehalt der Luft 20,75 Proc. betrug. Eine in dem gleichen Apparat durch E mit Wasserstoff ausgeführte Bestimmung ergab 20,69 Procent; mit dem Fig. 168 wurden 20,70 Procent und mit dem Apparat Fig. 178 (S. 207) 2 20,7 Proc. gefunden.

Während somit Jolly (S. 185) Schwankungen im Sauerstoffgeh 0,49 Proc., Bunsen (S. 193) von nur 0,13 Proc. fanden, Morley 0,16 Proc., betrug nach A. R. Leeds[2]) der Sauerstoff der Atmosphäre Vereinigten Staaten vom Juli bis September 1876 20,82 bis 21,03 % Lewy[3]) fand:

	Kohlensäure in 10000 Thln.	Sauerst Proc.
Paris, September 1847	5,14	21,014
Havre, November 1847	3,60	20,895
Auf dem Meer bei den Antillen, December 1847	3,39— 5,50	20,96—2
Neugranada 1848	3,15—24,48	20,33—2
Bogata	49,04	21,03

Macagno (S. 205) fand in Palermo bis 20,984 Proc. Sauerst weniger aber, wenn der Sirocco aus Afrika bläst, wie folgende Analysen

Im Jahre 1879	Sauerstoff Proc.
März 20	19,994
„ 21	20,008
„ 22	20,064
April 15	19,998
Mai 29	20,021
„ 30	20,032
„ 31	20,017

Weitere Versuche müssen die näheren Ursachen und Folgen dieser kungen feststellen[4]).

Ozon. Die Nachweisung dieser eigenthümlichen Modification des stoffes ist noch sehr zweifelhafter Natur. Hebt doch neuerdings E. S hervor, daß die Gegenwart von Ozon in der atmosphärischen Luft überha nicht bewiesen sei, sondern nur die des Wasserstoffsuperoxydes. Das an sten angewendete Jodkaliumpapier ist zur Nachweisung von Ozon völlig unb da seine Färbung lediglich von der atmosphärischen Feuchtigkeit abhängt. hängig davon ist das Thalliumpapier, zu dessen Darstellung in eine Lösung von Baryumhydrat eine äquivalente Menge Thalliumsulfatlös getragen wird. Die erhaltene Lösung von Thalliumoxydulhydrat wird im so weit abgedampft, daß 100 ccm 10 g Hydrat enthalten; dann wird Filt damit getränkt und dieses getrocknet der zu untersuchenden Luft ausgeso Stärke der Färbung dieser Papiere durch Bildung von braunem Oxyd den Untersuchungen von Schöne bis jetzt dem Gehalte der Luft an W

---

[1]) Chem. News 40, 185; Americ. chem. journ. 1880, 2, 276. — News 38, 224, 257. — [3]) Ann. chim. phys. 1852, 34, 5. — [4]) Vergl. Ann. 135, 135; Zeitschr. f. Met. 1875, 32. — [5]) Ber. deutsch. chem. Ges. 18

roxyd entsprechend gewesen. Noch ungewisser ist die quantitative Bestimmung angeblichen Ozons mittelst einer Lösung von arsenigsaurem Kalium und Bemung der gebildeten Arsensäure durch Titriren mit Jodkalium [1]). Bevor daher zuverlässigeres Reagens für Ozon gefunden ist, als die bisher gebräuchlichen, che auch von Salpetrigsäure, Schwefelwasserstoff, Schwefligsäure und anderen landtheilen der Atmosphäre beeinflußt werden, erscheint die Untersuchung der t auf Ozon völlig zwecklos.

Kohlensäure. Das Vorhandensein von Kohlensäure in der atmosphäri- n Luft erkannte schon van Helmont im Anfang des 17. Jahrhunderts. mboldt, Gilbert u. A. [2]) versuchten zuerst dieselbe quantitativ zu bemmen. Dalton versuchte den Kohlensäuregehalt dadurch zu bestimmen, daß durch Kalkwasser von bestimmtem Gehalte so lange Luft hindurch leitete bis ses gesättigt war. In ähnlicher Weise saugen G. Lunge [3]) und Wiel [4]) die untersuchende Luft durch Barytwasser bis dieses deutlich getrübt wird. Genaue sultate vermochte Verfasser mit diesem „mimimetrischen" Verfahren nicht zu rhalten [5]).

Brunner [6]), Pettenkofer [7]), Schlagintweit [8]) u. A. saugten die Luft rch Kalilauge und bestimmten die Kohlensäure durch die Gewichtszunahme. Fodor [9]) zeigt, daß dieses Verfahren, wegen der Feuchtigkeit der Luft, unuchbar ist.

Lewy (S. 196) bestimmte die Kohlensäure im Eudiometer; das Verfahren n nicht genau sein. Cl. Winkler [10]) verwendet zu gleichem Zweck ein cylinches, etwa 5 Liter fassendes Glasgefäß, welches an beiden Enden in Rohranen ausläuft und mit lackirtem Blechmantel *a* (Fig. 174, a. f. S.) umgeben ist. n Zwischenraum füllt man durch Hahn *h* mit Wasser. Auf den oberen Rohrhen des Glasgefäßes ist ein cylindrischer Trichter *b* aufgesetzt; die Verbindung mittelt ein starker durch den Quetschhahn *c* abschließbarer Kautschukschlauch. e untere Rohransatz ist mit einer Marke *m* versehen und bis zu dieser ist der halt des Glasgefäßes ein- für allemal genau ausgemessen, sein Betrag aber t über der Marke verzeichnet. Auch dieser Rohransatz endet in einen Kautschlauch mit Quetschhahn *e*. Das Gefäß *a* ruht in den Lagern eines eisernen tivs und kann durch eine Kurbel mit Zahngetriebe gedreht, mittelst des Stiftes ber festgelegt werden.

Soll nun mit Hülfe dieses Apparates eine Luftuntersuchung vorgenommen rden, so setzt man die Kautschukpumpe *p* beim Quetschhahn *e* an, öffnet denen und ebenso den oberen Quetschhahn *c* und pumpt so lange von der zu ersuchenden Luft ein, bis man sicher ist, daß das Gefäß sich völlig damit gefüllt Dann schließt man beide Quetschhähne wieder, setzt die Bürette *d* an und

---

[1]) Ann. de l'Observ. d. Montsouris 1879, 416. — [2]) Ann. chim. phys. 1830, 1. — [3]) Dingl. 1879, **231**, *331, 384. — [4]) Vierteljahrschr. f. öffentl. Gesundh. 79, *235. — [5]) Vgl. Vögler, Luftverderbniß (Schaffhausen 1878), 11. — [6]) Poggend. n. **24**, 569. — [7]) Dingl. 1851, **119**, 40, 282; **120**, 418. — [8]) Quarterly journ. the chem. soc. 1861, 22. — [9]) Fodor, Luft, Boden und Wasser (Braunschweig 81), 20. — [10]) Winkler, Untersuchung der Industriegase, 385.

Läßt aus dieser so viel Wasser zufließen, daß das Rohr gerade bis zur M steigt. Man wendet sodann das Gefäß a mittelst der Kurbel mehrmals h ber, damit seine Innenwand sich befeuchte, die Luft sich mit Wasserdampf und Temperaturausgleichung stattfinde, dann stellt man wieder senkrecht u das Wasser zusammenfließen, bis es die Marke m eben wieder erreicht hat. momentanes Oeffnen des Quetschhahnes c muß nun noch der vorhandene

Fig. 171.

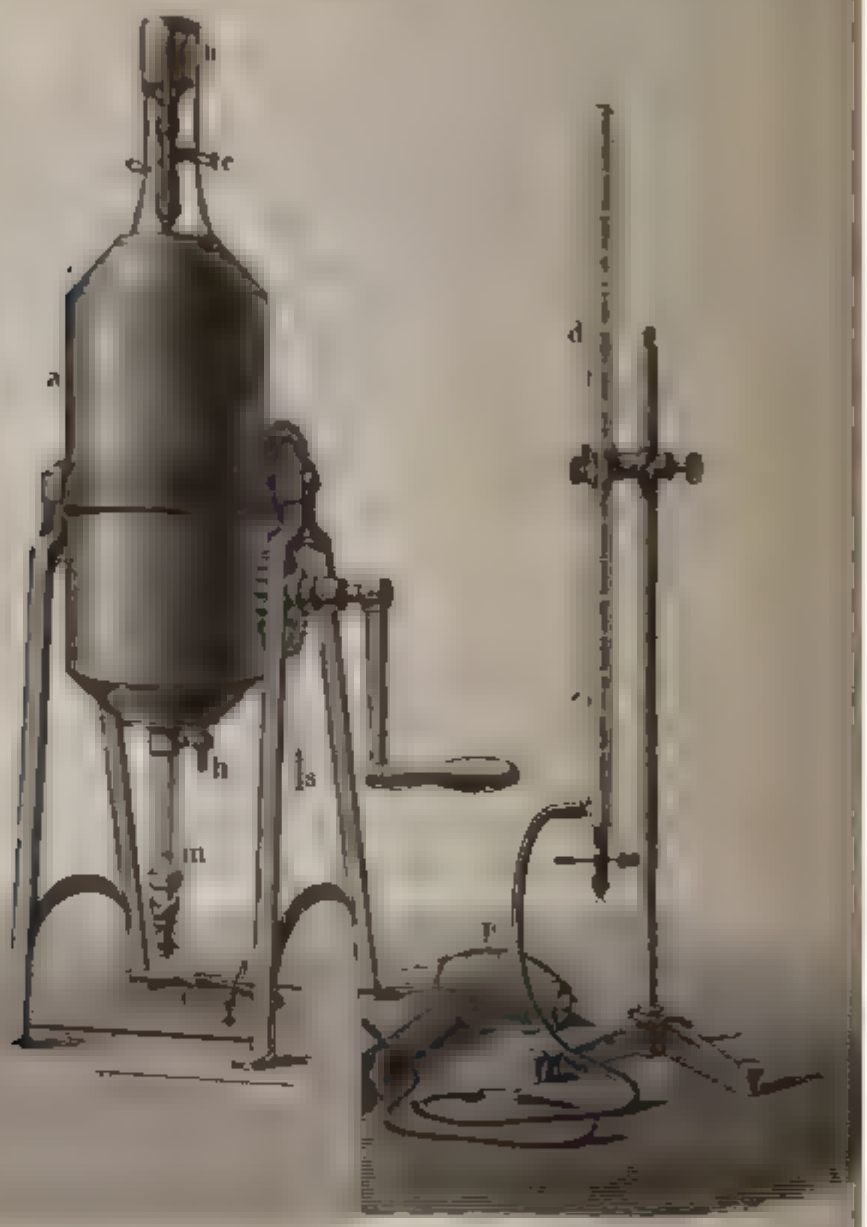

druck beseitigt werden, worauf sich ein genau gemessenes, mit Feuchtig sättigtes Luftvolumen im Apparat befindet. Durch vorsichtiges Absaugen man zunächst die geringe unter der Marke befindliche Wassermenge, gie in den Trichter b etwas concentrirte Kalilauge, läßt dieselbe durch Oeff Quetschhahnes c einfließen und spült in gleicher Weise mehrmals mit g Mengen Wasser nach, immer den Quetschhahn rechtzeitig wieder schließend. dreht man den Apparat mehrmals um seine Achse, läßt ihn wohl auch z horizontal stehen und kann nach etwa einer Minute vollkommener Ab sicher sein. Man giebt aufs Neue Vorrathstellung und beginnt das Aus

m man den Trichter *b* mit Wasser füllt, sodann den unteren Quetschhahn *e* et, die Kalilauge durch einen angesteckten Schlauch abfließen und hierauf in gesetztem Wechsel durch *c* Wasser ein- und durch *e* wieder austreten läßt. Der arat bleibt fünf Minuten senkrecht stehen, damit das Wasser zusammenfließt, hes man dann soweit durch *e* abfließen läßt, daß sein Spiegel eben mit der rke *m* zusammenfällt. Dann setzt man in den Hals des Trichters *b* ein mit ser gefülltes kleines Manometer, verbindet den mit Wasser gefüllten Büretten- uch *f* mit *e*, stellt das Wasser in der Bürette auf die Nullmarke ein und et Quetschhahn *c*. Man läßt jetzt aus der Bürette so lange Wasser in das säß eintreten, bis der Druckunterschied ausgeglichen ist, worauf das Volum des getretenen Wassers dem der absorbirten Kohlensäure entspricht. Die mit diesem parate erhaltenen Angaben sollen nach Winkler genau sein.

A. Müntz und E. Aubin[1]) verwenden eine an beiden Enden ausgezogene sröhre mit Bimssteinstücken, welche mit Kalilauge getränkt sind; dann werden beiden Enden zugeschmolzen. An den Orten, wo man die Luft untersuchen , werden die Röhren geöffnet, einige 100 Liter Luft hindurchgeleitet und dann der verschlossen; sie können so beliebig lange aufbewahrt bleiben, um schließlich Laboratorium untersucht zu werden. Zu diesem Zwecke wird die Röhre an einen Ende mit der Luftpumpe verbunden, und nachdem das Vacuum in elben hergestellt ist, läßt man durch das andere Ende verdünnte Schwefelsäure die Röhre treten, welche die Kohlensäure verdrängt, die unter einer Glocke gemelt und gemessen werden kann. In ähnlicher Weise saugt Lévy[2]) im servatorium von Montsouris 3,5 cbm Luft durch Kalilauge, neutralisirt e dann mit Salzsäure und mißt die entwickelte Kohlensäure. — Mit diesem fahren wird man nur schwer genaue Resultate erzielen können.

Nach Kapusstin[3]) kann man den Kohlensäuregehalt der Luft dadurch bemmen, daß man Natriumhydrat in 90procentigem Alkohol löst, die Lösung t Luft schüttelt und hernach so viel Wasser hinzusetzt, als zur Auflösung des rbonates erforderlich erscheint. Nach seinen Untersuchungen ergiebt sich, daß, an man zur Auflösung des Carbonates *n* Cubikcentimeter Wasser (von gelicher Temperatur) verwendet hat, sich die Anzahl der Cubikcentimeter Kohlen- (*x*) bei 760 mm und 0° aus der Gleichung berechnen läßt: $x = \frac{n - 6{,}5}{0{,}55}$.

Der Versuch wird in folgender Weise ausgeführt: Um den Kohlensäuregehalt in einer Flasche von 5 Liter enthaltenen Luft zu bestimmen, giebt man in die sche 75 ccm weingeistige Natronlauge (1 Liter der Lösung enthält 0,5 g OH), schüttelt alsdann $^1/_2$ Stunde lang, gießt die Flüssigkeit aus, nimmt von selben unter Umrühren 25 ccm, setzt zu derselben aus einer Bürette nach und Wasser bis zum Verschwinden der Trübung hinzu und multiplicirt das nach Formel berechnete Resultat mit 3. — Das Verfahren verspricht sehr wenig chbare Resultate.

---

[1]) Compt. rend. 92, 247, 1229. — [2]) Annuaire de l'Observatoire Montsouris 79. — [3]) Berichte deutsch. chem. Ges. 1880, 2376.

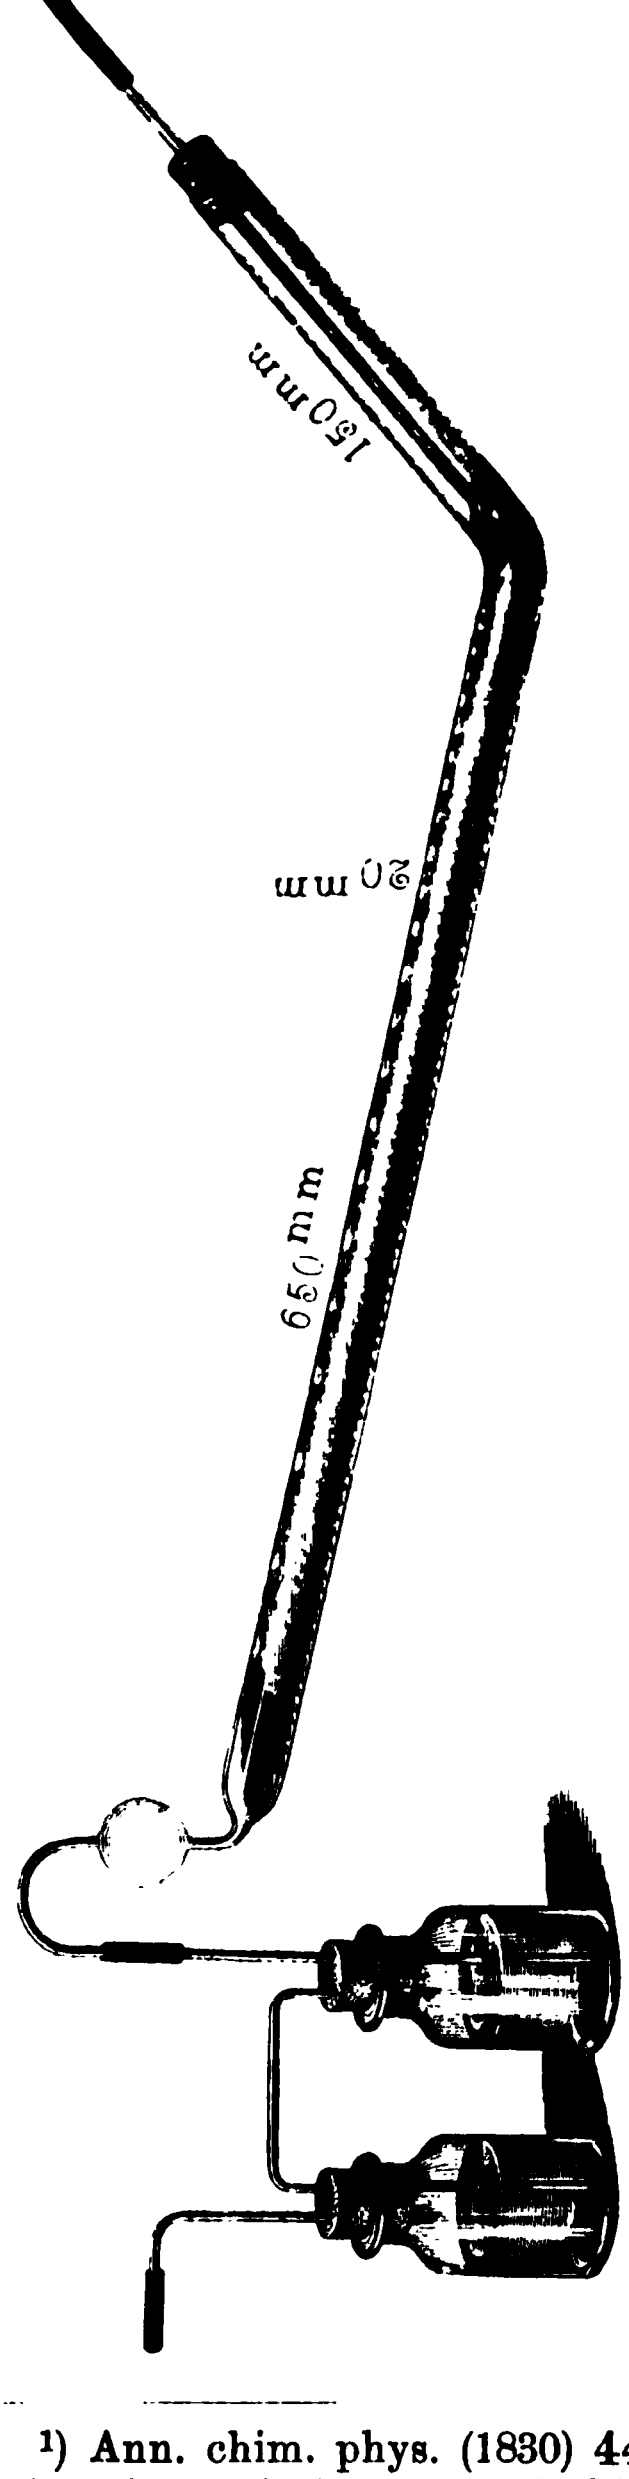

Fig. 175.

Im Allgemeinen ſind die
Erden zu derartigen Beſtimmun
neter als die Alkalien. Th. S
füllte etwa 40 Liter faſſende Fl
der zu unterſuchenden Luft, gab
Barytwaſſer hinzu, ſchüttelte
ſtehen. Das ausgeſchiedene
Baryum wurde in Salzſäure
Natriumſulfat gefällt und als
ſaures Baryum beſtimmt.

Beſſer iſt das Verfahren von
Derſelbe ſaugt etwa 20 bis 30
mittels eines Aſpirators durch
etwas geneigte (ſog. Petten
Glasröhre (Fig. 175) und z
Waſchflaſchen, welche ſämmtlich
von Aetzkali und Barythydrat
Die aus der nach oben geboge
des Zuleitungsrohres ſtrömende
in kleinen Blaſen, welche wie e
ſchnur regelmäßig hintereinande
dem wenig geneigten Schenkel
und giebt ihre Kohlenſäure me
ſtändig ab, daß die Barytlöſung
Waſchflaſche nur ſelten, die
wohl nie getrübt wird. Da
kohlenſaure Baryum wird abfi
mit ausgekochtem Waſſer abge
Salzſäure gelöſt, zum Trocken
und nun mit $^1/_{10}$ Silberlöſung
liumchromat titrirt. 1 ccm S
entſpricht 2,2 mg Kohlenſä
gleiche Verfahren wandte Gil

Von Pettenkofer u. A.[4]
gezogen, die Menge des geſättig
direct alkalimetriſch zu beſtimmen
Fodor[5]) füllt zu dieſem Zw
Pettenkofer'ſche Rohr 100
oder Barytwaſſer, welchem etw
calcium oder Chlorbaryum z
Zur Erkennung ob die Abſo
vollſtändige iſt, legt er hinter

[1]) Ann. chim. phys. (1830) 44, 1; Poggend. Ann. 19, 391. —
Titrirmethode 4. Aufl., 558. — [3]) Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1857, 257.

an Stelle der Waschflaschen (Fig. 175) einen Liebig'schen Kaliapparat
arytwasser. Derselbe hat die auffallende Beobachtung gemacht, daß der
säuregehalt um so geringer ausfällt, je größer die durchgesaugte Luftmenge
leicht in Folge von Bicarbonatbildung. Ist dieses der Fall, so dürfte das
'sche Verfahren, weil von diesem Fehler frei, vorzuziehen sein.
Nach Reiset[1]) tritt die angesaugte Luft zunächst in ein U-förmiges, mit
oncentrirte Schwefelsäure befeuchteten Bimssteinstücken gefülltes Rohr *J*

Fig. 176.

(Fig. 176), um ihren Wassergehalt an diese abzugeben, während die gebildete verdünnte Säure sich in der unten angeschmolzenen Kugel sammelt. Die trockene Luft tritt nun durch das Rohr *t* in das Absorptionsgefäß *F*, in dessen Halse ein 0,5 m langer Glascylinder *T* mittels Gummikappe befestigt ist. In diesen Cylinder sind drei siebartig durchlöcherte Platinkapseln *a*, *c* und *e* von 4 cm Durchmesser eingeschoben. Man bringt in denselben 300 ccm Barytwasser und verbindet ihn mit einem zweiten Trockenrohr. In Folge der feinen Vertheilung der durchgesaugten Luft durch die Platinsiebe wird die Kohlensäure völlig von dem Barytwasser zu-
alten. Sind etwa 600 Liter Luft hindurchgesaugt, so bestimmt man unter
ichtigung des verdunsteten und vom zweiten Rohre aufgenommenen Wassers
Titration die Menge des ausgefällten Baryts.
Das gleiche Verfahren ist mit der einfachen Vorrichtung Fig. 179 (S. 216),
m Kalk- oder Barytwasser und etwa 200 Liter Luft auszuführen. Der während
rsuchs durch Verdunstung eingetretene Gewichtsverlust des gefüllten Appa-
wird durch Zuführen von Wasser wieder ausgeglichen. Das Verfahren
lt sich da, wo man den durchschnittlichen Kohlensäuregehalt der Luft innerhalb eines Tages oder einer Nacht feststellen will.
Wohl am häufigsten wird folgendes von Pettenkofer[2]) vorgeschlagenes
ren angewendet, welches gestattet Augenblicksproben zu nehmen. Zu diesem
füllt er eine etwa 6 Liter fassende Flasche, deren Rauminhalt vorher aus-
n war, durch Einblasen mittels eines Handblasebalges mit der zu unter-

---

Pharm. 2. Suppl., 1. Landwirthsch. Versuchsstat. (1871), 14, 366. Gorup-
iez, Physiologische Chemie (Braunschweig 1874), 840. — [b]) Fodor, Luft,
und Wasser, S. 15.
Compt. rend. 90, 1144. — [2]) Ann. Chem. Pharm. 2. Suppl., 23; Dingl.
163, 53.

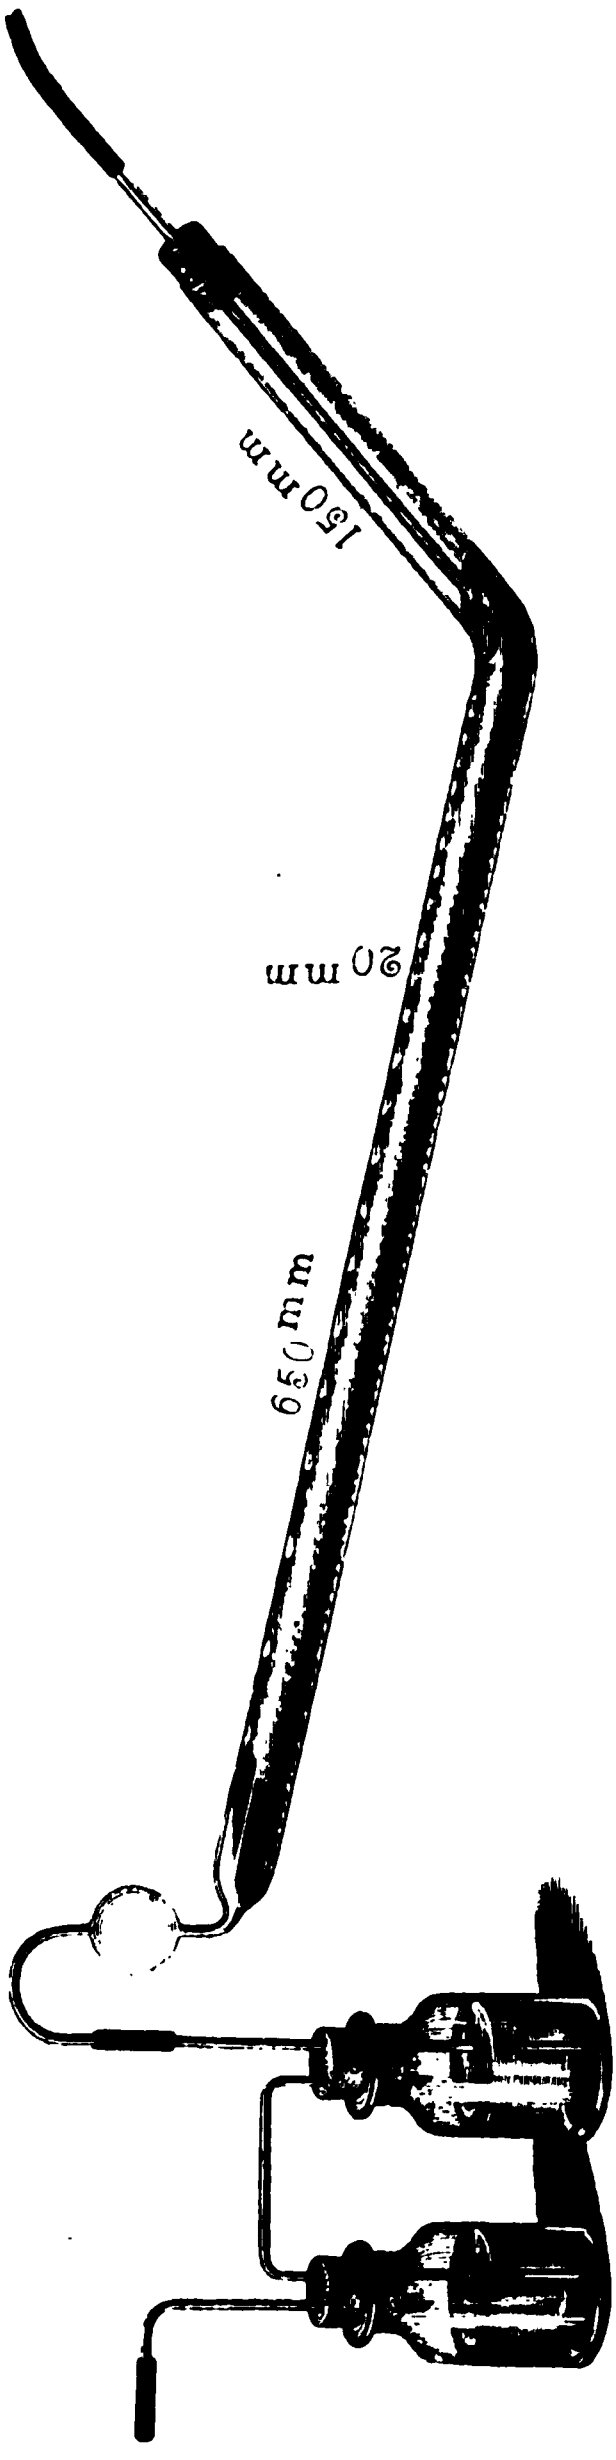

Fig. 175.

Im Allgemeinen ſind die alkaliſchen Erden zu derartigen Beſtimmungen geeigneter als die Alkalien. Th. Sauſſure[1]) füllte etwa 40 Liter faſſende Flaſchen mit der zu unterſuchenden Luft, gab 100 ccm Barytwaſſer hinzu, ſchüttelte und ließ ſtehen. Das ausgeſchiedene kohlenſaure Baryum wurde in Salzſäure gelöſt, mit Natriumſulfat gefällt und als ſchwefelſaures Baryum beſtimmt.

Beſſer iſt das Verfahren von Mohr[2]). Derſelbe ſaugt etwa 20 bis 30 Liter Luft mittels eines Aſpirators durch eine lange etwas geneigte (ſog. Pettenkofer'ſche) Glasröhre (Fig. 175) und zwei kleine Waſchflaſchen, welche ſämmtlich eine Löſung von Aetzkali und Barythydrat enthalten. Die aus der nach oben gebogenen Spitze des Zuleitungsrohres ſtrömende Luft ſteigt in kleinen Blaſen, welche wie eine Perlenſchnur regelmäßig hintereinander folgen, an dem wenig geneigten Schenkel in die Höhe und giebt ihre Kohlenſäure meiſt ſo vollſtändig ab, daß die Barytlöſung der erſten Waſchflaſche nur ſelten, die der zweiten wohl nie getrübt wird. Das gebildete kohlenſaure Baryum wird abfiltrirt, raſch mit ausgekochtem Waſſer abgewaſchen, in Salzſäure gelöſt, zum Trocken verdampft und nun mit $^1/_{10}$ Silberlöſung und Kaliumchromat titrirt. 1 ccm Silberlöſung entſpricht 2,2 mg Kohlenſäure. Das gleiche Verfahren wandte Gilm[3]) an.

Von Pettenkofer u. A.[4]) wird vorgezogen, die Menge des geſättigten Baryts direct alkalimetriſch zu beſtimmen (S. 203). Fodor[5]) füllt zu dieſem Zweck in das Pettenkofer'ſche Rohr 100 ccm Kalk- oder Barytwaſſer, welchem etwas Chlorcalcium oder Chlorbaryum zugeſetzt iſt. Zur Erkennung ob die Abſorption eine vollſtändige iſt, legt er hinter das ſchräge

[1]) Ann. chim. phys. (1830) 44, 1; Poggend. Ann. 19, 391. — [2]) Mohr: *Titrirmethode* 4. Aufl., 558. — [3]) Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1857, 257. — [4]) Ann.

Rohr an Stelle der Waſchflaſchen (Fig. 175) einen Liebig'ſchen Kaliapparat mit Barytwaſſer. Derſelbe hat die auffallende Beobachtung gemacht, daß der Kohlenſäuregehalt um ſo geringer ausfällt, je größer die durchgeſaugte Luftmenge iſt, vielleicht in Folge von Bicarbonatbildung. Iſt dieſes der Fall, ſo dürfte das Mohr'ſche Verfahren, weil von dieſem Fehler frei, vorzuziehen ſein.

Nach Reiſet[1]) tritt die angeſaugte Luft zunächſt in ein U-förmiges, mit durch concentrirte Schwefelſäure befeuchteten Bimsſteinſtücken gefülltes Rohr *J* (Fig. 176), um ihren Waſſergehalt an dieſe abzugeben, während die gebildete verdünnte Säure ſich in der unten angeſchmolzenen Kugel ſammelt. Die trockene Luft tritt nun durch das Rohr *t* in das Abſorptionsgefäß *F*, in deſſen Halſe ein 0,5 m langer Glascylinder *T* mittels Gummikappe befeſtigt iſt. In dieſen Cylinder ſind drei ſiebartig durchlöcherte Platinkapſeln *a*, *c* und *e* von 4 cm Durchmeſſer eingeſchoben. Man bringt in denſelben 300 ccm Barytwaſſer und verbindet ihn mit einem zweiten Trockenrohr. In Folge der feinen Vertheilung der durchgeſaugten Luft durch die Platinſiebe wird die Kohlenſäure völlig von dem Barytwaſſer zurückgehalten. Sind etwa 600 Liter Luft hindurchgeſaugt, ſo beſtimmt man unter Berückſichtigung des verdunſteten und vom zweiten Rohre aufgenommenen Waſſers durch Titration die Menge des ausgefällten Baryts.

Fig. 176.

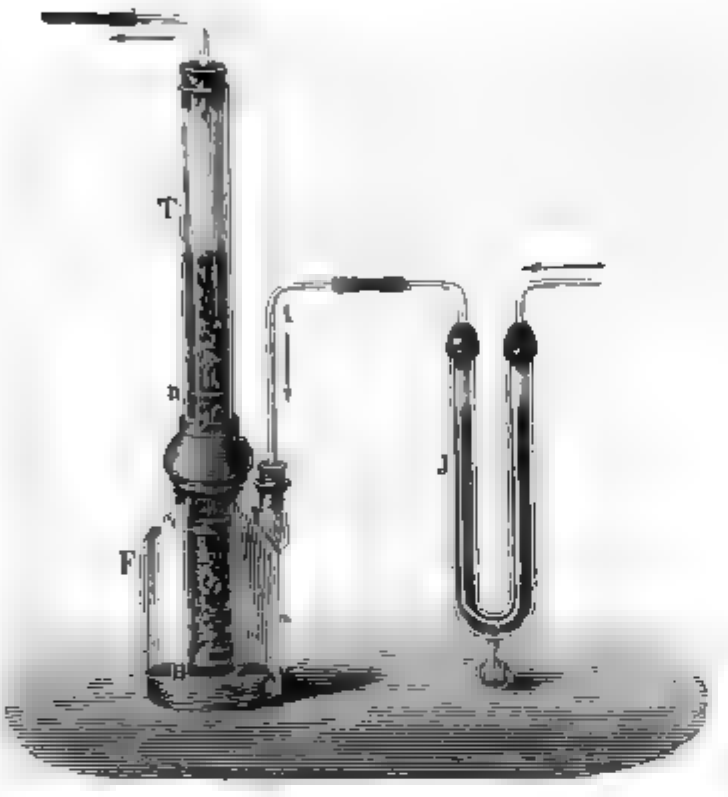

Das gleiche Verfahren iſt mit der einfachen Vorrichtung Fig. 179 (S. 216), 100 ccm Kalk- oder Barytwaſſer und etwa 200 Liter Luft auszuführen. Der während des Verſuchs durch Verdunſtung eingetretene Gewichtsverluſt des gefüllten Apparates wird durch Zuführen von Waſſer wieder ausgeglichen. Das Verfahren empfiehlt ſich da, wo man den durchſchnittlichen Kohlenſäuregehalt der Luft innerhalb eines Tages oder einer Nacht feſtſtellen will.

Wohl am häufigſten wird folgendes von Pettenkofer[2]) vorgeſchlagenes Verfahren angewendet, welches geſtattet Augenblicksproben zu nehmen. Zu dieſem Zweck füllt er eine etwa 6 Liter faſſende Flaſche, deren Rauminhalt vorher ausgemeſſen war, durch Einblaſen mittels eines Handblaſebalges mit der zu unter-

---

Chem. Pharm. 2. Suppl., 1. Landwirthſch. Verſuchsſtat. (1871), **14**, 366. Gorup-Beſanez, Phyſiologiſche Chemie (Braunſchweig 1874), 840. — [5]) Fodor, Luft, Boden und Waſſer, S. 15.

[1]) Compt. rend. **90**, 1144. — [2]) Ann. Chem. Pharm. 2. Suppl., 23; Dingl. 1862, **163**, 53.

... schütteln und schüttelt um. Nach 1 bis
... Becherglas gegeben, und in 20 ccm
... gefällte Kalk bestimmt. Als Indicator
... auf Kurkumapapier.

... 0,13 bis 0,5 Liter fassende Flasche in den
... mit einer Gummikappe verschlossen, die
... Gummipipse enthält: über diese wird eine zweite
... Flasche womöglich in eine höhlere und kohlen-
... Klappe entfernt, die Pipette in den Schlitz ein-
... durchstechen mit der Canüle einer Injec-
... kann. Das Volum des zugesetzten Baryt-
... Flasche abgezogen. Die angewendete Oxal-
... Liter; 10 ccm entsprechen 2 mg CO_2; bei
... 10 ccm 20 bis 25 ccm dieser Oxalsäurelösung
... Bestimmungen mit 0,5 bis 1 Liter fassen-
... sonst allgemein gebräuchlichen Kalk- oder Baryt-
... verwenden, mit Phenolphtalein als Indicator.
— Die Anwendung so geringer Luftmengen erscheint etwas bedenklich.

Verf. führt dieses Pettenkofer'sche Verfahren in folgender Weise aus. Der Inhalt der etwa 6 Liter fassenden Flasche *A* ist bei aufgesetztem Gummistopfen, dessen eine Durchbohrung ein bis fast zum Boden der Flasche reichendes Rohr *a*, die andere ein mit der Unterfläche des Stopfens abschneidendes Glasrohr *c* trägt, genau ausgemessen.

Man treibt nun mittels eines kleinen Gummi oder Handgebläses durch das Rohr *a* etwa 30 Liter der zu untersuchenden Luft ein, während der Ueberschuß durch *c* entweicht, und notirt Barometerstand, Temperatur und Feuchtigkeit der Luft. Eine kleine, mit 50 ccm Kalk- oder Barytwasser[3]) fast gefüllte Flasche *B*, deren doppelt durchbohrter Stopfen ebenfalls zwei Glasröhren trägt, wird nun mittels kurzer Gummischläuche so mit der

... Viertelj. 31, 2. — [2]) Militärärztl. ... des Kalkwassers wird frisch gelöschter Kalk mit ... nach dem Absetzen entfernt, der Kalk nochmals ..., um etwaiges Alkali zu entfernen, nun mit

Flasche *A* verbunden, daß beim Umkehren der Flasche *B* (s. Fig. 177) das Kalkwasser durch das Rohr *a* in die Flasche *A* gelangt, während die dadurch verdrängte Luft durch die Rohre *c* und *e* nach *B* aufsteigt und hier ebenfalls ihre Kohlensäure an das Kalkwasser abgiebt. Man schwenkt die Flasche *A* einige Male um, läßt noch etwa 10 Minuten durch Umkehrung der ganzen Vorrichtung die Absorptionsflüssigkeit durch die Rohre *c* und *e* nach *B* fließen, löst die Schläuche von der Flasche *A* und schließt sie mittels Quetschhahn, nachdem man das Rohr *e* soweit aufgezogen hat, daß es etwa 1 cm vom Boden der Flasche *B* mündet. Hat sich der Niederschlag völlig abgesetzt, so steckt man die Spitze einer Pipette in die Mündung des mit *e* verbundenen Schlauches, nimmt die Quetschhähne ab und saugt 20 ccm der klaren Flüssigkeit ab. Diese werden in einem 50-ccm-Fläschchen mit einigen Tropfen empfindlicher Lackmuslösung [1]) versetzt und mit Zehnteloxalsäure (6,3 g $H_2C_2O_4 . 2H_2O$ im Liter) titrirt; die Bestimmung wird mit 20 ccm der klaren Lösung wiederholt und das Durchschnittsresultat mit 2,5 multiplicirt in Rechnung gesetzt.

Die Reduction des untersuchten Luftvolums geschieht nach der Formel (vgl. S. 189) $V = \frac{v.(B - e)}{760 . 1 + (0{,}00366 . t)}$. Jeder Cubikcentimeter Oxalsäurelösung, welcher nach der Absorption von 50 ccm Kalkwasser weniger gebraucht wird als vorher, entspricht 2,2 mg Kohlensäure (richtiger Kohlendioxyd CO_2) oder, da 1 ccm derselben bei 0^0 und 760 mm 1,978 mg wiegt (S. 139), 1,112 ccm. Sind viele Bestimmungen auszuführen, so kann man zur Vereinfachung der Rechnung auch 5,665 g Oxalsäure auf 1 Liter lösen; 1 ccm dieser Lösung entspricht dann 1 ccm Kohlendioxyd.

Bei Untersuchung der freien atmosphärischen Luft mit nur geringem Kohlensäuregehalt kann man die Maßflüssigkeiten zur Erhöhung der Genauigkeit auf halben Gehalt verdünnen.

Der Kohlensäuregehalt der atmosphärischen Luft wurde bis in die neuere Zeit allgemein auf Grund der Untersuchungen von Saussure und Bousssingault zu 4 bis 4,15 auf 10 000 angenommen. Dagegen fand Schultze [2]) als Mittel seiner drei Jahre (1869 bis 1871) lang täglich ausgeführten Bestimmungen in Rostock 2,9197, Häsſelbarth und Fittbogen [3]) auf dem Hofe der Versuchsstation Dahna (1874 bis 1875) im Mittel von 357 Bestimmungen 3,34 und zwar im September 3,4056, October 3,3397, November 3,4277, December 3,2487; (1875) Januar 3,2584, Februar 3,2220, März 3,4135, April 3,4347, Mai 3,2994, Juni 3,3137, Juli 3,3149, August 3,4042. Der geringste Ge-

---

mehr Wasser geschüttelt und nach dem völligen Absitzen das klare Kalkwasser abgehoben; zur Unschädlichmachung der letzten Alkalispuren kann man einige Tropfen reiner Chlorcalciumlösung zusetzen. Oder man löst etwa 4 g Baryumhydrat und 0,2 g Chlorbaryum im Liter Wasser; beide Lösungen werden vor atmosphärischer Kohlensäure geschützt aufbewahrt.

[1]) Lackmus wird zunächst mit Alkohol, dann mit Wasser ausgezogen; letztere Lösung ist die gewünschte. Zeitschr. f. analyt. Chem. 1870, 252. — [2]) Landwirthschaftl. Versuchsstation 9, 217; 14, 366. — [3]) Landwirthschaftl. Jahrb. 8, 669; Dingl. 1875, 218, 532.

halt war 2,70, der höchste 4,17, Wolffhügel[1]) fand (1875) in München als Mittel von 200 Analysen 3,757. Fodor fand als Jahresmittel in Budapest für d. J. 1877 4,135, für 1878 3,735 und für 1878 3,788. Aus 49 Kohlensäurebestimmungen, welche P. Truchot[2]) vom 7. Januar bis 14. April 1876 in Clermont ausführte, ergaben sich als Grenzwerthe an schönen Tagen 2,1 und 4,2 im Mittel 3,3. An Regentagen erhielt er 4,2 und 5,1, im Mittel 4,6 und an Tagen, wo der Boden mit Schnee bedeckt war, 4,4 und 8,7, im Mittel 5,[illegible] Vol. Kohlensäure. Nach A. Levy[3]) schwankte der Kohlensäuregehalt der Luft im Park von Montsouris zwischen 2,2 bis 3,6 Vol. und zwar

	1876	1877	1878	1879		1876	1877	1878	1879
Jan. . .	„	2,80	3,33	3,56	Juli . . .	2,61	2,77	3,42	3,46
Febr. . .	„	2,82	3,35	3,57	Aug. . .	„	2,67	3,50	3,33
März . .	„	2,76	3,22	3,57	Sept. . .	„	2,80	3,47	3,30
April . .	2,69	2,70	3,31	3,58	Oct. . . .	3,13	2,69	3,53	3,04
Mai . . .	2,49	2,78	3,59	3,56	Nov. . . .	3,07	3,08	3,54	2,55
Juni . . .	2,56	2,80	3,51	3,56	Dec. . . .	2,80	3,44	3,55	2,44

Marié-Davy[4]) glaubt diese Schwankungen auf den Einfluß der Windrichtung zurückführen zu können. J. Reiset[5]) schließt jedoch aus seinen Versuchen, daß derartige Schwankungen lediglich auf die Ungenauigkeit der Untersuchungsmethode zurückzuführen sind und thatsächlich nicht vorkommen. Er fand in Dieppe im Durchschnitt 2,942 Vol. mit Schwankungen von höchstens 0,3. Der Kohlensäuregehalt der Luft im Walde und auf Kleefeldern war fast genau so hoch als auf der Untersuchungsstation, so daß also die Kohlensäure sehr rasch sich in der Luft vertheilt. Die Luft in Paris enthielt 3,027 Vol. Eine andere Versuchsreihe gab auf der Versuchsstation am Tage 2,891, in der Nacht 3,084 Vol. bei einem Gesammtdurchschnitt von 2,978. Bei einem sehr starken Nebel stieg jedoch der Kohlensäuregehalt sogar auf 3,415 Vol. Th. Schlösing[6]) erklärt den gleichmäßigen Kohlensäuregehalt der Atmosphäre durch die ausgleichende Wirkung des Meeres. Müntz und Aubin[7]) fanden in Paris 2,88 bis 4,22, und zwar bei bedecktem Himmel 3,22 bis 4,22, bei klarem Wetter 2,88 bis 3,1; auf der Feldstation fanden sie 2,70 bis 2,99, im Mittel 2,88 am Tage, Nachts 3,00. Am 1. April 1881 ergab sich 9 U. Morgens bei klarem Himmel 2,73, um 1 U. 30 M. bei bedecktem Himmel 2,93 Vol. auf 10 000.

H. Macagno[8]) hat auf der Versuchsstation in Palermo im Jahre 1879 eine Reihe von Luftanalysen ausgeführt. Der Sauerstoff wurde mit pyrogallussaurem Kalium, die Kohlensäure gewichtsanalytisch mit Kalilauge bestimmt. Ferner wurde Luft durch Wasser gesaugt und dieses auf Ammoniak mit dem Neßler'schen Reagens, auf Nitrate mit Indigo und auf organische Stoffe mit übermangansaurem Kalium geprüft. Folgende Tabelle zeigt die Bestandtheile von 100 Liter Luft:

---

[1]) Zeitschr. f. Biolog. (1879), **15**, 98. — [2]) Annal. agronom. 1877, 69. — [3]) Compt. rend. 90, 32. — [4]) Compt. rend. **90**, 1287. — [5]) Das. **88**, 1007; **90**, 1144, 1457. — [6]) Das. **90**, 1410. — [7]) Das. **92**, 247, 1229. — [8]) Chem. News **41**, 97.

Datum		Sauerstoff	Kohlensäure	Salpetersäure	Ammoniak	Organisch	Für 10 Tage: Mittlere Temperatur	Für 10 Tage: Regenfall
		Liter	Liter		mg	mg	Grad	mm
Februar	10	—	—	—	—	—	12,4	11,58
„	20	20,879	0,021	—	0,024	0,154	13,6	17,29
„	28	20,891	0,048	—	0,028	0,127	12,8	3,57
März	10	20,715	0,025	—	—	0,115	9,8	9,24
„	20	19,994	0,025	—	—	0,094	13,3	—
„	31	20,888	0,022	—	—	0,070	14,4	30,61
April	10	20,910	0,021	—	Spur	0,076	14,3	32,01
„	20	20,880	0,064	—	—	0,094	15,8	18,45
„	30	20,898	0,045	—	—	0,055	16,0	14,75
Mai	10	20,913	0,005	—	—	0,020	14,6	17,20
„	20	20,902	0,049	—	—	0,072	14,0	16,65
„	31	20,017	0,033	—	0,036	0,142	19,8	2,23
Juni	10	20,894	0,041	—	—	0,107	20,5	—
„	20	20,918	0,043	—	0,040	0,363	22,0	—
„	30	20,915	0,043	—	0,009	0,162	23,5	—
Juli	10	20,977	0,020	Spur	0,010	0,111	23,4	—
„	20	20,984	0,076	—	0,080	0,157	22,6	—
„	31	20,899	0,039	—	—	0,138	23,0	—
August	10	20,910	0,028	Spur	0,005	0,165	25,1	—
„	20	20,888	0,030	—	0,007	0,112	25,1	—
„	31	20,895	0,039	—	0,009	0,131	25,0	—
Mittel	I	20,717	0,033	0	0,008	0,102	14,2	173,18
Mittel	II	20,920	0,039	Spur	0,009	0,160	23,4	0

Das erste Mittel gilt für die Monate Februar, März, April und Mai, mit Regen, das zweite für Juni, Juli und August, ohne Regen. Demnach ist die Luft nach dem Regen reiner als vorher. Wie weit diese bedeutenden Schwankungen von 0,5 bis 7,6 im Kohlensäuregehalt von der anscheinend mangelhaften Methode herrühren, läßt sich nicht entscheiden. Smith[1]) fand in der Umgebung von Manchester im Mittel 3,69, in der Stadt selbst bis 8,37 Volum.

Fodor (a. a. O. S. 24) schließt aus seinen Versuchen, daß der Kohlensäuregehalt im Winter am geringsten, im Herbst am höchsten ist, die äußersten Grenzen zwischen 2 bis 6 schwanken, daß die Kohlensäure des Abends, namentlich im Herbst zunimmt und wenig durch die Größe der Städte beeinflußt wird, sondern wesentlich durch die Grundluft. Die Zunahme und Schwankungen der

[1]) Smith, Air and Rain (London 1872), 49.

Kohlensäure in der freien Atmosphäre zeigt im größten Theile des Jahres an, daß die Atmosphäre mehr oder weniger Grundluft aufgenommen hat, und dadurch verunreinigt wurde. Diese unreine Grundluft [1]) steigt namentlich im Herbst, ferner des Abends aus dem Boden in die Atmosphäre auf. Demnach würde der Kohlensäuregehalt der atmosphärischen Luft einen Maßstab für die Verunreinigung mit den Zersetzungsproducten des unreinen Bodens abgeben.

Der Kohlensäuregehalt der Luft in geschlossenen Räumen ist natürlich ungemein wechselnd. Nicht allein, daß auch in unsere Wohnzimmer die Grundluft eindringt [2]), es wird hier auch Kohlensäure erzeugt durch die Beleuchtung, namentlich aber durch die Athmung [3]). Die stündliche Ausscheidung an Kohlensäure betrug:

	Alter	Körpergewicht	Ausgeschiedene Kohlensäure in Gramm	
	Jahr	Kilogramm	d. Haut u. Lunge	d. d. Haut
Knabe . . .	$9^3/_4$	20	20,34	0,48
Mädchen . .	10	23	19,16	0,12
Jüngling . .	16	57	34,28	0,18
Jungfrau . .	17	56	25,34	—
Mann . . .	28	82	36,62	0,37
Frau	35	66	33,53	0,27

Die Kohlensäureausscheidung wird gesteigert durch Bewegung, Nahrungsaufnahme u. dgl. Die ausgeathmete Luft bestand nach Brunner und Valentin im Durchschnitt von 34 Analysen aus:

Kohlensäure	4,4
Sauerstoff	16,0
Stickstoff	79,6

Für praktische Zwecke völlig hinreichend genau läßt sich die ausgeathmete Luft sehr bequem mit dem später noch näher beschriebenen Apparate des Verfassers untersuchen. Handelt es sich um eine Durchschnittsprobe, so athmet man zunächst in ein Gasometer oder Gummibeutel und entnimmt aus diesem die Probe. Für Augenblicksproben nimmt man das kleine Gummigebläse *C* (Fig. 178) ab, nimmt das Schlauchende *a* in den Mund, stellt den Dreiweghahn *c* so, daß er die Bürette *A* mit dem Schlauch verbindet, öffnet den Quetschhahn auf dem Schlauche *s* so, daß sich die Bürette mit der ausgeathmeten Luft füllt, die überschüssige Luft aber durch das Sperrwasser entweichen kann. Man stellt nun das Wasser in der Bürette auf 0 ein, schließt den Dreiweghahn und führt die Analyse in gewöhnlicher Weise

---

[1]) Zeitschr. f. Biolog. **7**, 400; **9**, 252; **13**, 383; **15**, 98. Landwirthsch. Versuchsstation **25**, 375; Viertelj. f. öffentl. Gesundh. 1872, 290; 1875, 208; 1876, 393, 691; 1878, 343. Fleck: Jahresbericht d. chem. Centralst. 1874. — [2]) Vergl. F. Fischer: Die menschlichen Abfallstoffe, ihre Beseitigung und praktische Verwerthung (Braunschweig 1882), S. 22. — [3]) Gorup-Besanez, Physiologische Chemie, 3. Aufl., S. 788.

Derselbe Apparat wird bereits benutzt zur Untersuchung der Luft in Berg-
[1]).

Besonders oft ist die Luft in den Schulzimmern untersucht worden. So
Schulze [2]) in Nordhausen 14,1 bis 35,6 Vol., Schottky [3]) in den Schulen
Breslau meist 20 bis 30 Thle. Kohlensäure; wurden aber bei Ofenheizung
und Fenster geschlossen gehalten, so stieg der Kohlensäuregehalt bis 51,5 Thle.
Pause [4]) fand in der Realschule zu Annaberg 7,2 bis 33,2 Vol., in der
Bürgerschule 28,2 bis 86 Vol., in der Bürgerschule zu Buchholz 23 bis

Fig. 175.

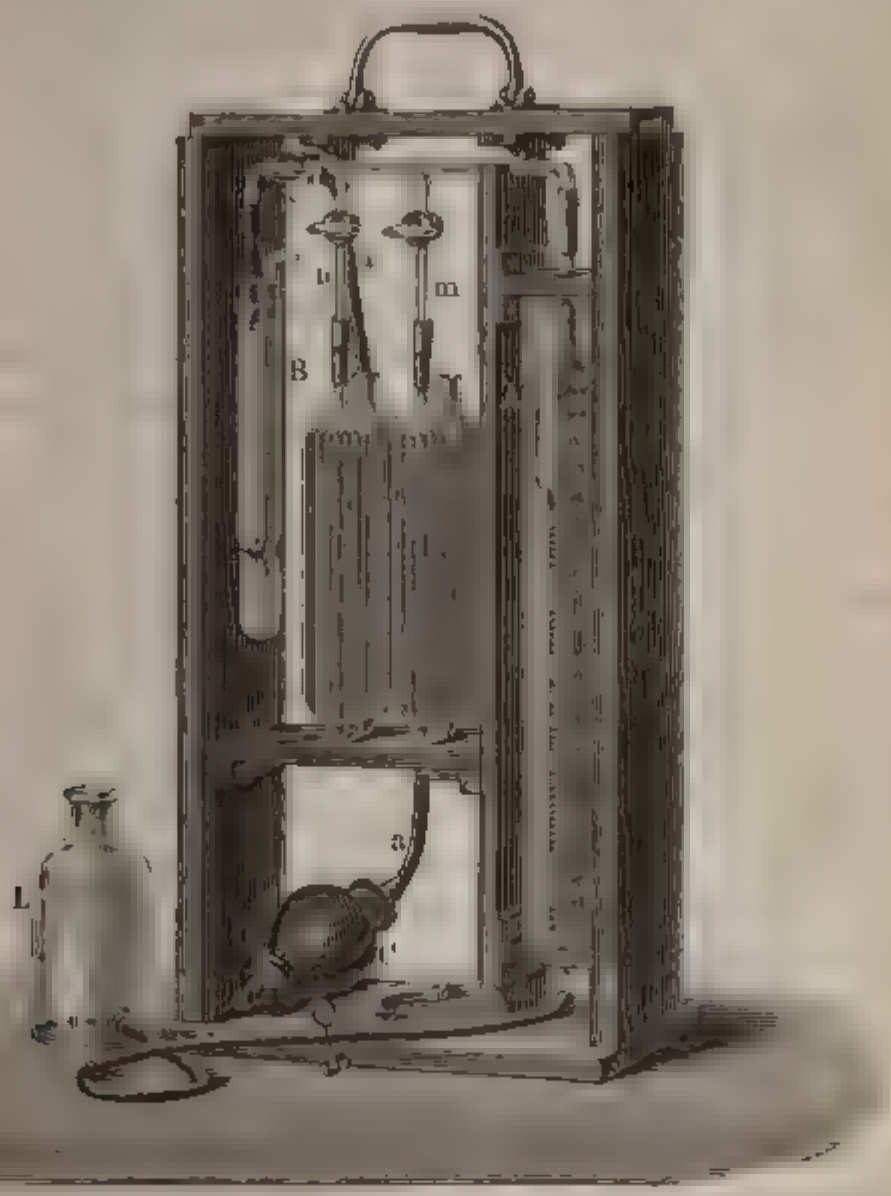

., im Seminar Annaberg 20,3 bis 59,6 Vol., desgl. Zschopau 12,2 bis
Vol. Kohlensäure. Der Verf. fand in der höheren Bürgerschule in Hannover
bis 57,7 Vol., in einem Hörsale des alten Polytechnikums 49,5 Vol.
) fand in Schulzimmern sogar bis 117 Vol. Kohlensäure (also 1,17 Proc.),
in Gefängnißzellen nur 8 bis 27 Vol.

Winkler, Untersuchung der Industriegase, S. 370. — [2]) Arch. Pharm. 209,
[3]) Zeitschr. f. Biolog. 1879, 549. — [4]) 31. Bericht der Realschule zu Anna-
[5]) Viertelj. f. öffentl. Gesundh. 1878, 265, 728.

R. Nichols hat nach einem gef. eingesendeten Bericht vom 23. März 1[illegible] in verschiedenen Schulen Bostons 9,4 bis 23,9 Thle. Kohlensäure (auf 10[illegible] gefunden. In den Schulen von Michigan wurden 7,3 bis 37,5 und in Ne[illegible] York 9,7 bis 35,7 Thle. Kohlensäure nachgewiesen, von Lupton [1]) in der Luft de[illegible] öffentlichen Schulen von Nashville, Tennessee 9,1 bis 32,4 Thle. Kohlensäure, so d[illegible] in dieser Beziehung die deutschen Schulen nicht besser sind als die amerikan. schu[illegible]

An sich ist ja diese Kohlensäuremenge unschädlich, sie dient aber als Maa[illegible] stab für die aus dem Boden oder durch Lunge, Haut u. s. w. gleichzeitig in d[illegible] Atmosphäre dringenden organischen und organisirten Zersetzungsproducte. N[illegible] Pettenkofer soll gute Zimmerluft dem entsprechend nicht mehr als 10 T[illegible] Kohlensäure (auf 10000) enthalten; bei 50 bis 70 Thln. wird sie bereits [illegible] drückend und ekelerregend.

Kohlenoxyd. Die Vergiftung durch Kohlendunst, welche schon im A[illegible] thum bekannt war, sowie die in neuerer Zeit hinzugetretene Vergiftung du[illegible] Leuchtgas gewinnen ihr wissenschaftliches Interesse erst mit der näheren Kenn[illegible] des i. J. 1799 von Priestley entdeckten Kohlenoxydgases, dessen Schädl[illegible] für warmblütige Thiere durch die Experimente von Tourdes, Tardieu u. [illegible] außer Zweifel gestellt wurde. Die ersten Versuche über den Kohlenoxydgeha[illegible] Zimmerluft, welche durch eiserne Stubenöfen oder mittels sogenannter Luftheiz[illegible] erwärmt ist, scheinen von Pettenkofer [2]) ausgeführt zu sein. Er bestimmte z[illegible] nächst Kohlensäure und Wasserdampf der Luft, indem er sie durch ein Chlorc[illegible] ciumrohr und einen Kaliapparat saugte; dann leitete er die Luft über glühend[illegible] Kupferoxyd und ließ die durch Verbrennung des Kohlenoxydes gebildete Kohle[illegible] säure durch Kalilauge absorbiren. Auf die von ihm gefundenen sehr gering[illegible] Mengen von Kohlenoxyd legte er aber kein Gewicht. Erst als Carret [3]) mit d[illegible] Behauptung auftrat, er habe eine neue endemisch und epidemisch auftretende Krank[illegible] heit beobachtet, deren Ursache man in der Kohlenoxydentwicklung eiserner Oefen [illegible] suchen habe, wurde die allgemeine Aufmerksamkeit auf den Kohlenoxydgehalt d[illegible] Zimmerluft gelenkt. Zwar gab Michaud [4]) in Uebereinstimmung sämmtlic[illegible] Aerzte von Chambery und Umgegend (Savoie) die Erklärung ab, die von Carr[illegible] beobachtete Krankheit sei lediglich eine Typhusepidemie gewesen; die französis[illegible] Akademie setzte aber eine Commission nieder zur Lösung der Frage, ob eis[illegible] Oefen durch Abgabe von Kohlenoxyd an die Zimmerluft gesundheitsschädlich sei[illegible] Der von Morin [5]) Namens der Commission erstattete Bericht bejaht diese Fra[illegible] in so fern, als nach den ausgeführten Versuchen eiserne Oefen, falls sie rot[illegible] glühend werden, allerdings Kohlenoxyd an die Zimmerluft abgeben und dadur[illegible] schädlich wirken sollen.

Hoppe-Seyler [6]) machte die Beobachtung, daß das mit Kohlenoxyd [illegible] handelte Blut, im Sonnenspectrum untersucht, bei passender Verdünnung [illegible] genau dieselben Absorptionsstreifen zeigt als sauerstoffhaltiges Blut, d. h. die [illegible]

---

[1]) Chem News 40, 180. — [2]) Dingl. 1851, 119, 40. — [3]) Compt. rend. (1865), 60, 793; 61, 417. — [4]) Compt. rend. 60, 966, 66, 271. — [5]) Dingl. [illegible] 193, 201. — [6]) Zeitschr. f. anal. Chem 1864, 439; Gorup-Besanez Zoochem. Analyse (1871), 107, *345.

Oxyhämoglobins; nur ist der bei 52 anfangende Absorptionsstreifen etwas nach *E* hin verschoben. Behandelt man solches Blut aber mit reducirenden Stoffen, z. B. weinsaures Zinnoxydul, Schwefelammonium, weinsaures Eisenoxydulammoniak, so verschwinden diese Absorptionsstreifen nicht; ebenso wenig zeigt sich der Absorptionsstreifen (53 bis 55) des reducirten Hämoglobins, während die Streifen des normalen Blutes bei dieser Behandlung verschwinden und dem letztgenannten Streifen des reducirten Hämoglobins Platz machen. Versetzt man ferner Kohlenoxyd haltiges Blut, welches sich schon durch seine violettrothe Farbe auszeichnet, mit mäßig concentrirter Natronlauge im Ueberschuß, so nimmt dasselbe eine hell zinnoberrothe Färbung an, während gewöhnliches Blut bei gleicher Behandlung sogleich eine schwarzbraune, schmierige Masse giebt.

Dieses Verhalten des Blutes ist nun mehrfach zur Nachweisung des Kohlenoxydes verwendet. So hat die französische Commission[1]) den Kohlenoxydgehalt des Blutes von Kaninchen bestimmt, welche der zu untersuchenden Luft ausgesetzt waren; wie sie dies ausgeführt hat, ist leider nirgend angegeben. H. W. Vogel[2]) hat diese Blutprobe wesentlich verbessert. Er schüttelt in einer Flasche etwa 100 ccm der zu untersuchenden Luft mit 2 ccm stark verdünntem Blut und bringt dieses dann vor den Spalt eines Spectralapparates. Enthielt die Luft auch nur 25 Thle. Kohlenoxyd (auf 10000 Thle. Luft) oder 0,25 Proc., so erhält man die Kohlenoxydstreifen. Enthält das zu prüfende Gas keinen Sauerstoff, so lassen sich auf diese Weise noch 10 Thle. Kohlenoxyd auffinden. Hempel[3]) saugt etwa 10 Liter der zu untersuchenden Luft durch wenige Cubikcentimeter stark verdünntes Blut hindurch und untersucht letzteres dann spectralanalytisch, oder er setzt eine Mans der zu untersuchenden Luft aus und untersucht deren Blut. Auf ersterem Wege lassen sich noch 5, auf letzterem noch 3 Zehntausendstel Kohlenoxyd nachweisen. Wolff[4]) saugt 10 Liter der zu untersuchenden Luft durch einen kleinen mit Glaspulver und verdünntem Blut gefüllten Absorptionsapparat und prüft dann spectroskopisch. Weyl und Anrep[5]) empfehlen das Blut in ganz gefüllter Flasche bis zur Untersuchung abzuschließen und im Dunkeln bei niederer Temperatur aufzubewahren. Tritt dann auf Zusatz von Schwefelammonium oder der von Stokes angegebenen Lösung von weinsaurem Eisenoxydulammoniak keine Reduction zu Hämoglobin auf, so liegt Kohlenoxydhämoglobin vor. Tritt auf Zusatz weniger Tropfen einer 0,025 procentigen Chamäleonlösung im passend verdünnten Blute innerhalb 20 Minuten kein Methämoglobin auf, bleibt das Blut roth und klar, so ist Kohlenoxydhämoglobin vorhanden. Die gleiche Menge Chamäleon muß in einer gleich concentrirten, mit Luft geschüttelten Blutlösung von Mensch, Rind oder Kaninchen eine gelbe Färbung hervorbringen, Methämoglobin geben und eine Trübung verursachen. Statt der Chamäleonlösung kann mit gleich sicherem Erfolge eine einproeentige Lösung von Brenzcatechin oder Hydrochinon benutzt werden. Bei Anwendung dieser Phenole muß die Blutlösung 15 Minuten bei 40° digerirt werden.

---

[1]) Dingl. 1869; 193, 203. — [2]) Bericht deutsch. chem. Ges. 1878, 235. — [3]) Das. 1869, 399. — [4]) Dingl. 1880, 237, *456; Wagner's Jahresb. 1880, *351. — [5]) Bericht deutsch. chem. Ges. 1880, 1294.

S. v. Fodor[1]) konnte durch spectralanalytische Untersuchung des Blut von Thieren, welche die verunreinigte Luft eingeathmet hatten, keine geringeren Mengen als 10 Thle. Kohlenoxyd nachweisen. Empfindlicher als das Spectroskop ist die Natronprobe von Hoppe-Seyler (s. o.) und die Farbenprüfung des mit Schwefelammonium geschüttelten Blutes mit freiem Auge, da sich dann beim Behandeln des Blutes mit 10 Liter Luft noch 5 Thle. Kohlenoxyd nachweisen ließen. Schüttelt man aber 10 ccm Blut 5 bis 7mal nach einander mit je 6 Liter Luft, welche nur 0,5 Thle. Kohlenoxyd enthält, erwärmt das Blut auf 90 bis 95° unter Hindurchleiten von atmosphärischer Luft, welche dann durch einen Kugelapparat mit einer neutralen Lösung von 1 Thl. Chlorpalladium in 500 Thln. Wasser geht, so wird Palladium ausgeschieden. Auf diese Weise ließ sich noch Kohlenoxyd in dem verdünnten Blute von Kaninchen nachweisen, welche einige Zeit eine Luft eingeathmet hatten mit nur 0,4 Kohlenoxyd in 10 000, so daß also das Kohlenoxyd selbst noch bei dieser Verdünnung von dem Blute lebender Thiere aufgenommen wird.

Böttger[2]) hatte beobachtet, daß ein mit Palladiumchlorürlösung getränktes Papierstreifen durch Kohlenoxyd schwarz wird. Gottschalk[3]) saugt nun die auf Kohlenoxyd zu prüfende Luft durch eine Lösung von Natriumpalladiumchlorür. Sind auch nur 2,2 Thle. Kohlenoxyd zugegen, so tritt eine Ausscheidung von feinem schwarzem, metallischem Palladium ein. Für den qualitativen Nachweis von Kohlenoxyd ist dieses Verfahren als sehr einfach zu empfehlen, da man beim Durchsaugen von 5 Liter einer Luft mit 2,5 Thln. Kohlenoxyd auf 10 000 durch 1 bis 2 ccm Palladiumchlorürlösung bereits einen dunklen Streifen an den Glaswandungen über der Flüssigkeit erhält. Gottschalk meint, diese Reaction gehe nach folgender Formel vor sich:

$CO + PdNa_2Cl_4 = 2\,NaCl + Pd + COCl_2$ und $COCl_2 + H_2O = CO_2 + 2HCl$

so daß man das Kohlenoxyd durch Bestimmen der gebildeten Kohlensäure mittels Barytwasser auch quantitativ feststellen könne. Der Verf. konnte jedoch hierbei keine brauchbaren Resultate erhalten[4]).

Nach Fodor wird zur qualitativen Nachweisung des Kohlenoxydes feines Filtrirpapier in eine neutrale Lösung von 0,2 g Palladiumchlorür in 100 cc Wasser getaucht, getrocknet und dann in Streifen geschnitten. Nun füllt man eine 10 Liter fassende Flasche mit der zu untersuchenden Luft, bringt einige Cubikcentimeter reines Wasser und an einem Platindraht das Reagenzpapier hinein und verkorkt die Flasche. Bei 5 Theilen Kohlenoxyd zeigt sich auf dem Papier schon nach einigen Minuten ein schwarzes glänzendes Häutchen, bei 1 Theil nach 2 bis 4 Stunden, bei 0,5 Theilen nach 12 bis 24 Stunden. Man kann auch die wiederholt mit der zu untersuchenden Luft schütteln und, wie vorhin besprochen, das aufgenommene Kohlenoxyd in Palladiumlösung leiten. Zur quantitativen Bestimmung wird eine größere Menge Luft durch mehrere mit neutraler Palladiumchlorürlösung gefüllte Kugelapparate gesaugt. Der nach der Zersetzungsgleichung

---

[1]) Viertelj. f. öff. Ges. 1880, 377; Wagner's Jahresb. 1880, *353. — [2]) Journ. pr. Chem. 76, 233; Dingl. 1859, **152**, 76. — [3]) Gottschalk: Die Nachweisbarkeit des Kohlenoxydes (Leipzig 1877), S. 2. — [4]) Dingl. 1880, **235**, 441.

$PdCl_2 + CO + H_2O = Pd + 2HCl + CO_2$ gebildete Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, dann sammt dem in den Gläsern gebliebenen in Königswasser gelöst, getrocknet und in schwacher Salzsäure gelöst. 53,24 Palladium entsprechen dann 14 Kohlenoxyd. Man löst nun 1,486 g reines Jodkalium zu 1 Liter, erwärmt die verdünnte saure Palladiumlösung im Wasserbade und läßt so lange Jodkalium zufließen, als sich noch schwarzes Palladiumjodid abscheidet. Um diese Grenze zu finden, filtrirt man einige Cubikcentimeter ab und fügt 1 Tropfen Jodkaliumlösung hinzu, welche keine braune Trübung mehr hervorbringen darf. 1 ccm Jodkaliumlösung entspricht dann 0,1 ccm Kohlenoxyd. Nach diesem Verfahren hat Fodor in 3 Leichen, welche bereits über zwei Monate beerdigt, dann aber wieder ausgehoben waren, Kohlenoxyd nachgewiesen, und zwar enthielten 100 ccm Blut einer jungen Frau 3,51, ihres Mannes 4,04 und seiner Mutter 4,23 ccm Kohlenoxyd; letztere scheint also der giftigen Wirkung am längsten widerstanden zu haben. Als dieses Blut an der Luft eingetrocknet war, konnte in der wässerigen Lösung mittels des Spectroskops kein Kohlenoxyd mehr nachgewiesen werden; mittels Palladium wurden aber für 100 ccm Blut noch 0,59 ccm Kohlenoxyd gefunden.

Da auch Aethylen, Methylen, Wasserstoff, Schwefelwasserstoff, Schwefelammonium und ähnliche Gase, welche in der Luft vorkommen können, zersetzend auf die Palladiumlösung einwirken, so erfordert diese Bestimmung große Vorsicht. Gruber[1]) macht dagegen folgenden Vorschlag. Man schüttelt 20 Liter Luft mit 10 ccm Blut und prüft das Blut nach Fodor auf Kohlenoxyd. Das Spülwasser davon wird im Spectralapparate untersucht. Erhält man die Reaction nach Fodor, aber die im Spectralapparate nicht, so weiß man, daß der Gehalt weniger als 0,1 Proc. und mehr als 0,005 Proc. beträgt. Ferner nimmt man 100 ccm Luft und prüft nach Vogel. Gab die Untersuchung der großen Luftprobe die Absorptionsstreifen, die zweite aber nicht, dann liegt der Kohlenoxydgehalt zwischen 0,1 und 0,25 Proc.

Deville und Troost[2]) bestimmen ähnlich wie Pettenkofer das Kohlenoxyd und die Wasserstoffverbindungen durch Verbrennen mittels Kupferoxyd und folgender Absorption des gebildeten Wassers mittels Schwefelsäure, der Kohlensäure mit Kali. Dasselbe Verfahren wurde auch theilweise von der französischen Commission angewendet. Auch Vollert[3]) verbrennt mit glühendem Kupferoxyd, berechnet aber die gebildete Kohlensäure einfach auf Kohlenoxyd. Erismann[4]) hat aber ebenso wie Troost in der Zimmerluft Kohlenwasserstoffe nachgewiesen, so daß hierauf jedenfalls Rücksicht zu nehmen ist. Verf.[5]) ließ die betreffende Luft zunächst durch Kalilauge gehen, dann durch zwei Röhren mit Glasperlen und concentrirter Schwefelsäure, um die Feuchtigkeit völlig zurückzuhalten; ein eingeschobener Asbestpfropf hielt auch die letzten mitgeführten Staubtheile zurück. Nun folgte ein Rohr mit gut ausgeglühtem Kupferoxyd, welches in einem einfachen Verbrennungsofen erhitzt wurde. Das gebildete Wasser wurde in einem U-Rohr mit concentrirter Schwefelsäure, die Kohlensäure mittels Barytwasser

---

[1]) Dingl. 1881, 241, 220. — [2]) Dingl. 1868, 188, 137. — [3]) Vollert, Ueber Luftwechsel, 1878, 22. — [4]) Zeitschr. f. Biolog. (1876) 12, 328. — [5]) Dingl. 1880, 235, 440.

bestimmt, indem das gefällte kohlensaure Baryum in Salzsäure gelöst und dann als Sulfat gewogen wurde. Da nun die ersten Schwefelsäure-Rohre die etwa vorhandenen schweren Kohlenwasserstoffe und den Staub zurückhalten, so darf man das im Verbrennungsrohre gebildete Wasser wohl auf Grubengas (CH_4) berechnen, den Rest der gebildeten Kohlensäure aber auf Kohlenoxyd. War freier Wasserstoff zugegen, so fällt die so bestimmte Kohlenoxydmenge etwas zu gering aus; ich habe allerdings bei der Untersuchung einer mangelhaften Luftheizung neben 3,2 Thln. Kohlenoxyd nur zweifelhafte Spuren von Wasserstoffverbindungen gefunden. Das Verfahren ist zwar aus den angegebenen Gründen auch nicht ganz zuverlässig, in Verbindung mit der Fodor'schen Blutprobe aber immerhin brauchbar. Viel weniger genau ist die von Kayser angewendete Bestimmung des Kohlenoxyds durch Oxydation mittels Chromsäure.

Bezüglich der Mengenverhältnisse, in denen das Kohlenoxyd gesundheitsschädlich wirkt, gehen die Ansichten noch aus einander. Während man früher erst einen Kohlenoxydgehalt der atmosphärischen Luft von 1 bis 5 Proc. für gefährlich hielt, tödtet nach Letheby[2]) eine Luft mit 0,5 Proc. (also 50 Th.) kleine Vögel bereits nach 3 Minuten. Nach den Versuchen von Biefel und Poleck[3]) enthielten die tödtlich wirkenden Gasgemische 0,19 Proc. und mehr Kohlenoxyd. 4 Theile Kohlenoxyd (auf 10 000 Luft) genügten aber schon, Kaninchen matt zu machen; Vogel meint dagegen, daß, wenn eine wenig Kohlenoxyd enthaltende Zimmerluft nicht mehr im Stande sei, auf das stark verdünnte Blut, welches bei seiner Kohlenoxydprobe (S. 209) zur Anwendung kommt, einzuwirken, diese Luft auch das viel concentrirtere Blut der menschlichen Lungen nicht vergiften könne. Die große Menge Sauerstoff bilde hier das natürliche Gegengewicht und hält er daher die Gegenwart kleinerer Mengen von Kohlenoxyd in der Luft als 25 Theile entschieden für nicht schädlich. Dieser Ansicht schließt sich Wolfhügel[4]) an. Allerdings hat Liman[5]) gezeigt, daß Kohlenoxyd haltiges Blut durch längeres Schütteln mit Sauerstoff das Kohlenoxyd wieder verliert und nun die Absorptionsstreifen des normalen Blutes zeigt. N. Grehant[6]) hat ferner gefunden, daß selbst sehr geringe Kohlenoxydmengen einen Theil der rothen Blutkörperchen unfähig machen, Sauerstoff aus der Atmosphäre aufzunehmen. Zu diesem Zwecke wurde die Sauerstoff-Aufnahmefähigkeit einer Blutprobe eines Hundes bestimmt, der Hund dann 30 Minuten einem Gemisch von atmosphärischer Luft mit Kohlenoxyd ausgesetzt und nun dessen Blut abermals untersucht. Auf 10 Thln. Kohlenoxyd (0,1 Proc.) nahmen 100 ccm Blut 25,5 ccm, nach der Einwirkung des Kohlenoxydgemisches auf das Thier aber nur 15,4 ccm Sauerstoff, also 10,1 ccm weniger auf, und bei 2,5 Thln. (1 : 4000) Kohlenoxyd 21,1 statt 19,9 ccm, demnach noch ein Unterschied von 1,2 ccm Sauerstoff, so daß also selbst bei dieser starken Verdünnung, welche mittelst des Spectralapparates nicht mehr nachgewiesen werden kann, noch eine entschieden nachtheilige Einwirkung stattfindet.

---

[1]) Husemann: Toxikologie, 1862, S. 645. Hirt: Gasinhalationskrankheiten, 1874, S. 16. — [2]) Lancet (1862), 1, 9. — [3]) Dingl. 1878, **230**, 92; 1880, **240**, 201. — [4]) Zeitschr. f. Biolog. (1878), **14**, 506. — [5]) Centralbl. f. medicin. Wiss. 1876, 353. — [6]) Compt. rend. **87**, 193; Ann. d'hyg. publ. 1879, 114.

Fodor hat durch eine größere Anzahl von Versuchen mit Kaninchen gefunden, daß bei einem Gehalt von 40 Thln. Kohlenoxyd (auf 10 000) Thiere in 4 Stunden betäubt werden, bei 31 Thln. dies nach 24 Stunden geschieht so daß selbst 13 Thle. noch schwere Erscheinungen hervorrufen, wenn die so verunreinigte Luft mehrere Tage auf den Organismus einwirkt. Nun ist aber der Mensch noch empfindlicher gegen Kohlenoxyd als die Thiere, wie bereits Friedberg in seiner Abhandlung „Vergiftung durch Kohlendunst“ (Berlin 1866) nachgewiesen hat und wie daraus folgt, daß sich Thiere leicht von der Betäubung erholen, Menschen aber, sobald sie die Besinnung verloren haben, selten dem Leben erhalten werden können. Die Schädlichkeit des Kohlenoxydes wird aber zweifelhaft nicht erst dann beginnen, wenn es bereits Besinnungslosigkeit, Erstickungsanfälle oder gar den Tod hervorruft. Weitere Versuche mit Kaninchen hatten nun, daß selbst bei 5 Thln. Kohlenoxyd das Athmen erschwert wurde; die Thiere taumelten und nahmen kein Futter zu sich und waren selbst bei 2,3 Theilen noch schläfrig, so daß also selbst noch bei dieser Verdünnung das Kohlenoxyd die Gesundheit schädigt. Da es nun mindestens sehr wahrscheinlich ist, daß das Blutkörperchen, dessen Hämoglobin sich mit Kohlenoxyd verbunden, seine Athmungsthätigkeit für immer eingebüßt hat, so ist das Kohlenoxyd für die Gesundheit nicht mehr gleichgültig, sobald es die Luft in einer solchen Menge enthält, daß es aus ihr durch das Blut des lebenden Thieres aufgenommen wird. Dieses geschieht aber, wie bereits erwähnt, selbst noch bei 0,4 Thln. auf 10 000, so daß selbst diese geringe Menge nicht gleichgültig für das Wohlbefinden sein wird.

M. Gruber[1]) findet dagegen neuerdings, daß Kaninchen zwar schon bei einem Gehalte der Athemluft von 6 bis 7 Thln. (0,06 bis 0,07 Proc.) ihr Verhalten änderten, daß aber trotz fortdauernder Zufuhr neuer Dosen des Giftes bei gleichbleibender Concentration eine Steigerung der Giftwirkung doch nur in sehr beschränktem Maße stattfindet. In kurzer Zeit, längstens in einer Stunde, sind die Symptome zu einer gewissen Höhe entwickelt, um dann auf dieser tage- oder wochenlang annähernd gleich zu bleiben, so daß innerhalb gewisser Grenzen jeder Concentration ein bestimmter Grad der Vergiftung entspricht. Daß die Höhe der Vergiftung von der Concentration und nicht von der Dauer der Einwirkung des Gases abhängt, folgert er aus Versuchen, bei denen, nach Ausbildung der Symptome, von einem höheren Kohlenoxydgehalte auf einen niedrigeren herabgegangen wurde. Trotz continuirlicher Zufuhr des Giftes nahmen die Vergiftungserscheinungen doch bedeutend ab und die Thiere erholten sich bis zu einem gewissen Grade oder auch völlig, wenn der Kohlenoxydgehalt niedrig genug war. Gruber athmete ferner an zwei auf einander folgenden Tagen je 3 Stunden lang einmal Luft mit 0,021 Proc., das andere Mal Luft mit 0,024 Proc. Kohlenoxyd ein. Obwohl in den Luftproben das Gas deutlich nachweisbar war, also ebenfalls auch in seinem Blute nach Fodor's Methode nachweisbar gewesen wäre, verspürte er doch nicht die geringste schädliche Wirkung. War auch die Dauer der Versuche kurz, so hält sie Gruber doch für die Unschädlichkeit des so verdünnten Gases beweisend. Nach Maßgabe der Thierversuche hätten sich in

[1]) Dingl. 1881, 241, 220.

dieser Zeit bereits Symptome einstellen müssen; ja, wenn im Körper wirklich eine beträchtliche Anhäufung des Kohlenoxydes stattfände, dann hätte man eine augenblickliche Vergiftung erwarten müssen, wenn man bedenkt, daß die Blutmasse eines Erwachsenen etwa 1 Liter Sauerstoff bez. Kohlenoxyd zu binden vermag und in den Versuchungsstunden mehr als 300 ccm Kohlenoxyd in die Lungen gelangten. Die Grenze der Schädlichkeit des Kohlenoxydgases liegt also wahrscheinlich bei einer Verdünnung von 0,05, sicher aber von 0,02 Proc., wie Gruber annimmt. Er erklärt dieses Resultat damit, daß das Kohlenoxydhämoglobin sich bei Körpertemperatur in beträchtlichen Massen dissociirt. Es wäre ohne Annahme der Abhängigkeit der Bildung desselben vom Partialdrucke des Kohlenoxydes auch unverständlich, warum die Vogel'sche Probe selbst bei Anwendung größerer Luftmengen im Stiche läßt. Das Blut nimmt nur einen kleinen Theil des vorhandenen Kohlenoxydes auf. Werden z. B. in eine 20-Liter-Flasche 2 ccm Kohlenoxyd gebracht, 10 ccm Blut zugefügt, geschüttelt, nach einiger Zeit das Blut entleert, die Flasche mit Wasser ausgespült und wurde dieses Verfahren mit neuen Blutproben 3 mal oder 4 mal wiederholt, so ist das Resultat stets das gleiche, ob jede Blutprobe 20 Minuten oder 3 Stunden mit der Luft in Berührung blieb. Alle Blutproben geben in Fodor's Apparate die Kohlenoxydreaction und, wenigstens die 3 oder 4 ersten, annähernd in gleicher Stärke. Auch die insbesondere von Pokrowsky angegebene, von Dybkowsky [1]) bestätigte Oxydation findet zweifellos statt. Sie erfolgt langsam schon bei gewöhnlicher Temperatur. Je mehr Oxyhämoglobin neben Kohlenoxydhämoglobin in einer Blutprobe enthalten ist, um so rascher wird die Oxydation verlaufen. Bringt man von den wie oben bereiteten 4 oder 5 Blutproben die vierte oder fünfte sogleich in Fodor's Apparat, während man die übrigen wohlverkorkt bei gewöhnlicher Temperatur stehen läßt, so ist in letzterer schon nach 6 Stunden kein Kohlenoxyd mehr nachweisbar, während die sogleich untersuchte starke Reduction bewirkte. Bei Körpertemperatur geht die Oxydation viel rascher vor sich. Im Organismus finden also jedenfalls beide Processe statt, das Ueberwiegen der Dissociation ist aber aus dem oben angegebenen Grunde wahrscheinlicher. —

Berücksichtigt man, daß die Empfindlichkeit verschiedener Personen gegen Kohlenoxyd sehr ungleich ist, so daß zuweilen von zwei Leuten, welche derselben Kohlenoxyd haltigen Atmosphäre ausgesetzt waren, nur der Eine starb, während der Andere mit leichten Kopfschmerzen davon kam [2]) — eine Erscheinung, die nach Hirt vielleicht in einer eigenthümlichen Beschaffenheit des Blutes begründet ist —, so wird man die Schädlichkeitsgrenze auf 2 bis 3 Theile setzen dürfen, wenn auch zugegeben werden soll, daß viele Leute, namentlich Raucher, erheblich größere Kohlenoxydmengen ohne nachweislichen Schaden ertragen. Da ferner die Bildung von Kohlenoxyd in der Zimmerluft vermeidbar ist, so darf man von einer dem Heizapparat entströmenden Luft wohl billig verlangen, daß 5 Liter derselben durch eine Lösung von Palladiumchlorür gesaugt, keine Fällung mehr bewirkt, entsprechend einem Kohlenoxydgehalt von etwa 2,5 Thln. auf 10 000 Thle. Luft.

---

[1]) Hoppe-Seyler: Medicinisch-chemische Untersuchungen 1866, 116. — [2]) Vgl. Dingl. 1881, 242, 71.

Ursache der Kohlenoxydbildung durch eiserne Zimmeröfen oder sogenannte ngsanlagen wurde früher wohl die Verbrennung des im Gußeisen ent- Kohlenstoffes angeführt — eine Angabe, welche bereits von Regnault vreul [1]) widerlegt wurde. Nach ihrer Ansicht kann Kohlenoxyd nur rkohlung des auf die eisernen Heizflächen abgesetzten organischen Staubes immerluft gelangen. — Die hierdurch gebildeten Kohlenoxydmengen können nur bei großer Fahrlässigkeit wahrnehmbar werden. Die hierbei gleich- ftretenden empyreumatischen Stoffe machen sich z. B. bemerkbar, wenn nach längerer Zeit zum ersten Male wieder geheizt wird, ohne vorher t zu sein. Deville und Troost [2]) erklären das Vorkommen von Kohlen- Wasserstoff in der Heizluft durch die Diffusion dieser Gase durch glühende de, welche auch von Graham [3]) und neuerdings von Wolfhügel [4]) esen wurde. Auch die französische Commission bestätigt diese Angabe; aber aus, daß dieser Fehler durch Auskleiden der eisernen Oefen mit n Steinen vermieden würde. Zweifelhaft ist dagegen die Angabe von et [5]), daß Gußeisen auch bei gewöhnlicher Temperatur für Gase durch- . Diese Luftverunreinigung mit Kohlenoxyd läßt sich somit vermeiden, m durch Aussetzen der Heizapparate mit feuerfesten Steinen das Glühend- er Eisenwände verhütet, sowie auch, wenn man durch passende Behand- Feuers die Bildung von Kohlenoxyd im Ofen selbst möglichst verhindert. egenstehenden Angaben von Fodor hat Verf. bereits früher widerlegt [6]). mmt die Verunreinigung der Luft mit Kohlenoxyd von einer Leuchtgas- ung her, so ist zu berücksichtigen, daß, obgleich bei directer Ausströmung htgases dessen charakteristischer Geruch schon erkennbar ist, wenn der ydgehalt erst 0,003 Proc. beträgt, daß dieser Geruch dagegen verschwindet, s Gas durch eine Erdschicht nach bewohnten Räumen hin angesaugt wird, in München und Breslau [7]) wiederholt Vergiftungen mit tödtlichem Aus- anlaßt wurden. Biefel und Poleck [8]) haben Leuchtgas vor und nach urchgange durch eine Erdschicht untersucht:

	Leuchtgas	Durch die Erdschicht geströmtes Gas
Kohlensäure	3,06	2,23
Schwere Kohlenwasserstoffe	4,66	0,69
Sumpfgas	31,24	17,76
Wasserstoff	49,44	47,13
Kohlenoxyd	10,52	13,93
Sauerstoff	0,00	6,55
Stickstoff	1,08	11,71
	100,00	100,00.

an die Bestandtheile des durch die Erdschicht gedrungenen mit der Zu- tzung des unveränderten Gases vergleicht, so fällt zunächst in die Augen,

---

ingl. 1865, **177**, 408. — [2]) Das. 1864, **171**, 201; 1868, **188**, 136. — [3]) Pogg. 68), **134**, 326. — [4]) Zeitschr. f. Biolog. 1878, 526. — [5]) Dingl. 1865, ; 1868, **189**, 125. — [6]) Dingl. 1879, **233**, 133; 1880, **235**, 443; **237**,) Dingl. 1881, **240**, 203. — [8]) Zeitschr. f. Biolog. 1880,279; Wagner's . 1880, 908.

daß etwa 75 Proc. der schweren Kohlenwasserstoffe und mit ihnen die im Gase befindlichen Dämpfe der riechenden Theerbestandtheile condensirt worden sind; das Sumpfgas hat sich um etwa 50 Proc. vermindert, während der Wasserstoff nahezu derselbe geblieben ist und das Kohlenoxyd sich scheinbar sogar um 25 Proc. vermehrt hat. Ebenso entspricht der von der atmosphärischen Luft herrührende Sauerstoff und Stickstoff nicht dem Verhältniß ihrer Mischung. Das Verhalten der Gase gegen poröse Stoffe von so wechselnder Zusammensetzung wie der Erdboden, ist noch viel zu wenig gekannt, um eine genügende Erklärung für die hier vorliegenden Absorptions- und Diffusionsverhältnisse finden zu können. Wenn weitere Analysen die geringe Absorptionsfähigkeit für Kohlenoxyd bestätigen sollten, so würde darin die größte Gefahr derartiger Gasausströmungen um so mehr zu suchen sein, als sie sich zunächst kaum durch den Geruch verrathen. — Vor Anwendung der Ansell'schen Apparate[1]) zur Erkennung von Gasausströmungen kann nur gewarnt werden[2]), da er hierzu völlig untauglich ist.

Fig. 179.

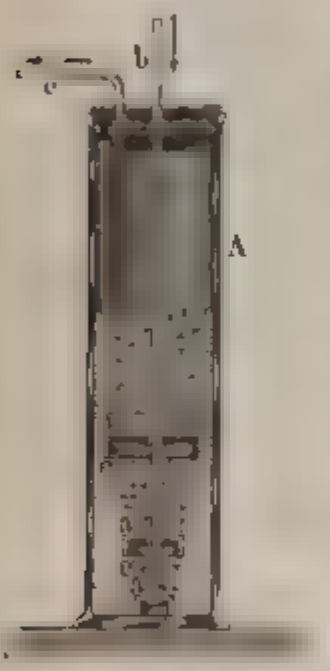

Zum Nachweis der sonstigen Verunreinigungen der atmosphärischen Luft kann man oft vortheilhaft das auf reinen Flächen gesammelte Regenwasser[3]) benutzen. Andernfalls saugt man eine größere Luftmenge durch Wasser, was passend mittelst der kleinen in Fig. 179 im Schnitt gezeichneten Vorrichtung geschieht. Die durch einen, zwischen der Wasserstrahlpumpe und Rohr *c* eingeschalteten Gasmesser gemessene Luft tritt durch das Rohr *b* in den hohen, zu etwa $^2/_3$ mit Wasser gefüllten Cylinder *A* und wird hier durch die mit breitem Rande *e* versehenen Siebplatten *a* wiederholt fein vertheilt.

Schwefelwasserstoff wird in dieser Lösung durch den Geruch, durch einige Tropfen Bleilösung oder auch in der Luft selbst durch Bleipapier erkannt. Zur quantitativen volumetrischen Bestimmung mittels einer Jodlösung ($J_2 + H_2S = 2HJ + S$) oder gewichtsanalytisch mit einer Lösung von Arsenigsäure (als As_2S_3) wird wohl kaum jemals eine genügende Menge dieses Gases vorhanden sein, obgleich es bei der Fäulniß von Abortstoffen[4]), bei der Zersetzung von Sodarückständen[5]) u. dergl. oft massenhaft entwickelt wird.

Schwefligsäure erkennt man theils am Geruch, wo das Gas in der Nähe von Röstöfen u. dergl.[6]) rein ist, theils durch seine bleichende Wirkung auf Pflanzenfarben. Quantitativ wird sie durch eine Jodlösung bestimmt. ($J_2 + SO_2 + H_2O = H_2SO_4 + 2HJ$.) Auch die Schwefligsäure oxydirt sich rasch zu

---

[1]) Dingl. 1867, 183, *159. — [2]) Das. 1877, 223, 547. — [3]) Ferd. Fischer, Chemische Technologie des Wassers; 75 bis 86. — [4]) Ferd. Fischer: Die menschlichen Abfallstoffe (Braunschweig 1882) S. 44. — [5]) Ferd. Fischer: Verwerthung der städtischen und Industrieabfallstoffe (Leipzig 1875), 129, 134. — [6]) Dingl. 1880, 235, *219; 238, 337, 241, 124, Wagner's Jahresber. 1880, 247.

efelsäure, so daß sie nur selten als solche nachzuweisen ist. In der Luft und egenwasser Hannovers hat dem Verfasser dieses z. B. nicht gelingen wollen, ob= hier jährlich etwa 140 000 Tonnen Steinkohlen mit rund $1^1/_2$ Millionen r Schwefel verbrannt werden und außerdem drei Ultramarinfabriken und Schwefelsäurefabriken bedeutende Mengen dieses Gases in die Luft schicken. gens wird ein erheblicher Theil desselben bereits im Ultramarinofen [1]) und n gewöhnlichen Feuerungsanlagen [2]) in Schwefelsäure übergeführt, wie Ver= nachgewiesen hat.

Schwefelsäure wird mittels Chlorbaryum als Baryumsulfat gefällt und nmt, **Salzsäure**, bez. Chloride mit Silbernitrat.

Salpetersäure kann mit Brucin erkannt, mit Indigo bestimmt werden. petrigsäure wird mit Jodkaliumstärkekleister erkannt, und mit der Salpeter= zusammen als Stickoxyd bestimmt [3]).

Ammoniak. Der Nachweis desselben gelingt leicht in Regenwasser und in genannten Waschwasser, welches dasselbe wohl überall, wo Steinkohlen ge= nt werden, als Sulfat enthält. Zur quantitativen Bestimmung saugt Fodor [4]) 3 6 cbm Luft zunächst durch einen Pfropfen Glaswolle, um den atmosphä= n Staub zurückzuhalten, dann durch zwei U=Röhren, in deren Schenkeln sich 30 cm hohe Schicht Glaswolle befindet, welche mit 4 ccm Schwefelsäure chtet ist. Täglich wird etwa 1 cbm Luft hindurchgesaugt. Nach 4 bis 6 n wird diese Lösung mit Wasser ausgespült, mit Kalkmilch destillirt und im llat das Ammoniak mit Neßler'schem Reagens colorimetrisch bestimmt. mtliche Reagentien müssen von Ammon frei sein, oder es muß ihr Ammon= t bekannt sein.

Während Scheele schon das Vorkommen von Ammoniak in der Atmosphäre le, sind zuverlässige Bestimmungen erst in neuerer Zeit gemacht. Im Cubik= r Luft fand Truchot [5]) in Clermont Ferrand 0,93 bis 2,79 mg, Levy [6]) ontsouris 0 bis 0,087 mg, im Mittel 0,0278 mg, Macagno (S. 205) bis 0,8 mg. Fodor fand in Pest im Durchschnitt

Herbst 1878	0,0558 mg.
Winter 1878/9	0,0251 „
Frühling 1879	0,0303 „
Sommer	0,0488 „
Herbst	0,0344 „

Dieser Ammoniakgehalt ist wesentlich auf die überall stattfindenden Fäulniß= sse zurückzuführen.

Organisches. Ira Remsen [7]) saugt die zu untersuchende Luft durch ein r an, welches mit Wasser benetzte Bimssteinstückchen enthält, destillirt dann Natriumcarbonat und bestimmt das vorhandene Ammonik colorimetrisch mit ler'schem Reagens. Der Rückstand wird dann mit alkalischem Permanganat

---

[1]) Dingl. 1879, 221, 472. — [2]) Dingl. 1879, 233, 139. — [3]) F. Fischer: nische Technologie des Wassers. 126. — [4]) Fodor: Luft, Wasser und Boden. 74.) Compt. rend. 77, 1159. — [6]) Compt. rend. 84, 273; Fischer: Chemische nologie des Wassers. 81. — [7]) National Board of health Bullet. II, Nr. 11. Viertelj. f. öffentl. Ges. 1881, 307.

gekocht und das durch Zersetzung der organischen Stoffe gebildete sog. Albuminoidammoniak ebenso bestimmt. In gleicher Weise untersuchte Sloeten[1]) die Luft in Krankenhäusern; er fand 1878 in 100000 Cubikfuß bis 175 Gran Ammoniak und bis 400 Gran Albuminoidammoniak. Das Verfahren ist keineswegs genau. Einfacher und wohl ebenso brauchbar ist die Prüfung des Wassers nach dem Durchstreichen der Luft mit übermangansaurem Kalium[2]).

Zur Bestimmung des organischen Kohlenstoffes in der Luft saugen Dupre und Hake[3]) dieselbe durch Barytwasser, um den Kohlensäuregehalt festzustellen, sodann eine gleiche Luftmenge nach der Filtration durch Asbest über glühendes Kupferoxyd und dann durch den Absorptionsapparat. Der Unterschied der beiden Kohlensäurebestimmungen wird auf organischen Kohlenstoff berechnet. 10 Liter Luft enthielten danach 0,1 bis 0,2 mg organischen Kohlenstoff. — Den doch wahrscheinlich vorhandenen Kohlenoxydgehalt der Londoner Luft haben die Verfasser nicht berücksichtigt.

A. Müntz[4]) hat mittels der Jodoformreaction in der Luft, im Boden und in allen Wassern Alkohol aufgefunden; er führt denselben auf die Fäulnißprocesse zurück.

Im Allgemeinen ist die Untersuchung der atmosphärischen Luft auf organische Stoffe noch mangelhaft.

Staub. Zur Bestimmung des Staubes in der Atmosphäre saugte Pasteur[5]) die Luft durch Schießbaumwolle, welche er zur Isolirung des Staubes dann in Aetheralkohol löste. Fodor (a. a. O. S. 92) saugt die Luft durch ein Rohr mit Glaswolle; er fand im Cubikmeter Luft im Durchschnitt 0,4 mg Staub. Maddox[6]), Miquel[7]) u. A. leiten die angesaugte Luft gegen eine mit Glycerin überzogene Fläche. Smith[8]) schüttelte Wasser mit der zu untersuchenden Luft, Andere ließen die Luft durch das Wasser hindurchstreichen.

Die Menge des Staubes ist natürlich ungemein verschieden, je nach dem Ort der Beobachtung, dem Wetter und der Luftfeuchtigkeit. Die unorganisirten Theile desselben sind theils cosmischen Ursprungs, wie Tissandier[9]) nachwies, zum größten Theil werden sie aber gebildet vom Straßenstaub, dem Kohlenruß, dem Flugstaub der Fabriken, so daß in denselben alle möglichen Stoffe vorkommen können. Besonders wichtig sind aber die organisirten Bestandtheile. F. Cohn[10]) und Miflet haben mittels einer Wasserstrahlluftpumpe die auf Bakterien zu untersuchende atmosphärische Luft durch Lösungen von Malzextract oder Fleischextract gesaugt, die Flüssigkeiten drei Tage bei 30° stehen lassen und nun mikroskopisch untersucht. Sie fanden so in der Luft zahlreiche entwickelungsfähige Bakterienkeime, bis jetzt aber nicht Bacterium Termo, Spirillum und Spirochaete. Besonders reich war die Luft aus Cloaken an Bakterien. P. Miquel[11]) hat gefunden, daß

---

[1]) Journ. Americ. Chem. Soc. 1, 263. — [2]) Ferd. Fischer: Chemische Technologie des Wassers S. 124. — [3]) Chem. News (1881) 43, 69. — [4]) Compt. rend. 92, 499. — [5]) Compt. rend. 50, 302; 85, 178. — [6]) Compt. rend. 47, 979; Monthly microscop. journ. 3, 283. — [7]) Compt. rend. 86, 1552. — [8]) Smith: Air and Rain (London 1872), S. 487. — [9]) Compt. rend. 80, 58; 82, 388. — [10]) Biologie der Pflanzen 1879, Bd. 3, Heft 3, S. 119. — [11]) Compt. rend. 86, 387, 1552; 91, 64.

die Anzahl der Bakterien in der atmosphärischen Luft im Winter sehr klein ist, im Frühjahr rasch wächst, um bei Eintritt des ersten Frostes sehr rasch wieder abzunehmen. Ebenso verhalten sich die Sporen der Schimmelpilze. Im Sommer und Herbst ist jedoch die Anzahl der Bakterien in der Atmosphäre am größten bei trockner Luft, während bei feuchtem Wetter die Schimmelpilze überwiegen. Seltener fand er in der Luft Rhizopoden und Eier von Infusorien. Auch Hansen[1]) u. A.[2]) fanden in der Atmosphäre zahllose Bakterien und Pilze. Besonders umfassende Versuche über diese niederen Organismen in der Atmosphäre hat aber Fodor[3]) ausgeführt, auf welche hier verwiesen werden muß.

Untersuchung der Feuergase.

Geschichtliches. Die ersten Analysen von Verbrennungsgasen scheint Peclét[4]), und zwar im Jahre 1827, ausgeführt zu haben. Er ließ eine mit Wasser gefüllte Flasche in den Gasen, welche aus dem Schornsteine eines Dampfkessels entwichen, auslaufen, absorbirte die Kohlensäure dieser Gase mit Kali, den Sauerstoff durch Phosphor und fand so, daß bei gewöhnlichen Feuerungen nur die Hälfte der zugeführten Luft zur Verbrennung dient. Die ersten wissenschaftlich durchgeführten und damit auch die ersten zuverlässigen Analysen von Verbrennungsgasen liegen jedoch von R. Bunsen[5]) vor, während die Analysen von Ebelmen[6]) nur wenig Anspruch auf Genauigkeit machen können. Daran schließen sich die Versuche von Combes (1847), C. de Marsilly[7]), Cailletet[8]), Scheurer-Kestner[9]), Cl. Winkler u. A.; aber erst in den letzten Jahren hat sich die Erkenntniß allgemeiner Bahn gebrochen, daß die Untersuchung der Rauchgase auch für die Technik von hohem Werthe ist.

Probenahme. Ebelmen[10]) saugte die zu untersuchenden Gase mittels eines Gasometers, welches Quecksilber oder auch wohl Wasser mit einer aufschwimmenden Oelschicht enthielt, an, nachdem dieselben ein Rohr mit Bimssteinstückchen und Schwefelsäure zur Bestimmung des Wassergehaltes durchstrichen hatten. Scheurer-Kestner[9]) sog das Gas in ähnlicher Weise durch ein Platinrohr mit einem Schlitz *ab* Fig. 180 (a. f. S.) durch Ausfließenlassen von Quecksilber, später nach dem Vorschlage von Saint Claire-Deville[10]) mittels einer eigenthümlichen Wasserluftpumpe langsam an, um so eine Durchschnittsprobe der Gase, welche innerhalb mehrerer Stunden entweichen, zu bekommen. Da Wasser für die Gase ein sehr verschiedenes Lösungsvermögen besitzt, so kann das Ansaugen hiermit nur ungenaue Resultate geben. Weinhold[11]) erinnert daran, daß selbst ein solches Schlitzrohr

---

[1]) Zeitschr. f. d. ges. Brauwes. 1880, S. 277, 471. — [2]) F. Fischer: Verwerthung der städtischen Industrieabfallstoffe S. 14. — [3]) Fodor: Luft, Boden u. Wasser S. 97 bis 132. — [4]) Peclét: Traité de la chaleur 1, S. 299. — [5]) Dingl. 1839, 71, 321. — [6]) Dingl. 1842, 85, 35; 88, 288; 1851, 119, 350. — [7]) Bull. de la Soc. industr. d'Amiens. 1862, 57. — [8]) Bull. de la Soc. chim. (1866), 6, 104. — [9]) Dingl. 1870, 196, 28. — [10]) Bull. de la Soc. industr. Mulh. 1868; Civilingen. 1869, S. *158. — [11]) Dingl. 1876, 219, 411.

nicht die Gewißheit einer vollständigen Durchschnittsprobe giebt. Er saugt die Gase mittels eines Messingrohres in eine Flasche von 8 bis 10 Liter Inhalt durch Ausfließenlassen von Wasser langsam an, welches, wie bei Ebelmen, mit einer Oelschicht bedeckt ist, und untersucht die so erhaltene Durchschnittsprobe.

Fig. 180.

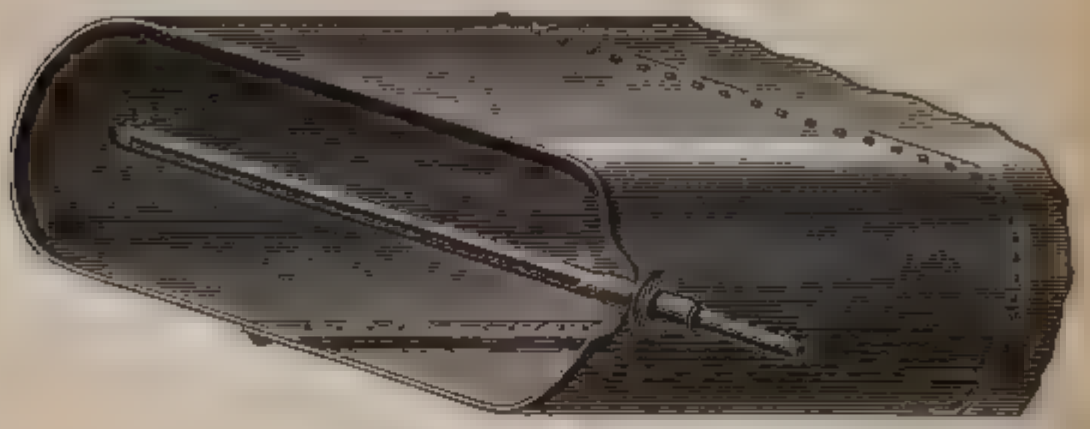

Scheurer-Kestner untersuchte 14 in der angegebenen Weise gesammelte Durchschnittsproben der Verbrennungsgase einer Dampfkesselfeuerung; in folgender Tabelle

Versuchsnummer	Ueberschüssige Luft	Zusammensetzung der Gase: Stickstoff	Kohlensäure	Sauerstoff	Brennbare Gase: Kohlenoxyd	Kohlenstoff	Wasserstoff	Unverbrannt entwichen: Kohlenstoff	Wasserstoff	Auf 1 qm Rostfläche stündlich verbrannte Kohlenmenge	Höchste Temperatur der Austrittsgase	Auf einmal aufgegebene Kohlenmenge	Pausen zwischen dem Aufgeben	Dauer der Gasentnahme
	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	Proc.	k	Grad	k	Min.	Min.
12	6,66	80,38	14,87	1,41	0,84	1,15	1,35	18,8	9,5	40	119	7	5	—
11	10,47	80,60	14,16	2,18	0,97	0,98	1,11	18,6	7,4	47	128	14	8	-
9	13,32	80,66	14,63	2,80	0,86	0,49	0,56	11,9	4,2	47	126	7	4	3
13	17,61	81,52	13,34	3,77		0,46	0,91	6,8	7,8	40	135	7	5	–
14	20,94	80,23	13,43	4,42	0,42	0,32	1,41	6,3	9,6	40	—	14	10	—
6	25,09	79,92	13,46	5,27	—	0,52	1,08	7,6	21,7	—	—	—	—	8
8	26,18	80,34	12,89	5,53	—	0,28	1,96	4,6	22,3	23	93	7	8	3
4	26,32	78,75	13,80	5,53	—	0,86	1,06	12,4	20,7	—	—	—	—	1
10	42,84	79,76	10,87	8,99	—	0,19	0,19	3,1	6,3	92,5	156	7	2	3
5	51,42	79,88	8,62	10,83	—	0,14	0,53	3,2	17,7	45	—	—	—	8
7	53,78	79,86	8,23	11,35	—	0,04	0,52	0,9	18,1	16,6	94	6	10	3

sind die erhaltenen Resultate zusammengestellt, nur die drei ersten, unvollständigen Analysen sind fortgelassen. Die verbrannte Steinkohle von Ronchamp hatte folgende Zusammensetzung:

Kohlenstoff	70,0
Wasserstoff	4,0
Sauerstoff	4,0
Stickstoff	1,0
Asche	21,0
	100,0

Diese Angaben zeigen hinlänglich, daß derartige Durchschnittsanalysen kein richtiges Bild der Verbrennungsvorgänge geben können, daß sie daher von nur geringem Werthe sind. In weitaus den meisten Fällen empfiehlt es sich, eine Reihe rasch auf einander folgender Augenblicksanalysen auszuführen.

Schinz[1]) zog die Gase aus dem Rauchcanal durch Ausfließenlassen von Quecksilber und ließ dieselben direct in das Eudiometerrohr aufsteigen. Die Vorrichtung ist schwerfällig; noch weniger empfehlenswerth ist aber das Verfahren von Marsilly (S. 219), die Gase in ausgepumpte Kupfercylinder aufzufangen.

Zum Ansaugen der Gasproben genügen wohl überall die kleinen Gummigebläse (vergl. S. 207). Handelt es sich darum, Gase aus Oefen anzusaugen, deren Temperatur so hoch ist, daß man Dissociationserscheinungen vermuthet, so kann man, um eine nachträgliche Vereinigung derselben möglichst zu verhindern, dieselben durch ein Rohr *a* (Fig. 181) ansaugen, welches von zwei Rohren *b* und *c*

Fig. 181.

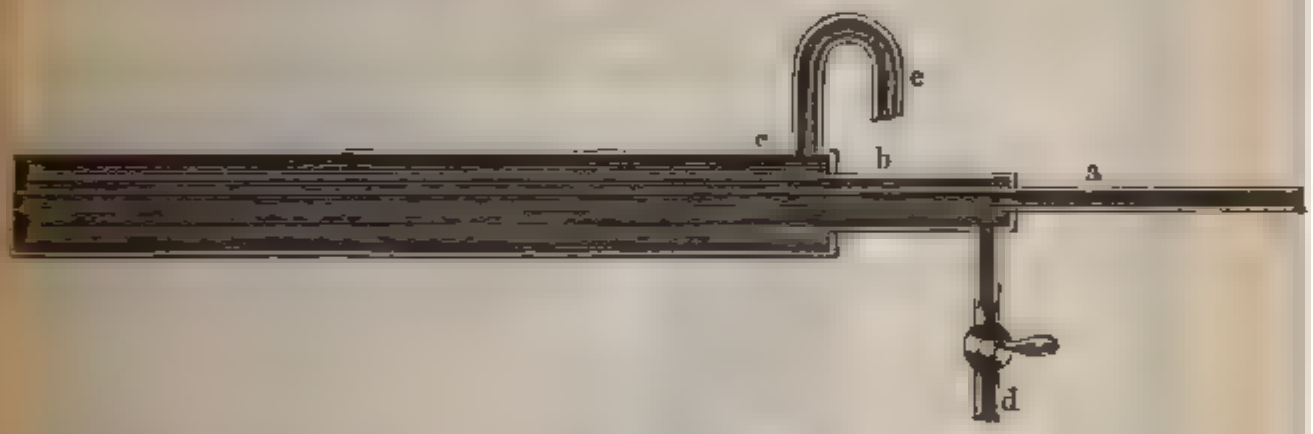

umgeben ist, die von *d* nach *e* von Wasser durchflossen werden[2]). Vor Anwendung nicht gekühlter Metallrohren ist dringend zu warnen, da sie aus Sauerstoff haltigen Gasen diesen schon bei niederen Temperaturen theilweise aufnehmen, an reducirende Gase aber wieder abgeben. Mir selbst ist es vorgekommen, daß Generatorgase, durch ein höchstens schwach rothwarm gewordenes Eisenrohr angesaugt, 26 Proc. Kohlensäure, durch Glasrohr angesaugt aber nur 1,5 Proc. Kohlensäure enthielten[3]). Für Temperaturen unter 600 bis 700° nehme man daher Glasrohre, für höhere Hitzegrade aber Porzellanrohre (Königl. Porzellanmanufactur in Berlin), welche in die Wandung des betreffenden Gasbehälters eingelassen werden, worauf man die Fugen dicht mit Lehm u. dgl. verstreicht. Ist man zweifelhaft, ob die Gase gut gemischt waren, so nimmt man zur Controle an irgend einer anderen Stelle des betr. Ofens oder Gascanales ebenfalls gleichzeitig einige Gasproben.

---

[1]) Heizung und Ventilation in Fabrikgebäuden (Stuttgart 1861), S. *64 — [2]) Vgl. Cl. Winkler: Untersuchung der Industriegase II. S. *16. — [3]) Vgl. Dingl. 1879, 232, 528.

Kann man die Gasproben nicht an Ort und Stelle untersuchen, so saugt man sie passend durch etwa 100 ccm fassende Glaskugeln (Fig. 182) an, schmilzt mit dem Löthrohr bei *c* ab und kann die Analyse nun zu gelegener Zeit ausführen. Um z. B. die Gase aus Bessemerbirnen zu untersuchen, ließ ich die Mündung des Porzellanrohres *e* (Fig. 183) etwa 5 cm aus dem stützenden Eisenrohr *b* vorstehen, verband beide mit einem Wulst von Chamottemasse *a*, und vorher das Porzellanrohr bei *c* mit Thon und Wasserglas mit einem Glasrohr *z*, welches wieder mittels Gummischlauch *g*

Fig. 182.

mit einer Anzahl der erwähnten Kugeln verbunden war, worauf schließlich der Gummiaspirator folgte. Das Rohr wurde nun wagerecht so auf die Mündung der Bessemerbirne gelegt, daß die Mündung des Porzellanrohres mitten im Gasstrom war, mittels des Gummiaspirators die Gase angesaugt und nun von zwei zu zwei Minuten eine Kugel abgeschmolzen.

Um dieses Abschmelzen auch im Freien bequem ausführen zu können, verwende ich eine kleine Oelflamme *a*, deren Messingmantel *b*, wie der Durchschnitt Fig. 184 zeigt, die durch Schlauch *g* mit entsprechendem Mundstück verbundene Löthrohrspitze *e* trägt. Dieser gegenüber ist ein Ausschnitt in dem abgeplatteten Mantel angebracht, aus welchem die Löthrohrflamme heraustritt.

Fig. 184.

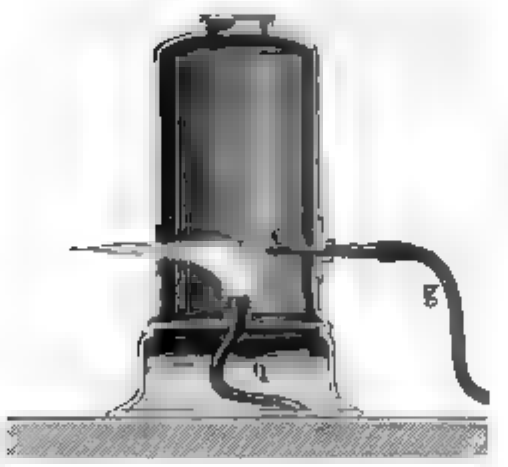

Zur **Bestimmung des Rußes** saugt Scheurer-Kestner[1]) nach dem Vorschlage von Minary die Rauchgase durch ein mit einer 20 cm langen Asbestschicht versehenes Verbrennungsrohr an, trocknet, verbrennt den abgesetzten Ruß im Sauerstoffstrom und berechnet die Menge desselben aus der gebildeten Kohlensäure. Er führte in dieser Weise folgende zwei Versuche aus: Bei lebhaftem Feuer wurden während einer Stunde 86 Liter Gase, welche 8,5 Proc. Kohlensäure und 53,4 Proc. überschüssige Luft enthielten,

[1]) Dingl. 1870, 196, 34.

t und beim Verbrennen des Rußes im Sauerſtoffſtrome 70 mg CO_2 er- Die 15200 Liter Gas, welche nach obiger Analyſe für 1 *k* Steinkohle t wurden, enthielten ſomit 3,61 g Kohlenſtoff; der Verluſt an Ruß betrug 48 Proc. des in der Kohle enthaltenen Kohlenſtoffes. Bei gedämpftem ad ſehr ſchwachem Zuge enthielten die Verbrennungsgaſe 14,8 Proc. ure und 6,7 Proc. überſchüſſige Luft, ſowie in 57 Liter 55 mg Kohlen- ſprechend 1,27 Proc. Verluſt.

r **Waſſergehalt** der Verbrennungsgaſe iſt oft (Ziegel-, Potaſche-, Hoh- groß, daß ſich ein Theil deſſelben ſchon in dem Anſaugrohr verdichtet, ſo genaue Beſtimmung hier kaum ausführbar. Die Brennſtoffe enthalten meiſt ſo viel Waſſer, daß die directe Beſtimmung des in den Gaſen enthaltenen weniger Werth hat. Iſt ſie aber erforderlich, ſo werden 40 bis 50 Liter des Gaſes durch eine dünne Schicht Asbeſt, dann durch concentrirte Schwefelſäure angeſaugt, aus deſſen Gewichtszunahme die Menge des Waſſerdampfes in bekannter Weiſe berechnet wird. Empfehlenswerth hierfür iſt der kleine Apparat von C. Reiſchauer (Fig. 185), bei welchem die beiden ſenkrechten, mit Bimsſteinſtückchen gefüllten Schenkel *e* unten durch eine in der Richtung des Gasſtromes ſchräg anſteigende Kugel verbunden ſind, ſo daß es leicht iſt die Bimsſteinſtückchen durch Neigen des Apparates mit der

Fig. 185.

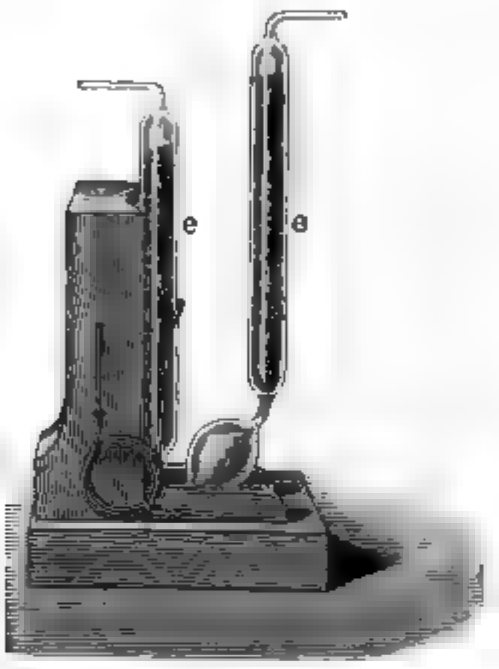

ugel befindlichen Schwefelſäure zu benetzen. Als Halter für dieſe Röhren hölzerne mit dreieckiger Rinne zur Aufnahme des einen Schenkels ver- orrichtung. Durch eine Feder von Eiſendraht mit doppelter Spiral- deren Ende rechtwinklig umgebogen iſt und auf den einen Schenkel rd der Apparat darin feſtgehalten, iſt indeß behufs Reinigung oder neuer ig mit der betreffenden Flüſſigkeit durch Abbiegen der Feder leicht aus-

vichtsanalyſe. Ebelmen[1]) ſaugt 2 Liter der betreffenden Gaſe mittels pirators durch einen Liebig'ſchen Kaliapparat zur Beſtimmung der ure, leitet das Gas dann durch ein mit metalliſchem Kupfer und Kupfer- ltes Rohr und läßt es ſchließlich durch ein Chlorcalciumrohr und einen cat ſtreichen. Den Sauerſtoff berechnet er aus der Gewichtszunahme es, die brennbaren Gaſe aus der durch das Kupferoxyd gebildeten Kohlen- dem Waſſer, und zwar den Kohlenſtoff derſelben als Kohlenoxyd, den ff als freien Waſſerſtoff. Er findet ſo viel mehr Sauerſtoff und brenn-

---

elmen: Chemie, céramique 1861, II. S. 585.

bare Gase, als überhaupt vorhanden sein können; dies zeigen auch folgende v
Debette in gleicher Weise ausgeführte Analysen der Rauchgase eines Stei
kohlenfeuers:

Kohlensäure	7,73	8,61
Kohlenoxyd	0,01	0,47
Sauerstoff	14,27	13,80
Wasserstoff	1,63	1,14
Stickstoff	76,36	75,98.

Keller[1]) und Scheurer-Kestner[2]) verfahren ebenso; letzterer vermei
aber den erwähnten Fehler durch directe eudiometrische Bestimmung des Sau
stoffes mit Stickoxyd oder pyrogallussaurem Kalium, giebt jedoch selbst zu, d
der Wasserstoff auf diese Weise etwas zu hoch gefunden werde, da das Chlorc
ciumrohr einige Male auch bei gleicher Behandlung von atmosphärischer Luft ei
Gewichtszunahme zeigte. Uebrigens giebt auch die Sauerstoffbestimmung m
Stickoxyd unzuverlässige Resultate, da je nach den Mengenverhältnissen der Mischu
N_2O_3 oder NO_2, selbst HNO_3 gebildet wird.

Fresenius[3]) leitet die Gase aus Generatoren, Hohöfen u. dgl. zunäch
durch ein Chlorcalcium- und ein Natronkalkrohr zur Bestimmung der Feuchtig
und der Kohlensäure, dann durch glühendes Kupferoxyd und berechnet aus d
gebildeten Kohlensäure und dem Wasser den Gehalt der brennbaren Gase a
Kohlenstoff und Wasserstoff. Sauerstoff wird nicht bestimmt; Fresenius mei
aber, daß dies durch Wiegen des Verbrennungsrohres geschehen könne. Stö
mann[4]) verfährt ebenso; er berechnet den Kohlenstoff und Wasserstoff der bre
baren Gase auf Kohlenoxyd, Grubengas und Wasserstoff. Er findet auf di
Weise übrigens einen auffallend hohen Gehalt an Wasserstoff; die Gase ei
Kokeshochofen hatten z. B. folgende Zusammensetzung:

Kohlensäure	12,35
Kohlenoxyd	24,46
Kohlenwasserstoff (CH_4)	0,37
Wasserstoff	4,97
Stickstoff	57,85
	100,00.

Da bei diesen Gewichtsanalysen immer größere Mengen der zu untersuch
den Gase erforderlich sind, sollen nicht die unvermeidlichen Versuchsfehler d
Resultat völlig unsicher machen, da ferner der Sauerstoff nicht genau bestimm
ist, die Kohlenwasserstoffe nicht unterschieden werden, so ist dieses Verfahren n
in wenigen Fällen dem volumetrischen vorzuziehen.

Apparate zur volumetrischen Bestimmung. Die zur volumetrisch
Untersuchung der Feuergase verwendeten Apparate sind theils solche, bei dene
Absorption und Messung in demselben Rohr erfolgt, während bei den übrig
Arbeitsrohr und Meßrohr getrennt sind.

---

[1]) Dingl. 1855, 135, 393. — [2]) Dingl. 1870, 196, *30. — [3]) Zeitschr. f. analyt. Chem. 1864, *343. — [4]) Zeitschr. f. analyt. Chem. 1875, 47; Stöckmann, Die Ge des Hochofens S. *3.

Zu den Apparaten der ersteren Art gehört außer dem Eudiometer von en (S. 188) die Gasbürette von Cl. Winkler[1]). Die beiden Schenkel *B* (Fig. 186) sind an der Krümmungsstelle durch ein Stück Kautschukrohr verbunden, dessen nach unten führender Ansatz die Reinigung sehr erleichtert. Der Apparat steht passend auf einem Untersatz *C* mit bleiernem Abfallrohr *f*. Zunächst wird das getheilte Rohr *A* mit dem zu untersuchenden Gase gefüllt, worauf man die beiden Hähne *a* und *b* abschließt.

Fig. 186

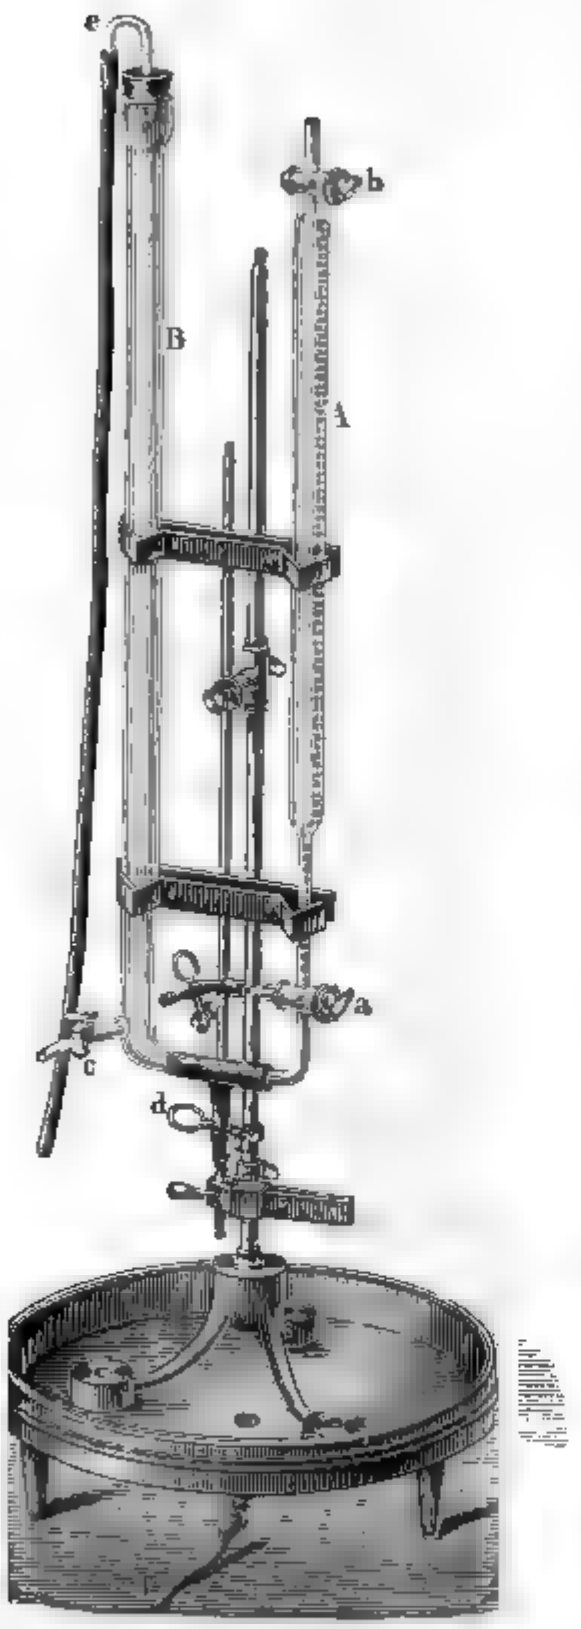

Die Absorptionsflüssigkeit wird in das Rohr *B* eingeschüttet, dann das sich unter dem Dreiweghahn *a* sammelnde Gas durch die Längsbohrung desselben nach außen geleitet, worauf man durch Senkrechtstellung des Hahnes die Verbindung zwischen beiden Röhren herstellt. Zur Erleichterung des Eintrittes der Absorptionsflüssigkeit in das Rohr *A* kann man durch das Rohr *e* etwas Luft einblasen. Um nun die eingedrungene Flüssigkeit mit dem in *A* befindlichen Gase in innigste Berührung zu bringen, ist das Stativ, welches die Schenkelröhre trägt, so eingerichtet, daß man diese wechselweise vertical und horizontal stellen kann. Bevor man ihr Horizontalstellung giebt, hat man den Hahn *a* in die frühere abschließende Stellung zu bringen, weil sonst sehr leicht Gas aus der Röhre austreten kann. Bei der Horizontalstellung der Röhre erfolgt nun die Absorption äußerst lebhaft, wie man wahrnimmt, wenn man dem Apparate wieder senkrechte Lage giebt und den Hahn *a* aufs Neue öffnet. Sofort bringt weitere Flüssigkeit mit Beschleu- in die Meßröhre ein. Dieses Wenden oder Wiegen des Apparates setzt man, edesmaligem Abschließen des Hahnes *a*, so lange fort, bis kein weiteres

[1]) Dingl. (1876) 219, *413. Winkler: Untersuchung der Industriegase II, S. *133; f. prakt. Chem. (1872) 6, *203.

Eindringen von Flüssigkeit mehr bemerkt werden kann, wozu in den meisten Fällen eine Zeitdauer von wenigen Minuten erforderlich ist. Mittels des Abflußrohres c oder des Schlauches *d* stellt man dann die Flüssigkeiten in beiden Röhren gleich hoch, worauf die Menge der eingetretenen Flüssigkeit der des absorbirten Gases entspricht. Handelt es sich um die Ausführung einer ganzen Analyse, so wendet man zweckmäßig eben so viele Apparate an, als man Bestimmungen zu machen hat. Man koppelt dieselben durch Kautschukschläuche an einander, saugt sie gemeinsam voll und hat nun eine der Zahl der Apparate entsprechende Anzahl genau bestimmter Gasvolumina dicht abgeschlossen zur Verfügung, welche unter gleichen Druck- und Temperaturverhältnissen und mit Wasserdampf gesättigt zur Absperrung gelangten, so daß, da es sich nur um Feststellung der Volumverhältnisse handelt, die üblichen Correctionen entbehrlich werden. Da in jedem der zusammengekoppelten Apparate ein anderer Gasbestandtheil bestimmt wird, so wird ein jeder auch eine andere Absorptionsflüssigkeit enthalten müssen. So absorbirt man z. B. in dem einen Kohlensäure durch Kalilauge, in einem zweiten Sauerstoff mittels alkalischen Pyrogallols, in einem dritten Kohlenoxyd durch Kupferchlorürlösung. Werden zwei verschiedene Gase gleichzeitig von ein und derselben Absorptionsflussigkeit aufgenommen, so muß man das eine vor dem Einfullen der Gasprobe in die Meßrohre entfernen.

F. M. Raoult[1]) füllt die einfache Bürette Fig. 187 mit dem zu untersuchenden Gase, taucht sie mit dem Hahn *b* in Wasser, öffnet diesen bis die Flüssigkeit genau auf dem Theilstrich 100 steht und öffnet dann den oberen Hahn um das Gas unter Atmosphärendruck zu bringen. Man saugt nun mittels Gummischlauch aus dem senkrecht gestellten Rohr nach Oeffnung des Hahnes *b* vorsichtig das Wasser ab, schließt den Hahn ohne daß Luft eintritt, füllt den Trichteraufsatz mit der Absorptionsflussigkeit und öffnet Hahn *a*, so daß die Flüssigkeit eindringt. Nach beendeter Absorption gießt man durch den Trichteraufsatz bei geöffneten Hahnen Wasser ein, um die Absorptionsflüssigkeit zu entfernen, stellt wieder auf Atmosphärendruck ein und liest ab. In gleicher Weise kann ein zweiter oder dritter Bestandtheil bestimmt werden.

Diesen Apparat hat H. Bunte[2]) verbessert (Fig. 188). Um Gas in die Bürette zu füllen, schiebt man einen Kautschukschlauch, der mit der Gasleitung verbunden ist, über die Spitze des Dreiweghahnes *a* und setzt das Innere des Meßrohres durch Drehung dieses Hahnes mit der axialen Bohrung desselben in Verbindung. Man saugt sodann bei geöffnetem Hahn *b* so lange Gas durch die Bürette, bis die vorher eingeschlossene Luft durch das zu untersuchende Gas verdrangt ist und schließt die Hähne *a* und *b*. Die Spitze des Hahnes *a* wird durch ein Stückchen Kautschukschlauch mit Glasstopfen oder Quetschhahn geschlossen und der Trichter *t* bis zur Marke *m* mit Wasser gefüllt. Um das unter beliebigem Druck eingeschlossene Gasvolum auf 100 ccm und unter bekannten Druck zu bringen, drückt man mittels eines Trichters *T* und ein daran schließendes enges Kautschukrohr in der gezeichneten Anordnung Wasser von unten in die Bürette bis zum

[1]) Compt. rend. 82, *844. — [2]) Journ. f. Gasbeleucht. 1877, *147; Dingl. (1878) 227, *167, 228, *529.

, indem man selbstverständlich Sorge trägt, daß das Kautschukrohr vor ndung mit der Bürette sich vollständig mit Wasser füllt. Setzt man dem *b* geschlossen, durch eine Drehung des Hahnes *a* das Innere der it dem mit Wasser gefüllten Trichter in Verbindung, so entweicht ein Gases in Blasen, bis der eingeschlossene Rest unter dem Druck der re und einer Wassersäule von einigen Centimeter steht. Das im Trichter- befindliche Wasser wird capillar in dem Verbindungsrohr und der Hahn- bohrung festgehalten und bleibt über dem in der Bürette eingeschlossenen Gas stehen, ohne daß Wasser eindringen oder mehr Gas entweichen kann. In der- selben Weise kann bei jedem beliebigen Stand der Flüssigkeit im Meßgefäß das eingeschlossene Gas unter gleiche Druck- verhältnisse gebracht werden. Man saugt das Wasser bis auf einen geringen Rest aus der Bürette und schließt den Hahn *b*. Das Absorptionsmittel wird in eine Porzellanschale gegossen und die untere Spitze der Bürette unter den Flüssig- keitsspiegel getaucht; öffnet man nun den Hahn *b*, so wird das flüssige Absorptions- mittel eingesaugt. Nachdem der Hahn *b* wieder geschlossen ist, wird zur Beschleu- nigung der Absorption die Bürette horizontal gelegt, oder besser geschüttelt. Um einer vollständigen Absorption des Gemengtheiles durch das angewendete Reagens sicher zu sein, läßt man nach dem Umschütteln abermals Absorptions- flüssigkeit eintreten und wiederholt dieses bis der Stand der Flüssigkeit im Meß- rohr constant bleibt. Vor der Ablesung setzt man durch Drehen des Hahnes *a* das Meßrohr mit dem Wasser im Trichter *t* in Verbindung; es fließt Wasser ein, er frühere Druck wieder hergestellt hat; nöthigenfalls wird der Trichter Marke *m* mit Wasser aufgefüllt. Die Ablesung ergiebt direct den Procent- s untersuchten Gases an dem absorbirten Bestandtheil.

37.

Fig. 188.

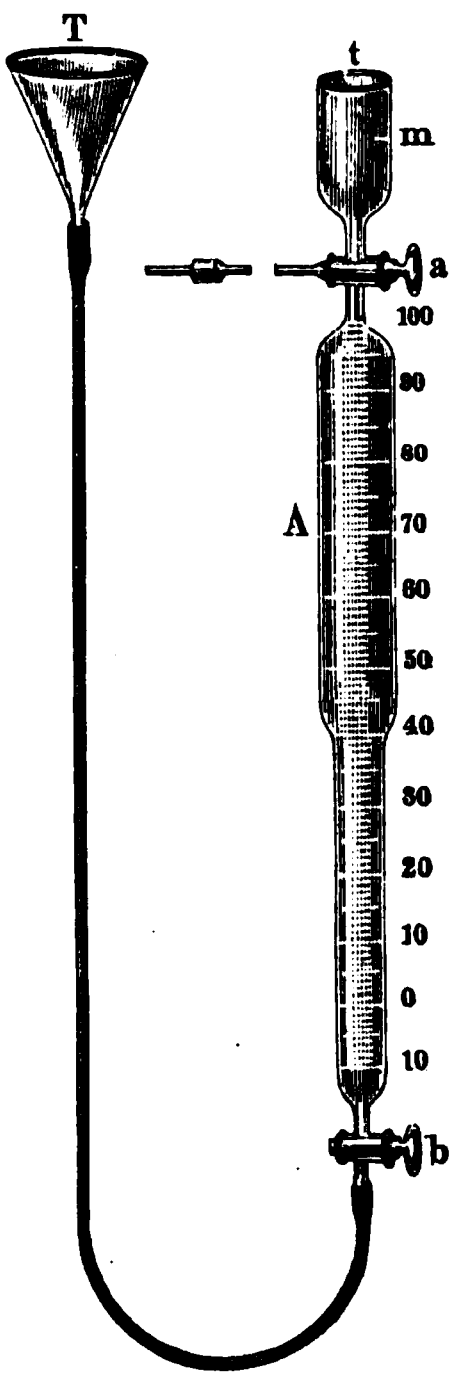

Liebig [1]) befestigt drei oder mehr, etwa 105 ccm fassende Büretten derart Gestell (Fig. 189 a. f. S.), daß sie zur Beschleunigung der Reaction recht und wagrecht gestellt werden können. Die Flasche *D* dient zur e der ausgenutzten Absorptionsflüssigkeiten. Dieselbe ist mit einem zwei-

ingl. (1873) **207**, *37; (1879) **233**, *396.

fach durchbohrten Kautschukstopfen geschlossen, welcher zwei rechtwinklig gebogene Glasröhrchen trägt. Während das bis auf den Boden der Flasche reichende Röhrchen durch einen Kautschukschlauch mit dem Rohransatz der Bürette verbunden ist, ist am Rohr *d* ein Schlauchstück befestigt, welches mit einer kleinen gläsernen Wasserstrahlpumpe in Verbindung gebracht wird. Die Arbeit mit dem Apparate ist nun folgende. Der Hahnschlüssel des Hahnes *a* wird mittels eines Kautschukschlauches mit dem Raume verbunden, aus welchem das zu analysirende

Fig. 189.

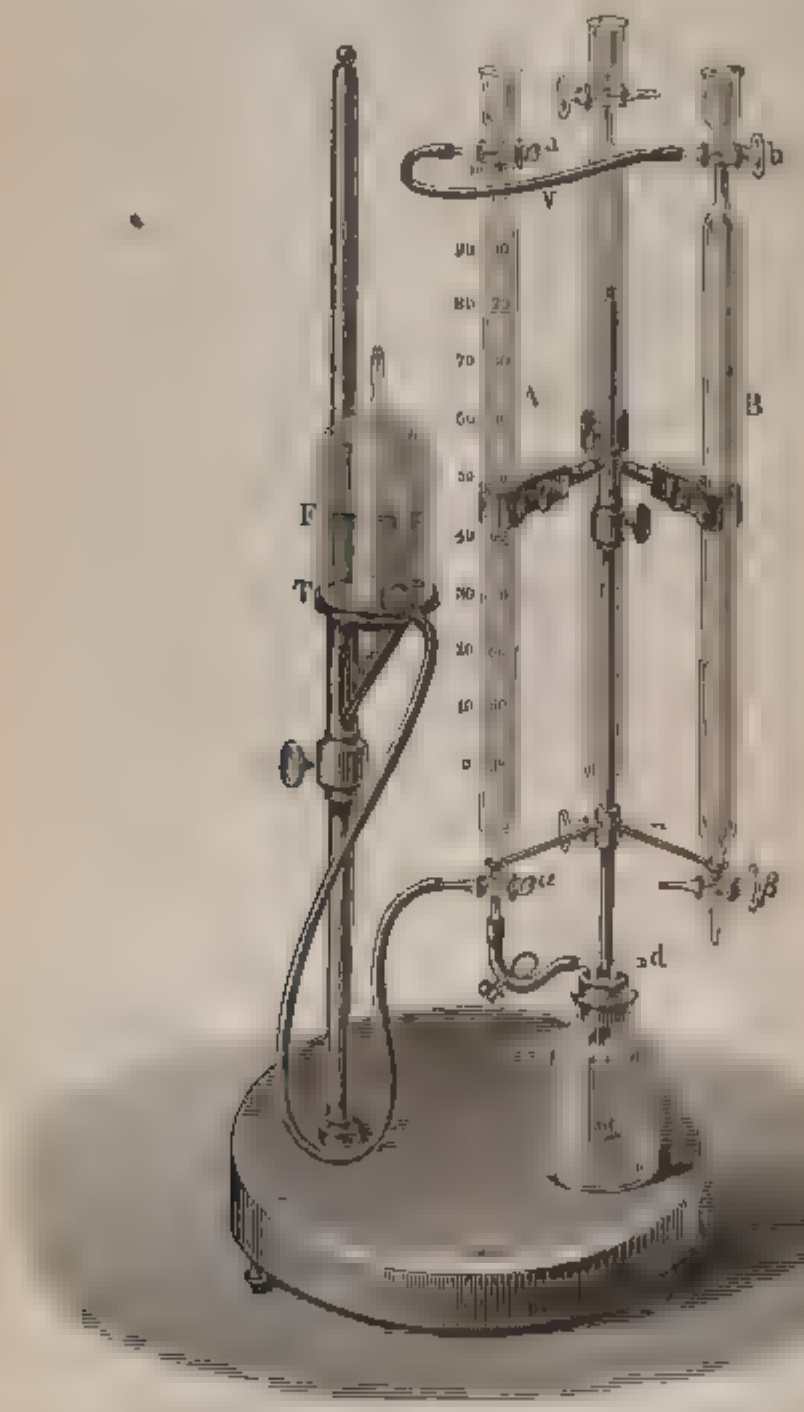

Gas entnommen werden soll, und die Verbindung mit dem Innern der Bürette *A* hergestellt; ferner das Innere der Bürette, welche unten durch geeignete Hahnstellung abgeschlossen war, mit der Flasche *D* unter gleichzeitiger Lüftung des Quetschhahnes verbunden und dadurch mittels der Wasserstrahlpumpe so lange Gas durch den Apparat gesaugt, bis man alle Luft durch dasselbe verdrängt glaubt, worauf man die Bürette nach Schluß des Quetschhahnes oben durch Drehung

des Hahnes *a* um 180° abschließt. Man dreht nun auch den unteren Hahn *α* um 90°, so daß die Flasche *F* mit der Flasche *D* in Verbindung steht, sobald der Quetschhahn geöffnet wird. Jetzt wird der Quetschhahn so lange gelüftet, bis etwas Flüssigkeit aus *F* in *D* erscheint, wodurch alle Luft und alles Gas aus den Schläuchen verdrängt wird. Nach erfolgtem Schluß des Quetschhahnes wird der Hahn *α* um 180° gedreht; es tritt nun Sperrflüssigkeit in die Bürette und verdichtet dort das Gas. Stellt man jetzt den Flüssigkeitsspiegel von *F* in gleiche Höhe mit der Marke 100° und verbindet das Innere der Bürette auf kurze Zeit durch Drehung des oberen Hahnes *a* mit der atmosphärischen Luft, so bleiben in der Bürette genau 100 Raumtheile des Gases unter dem gerade herrschenden Drucke der Atmosphäre zurück. Sind nun die 100 Raumtheile des zu untersuchenden Gases abgemessen, so gilt es, in der Bürette Raum für das erste Absorptionsmittel zu schaffen. Zu dem Zwecke bringt man die Bürette *A* mit dem nach *D* führenden Schlauch durch Drehung von *α* um 90° in Verbindung. Durch Lüften des Quetschhahnes läßt man die Sperrflüssigkeit mittels der Wirkung der an *d* saugenden Luftpumpe fast vollständig nach *D* übertreten, worauf man *A* durch *α* abschließt. Man tauscht jetzt die Wasserflasche *F* gegen die erste Reagentienflasche aus, füllt Schlauch und Hahncanal durch Lüften des Quetschhahnes vollständig mit der Absorptionsflüssigkeit an und stellt dann die Verbindung von *F* mit *A* her. Die Flüssigkeit dringt jetzt heftig in die mit verdünntem Gas gefüllte Bürette ein. Durch mehrere Mal wiederholtes Schließen von *α*, Schwenken der Bürette und Oeffnen des Hahnes wird die Absorption in bekannter Weise beschleunigt, nach Vollendung derselben endlich der Flüssigkeitsspiegel von *F* in gleiche Höhe mit dem der Bürette gebracht und die Ablesung vorgenommen. Verträgt es der Charakter der Absorptionsflüssigkeiten (wie z. B. bei Kalilauge und alkalischer Pyrogallussäure), so kann man nach möglichst erfolgtem Absaugen der verbrauchten Flüssigkeit die zweite Absorption in derselben Bürette und in gleicher Weise, wie man sie bei der ersten beobachtete, ausführen. Hat man aber mit einem Absorptionsmittel zu arbeiten, welches auf das vorhergehende schädlich einwirkt, so treibt man das übrig gebliebene Gas mittels der ersten Absorptionsflüssigkeit aus der ersten Bürette in eine zweite über, in welcher es direct mit dem nächsten Absorptionsmittel in Berührung tritt.

Morgan[1]) hat, um ohne Wanne arbeiten zu können, den unteren offenen Theil eines Eudiometers *A* bei *B* (Fig. 190 a. f. S.) mit einem starken Gummischlauch versehen, während seitlich ein oben offenes Rohr *D* angeschmolzen ist. Dieses wird durch einen Kork verschlossen, der Apparat umgekehrt mit Quecksilber gefüllt, der Quetschhahn *E* aufgesetzt und nun in den aufrecht gestellten Apparat durch ein Rohr das Gas aufsteigen gelassen, während der Quetschhahn *E* soweit geöffnet ist, daß das Quecksilber eben abfließen kann. Man stellt bei jeder Ablesung das Quecksilber in beiden Schenkeln gleich hoch. Die Absorptionsflüssigkeiten gießt man in das Rohr *D* ein und läßt sie durch Neigen des Apparates in dem Schenkel *A* aufsteigen.

---

[1]) Chem. N. 35, *207.

Williamson und Russel[1]) setzen um die Correctionen zu umgehen neben das Eudiometerrohr eine andere Röhre von gleichem Durchmesser und von etwa 15 cm Länge in die Quecksilberwanne, welche an dem offenen Ende mit einer ebenso langen, engeren Röhre verbunden ist und Luft enthält, deren Volum bei Normaldruck und Normaltemperatur durch einen Strich an der engeren Röhre angegeben ist, so daß dieses Normalvolum bei jedem Druck und bei jeder Temperatur durch Heben und Senken hergestellt werden kann. W. Gibbs[2]) verwendet in ähnlicher Weise eine besondere, kalibrirte Vergleichsröhre mit feuchter Luft, deren Volum V_0 bei 0° und 760 mm genau bestimmt ist. Das Eudiometer, welches das zu messende Gas ebenfalls im feuchten Zustande enthält und dicht neben der Vergleichungsröhre in der Quecksilberwanne steht, wird so eingestellt, daß die Quecksilbersäulen in beiden Röhren genau die gleiche Höhe haben. Ist alsdann v_0 das in der Vergleichsröhre enthaltene, v das Gasvolum des Eudiometers, so findet man das letztere auf 0° und 760 mm reducirt durch die Proportion $V : V_0 = v : v_0$.

Fig. 190.

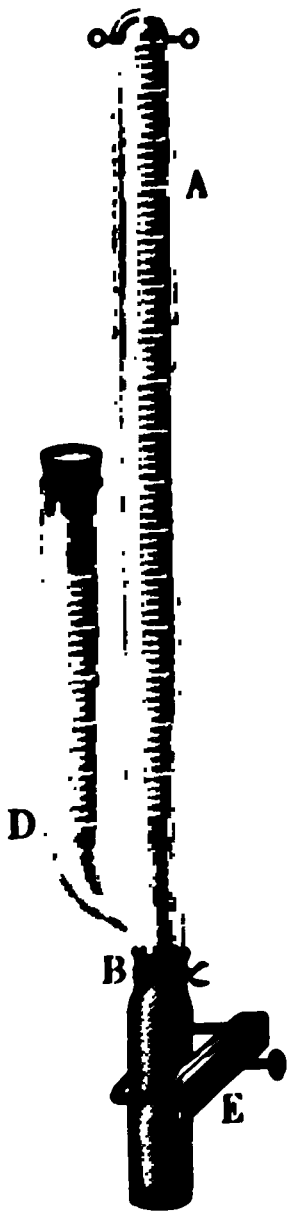

Ein Apparat mit getrennter Meß- und Arbeitsröhre wurde (1849) zuerst von V. Regnault und J. Reiset[3]) angegeben. Das Meßrohr ab (Fig. 191, 192) von 15 bis 20 mm Durchmesser ist mit einer Millimetertheilung versehen und läuft oben in das Capillarrohr ahr' aus; in der Nähe von a sind zwei Platindrähte zur Entzündung von Knallgasmischungen eingeschmolzen. Das untere Ende dieses Meßrohres ist in die gußeiserne Fassung N eingekittet, welche die beiden Tubulaturen b und c und den Dreiweghahn R trägt, durch den man die Verbindung der Röhre ab und der in c eingekitteten, an beiden Seiten offenen und ebenfalls mit Millimetertheilung versehenen Röhre cd unter sich oder auch nach außen herstellen kann. Beide Röhren werden von dem mit Wasser gefüllten Glascylinder MN umschlossen, dessen Temperatur das Thermometer T angiebt, und mittels der Stellschrauben an dem gußeisernen Gestell Z senkrecht gestellt. Die unten offene Arbeitsröhre gf endet oben in die Capillarröhre fnr; sie taucht in eine gußeiserne Quecksilberwanne V, welche auf dem Tischchen m befestigt ist und mittels des in die Zahnstange i eingreifenden Triebrades o und der Kurbel I auf und ab bewegt und durch den Sperrkegel p in beliebiger Höhe festgehalten werden kann. Die beiden Capillarröhren sind in zwei stählernen Hähne r, r' eingekittet, welche genau in einander passen. Die Verbindungsstelle wird mit geschmolzenem Kautschuk überzogen und mittels der Messingklemme q fest zusammen gepreßt. Die Arbeitsröhre wird durch die Klemme x, welche mittels der Schraube s geöffnet und geschlossen werden kann, in senkrechter Lage erhalten.

---

[1]) Journ. Chem. Soc. 6, 128; Dingl. (1878) 227, 177.
[2]) Amer. journ. of scienc. 49, 1.
[3]) Ann. Chim. Phys. 27, *333.

Zum Gebrauch des Apparates gießt man, bei passender Stellung des
s *R*, in die Röhre *c d* Quecksilber, so daß dasselbe in *a b* aufsteigt, bis es

Fig. 191.

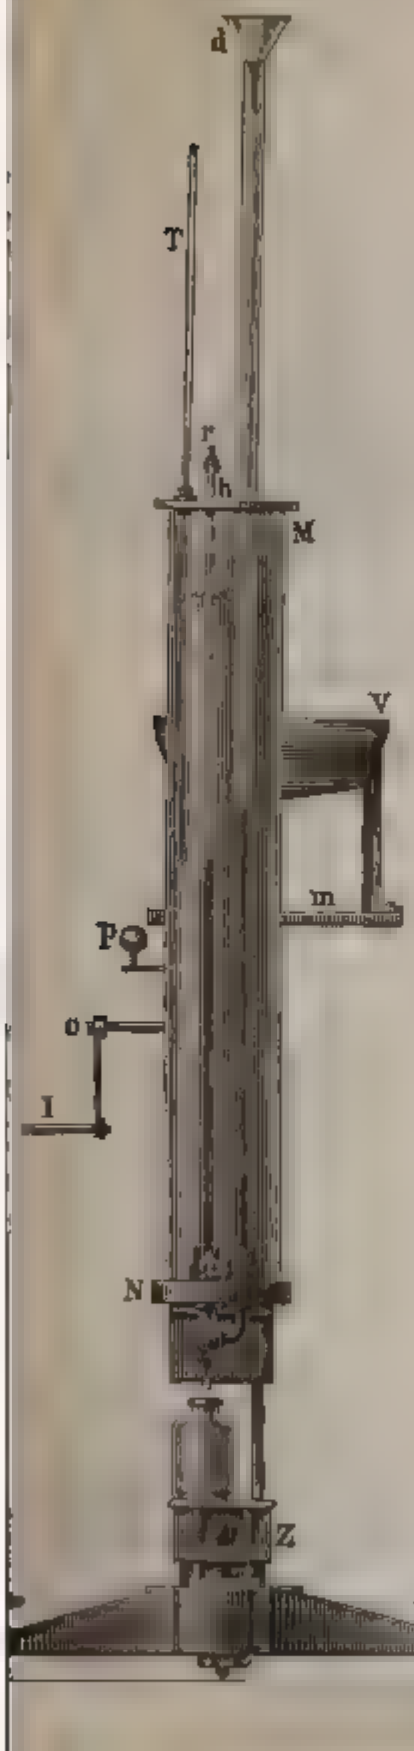

Fig. 192.

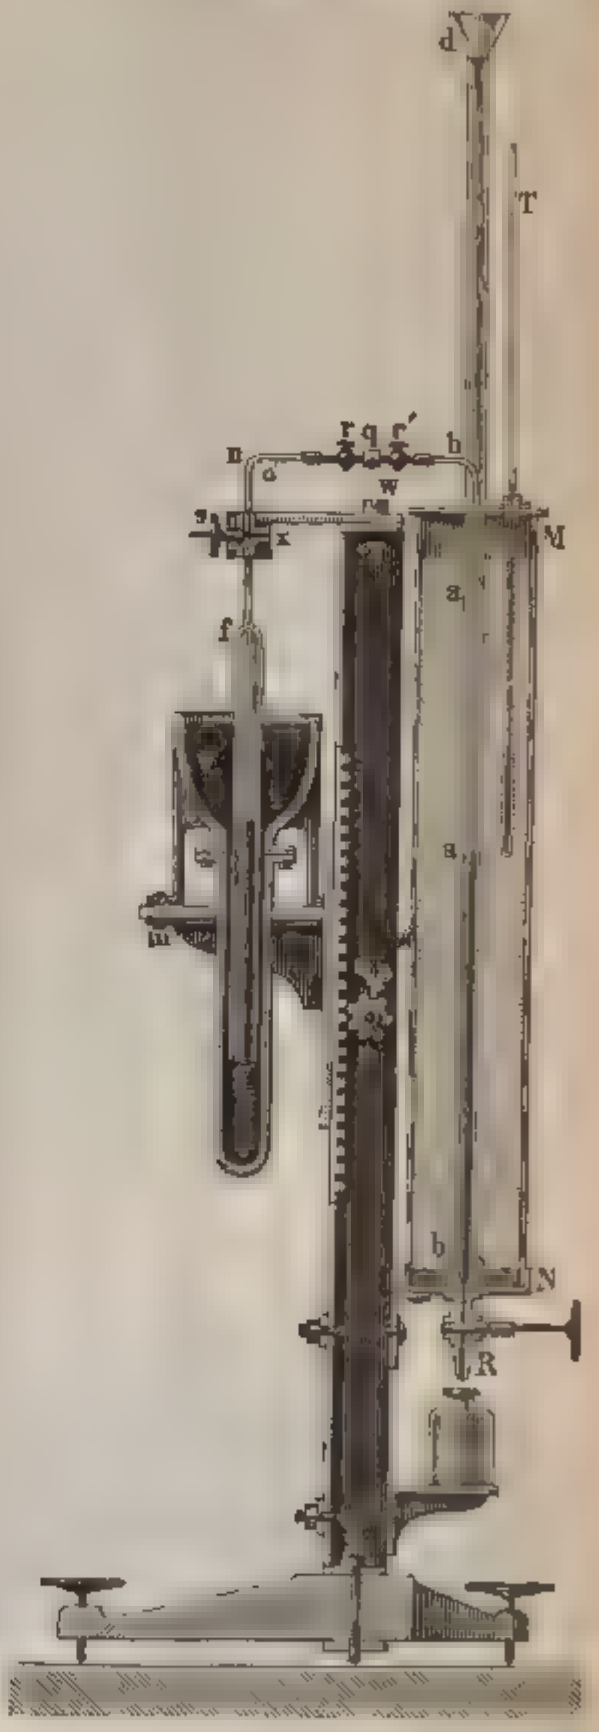

hn *r'* erreicht, worauf dieser geschlossen wird. Dann macht man das Rohr
der Klammer *x* los, taucht es völlig in die Quecksilberwanne ein und

saugt mittels eines Kautschukschlauches das Quecksilber hoch, bis es den gef
Hahn *r* erreicht, worauf derselbe auch geschlossen wird. Das zu unters

Fig. 193

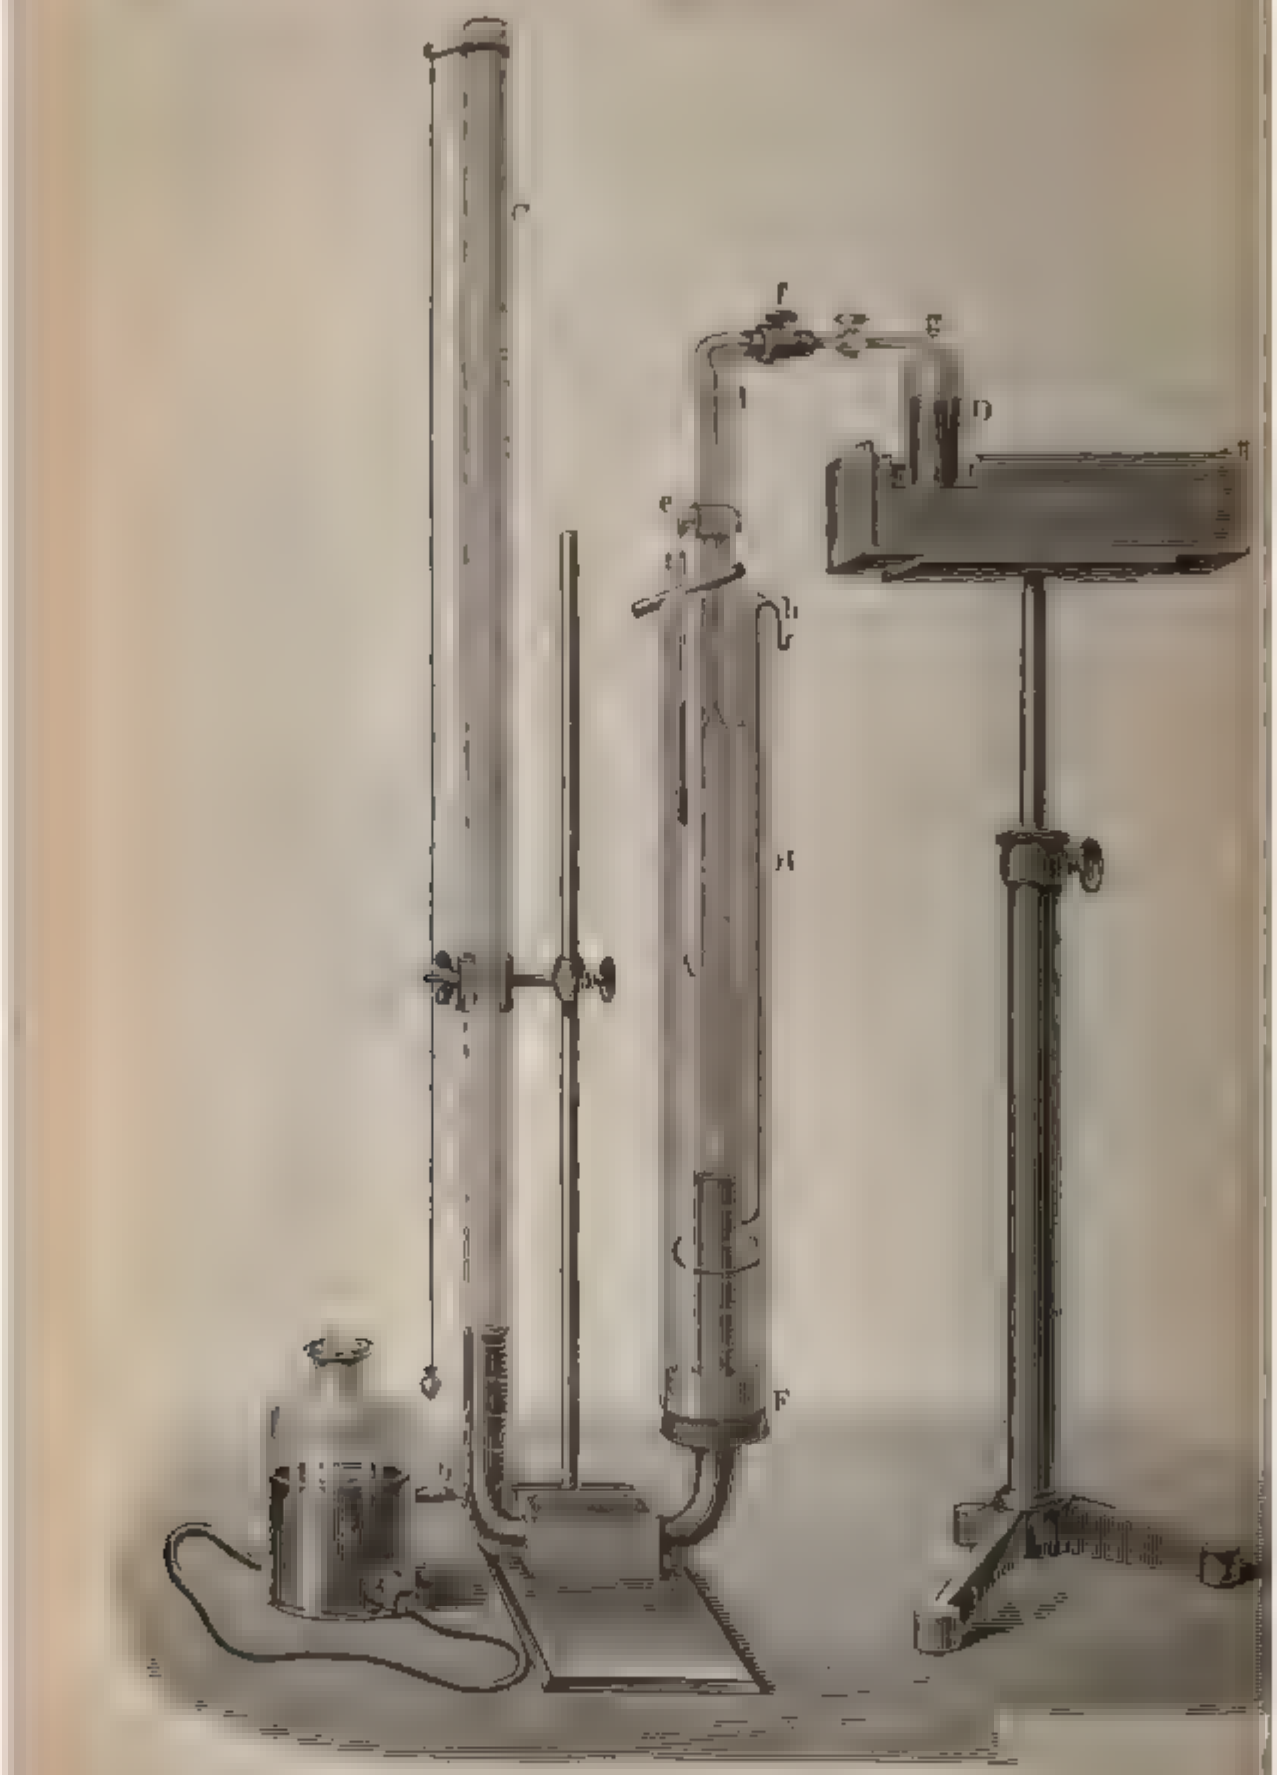

Gas läßt man nun in das Rohr *g f* aufsteigen, befestigt dasselbe mittels s
verbindet die Hähne *r*, *r'* in der angegebenen Weise. Hebt man nun die Wa

und läßt aus *R* Queckſilber ausfließen, ſo tritt das Gas in das Meßrohr über, deſſen Wände mit ein wenig Waſſer benetzt ſind, ſobald die Hähne *r*, *r'* geöffnet werden. Erreicht das aufſteigende Queckſilber die an dem Capillarrohre angebrachte Marke *σ*, ſo wird *r'* geſchloſſen. Man bringt hierauf das Niveau des Queckſilbers auf einen beſtimmten Theilſtrich *a* der Röhre *ab* und lieſt den Höhenunterſchied beider Queckſilberſäulen an der Theilung der Röhre *cd* ab. Man läßt nun von neuem Queckſilber aus dem Hahn *R* ausfließen, öffnet *r'*, um alles Gas ſowie eine Queckſilberſäule nach *ar'* überzuführen, und ſchließt dann *r'* wieder. Nun nimmt man die Arbeitsröhre ab, läßt mittels einer gekrümmten Pipette einen Tropfen concentrirter Kalilauge in derſelben aufſteigen und befeſtigt ſie wieder an ihrer Stelle. Man füllt dann *cd* mit Queckſilber, ſenkt die Queckſilberwanne *V* und öffnet vorſichtig die Hähne *r*, *r'*, ſo daß das Gas aus der Meßröhre in die Arbeitsröhre übergeht. Nach einigen Minuten bringt man in bekannter Weiſe das Gas in die Meßröhre zurück und wiederholt zur vollſtändigen Abſorption der Kohlenſäure dieſes Hinüberſchaffen des Gaſes aus einer in die andere Röhre noch ein oder zwei Mal. Wird das Gas zuletzt in das Meßrohr übergeführt, ſo ſchließt man *r'*, ſobald die Lauge die Marke *σ* erreicht. Man bringt nun in der Röhre *ab* das Queckſilber wieder auf *a*, mißt den Höhenunterſchied *h* der beiden Queckſilberſäulen und beſtimmt den Barometerſtand.

Zur Beſtimmung des Sauerſtoffes löſt man das Arbeitsrohr *gf*, reinigt es, füllt es mit Queckſilber und verbindet es wieder mit dem Meßrohr. Durch Heben der Wanne und Ausfließenlaſſen von Queckſilber aus *R* ſaugt man das Queckſilber nach Oeffnen der Hähne *r*, *r'* in die Röhre *ar'* bis zur Marke *h*, berechnet das jetzige Volum des Gaſes, läßt Waſſerſtoff zutreten und den Funken überſpringen. Statt das Volum des Gaſes conſtant zu laſſen und nur die Spannkraft zu meſſen, kann man auch die Spannung conſtant laſſen und das Volum meſſen; doch muß in dieſem Falle die Meßröhre genau kalibrirt ſein.

Dieſer Apparat wurde durch Frankland und Ward [1]), dann von Frankland [2]) verändert und vereinfacht. Der längere Schenkel *C* (Fig. 193) der U-förmigen Glasröhre von 16 mm innerer Weite iſt 110 cm, der kürzere bis zur Verengung *A* 35 cm lang. Dieſe Verengung von nur 1,5 mm innerer Weite ſetzt ſich in das mit einem Glashahn *e* verſehene Capillarrohr *d* fort, welches in ähnlicher Weiſe wie bei Regnault durch Stahlhülſen bei *f* mit der Verengung *g* der Arbeitsröhre *D* verbunden iſt. Dieſe Röhre *D* iſt 100 mm hoch, 38 mm weit und ſteht in der Queckſilberwanne *G*. Ueber den kürzeren Schenkel der Meßröhre iſt mittels des Kautſchukſtopfens *F* ein Glascylinder *H* geſchoben, der das Thermometer *t* trägt und mit Waſſer gefüllt iſt, welches mittels des Drahtes *h* umgerührt werden kann. An den längeren Schenkel des Meßrohres *C* iſt unten das Röhrchen *b* angeſchmolzen, welches mittels eines Kautſchukſchlauches mit der Queckſilberflaſche *L* verbunden iſt. Beide Schenkel von *C* ſind von oben nach unten mit einer Millimetertheilung verſehen, deren Nullpunkt bei ſenkrechter Stellung derſelben genau in gleicher Höhe liegt. Nach-

---

[1]) Handwörterbuch d. Chem. (1857), Bd. 1, S. *956; Chem. N. 36, 249; Dingl. (1878) 227, *252. — [2]) Rivers Pollution Commission (1868); sixth report (London 1874), 508. Journal of the Chemical Society, Serie 2, 6, 109.

dem durch entsprechendes Heben und Senken der Flasche *L* der ganze Ap
mit Quecksilber gefüllt ist, wird das zu untersuchende Gas in bekannter We

Fig. 104.

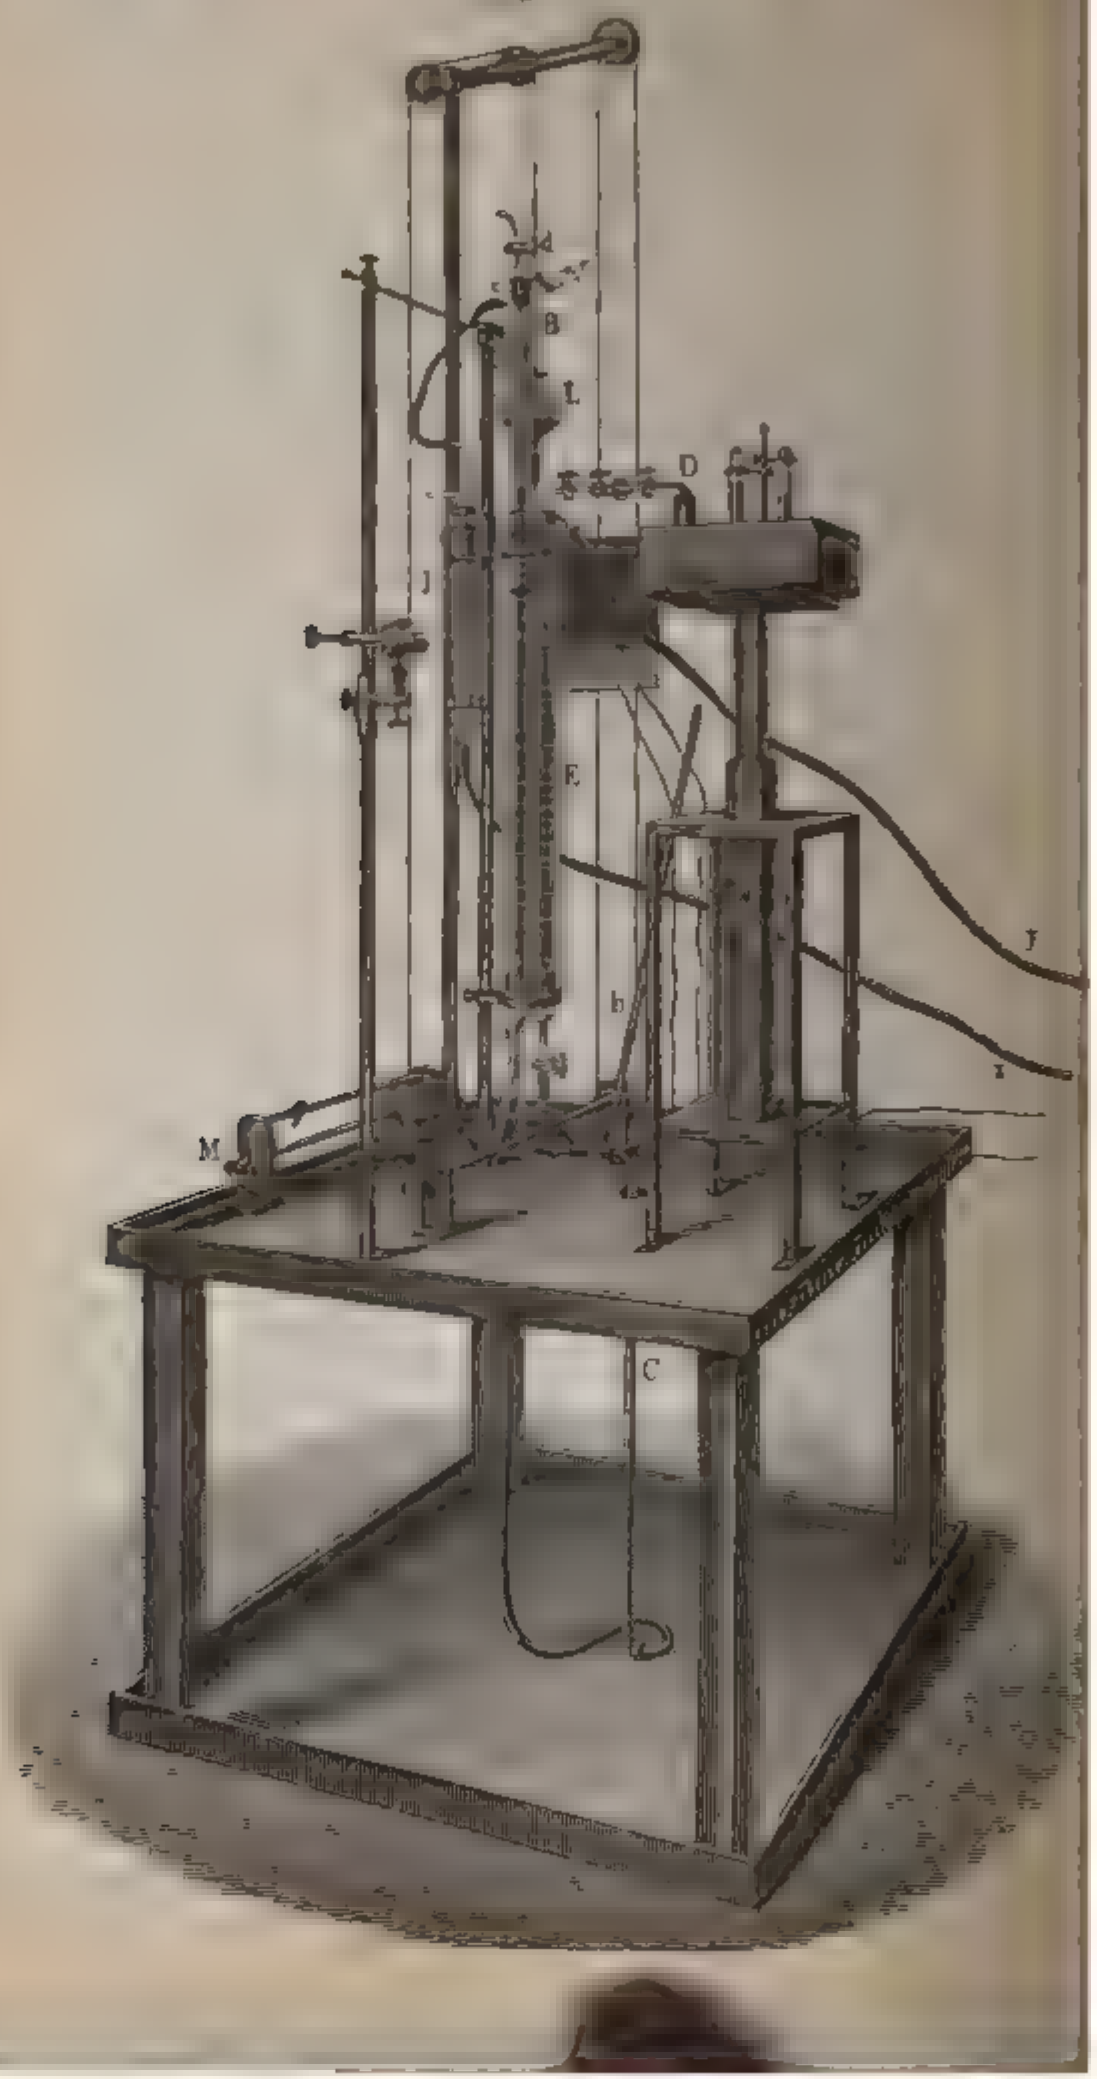

Arbeitsglocke *D* aufsteigen gelassen, dann in das Rohr *A* übergesaugt und t gemessen. Nun wird es wieder durch Heben der Flasche *L* in die Glocke ückgeführt, dort mit den entsprechenden absorbirenden Lösungen behandelt und Messung jedesmal wieder in das mit Wasser umgebene Eudiometerrohr *A* rgeführt. Die Berechnung geschieht wie bei Bunsen unter Berücksichtigung Höhenunterschiede der Quecksilbersäulen in *A* und *C*.

Die Fig. 194 veranschaulicht den großen Apparat von Mc Leod [1]). Das iometerrohr *A* ist in bekannter Weise mit dem Arbeitsrohr *D* verbunden, das rometerrohr *B* wie bei Frankland und Ward oben mit einem Hahn *d* ver-, der beim Füllen mit Quecksilber geöffnet wird. Das Heberrohr *H* ist falls mit dem kleinen Kugelapparat *c* und dem kleinen Ansatzrohr *s* versehen, hes durch einen Kautschukschlauch mit dem gebogenen Rohr in *J* in Verbin- steht. Das nach dem Kühlcylinder *E* aus einer Leitung durch *y* zufließende sser steigt in *H* auf, so daß das Barometerrohr überall dieselbe Temperatur lt und fließt durch *s*, *J* und den Schlauch *x* wieder ab. Sollen die Platin- te in *A* zur Explosion trocken gelegt werden, so wird *H* einfach etwas gesenkt. Quecksilberflasche *L* wird durch eine Schnur bei Drehung der Kurbel *M* auf- abgeführt. Der Zufluß des Quecksilbers durch den Verbindungsschlauch von ach *A* und *B* durch den Schlauch *C* wird mittels eines Hahnes mit langem larm *h* geregelt, damit die Röhren durch den Stoß nicht zerbrechen. Die sung geschieht mit dem Fernrohr; sie wird erleichtert durch die Scheibe *O*, he durch die Kurbel *P* auf- und abbewegt werden kann.

Bei Parry [2]) finden wir Meß- und Arbeitsrohr in umgekehrter Anordnung. hnlich ist der für Seereisen bestimmte Apparat von J. Buchanan [3]), welcher e Quecksilberwanne arbeitet, sowie der von Jolly [4]), bei dem, wie bei gnault und Reiset, die Druckveränderungen bei gleichbleibendem Volum essen werden.

Wie bereits früher [5]) bemerkt besteht der vom Verfasser verwendete Apparat l. 195 a. f. S.) im Wesentlichen aus dem Arbeitsrohr *A* und dem Meßrohr Letzteres ist der ganzen Länge nach mit Millimetertheilung versehen und Schutz gegen Temperaturschwankungen in ein mit Wasser gefülltes zweites r gesteckt, welches von zwei Armen des Gestelles *g* getragen wird. Oben geht Bürette in ein dickwandiges Capillarrohr über, mit dem einfachen Hahn *h* dem Dreiweghahn *d*, welches bei *e* durch einen übergeschobenen kurzen Gummi- uch mit dem gut vorgeschliffenen Ende des Verbindungsrohres von dem Ab- tionsrohr *A* verbunden ist.

Zum Gebrauch füllt man die an zwei Seiten mit Glasplatten versehene eckſilberwanne und die durch einen dickwandigen Gummischlauch *f* mit dem hr *A* verbundene Flasche *F* mit Quecksilber, öffnet Hahn *n* und setzt die Flasche

---

[1]) Handbuch, enthaltend Aufsätze über die exacten Wissenschaften und ihre Anwen- g. (Internationale Ausstellung wissenschaftlicher Apparate im South Kensington seum zu London 1876.) Deutsch von Rudolf Biedermann, S. 247.

[2]) Chem. N. 24, 282; Dingl. (1878) 227, *254. — [3]) Zeitschr. f. analyt. Chem. 74, *18. — [4]) Liebig's Annal. 177, *145. — [5]) Dingl. pol. Journ. (1878) 227, 3; 237, *387

auf die Säule S, welche mit einer kleinen Schutzwand s versehen ist, v
Herabfallen der Flasche zu verhüten. Hat sich so das Rohr A mit Da

Fig 195.

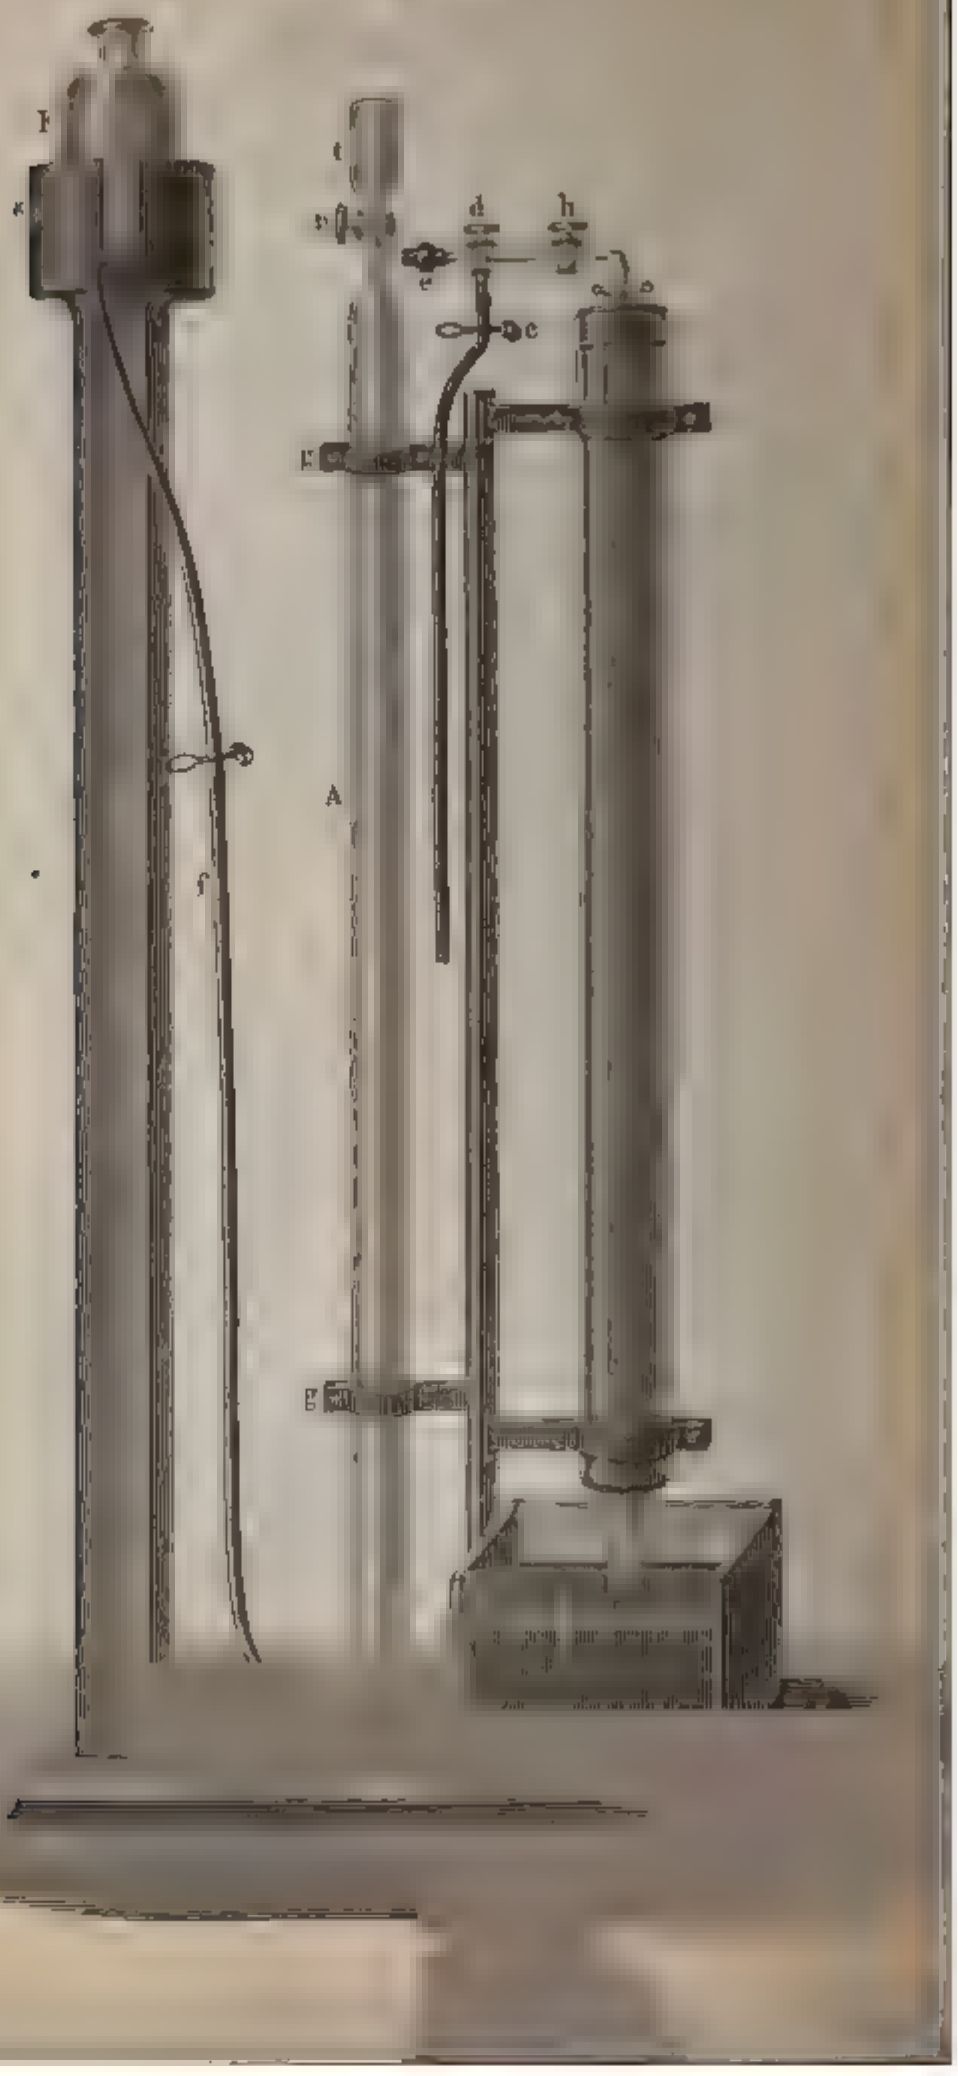

llt, so schließt man Hahn *n*, öffnet *d* und *h* und senkt die Flasche *F*, so daß das Rohr *M* bis zum Dreiweghahn *d* mit Quecksilber füllt, worauf die beiden hne *d* und *h* geschlossen werden. Durch Heben der Flasche *F* und entsprechende ellung des Hahnes *d* füllt man dann auch das Rohr *A* völlig mit Quecksilber. n bringt man die Glaskugel mit der Gasprobe (S. 222) in die Quecksilberne, bricht die beiden mit einer Feile etwas eingefeilten zugeschmolzenen Enden und läßt das Gas in der Bürette *M* aufsteigen. Mittels eines auf einer nstange verschiebbaren Fernrohres wird dann der Stand des Quecksilbers im r *M* und in der Quecksilberwanne abgelesen.

Zur Bestimmung der Kohlensäure läßt man von dem Trichter *t* aus 1 bis m Kalilauge in das Rohr *A* treten, schließt den Hahn *n*, senkt die Flasche *F* öffnet die Hähne *d* und *h*, so daß das Gas aus dem Rohr *M* nach *A* überhrt wird. Ist nach wenigen Minuten die Kohlensäure gebunden, so läßt man Gas durch Heben der Flasche *F* wieder in das Meßrohr übertreten, schließt, d die Kalilauge bis zum Dreiweghahn *d* tritt, beide Hähne *d* und *h* und den Quecksilberstand wie vorhin ab. Die Bestimmung des Sauerstoffes wird leicher Weise mit pyrogallussaurem Kalium ausgeführt.

Enthält das von Kohlensäure und Sauerstoff befreite Gas außer Stickstoff lenoxyd, Wasserstoff und Grubengas, so läßt man in der Meßröhre etwa das he Volumen, liegen nur oder fast nur brennbare, namentlich an Wasserstoff e Gase vor, das 2- bis 3fache Volumen Sauerstoff aufsteigen, um die Heftiger Explosion zu mäßigen, da anderenfalls der Apparat zerschmettert werden n (vergl. S. 254). Nun schiebt man unter das Rohr *M* ein Platinblech, das Herausschleudern des Quecksilbers zu verhüten, liest die Gasmenge ab, zwischen den Platindrähten einen Funken überspringen und bestimmt nach gen Minuten die Volumabnahme. Dann bestimmt man durch Ueberführen Gases in das Rohr *A* die gebildete Kohlensäure und untersucht mittels pyrosaurem Kalium oder Wasserstoff die Reinheit des überschlüssigen Sauerstoffes.

Man füllt nun den Trichter *t* mit Wasser, öffnet Hahn *n*, senkt die Flasche damit das Wasser in dem Rohr *A* herunterfinkt, stellt dann den Dreiweghahn , daß beim Heben der Flasche *F* das Wasser durch einen über die Verlängeg des Hahnes *d* geschobenen Gummischlauch abfließt. Hat man so noch zweimit etwas Wasser nachgespült, so läßt man zur Reinigung der Meßröhre dem bei der Explosion sich an den Wandungen meist absetzenden grauen Ang bei entsprechender Stellung der Hähne *d* und *h* auch etwas Wasser in das hr *M* übertreten, saugt dieses nach *A* zurück und treibt es dann ebenfalls durch Hahn *d* heraus, worauf man den Quetschhahn *c* schließt. Man kann nun rt die nächste Gasprobe im Meßrohre aufsteigen lassen.

Da die Wandungen des Meßrohres immer feucht sind, so werden die Gase Feuchtigkeit gesättigt gemessen. Die Berechnung des abgelesenen Volums hieht nach S. 189. Bei der Analyse des einer Zinkröhre kurz vor Beginn Destillation entnommenen Gases wurden z. B. folgende Zahlenangaben erken:

	v	$(B-b-e)$	t	V
Anfängliches Gasvolumen . . .	284,0	461,6	21,0	121,
Nach Absorption von CO_2 . . .	255,7	432,8	21,0	102,
Nach Zusatz von Sauerstoff . . .	405,3	584,9	20,9	220,
Nach der Explosion	268,4	444,4	21,9	110,
Nach Absorption von CO_2 . . .	178,2	353,5	21,4	58

Somit, da das überschüssige Gas fast reiner Sauerstoff war:

Kohlendioxyd	18,97 Vol.
Stickstoff	Spur
Contraction (n)	109,79
Gebildetes Kohlendioxyd (k) . .	52,00

Nun geben nach der Gleichung $CO + O = CO_2$ 2 Vol. Kohlenox 1 Vol. Sauerstoff 2 Vol. Kohlendioxyd, somit eine Contraction von 1/ $CH_4 + 4O = CO_2 + 2H_2O$ 2 Vol. Methan mit 4 Vol. Sauerstoff Kohlendioxyd, somit eine Contraction von 2 und nach $H_2 + O = H_2$ Wasserstoff eine Contraction von $^3/_2$. Die drei Gase geben sonach eine C tion von $^1/_2 c$, $2m$ und $^3/_2 w$, die Gesammtcontraction n ist gleich der der einzelnen Verdichtungen oder: $n = {}^1/_2 c + 2m + {}^3/_2 w$.

Ferner ist die Menge des gebildeten Kohlendioxydes $k = c + m$ Gesammtvolumen $V = c + m + w$, folglich die Menge von:

Wasserstoff $w = V - k$
Kohlenoxyd $c = {}^1/_3 k + V - {}^2/_3 n$
Methan $m = {}^2/_3 k - V + {}^2/_3 n$.

Die Zusammensetzung des Gases ist demnach:

Kohlendioxyd	18,97 Vol.	15,58 Proc.
Kohlenoxyd	46,91	38,52
Methan (Sumpfgas) . . .	5,08	4,17
Wasserstoff (102,77—52) . .	50,77	41,70
Stickstoff	Spur	Spur.

Man arbeitet mit diesem Apparat rasch und sicher, doch ist besonder zu sehen, daß die Hähne d und h gut eingeschliffen sind und absolut dicht n ist leichter dicht zu halten, weil über demselben sich fortwährend F befindet. Als Hahnschmiere ist ein Gemisch von Vaseline mit etwas zu empfehlen.

Um gleichzeitig feste Absorptionsmittel verwenden zu können, h) namentlich den in Fig. 196 ebenfalls in $^1/_5$ nat. Gr. dargestellten bei welchem den Frankland'schen (S. 232) entsprechend das Arbeit ... das Meßrohr M aber geschlossen ist. Die Verbindung der dick Capillarröhren bei e geschieht wie beim vorigen Apparat mittels eines ... welcher dann noch mit fettem Copallack völlig überzogen wir ... Meßrohr mit Quecksilber genau ausmessen zu können (S. 187) ist ..., dann aber durch übergeschobenen Gummischlauch und ... Messinghülse an dem Verbindungsstück v befestigt, welches zu dem offenen ... rohr D und mittels eines starken Gummischlauches g zu einer

... Jahresbericht 1880, S. *934.

sche *L* führt. Das Verbindungsstück *v* wird dann noch in passender Weise Bodenplatte *m* befestigt.

Fig. 106.

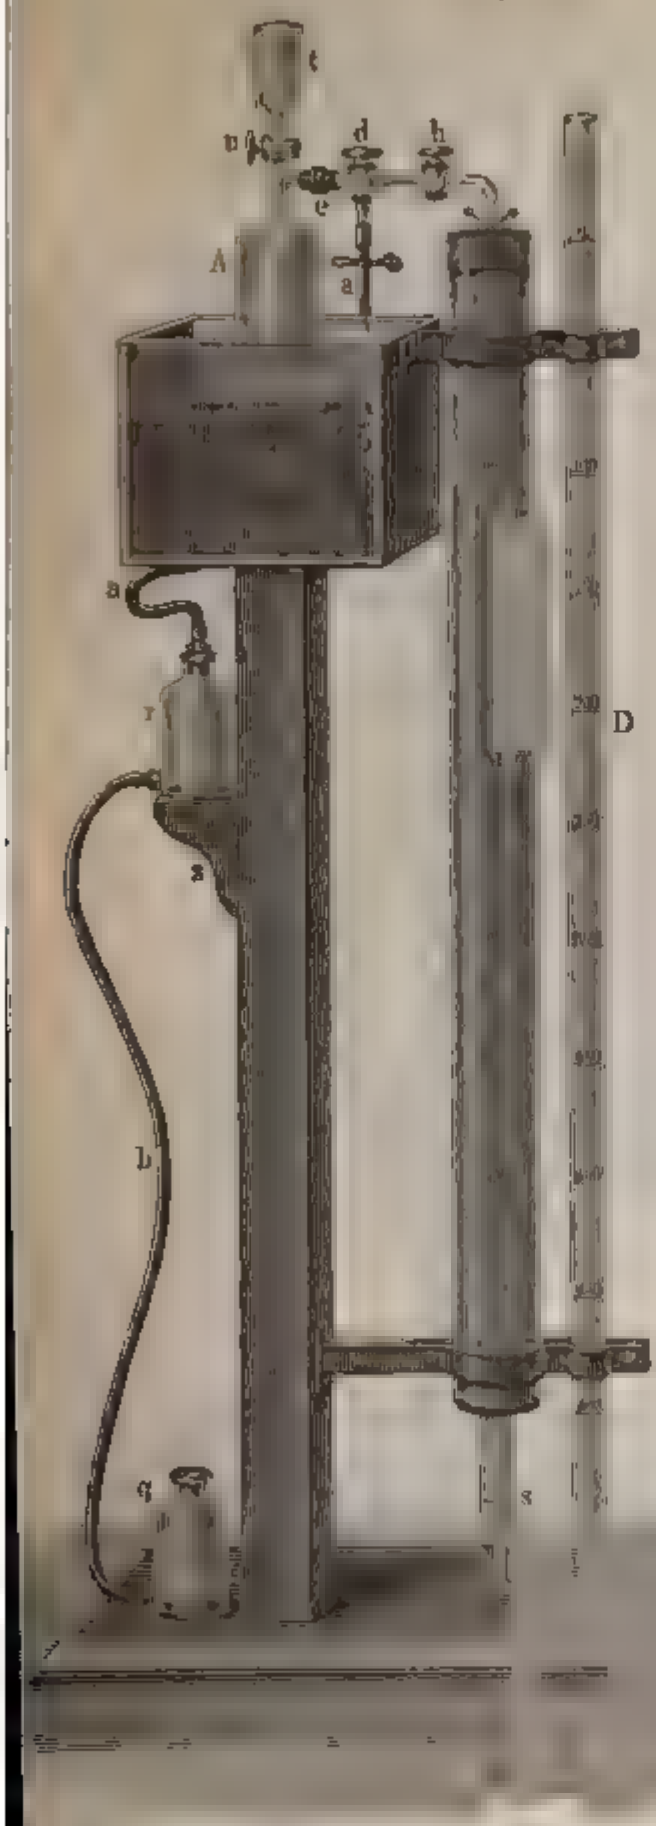

ur Ausführung der Analyse füllt man durch Heben der Quecksilberflasche ne *M* und *D*, dann durch Senken die Arbeitsglocke *A* und schließlich bei

entſprechender Stellung des Dreiweghahnes *d* das Meßrohr *M* völlig mit ſilber. Nun läßt man das Gas in *A* aufſteigen, ſaugt es in das Eudion und beſtimmt die Queckſilberſtände der beiden Rohre *M* und *D*. Die Ab geſchieht in der Glocke *A*, die Verbrennung des mit Waſſerſtoff oder S gemiſchten und dann in das Eudiometer *m* übergeführten Gaſes erfol

Fig. 197.

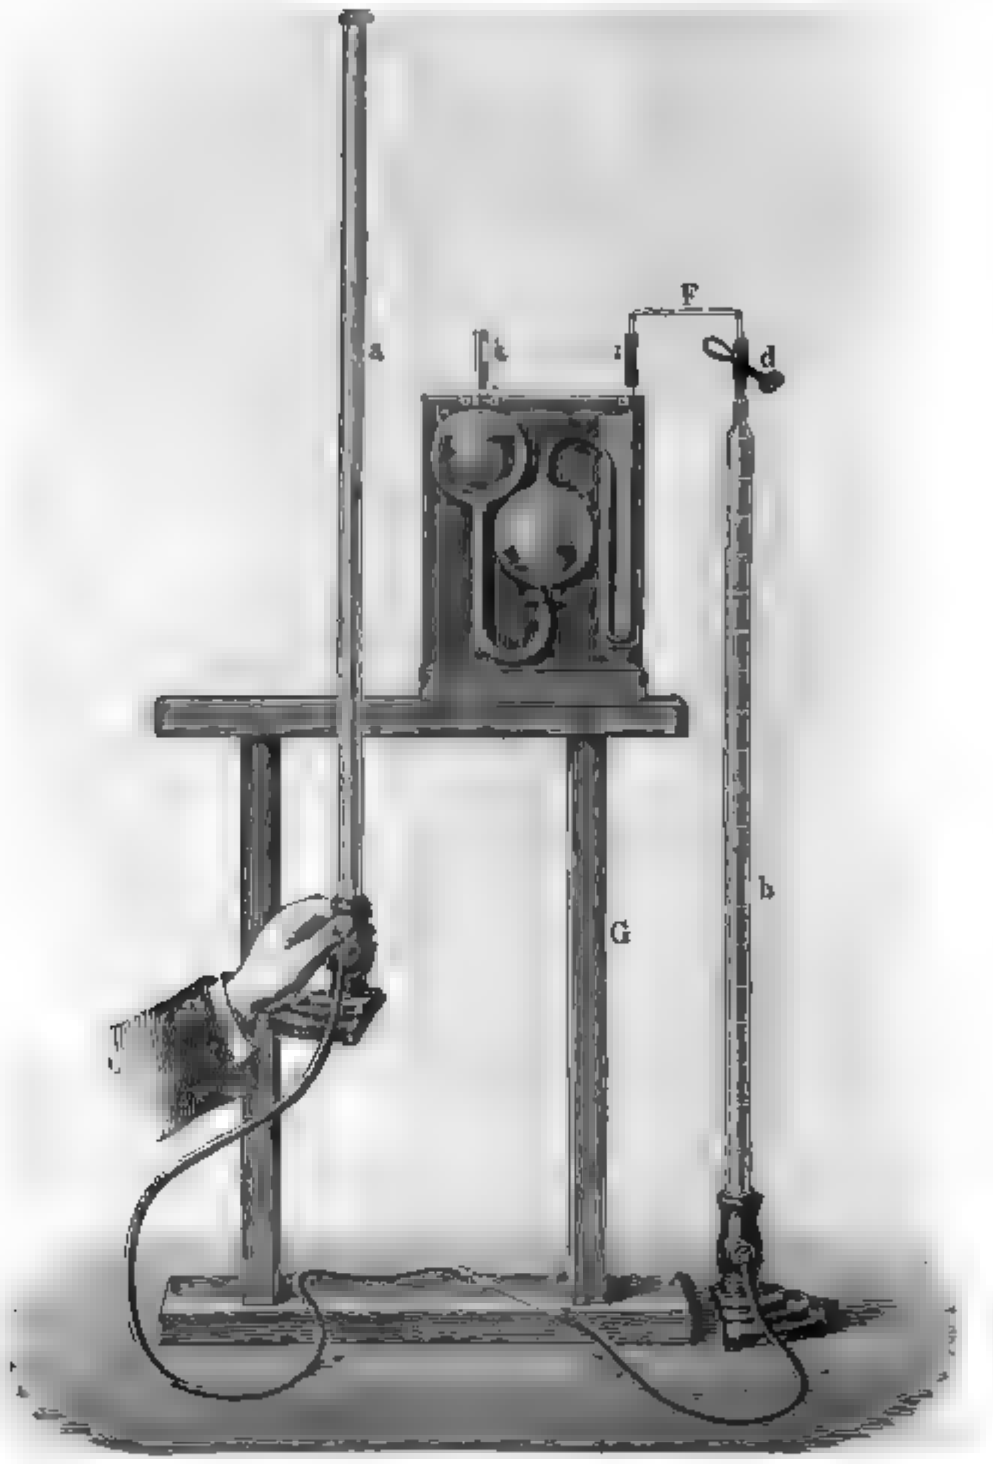

zwiſchen den eingeſchmolzenen Platindrähten überſpringende Induction Die Reinigung des Apparates wird mit Hülfe der Flaſchen *r q*, oder au Waſſerſtrahlpumpe in der S. 195 und 237 erläuterten Weiſe ausgeführt

Der Apparat hat den großen Vorzug, daß alle Meſſungen zwei ode mal unter verſchiedenen Drucken gemacht werden können, wodurch etwaige in der Calibrirung und Ableſung ausgeglichen werden. Außerdem ſind die

der geringeren Spannungen gegen die Atmosphäre wegen leichter dicht zu halten, als beim vorigen Apparat.

Weniger genau ist die von Doyère[1]), Eglestón[2]) und Hempel[3]) weiter ausgeführte Benutzung der Ettling'schen Gaspipette. Die auf der Holzbank *G* (Fig. 197) stehende Pipette wird durch das Rohr *F* mit der abgeänderten Winkler'schen Bürette *a b* verbunden. Oeffnet man den Quetschhahn *d* und hebt das Standrohr *a*, so strömt das zu untersuchende Gas durch das Verbindungsrohr in die Absorptionspipette, wobei die kleine Luftblase, welche etwa beim Einstecken der Röhre *F* in das Schlauchstück *i* eingeschlossen worden ist, durch das in *F* befindliche Wasser beim Beginn des Uebertreibens von dem zu untersuchenden Gasgemisch abgeschlossen wird. Nimmt diese Blase in der Capillarröhre der Pipette nicht mehr als 5 bis 10 mm Raum ein, so kann sie vernachlässigt werden.

Fig. 198.

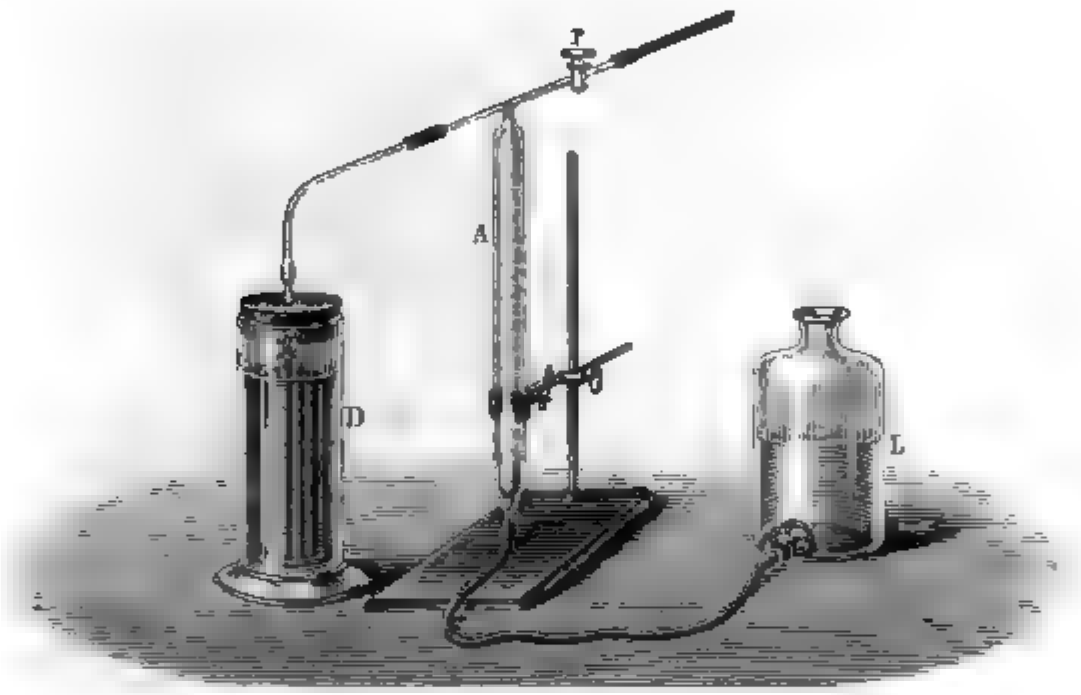

Ist die Luftblase größer, so treibt man durch Senken der Standröhre das Gas vollständig in die Bürette zurück und wiederholt die Operation. Ist das Gas in die Absorptionspipette übergeströmt, so läßt man noch etwa 0,5 ccm Wasser nachtreten, wodurch das Capillarrohr ausgespült und von dem vorher darin enthaltenen Absorptionsmittel hinlänglich befreit wird. Hierauf löst man, nachdem die Bürette mittelst des Quetschhahnes geschlossen ist, die Verbindung mit derselben und bringt durch etwa zwei Minuten andauerndes Schütteln der Pipette das Gas zur Absorption. Dann verbindet man Bürette und Pipette wieder und läßt, indem man das Standrohr *a* auf den Fußboden stellt, das Gas in die Bürette zurückströmen, wobei man Bedacht hat, daß das Absorptionsmittel nur bis in die Verbindungscapillare *F* bringt. Ist dies geschehen, so schließt man den Quetsch-

[1]) Annal. chim. phys. 28, *1; Fehling, Handwörterbuch der Chemie. Bd. 1. S. *512. — [2]) The metallurg. Rev. (1878) 2, *53. — [3]) Hempel, Analyse der Gase. 1880, S. *24.

hahn, entfernt die Pipette und liest das Volumen des rückständigen Gases ab. Für jedes Absorptionsmittel verwendet man eine besondere Pipette.

Schlösing und Rolland[1]) füllen in bekannter Weise durch Senken und Heben der Flasche *L* das Meßrohr *A* (Fig. 198, a. v. S.) mit Wasser bis zur Marke und das unten offene Arbeitsrohr *D*, welches in einem mit Kalilauge gefüllten Glascylinder mit Fuß befestigt ist, mit dieser Lösung. Nun wird der Hahn *r* geöffnet, das auf Kohlensäure zu untersuchende Gas durch Senken von *L* nach *A* angesaugt und nach dem Schließen von *r* durch Heben von *L* nach *D* hinüber getrieben. Zur Beschleunigung der Absorption ist *D* mit Glasröhren angefüllt, so daß das eintretende Gas eine große, mit Kalilösung befeuchtete Fläche trifft. Nach geschehener Absorption wird das Gas nach *A* zurückgesaugt und gemessen.

Fig. 199.

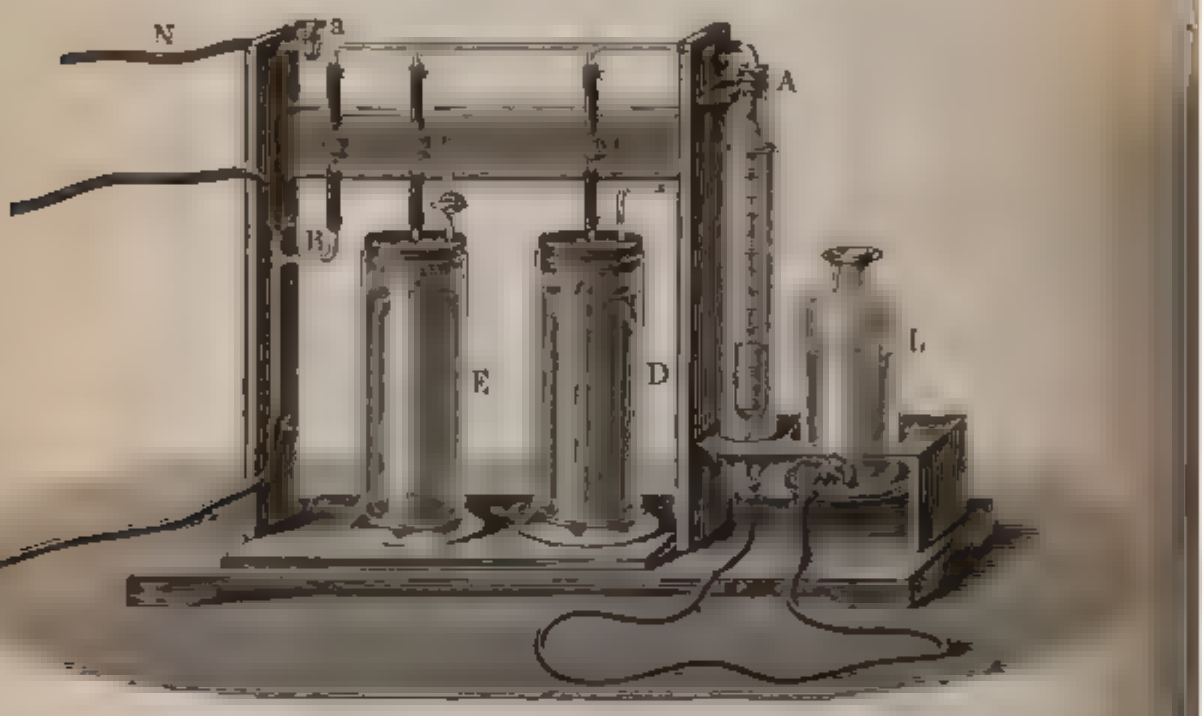

Orsat[2]) verbesserte diesen Apparat durch Anbringen einer mit Kupferdrahtgewebe und einer Lösung von Salmiak und Ammoniak gefüllten zweiten Arbeitsglocke *E* (Fig. 199) zur Absorption des Kohlenoxydes. Nachdem das mit einem Wassermantel (wie bei Regnault) umgebene Meßrohr *A* und die beiden Absorptionsglocken *D* und *E* mittels der Wasserflasche *L* bis zur Marke gefüllt sind, öffnet man die Hähne *a* und *b*, saugt mittels des kleinen Luftstrahlgebläses *B* das zu untersuchende Gas an, um den Schlauch *N* völlig damit anzufüllen, schließt *b*, saugt durch Senken von *L* 50 ccm des Gases nach *A* und schließt *a*. Nun wird *d* geöffnet und das Gas zur Absorption der Kohlensäure nach *D* getrieben, nach *A* zurückgesaugt und, nachdem *d* geschlossen ist, gemessen. In gleicher Weise wird das Gas nach Oeffnen des Hahnes *c* nach *E* getrieben und nach Absorption des Kohlenoxydes in *A* gemessen.

---

[1]) Annal. chim. phys. (1868) **14**, *55. — [2]) Engineering Mining journ. (1874) **18**, *19.

Zur Untersuchung der auch Sauerstoff enthaltenden gewöhnlichen Rauchgase Orsat[1]) den in Fig 200 abgebildeten Apparat angegeben[2]). Das Gas auch hier mittels der kleinen Strahlpumpe *s* durch das zum Zurückhalten Rußes mit Baumwolle gefüllte Rohr *a* angesaugt. Zur Absorption der hlensäure wird das nach *b* gesogene Gas in den mit *c* bezeichneten Schenkel ersten U-Rohres getrieben, so daß die verdrängte Kalilauge in dem anderen nkel aufsteigt. Nach Entfernung der Kohlensäure wird das Gas in *b* gefangen und zur Absorption des Sauerstoffes in das mit pyrogallussaurem Kali gefüllte Rohr *d* und schließlich zur Bestimmung des Kohlenoxydes nach *c* geleben. Der zurückbleibende Stickstoff wird nach beendeter Analyse durch den hn *l* abgelassen. Damit die Lösungen in *d* und *e* nicht durch den atmosphärischen Sauerstoff verderben, sind sie durch schlaffe Kautschukballons abgeschlossen.

Fig. 200.

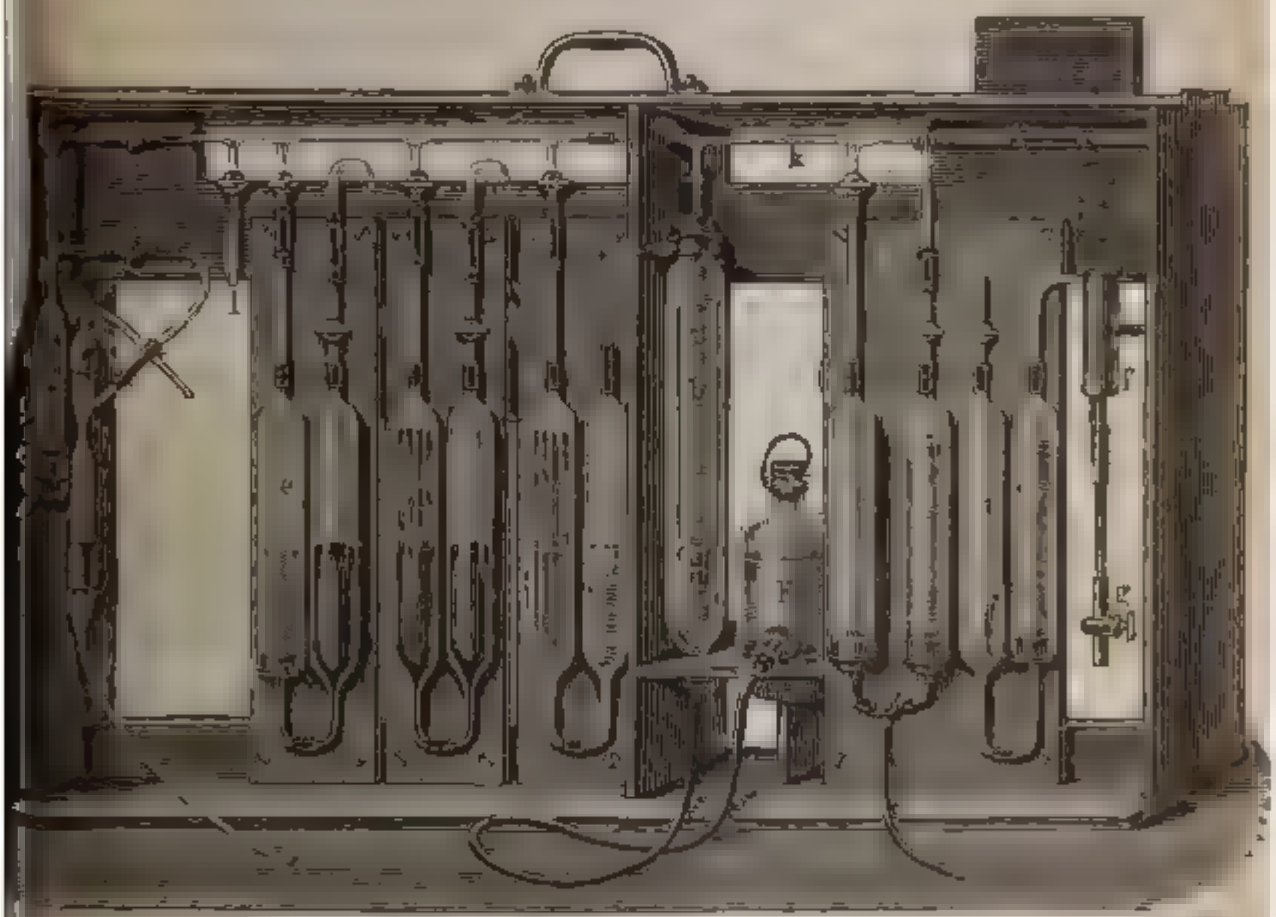

Zur Bestimmung des Wasserstoffes und der Kohlenwasserstoffe schlägt Orsat[3]) folgende Ergänzung seines Apparates vor. Von der Meßröhre *b* (Fig. 200) geht das Gas durch eine Hilfsleitung *k* nach einer kleinen, senkrechten Platinspirale *m*, welche mittels der Gaslampe *f g* erhitzt wird und deren anderes Ende mit dem U-Rohre *i* in Verbindung steht. Vor dem auf der Röhre *k* angebrachten Hahn befindet sich eine Abzweigung, welche mit einer zweiten U-förmigen Röhre *h* in Verbindung steht, die eine Zinkplatte und verdünnte Schwefel-

[1]) Annal. des mines (1875) 8, *485. — [2]) Der Theil rechts von der Flasche *L* bei den gewöhnlichen Apparaten. — [3]) Annal. des mines 1875, S. 501. Bullet. d'Encouragem. (1880), 7, *295; Dingl 1878, 227, *260.

säure enthält. Der entwickelte Wasserstoff drückt die Säure nach dem andern Schenkel, so daß beim Oeffnen des Hahnes immer reiner Wasserstoff austritt. Zur Ausführung der Analyse bestimmt man in 200 Theilstrichen Gas, Kohlensäure, Sauerstoff und Kohlenoxyd genau so, wie oben angegeben wurde. Von dem aus Stickstoff, Kohlenwasserstoffen und Wasserstoff bestehenden, nicht absorbirten Rest nimmt man 40 bis 50 Theilstriche und bringt den Rest des überschüssigen Gases in der Röhre *d* mit Pyrogallussäure unter, welche demnach als Vorrathsbehalter dient und nothigenfalls eine zweite Analyse als Controle der ersten ermöglicht. Hierzu fügt man 10 bis 15 Theilstriche reinen Wasserstoff, je nach der wahrscheinlichen Menge der Kohlenwasserstoffe, und schließlich 130 bis 140 Theilstriche atmosphärische Luft, welche man durch den Hahn *l* einführt. Man läßt hierauf das Gasgemenge langsam durch die glühende Spirale streichen, indem man das Mitreißen von Feuchtigkeit in die Spirale sorgfältig vermeidet, was leicht den Bruch der Glasröhre herbeiführen konnte. Sodann kühlt man das Gas ab und liest die vorgegangene Contraction ab. Im verbrannten Gas bestimmt man alsdann die Kohlensäure in *c* und den übrigen Sauerstoff in der Kupferchlorürröhre *e*. Bemerkt man, daß nach der Verbrennung kein Sauerstoff übrig bleibt, so ist dies ein Zeichen, daß die Verbrennung nicht vollständig war. Man kann in diesem Falle noch mehr Luft und Wasserstoff hinzufügen und eine neue Verbrennung machen; doch ist es vorzuziehen, eine neue Analyse mit dem in *d* gehaltenen Rückstande durchzuführen.

Die durch diese Verbrennung erzeugte Kohlensäure wird unmittelbar erhalten. Der erzeugte Wasserdampf läßt sich einfach berechnen. Ist nämlich das Volum der eingeführten Luft p Theilstriche, so entspricht dies $0{,}21\ p$ Sauerstoff und $0{,}79\ p$ Stickstoff. Nun hat der Sauerstoff dazu gedient: 1) den dem Gemenge beigefügten Wasserstoff zu verbrennen; 2) den Wasserstoff der Kohlenwasserstoffe zu verbrennen; 3) den Kohlenstoff der gleichen Bestandtheile zu verbrennen; der überschüssige Rest verbleibt in dem schließlich erhaltenen Gemenge. Von diesen 4 Mengen Sauerstoff ergeben sich drei unmittelbar dadurch, daß der zugegebene Wasserstoff die Hälfte seines Volums an Sauerstoff gebraucht, und daß andererseits der Kohlenstoff bei seiner Umwandlung in Kohlensäure so viel Sauerstoff beansprucht hat, als dem Volum der erzeugten und bestimmten Kohlensäure gleichkommt; der übrig bleibende freie Sauerstoff wurde schließlich als solcher bestimmt. Man kennt somit den Sauerstoff, der zur Verbrennung des Wasserstoffes der Kohlenwasserstoffe gedient hat, und da dieser Sauerstoff ein Volum Wasserdampf geliefert hat, das doppelt so groß ist als sein eigenes, so ist es einfach, den Wasserstoff der Kohlenwasserstoffe dem Volum und Gewichte nach zu berechnen. Schließlich kann man noch das Gesammtvolum der Kohlenwasserstoff-Verbindungen erhalten; nach allen Verbrennungen und Absorptionen enthält nämlich die Meßröhre bloß noch Stickstoff, der von zwei Quellen herrühren kann: dem wirklichen Stickstoff des analysirten Gases und dem Stickstoff der eingeführten Luft $-0{,}79\ p$. Die Differenz ergiebt das Stickstoffvolum des analysirten Gases, und da das Volum des Stickstoffes sammt den Kohlenwasserstoffen vor der Verbrennung bekannt war, so ergiebt die Differenz das Volum der letzteren. Als Beispiel führt Orsat folgende Analyse eines Generatorgases an:

	Theilstriche			Proc.
Untersuchung verwendet	200			
Absorption durch Kali	188	folgl. 12,0	CO_2 =	6,0
esgl. durch Pyrogallus	188	„ 0	O =	—
esgl. durch Kupferchlorür	145	„ 43,0	CO =	21,5
dem Rest verwendet	50			
erstoff	10			
(29 Thle. O, 111 Thle. N)	140			
	200			

	Theilstriche		
der Verbrennung	177		
Absorption durch Kali	175,5	folgl. 1,5	CO_2
l. durch Kupferchlorür	158	„ 17,5	freier O

Verbrennung von 10 freien H verbrauchter uerstoff	5,0
l. für den Wasserstoff der Kohlenwasserstoffe . . .	5,0
Summe des Sauerstoffes	29,0
Ferner: eingeführter Stickstoff	111,0
Stickstoff des untersuchten Gases . .	47,0
	158,0

us berechnet sich folgende Zusammensetzung:

Kohlensäure	6,00
Kohlenoxyd	21,50
Sauerstoff	—
Kohlenwasserstoff	4,35
Stickstoff	68,15
	100,00

Berechnung zeigt hinlänglich, daß die Ablesungsfehler und die in Folge en Platinröhre unvermeidlichen Versuchsfehler nach dieser Methode viel d, so daß eine derartige Analyse meist werthlos ist.

eron[1]) und Aron[2]) lassen die Absorptionsrohre in die Vorrathsgefäße und verwenden statt des Strahlgebläses *B* einen Gummisauger. Die statt hne verwendeten Hähne aus Zinn oder Rothguß kann ich nicht empfehlen, ohre weniger leicht zu reinigen und der vielen Verbindungen wegen dicht zu halten sind als das Hahnrohr aus Glas (Fig. 203, S. 248); lemmen sich Zinnhähne leicht fest. Alberti und Hempel[3]) verwen- n Apparat, saugen aber das Gas durch Chlorcalcium an und verwenden üssigkeit im Meßrohr Glycerin; derartig ausgeführte Analysen mußten dlich falsch werden, da die Spannkraft der Lösungen nicht berücksichtigt 134). Der ähnliche Apparat von Schwackhöfer[4]) ist theuer und er, besser ist der von Müncke[5]), während der kreisförmig angeordnete

---

kler: Industriegase S. *166. — [2]) Dingl. (1875) 217, *220. — [3]) Dingl. , *439. — [4]) Wochenschr. d. österr. Ing. Arch. Ver. 1877, *298; Dingl. 257. — [5]) Dingl. (1877) 225, *557.

von Kasalovsky [1]) der vielen Gummiverbindungen wegen und der von Tol
ferner hiermaßigen Kleinheit wegen bedenklich erscheinen.

Nach Coquillion [2]) wird das im Rohr *E* (Fig. 201) aufgefangen
mittels der Flasche *L* in das Meßrohr *A* gesaugt, dann in ein oder mehr
sorptionsgefäße *D*, schließlich wie bei Orsat mit Luft gewaschen über den
den Palladiumdraht in *B* nach *C* getrieben und nach vollzogener Verbr
der Wasserstoffe nach *A* zurückgesaugt.

O. Lindemann [3]) saugt das Gas durch *c* (Fig. 202) in das
rohr *B*, treibt es in das, zur Bestimmung von Sauerstoff mit Phosphor
gefüllte, in die Wasserflasche *D* tauchende Absorptionsrohr *A* und schließ
Messung nach *B* zurück.

Fig. 201.

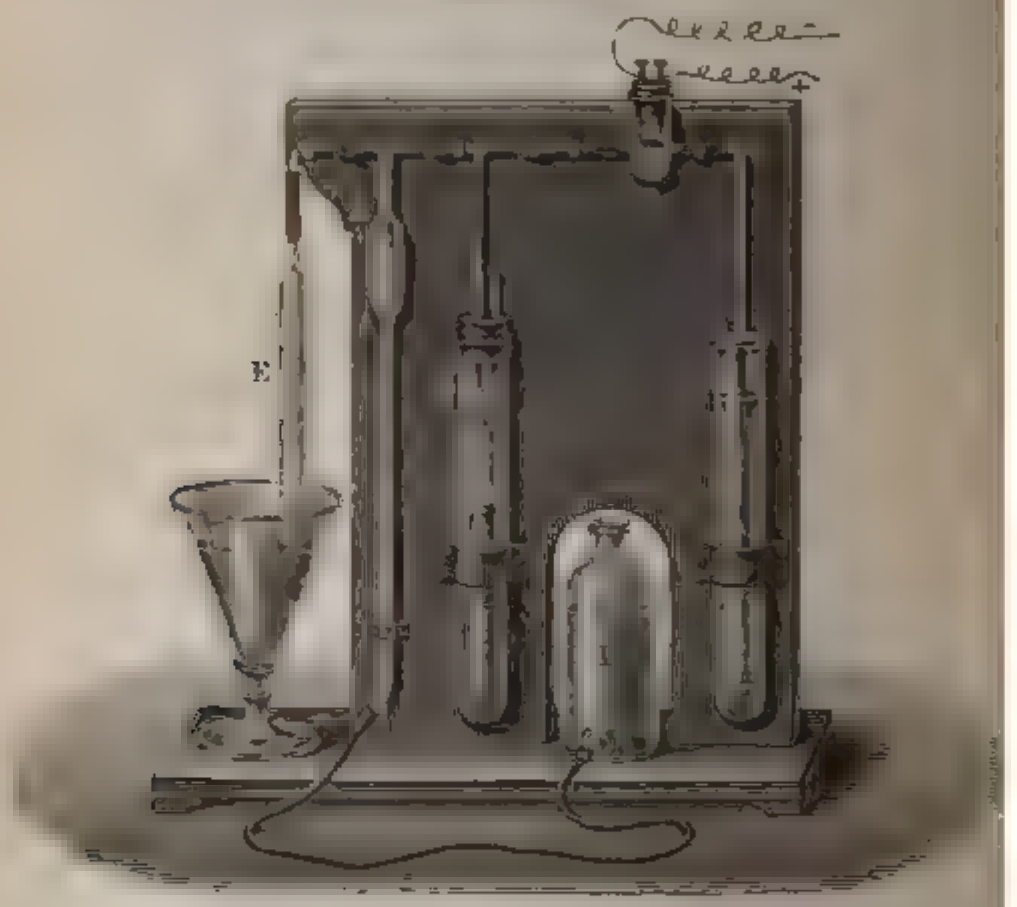

Seit 1876 verwendet Verf. den in Fig. 203 a. S. 248 dargestellten
und kann thn, nachdem er damit mehrere Tausend Rauchgasanalysen g
hat, als praktisch völlig bewahrt bezeichnen.

Der untere, 45 ccm fassende Theil der zum Messen des zu unter
Gases bestimmten Burette *A*, welche zur Abhaltung von Temperaturschw
von einem weiten Cylinder mit Wasser eingeschlossen wird, ist in Zeh
obere in ganze Cubikcentimeter eingetheilt. Das dickwandige gläserne Ca

---

[1]) Oesterreich. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenwesen 1878, 407; Dingl. (18
*180; 231, 560. — [2]) Dingl. (1881) 240, *374. — [3]) Engineering, 2
Compt. rend 85, 1106, Dingl. (1878) 227, 262. — [4]) Zeitschr. anal. Ch
S. *158; Dingl. pol. Journ. (1879) 232 S. *332.

ist an beiden Enden festgelegt, bei *i* in einem Ausschnitte der Scheidewand und bei *o* durch eine kleine, an der Decke des Kastens befindliche Stütze. Die vier Glashähne schließen sicher dicht und klemmen sich bei nur einigermaßen verständiger Behandlung nie fest. Das Hahnrohr ist am vordern Ende umgebogen und mit dem U-Rohr *B* verbunden, dessen Schenkel Baumwolle enthalten, während sich in der untern Biegung Wasser befindet, um allen Ruß und Staub zurückzuhalten und das angesaugte Gas sicher mit Feuchtigkeit zu sättigen, bevor es zur Messung gelangt. Das nach hinten gerichtete Ende des Dreiweghahnes *c* ist durch einen Gummischlauch *a* mit dem Gummiaspirator *C* verbunden, durch welchen es leicht gelingt, das Gaszuführungsrohr und *B* mit dem zu untersuchenden Rauchgase zu füllen. Die Absorption geschieht in den unten in Einschnitte festgelegten U-förmigen Gefäßen *D*, *E* und *F*, welche durch kurze Kautschukschläuche mit dem Hahnrohre verbunden und zur Vergrößerung der Absorptionsfläche mit Glasröhren angefüllt sind. Da die Marke *m* sich über dieser Verbindungsstelle befindet, so ist diese stets mit der betreffenden Flüssigkeit benetzt und so leicht vollkommen dicht zu halten. Das andere Ende des U-Rohres ist mit einem Kautschukstopfen geschlossen, welcher ein Glasröhrchen *x* enthält; die Röhrchen sind mit einem gemeinschaftlichen, etwa 200 ccm fassenden schlaffen Gummiballon *G*, zur Abhaltung des atmosphärischen Sauerstoffs, verbunden. Durch diese Anordnung ist es möglich geworden, den ganzen Apparat auf 50 cm Höhe und 25 cm Breite zu beschränken, während andere, für gleichen Zweck bestimmte Apparate die doppelte Größe haben. Beim Transport werden die erforderlichen Kautschukschläuche neben die, in den Klotz *l* gesetzte Flasche *L* gepackt, die Auffangröhre aus Glas oder Porzellan, sowie ein langes Quecksilberthermometer hinter der Bürette *A* befestigt und die beiden Schiebethüren eingesetzt, so daß der Apparat dann nach Außen völlig abgeschlossen ist.

Fig. 202.

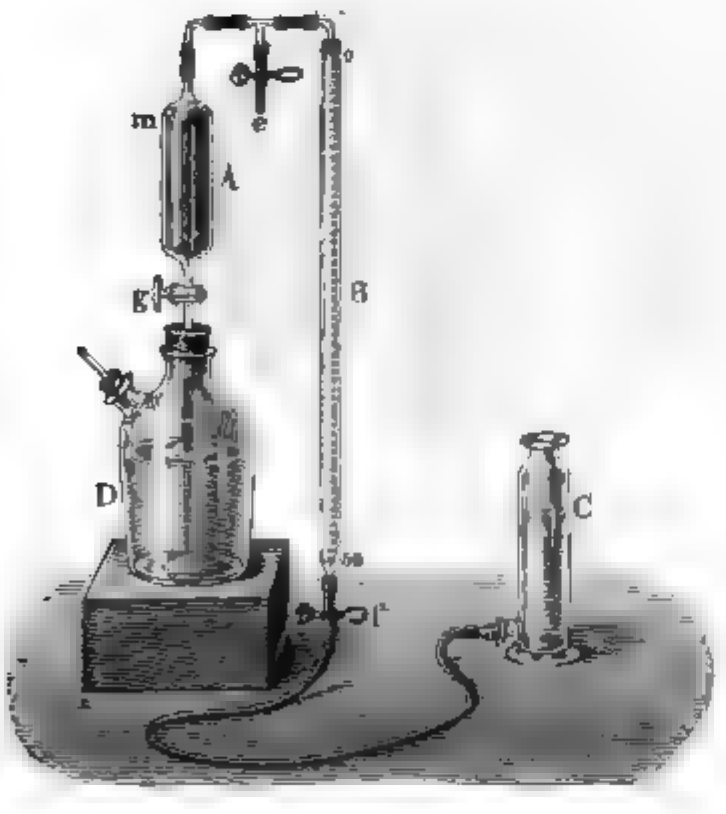

Soll der Apparat gebraucht werden, so füllt man zunächst den die Bürette *A* umgebenden Cylinder, sowie auch die Flasche *L* mit destillirtem Wasser. Zur Füllung der drei Absorptionsflaschen nimmt man die Stopfen mit den Glasröhren *x* und Gummibeutel *G* ab und gießt in das Gefäß *D* etwa 110 ccm Kalilauge von 1,26 bis 1,28 specif. Gew., so daß dasselbe etwas über halb damit angefüllt wird. Ferner löst man 18 g Pyrogallussäure in 40 ccm heißen Wassers, fügt 70 ccm der obigen Kalilauge hinzu und gießt das Gemisch in das zweite Gefäß *E* zum Lösen des Sauer-

stoffes [1]). Zur Bestimmung des Kohlenoxydes bringt man 35 g Kupferchlorü
200 ccm concentrirter Salzsäure und etwa 50 g Kupferblechschnitten in e...e

Fig. 203.

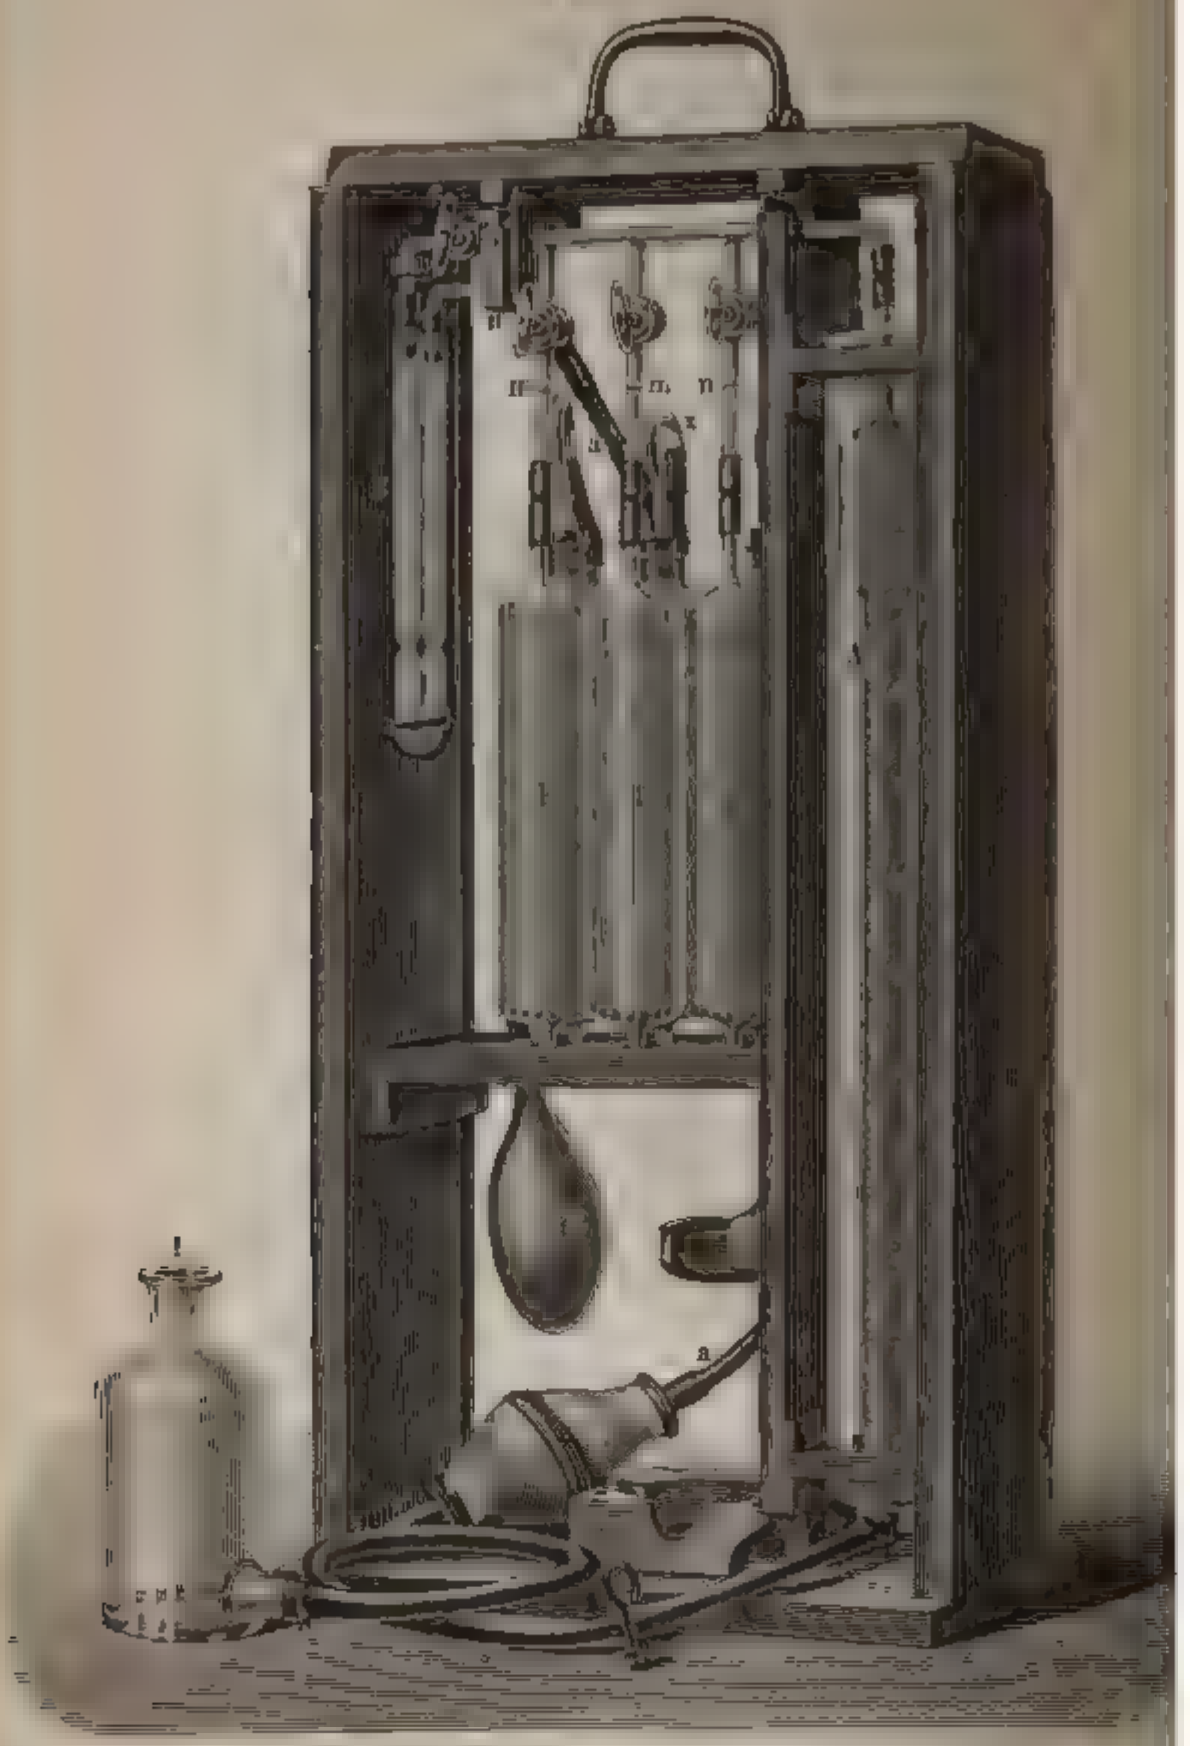

[1]) Nach Weyl (Liebig's Ann. 205, 255) wird Sauerstoff am schnellsten von Pyrogallol in 40 ccm Kalilauge von 1,05 specif. Gew. gelöst. Für obigen Z... würde aber diese Lösung zu oft erneuert werden müssen.

eßende Flasche, läßt unter häufigem Umschütteln etwa 1 Tag stehen, setzt 100 ccm
ser hinzu, um dann von der erhaltenen Lösung das Gefäß *F* zu füllen. Man
eßt die drei Glashähne, stellt den Hahn *c* wagerecht und hebt die Flasche *L*, so
das Wasser die Bürette *A* füllt, giebt dem Hahn *c* eine Vierteldrehung nach
s, so daß die zweite Durchbohrung zum Rohr *B* führt, öffnet den Hahn des
äßes *D*, senkt die Flasche *L* und öffnet vorsichtig den auf den Schlauch *s* gesetzten
etschhahn, so daß die Kalilauge bis zur Marke *m* aufsteigt, worauf der Hahn
ßlossen wird. In gleicher Weise werden auch die Flüssigkeiten der beiden
eren Gefäße bis zur Marke *m* aufgesaugt, wobei das Auge stets auf die auf-
gende Flüssigkeit gerichtet ist [1]). Dann werden die drei Stopfen mit den
Röhren *x* luftdicht aufgesetzt. In Röhre *B* bringt man zunächst etwa 1 ccm
ser, füllt beide Schenkel mit loser Baumwolle, setzt die Stopfen wieder ein
verbindet das Röhrchen *n* mittels eines Gummischlauches mit dem Glasrohre
Porzellanrohre, welches luftdicht in den Rauchcanal eingesetzt ist, um den
ritt der atmosphärischen Luft zu verhüten (S. 260).

Zur Probe, ob der Apparat dicht ist, stellt man den Hahn *c* wagrecht, preßt
Schlauch unmittelbar an dem Rohr im Rauchcanal mittels Quetschhahn oder
Hand fest zu und öffnet den Quetschhahn des Schlauches *s*. Die Wassersäule
A sinkt etwas, muß dann aber völlig fest stehen bleiben, da ein fortgesetztes
ßames Sinken irgend eine Undichtigkeit verrathen würde, die natürlich zunächst
itigt werden muß, sei es durch besseres Ueberziehen der Schläuche, festes Ein-
ken der Stopfen oder Schmieren der Glashähne mit Vaseline.

Nachdem man die Bürette *A* durch Heben der Flasche *L* bis zur Marke
) mit Wasser gefüllt hat, stellt man den Hahn *c* so, daß die Verbindung von
Gummisauger *C* durch das Rohr *B* mit dem Rauchcanal hergestellt ist, und
zt durch 10- bis 15-maliges Zusammenpressen von *C* so lange, bis die ganze
ung sicher mit dem zu untersuchenden Gase gefüllt ist. Dieses geschieht am
uemsten in der Art, daß man mit der linken Hand *C* zusammenpreßt, dann
dem Daumen der rechten Hand den Röhrenansatz *r* schließt und nun durch
ffnen der linken Hand den Ballen aufblähen läßt, den Daumen lüftet, *C* wieder
immenpreßt u. s. w., bis der Zweck erreicht ist. Nun stellt man den Hahn *c*
der wagerecht, öffnet den Quetschhahn von *s* und senkt die Flasche *L*, so daß
die Bürette *A* mit dem zu untersuchenden Rauchgase bis zum Nullpunkt an-
t, worauf *c* durch Vierteldrehung nach links wieder geschlossen wird. Das Gas
jetzt zwischen den 4 Glashähnen und der Wassersäule in *A* eingeschlossen.

Zur Bestimmung der Kohlensäure öffnet man den Hahn von *D* und hebt *L*
der linken Hand, so daß beim Oeffnen des Quetschhahnes auf *s* mit der
sten Hand das Gas in die Flasche *D* übertritt, senkt *L* wieder, bis die Kali-
ge in *D* etwa zur Schlauchverbindung unter *m* reicht und treibt das Gas noch
mal durch Heben von *L* in das Kaligefäß. Durch Senken der Flasche *L* und
sichtiges Oeffnen des Quetschhahnes läßt man nun die Kalilauge wieder bis
: Marke *m* aufsteigen, schließt den Glashahn, öffnet den Quetschhahn, hält die

---

[1]) Es empfiehlt sich, diese Operation zunächst mit reinem Wasser einzuüben und
t dann die Absorptionsflüssigkeiten einzufüllen.

Fig. 241.

Sollte durch Unachtsamkeit die Absorptionsflüssigkeit in das Hahnrohr steigen, so hebt man die Flasche *L*, öffnet den Quetschhahn und spült so durch das destillirte Wasser die Lösung in das Gefäß zurück. Gelingt dieses nicht ganz, so zieht man den Schlauch *a* von Hahn *c* ab, giebt letzterem eine halbe Umdrehung und läßt durch Heben von *L* so lange Wasser durch das Hahnrohr und den Hahn *c* ablaufen (die übrigen sind geschlossen), bis dasselbe völlig rein ist. Wurde dabei das Sperrwasser in der Bürette unrein, so muß es erneuert werden.

Da die Rauchgase der gewöhnlichen Feuerungsanlagen nur selten Kohlenoxyd enthalten, so habe ich, um den Apparat für Reisezwecke noch bequemer zu machen, das Lösungsgefäß für Kohlenoxyd fortgelassen und die übrigen Theile etwas verkleinert, wie Fig. 204 andeutet. Der Apparat ist jetzt nur 40 cm hoch, 20 cm breit und so leicht, daß man ihn bequem selbst auf weitere Strecken in der Hand tragen kann (S. 207). Die Ausführung der Untersuchung geschieht in derselben Weise wie mit dem größeren Apparat [1]).

Ausführung der Untersuchung von Verbrennungsgasen.

Die Feuergase bestehen außer Stickstoff, welcher sich stets als Rest ergiebt, wesentlich aus Kohlensäure und Sauerstoff; Kohlenoxyd, Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe finden sich in nennenswerther Menge meist nur bei mangelhafter Construction oder schlechter Wartung der Feuerungsanlage bezw. bei ungenügendem Luftzutritte. Minder wichtig sind Schwefligsäure und Schwefelsäure (vgl. S. 216), wie Verfasser durch Untersuchung der Gase aus Ultramarinöfen [2]), Dampfkesselfeuerungen [3]), Ziegelöfen [4]), Potascheöfen [5]), Sodaöfen [6]), Stubenöfen [7]), Cupolöfen [8]), Puddelöfen [9]), Locomotiven [10]), Retortenöfen [11]) u. a. gezeigt hat.

Nach Bunsen (S. 193) geschieht die Bestimmung der Kohlensäure durch eine an einen Platindraht gegossene Aetzkalikugel [12]), welche so wasserhaltig

---

[1]) Universitätsmechaniker W. Apel in Göttingen liefert den großen Apparat, Fig. 202, für 65 Mk., den kleinen, Fig. 203, für 45 Mk. — [2]) Dingl. Journ. **221**, 468. — [3]) Dingl. Journ. **229**, 130; **232**, 336; **242**, 40; Wagner's Jahresber. 1881, 1047. — [4]) Dingl. Journ. **228**, 432. — [5]) Dingl. Journ. **229**, 446. — [6]) Dingl. Journ. **234**, 306; Wagner's Jahresber. 1880, 274. — [7]) Dingl. Journ. **230**, 322; **233**, 133. — [8]) Dingl. Journ. **231**, 38 u. 470. — [9]) Wagner's Jahresber. 1881, 35. — [10]) Dingl. Journ. **241**, 449; Wagner's Jahresber. d. chem. Technologie 1881, 1050. — [11]) Dingl. Journ. **232**, 527.

[12]) Zur Herstellung solcher Kugeln senkt man den mit einer kleinen Umbiegung versehenen Platindraht senkrecht in eine gewöhnliche eiserne Kugelform und gießt das geschmolzene Kali ein. Die zur Einführung saurer Kupferchlorürlösung, Schwefelsäure, pyrogallussaurem Kalium u. dergl. erforderlichen Kokskugeln werden aus einem fein pulverisirten Gemenge von ungefähr 1 Thl. fetter, möglichst schwefelkiesfreier Steinkohle und 2 Thln. Koks angefertigt. Man schüttet diese Masse um den Platindraht in die noch mit ihrem Eingußcanal versehene Kugelform und erhitzt die letztere langsam bis zum stärkeren Rothglühen. Wird die Masse zu porös oder noch nicht hinlänglich fest, so tränkt man die zuvor über 100° erhitzte Kugel mit concentrirtem Zuckersyrup oder mit Steinkohlentheer und glüht sie darauf in der offenen Flamme einer

ist, daß sie noch Eindrücke vom Nagel annimmt, und die man zuvor an der Oberfläche mit etwas Wasser befeuchtet.

Hat man in Gasgemengen neben Kohlensäure noch Sauerstoff und Stickstoff zu ermitteln, so wird die erstere im Absorptionsrohre bestimmt und das rückständige Gasgemenge in ein Verbrennungseudiometer übergefüllt, um die Verpuffung mit Wasserstoff in einem Raume vornehmen zu können, dessen Wände nicht mit Aetzkali beschmutzt sind, da durch dessen Gegenwart die Spannkraft des Wasserdampfes im feucht gemessenen Gase verändert werden würde. Gebieten es die Umstände, die Versuche in einem und demselben Eudiometer auszuführen, so kann man den Sauerstoff durch Papier- oder Kokskugeln mit pyrogallussaurem Kali nach Absorption der Kohlensäure bestimmen (S. 193). Dann aber ist es unumgänglich nothwendig, das rückständige Stickstoffvolumen durch eine Kalikugel noch vor der Ablesung zu trocknen [1]).

Enthält das zu untersuchende Gas nach Absorption der Kohlensäure so wenig Sauerstoff, daß nach Zulassung von Wasserstoff (S. 192) auf 100 Thle. nicht brennbares Gas weniger als 25 Thle. brennbares Gas kommen, so findet oft nur eine ungenügende oder gar keine Verbrennung beim Durchschlagen des Funkens statt. Man läßt dann so viel Knallgas zutreten, daß dieser Grenzwerth erreicht wird. Verbindet man nach Bunsen zu diesem Zwecke die in zehnfach verdünnte Schwefelsäure eintauchenden Platinplatten *a* (Fig. 205) durch die Platindrähte *b* mit den Polen einer galvanischen Batterie, so erhält man einen gleichmäßigen Strom von Knallgas. Nachdem die Gasentwicklung einige Minuten gedauert hat, um alle Luft auszutreiben und die verdünnte Schwefelsäure mit Wasserstoff und Sauerstoff zu sättigen, wird eine entsprechende Menge Knallgas durch bei *d* eingeführte Schwefelsäure getrocknet oder durch Wasser gewaschen in das Eudiometer eingeführt, und verschwindet hier bei der Verbrennung

---

Glasbläserlampe noch einmal stark aus. Vor dem Gebrauche müssen solche Kugeln mit Säure ausgezogen werden, um die darin möglicherweise vorhandenen Metalle und Schwefelmetalle zu entfernen. Statt der Koksmasse ist es oft vortheilhaft, Papiermaché anzuwenden, das man aus Löschpapier bereitet und um den Platindraht in eine noch mit Eingußcanal versehene Kugelform stampft oder preßt; Gypskugeln lassen sich ebenfalls anwenden.

[1]) Obgleich das ganze Volumen solcher Kugeln gewöhnlich kaum mehr als einen Theilstrich der Absorptionsröhre einzunehmen braucht, so kann doch die an der Oberfläche haftende atmosphärische Luft leicht einen Fehler von 0,05 bis 0,1 Theilstrichen zur Folge haben. Um diesen übrigens schon verschwindend kleinen Fehler noch mehr zu verringern, taucht man die zuvor befeuchtete, zwischen Zeigefinger, Daumen und Mittelfinger gehaltene Kugel unter das Quecksilber, streift die Luft mit den Fingern nach dem Drahte hin ab und läßt diesen zwischen Daumen und Zeigefinger emporgleiten, bis die Kugel unter dem Quecksilber an der Wandung des Absorptionsrohres zum Vorschein kommt. Erscheint sie nur an einem Pünktchen sichtbar, so kann man sie bis in das Gas emporschieben; ist sie dagegen mit einer größeren Luftblase umgeben, so zieht man sie zurück, um die Operation von Neuem zu wiederholen. Bei dem Entfernen der Kugel aus dem Gase zieht man sie stoßweise unter das Quecksilber, bis sie ebenfalls an der Glaswandung nur an einem kleinen Pünktchen erkennbar ist.

, wie Bunsen[1]) gezeigt hat. Der Cylinder *c* wird zur Ausgleichung
emperatur passend mit Alkohol angefüllt.

Um schließlich zu sehen, ob ein Gas außer Stickstoff überhaupt Sauerstoff
ein brennbares Gas enthalt, ermittelt man nach Bunsen zuerst, ob das
an und für sich entzündlich ist, indem man einen elektrischen Funken durch
emessenes Volumen desselben schlagen laßt. Findet keine Entzündung statt,
gt daraus, daß keine größeren Mengen eines brennbaren Gases neben
rstoff dem Stickgase beigemengt sind. Es werden nun auf 100 Vol. des
ungefähr 30 Vol. Knallgas zugelassen und die Verbrennung bewirkt. Ver-

Fig. 205.

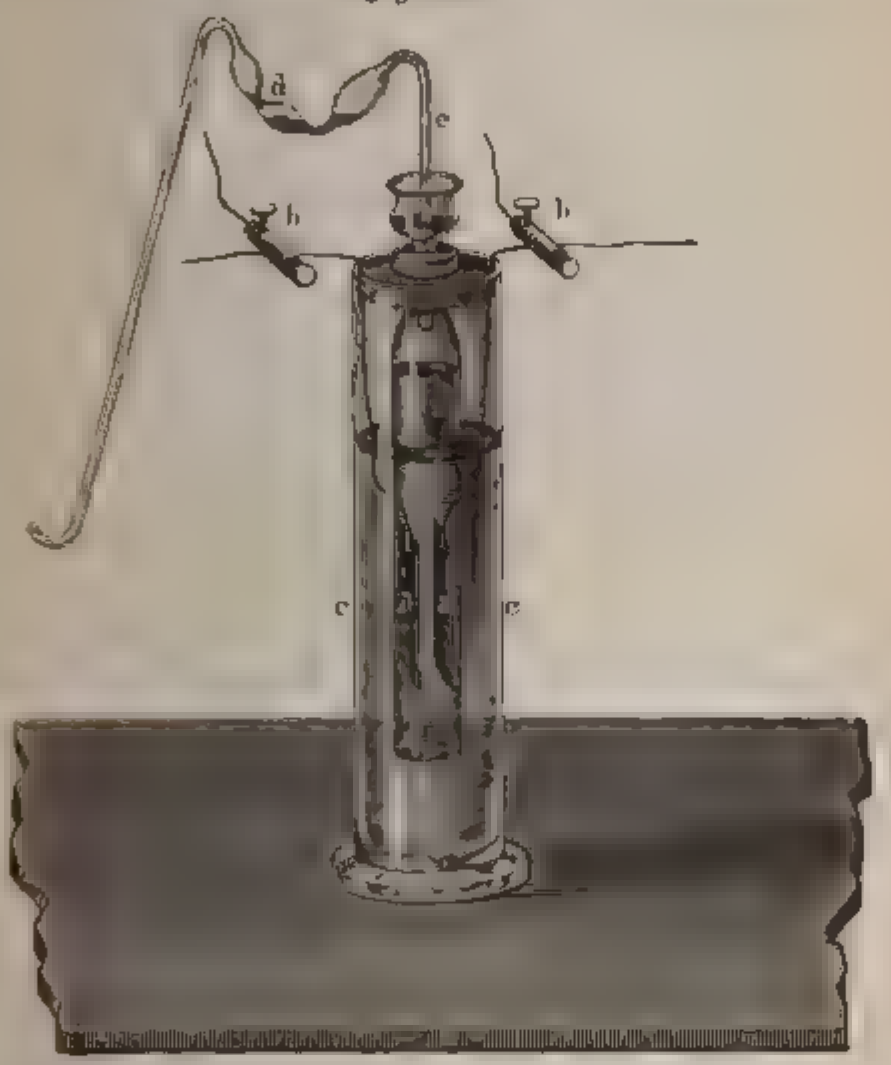

t sich dadurch das anfängliche Gasvolumen nicht, so ist mit Sicherheit an-
men, daß überhaupt kein Sauerstoff neben einem brennbaren
andtheile vorhanden war. Um sodann zu sehen, ob Sauerstoff ohne ein
bares Gas vorhanden ist, fügt man Wasserstoff und so viel Knallgas hinzu,
das anfängliche Volumen nebst dem zugesetzten Wasserstoff sich zu dem Knall-

[1]) Bunsen: Gasometrische Methoden, S. 78. Zwar beobachtete Schuller (Ann.
ys. [1882], 15, 289) bei der Explosion von Knallgas die Bildung von Wasser-
peroxyd, Doyere (Ann. chim. phys. [3], 28, 18) bei der Elektrolyse ein nicht
normales Knallgas, Andere hierbei die Bildung von Wasserstoffsuperoxyd. Bei
haltung der erwähnten Vorsichtsmaßregeln ist diese Fehlerquelle verschwindend
oder gar nicht vorhanden.

gas westerum ungefähr wie 100 : 30) verhält. Erhält man nach der Explosion das ursprüngliche Gas nebst dem zugesetzten Wasserstoff unverändert wieder, so beweist dies die Abwesenheit des Sauerstoffes, und es ist nur noch zu ermitteln, ob keine Spuren brennbarer Bestandtheile zugegen sind. Dies geschieht durch Verbrennung des Gasgemenges mit überschüssiger atmosphärischer Luft bekannter Zusammensetzung oder Sauerstoff, welchen man in einem solchen Verhältnisse hinzufügt, daß das aus dem zugesetzten Wasserstoff und dem Sauerstoff hervorgehende Knallgas gegen die übrigen nicht verbrennlichen Gase sich dem Volumen nach wie 25 bis 60) zu 100 verhält [1]). Entsprechen $^2/_3$ des bei der Explosion dieses Gemenges verschwundenen Gases genau dem zugesetzten Wasserstoffe, so kann man das untersuchte Gas als reinen Stickstoff betrachten. Da Feuergase fast immer überschüssigen Sauerstoff enthalten, so ist diese letztere Prüfung nur in den seltensten Fällen erforderlich.

Zur Bestimmung des Kohlenoxydes führt man nach Absorption der Kohlensäure und des Sauerstoffes durch Kali und Pyrogallol eine Papierkugel (S. 251) in das Bunsen'sche Messrohr (S. 138) ein, welche mit einer sauren Lösung von Kupferchlorür [2]) getränkt ist und entfernt dann mittelst einer Kalikugel die Salzsäuredämpfe. Genauer wird das Kohlenoxyd dadurch bestimmt, daß man zu dem von Kohlensäure und Sauerstoff befreiten Gase Sauerstoff zutreten läßt, dann, da der Gehalt der Feuergase an Kohlenoxyd fast immer sehr gering ist, zur Erzielung einer vollständigen Verbrennung (S. 252) etwa 25 Proc. des Gesammtvolumens elektrolytisches Knallgas (S. 253), worauf man das Gasgemisch durch einen Funken entzündet [3]), darauf nach Ausgleich der Temperatur Contraction und Kohlensäure bestimmt. Unter Zugrundelegung der S. 233 erörterten Berechnung erhält man gleichzeitig den etwaigen Gehalt der Gase an Wasserstoff und Kohlenwasserstoffen. Hat sich bei der Explosion keine Kohlensäure gebildet, war somit kein Kohlenoxyd oder Methan vorhanden, so beträgt der Gehalt an Wasserstoff $^2/_3$ der bei der Explosion eingetretenen Contraction.

---

[1]) Enthält das Gas nämlich mehr als 64 Vol. brennbares Gas auf 100 Vol. nicht brennbares, so entsteht die doppelte Gefahr, daß der Apparat in Folge der heftigen Explosion zertrümmert werden (welche man bei Benutzung des Apparates S. 233 dadurch wesentlich vermindern kann, daß man bei zu erwartender heftiger Explosion das Gas durch Senken der Flasche *L* ausdehnt), und daß sich mit einem Theile Stickstoff Salpetersäure bilden kann. In diesem Falle muß eine entsprechende Menge überschüssiger Luft bekannter Zusammensetzung oder Stickstoff zugesetzt werden.

[2]) Unter Umständen ist zu berücksichtigen, daß Kupferchlorür in saurer Lösung auch Sauerstoff, Acetylen, Allylen und Aethylen absorbirt, in ammoniakalischer Lösung zwar das Quecksilber weniger verunreinigt, sonst aber ähnlich wie die saure Lösung wirkt und auch Kohlenwasserstoffe der Formel $C_n H_{2n}$ verschluckt.

[3]) H. B. Tizon fand, daß Kohlenoxyd und Sauerstoff durch den elektrischen Funken nicht explodiren, wenn das Gasgemisch völlig trocken ist, daß aber das feuchte Gemisch leicht verbrennt (Rep. of the Brit. Assoc. Swansea 1880, 503). Bötsch bestreitet diese Angabe, führt sie auf zu geringen Druck zurück und zeigt, daß die Affinität des Kohlenoxyds zum Sauerstoff bei der Explosion mit der Temperatur
ist (Liebig's Ann. [1882] 210, 207).

Die Darstellung des hierzu erforderlichen Sauerstoffes geschieht nach
n sen in kleinen, 6 bis 10 ccm fassenden Retorten (Fig. 206), welche man

Fig. 206.

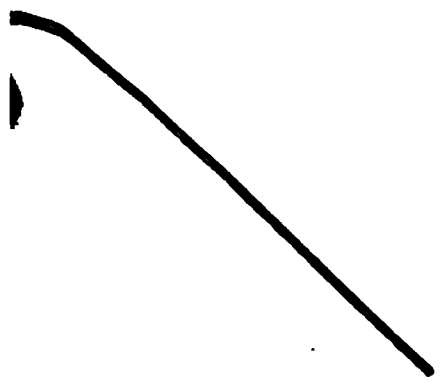

halb mit getrocknetem, gepulvertem, chlorsaurem Kalium füllt, worauf man die Mündung des Ableitungsrohres bei *a* etwas aufwärts biegt, die atmosphärische Luft durch eine rasche Sauerstoffentwicklung austreibt und den Sauerstoff nun unmittelbar in das Eudiometer leitet, doch soll die Sauerstoffmenge den zwei- bis dreifachen Betrag des zu bestimmenden Kohlenoxydes und Wasserstoffes nicht wesentlich übersteigen. In Ermangelung solcher Retorten verwendet man kurze Reagirchen, in welche man das Gasableitungsrohr mittelst durchbohrten Korkes tzt und welche noch den Vortheil haben, daß das Kaliumchlorat in Krystallen endet werden kann, die Röhren aber wiederholt brauchbar sind.

Dieses Verfahren von Bunsen zeichnet sich durch große Genauigkeit aus, dert aber wegen der langsamen Absorption und des Temperaturausgleiches Zeit und einen besonders günstig gelegenen Arbeitsraum. Der vom Verfasser endete Apparat (Fig. 196, S. 239) gestattet dagegen die genaue Untersuchung s derartigen Gasgemisches in etwa einer Stunde und in jedem Laboratorium, die Temperaturen sehr rasch durch das die Meßröhre umgebende Wasser ausichen werden und die Absorptionen schnell vor sich gehen [1]).

Zu weitaus den meisten Untersuchungen, namentlich zu allen Betriebsrolen genügt es vollständig, an Ort und Stelle mittelst der Apparate Fig. 203 : Fig. 204 in der S. 250 erörterten Weise den Gehalt der Feuergase an lensäure und Sauerstoff zu bestimmen, bei geringem Sauerstoffgehalt und anmend mangelhafter Verbrennung auch das Kohlenoxyd. Die Bestimmung von sserstoff und Kohlenwasserstoff nach Orsat (S. 245), Coquillion (S. 247), her neuerdings [2]) statt Palladium auch Platindraht anwendet, sowie nach dem lichen Verfahren von Bunte [3]) muß Verfasser für die Untersuchung von ergasen als werthlos bezeichnen, da die unvermeidlichen Versuchsfehler größer als die Mengen dieser Gase, welche (mit seltenen Ausnahmen) in Verungsgasen überhaupt vorkommen, eine falsche Analyse aber besser unterbleibt. daher die Untersuchung der Feuergase auf Wasserstoff und Kohlenwasserstoffe rhaupt erforderlich erscheint, oder wo es auf völlige Genauigkeit bezw. auch übrigen Bestandtheile ankommt, schmilzt man von Zeit zu Zeit Proben ein . 222) und prüft in eben besprochener Weise über Quecksilber.

Zur sicheren Beurtheilung der Feuerung ist zunächst die Kenntniß Brennwerthes der verwendeten Brennstoffe erforderlich. —

Um nun zunächst eine Durchschnittsprobe der verwendeten Brennstoffe zu halten, kann das Verfahren von Scheurer-Kestner (S. 105) zweckmäßiger eise dahin geändert werden, daß von jedem Karren der zugeführten Kohlen

---

[1]) Nachdem ich den Apparat nunmehr seit zwei Jahren benutze, ziehe ich ihn allen deren vor. — [2]) Compt. rend. 87, 795; 88, 1204. — [3]) Dingl. Journ. (1878) 3, *529.

eine Schaufel voll in eine mit Deckel versehene Kiste geworfen wird. Nach Beendigung des Versuches werden diese Kohlen zerschlagen, gut gemischt, in erwähnter Weise 4 bis 5 cm hoch ausgebreitet, wiederholt in 4 Theile zerlegt und von zwei gegenüber liegenden Dreiecken eine Durchschnittsprobe von etwa 2 kg in eine gut zu verschließende Flasche gefüllt. Für genauere Untersuchung empfiehlt es sich auch von der zurückgelegten Hälfte in gleicher Weise eine Durchschnittsprobe zu nehmen und diese getrennt zu untersuchen. Da in der Regel während dieser Probenahme bereits ein Wasserverlust zu befürchten ist, so werden von Zeit zu Zeit kleinere Durchschnittsproben von etwa 50 g in vorher gewogenen Probegläschen mit Glasstopfen gefüllt, um zur Wasserbestimmung zu dienen. Eine 44,01 Proc. Wasser enthaltende Braunkohle hatte z. B. nach 24 Stunden bei 18° und 50 Proc. Luftfeuchtigkeit in offener Schale bereits 9,03 Proc. Wasser verloren. Die Untersuchung der Brennstoffe geschieht in der S. 107 bis 127 erörterten Weise.

Enthält nun der fragliche Brennstoff c Proc. Kohlenstoff, h Proc. Wasserstoff, s Proc. Schwefel, o Proc. Sauerstoff und w Proc. Wasser, so erfordert 1 kg Kohle

$$\frac{\dots}{\dots} \text{ Kilogramm,}$$

oder

$$\frac{\dots}{\dots} \text{ Cubikmeter Sauerstoff,}$$

oder

$$\frac{\dots}{\dots} \text{ Cubikmeter atmosphärische Luft (}L\text{)}$$

bei mittlerer Verbrennung, wenn jedoch 20 Proc. Überschuss nöthig ist (vgl. S. 105).

Die Verbrennung wird für technische Zwecke und mit atmosphärischer Luft (Gemenge von Sauerstoff und Stickstoff) durchgeführt, wobei man erhält

$$\dots$$

oder auch

$$\dots$$

Enthält Brennstoff das angegebene Gewicht g an

$$\dots$$

---

* Z. d. V. d. I. 1878, S. 72. Dingler's polyt. Journal 1878, Bd. 228, S. 141. Stahl und Eisen 1878, S. 211.

F. Schwackhöfer [1]) führt in den Brennstoffanalysen den Sauerstoff nicht als solchen, sondern mit Wasserstoff verbunden als „chemisch gebundenes Wasser" auf, für welches die latente Wärme ebenfalls in Abzug gebracht wird, so daß sich unter Beibehaltung der hier gewählten Bezeichnungen die Formel ergiebt:

$$W = \frac{8080\,c + 34\,462\,(h - {}^1/_8\,o) - 637\,(w + {}^9/_8\,o)}{100}.$$

Wieder Andere stellen die Verdampfungswärme des gesammten, bei der Verbrennung gebildeten Wassers in Rechnung und zwar B. Kerl [2]) mit 540 W.-E., Ferrini [3]) mit 600 (abgerundet statt 637) und C. A. M. Balling [4]) sogar mit 652 W.-E. (für 150°), so daß nach Ferrini:

$$W = \frac{8100\,c + 34\,500\,h - 600\,(w + 9\,h)}{100},$$

nach Balling aber:

$$W = \frac{8080\,c + 34\,462\,(h - {}^1/_8\,o) - 652\,(w + 9\,h)}{100}.$$

L. Gruner [5]) führt aus, daß, wenn der feste Kohlenstoff 8080 W.-E. giebt, dem vergasten Kohlenstoffe, entsprechend dem Welter'schen Gesetze [6]), 11 214 W.-E. zukommen, so daß der seiner Ansicht nach wenig condensirte Kohlenstoff der Steinkohlen mehr Wärme erzeugen müsse, als der reine Kohlenstoff aus Holzkohle. Andererseits müsse man für den im festen Zustande befindlichen Wasserstoff der Steinkohle eine niedrigere Zahl als 34 462 W.-E. wählen, weil diese für den gasförmigen Wasserstoff gelte. Er schlägt daher vor, für den Kohlenstoff der Steinkohlen 9000 W.-E., für den Wasserstoff 30 000 W.-E. einzusetzen, und empfiehlt zur Beurtheilung der Kohlen die sogenannte Immediatanalyse, da die Heizkraft der Kohlen mit der Menge des bei der Destillation zurückbleibenden festen Kohlenstoffes zu- und abnehme. In derselben Weise [8080 — (2 × 2473)] berechnet auch Rankine die Vergasungswärme des Kohlenstoffes zu 3134 W.-E.

Sehr ähnlich ist der Vorschlag von Hilt [7]) und Cornut, die Kokesausbeute zu bestimmen und dann den Brennwerth der Kohle zu berechnen nach:

$$W = \frac{8080\,c_f + 11\,214\,c_v + 34\,462\,h}{100},$$

worin c_f den festen, c_v den flüchtigen Kohlenstoff bedeutet. Hierbei ist völlig

---

[1]) Bericht des von der niederösterreichischen Gewerbekammer eingesetzten Comité zur Berathung über eine in Wien zu errichtende Versuchsanstalt für die Erprobung des Heizwerthes von Brennstoffen. Redigirt von C. Völckner, Wien 1880, S. 11 und 47. — [2]) B. Kerl und Stohmann: Technische Chemie, Braunschweig 1876, Bd. 3, S. 867. — [3]) R. Ferrini: Technologie der Wärme, Feuerungsanlagen u. s. w. Unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Italienischen von M. Schröter (Jena 1878), S. 135. — [4]) C. A. M. Balling: Metallurgische Chemie, Bonn 1882, S. 224. — [5]) Ann. des Mines (1873) **2**, 511; **4**, 169; Wagner's Jahresber. d. chem. Technol. 1874, 1023; Dingl. Journ. (1874) **213**, 70, 242, 430. — [6]) Vergl. Dingl. Journ. (1876) **220**, 182; (1868) **189**, 44. — [7]) Zeitschr. d. Vereins deutscher Ingenieure 1875, S. 290.

übersehen, daß die Vergasung des Kohlenstoffes doch Wärme erfordert hat, so daß die Berechnung nach dieser Formel (abgesehen von der zu hohen Zahl für Wasserstoff) zu hohe Werthe giebt.

Zunächst ist bei der Berechnung der Kohlenanalysen die Vereinigung des Sauerstoffes mit der entsprechenden Menge Wasserstoff als „chemisch gebundenes Wasser“ entschieden falsch. Denn wenn der Sauerstoff bereits mit Wasserstoff zu Wasser verbunden vorhanden wäre, so müßte dieses bei der Destillation der Brennstoffe als solches entweichen. Thatsächlich enthält aber Steinkohlengas (S. 287) eine große Menge von Kohlensäure und Kohlenoxyd, Holzgas [1]) sogar bis 64 Proc. Kohlensäure und 31 Proc. Kohlenoxyd, das beim schwachen Erhitzen von Braunkohlen erhaltene Gas etwa 60 Proc. Kohlensäure und 20 Proc. Kohlenoxyd, so daß der Sauerstoff dem Kohlenstoff offenbar näher steht als dem Wasserstoff und daher besser getrennt angegeben wird.

Für den Brennwerth des Kohlenstoffs wird man, bis weitere Bestimmungen vorliegen, den Werth von 8080 nach Favre und Silbermann [2]) beibehalten oder den von Scheurer-Kestner [3]) gefundenen von 8103 W.-E. beziehentlich abgerundet 8100 W.-E. und liegt keine Veranlassung vor, auf die Gruner'sche Hypothese einzugehen.

Für Wasserstoff fanden Favre und Silbermann (a. a. O. S. 399) in sechs Versuchen 34 340 bis 34 576, im Mittel 34 462 W.-E., J. Thomsen [4]) 34 180 W.-E., Berthelot [5]) 34 600 W.-E., C. v. Than [6]) 33 982 W.-E., Schuller und Wartha [7]) 34 126 W.-E., im Mittel 34 266 W.-E. Neuerdings hat Than [8]) die genauer ermittelten Werthe umgerechnet unter Annahme der specifischen Wärme des Wassers bei 15° als Einheit:

	Bei constantem Volumen bezieh.	Druck
Nach Than	33 822 W.-E.	34 218 W.-E.
„ Andrews	33 888	34 230
„ Thomsen	33 810	34 297
„ Favre und Silbermann .	33 746	34 154
„ Schuller und Wartha . . .	33 791	34 199
	Mittel 34 220 W.-E.	

Der wahrscheinliche Werth für die Verbrennungswärme des Wasserstoffes zu flüssigem Wasser ist danach 34 220 W.-E. Thatsächlich entweicht nun aber das Wasser aus unseren Feuerungen als Wasserdampf, so daß man 9×637 in Abzug bringen muß, wenn die Gase mit 100° entweichen, somit $34\,220 - 5733 = 28\,487$ W.-E. Dann aber darf man den durch die höhere specifische Wärme der Rauchgase bewirkten Verlust für das hygroskopische und das bei der Verbrennung gebildete Wasser erst von 100° an rechnen. Bequemer für die spätere

---

[1]) Wagner's Jahresber. 1880, 417. — [2]) Ann. d. chim. phys. (1852) **34**, 411 bis 424. Ihre erste Versuchsreihe ergab 8035 bis 8113, die sechs letzten Versuche 8070 bis 8089 W.-E. — [3]) Compt. rend. (1868) **67**, 661. — [4]) Pogg. Ann. (1873) **148**, 375. — [5]) Compt. rend. (1880) **90**, 1241. — [6]) Bericht. deutsch. chem. Gesellsch. 1877, 947, 2141. — [7]) Ann. d. Phys. (1877) **2**, 359. — [8]) Chem. Centralbl. 1881, 828.

Verluſtberechnung iſt es, bei einer mittleren Lufttemperatur von $T = 20^0$ nach Regnault[1]) 613 W.-E., oder was wohl richtiger erſcheint, da die Gaſe bei Dampfkeſſelfeuerungen mit über 100^0 entweichen, $637 - (80 \times 0{,}4805) = 599$ oder abgerundet 600 W.-E., ſomit 34 220 — 5400 = 28 820 oder rund 28 800 W.-E. als Brennwerth des Waſſerſtoffes in Rechnung zu ſetzen. Die Berechnung der latenten Siedewärme auch für das aus dem ſogenannten gebundenen Waſſerſtoffe gebildete Waſſer halte ich nicht für angebracht.

Der Schwefel iſt in der Kohle theils als Schwefelkies, theils in organiſcher Verbindung vorhanden; er verbrennt theils zu Schwefligſäure, theils aber zu Schwefelſäure, ſo daß man wohl den Mittelwerth 2500 W.-E. einſetzen darf.

Es ergiebt ſich danach die Formel:

$$W = \frac{8100\,c + 28\,800\,(h - {}^1/_8\,o) + 2500\,s - 600\,w}{100}.$$

Ob es richtiger iſt, für gewiſſe Brennſtoffe den Brennwerth des geſammten Waſſerſtoffs in Rechnung zu ſetzen, oder den Sauerſtoff als mit Kohlenſtoff verbunden, ſomit:

$$W = \frac{8100\,c + 28\,800\,h + 2500\,s - 600\,w}{100}$$

oder

$$\frac{8100\,(c - {}^3/_8\,o) + 28\,800\,h + 2500\,s - 600\,w}{100},$$

müſſen weitere Forſchungen ergeben. Völlig zutreffende Reſultate ſind durch dieſe Berechnungen natürlich nicht zu erreichen, da wir es in den Brennſtoffen nicht mit einem Gemiſch von feſtem Kohlenſtoff, gasförmigen Waſſerſtoff und Sauerſtoff, ſondern mit chemiſchen Verbindungen zu thun haben, die zur Zeit noch unbekannt ſind. Für praktiſche Zwecke wird man jedoch vorläufig damit zufrieden ſein, oder aber ſich auf calorimetriſche Beſtimmungen einrichten müſſen (S. *160). —

Die Dauer der Verſuche darf nicht zu kurz bemeſſen werden; eine Beurtheilung der Feuerung läßt ſich meiſt in 3 bis 4 Stunden erreichen, ein Verdampfungsverſuch am Dampfkeſſel z. B. ſollte aber mindeſtens 10 Stunden dauern.

Die Temperatur der abziehenden Rauchgaſe wird mittelſt 75 cm bis 1 m langer Thermometer [womöglich ſolcher mit Stickſtofffüllung[2])] beſtimmt, welche in den Rauchcanal vor dem Schieber ſo eingeſetzt werden, daß die Queckſilberkugel ſich möglichſt mitten im Gasſtrome befindet. Die Ableſungen erfolgen ſo oft (oder halb ſo oft) als Gasproben genommen werden. Haben die Rauchgaſe eine Temperatur von über 360^0, ſo iſt die Bedienung der Feuerung entſprechend zu ändern, oder es ſind die S. 48 und 61 beſchriebenen Pyrometer zu verwenden.

---

[1]) Regnault: Mémoires de l'Académie (1847) **21**, 635. — [2]) Univerſitätsmechaniker W. Apel in Göttingen liefert 75 cm lange Thermometer für 5,50 Mk., 1 m lange mit Stickſtofffüllung für 12 Mk.

Zur Untersuchung der Rauchgase werden während des ganzen Versuches in gleichmäßigen Zwischenräumen stündlich 5 bis 6 Gasproben durch ein luftdicht im Fuchs neben dem Thermometer eingesetztes Glasrohr, dessen untere Mündung möglichst mitten in den Gasstrom reicht, entnommen und deren Gehalt an Kohlensäure und Sauerstoff bestimmt (S. 248), sowie auf etwaigen Gehalt an Kohlenoxyd geprüft. Enthalten die Rauchgase nennenswerthe Mengen von Kohlenoxyd — was meist nur bei mangelhaften Feuerungen der Fall ist —, so ist die Bedienung der Feuerung entsprechend zu ändern, oder aber es sind Gasproben einzuschmelzen und im Laboratorium auf ihren Gehalt an Kohlenoxyd, Wasserstoff und Kohlenwasserstoff zu prüfen (S. 222 und 239). Ferner wird stündlich der Feuchtigkeitsgehalt (S. 172) und die Temperatur der in die Feuerung tretenden Luft mittelst eines vor strahlender Wärme geschützten Thermometers bestimmt. Von den erhaltenen Resultaten wird das arithmetische Mittel genommen und den folgenden Berechnungen zu Grunde gelegt.

Ergab die Gasanalyse k Proc. Kohlensäure, o Proc. Sauerstoff und n Proc. Stickstoff, so ist das Verhältniß der gebrauchten Luftmenge zu der theoretisch erforderlichen, wenn die Verbrennungsluft x Proc. Sauerstoff und z Proc. Stickstoff enthält:

$$v = \frac{x}{x - (z\,o : n)} \text{ oder } \frac{n}{n - (z\,o : x)} \text{ bezieh. } \frac{21}{21 - (79\,o : n)}$$

bei 21 Proc. Sauerstoff; 1 kg der Kohle mit c Proc. Kohlenstoff [1]) giebt $= 1{,}854\,c : 100 = K$ cbm Kohlensäure (von 0^0 und 760 mm), $Ko : k = O$ cbm Sauerstoff und $Kn : k = N$ cbm Stickstoff. Die Menge w des in den Rauchgasen enthaltenen Wasserdampfes wird berechnet aus dem Wassergehalt der Kohle ($w : 100$), dem durch Verbrennung des Wasserstoffes gebildeten ($0{,}09\,h$) und dem in der Verbrennungsluft enthaltenen ($v\,L\,f$; vgl. S. 183) [2]). Die Gesammtmenge der Verbrennungsgase von 1 kg Kohle ist somit:

$$\frac{^{11}/_{3}\,c}{100} + 1{,}430\,O + 1{,}257\,N + \frac{2\,s}{100} + w_1 \text{ Kilogramm,}$$

oder

$$K + \frac{K\,(o + n)}{k} + \frac{2\,s}{286{,}4} + \frac{w_1}{0{,}805} \text{ Kubikmeter von } 0^0 \text{ und } 760\,\text{mm.}$$

Enthalten die Rauchgase Kohlenoxyd und Kohlenwasserstoff, so ist zu berücksichtigen, daß nach den Formeln $C + O_2 = CO_2$, $C + O = CO$ und $C + 2\,H_2 = CH_4$ je 1 cbm dieser Gase 0,5395 kg Kohlenstoff enthält [3]). Ergab nun die Analyse k Proc. Kohlensäure, d Proc. Kohlenoxyd, m Proc.

---

[1]) Nach Abzug des etwaigen Gehaltes der Asche an unverbranntem Kohlenstoff. — [2]) Statt $v\,L$ wird man oft hinreichend genau $K + O + N$ nehmen, welcher Ausdruck wegen des beim Verbrennen des Wasserstoffes verschwundenen Sauerstoffes meist etwas kleiner ist als $v\,L$. — [3]) 1 kg Kohle giebt $44 : (12 \times 1{,}9781) = 1{,}8537$ cbm Kohlensäure. Dieselbe Zahl wird erhalten, wenn für Kohlenstoff 11,97 und für Sauerstoff 15,96 gesetzt wird (vgl. Wagner's Jahresber. 1881, 379), folglich enthält 1 cbm $1 : 1{,}8537 = 0{,}5395$ kg Kohlenstoff.

than (CH_4), h Proc. Wasserstoff, o Proc. Sauerstoff und n Proc. Stickstoff, ie in 1 cbm r kg Kohlenstoff als Ruß, so enthält 1 cbm dieser Gase $^1/_{100}\,(k + d + m)\,0{,}5395 + r$ kg Kohlenstoff und 1 kg Kohle giebt $0{,}01\,c : [0{,}01\,(k + d + m)\,0{,}5395 + r] = G$ Kubikmeter trockene ie, darin:

$\frac{Gk}{100} = K$ Kubikmeter Kohlensäure, $\frac{Kd}{k}$ oder $\frac{Gd}{100}$ Kohlenoxyd, $\frac{Gm}{100}$ Methan, $\frac{Gh}{100}$ Wasserstoff, $\frac{Go}{100}$ Sauerstoff und $\frac{Gn}{100}$ Stickstoff.

Schwefligsäure (bezieh. Schwefelsäure) und Wasserdampf werden wie vorhin echnet. Das Gewicht dieser Gase findet sich leicht mit Hülfe der kleinen belle auf S. 139.

Der Brennwerth des Kohlenoxydes ist nach Favre und Silbermann[1] 39 bis 2417, im Mittel 2403 W.-E., nach Thomsen[2] = 68 370 : 28 2442 W.-E., nach Berthelot[3] = 68 300 : 28 = 2439 W.-E., im ittel somit 2428 W.-E. Der Brennwerth des Methans ist nach Favre Silbermann (a. a. O. S. 427) = 13 063 W.-E., nach Thomsen 213 530 : 16 = 13 346 W.-E., nach Berthelot = 213 500 : 16 13 344 W.-E., im Mittel 13 251 W.-E., bezogen auf flüssiges Wasser. Nun t 1 kg Methan 2,25 kg Wasser, so daß unter Zugrundelegung von 20° Luftperatur 1350 W.-E. abzuziehen sind und nur 11 900 W.-E. gerechnet werden fen. Somit ergeben sich die Brennwerthe:

	Bildung von flüssigem Wasser bei 0°			Bildung von Wasserdampf bei 20°			Gewicht von 1 cbm
	1 kg	cbm		1 kg	cbm		
hlenoxyd (CO) . . .	2 428	3058	W.-E.	2 428	3058	W.-E.	1,2593 kg
ethan (CH_4)	13 251	9481		11 900	8514		0,7155
asserstoff	34 220	3060		28 800	2580		0,0896

Der Verlust durch unvollkommene Verbrennung ergiebt sich aus dem Brennrthe der unverbrannten Kohle in den Herdrückständen und dem der etwaigen mbaren Bestandtheile (Kohlenoxyd, Methan, Wasserstoff, Ruß) der Rauchgase.

Ein Beispiel möge diese Berechnungen erläutern. Die verwendete Kohle che aus:

Kohlenstoff	80 Proc.
Wasserstoff	4
Sauerstoff	8
Stickstoff	1
Schwefel	2
Wasser	3
Asche	2
	100

[1]) Ann. de chim. phys. (1852) 34, 405. — [2]) Bericht. deutsch. chem. Gesellsch. 0, 1321, 1805, 2320. — [3]) Wagner's Jahresber. 1880, 922.

So ist der Brennwerth nach der S. 259 entwickelten Formel:

$$W = \frac{8100 \times 80 + 28800\,(4 - {}^{8}/_{8}) + 2500 \times 2 - 600 \times 3}{100} = 7376$$

1 kg dieser Kohle erfordert

$$\frac{{}^{8}/_{3} \times 80 + 8 \times 4 + 2 - 8}{100} = 2{,}393 \text{ kg oder } 1{,}673 \text{ cbm Sau}$$

somit

$$\frac{{}^{8}/_{3} \times 80 + 8 \times 4 + 2 - 8}{1{,}43 \times 21} = 7{,}97 \text{ cbm Luft,}$$

wenn dieselbe 21 Proc. Sauerstoff enthielt.

Die Untersuchung der Rauchgase ergebe zunächst im Durchschnitt 320

Kohlensäure	15 Proc.
Sauerstoff	5
Stickstoff	80

Die äußere Luft habe 20° und sei mit Wasserdampf gesättigt, s $f = 0{,}017$ (S. 183), die Asche enthalte zu vernachlässigende Mengen brannter Kohle. Dann ergab 1 kg Kohle $1{,}854 \times 0{,}8 = 1{,}483$ cbm K säure, 0,494 cbm Sauerstoff und 7,909 cbm Stickstoff, zusammen 9,88 trockener Gase; dieselbe Zahl wird nach der Formel $c : (k \times 0{,}5395)$ $80 : (15 \times 0{,}5395)$ erhalten. Das Verhältniß der gebrauchten zur theo erforderlichen Luftmenge ist $v = 1{,}31$. Die Menge des Wasserdampf $0{,}03 + 0{,}36 + (7{,}97 \times 1{,}31 \times 0{,}017) = 0{,}567$ kg $= 0{,}705$ cbm. Wärmeverlust beträgt somit für 1 kg Kohle:

	cbm	(320 — 20) × Specif. W.	Wärmeverlust
Kohlensäure	1,483	. . . . 138,9	206 W.-E.
Sauerstoff	0,494	. . . . 93,3	46
Stickstoff	7,909	. . . . 91,9	727
Schwefligsäure	0,014	. . . . 133,4	2
Wasserdampf	0,705	. . . . 116,0	82
	10,605		1063 W.-E.

somit 14,3 Proc. des Gesammtbrennwerthes. Für die trockenen Rau allein ergeben sich 980 W.-E., bei Annahme einer mittleren specifischen W von 0,307, wie Bunte (S. 165) annimmt, aber nur 910 W.-E., währen den meist nicht berücksichtigten Wasserdampf der Verbrennungsluft 25½ entfallen. Ich kann mich daher zur Annahme derartiger Näherungswerthe entschließen, welche nur den Zweck haben, nach einem 8 bis 10stündigen versuche bei der Berechnung der Resultate einige Minuten Zeit zu ersp dafür aber etwa 10 Proc. des Gesammtverlustes betragende Rechnungsfehle begehen. Der Verlust durch die Schwefligsäure der Rauchgase dagegen i klein, daß er um so eher vernachlässigt werden kann, als diese gewöhnlich mi Kohlensäure zusammen f . Die mit der Temperatur stei

Wärme der Kohlensäure ist aber zu berücksichtigen (S. 143), da
Hilbert[1]) neuerdings wieder bestätigt hat, daß die specifische Wärme der
ure und des Wasserdampfes bei 2000° fast doppelt so groß ist, als

e man den Brennwerth der Kohle auf flüssiges Wasser von 0° be-
mmt:

$5100 \times 0{,}8 + 34\,220 \times 0{,}03 + 2500 \times 0{,}02 = 7557$ W.-E.,

die Verlustberechnung für Wasser:

$(0{,}06 + 0{,}36 \cdot 657$	$= 246$ W.-E.
$0{,}39 \times 220 \times 0{,}4305$	$= 41$
$(7{,}97 \times 1{,}31 \times 0{,}017 \times (300 \times 0{,}4305)$	$= 25$
	$= 314$ W.-E.,

n auch die latente Wärme für das aus dem sogenannten gebundenen
ff gebildete Wasser in Rechnung setzt. Geschieht dies nicht, so ist der
m $0{,}09 \times 600 = 54$ W.-E. geringer, beträgt somit nur 260 W.-E.
ersten Rechnung bleibt demnach ein nutzbarer Rest von $7376 - 1063$
W.-E., nach der letzteren von $7557 - 1241 = 6316$ W.-E.; der
t erklärt sich aus den Abrundungen der Rechnung, sowie aus der der
Rechnung zu Grunde liegenden Annahme, daß die Kohle 0° habe.

somit gleichen Versuchsbedingungen ergebe die Untersuchung der
e einer schlechten Feuerung in 1 cbm 0,0011 kg Kohlenstoff als
:

Kohlensäure	15	20 Proc.
Kohlenoxyd	4	
Kohlenwasserstoff	1	
Wasserstoff	1	
Sauerstoff	2	
Stickstoff	77	

,00 kg Kohlen seien 2,5 kg Verbrennungsluft mit 20 Proc. unver-
Kohlensäure erhalten, so daß von 1 kg Kohle zum 0,80 nur 0,795 kg
ff in die Kammergase übergegangen sind und 1 kg Kohle $= 0{,}795 :$
$0{,}5395 - 0{,}0011] = 7{,}294$ cbm trockene Kammergase gegeben hat
1,094 cbm Kohlensäure, 0,292 cbm Kohlenoxyd, 0,073 cbm Methan,
n Wasserstoff, 0,146 cbm Sauerstoff, 5,616 cbm Stickstoff und
Ruß. 1 Vol. Methan enthält 2 Vol. Wasserstoff, es entweichen
19 Vol. oder 0,02 kg, also die Hälfte des Wasserstoffs unverbrannt,
e Kammergase nur 0,37 kg oder 0,46 cbm Wasserdampf enthalten und
die höhere Temperatur der Gase ein Wärmeverlust ergeben von:

---

[1]) Mitt. techn. Gew. 1901 S. 104.

	cbm	(320 — 20) × Specif. W.	Wärmeverluſt
Kohlenſäure	1,094	. . . . 139	152 W.-E.
Kohlenoxyd	0,292	. . . . 93	27
Methan	0,073	. . . . 127	9
Waſſerſtoff	0,073	. . . . 92	7
Sauerſtoff	0,146	. . . . 93	14
Stickſtoff	5,616	. . . . 92	517
Waſſer	0,46	. . . . 116	53
			779 W.-E.

Der Wärmeverluſt durch unvollkommene Verbrennung ergiebt ſich für 1 kg Kohle zu:

	cbm	kg	Brennwerth
Kohlenoxyd	0,292	. . . 0,368 . . .	893 W.-E.
Methan	0,073	. . . 0,052 . . .	620
Waſſerſtoff	0,073	. . . 0,0065 . . .	187
Ruß	—	. . . 0,008 . . .	65
Kohlenſtoff der Herdrückſtände .	—	. . . 0,005 . . .	40
			1805 W.-E.

Als Beiſpiel einer ausgeführten Rauchgasanalyſe möge die Unterſuchung einer Dampfkeſſelfeuerung näher erörtert werden, bei welcher gleichzeitig feſtzuſtellen

Fig. 207.

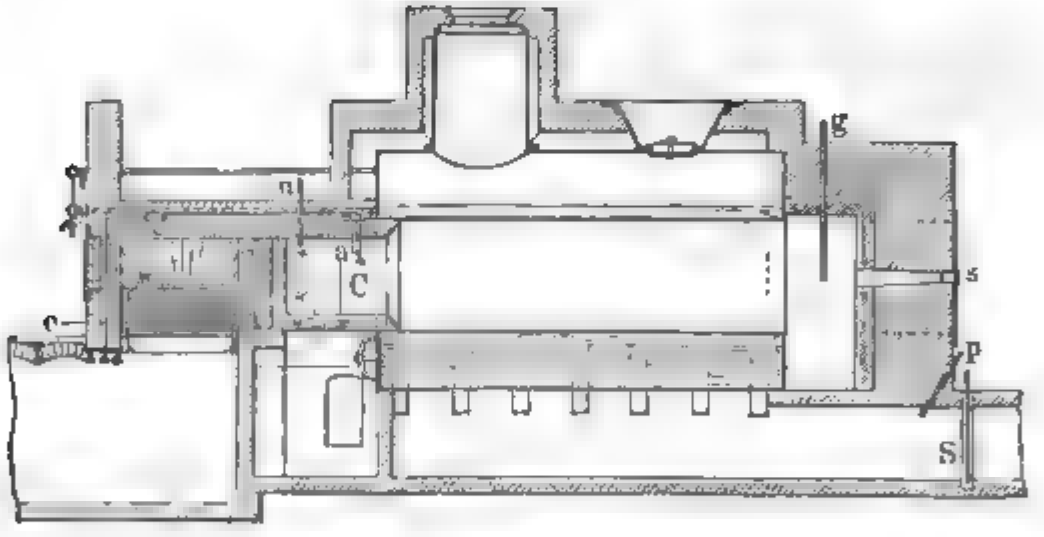

war, welchen Werth eine ſogenannte Rauchverbrennungsvorrichtung hatte. Dieſelbe iſt, wie die drei Figuren 207 bis 209 zeigen, bei einem Einflammrohrkeſſel als Vorfeuerung ausgeführt. Die von der Thür *d* aus in den Schacht *A* eingefüllten Kohlen werden hier vorgewärmt, theilweiſe entgaſt, rutſchen dann zu beiden Seiten auf dem ſchrägen Roſt *r* herunter, um hier und auf den wagerechten Roſten der von *b* aus zugänglichen Brennkammern *B* völlig zu verbrennen. Die durch die Oeffnung *e* angeſaugte Luft umzieht die Wandungen der Brennkammern *B*, erhitzt ſich weiter in den Zwiſchenräumen der beiden in einander geſteckten Chamotteröhren *C* und miſcht ſich bei *a* mit den durchziehenden Feuergaſen, um hierdurch eine völlige Verbrennung der Rauchgaſe zu erzielen.

Verfaſſer zunächſt durch Vorverſuche feſtgeſtellt hatte, daß bei einer *S* von 24 cm die Rauchgaſe im Durchſchnitt mit 6,1 Proc. Kohlenſäure und 245°, bei 11 cm Schieberöffnung mit 11,7 Proc. Kohlenſäure und 215°, bei 9 cm Schieberöffnung aber im Durchſchnitt mit 14,2 Proc. Kohlenſäure und 201° entwichen, wurde wenige Tage ſpäter eine längere Verſuchsreihe ausgeführt, deren Reſultate in nachfolgender Tabelle zuſammengeſtellt ſind. Die Temperatur *t* der abziehenden Rauchgaſe wurde bei *p* mit einem 75 cm langen Queckſilberthermometer mit Stickſtofffüllung, die Temperatur *T* am Ende des erſten Zuges mit einem durch das Schauloch *s* eingeführten neuen Graphitpyrometer von Hartung (S. 11) beſtimmt. Die Gaſe wurden bei *p* an- :rgleichung auch bei *g* durch ein eingeſenktes Porzellanrohr zeit-

Fig. 208.

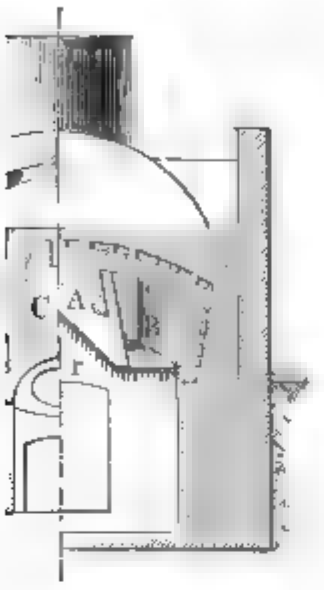

Fig. 209.

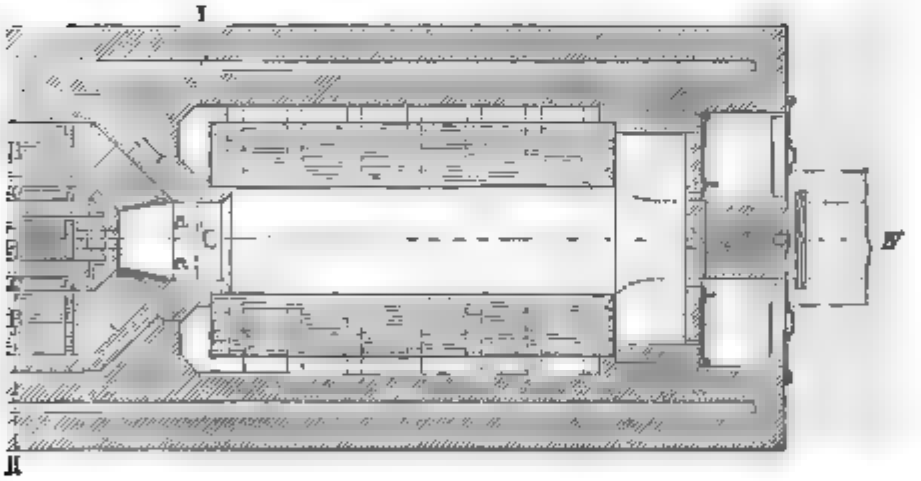

entnommen und an Ort und Stelle mittelſt des Apparates : S. 250 erörterten Weiſe unterſucht. Da die Analyſen übereinxen die Gaſe hinreichend gemiſcht, gleichzeitig ergab ſich hierdurch, :werk gut gedichtet war, da ſonſt der Sauerſtoffgehalt der Gaſe er Kohlenſäuregehalt entſprechend kleiner geweſen wäre als bei *g*. iden Rauchgaſe rauchfrei waren und hinreichend Sauerſtoff entvorauszuſehen, daß keine nennenswerthen Mengen Kohlenoxyd und handen ſein konnten, doch wurde, als der Sauerſtoffgehalt ſehr e Probe eingeſchmolzen (S. 222) und mit dem Apparate Fig. 196 ı ferner die Wirkung der Luftzufuhr bei *e* feſtzuſtellen, wurden n von den Luftaustrittsöffnungen bei *a* durch ein Porzellanrohr *n* Die Unterſuchung ergab:

	cbm	(320 — 20) × Specif. W.	Wärmeverluſt
Kohlenſäure	1,094	139	152 W.-E.
Kohlenoxyd	0,292	93	27
Methan	0,073	127	9
Waſſerſtoff	0,073	92	7
Sauerſtoff	0,146	93	14
Stickſtoff	5,616	92	517
Waſſer	0,46	116	53
			779 W.-E.

Der Wärmeverluſt durch unvollkommene Verbrennung ergiebt ſich für 1 Kohle zu:

	cbm	kg	Brennwerth
Kohlenoxyd	0,292	0,368	893 W.-E.
Methan	0,073	0,052	620
Waſſerſtoff	0,073	0,0065	187
Ruß	—	0,008	65
Kohlenſtoff der Herdrückſtände	—	0,005	40
			1805 W.-E.

Als Beiſpiel einer ausgeführten Rauchgasanalyſe möge die Unterſuchung a Dampfkeſſelfeuerung näher erörtert werden, bei welcher gleichzeitig feſtzuſtel

Fig. 207.

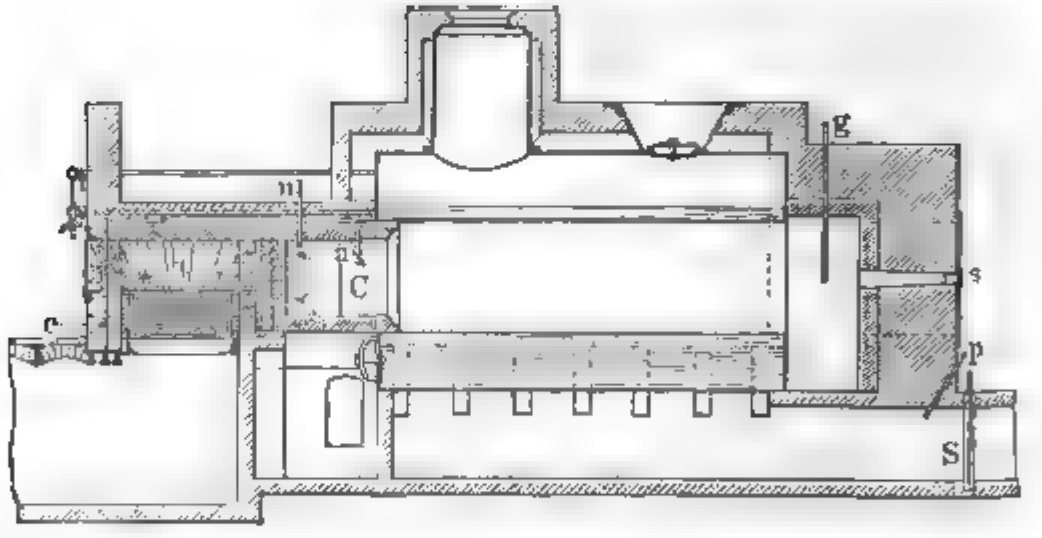

war, welchen Werth eine ſogenannte Rauchverbrennungsvorrichtung hatte. D ſelbe iſt, wie die drei Figuren 207 bis 209 zeigen, bei einem Einflam rohrkeſſel als Vorfeuerung ausgeführt. Die von der Thür *d* aus in den Sch *A* eingefüllten Kohlen werden hier vorgewärmt, theilweiſe entgaſt, rutſchen d zu beiden Seiten auf dem ſchrägen Roſt *r* herunter, um hier und auf den w rechten Roſten der von *b* aus zugänglichen Brennkammern *B* völlig zu brennen. Die durch die Oeffnung *e* angeſaugte Luft umzieht die Wandu der Brennkammern *B*, erhitzt ſich weiter in den Zwiſchenräumen der beide einander geſteckten Chamotteröhren *C* und miſcht ſich bei *a* mit den durchzie den Feuergaſen, um hierdurch eine völlige Verbrennung der Rauchgaſe zu zielen.

achdem Verfaſſer zunächſt durch Vorverſuche feſtgeſtellt hatte, daß bei einer öffnung S von 24 cm die Rauchgaſe im Durchſchnitt mit 6,1 Proc. Kohlenſäure und 245°, bei 11 cm Schieberöffnung mit 11,7 Proc. Kohlenſäure und 215°, bei 9 cm Schieberöffnung aber im Durchſchnitt mit 14,2 Proc. Kohlenſäure und 201° entwichen, wurde wenige Tage ſpäter eine längere Verſuchsreihe ausgeführt, deren Reſultate in nachfolgender Tabelle zuſammengeſtellt ſind. Die Temperatur t der abziehenden Rauchgaſe wurde bei p mit einem 75 cm langen Queckſilberthermometer mit Stickſtofffüllung, die Temperatur T am Ende des erſten Zuges mit einem durch das Schauloch s eingeführten neuen Graphitpyrometer von le und Hartung (S. 11) beſtimmt. Die Gaſe wurden bei p an-, zur Vergleichung auch bei g durch ein eingeſenktes Porzellanrohr zeit-

Fig. 208.

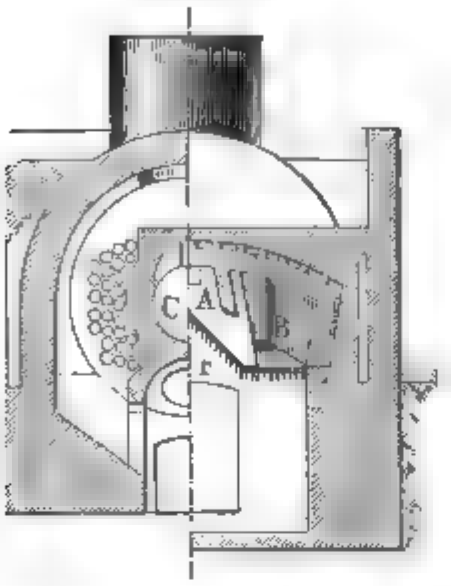

Fig. 209.

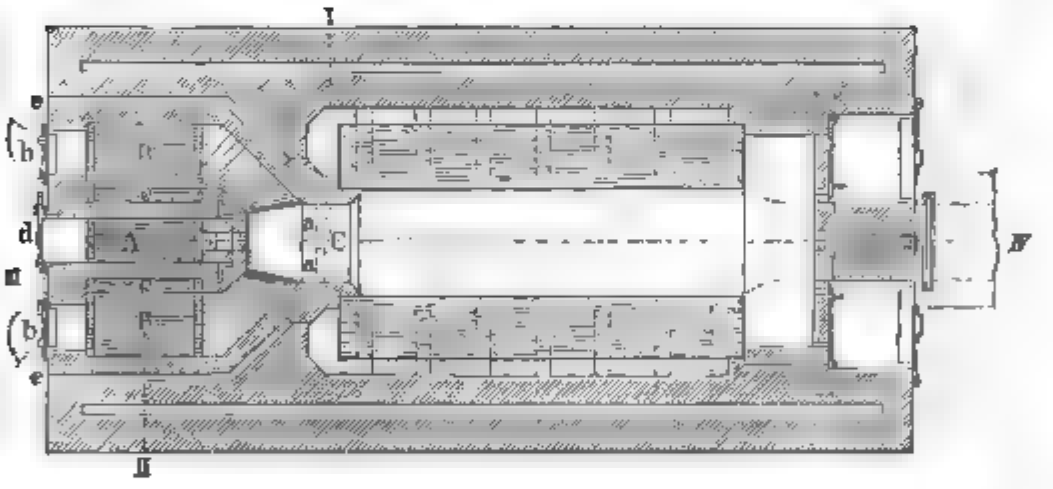

Proben entnommen und an Ort und Stelle mittelſt des Apparates 14 in der S. 250 erörterten Weiſe unterſucht. Da die Analyſen übereinn, ſo waren die Gaſe hinreichend gemiſcht, gleichzeitig ergab ſich hierdurch, s Mauerwerk gut gedichtet war, da ſonſt der Sauerſtoffgehalt der Gaſe röſſer, der Kohlenſäuregehalt entſprechend kleiner geweſen wäre als bei g. abziehenden Rauchgaſe rauchfrei waren und hinreichend Sauerſtoff entſo war vorauszuſehen, daß keine nennenswerthen Mengen Kohlenoxyd und toff vorhanden ſein konnten, doch wurde, als der Sauerſtoffgehalt ſehr war, eine Probe eingeſchmolzen (S. 222) und mit dem Apparate Fig. 196 cht. Um ferner die Wirkung der Luftzufuhr bei e feſtzuſtellen, wurden ig Proben von den Luftaustrittsöffnungen bei a durch ein Porzellanrohr n men. Die Unterſuchung ergab:

Probe-nahme		Kohlensäure	Sauerstoff	Stickstoff	T	t	Bemerkungen
Uhr	Min.						
8	55	14,3	5,1	80,6	640	231	Lufttemp. 23°, 1 cbm Luft enthält 16,5 g
9	—	12,1	7,7	80,2			Schieberstellung S 9 bis 10 cm.
	5	9,9	10,0	80,1			
10	5	14,3	5,2	80,5	565	202	
	10	14,8	4,6	80,6			
	20	15,4	3,8	80,8	561	205	
	30	14,5	4,9	80,6			
	40	14,6	4,9	80,5	568	208	
	50	13,6	6,1	80,3			
11	—	13,9	5,6	80,5	562	204	Lufttemp. 24°, 1 cbm Luft enthält 16,1 g
	10	13,9	5,8	80,3			
	15	14,0	5,3	80,7			
	20	15,9	3,8	80,3			} Vorn bei *n*.
	25	14,0	5,4	80,6			
	40	14,9	4,8	80,3	508	206	Luftzufuhr *e* verstopft.
	50	13,9	5,7	80,4			
12	—	12,4	7,0	80,6	545	206	
	10	5,5	14,6	79,9			Während des Ausschlackens.
	15	6,2	13,7	80,1			
	30	8,4	11,6	80,0			
	45	12,2	7,7	80,1	610	218	Luftzufuhr wieder geöffnet.
1	—	12,2	7,5	80,3	580	209	
	20	14,8	5,0	80,2	540	208	
	30	14,1	5,3	80,6			
	40	12,9	6,5	80,6			
	50	12,2	7,3	80,5	520	201	
2	—	14,6	4,6	80,8			Lufttemp. 24,5°, 1 cbm Luft enthält 15,4 g
	10	13,6	5,8	80,6			
	20	13,1	6,3	80,6	552	204	
	30	14,2	5,4	80,4			
	50	13,3	6,0	80,7			
3	—	13,4	6,1	80,5	580	218	
		13,0	6,6	80,4	564°	209°	Mittel.

Eine Durchschnittsprobe der zur Heizung des Kessels verwendeten westfälischen Nußkohlen (Shamrock) bestand aus:

Kohlenstoff	85,14
Wasserstoff	4,62
Schwefel, flüchtig	1,04
Schwefel in der Asche	Spur
Sauerstoff und Stickstoff . . .	6,20
Wasser	1,06
Asche	1,94
	100,00

tsprechend einem Brennwerthe von rund 8000 Wärmeeinheiten.

Der Durchschnitt obiger 32 Einzelproben [1]) ergibt somit für 1 kg Kohle

	cbm	185 × Spec. Wärme [2])	Wärmeverlust
Kohlensäure	1,58	81,23	128 W.-E.
Sauerstoff	0,80	57,56	46
Stickstoff	9,77	56,68	554
Wasser	0,77	71,54	55
	12,92		783 W.-E.

Für je 1 kg Kohle entwichen demnach durchschnittlich 12,92 cbm Verbrennungsgase mit 783 Wärmeeinheiten, entsprechend einem Wärmeverlust von ',8 Proc. (vgl. S. 146). Eine spätere Versuchsreihe ergab im Wesentlichen asselbe Resultat. Eine dem Rohre *g* entnommene Probe bestand (über Quecksber untersucht) aus:

---

[1]) Zur bequemen Berechnung des Wärmeverlustes möge als Nachtrag zu S. 144 le Zusammenstellung der specif. Wärme der Gase berechnet auf 1 cbm derselben gen:

	Specif. Wärme	Gewicht von 1 cbm	Specif. Wärme von 1 cbm
Kohlensäure (CO_2) von 10 bis 150° . . .	0,20914	1,9781 k	0,4137
200 . . .	0,21564	—	0,4265
250 . . .	0,22197	—	0,4391
300 . . .	0,22812	—	0,4512
350 . . .	0,23409	—	0,4631
Kohlenoxyd	0,2450	1,2593	0,3084
Sauerstoff	0,21751	1,4303	0,3111
Stickstoff	0,2438	1,2566	0,3064
Wasserstoff	3,4090	0,0896	0,3054
Wasserdampf	0,48051	0,8048	0,3867
Methylwasserstoff (CH_4)	0,59295	0,7155	0,4243
Schwefligsäure	0,15531	2,8640	0,4448

[2]) 209° weniger 24° Lufttemperatur.

Kohlensäure	16,59
Kohlenoxyd	0
Sauerstoff	2,80
Wasserstoff	0
Stickstoff	80,61
	100,00

Brennbare Gase waren demnach trotz des geringen Luftüberschusses hier nicht nachweisbar; dieses günstige Verhältniß ist wohl der theilweisen Entgasung im Füllschacht, sowie dem Umstande zuzuschreiben, daß die Feuergase zunächst durch das glühende Chamotterohr hindurchgehen müssen, bevor sie mit abkühlenden Kesselflächen zusammenkommen. Dem entsprechend war auch die Rußbildung bei beiden Kesseln gering, so daß aus dem Schornsteine nur dann schwarzer Rauch entstieg, wenn der Heizer aus dem Kohlenschachte eine größere Menge nicht genügend erhitzter Kohlen auf den Planrost in *B* niederstieß. Die complicirte Luftzuführung bei *a* dagegen erwies sich, wie vorauszusehen war, nach obigen Analysen als zwecklos, da das Verschließen derselben ohne nachweisbaren Einfluß auf die Rauchgase war. —

Bei der Untersuchung von Feuerungsanlagen ist auch oft die **Zugstärke** zu messen. Hierzu verwendet Verfasser seit Jahren ein U-Rohr, welches zur Erleichterung des Ablesens mittelst kleiner Messingbügel *a* (Fig. 210) auf das 1 cm dicke Brett *A* befestigt ist. Hinter dem Rohre *BD* ist in einem 4 mm tiefen Ausschnitte *n* ein kleiner Maßstab mit Millimetertheilung mittelst des Knopfes *c* verschiebbar eingesetzt. Beim Gebrauch wird das Rohr etwa zur Hälfte mit gefärbtem Wasser gefüllt, dann das Brett mittelst zweier unten und oben eingeschraubter Oesen an eine Wand, bei einzelnen Untersuchungen auch einfach an den Apparat für Rauchgasanalysen (S. 249) befestigt und mittelst des Knopfes *c* der Maßstab so verschoben, daß der Nullpunkt genau mit dem unteren Meniskus der Flüssigkeit in beiden Schenkeln — wie in Fig. 210 — zusammentrifft. Nun wird der Schenkel *D* mittelst Gummistopfen und Glasrohr oder Gummischlauch mit dem Schornsteine verbunden und der Höhenunterschied beider Flüssigkeitssäulen abgelesen. Da hier keine Luft hindurchgesaugt wird, so kann man mittelst dieser kleinen Vorrichtung selbst auf größere Entfernungen hin durch Einschaltung eines engen Bleirohres oder Gummischlauches die Zugstärke messen. Durch Lösen der Verbindung kann man sich jederzeit von der Richtigkeit der Angaben überzeugen. — Andere Zugmesser sollen später besprochen werden.

Fig. 210.

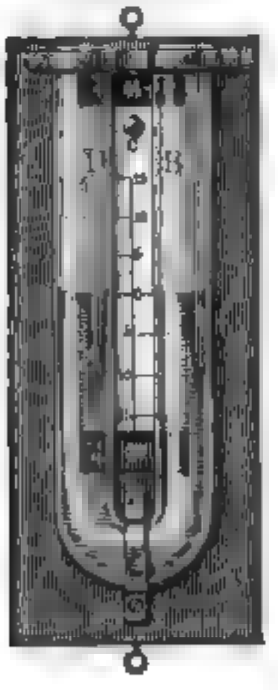

Generatorgase werden in der S. 239 besprochenen Weise untersucht, oder aber wie Leuchtgas.

Unterſuchung von Leuchtgas.

Bei der Unterſuchung des Leuchtgaſes kommen für den praktiſchen Betrieb tlich ſpecifiſches Gewicht, Kohlenſäure, Ammoniak und Schwefel in Frage, während Waſſerſtoff und die Kohlenwaſſerſtoffe ſeltener beſtimmt werden.

Fig. 211.

Specifiſches Gewicht. R. Bunſen[1]) findet das ſpecifiſche Gewicht von Gaſen durch Beſtimmung ihrer Ausſtrömungsgeſchwindigkeit aus enger Oeffnung in dünner Platte; das Gewicht zweier Gaſe verhält ſich dann wie die Quadrate ihrer Ausſtrömungszeiten.

Schilling[2]) hat dieſes Verfahren dahin vereinfacht, daß er eine cylindriſche Glasröhre *A* (Fig. 210) von 40 mm innerem Durchmeſſer und 45 cm Länge verwendet, deren aufgekitteter Meſſingdeckel das Einſtrömungsrohr *a*, Ausſtrömungsrohr *b* und ein Thermometer trägt. Das Ausſtrömungsrohr *b* iſt 12 mm weit und oben mit einem Platinblech geſchloſſen, welches in der Mitte eine feine Oeffnung hat. Der 125 mm weite äußere Cylinder wird mit ſo viel Waſſer verſehen, daß dieſes nach Füllung des inneren Rohres *A* mit Luft oder Gas bis zu einer Marke in der Nähe des oberen Randes reicht.

Man taucht nun zunächſt den mit atmoſphäriſcher Luft gefüllten Cylinder *A* in das mit der erforderlichen Menge Waſſer gefüllte Gefäß *B*, öffnet den Hahn des Abflußrohres *b*, ſo daß die Luft aus der Oeffnung in der Platinplatte entweicht. Sobald das Waſſer im Cy-

[1]) Bunſen: Gaſometriſche Methoden, S. 185. — [2]) Dingl. Journ. (1860) 155, Wagner's Jahresber. d. chem. Technolog. 1859, 667; Schilling: Handbuch d. ohlengasbeleuchtung, S. 99.

linder *A* die untere Marke *C* trifft, beobachtet man mittelst Secundenuhr die Zeit, welche erforderlich ist, bis das Wasser bis zur oberen Marke *C* aufgestiegen ist. Nun wird der langsam in die Höhe gehobene Cylinder *A* durch Rohr *a* mit Leuchtgas gefüllt und nach Oeffnen des Rohres *b* durch Senken das Gas wieder ausgetrieben. Ist so durch mehrmaliges Füllen und Entleeren die atmosphärische Luft entfernt, so füllt man mit dem zu untersuchenden Gase und bestimmt die Ausströmungszeit wie bei der Luft. Die Ausströmungszeit der atmosphärischen Luft habe z. B. 285, die des Gases aber 209 Secunden betragen, so ist das specifische Gewicht des Gases $209^2 : 285^2 = 0{,}538$.

Der Apparat ist zur Zeit wohl am meisten im Gebrauch und für praktische Zwecke auch ausreichend. A. Wagner[1]) hält denselben zwar nicht für zuverlässig, ob aber das von ihm angegebene mit feiner Ausströmungsöffnung versehene U-Rohr, sowie der ähnliche Apparat von Plettner[2]) bessere Resultate geben, sei dahingestellt. Noch weniger empfehlenswerth erscheint der ähnliche Apparat von Schinz[3]), etwas umständlich der dem Bunsen'schen ähnliche, mit elektrischer Auslösung versehene von De Negri[4]).

Recknagel[5]) bestimmt das specifische Gewicht durch den Druckunterschied einer 2 m langen Säule von Luft und Gas auf eine Wassersäule. Weit genauer ist das Verfahren von Edelmann[6]), welcher diesen Druckunterschied mittelst eines Prismas mißt, es ist jedoch nur in wohl eingerichteten Laboratorien ausführbar.

Pernot[7]) füllt die zu vergleichenden Gase in das Metallgefäß eines Nicholson'schen Aräometers, um dadurch das Gewicht derselben zu bestimmen. Lipowitz[8]) verwendet hierzu an einer Wage hängende Blechcylinder. Verfasser zieht hierfür einen Glasapparat vor, und zwar der leichteren Füllung wegen einen an beiden Seiten ausgezogenen, mit Glashähnen versehenen dünnwandigen Cylinder (Fig. 212). Ein solcher faßt z. B. 116,3 cc (durch Ausmessen mit Wasser oder Quecksilber bestimmt) und wiegt bei 22,9° und 752 mm mit trockener Luft gefüllt 55,821 g, somit, da nach S. 189 und 191[9]):

$$\frac{116{,}3 \,.\, 752}{760 \,.\, [1 + (0{,}00366 \,.\, 22{,}9)]} = 106{,}2\,,$$

und da 1 Liter atmosphärische Luft bei 0° und 760 mm 1293,6 mg wiegt, 106,2 cc daher 137,4 mg, das Gefäß leer 55,6836 g. Dasselbe Gefäß mit Leuchtgas gefüllt (zu welchem Zwecke man den oberen Ansatz des senkrechtstehenden

---

[1]) Dingl. Journ. (1876) **221**, *139; Bayer. Ind. Gewerbebl. 1875, 287. — [2]) Dingl. Journ. (1878) **229**, *537. — [3]) Wagner's Jahresber. 1869, 744. — [4]) Dingl. Journ. (1870) **199**, *182. — [5]) Journ. f. Gasbel. 1877, 662; Dingl. Journ. **227**, *82. — [6]) Wagner's Jahresber. d. chem. Technol. 1881, *1023. — [7]) Dingl. Journ. (1851) **119**, 156. — [8]) Dingl. Journ. (1860) **156**, *188. —

[9]) *log* 116,3 = 2,06558 } 4,94180
log 752 = 2,87622 }
log 760 = 2,88081 } 2,91577
log 1 + 0,00366 . 22,9 = 0,03496 }
log V = 2,02603

Gefäßes mit der Gasleitung verbindet und nach völliger Verdrängung der Luft beide Hähne schließt) wog 55,7435 g, das Leuchtgas selbst somit 59,9 mg, das specifische Gewicht desselben war daher 0,4359. Das Verfahren ist genau und überall da zu empfehlen, wo eine analytische Wage zur Verfügung steht. Hat man das Gewicht des leeren trockenen Gefäßes festgestellt, so genügt für jede neue Bestimmung eine Wägung.

Kohlensäure. Wöhlert[1]) läßt Kohlensäure und Schwefelwasserstoff durch Aetzkali absorbiren, bestimmt dann in einer durch Ueberleiten über Braunstein von Schwefelwasserstoff befreiten Probe in gleicher Weise die Kohlensäure und berechnet den Gehalt an beiden Gasen aus der Druckabnahme. Das Verfahren hat begreiflicher Weise keinen Beifall gefunden. In entsprechender Weise absorbirt Oechelhäuser[2]) die Kohlensäure mit Kalilauge und berechnet den Kohlensäuregehalt ebenfalls aus der Abnahme der Spannung, während Rüdorff[3]) die Kohlensäure mittelst Kalilauge in derselben Weise bestimmt, wie die Feuchtigkeit der Luft mit Schwefelsäure (S. 179). Da die Alkalilauge eine andere Tension als Wasser hat, so sind diese Verfahren wenig empfehlenswerth.

Fig. 212.

Zur Bestimmung der Kohlensäure im ungereinigten Leuchtgase ist der Apparat Fig. 204 (S. 251), oder bei wissenschaftlich genauen Versuchen der Apparat Fig. 196 (S. 239) zu verwenden. Für gereinigtes Leuchtgas genügt zur Betriebscontrole ebenfalls der Apparat Fig. 204, sonst ist das Verfahren von Mohr (S. 200) oder Pettenkofer (S. 202), oder aber der Apparat Fig. 196 anzuwenden. Enthält hierbei das Gas meßbare Mengen von Schwefelwasserstoff, so ist dieses vor der volumetrischen Bestimmung der Kohlensäure mittelst Kalilauge durch eine Lösung von essigsaurem Blei zu entfernen oder nach gesonderter Bestimmung (S. 274) entsprechend in Abzug zu bringen.

Ammoniak. Der Ammoniakgehalt des Leuchtgases ist meist nicht größer als hinter den Vorlagen 4 bis 10 g, hinter den Condensatoren 2 bis 4 g, hinter den Scrubbern 0,2 bis 0,6 g und im gereinigten Gase 0,01 bis 0,1 g im Cubikmeter; in England sind 0,114 g gesetzlich gestattet. Zur Bestimmung desselben leitet Houzeau[4]) das Gas durch mit Lackmus versetzte verdünnte Schwefelsäure bis zur Neutralisation, Knublauch[5]) verwendet in gleicher Weise verdünnte Schwefelsäure und Rosolsäure als Indicator. Das Verfahren wird dadurch lästig, daß man während des Durchleitens des Gases durch die Säure den Vorgang fortwährend beobachten muß. Es ist daher vorzuziehen, überschüssige Säure anzuwenden und die nicht gesättigte zurückzutitriren.

---

[1]) Zeitschr. f. analyt. Chem. 1868, 58. — [2]) Journ. f. Gasbel. 1866, 339; Schilling-Handbuch, S. *91. — [3]) Poggend. Ann. 125, *71; Wagner's Jahresber. 1865, 757. — [4]) Compt. rend. 76, 52. — [5]) Journ. f. Gasbel. 1881, *153.

Gasen sehr leicht thut. Nur wenn sehr viel Theer im Gase vorhanden, nimmt die Watte eine geringe Färbung an; man extrahirt sie in diesem Falle mit Schwefelkohlenstoff, um den mit fortgerissenen Theer zur Lösung und Bestimmung zu bringen. Die erhaltene Lösung läßt man in einem gewogenen Gefäße bei gewöhnlicher Temperatur verdunsten, wobei eine Mitverflüchtigung der vorhandenen leichtesten Oele eintritt. Erfahrungsmäßig beträgt das Gewicht der mitverflüchtigten Oele ein Drittel vom Gewicht des erhaltenen Rückstandes und um diesen Betrag hat man letzteres zu vermehren. Uebrigens wird selten mehr als 0,5 Proc. der Gesammttheermenge in die Watte übergeführt und dadurch ein Ausfall im Resultat hervorgebracht, der so gering ist, daß er nur ausnahmsweise in Rechnung gezogen zu werden braucht. In dem dünnen Weingeiste lösen sich anfangs übrigens auch noch andere Gasbestandtheile auf, entbinden sich aber wieder heraus im weiteren Verlaufe der Operation wieder und zwar in dem Maße, als durch Condensation der im Rohgase enthaltenen Ammoniumverbindungen eine concentrirte Salzlösung entsteht. Sind dann 0,25 bis 0,5 cbm Gas hindurchgesaugt, so wird der Theer auf einem Filter gesammelt und gewogen, ferner die Gewichtszunahme des Waschapparates bestimmt, um die Menge des Theeres zu erhalten, welcher an den Messingglocken und Cylinderwandungen haftet. Tiefstunk fand so in 1 cbm Gas vor den Condensatoren 150 bis 200 g Theer, vor den Scrubbern 25 bis 75 und hinter denselben 0,5 bis 20 g Theer.

Schwefel findet sich im Leuchtgase als Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlenstoff, wahrscheinlich auch Kohlenoxysulfid.

Um zunächst Schwefelwasserstoff qualitativ nachzuweisen, leitet man das Gas durch einen Cylinder, in welchem ein mit essigsaurem Blei getränkter Papierstreifen hängt, dessen Schwärzung die Gegenwart dieser Verunreinigung anzeigt.

Zur quantitativen Bestimmung will es H. Wurtz [1]) durch Kupfersulfat absorbiren. Er läßt das zu untersuchende Gas zunächst zur Bestimmung des Ammoniaks durch ein U-Rohr mit geschmolzenem saurem Kaliumsulfat gehen, dann durch ein Chlorcalciumrohr, um Wasser; durch ein Rohr mit krystallisirtem Kupfervitriol, um Schwefelwasserstoff; durch ein solches mit Natronkalk, um Kohlensäure, und schließlich durch eine ammoniakalische Lösung von Pyrogallussäure, um den Sauerstoff zu lösen. Die Röhren werden vor und nach dem Durchleiten von etwa 200 Liter Leuchtgas gewogen. Das Verfahren hat keinen Beifall gefunden.

Besser ist das Verfahren von Mohr [2]), welcher das Leuchtgas durch Natronkalk streichen läßt, dann arsenigsaures Natrium zusetzt, mit Salzsäure übersättigt und das gefällte Schwefelarsen wiegt, oder aber das gebildete Schwefelarsentrium mit Zinklösung titrirt. A. Richter [3]) schüttelt das Gas mit Ammoniakflüssigkeit und titrirt die Lösung mit schwefelsaurem Cadmium; um auch den Schwefelkohlenstoff als Schwefelwasserstoff zu erhalten, wird das Gas über glühten Kalk geleitet.

---

[1]) Journ. Franklin Inst. (1875) 69, 146, *218; Americ. Chem. 1875, *315. — [2]) Mohr: Titrirmethode, 4. Aufl. *367 u. 450. — [3]) Dingl. Journ. (1867) 168, *399.

Zur Nachweisung von Schwefelkohlenstoff leitet A. Vogel[1]) das Gas durch alkoholische Kalilauge, verdunstet den Alkohol, säuert mit Essigsäure an und versetzt mit essigsaurem Kupfer, worauf ein gelber Niederschlag von xanthogensaurem Kupfer entsteht. Dasselbe Verfahren hat neuerdings Sloane[2]) empfohlen. Vogel[3]) leitet ferner das Gas über glühendes Kupferblech, löst das gebildete Schwefelkupfer in Salpetersäure und fällt mit Chlorbaryum. Herzog[4]) leitet das Gas durch eine mit essigsaurem Blei versetzte Lösung von Ammoniak in absolutem Alkohol; Schwefelkohlenstoff giebt gelbrothe Färbung bis braunen Niederschlag.

Wird ferner nach L. Thompson[5]) ein schwefelkohlenstoffhaltiges Leuchtgas durch eine alkalische Lösung von Cyanquecksilber geleitet, so entsteht eine weiße Trübung, welche rasch durch Gelb, Braun und Grau in Schwarz übergeht; wird der Niederschlag, so lange er noch weiß ist, ausgewaschen und getrocknet, so explodirt er beim Erwärmen. Es scheint ein Gemisch einer schwefel- und einer cyanhaltigen Verbindung zu sein. Diese Cyanverbindung, welche der Verfasser „Cyanon“ nennt, kann auch als Kupfersalz dargestellt werden, welches vielleicht als Ursache der beim Löthen alter Gasometer oft auftretenden Explosionen anzusehen ist. Läßt man den schwarzen Niederschlag stehen, so geht er in die scharlachrothe Verbindung HgS_3CH über.

Das empfindlichste Reagens auf Schwefelkohlenstoff im Leuchtgase ist Triäthylphosphin, welches nach A. W. Hofmann[6]) damit rubinrothe Krystalle gibt. Genaue quantitative Bestimmung des Schwefelkohlenstoffes erscheint zur Zeit noch nicht ausführbar, überdem ist praktisch wichtig auch nur der Gehalt des Leuchtgases an Gesammtschwefel, welcher beim Verbrennen desselben Schwefelsäure und nur zum geringen Theile Schwefligsäure gibt.

Zur Bestimmung des Gesammtschwefels führt Harcourt[7]) den Schwefelkohlenstoff über erhitztes Platin, wodurch derselbe unter Abscheidung von Kohlenstoff in Schwefelwasserstoff übergeführt wird, und so mit dem bereits vorhandenen zusammen colorimetrisch bestimmt werden kann. Zu diesem Zwecke werden von dem zu untersuchenden Leuchtgase stündlich etwa 14 Liter durch das mit platinirtem Bimsstein gefüllte, gelinde erhitzte Gefäß *p* (Fig. 214), und dann durch das Bleiacetat enthaltende Gläschen *g* gesaugt. Das der angesaugten Gasmenge entsprechende, aus dem Aspirator *A* abfließende Wasser wird im Cylinder *C* gemessen. Um den Grad der Färbung, welche das durch die in *g* befindliche Bleilösung strömende Gas in Folge der Ausscheidung von Schwefelblei hervorbringt, messen zu können, stellt man neben *g* einen zweiten Cylinder *g'* auf, welcher eine bereits gefärbte Normalflüssigkeit enthält, und bringt hinter beiden den weißen Papierschirm *B* an. Die Cylinder haben genau gleichen Inhalt und tragen eine

---

[1]) Ann. d. Chem. **86**, 369; Wagner's Jahresber. 1860, 603. — [2]) Chem. News (1881) **44**, 221. — [3]) Jahresber. d. chem. Technol. 1869, 762. — [4]) Dingl. Journ. (1861), **159**, 292; Jahresber. d. chem. Technol. 1860, 603. — [5]) Chem. News (1878) **37**, 95. — [6]) Ann. d. Chem. **115**, 293; Jahresber. d. chem. Technol. 1860, 603. — [7]) Chem. News 1870, 307; Journ. of Gaslight 1876, *883; Wagner's Jahresber. d. chem. Technol. 1871, 744; 1876, 1132.

rte, bis zu der sie gefüllt werden. Die Normalflüssigkeit wird dem Apparate versiegelten Flaschen beigegeben und muß vor dem Gebrauche umgeschüttelt den; sie ist derart bereitet, daß auf eine Cylinderfüllung 0,0187 g Schwefel-, entsprechend 0,0025 g Schwefel, kommen. Man setzt das Durchleiten des es so lange fort, bis der Flüssigkeitsinhalt von *g* genau den Farbungsgrad

Fig. 214.

r Musterflüssigkeit angenommen hat, und mißt hierauf das in den Cylinder *C* sgeflossene Wasser. Cl. Winkler[1]) empfiehlt als Vergleichsflüssigkeit eine sung von Natriumhydrocarbonat mit Nitroprussidnatrium und einer bestimmten enge von Schwefelnatrium versetzt.

Da das Leuchtgas auch Schwefelverbindungen enthalten kann, welche nicht rch platinirten Bimsstein in Schwefelwasserstoff übergehen, so ist dieses Ver- hren wohl als bequeme Betriebscontrole, aber nicht als genaue Bestimmung zu zeichnen.

[1]) Winkler: Industriegase, S. 345.

Hofmann[1]) verbrannte bereits das Gas, oxydirte die in einem verdichtete Flüſſigkeit mit Chlor und fällte die gebildete Schwefelſäure mit baryum. Brügelmann[2]) verbrannte dann das Gas im Sauerſtof abſorbirte die gebildete Schwefelſäure durch Kalk, löſte in Säuren und fäll falls mit Chlorbaryum. Graß[3]) verwendete hierzu ein etwa 400 cc f Glasgefäß *C* (Fig. 215) als Verbrennungsraum. Beim Beginn der Verb wird der Daniell'ſche Hahn *D* eingeführt, die Platte mit coniſchem S ſtopfen *f* durch die übergreifende Schraube *g* luftdicht an die Meſſingf angedrückt. Das zu verbrennende Gas wird durch das ſich bis faſt z

Fig. 215.

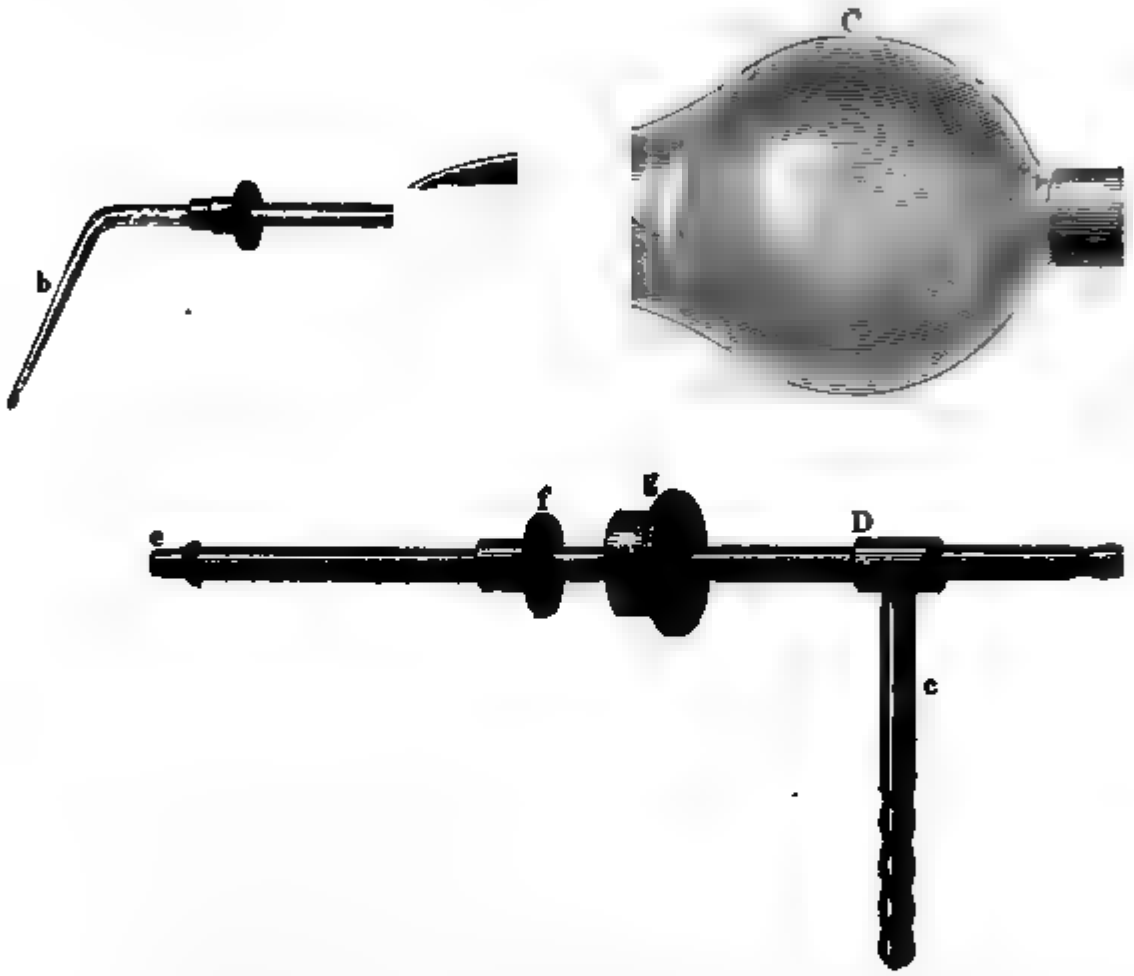

ſtrömungsſpitze *e* fortſetzende Rohr *d*, der erforderliche Sauerſtoff durch zugeführt, während die Abſorptionsapparate mit dem Rohre *b* verbunden Der Apparat ſoll zunächſt zur Beſtimmung des Kohlenſtoff- und Wa gehaltes des Leuchtgaſes dienen, iſt aber auch zur Beſtimmung des Schwe wendbar. In entſprechender Weiſe verbrennt Mixter[4]) das Leuchtgas großen mit Sauerſtoff gefüllten Ballon und fällt die gebildete Schwefel Baryumſulfat.

Valentin[5]) leitet das mit Luft gemiſchte Gas durch ein glühendes rohr, deſſen vorderes Ende mit Platindraht und Platinſchwamm gefüllt i

[1]) Ann. d. Chem. **115**, 293; Dingl. Journ. (1860) **158**, 22. — [2]) Z analyt. Chem. 1876, *175; 1877, 24; Wagner's Jahresber. 1876, 1133. — [3] f. prakt. Chem. **102**, *257; Wagner's Jahresber. 1867, *763. — [4]) Americ Journ. 1880, 244. — [5]) Chem. News 1868, 89, 292.

as hintere erweiterte Ende den zur Absorption der gebildeten Schwefelsäure den Natronkalk enthält, welcher in Säure gelöst und mit Chorbaryum wird. F. Tieftrunk[1]) verwendet in gleicher Weise ein Platinrohr 216). Der Rohrtheil *ac* dient zur Aufnahme der mit Platinschwamm ge- Platinnetzröhre, während die Erweiterung *cd* das Absorptionsmittel auf- t. An Stelle des von Valentin vorgeschlagenen Natronkalkes verwendet runk chemisch reine Potasche, weil ersterer aus keiner Bezugsquelle elsäurefrei zu erhalten war. An die beiden Ansätze *be* des im Gasofen *E* 217 a. f. S.) liegenden Platinrohres *D* fügt derselbe die Messingröhren *C* auf Trägern *G*, um dadurch schädlicher Wirkung der Wärme auf die und Kautschukverbindungen vorzubeugen. Die Verbrennungsluft soll das 10fache vom Volum des Gases betragen beim Verbrennen von Leuchtgas estphälischen und schlesischen Kohlen, während man bei Gas aus englischen

Fig. 216.

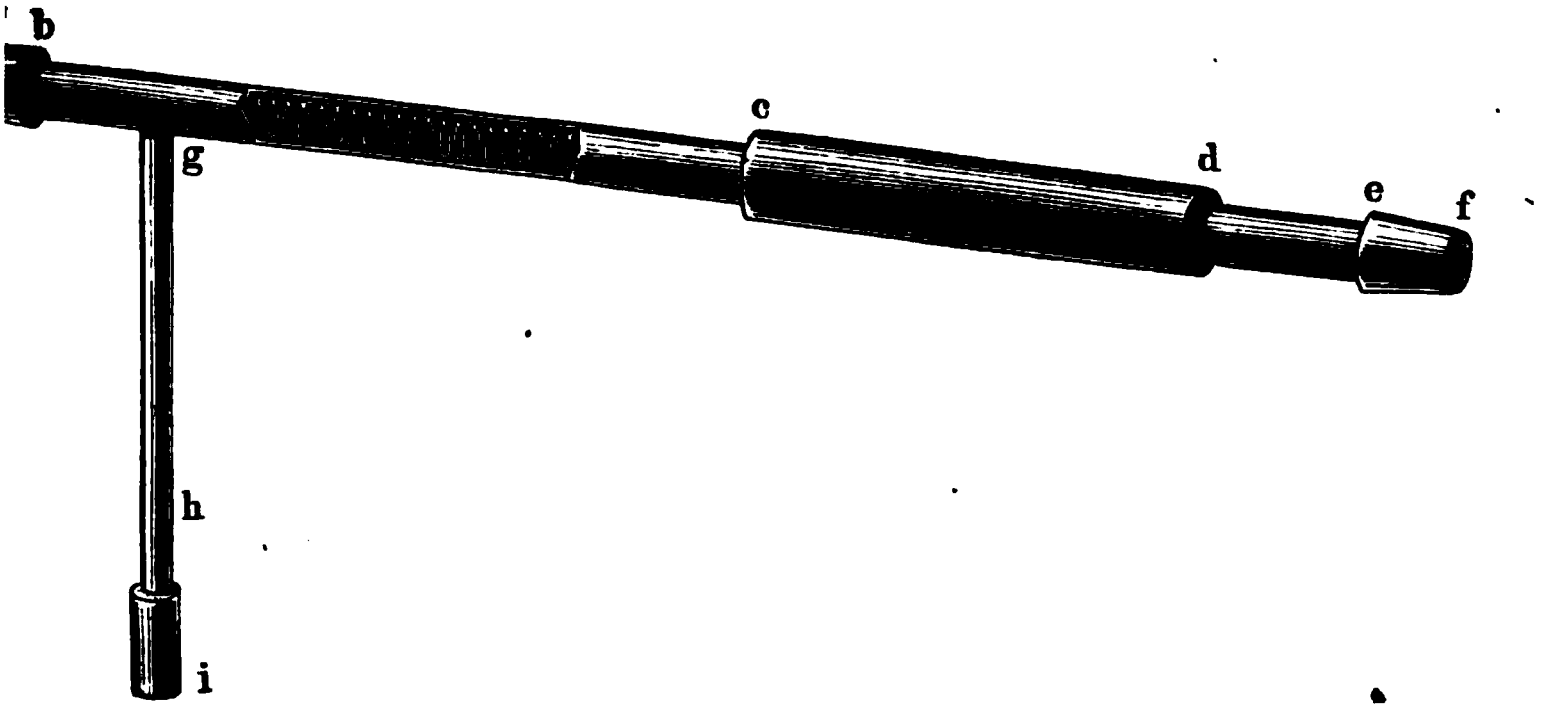

n nicht wohl weniger als das 10fache Luftvolumen anwenden darf. Weicht von dem vorgeschriebenen Verhältnisse ab, so kann es vorkommen, daß nicht liche gebildete Schwefelsäure zur Absorption gelangt. Aus diesem Grunde nöthig, nicht allein das zur Untersuchung gelangende Gas, sondern auch die ner Verbrennung dienende Luft zu messen. In Gasuhr *A* gelangt das gas zur Messung und tritt von da durch einen Mikrometerhahn, der eine Regelung seines Ausflusses gestattet, in den seitlichen Rohransatz der vorher Glühen erhitzten Platinröhre ein. Hier trifft es mit dem Luftstrome zu- n, der durch das eine Ende dieser Röhre zugeführt wird. Die zuströmende wird im Gaszähler *B* gemessen, geht hierauf durch den Waschthurm *J*, mit Glasbrocken gefüllt ist, über die alkalische Bleizuckerlösung fließt und chem die in der Atmosphäre der Gasanstalten stets vorhandenen geringen n Schwefelwasserstoff zurückgehalten werden, und gelangt endlich im Chlor- ncylinder *K* zur Trocknung. Beim Zusammentritt beider Gase erfolgt nun genwart des glühenden Platinschwammes eine vollkommene Verbrennung, chwefelgehalt des Leuchtgases wird zu Schwefelsäure oxydirt und diese von

[1]) Winkler: Industriegase, S. *206.

Fig 217.

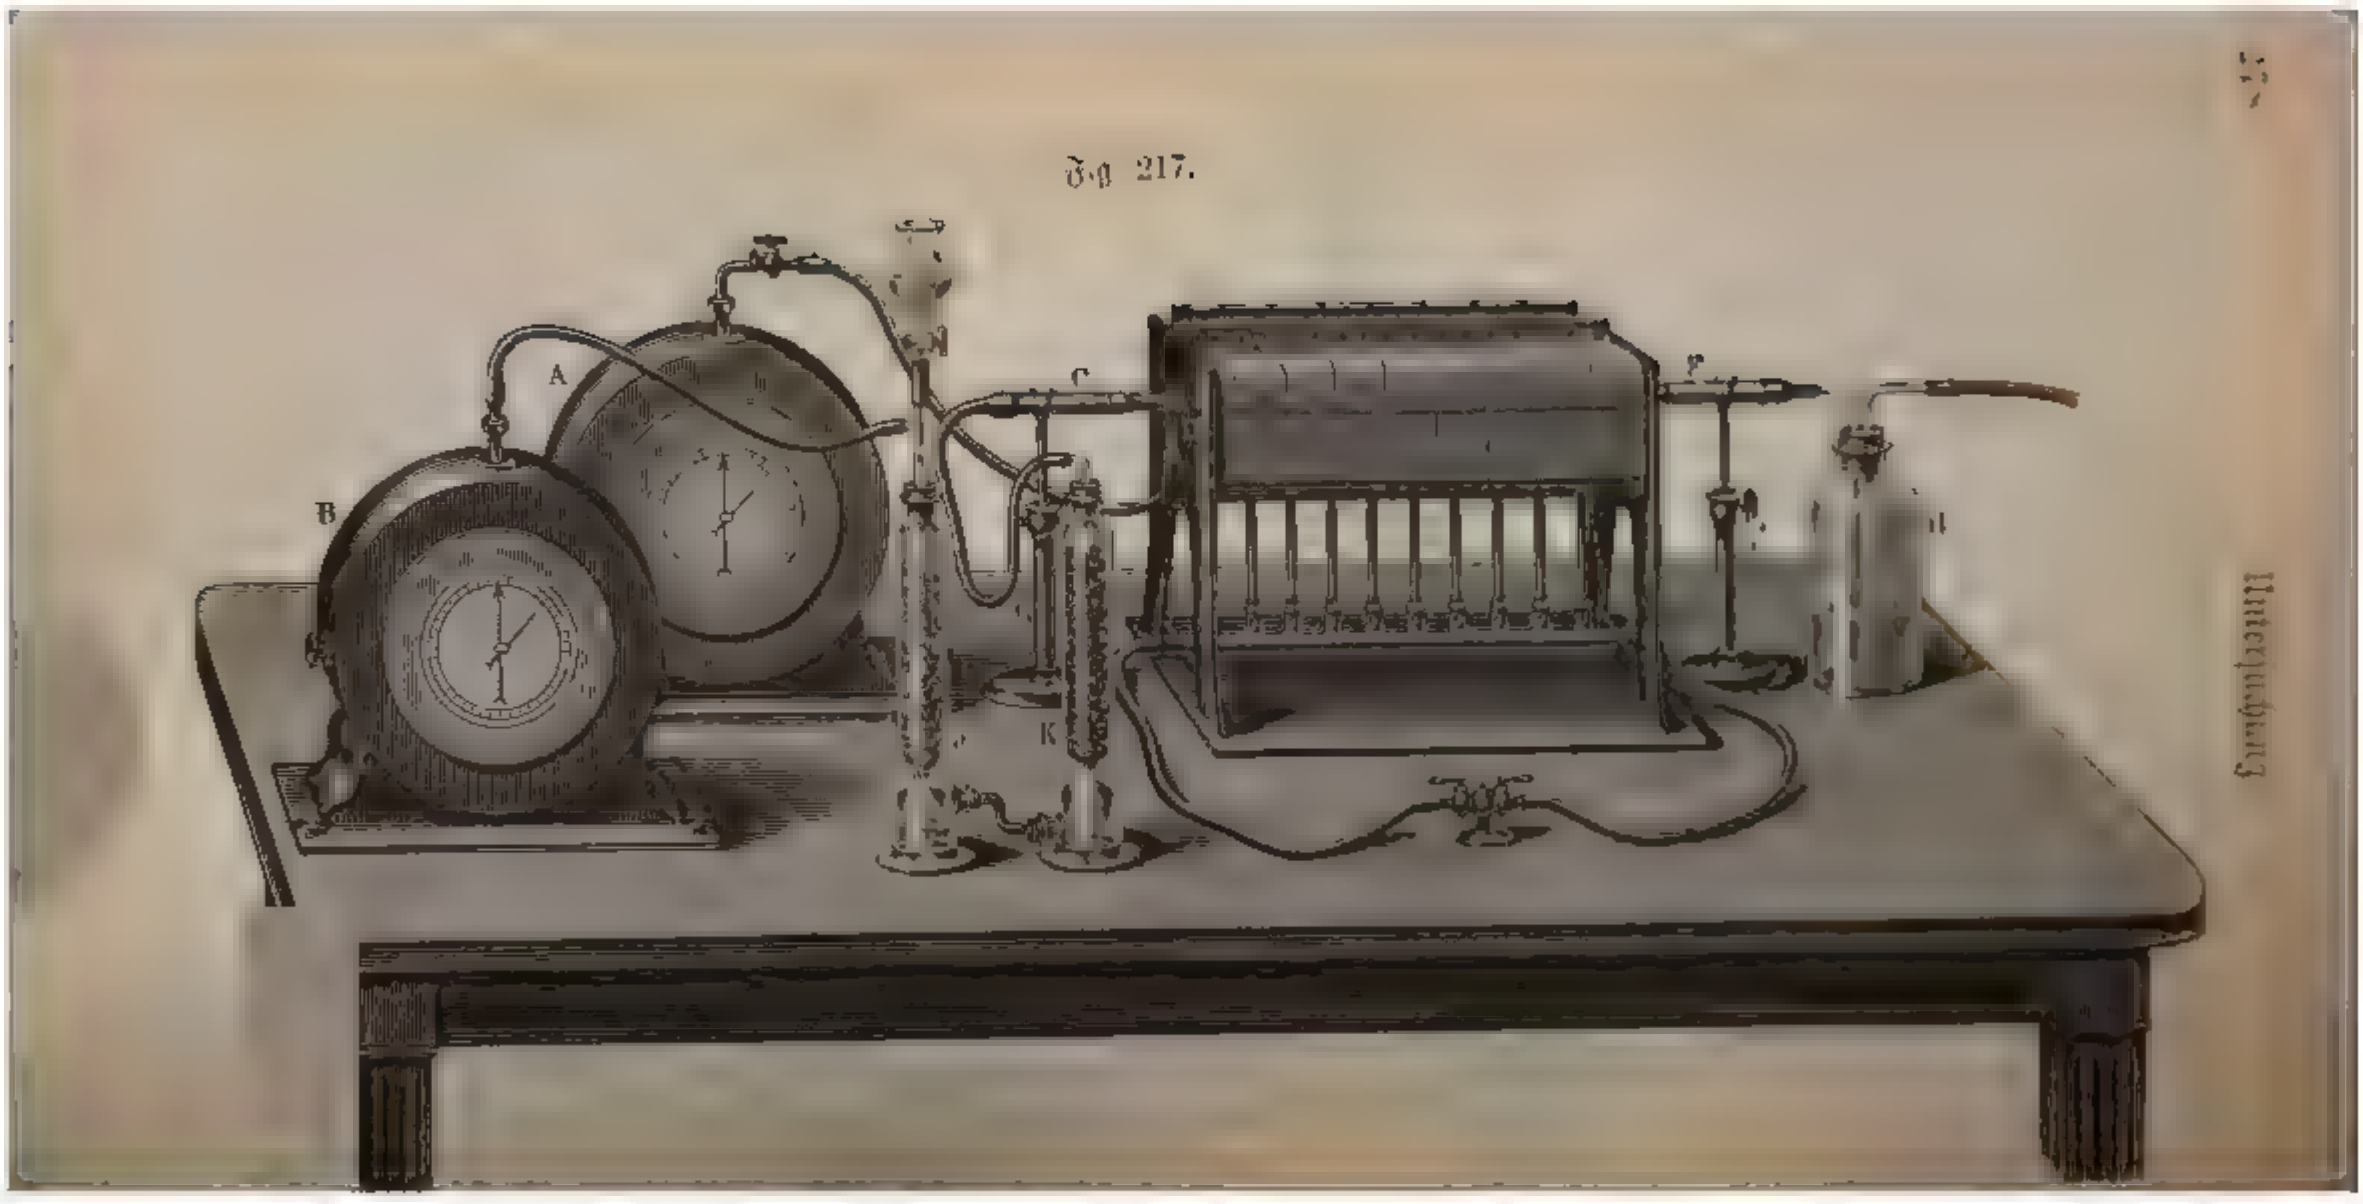

Anschlußschnur

eingeschalteten Pottaschenschicht vollkommen aufgenommen. Um sich jedoch jeden Fall zu vergewissern, daß keine Schwefelsäure entweicht, wird an das stritttsrohr *F'* eine etwa 18 cm hohe, zu einem Drittel mit Wasser gefüllte asserflasche *H* angefügt, in deren Inhalt sich bei normalem Gange der Ver- nnung nach Beendigung des Versuchs niemals Schwefelsäure oder Schwefligre vorfinden darf. Das Ausgangsrohr dieser Flasche endlich steht durch einen utschukschlauch mit einem Finkener'schen Sauger in Verbindung, welcher in Abbildung weggelassen worden ist.

Evans[1]) saugt die zur Verbrennung erforderliche Luft mittelst der durch regulirbaren Wasserstrahluftpumpe *F* (Fig. 218) durch die mit Kalilauge

Fig. 218.

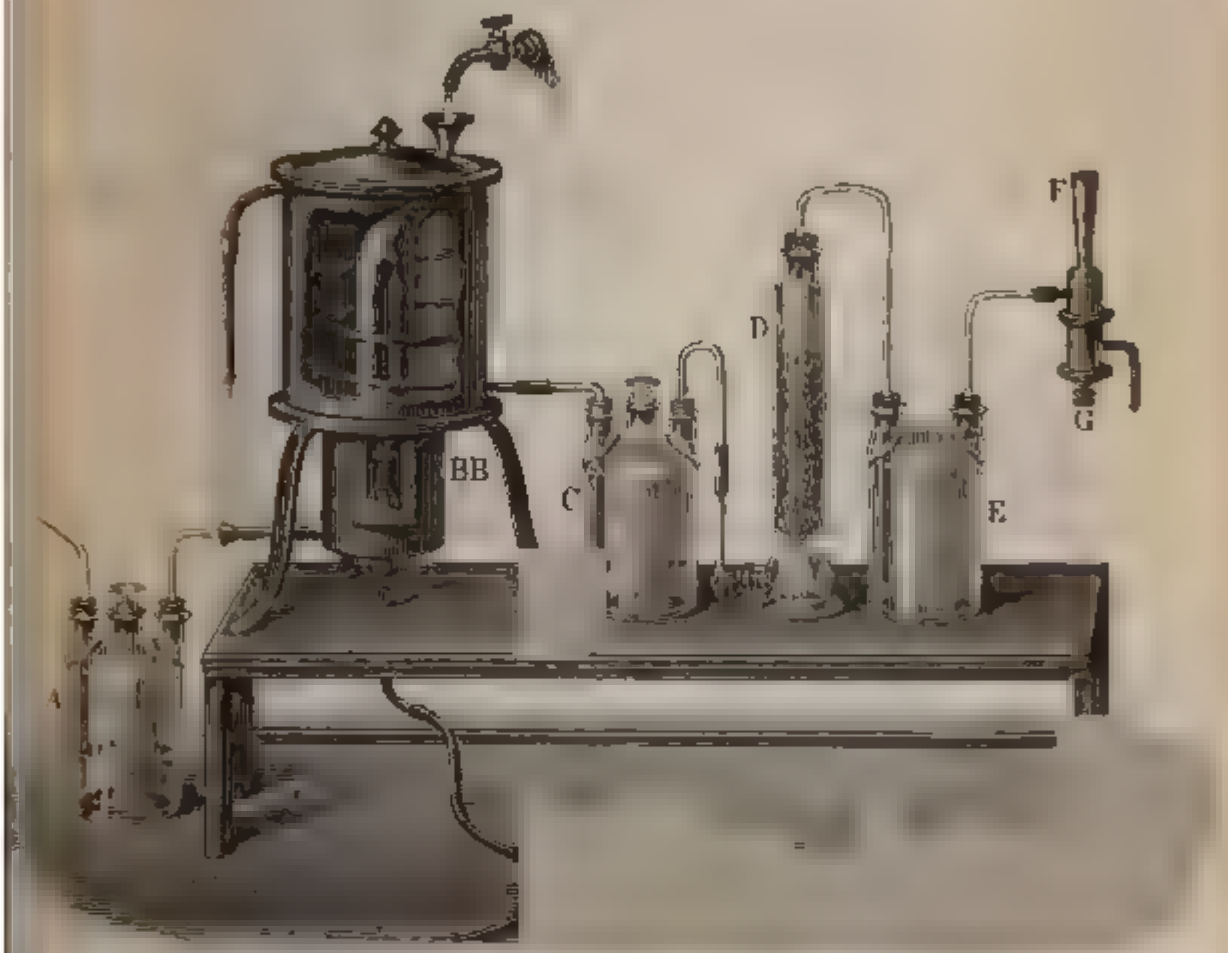

lb gefüllte Flasche *A* und den Raum *BB*, in welchem das durch eine Gasuhr messene Leuchtgas in einem Bunsen'schen Brenner verbrannt wird. Die Verennungsgase treten in das durch Wasser gekühlte, etwa 50 mm weite, sich nach en stark verjüngende und schließlich nach unten spiralig gewundene Rohr *B*, m in die Flasche *C*, welche Ammoniakflüssigkeit enthält. Um auch den letzten st der gebildeten Schwefelsäure zurückzuhalten, gehen die Gase noch durch den befeuchteten Glasstücken gefüllten Cylinder *D* und die leere Flasche *E*. Sind bis 5 cbm Gas verbrannt, so schließt man den Gashahn und die Pumpe *F* , spült den Inhalt der Vorlagen *C*, *D* und *E* in einen Meßkolben, füllt bis einem bestimmten Volumen auf, säuert einen abgemessenen Theil der Flüssig-

[1]) Wagner's Jahresber. f. chem. Technol. 1863, *720; Dingl. Journ. 171, *127.

ist mit einem Gemisch aus 1 Tgl. Salzsäure und 2 Thln. Salpetersäure
verdampft bis fast zur Trockne und fällt schließlich mit Chlorbarium.

Wo man keine Wasserstrahlluftpumpe zur Verfügung hat, ist das Verfahren von Vethcby[1]) vorzuziehen. Derselbe führt das in der Gasuhr *A* (Fig. 21) gemessene Leuchtgas durch den Druckregulator *B* zum Brenner *G*. Unter diesen steht ein kleines Becherglas *H* mit concentrirter Ammoniakflüssigkeit, beschickt mit einem Trichter *J*, welcher in ein Zunnröhrchen ausmündet, um der Flamme Ammoniakdämpfe zuzuführen. Man zündet das Gas an, setzt das Trichterrohr *E* auf, welches oben in den 350 mm langen und 112 mm weiten Glascylinder ragt. Hier verdichtet sich mit einem großen Theile des gebildeten Wassers

Fig. 21.

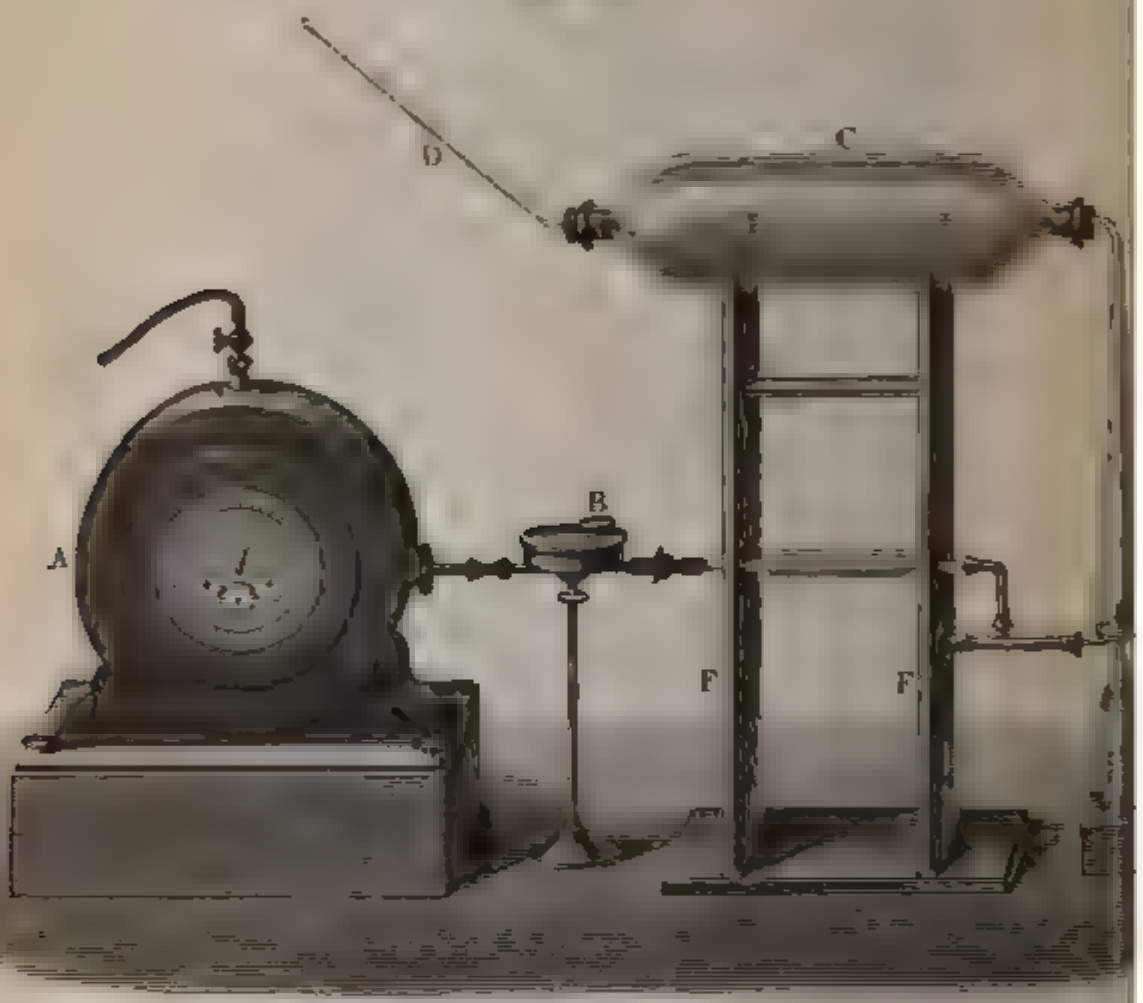

schwefelsaure und schwefligsaure Ammonium, während die übrigen Gase durch Rohr *D* entweichen. Die weitere Behandlung der in *C* condensirten Flüssigkeit geschieht in derselben Weise wie bei Evans.

In ähnlicher Weise verbrennen Sadler und Sillimann[2]) das Leuchtgas mit Luft, bestimmen dann aber die gebildete Schwefelsäure und Schwefligsäure alkalimetrisch. Das Verfahren ist weniger genau.

Gereinigtes Leuchtgas enthält im Cubikmeter nicht selten nur 0,2 bis 0,3 g Gesammtschwefel; im Londoner Gas sind 25 Grains für 100 Cubikf. [illegible]

---

[1]) Journ f Gasbel. 1863, *353; 1871, *24; Wagner's Jahresber. d. Technol. 1863, *720. — [2]) Engineer (August) 1877, *101.

ibikmeter gestattet. Man muß daher zur Erlangung genauer Resul- bis 100 Liter gereinigtes Gas verbrennen, so daß die Verfahren, stoffgas oder doch eine fortwährende Aufsicht erfordern, weniger

Um nun auf möglichst einfache Weise zuverlässige Resultate zu vendet Verfasser den in Fig. 220 in $^1/_{10}$ natürlicher Größe darge- at. Unter möglichster Vermeidung von Gummiverbindungen wird messene Gas zu dem auf einer Holz- oder Korkplatte befestigten Glasrohre *b* geführt, über dessen Ausströmungsspitze ein weiteres Glasrohr *c* in einem einfachen Halter verschiebbar angebracht ist, so daß die ganze Vorrichtung einen gläsernen Bunsenbrenner darstellt. Die Gaszufuhr wird so geregelt, daß stündlich 15 bis 20 Liter zur Verbrennung kommen. Ueber dem mehrfach rechtwinklig gebogenen Rohre *c* ist ein kleines Tropfgefäß *a* mittelst eines Halters befestigt, aus welchem man eine unter Abkühlen hergestellte Lösung von 2 Thln. schwefelsäurefreiem Kali, etwa 10 Thle. Wasser und 1 Thl. Brom so langsam eintropfen läßt, daß stündlich etwa 2 ccm derselben in dem Rohre *c* herunterfließen, um auch die letzten Reste der gebildeten Schwefelsäure und Schwefligsäure aus den aufsteigenden Verbrennungsgasen zu absorbiren. Sind so etwa 100 Liter Gas verbrannt, so nimmt man die Rohre *B* und *c* ab, spült dieselben mit etwas Wasser aus, bringt den Inhalt der Flasche *A* sammt Waschwasser in einem Becherglase zum Sieden, säuert mit Salz-

Fig. 220.

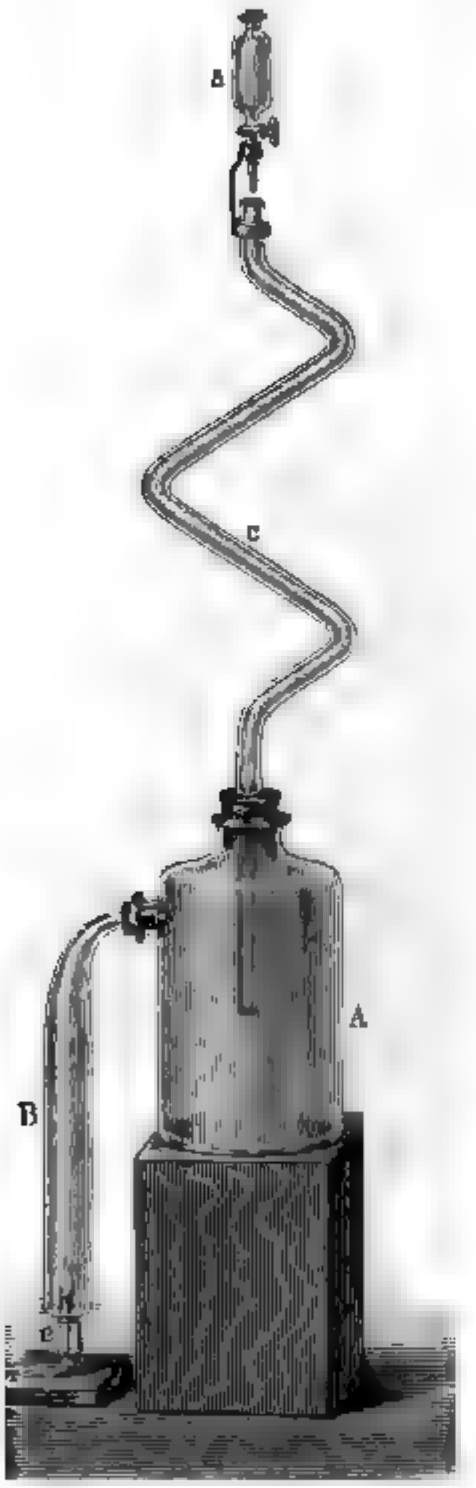

fällt mit Chlorbaryum. 233 Thle. schwefelsaures Baryum entThln. Gesammtschwefel.

Tabelle A.

Nr.		Schwere Kohlenwasserstoffe	Methan, CH_4	Wasserstoff	Kohlenoxyd, CO	Kohlensäure, CO_2	Stickstoff	Sauerstoff
1	Engl. Gesellschaft in Frankfurt, Februar 1862 . . .	4,95	36,92	49,13	6,34	—	2,55	0,11
2	Desgl., März 1862	4,66	36,87	49,22	4,76	—	3,97	0,52
3	Frankfurter Gesellschaft, December 1861	16,69	38,65	19,85	17,64	1,54	4,03	1,60
4	Desgl., Januar 1862	18,53	40,33	18,79	18,65	0,42	1,81	1,47
5	Imperial Co., Mai 1876 . .	4,18	36,57	40,82	6,97	—	9,73	1,91
6	Chartered Co.	4,41	38,39	50,59	3,13	—	3,48	Spur
7	Desgl.	3,22	36,95	50,28	4,37	—	4,98	0,22
8	Desgl.	4,11	34,49	50,62	6,96	—	3,22	0,60
9	Desgl.	4,08	35,89	50,68	3,98	Spur	4,93	0,26
10	Desgl.	4,12	39,36	43,99	6,42	Spur	5,40	0,40
11	Parlamentshaus (Cannel) . .	8,72	41,88	41,72	4,98	—	2,71	—
12	Newcastle-Kohlen	3,87	32,87	50,05	12,89	0,32	Spur	Spur
13	Desgl.	3,05	41,50	47,60	7,32	0,53	—	—
14	Desgl. und Cannel	3,56	35,28	51,24	7,40	0,28	0,44	1,80
15	Chartered Co.	3,53	35,25	51,81	8,95	—	0,08	0,38
16	Hulton Cannel	5,50	40,12	45,74	8,23	0,41	Spur	Spur
17	Wigan Cannel	10,81	41,99	35,94	10,07	1,19	Spur	Spur
18	Newcastle Cannel	9,68	41,38	33,30	15,64	—	—	—
19	Methyl Cannel	14,48	38,75	33,32	13,40	0,05	Spur	Spur
20	Newcastle Cannel	13,06	51,20	25,82	7,85	0,13	1,94	1,94
21	Lesmahago Cannel	16,31	42,01	26,84	14,18	0,66	Spur	Spur
22	Boghead Cannel	24,50	58,38	10,54	6,58	—	—	—
23	Breslauer Gas	4,56	32,00	49,07	4,70	2,78	6,46	0,43
24	Desgl.	4,85	30,80	53,13	6,75	2,12	1,93	0,42
25	Desgl.	4,66	31,24	49,44	10,52	3,06	1,08	0

Tabelle B.

Nr.		Aethylen, C_2H_4	Butylen, C_4H_8	Methan, CH_4	Wasserstoff	Kohlenoxyd, CO	Kohlensäure, CO_2	Stickstoff	Sauerstoff	Schwefelwasserstoff
1	Cannelgas	4,08	2,38	34,90	45,58	6,64	3,67	2,46		0,29
2	Heidelberger Gas	4,04	3,15	40,56	39,30	4,95	—	8,00	-	—
3	Desgl.	5,10	2,18	40,71	41,04	7,64	0,58	2,75	—	—
4	Desgl.	4,13	3,14	38,40	44,00	5,73	0,37	4,23	—	—
5	Desgl.	5,00	4,84	38,30	41,37	5,56	—	5,43	—	—
6	Engl. Kohlen, Königsberg .	3,88	2,96	36,52	49,04	5,57	1,07	0,96	-	
7	Desgl.	3,91	2,99	39,93	45,08	4,84	0,30	2,95	0	—
8	Saarkohlen, Heidelberg . .	4,16	2,96	34,81	48,02	5,21	2,44	2,40	0	—

Wasserstoff, Kohlenoxyd und die Kohlenwasserstoffe wurden zuerst von R. Bunsen[1]) zuverlässig bestimmt, und zwar in der S. 253 erörterten Weise, jedoch wurden die durch rauchende Schwefelsäure absorbirten schweren Kohlenwasserstoffe auf Elayl (Aethylen, C_2H_4) und Ditetryl (Butylen, C_4H_8) berechnet. Die Analyse des aus Canneikohle bereiteten Leuchtgases einer Gasfabrik zu Manchester ergab darnach die in Tabelle B (Analyse 1) angegebene Zusammensetzung. In derselben Weise untersuchte Landolt[2]) Heidelberger Leuchtgas zu verschiedenen Zeiten (2 bis 5), Blochmann[3]) Königsberger und Heidelberger Gas (6 bis 8). Auch Frankland[4]) untersuchte so Leuchtgas aus verschiedenen englischen Kohlen (Tabelle A, 12 bis 22) und S. Humpidge[5]) Londoner Leuchtgas, welches er an verschiedenen Stellen den Leitungen entnahm (5 bis 11). Für die durch Schwefelsäure absorbirbaren Kohlenwasserstoffe nahmen sie die allgemeine Formel C_nH_m an, und zwar ergab sich die Anzahl der Kohlenstoffatome n aus dem bei der Verbrennung derselben mit Sauerstoff entstehenden Volumen Kohlensäure nach der Gleichung $C_n + nO_2 = nCO_2$. Zu diesem Zwecke wurden aus 100 Vol. Gas die schweren Kohlenwasserstoffe entfernt, der Gasrückstand wurde mit Sauerstoff verbrannt und die gebildete Kohlensäure gemessen. Dann wurden 100 Vol. des ursprünglichen Gases mit Sauer-

[1]) Gasometrische Methoden 1857, S. 114. — [2]) Ann. d. Chem. 111, 259; Wagner's Jahresber. 1859, 669. — [3]) Journ. f. Gasbel. 1873, 351. — [4]) Jahresber. d. Chem. 1851, 723; Schilling: Handbuch, S. 89. — [5]) Journ. Chem. Soc. (1877) 1, 621.

stoff verbrannt und die gesammte Kohlensäure gemessen, so daß sich die bei der Verbrennung der schweren Kohlenwasserstoffe entstandene Menge Kohlensäure aus der Differenz beider Bestimmungen ergab, welche durch den Procentgehalt an schweren Kohlenwasserstoffen dividirt den Werth von n gibt. Das Aequivalent dieser Kohlenwasserstoffe an Aethylen (C_2H_4) ergibt sich, wenn man $n = 2$ setzt. Während daher nach Berthelot (S. 285) die Leuchtkraft des Pariser Gases von Benzoldampf herrührt, muß das Londoner Gas beträchtliche Mengen andere, durch rauchende Schwefelsäure absorbirbare Bestandtheile enthalten, da die Anzahl der in 1 Mol. Benzol enthaltenen Kohlenstoffatome = 6 ist, während in den erwähnten Analysen n im Mittel 3,6 beträgt und nie 4,5 übersteigt.

In entsprechender Weise untersuchte ferner J. Löwe [1]) das Leuchtgas der Imperial-Continental-Gas-Association in Frankfurt a. M. (1.2) und der neuen Frankfurter Gasbereitungsgesellschaft (3.4), Biefel und Poleck [2]) Breslauer Gas (23 bis 25).

Schon Faraday [3]) fand in den Condensationsproducten des Leuchtgases Benzol und Butylen. Pitschke [4]) erhielt beim Durchleiten von Leuchtgas durch rauchende Salpetersäure Nitrobenzol, worauf Caro und Clemm [5]) ein Verfahren zur Gewinnung von Benzol aus Leuchtgas gründeten, nachdem Blochmann [6]) Benzol durch starkes Abkühlen von Leuchtgas und Silberschmidt [7]) durch Abkühlen von Bogheadgas Benzol, Toluol, Xylol, Anilin und etwas Phenol erhalten hatte. Berthelot [8]) fand im Pariser Leuchtgas sogar so große Mengen Benzoldampf, daß er diesem fast die ganze Leuchtkraft des Gases zuschreibt.

Berthelot bestimmt nun die Homologen des Aethylens und Acetylens mit mehr als 2 Atomen Kohlenstoff dadurch, daß er das von Ammoniak, Kohlensäure, Schwefelwasserstoff, Sauerstoff, Schwefelkohlenstoff und Kohlenstoffoxysulfid, die beiden letzteren mittelst einer in Alkohol getauchten Kalikugel, befreite und getrocknete Gas] über Quecksilber mit $^1/_{20}$ seines Volumens concentrirter Schwefelsäure eine Minute lang bewegt. Propylen, Allylen, Butylen, Crotonylen, Diacetylen, Amylen, Valerylen, Hexylen u. s. w., auch etwas Acetylen werden hierbei absorbirt, theils als Aetherschwefelsäuren, theils durch Polymerisation. Die nach Fortnahme der gebildeten Schwefligsäure mittelst Kalikugel erhaltene Volumverminderung ergibt die Gesammtmenge dieser Gase. Das so behandelte Gas wird in einem durch eingeschliffenen Stöpsel verschlossenen Glase mit $^1/_{10}$ seines Volumens concentrirter Schwefelsäure $^3/_4$ Stunden lang kräftig geschüttelt, und der nunmehr von Aethylen und Acetylen befreite Rückstand gemessen; letzteres muß vorher durch ammoniakalische Kupferchlorürlösung bestimmt werden.

Das von den genannten Kohlenwasserstoffen befreite Gas wird über Wasser

---

[1]) Jahresber. d. physik. Ver. Frankfurt 1877, S. 53. — [2]) Zeitschr. f. Biolog. 1880, 279; Wagner's Jahresber. 1880, 906. — [3]) Philos. Transact. 1825. — [4]) Journ. f. prakt. Chem. **67**, 415. — [5]) Wagner's Jahresber. d. chem. Technol. 1869, 563, 763. — [6]) Journ. f. Gasbel. 1861, 193. — [7]) Journ. f. Gasbel. 1862, 350. — [8]) Compt. rend. **82**, 871 u. 927; **83**, 1256; **84**, 571; Bull. soc. chim. **26**, 105; **27**, 155; Ann. chim. phys. (4) **9**, 440; **13**, 137; **20**, 448; Wagner's Jahresber. 1876, 1121.

essen und das Benzol mittelst rauchender Salpetersäure bestimmt. Zu
m Zwecke füllt man ein etwa 20 ccm fassendes Glas, dessen Inhalt genau
nnt ist, über Wasser mit dem Gase, bringt ein Röhrchen mit rauchender
petersäure hinein, verschließt, schüttelt, absorbirt nach einiger Zeit die Säure-
pfe mit Kali und mißt. Zur Controle dieser Bestimmungen läßt man auf
von Kohlensäure und Schwefelwasserstoff befreite Probe des ursprünglichen
chtgases Brom einwirken. Die nach einigen Minuten eingetretene Volum-
ninderung entspricht der Gesammtmenge der bisher bestimmten Kohlenwasser-
fe und des Schwefelkohlenstoffes.

Die längere Zeit mit Schwefelsäure oder mit Brom behandelten Gase werden
imal mit ihrem halben Volum saurer Kupferchlorürlösung gewaschen, um
durch das Kohlenoxyd zu bestimmen. Durch Verbrennung des rückständigen
ses erhält man schließlich die Menge des vorhandenen Wasserstoffes und der
)lenwasserstoffe $C_n H_{2n+2}$.

Berthelot fand so, daß aus Pariser Leuchtgas, welches 1,6 Proc. Wasser
)ielt, Schwefelsäure nur 1,8 Proc. absorbirte, so daß nur 0,2 Proc. durch
)wefelsäure absorbirbare Kohlenwasserstoffe, Propylen, Allylen, Crotonylen u. s. w.,
handen waren. Aus diesem Gasrückstande absorbirte Brom noch 3,5 Proc.,
)aß, da rauchende Salpetersäure vom ursprünglichen Gase 3,5 Proc. absorbirte,
thylen, Aethylen und andere Kohlenwasserstoffe, welche nicht durch rauchende
Lpetersäure oder Schwefelsäure, wohl aber durch Brom absorbirt werden, in
t Pariser Leuchtgase nur in sehr geringer Menge vorhanden sind. Außer
nzoldampf sind wahrscheinlich noch geringe Mengen von Kohlenwasserstoffen

Sumpfgasreihe ($C_n H_{2n+2}$) mit höherem Kohlenstoffgehalte vorhanden. Als
ter 100 cbm Leuchtgas durch mit gleichen Theilen Wasser verdünnte Schwefel-
re geleitet wurden, ergaben sich etwa 4 g einer theerigen Masse, welche durch
nnere Condensation aus Diacetylen und ähnlichen Kohlenwasserstoffen, und
5 g Aceton, welche aus Allylen, C_3H_4, entstanden sind. Ueber mit concentrirter
hwefelsäure befeuchtete Bimssteinstückchen geleitet wurden 265 Kohlenwasser-
fe erhalten, bestehend aus:

Benzol und etwas Toluol	2 Proc.
Mesitylen, C_9H_{12} (160 bis 170°)	5 „
Cymol, $C_{10}H_{14}$ (gegen 180°)	20 „
Tricotonylen, $C_{12}H_{18}$ (220 bis 240°) . . .	30 „
Colophen, $C_{15}H_{24}$ (300 bis 320°)	32 „
Fester Rückstand	5 „

Das Mesitylen ist nach Berthelot unter dem Einflusse der Schwefelsäure
s dem Allylen gebildet, $3\,C_3H_4 = C_9H_{12}$. Das Cymol ist durch Einwirkung
: Schwefelsäure auf ein Tereben, $C_{10}H_{16}$, gebildet, welches selbst durch Conden-
ion eines Kohlenwasserstoffes, C_5H_8, entstanden ist, $2\,C_5H_8 = C_{10}H_{16}$. Dieser
htflüchtige Bestandtheil des Leuchtgases ist das Teren oder Propylacetylen
$_3H_6 . C_2H_2$), dem Allylen (Methylacetylen) und dem Crotonylen (Aethylacetylen)
nolog. Das Tricotonylen wird von rauchender Salpetersäure wie Benzol
öst und stimmt mit diesem in den allgemeinen Reactionen überein. Es steht
dem isomeren Triäthylbenzol in derselben Beziehung wie das Triallylen zum

Trimethylbenzol. Das Tricotonylen, welches sich voraussichtlich auch im Steinkohlentheer findet, wird durch Polymerisation des Crotonylens durch Schwefelsäure entstanden sein, $3\,C_4H_6 . C_{12}H_{18}$. Das Colophen oder Triteren verhält sich wie das gewöhnliche Colophen und ist durch Polymerisation aus dem Teren entstanden, $3\,C_5H_8 = C_{15}H_{24}$. Das Pariser Leuchtgas enthält demnach an lichtgebenden, von Brom absorbirbaren Bestandtheilen

Benzoldampf, C_6H_6	3,0 bis 3,5 Proc.	
Acetylen, C_2H_2, etwa	0,1	"
Aethylen, C_2H_4	0,1 bis 0,2	"
Propylen, C_3H_6	0,00025	0,01815 Proc.
Allylen, C_3H_4	0,0008	
Butylen, C_4H_8, u. Analoga	Spuren	
Crotonylen, C_4H_6	0,0031	
Teren, C_5H_8	0,0042	
Kohlenwasserstoffe, in hochsiedende Polymere verwandelt, etwa	0,0083	
Diacetylen u. Analoga	0,0015	

Diese Verbindungen sind nach Berthelot theils directe Producte der trockenen Destillation, theils aus Sumpfgas und anderen Kohlenwasserstoffen bei Rothglut gebildet. Er hat gezeigt, daß das Sumpfgas (CH_4) Aethylen, Propylen, vielleicht die ganze Reihe der polymeren Kohlenwasserstoffe bildet, das Acetylen aber Benzol und eine ganze polymere Reihe $(C_2H_2)_n$. Ferner geben Acetylen und Benzol Styrol, C_8H_8, Acetylen und Styrol Naphtalin, $C_{10}H_8$, Acetylen und Naphtalin das Acenaphten, $C_{12}H_{10}$, Styrol mit Benzol aber Anthracen, $C_{14}H_{10}$; sämmtliche Kohlenwasserstoffe finden sich im Steinkohlentheer, in sehr geringen Mengen können sie auch im Leuchtgase vorkommen. Ferner geben bei Rothglut Acetylen und Aethylen Crotonylen: $C_2H_2 + C_2H_4 = C_4H_6$, Acetylen und Propylen das Propylacetylen: $C_2H_2 + C_3H_6 = C_5H_8$, wahrscheinlich identisch mit dem Teren des Leuchtgases.

Spätere Versuche bestätigten, daß das Pariser Leuchtgas seine Leuchtkraft vorwiegend dem Benzol verdankt, während Aethylen sehr zurücktritt. Berthelot überzeugte sich aber gleichzeitig, daß rauchende Salpetersäure nicht, wie er früher angenommen, nur den Benzoldampf, sondern auch die in nur geringer Menge vorkommenden Kohlenwasserstoffe Propylen, Allylen u. s. w. löst, Aethylen aber langsam absorbirt. Ferner löst concentrirte Schwefelsäure auch den Benzoldampf, sie kann daher nicht, wie er früher annahm, zur Trennung des Benzoldampfes vom Aethylen, Propylen u. dergl. verwendet werden. Schwefelsäure der Formel $H_2SO_4 . H_2O$ (specif. Gew. 1,786) nimmt aber selbst nach längerem Schütteln weder Benzol noch Aethylen auf, löst dagegen innerhalb 3 Minuten das Propylen und in 25 Minuten das Acetylen.

W. Dittmar[1]) fand ebenfalls, daß rauchende Salpetersäure auch Aethylen absorbirt und daß die Trennung des Benzols von den übrigen Kohlenwasserstoffen weder durch Salpetersäure noch durch fette Oele oder Paraffinöle gelingt.

---

[1]) Journ. f. Gasbel. 1876, 758.

rides[1]) erhielt beim Durchleiten von Leuchtgas durch rauchende Salpeter- Oxalsäure, Nitrobenzol (205°), wenig Nitrotoluol (222°) und bei 300° : Nitroverbindungen, wahrscheinlich vom Naphtalin abstammend. Benzol mit Salpetersäure keine Oxalsäure, Toluol und Xylol aber dagegen neben den erbindungen Oxalsäure; Aethylen wird unter Bildung von Oxalsäure und dung sehr geringer Mengen von Kohlenoxyd gelöst.

t. Bunsen[2]) leitet zur Auffindung der bei gewöhnlicher Temperatur flüs- Kohlenwasserstoffe das durch Chlorcalcium getrocknete Leuchtgas durch abso- Alkohol und gießt diesen dann in einen großen Ueberschuß von Kochsalz- , worauf sich Benzol u. dergl. abscheiden und abgehoben werden können. Heidelberger Leuchtgas gaben so 36 g einer aus fast reinem Benzol be- ien Flüssigkeit. Er absorbirt nun bei der quantitativen Untersuchung des gases die Kohlensäure und den Sauerstoff mittelst Kali und Pyrogallus- (S. 193), bringt dann in einen Theil der übrig gebliebenen trocknen Gas- eine Kokskugel, welche mit einer möglichst gesättigten, jedoch noch flüssigen von Schwefelsäureanhydrid in Schwefelsäure getaucht ist, um Elayl, Pro- und Benzol zu absorbiren und bestimmt in dem Reste des übrig gebliebenen in der S. 253 erläuterten Weise Wasserstoff, Methylen, Kohlenoxyd und off. Nun wird die von Kohlensäure und Sauerstoff befreite, aber nicht mit felsäure behandelte Restprobe in gleicher Weise mit Sauerstoff verbrannt Contraction und Kohlensäure bestimmt. Aus der Differenz beider Bestim- en wird der Gehalt an Elayl, Propylen und Benzol berechnet (vgl. S. 290). gab sich so folgende Zusammensetzung:

	Heidelberger Gas	Königsberger Gas
Aethylen, C_2H_4	2,55	2,01
Propylen, C_3H_6	1,21	0,72
Benzol, C_6H_6	1,33	0,66
Methan, CH_4	34,02	35,28
Wasserstoff	46,20	52,75
Kohlenoxyd, CO	8,88	4,00
Kohlensäure, CO_2	3,01	1,40
Stickstoff	2,15	3,18
Sauerstoff	0,65	—

In gleicher Weise von Blochmann[3]) untersuchtes Königsberger Leuchtgas elt nach obiger Analyse noch weniger Benzol.

[1]) Journ. f. prakt. Chem. (1877) **15**, 62. — [2]) Gasometrische Methoden, S. 137. — agner's Jahresber. d. chem. Technol. 1881, 1041.

Knublauch[1]) will den Gehalt des Leuchtgases an Benzol und Aethyl photometrisch bestimmen. Da die Leuchtkraft des Gases nicht nur von diesen Stoffen, sondern von seiner gesammten Zusammensetzung und sonstigen Umständen abhängt, so kann ein solches Verfahren nicht einmal annähernd richtige Resultate ergeben.

Der quantitativen Bestimmung der Kohlenwasserstoffe eines unbekannten Leuchtgases hat wo möglich eine qualitative Untersuchung voranzugehen.

Die Kohlenwasserstoffe der Reihe C_nH_{2n} vereinigen sich mit Brom zu Aethylenbromür, $C_2H_4Br_2$, u. s. w., sowie mit concentrirter Schwefelsäure. Eine genaue Trennung derselben, selbst ihr sicherer Nachweis in manchen Gasgemischen erscheint zur Zeit noch nicht ausführbar; wie weit sich hierzu die Behandlung großer Gasmengen mit Schwefelsäure (S. 286) oder die Bestimmung der Absorptionscoefficienten[2]) eignet, müssen weitere Versuche lehren. Caproylen (C_6H_{12}) ist bis jetzt nur im Leuchtgase von Bogheadkohle nachgewiesen.

Die Reihe C_nH_{2n-2} ist vertreten durch das Acetylen, C_2H_2. Es ist nach Böttger[3]) leicht nachzuweisen durch den rothen Niederschlag von Acetylenkupfer, welcher beim Durchleiten des Leuchtgases durch ammoniakalische Kupferchlorürlösung entsteht. Landolt[4]) erhitzte das abfiltrirte Acetylenkupfer mit Schwefelsäure und bestimmte das entwickelte Acetylen maßanalytisch; er fand so im Bonner Leuchtgase 0,07 Proc. Nach Blochmann[5]) entspricht das Acetylenkupfer der Formel $Cu_2C_2H_2O$, enthält dementsprechend 75,15 Proc. Kupfer; er berechnet aus dem Kupfergehalte des aus dem Königsberger Leuchtgase erhaltenen Niederschlages einen Gehalt desselben von 0,063 Proc. Acetylen, während Verfasser in gleicher Weise im hannoverschen Leuchtgase nur 0,05 Proc. fand. Die flüssigen Kohlenwasserstoffe, Benzol und dergl., werden passend mittelst absoluten Alkohols (S. 287) nachgewiesen, bei Ausführung des Versuches im Sommer empfehle ich die mit Alkohol gefüllten Absorptionsgefäße mit Eis zu kühlen. 2,1 cbm hannoversches Leuchtgas so behandelt lieferten z. B. 30 ccm fast reines Benzol.

Zur Untersuchung des Leuchtgases mit dem S. 239 beschriebenen Apparate bestimmt man zunächst in der angegebenen Weise Kohlensäure und Sauerstoff, spült dann die Arbeitsglocke mit Wasser aus, welches durch den Dreiweghahn abgesaugt wird, wobei auch das im Trichter zurückgehaltene Wasser mittelst durch den Trichter eingelassenen Quecksilbers verdrängt wird, worauf man die Gasprobe in die Arbeitsglocke zurücktreten läßt. Man schiebt nun eine mit stark rauchender Schwefelsäure getränkte, an einem Platindrahte befestigte Kokeskugel (S. 251) in der Glocke *A* in die Höhe, so daß sich die Kugel etwa mitten im Gase befindet. Um eine vollständige Absorption der schweren Kohlenwasserstoffe zu erzielen, ersetzt man nach etwa 10 Minuten diese Kugel durch eine andere, ebenfalls mit an Anhydrid reicher Schwefelsäure getränkte Kugel, entfernt auch diese nach etwa 25 Minuten, läßt durch den Trichter etwas Kalilauge eintreten und saugt nach einigen Minuten das zurückgebliebene Gas in das Meßrohr *M*.

---

[1]) Journ. f. Gasbel. 1879, 653; 1880, 253, 273; Wagner's Jahresber. d. chem. Technol. 1880, 910. — [2]) Bunsen: Gasometrische Methoden, S. 252. — [3]) Dingl. Journ. (1859) **152**, 22. — [4]) Dingl. Journ. (1864) **174**, 460. — [5]) Journ. f. Gasbel. **1874**, 299 u. 447.

n diesem so von Kohlensäure, Sauerstoff und schweren Kohlenwasserstoffen
n Gase läßt man durch den Dreiweghahn *d* so viel entweichen, daß im
hre *M* nur 50 bis 60 Vol. (bei gewöhnlichem Drucke) zurückbleiben, läßt
0 bis 70 Vol. Sauerstoff und etwa 150 Vol. atmosphärische Luft (von
em Sauerstoffgehalte) zutreten, entzündet das Gasgemisch durch einen
ı den Platindrähten überspringenden Inductionsfunken, bestimmt die
des zurückgebliebenen Gases, dann den Gehalt desselben an Kohlensäure
uerstoff. Es ist sehr zu empfehlen, alle Ablesungen bei zwei verschiedenen
lberständen im Druckrohre, somit unter zwei verschiedenen Drücken auszu-
(vgl. S. 195); auf 1000 mm Quecksilberdruck und 0° reducirt, müssen
:ide Ablesungen fast genau das gleiche Resultat ergeben, sonst ist die Cali-
des Meßrohres ungenau oder die Ablesungen sind falsch. Das Mittel
zwei gut stimmenden Ablesungen wird den folgenden Berechnungen zu
gelegt.

ine so ausgeführte Untersuchung von Hannoverschem Leuchtgase er-
ucirt auf 1000 mm und 0°:

Angewendete Gasmenge	173,41
Nach Absorption von Kohlensäure	172,01
Desgl. von Sauerstoff	171,88
Nach Behandlung mit SO_3	166,38.
Hiervon angewendete Gasmenge	37,10
Nach Zulaß von Sauerstoff	88,59
Nach Zulaß von Luft	194,35
Nach der Explosion	136,35
Nach Absorption von Kohlensäure	118,56
Nach Absorption von Sauerstoff	84,15.

0 Thle. Leuchtgas berechnet, ergaben sich also:

Kohlensäure	0,81
Sauerstoff	Spur
Durch SO_3 absorbirte schwere Kohlenwasserstoff	3,17
Nicht absorbirbare Bestandtheile	96,02.

bei der Untersuchung der letzteren verwendete Luft 79,20 Proc. Stickstoff
, 105,76 Vol. daher 83,76, so enthielten die verwendeten 37,10 Vol. Gas
Stickstoff und 36,71 brennbare Gase (*v*), welche eine Contraction von
(*n*) und 17,79 Kohlensäure (*k*) ergaben. Auf obige 96,02 Vol. um-
:t, ist somit $v = 95{,}01$, $k = 48{,}74$ und $n = 150{,}11$ (vgl. S. 238).
,02 Vol. von Schwefelsäure nicht absorbirbare Gase bestanden somit aus:

Methan (CH_4)	37,55
Kohlenoxyd	11,19
Wasserstoff	46,27
Stickstoff	1,01.

ur Bestimmung der näheren Bestandtheile der von Schwefelsäure absor-
ı Gase werden etwa 50 Volumen des von Kohlensäure und Sauerstoff

[redacted] Weise mit Sauerstoff und Luft gemischt

[redacted]

[redacted]	40,02
[redacted]	100,26
[redacted]	196,16
[redacted]	132,82
[redacted] Kohlensäure	109,33.

[redacted] von 63,34 und 23,49 Kohlensäure

[redacted] Sauerstoff befreites Gas 156,98 und 58,22

[redacted] Kohlenwasserstoffen befreiten 96,02 Vol.

[redacted] für die 3,17 Vol. durch Schwefelsäure

[redacted] und 6,87 Contraction (n).

[redacted] $C_3H_4 + 6O = 2CO_2 + 2H_2O$ 2 Vol.

[redacted] 4 Vol. Kohlensäure, somit eine Contraction

[redacted] $= 3CO_2 + 3H_2O$ 2 Vol. Propylen

[redacted] Kohlensäure, somit 2,5 Contraction und nach

[redacted] geben 2 Vol. Benzol mit 15 Vol. Sauer

[redacted] demnach 2,5 als Contraction. Bezeichnet man

[redacted] und Benzol mit b, so erhält man:

$$[redacted] - 3p + 6b, \quad n = 2a + 2{,}5p + 2{,}5b$$

[redacted]

$$[redacted] - 14v - k), \quad b = {}^1/_3(2v + k - 2n),$$

[redacted] und 0,69 Benzol. Das Leuchtgas hat

	I.	II.
[redacted]	0,69	0,59
[redacted]	0,37	0,64
[redacted]	2,11	2,48
[redacted]	37,55	38,75
[redacted]	46,27	47,60
[redacted]	11,19	7,42
[redacted]	0,81	0,48
[redacted]	Spur	0,02
[redacted]	1,01	2,02
	100,00	100,00.

[redacted] Untersuchung ergab die unter II. angegebene

[redacted] besonders stark verunreinigtes Quecksilber [redacted] wird dasselbe destillirt. Passende Vorrichtungen [redacted] [1]) und Worse[4]). Um das Quecksilber nur von

[redacted] auch das ursprüngliche Gas nehmen und in [redacted] Sauerstoff bestimmen. — [2]) Fischer's Jahresb. d. chem. [redacted] Report. 1879; Dingl. Journ. 234, *211. — [redacted] Fischer's Jahresb. d. chem. Technol. 1885, *40

[redacted] schlagen [redacted] gleicher [redacted] Kohlen[redacted] (S. 28[redacted] die mit [redacted] versches[redacted]

Zu [redacted] Apparate [redacted] Sauerstoff [redacted] weghahn a[redacted] telst durch [redacted] die Gaspro[redacted] stark rauche[redacted] kugel (S. 25[redacted] Gase befind[redacted] zu erzielen, [redacted] ebenfalls mi[redacted] diese nach etn[redacted] und saugt na[redacted]

[1]) Journ. [redacted] Technol. 188[redacted] Journ. [redacted]

und dergleichen zu reinigen, filtrirt es Pfaundler[1]) durch Leder. Von ligen Vorſchlägen[2]) ſind erwähnenswerth der von Brühl[3]), welcher das ber mit einer ſauren Löſung von Dichromat ſchüttelt, um fremde Metalle nen.

Meyer[4]) läßt zu gleichem Zwecke das Queckſilber aus dem Gefäße *A* 1) in ſehr feinem Strahle in das 1 bis 1,5 m lange, etwa 3 cm weite, mit Eiſenchloridlöſung gefüllte Rohr *B* einfließen, deſſen unteres ſchräg abgeſchnittenes Ende in dem nur wenig weiteren Cylinder *C* durch Queckſilber geſperrt iſt. Dieſer Cylinder muß 0,1 der Höhe des Rohres *B* haben, damit das darin befindliche Queckſilber der Eiſenchloridlöſung das Gleichgewicht hält. Iſt das Queckſilber ſehr ſchmutzig, ſo filtrirt man es zuerſt durch ein im Trichter *E* liegendes, durchſtochenes Filter. Das aus der unteren, nicht in die Löſung eintauchenden Spitze des Gefäßes *A* ausfließende Queckſilber kommt unten in ſehr kleinen Tröpfchen an, welche ſich erſt allmälig durch den Druck des nachfolgenden Queckſilbers vereinigen, ſo daß ſchließlich in das Gefäß *D* nur reines, blankes Metall abfließt.

Fig. 221.

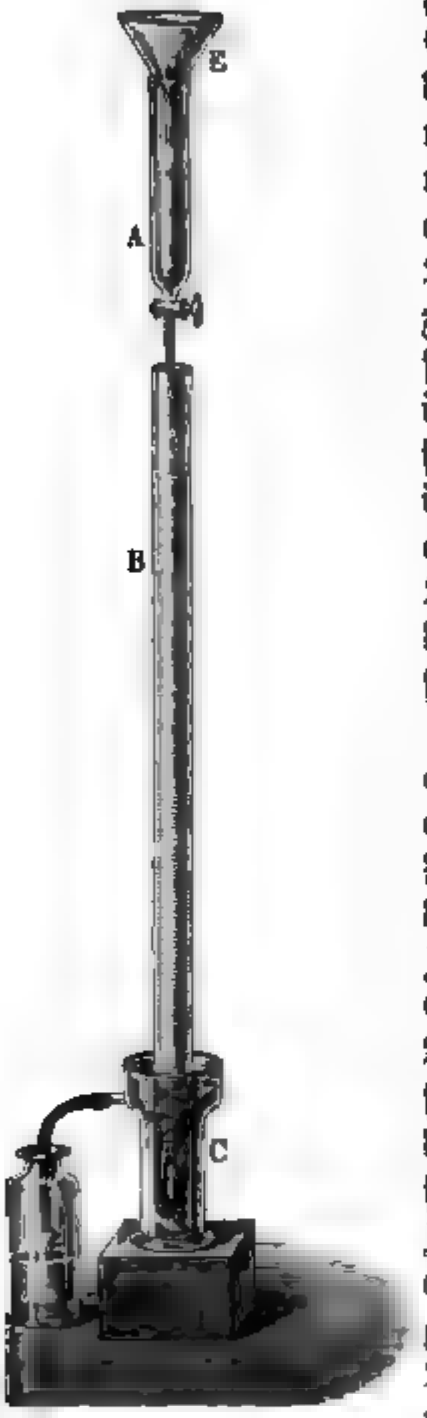

Nach C. Michaelis[5]) läßt ſich ein Gehalt an Zink, Blei, Cadmium und Wismuth daran erkennen, daß ihre Amalgame leicht an glatten Flächen haften und ſtark abfärben. Er konnte durch dieſe Eigenſchaft noch 0,00095 Proc. Zink, 0,0012 Proc. Zinn, 0,0018 Proc. Blei, 0,0015 Proc. Cadmium und 0,0027 Proc. Wismuth erkennen. Die Reinigung des Queckſilbers von dieſen Metallen gelingt am beſten durch das von W. Siemens angegebene Verfahren, nach welchem das Queckſilber einige Zeit unter concentrirter Schwefelſäure, der einige Tropfen concentrirter Salpeterſäure zugeſetzt ſind, gekocht wird. Das ſo behandelte Queckſilber muß dann aber noch mit ſchwach verdünnter Salpeterſäure übergoſſen und zeito heftig geſchüttelt werden, daß es ſich in lauter kleine Kügelchen

---

Dingl. Journ. (1879) 233, *42. — [2]) Jahresber. d. chem. Technol. 1879, 264; Journ. (1880) 238, 236. — [3]) Ber. d. deutſch. chem. Geſellſch. 1879, 204. — hft 1879, 437. — [5]) Chem. Centralbl. 1884, 484.

Fig. 222.

Verwendet man zu Gasanalyſen von vornherein einigermaaßen reines Queckſilber, wie es im Handel vorkommt, ſo genügt es, nach Erfahrungen des Verfaſſers, alles durch Kali, Pyrogallol, Schwefelſäure und dergleichen verunreinigte Queckſilber einfach in die (etwa 40 cm hohe) Flaſche *A* (Fig. 222) zu gießen, in deren untere Oeffnung mit Kautſchukſchlauch und Drahtſchlinge das gebogene Rohr *a* befeſtigt iſt, aus welchem das reine Queckſilber abfließt, während die Unreinigkeiten oben im Cylinder *A* bleiben, und von hier zeitweilig durch Waſſer und Abheben deſſelben leicht entfernt werden.

Nachträge.

Die Bogen 1 bis 18 dieſes Bandes waren bereits im Jahre 1881 gedruckt, als durch eine ſchwere Erkrankung des Verfaſſers eine Unterbrechung des Druckes eintrat. Wegen anderweitiger Arbeitsüberhäufung des Verfaſſers iſt es erſt jetzt (Herbſt 1886) wieder möglich geworden, an die Fortſetzung bezw. nunmehr baldige Beendigung des Druckes zu gehen. Es mögen daher zunächſt die inzwiſchen gemachten Vorſchläge und Fortſchritte auf dem Gebiete der Unterſuchung der Gaſe, der Brennſtoffe, der Wärme und Lichtmeſſung beſprochen werden.

Fig. 223.

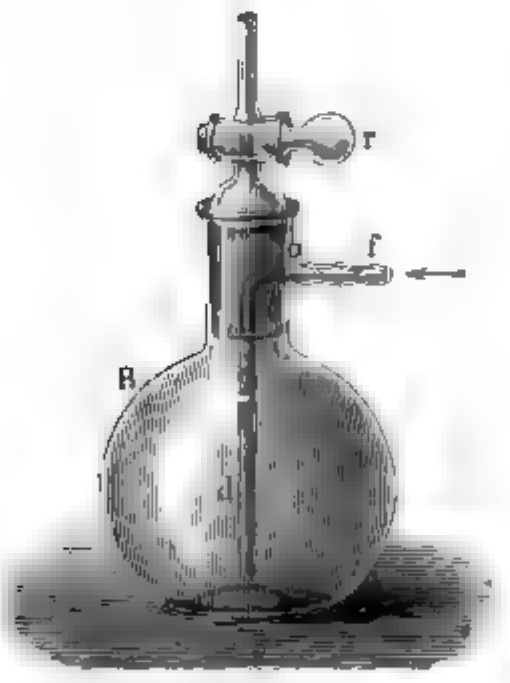

Zur Unterſuchung von Leuchtgas.

Zur Beſtimmung des Eigengewichtes des Leuchtgaſes verwendet C. Chancel[1]) einen Glaskolben *B* (Fig. 223) von etwa 200 ccm Inhalt, mit angeſchmolzenem Röhrchen *f*. Der mit Hahn *r* verſehene Glasſtopfen iſt mit einer genau vor das Rohr *f* paſſenden Bohrung *o* und angeſchmolzenem Rohre *d* verſehen. Das zu unterſuchende Gas läßt man durch Rohr *fd* ein-

[1]) Compt. rend. 94, *626.

n, die Luft durch den durchbohrten Stopfen entweichen oder umgekehrt. n schließt man Hahn *r*, unterbricht durch Drehen des Stopfens die Verung zwischen *f* und *d*, wiegt und berechnet das specifische Gewicht wie früher 271) angegeben.

Nach Lux[1]) befindet sich in einem mit eingeschliffenen Glasstopfen verfenen und mit Wasser, Erdöl oder einer sonstigen Flüssigkeit zur Hälfte lten Glascylinder eine Art Aräometer mit sehr dünner Spindel, an deren m Ende eine hohle, verhältnißmäßig große, geschlossene Glaskugel angebracht Die Gewichtsveränderungen, welche diese Glaskugel innerhalb Gasen oder pfen von verschiedenen specifischen Gewichten oder Drucken erleidet, verändern ydrostatische Gleichgewicht und werden daher durch Steigen oder Sinken des rates angezeigt. Große Genauigkeit wird man von diesem Baräometer nicht erwarten dürfen (vergl. Jahresber. 1886, *413).

Schwefelkohlenstoff kann man nach A. Eiloart[2]) dadurch aus Gasen eiden, daß man dieselben durch Leinöl leitet. — L. T. Wright[3]) leitet zur mmung von Schwefelwasserstoff das Leuchtgas durch mit Kupferphat gefüllte Röhren.

Da es praktisch doch nur wesentlich auf den Gesammtschwefel ankommt, so die Verfahren, denselben in den Verbrennungsproducten zu bestimmen, ger. O. Knublauch[4]) läßt zu diesem Zwecke das Leuchtgas aus einem meter in ein, theilweise mit Platinasbest gefülltes Verbrennungsrohr treten, welches auch die erforderliche atmosphärische Luft eingeführt wird (vergl. 177). Th. Poleck[5]) verbrennt das Gas in einem Bunsen'schen Brenner saugt die Verbrennungsproducte mittels einer Wasserstrahlluftpumpe durch haltige Natronlauge (vergl. S. 279). In 100 Liter Gas waren z. B. alten unmittelbar an der Retorte 600 mg Schwefel, vor den Skrubbern mg, hinter denselben 464 mg, hinter den Condensatoren 440 mg und im nigten Gase, welches frei von Schwefelwasserstoff war, 276 mg Schwefel[6]).

Beide Verfahren sind viel weniger einfach, als das vom Verfasser[7]) vorlagene (S. 281). Statt des Bromkalis kann man jedoch besser Wasserstoffoxyd eintropfen lassen, wie dieses neuerdings auch Fairley[8]) thut.

---

[1]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, *1281; D. R.-P. Nr. 32091 3922. — [2]) Chem. News (1885) 52, 184. — [3]) Journ. Chem. Soc. 247, 267, rm. Journ. and Transact. (3) 668, 850. — [4]) Zeitschr. f. anal. Chem. 1882, . — [5]) Journ. f. Gasbel. 1878, 222; Zeitschr. f. anal. Chem. 1883, *172. — er Benzolgehalt des Breslauer Gases schwankt in den verschiedenen Jahresn von 0,5 bis 1,32 Proc. — [7]) Vergl. Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1882, 1. — [8]) Journ. Soc. Chem. Industr. 1886, *283.

Aenderung an Apparaten für Gasanalyse.

[illegible] mit [illegible] Bürette [illegible] beim Messen in [illegible] mit [illegible] Einklemmen [illegible] Verbindungen kann man die Schläuche nun [illegible]

[illegible] Absorptionsgefäß [illegible] Bürette [illegible] mit [illegible] Absorptionsgefäß [illegible] Gase [illegible] Die [illegible] Gasmenge [illegible] das Messen [illegible] und [illegible]

[illegible] mit [illegible] Verbindung [illegible] einer [illegible] Bürette über [illegible] Das [illegible] kann [illegible] Wenn [illegible] Verbindung [illegible]

Bunsen[1]) [illegil] [illegible] Verbesserung [illegible] Bürette (S. 225), [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mit [illegible] [illegible] Auch [illegible] Vorschlag von Bunsen[1]) [illegible] [illegible]

H. v. Jüptner[2]) [illegible] einige [illegible] Veränderungen an der Bunte'schen Bürette (S. 227) vor, ohne aber [illegible] Hauptmangel zu beseitigen, daß die Absorptionen in dem Meßrohre selbst stattfinden. — Dasselbe gilt für die Vorschläge von L. Eggertz[3]).

Hilger[4]) empfiehlt die absorbirenden Flüssigkeiten mittels Gypskugeln in das Gasgemenge einzuführen. Die Bestimmung von Kohlenoxyd mit Chromsäure ist aber ungenau, da auch Wasserstoff oxydirt wird.

Tscheloff[5]) verbindet die Bunte'sche Bürette mit einer langen, zu einer beweglichen Absorptionsglocke führenden Ableitung, so daß die Vorrichtung der von Regnault (S. 231) angegebenen ähnlich wird, derselben aber nachsteht. — Noch weniger empfehlenswerth ist der ähnliche Apparat von Schellhammer[10]).

Der Apparat von Stead[11]) unterscheidet sich wenig von dem Regnault'schen.

(H. Junge[12]) verbindet den Münck e'schen Apparat (S. 245) in ähnlicher Weise wie Orsat (S. 243) mit einer Verbrennungsvorrichtung mittels Palladiumasbest, um den Wasserstoff in Generatorgasen bestimmen zu können. Methan bleibt hierbei unverändert. — Später[13]) zieht derselbe jedoch das sogenannte

[1]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1882, *2403. — [2]) Liebig's Ann. 226, *87 u. 115; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, *420. — [3]) Dingl. Journ. (1882) 244, *208. — [4]) Chem. News 49, *73. — [5]) Daselbst 48, *156. — [6]) Oesterr. Zeitschr. f. Berg u. Hüttenw. 1882, *572. — [7]) Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1883, *204. — [8]) Gazz. chim. 1881, 1. — [9]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1882, *1167. — [10]) Schellhammer: Gasanalysenapparate (Leipzig 1884). — [11]) Engineer (1880) 49. *329; Journ. Iron and Steel-Inst. 1880, *68. — [12]) Chem. Ind. 1882, 77; Dingl. Journ. (1882) *512; vergl. Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1881, 2188. — [13]) Chem. Ind. 1885, 170; Fischer's Jahresber. 1885, 417.

Nitrometer vor[1]), indem er mit Recht hervorhebt, daß bei genaueren Messungen Quecksilber als Sperrflüssigkeit vorzuziehen ist.

A. H. Elliot[2]) und A. H. Allen[3]) verwenden ähnliche Vorrichtungen, welche sich von der Regnault'schen (S. 231) wesentlich nur dadurch unterscheiden, daß das Arbeitsrohr unten geschlossen und mit einer Standflasche verbunden ist. Die Verwendung von Wasser oder Salzlösungen als Sperrflüssigkeit ist nicht empfehlenswerth, so daß der Apparat S. 297 doch wohl vorzuziehen ist.

Die Verwendung von Phosphor zur Sauerstoffbestimmung ist nach A. Vogel[4]) unzuverlässig, sobald Methan und andere Kohlenwasserstoffe zugegen sind, nach Baumann[5]) auch in Gegenwart von Kohlenoxyd, somit auch bei Rauchgasanalysen.

Die von R. Bunsen[6]) beobachtete Verdichtung der Kohlensäure auf blanken Glasflächen kommt bei den hier in Frage kommenden Untersuchungen nicht in Betracht.

Schlußfolgerungen. Auf Grund der Erfahrungen, welche Verfasser bei mehr als 3000 Gasanalysen gemacht hat, hält er noch immer den Apparat Fig. 203 (S. 248) für den handlichsten und besten zur Untersuchung von Feuergasen jeder Art[7]). Um die geringen Mengen von brennbaren Gasen zu bestimmen, welche in normalen Verbrennungsgasen vorkommen, sind meist selbst genaue maaßanalytische Verfahren unzureichend. Solche mit Platinspiralen (Orsat), Palladiumasbest und dergleichen schaden nur, da sie zu unrichtigen Schlüssen führen. Hier muß die Gewichtsanalyse mit einer, während eines längeren Zeitraumes unmittelbar durch die Apparate angesaugten Probe ausgeführt werden, gleichzeitig aber auch je alle 5 oder 10 Minuten eine Augenblicksprobe mit dem Apparate S. 248, um den Gang der Verbrennung verfolgen zu können (vergl. Jahresber. 1885, 1296).

Bei Gasfeuerungen genügt für die gewöhnliche Betriebsaufsicht derselbe Apparat vollkommen. Hier ist ja nur wesentlich dafür zu sorgen, daß die Generatorgase möglichst wenig Kohlensäure (nebst viel Kohlenoxyd) enthalten, die entweichenden Verbrennungsgase aber möglichst viel Kohlensäure, aber kein Kohlenoxyd. Ungenaue Bestimmungen des Wasserstoffes und Kohlenwasserstoffes (z. B. mit der Bunte'schen Bürette) sind werthlos.

Will man bei der Untersuchung von Generatorgasen neben Kohlensäure und Kohlenoxyd, Wasserstoff und Methan bestimmen, so kann man ohne

---

[1]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1881, *239. — [2]) Chem. News 44, *289; vergl. 45, 273; Chem. Centralbl. 1882, *100. — [3]) Journ. Soc. Chem. Ind. 1885, *178. — [4]) Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. Münch. Akad. 1886, 2. — [5]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1884, 283. — [6]) Ann. d. Phys. (1884) 22, 146; 24, 321; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, 423. — [7]) Dem Vorschlage von Naef (Jahresber. 1885, *423), an demselben statt der Glashähne Gummiverschlüsse zu nehmen, kann Verf. nicht zustimmen, da hierdurch Fehlerquellen eingeführt werden. Die Glashähne machen bei völliger Sicherheit nie die geringste Schwierigkeit, wenn man den Apparat nie aus der Hand setzt, ohne die Hähne neu geschmiert zu haben!

Quecksilberwanne die Apparate Fig. 195 [1]) und 196 in folgender Weise verbinden.

Das Arbeitsrohr *A* (Fig. 224) des ersteren Apparates ist unten durch einen Kautschukstopfen mit eingesetztem, nicht zu engem Glasrohre *g* verschlossen, welches durch eine Schelle *v* auf der Bodenplatte befestigt und durch einen starken Gummischlauch (mit starkem Quetschhahn) mit einer Quecksilberflasche *F* verbunden wird. Oben sind die Platindrähte zur elektrischen Zündung eingeschmolzen. Meßrohr *M* und Druckrohr *D* sind, wie beim Apparate Fig. 196, ebenfalls durch ein mittels Kautschukstopfen, eingesetztes und auf der Bodenplatte befestigtes Glasrohr und Gummischlauch mit der Flasche *L* verbunden.

Bei Ausführung der Analyse füllt man die Rohre *A*, *M*, *D* (letztere bis 0) durch Heben der beiden Flaschen mit Quecksilber, schließt die Quetschhähne auf den Schläuchen und die drei Glashähne, füllt das Schlauchende *a* mit Wasser (oder Quecksilber), steckt das eine ausgezogene Ende der die Gasprobe enthaltenden Glaskugel (S. 222) hinein, bricht die Spitze innerhalb des Schlauches ab, taucht das andere Ende in Wasser, bricht auch hier die Spitze ab, dreht Hahn *d* so, daß die Verbindung mit Rohr *A* hergestellt ist und saugt die Gasprobe durch Senken der Quecksilberflasche *F* nach *A* herüber. Nun dreht man Hahn *d* und *h* um 90° und treibt durch Heben der Quecksilberflasche *F* und Senken der anderen Flasche *L* die erforderliche Menge des Gases in das Meßrohr *M*. Ist im Rohre *A* ein Gasrest und etwaiges übergesogenes Wasser enthalten, so drückt man diese durch Hahn *d* nach außen. Nun wird die Gasprobe gemessen (S. 195), durch Trichter *t* 0,8 bis 1 ccm Kalilauge in das Rohr *A* gelassen, dann die Gasprobe aus *M* nach *A* übergeführt, nach der Bindung der Kohlensäure wieder nach *M* (bis die Kalilauge eben *d* berührt) und wieder gemessen. Vermuthet man die Gegenwart von Sauerstoff, so läßt man durch *t* etwa 0,5 ccm Pyrogallussäurelösung nach *A* eintreten und dann die Gasprobe, um in bekannter Weise den Sauerstoff zu bestimmen.

Um nun die brennbaren Gase zu bestimmen, wird das Rohr *A* gereinigt, indem man durch Trichter *t* Wasser eingießt, die Quecksilberflasche *F* senkt, dann hebt, so daß die Waschflüssigkeit durch Hahn *d* und Schlauch *a* abfließt. Nach beendeter Reinigung läßt man durch Schlauch *a* in das Rohr *A* reinen Sauerstoff (S. 255) treten, stellt die Hähne *d* und *h* so, daß durch Heben der Flasche *F* und Senken der anderen Flasche *L* die erforderliche Menge Sauerstoff in das Rohr *M* tritt [2]); etwaiger Ueberschuß wird durch Hahn *d* entfernt. Nach geschehener Messung drückt man das Gasgemisch nach *A*, läßt den Funken überspringen, bestimmt in bekannter Weise die Contraction, die gebildete Kohlensäure und den Stickstoff und berechnet [3]) nach S. 238.

---

[1]) Den Apparat Fig. 195 empfehle ich jetzt nicht mehr, da Hahn *h* kaum dicht zu halten ist. — [2]) Auf je 100 Vol. gewöhnliches Generatorgas 25 bis 30 Vol. Sauerstoff; bei reichen Gasen (Wassergas und dergleichen) auf 100 Vol. aber 50 Vol. Sauerstoff und 100 Vol. atmosphärische Luft um die Explosion zu mäßigen (S. 254). Sind dagegen die Gase arm, so läßt man elektrolytisches Knallgas zutreten (S. 253), bis das Gemenge etwa 30 Proc. brennbares Gemisch enthält. — [3]) Die Berechnung wird etwas erleichtert durch A. Baumann: Tafeln zur Gasometrie (München 1885).

Fig. 224.

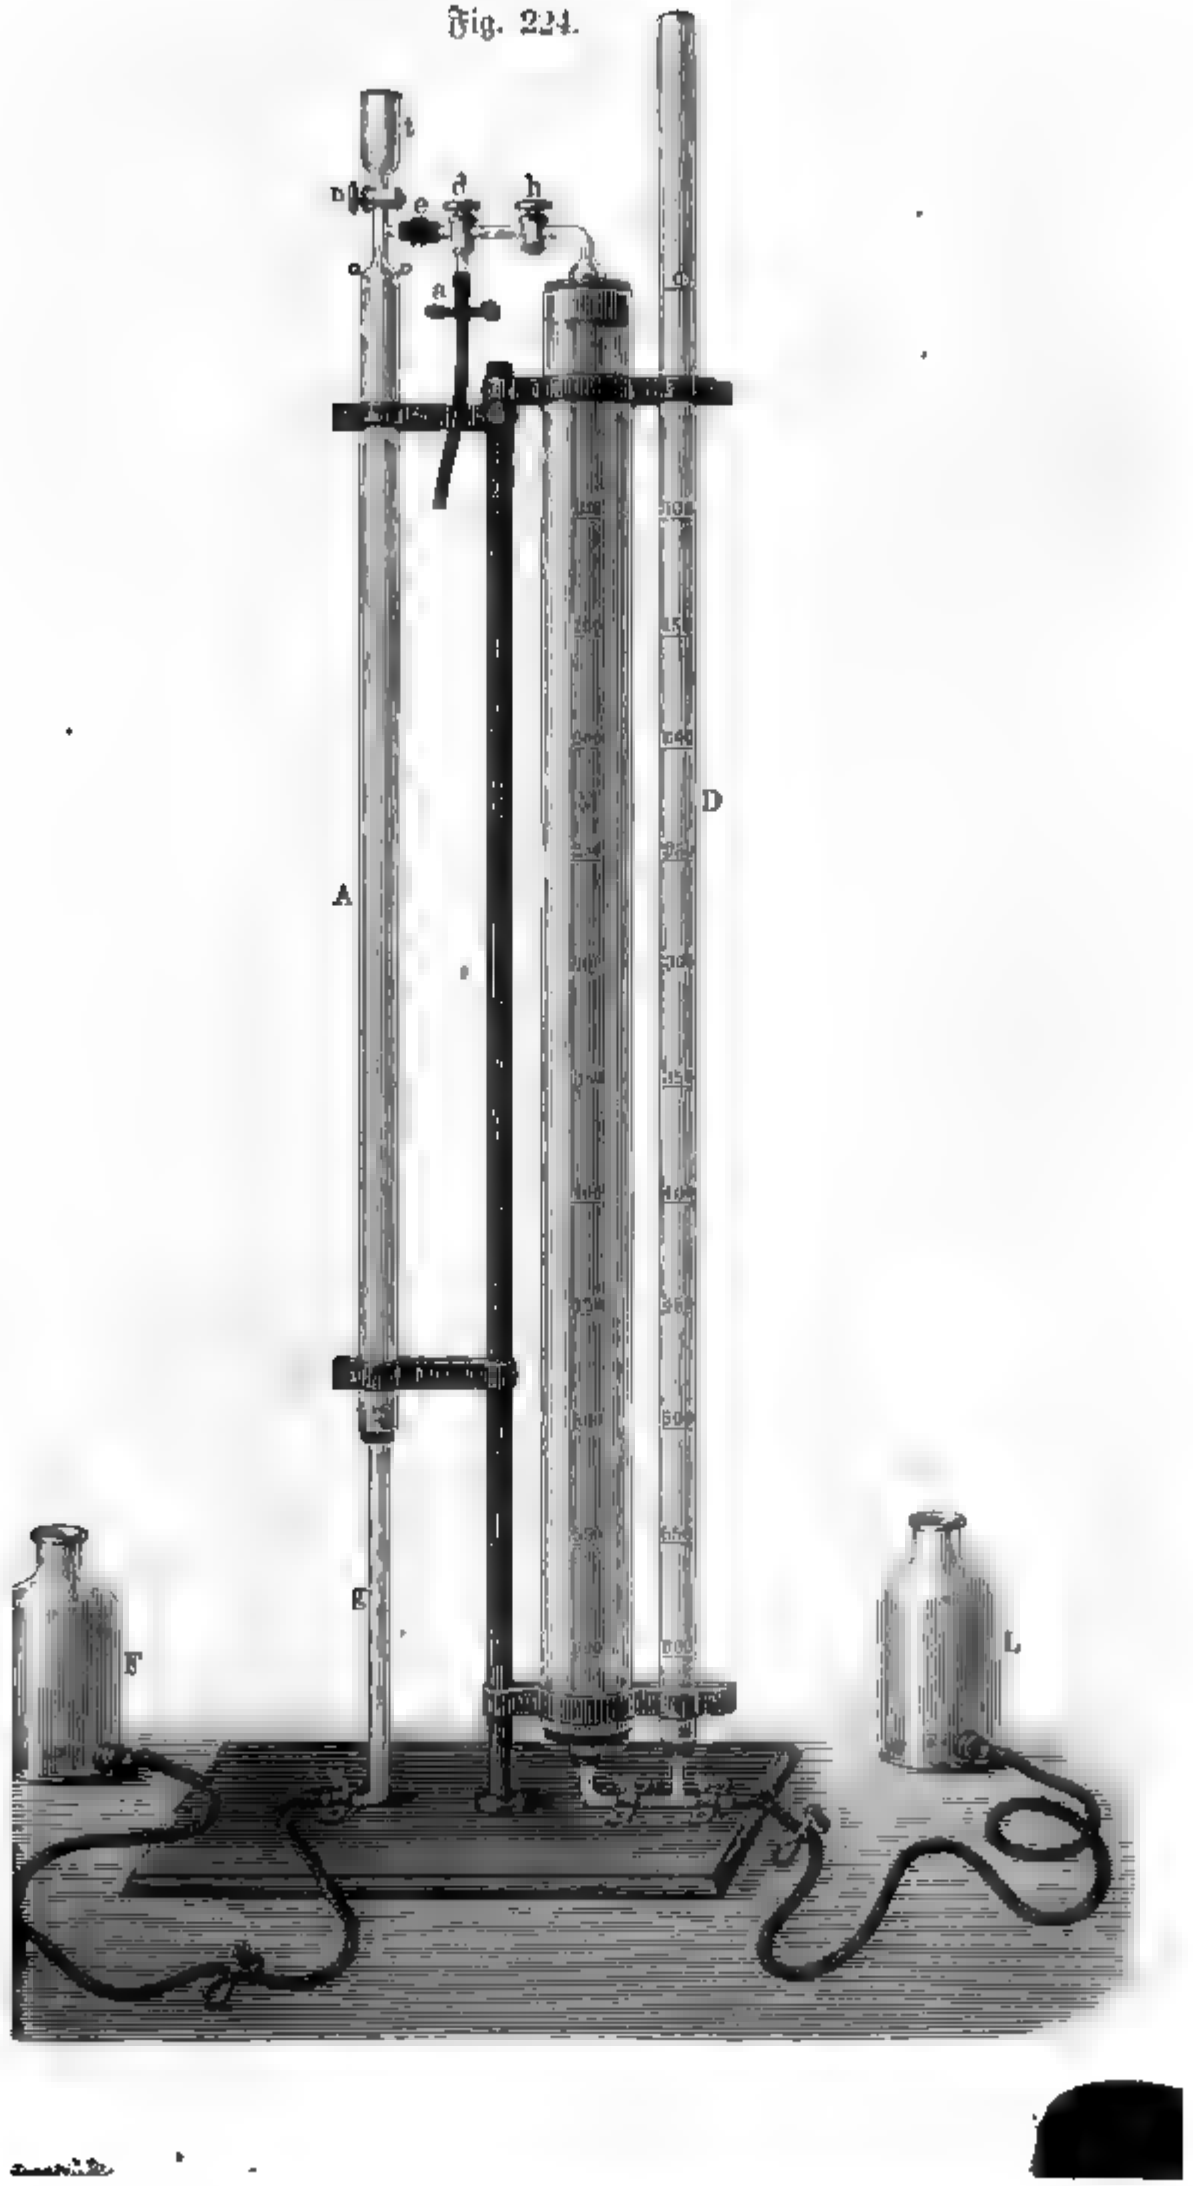

Literatur.

Zeitschrift für analytische Chemie. Herausgegeben von Fresenius. 24. Jahrgang. Wiesbaden, C. W. Kreidel's Verlag. 1885.

Preis 16 M.

Das vorliegende Heft enthält folgende Abhandlungen:

W. Apel in Göttingen: Ueber die Bestimmung der Kohlensäure und des Sauerstoffs in Mineralwässern. (Mit Holzschnitt.)

Der Verfasser hat sich zum Ziel gesetzt, die Fehler, welche bei der Bestimmung der Kohlensäure und des Sauerstoffs in Mineralwässern durch Entweichen dieser Gase entstehen können, möglichst zu verringern. Dazu kann man das Wasser in Flaschen mit Glasstopfen einschmelzen, oder man kann es durch Glasröhren mittelst Kautschukverbindungen in Flaschen mit Glasstopfen einleiten, oder man kann es durch Glasröhren mittelst Kautschukverbindungen in Flaschen mit Glasstopfen einblasen. — Hat man kein Fe (Kathetometer) zur Hand, so stellt man hinter die Rohre *M* und *D* einen Spiegel recht auf und hält bei jeder Ablesung den Kopf so, daß man über der Quecksilbe in das Spiegelbild des Auges sieht, um den Fehler der Parallaxe zu vermeid

[1]) S. 167 letzte Zeile lies 1674 statt 1874. — [5]) D. R.-P. Nr. 13855, 20445, 24786, 25053; Dingl. Journ. (1884) 252, *8. — [6]) D. R.-P. Nr. 21991. [7]) D. R.-P. Nr. 30833; Dingl. Journ. (1885) 256, *442.

Letzterer will beim Haarhygrometer die Abweichungen des gemessenen Feuchtigkeitsgrades der Luft von dem wirklichen mittelst einer Schraubenberichtigung ausgleichen. — Alle diese patentirten Erfindungen haben keine praktische Bedeutung.

B. Crova[1]) bezeichnet als zuverlässigste Vorrichtung das Haarhygrometer in der von Saussure angegebenen Form (S. 169). Nadel und Axe sind aus Aluminium zu verfertigen, und an Stelle der gewöhnlich verwandten Gewichte ist eine Spiralfeder aus Gold anzubringen, um eine gleichmäßige und beliebig schwache Spannung erzielen zu können. Außer dem Vortheile, daß die von Saussure als beste bezeichnete Spannung (durch etwa 0,2 g) erreicht werden kann, ist das Instrument auch in jeder Lage zu gebrauchen.

Mithoff[2]) verwendet gereinigte Eihäute in Verbindung mit einer Metallspirale. Die Vorrichtung ist nach Versuchen des Verfassers nicht empfehlenswerth. Besser soll das selbstregistrirende Hygrometer von Gebr. Richard[3]) sein, welches aus Goldschlägerhäutchen in Verbindung mit einem Metallringe besteht (vgl. S. 168).

J. M. Pernter[4]) bestätigt, daß das Psychrometer von August (S. 176) unzuverlässig ist.

Niedner[5]) benutzt zur Bestimmung der Feuchtigkeit eine gewöhnliche empfindliche Balkenwaage, an deren einem Arme ein leichter, mit feinster Leinwand überspannter Rahmen von etwa 1000 qcm Fläche hängt. Man befeuchtet die Leinwand, bestimmt das Gewicht und beobachtet, wieviel Wasser in einer bestimmten Zeit verdunstet, oder man zählt die Sekunden, welche zur Verdunstung einer bestimmten Menge, etwa 0,5 g Wasser erforderlich sind. — Das Verfahren ist durchaus unzuverlässig (vgl. S. 177).

Der Vorschlag von Vodowich[6]), eine Thermokette als Hygroskop zu verwenden, ist kaum ernst zu nehmen, sowie die Verwendung von Kobaltsalzen u. dgl.[7]) vor wie nach als Spielerei zu bezeichnen (vgl. S. 167).

Für viele Zwecke ist ein gutes Haarhygrometer (S. 170) zu verwenden, sonst die S. 179 und 182 beschriebenen genaueren Apparate.

Sauerstoff. W. Hempel[8]) bestimmt den Sauerstoffgehalt der Luft mit einer Lösung von 1 ccm einer 25procentigen Pyrogallussäurelösung und 6 ccm einer 60procentigen Aetzkalilösung, welche keine meßbaren Mengen von Kohlenoxyd entwickeln soll. Er fand so im Frühjahre 1885 20,87 bis 20,97 Proc. Sauerstoff.

Nach Versuchen von B. Tacke[9]) entstehen jedoch bei der Absorption des Sauerstoffs aus größeren Mengen Luft mittels der von Hempel angegebenen Lösung meßbare Mengen Kohlenoxyd, welche den Sauerstoffgehalt um etwa 0,13 bis 0,15 Proc. zu niedrig ausfallen lassen.

---

[1]) Journ. de phys. 1884, 3, 390. — [2]) D. R.-P. Nr. 16568; Fischer's Jahresb. d. chem. Technol. 1882, 489. — [3]) Bull. Soc. d'Encourag. 9, 531; Dingl. Journ. (1883) 247, 487. — [4]) Wiener Ber. Apr. 1883, 18; Beibl. z. Ann. d. Phys. 1884, 31. — [5]) Pharm. Centralh. 22, 380. — [6]) Centralbl. f. Electrotechn. 1883, 529; Dingl. Journ. 252, 30. — [7]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1308. — [8]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1885, 268 und 1800. — [9]) Archiv f. Physiol. (1886) 28, 401.

U. Kreusler[1]) fand mit einem verbesserten Jolly'schen Apparate (S. 185) 20,88 bis 20,94 Proc. Sauerstoff in freier Landluft.

C. Ebermayer[2]) fand die Waldluft und die Luft im Freien fast gleich zusammengesetzt. Er erklärt dieses damit, daß ein Wald von 1 ha Größe als Sauerstoffspender durch die Athmung von 4 Personen ausgeglichen werde. Dagegen beträgt der jährliche Bedarf an Kohlensäure für das gesammte Waldgebiet Bayerns etwa 29 Milliarden Kilogramm und ferner werden durch den Athmungsproceß der Blätter mehr als 14 Milliarden Cubikmeter oder 20 Milliarden Kilogramm Sauerstoff der Atmosphäre zugeführt. Die Ausgleichung und Vermischung der Waldluft mit der freien Atmosphäre geht aber so schnell vor sich, daß weder bezüglich des Kohlensäure- noch des Sauerstoffgehalts der Luft innerhalb und außerhalb des Waldes wesentliche Unterschiede wahrnehmbar sind.

E. W. Morley[3]) hat in Hudson und Ohio den Sauerstoff der Luft bestimmt; er erklärt die Schwankungen durch Niedersinken der höheren, sauerstoffärmeren Luftschichten.

A. Müntz und E. Aubin[4]) fanden am Cap Horn an zwei auf einander folgenden Tagen im Mai 1883 20,72 und 20,97 Proc. Sauerstoff, während früher Regnault 20,30 bis 21,02 Proc. Sauerstoff fand, und Lewy[5]) 20,33 bis 21,06 Proc.

Weitere Beobachtungen sind wünschenswerth (vgl. S. 196)[6]).

Ozon. Die Prüfung der atmosphärischen Luft auf Ozon (S. 196) ist noch immer ohne jede praktische Bedeutung[7]).

Kohlensäure. Das sogenannte mimimetrische Verfahren zur Kohlensäurebestimmung (S. 197) hat Wolpert[8]) wieder aufgegriffen. Dasselbe ist vor wie nach unbrauchbar.

Auch M. Ballo[9]) bestätigt, daß bei der sogenannten mimimetrischen Kohlensäurebestimmung[10]) derselbe Grad der Trübung bei verschiedenen Versuchen nur sehr schwer zu erreichen ist. Geringere Mengen Kohlensäure werden von Kalkwasser, ohne eine deutlich sichtbare Trübung hervorzubringen, absorbirt. Es kommt hierbei nicht allein auf die Schärfe des Gesichtes an, sondern auch auf die Form des Absorptionsgefäßes und auf die Schnelligkeit, mit welcher die Frage hindurchgepreßt wird, und bei so verdünnter Kohlensäure, wie die in Luft stehende, können durch zu rasches Hindurchpressen bedeutende Kohlensäuremengen in Verlust gerathen.

---

[1]) Landwirthschaftl. Jahrb. (1885) **14**, 305. — [2]) Sitzungsber. d. bayerisch. Acad. 1885, 299. — [3]) Chem. News **45**, 245 u. 284. — [4]) Compt. rend. **102**, 411. — [5]) Annal. de chim. et phys. (1852) **34**, 5. — [6]) Die S. 196 oben angegebenen Analysen wurden mit Laboratoriumluft ausgeführt. Vergl. auch R. Ebert: Die Sauerstoffschwankungen der Atmosphäre. Programmschrift (Dresden 1885). — [7]) Vergl. Fehling: Handwörterbuch d. Chemie (Braunschweig 1886) **4**, 1074; Fischer's Jahresb. d. chem. Technol. 1884, 417. — [8]) D. R.-P. Nr. 20446; Fischer's Jahresb. d. chem. Technol. 1882, 490. — [9]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1884, 1097; Fischer's Jahresb. d. chem. Technol. 1884, 1305. — [10]) Vergl. auch A. Smith: Air and rain (London 1872) 193.

ittelt man in einer Halbliterflasche die zu untersuchende Luft mit einer Menge des mit Phenolphtalein roth gefärbten Kalkwassers, unter er- Zusatz desselben, bis keine Entfärbung mehr erfolgt, so läßt sich auf die Kohlensäure mit annähernder Genauigkeit bestimmen. Allein ein erdünntes Kalkwasser wirkt zu wenig rasch absorbirend und der Versuch $^1/_4$ bis $^1/_2$ Stunde, auch wenn man statt der gewöhnlichen Flaschen bflaschen verwendet, welche die Absorption ungemein befördern. Ballo ılb anstatt Kalkwasser ein energischer wirkendes Absorptionsmittel ge- ist schließlich bei einem Gemische von Kali- oder Natronlauge mit einer zumlösung stehen geblieben. Eine solche Lösung von genügender Ver- läßt sich mit Hilfe titrirter Lauge sehr schnell herstellen und die Ab-

Fig. 225.

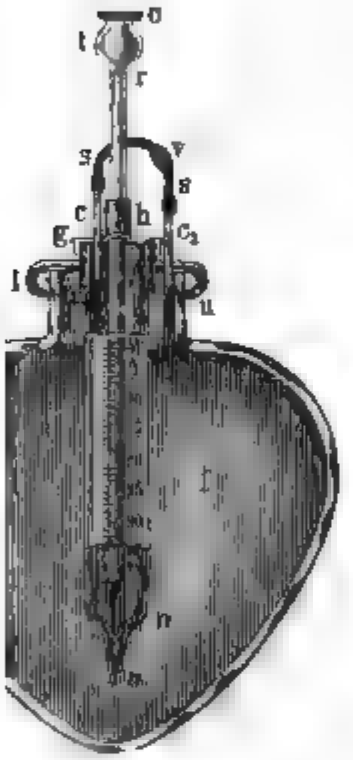

sorption ist in etwa 10 Minuten so weit vollendet, daß die erreichte Genauigkeit für viele Zwecke genügt.

Nach ferneren Vorschlägen von Ballo und Nienstädt (D. R.-P. Nr. 32426) wird hierfür eine Flasche (Fig. 225) verwendet; dieselbe hat Inhalt von 100 bis 500 ccm, die Bürette *b* faßt 10 bis 50 ccm. In dem Wulste *u* der Flasche *f* sind zur Anbringung des Bajonnetverschlusses *l* Ausschnitte vorgesehen. Ueber das Rohrstück *m* wird die Kapsel *g* gestülpt, welche eine zur Führung des Rohrstempels *r* dienende geschlitzte Hülse *h* trägt. Bei der Untersuchung entfernt man die Kautschukklappe *o* des Trichters *t* und füllt durch das Rohr *r* eine mit einer geringen Menge Chlorbaryum versetzte und mit Phenolphtalein roth gefärbte Kali- oder Natronlösung in die Bürette bis zum Nullpunkte. Dann an die zu untersuchende Luft dadurch in die Flasche einzutreten, daß man voll Wasser gießt und dieses in den Raum, dessen Luft untersucht werden er ausschüttet [1]). Nun setzt man den Deckel *l* wieder auf, zieht die Röhre *r* die Höhe und drückt leise am Kugelventile *v* des Schlauches *s*, um die Luft re *c* und c_1 von *f* nach *b* treten zu lassen, so daß die Alkalilösung aus- an. Sind 5 ccm ausgeflossen, so drückt man den Stempel *r* gut hinab, ie Oeffnung *a* wieder verschlossen wird, schüttelt nun die Flasche 2 bis n, indem man von Zeit zu Zeit nachsieht, ob eine Entfärbung der stattgefunden hat oder nicht. Im letzteren Falle ist die Luft genügend ersteren Falle aber unrein. Die Absorptionsflüssigkeit hat nämlich eine dünnung, daß 5 ccm derselben dem normalen Kohlensäuregehalte der rechen. Läßt man nun weitere 5 ccm Absorptionsflüssigkeit einfließen, ieder 2 bis 3 Minuten und es erfolgt keine Entfärbung, so enthält die

---

ht empfehlenswerth, wegen der Löslichkeit von Kohlensäure im Wasser. *F.*

[illegible] beträgt es das Doppelte des Normalgehaltes; erfolgt aber Entfärbung [illegible] Kubikcentimeter mehr als das Doppelte des normalen, [illegible] man von [illegible] statt [illegible], so wiederholt man diese Versuche [illegible] [illegible] [illegible] Enthielt 1 ccm der Flüssigkeit [illegible] ccm Kohlenoxyd in 1000 ccm Luft, so ist der Kohlenoxydgehalt $x = [illegible]$, worin n die Anzahl der Cubikcentimeter Zehntel-Cubikcentimeter [illegible], welche zur Entfärbung von 1,5 ccm der Jodsäurelösung nöthig waren, v das Volumen der Flasche, a die Anzahl der beim Versuche [illegible] Cubikcentimeter der Jodsäurelösung.

Einfacher und minder genau, ist das Verfahren von Blachman [illegible] Flasche von 1 l Inhalt wird mit der zu untersuchenden Luft gefüllt, mit 1 ccm reinem Kalkwasser und 3 Tropfen einer 10 proc. weingeistigen Blutlaugensalz- (1 proc.) Alkohol- (1 : 1000) Lösung versetzt, [illegible] mit einem Korkstopfen und schüttelt 2 bis 3 Minuten kräftig. Darauf prüft man die Farbe, färbt sie durch Saugen am Saugrohr [illegible] mit reiner Athemluft von neuem mit Luft, schüttelt wiederum 2 bis 3 [illegible] und fährt in dieser Weise so lange fort, bis die Flüssigkeit in der [illegible] verschwunden ist. — Das S. 202 angegebene Verfahren ist doch wohl [illegible]

Fig. 226.

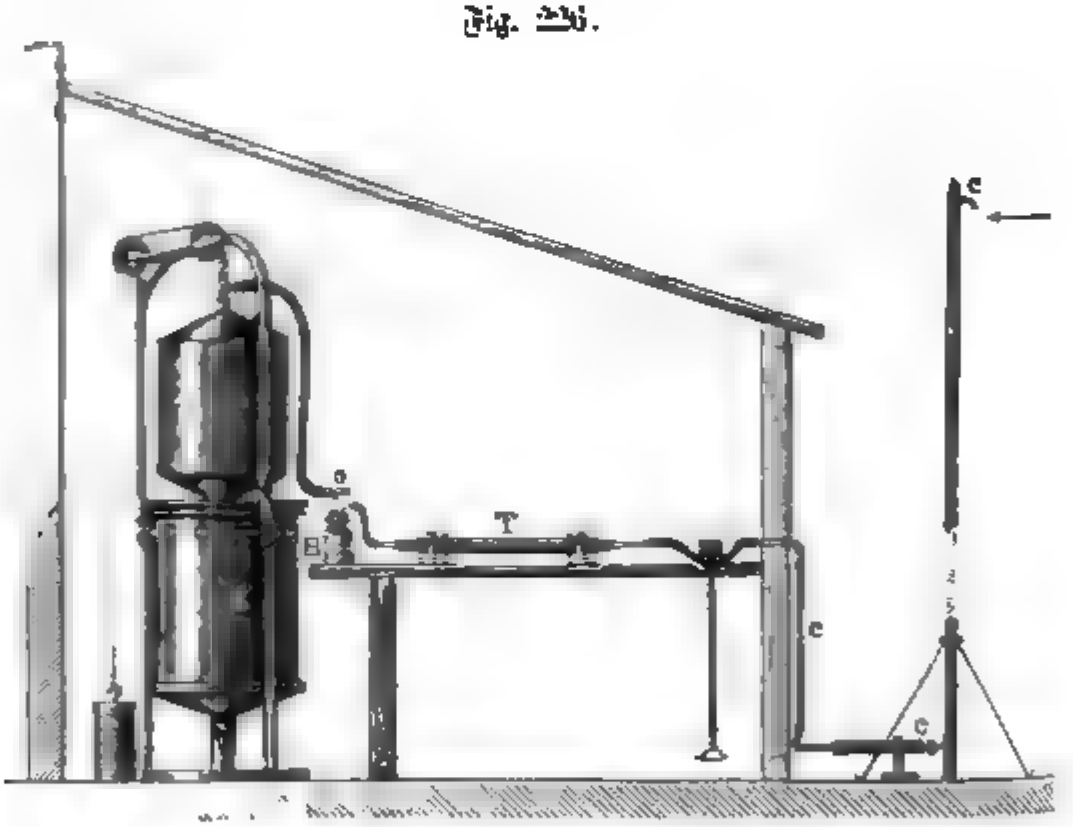

A. Müntz und E. Aubin[2]) füllen den 160 Liter fassenden Behälter (Fig. 226) durch Eintauchen in das Gefäß K und Oeffnen des Hahnes [illegible] Wasser, lassen ihn dann durch ein Gegengewicht allmälig heben, so daß die

[illegible]

[1]) Zeitschr. f. analyt. Chem. 1884, 333; Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1884, 101[illegible]
[2]) Compt. rend. 93, 797; 96. *1793: 98, *487; 102, 421.

durch das Rohr *c* eintritt, an das Kali im Rohre *T* die Kohlensäure ab- und durch das Controlfläschchen *B* zum Gasometer *A* geht. Die vom Kali enommene Kohlensäure wird dann wie früher (S. 199) bestimmt. Sie fan- so folgende Durchschnittswerthe (in 10000):

	Am Tage	Nachts
Haiti	2,704	2,92
Florida	2,897	2,947
Martinique	2,735	2,850
Mexico	2,665	2,860
Santa-Cruz (Patagonien) . . .	2,664	2,670
Chubut (Patagonien)	2,790	3,120
Chili	2,665	2,820
Cap Horn	2,563	2,556

E. Reichardt[1]) fand in Jena 2,9 bis 3,2 auf 10000 Raumtheile, Breslauer[2]) in Brandenburg 3,7 bis 2,8, Ebermayer im Jahre 1884 Bayerischen Hochgebirge 2,52 bis 5,49. Londoner Luft enthält im Mittel f 10000, an Nebeltagen 0,72, im December 1882 sogar 14,1[3]). Riß-) fand in der Schweiz 2,53 bis 3,59 Thle. Wollny[5]) bestätigt die An- n von Fodor (S. 205), daß die freie Kohlensäure der Bodenluft auf den alt der Atmosphäre an diesem Gase einen bestimmenden Einfluß ausübt, und c in der Weise, daß die Luft um so mehr bereichert wird, je intensiver die setzung der organischen Substanzen vor sich geht. Diese Beeinflussung der osphärischen Kohlensäure durch die Bodenluft wird um so stärker hervortreten, größer der Boden ist, und umgekehrt, gleiche Mengen organischer Stoffe vor- gesetzt.

Kohlenoxyd. An den Angaben von Poleck (S. 215) hat A. Wagner[6]) schiedenes auszusetzen, doch muß hier auf den Streit lediglich verwiesen werden. A. P. Fokker[7]) ist mit den Ausführungen von M. Gruber (S. 213) t einverstanden. Letzterer[8]) stützt sich dagegen auf die Versuche von Kreis[9]) denen sich der Organismus vom Kohlenoxyd hauptsächlich durch Verbrennung eit. [Nach N. Grehant[10]) ist dieses nicht der Fall, vielmehr wird bei ollständiger Vergiftung das Kohlenoxyd als solches wieder ausgeschieden]. ıfner und Külz[11]) fanden, daß beim Schütteln von Kohlenoxyd haltiger Luft : Hämoglobinlösungen, selbst wenn die Luft nur 0,04 Proc. Kohlenoxyd enthielt. h 38,9 Proc. des Hämoglobins in Kohlenoxydhämoglobin übergeführt wurde. ı nun Kaninchen 0,044 bis 0,059 Proc. Kohlenoxyd in der Luft nach ruber tagelang ertrugen, so glaubt er, daß der lebende Organismus sich in

---

[1]) Archiv d. Pharm. **222**, 414. — [2]) Deutsche Chem. Ztg. 1886, Nr. 21. — Rep. of the meteorolog. Council 1884, **51**. — [4]) Compt. rend. **94**, 1390; cher's Jahresb. d. chem. Techn. 1882, 490. — [5]) Fortschr. a. d. Geb. d. Agricultur- ysik 1885, 405; Chem. Centralbl. 1886, 289. — [6]) Repert. d. analyt. Chem. 1885, 6; 1886, 57. — [7]) Archiv f. Hygiene 1883, 503. — [8]) Daselbst 1884, 246. — Archiv f. d. ges. Physiol. **26**, 425. — [10]) Compt. rend. **102**, 825. — [11]) Journ. prakt. Chem. **28**, 256.

ausgiebiger Weise von dem Gifte zu befreien vermag, daß somit 0,02 Proc. bedeutungslos sind, daß die Schädlichkeitsgrenze bei 0,05 Proc. liege.

Dem gegenüber macht J. Uffelmann[1]) mit Recht geltend, daß hier Thierversuche nicht entscheiden können. Er selbst verspürt nach nur halbstündigem Einathmen einer nur 0,04 Proc. Kohlenoxyd haltenden Luft Kopfschmerz, Hitze in den Wangen und Schlagen der Schläfenarterien, auch leichten Schwindel und erhebliche Mattigkeit, welche Erscheinungen doch entschieden eine Vergiftung andeuten (vergl. S. 214).

Für die Erkennung von Kohlenoxyd haltigem Blute sind folgende Merkmale besonders beachtenswerth. Der Zusatz von Ammoniumsulfid bewirkt langsamer, als in der Vergleichsblutlösung, eine Aenderung des spectroskopischen Verhaltens und erzeugt ein weniger vollständiges Reductionsband. Ist nur eine sehr geringe Menge von Oxyhämoglobin vorhanden, so bleiben nach dem Zusatze des Ammoniumsulfid die Blutbänder bestehen, aber sie erscheinen verwaschen mit verdunkeltem Intervall. Ist viel Oxyhämoglobin vorhanden, so verschwinden die beiden Blutbänder vollständig oder fast vollständig als isolirte Absorptionen; es bildet sich eine einzige, fast das ganze Feld von *D* bis *E* ausfüllende Absorption, die entweder gleichmäßig dunkel oder nahe bei *D* am dunkelsten erscheint. Schüttelt man die Ammoniumsulfidblutlösung mit atmosphärischer Luft, so wird, wenn wenig CO in der Blutlösung vorhanden war, das spectroskopische Bild sehr stark, wenn viel CO vorhanden war, sehr wenig, aber doch etwas verändert. Setzt man zu der mit Ammoniumsulfid vermischten Blutlösung nach der Einwirkung des Reagens noch etwas 10procentige Kalilauge, so zeigt sich, wenn viel CO vorhanden war, keine Absorption des Hämochromogens oder nur eine Andeutung derselben unter Bleiben der Blutbänder, die nur ein wenig matter und verwaschener als in der ebenso behandelten Vergleichsblutlösung sich zeigen. War wenig CO vorhanden, so zeigt sich der dunkle Absorptionsstreif des Hämochromogens etwa auf der Mitte zwischen *D* und *E*, aber weniger dunkel und vor allem weniger breit, als in der ebenso behandelten Vergleichsblutlösung; die beiden Blutbänder verschwinden fast vollständig, bleiben nur als ganz matte Absorptionen schwach erkennbar. Schüttelt man alsdann mit atmosphärischer Luft, so tritt in letzterem Falle, also bei geringem Kohlenoxydgehalte, eine bedeutsame Aenderung des spectroskopischen Verhaltens, in ersterem Falle, bei starkem Kohlenoxydgehalte, eine nur schwache Aenderung desselben hervor.

Zur Ausführung der Untersuchung bereitet man eine Lösung von frischem Rindsblute und 50 Thln. Wasser und gießt 50 ccm in eine 2 bis 4 Liter fassende Glasflasche, nachdem man diese zuvor mit der zu untersuchenden Luft gefüllt hatte. Dann verschließt man und schüttelt nunmehr stark, so daß die Flüssigkeit ringsum an der Wandung sich vertheilt, stellt 2 Minuten hin, schüttelt aufs neue und wiederholt dies 4 bis 5 mal. Dann entleert man die Blutlösung, prüft zunächst die Farbe derselben durch einen Vergleich mit der nicht zur Untersuchung verwendeten Blutlösung und schreitet weiterhin zur spectroskopischen Betrachtung. Zu dieser verwendet man farblose Gläser von 1 cm Weite und prüft bei Tages-

[1]) Archiv f. Hygiene 1884, *207.

. Zeigt sich beim Zusatz von Schwefelammonium keine Aenderung im Ver-
en der Blutbänder, so ist kein Kohlenoxyd vorhanden.

Sehr zweckmäßig ist es auch, die zu untersuchende Luft mit
er Blutlösung zu schütteln, welche man vorher mit Ammo-
mſulfid versetzte und in welcher man die vollständig normale
dung des Reductionsbandes feststellte. Ist in der Luft nur
s Kohlenoxyd, so wird man nach dem Schütteln in der entleerten Flüssigkeit
lenoxyd- und Oxyhämoglobin haben. Letzteres wird allmählich wieder reducirt,
res aber nicht, und so bietet sich nach einem Stehenlassen von etwa 15 Mi-
n ein anderes Bild, als vorher, ehe man die Blutlösung mit der Luft
telte. Schüttelt man ferner eine Blutlösung, welche nach der Behandlung
Ammoniumsulfid und Kalilauge keine Spur der Blutbänder
: des Reductionsbandes, sondern nur die charakteristische Ab-
ıtion des Hämochromogens darbietet, mit einer Luft, welche auch nur
geringe Mengen von Kohlenoxyd enthält, so zeigt sich bei ruhigem Stehen-
n nicht wieder das vorige spectroskopische Bild, sondern eine weniger intensive
rption des Hämochromogens und daneben mehr oder weniger starke Kohlen-
hämoglobinbänder. Man kann auf diese Weise noch 0,033 Proc. Kohlenoxyd
inden.

C. v. Than[1]) bestätigt die Unbrauchbarkeit des Ansell'schen Apparates
den bereits vom Verfasser (S. 216) angegebenen Gründen und empfiehlt zur
findung von Gasausströmungen die Verwendung eines mit kleinem Druck-
er versehenen porösen Thoncylinders, welcher mit einer das Gasgemisch ent-
enden Glocke bedeckt wird. Die Menge des Gases läßt sich annähernd aus
Höhe der in Folge der rascheren Diffusion des Gasgemisches gehobenen
ſersäule erkennen, wie dies mit einem fast gleichen Apparat vom Verf. dieses

---

[1]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1882, *2791. Derselbe hat mit einer 3 cm weiten
Röhre folgende Versuche über die Explosionsfähigkeit eines Gemisches von
t und Leuchtgas ausgeführt:

Halt an uchtgas	Bei der Entzündung beobachtete Erscheinung:
Proc.	Das Gemisch war überhaupt nicht entzündlich.
„	Die Flamme war kaum sichtbar, pflanzte sich außerordentlich langsam fort und löschte sich gewöhnlich aus, bevor sie das Ende der Röhre erreichte.
„	Ruhiges, sich sehr langsam fortpflanzendes Abbrennen.
„	Ruhiges, sich langsam fortpflanzendes Abbrennen.
„	Ruhiges, aber ziemlich rasches Abbrennen ohne Geräusch.
„	Rasches Abbrennen mit einem sausenden Geräusch.
„	Sehr rasches Abbrennen mit einem tiefen Explosionsgetöse.
„	Explosion mit heftigem pfeifendem Geräusch.
„	Heftige Explosion mit dumpfem Knalle.
„	Sehr heftige Explosion mit dumpfem Knalle.
„	Ruhiges Abbrennen ohne Knall oder Getöse.
„	Das Gemisch brennt nur an der Mündung des Gefäßes, ohne daß die Flamme sich ins Innere fortpflanzt.

bereits früher [1]) gezeigt wurde. — Aus denselben Gründen ist der Apparat von Binsfeld (D. R.-P. Nr. 27487) völlig unbrauchbar [2]).

Da es auch neuerdings wiederholt vorgekommen ist, daß bei Rohrbrüchen der Gasleitung Gasausströmungen [3]) auf 15 m und mehr Entfernung durch den Erdboden in Wohnungen stattfinden (vgl. S. 215), so hat H. Bunte [4]) bezügliche Versuche angestellt, aus denen hervorgeht, daß man noch 1 bis 2 Thle. Leuchtgas in 10000 Thln. Luft durch den Geruch erkennen kann. Im Boden verliert das Gas seinen charakteristischen Geruch anfangs, bis der Boden damit gesättigt ist, so daß als sicheres Erkennungszeichen zunächst nur die Palladiumreaction gelten kann (vgl. S. 210).

Saure oder alkalische Industriegase (vgl. S. 216). Nach der Alkaliacte von 1874 darf in englischen Sodafabriken 1 cm der durch den Schornstein entweichenden Gase höchstens 0,454 g Chlorwasserstoff enthalten. Thatsächlich wird die Salzsäurecondensation viel weiter getrieben [5]).

Ueber die Schädlichkeit der Säuredämpfe für den Pflanzenwuchs liegen zahlreiche Arbeiten [6]) vor. Smith hebt hervor, daß säurehaltige Luft namentlich auf schwächliche Personen einen entschieden nachtheiligen Einfluß ausübt.

M. Ogata [7]) untersuchte die Giftigkeit der Schwefligsäure, wie sie der Athemluft in Bleichereien, Ultramarinfabriken [8]), Hopfenschwefelungsanstalten, Hüttenwerken, Schwefelsäurefabriken u. dgl. beigemischt sein kann. Während Hirt [9]) offenbar fälschlich angiebt, daß Arbeiter sogar in einer Athemluft, welche 1 bis 3 Proc. Schwefligsäure enthält, lange Zeit völlig gesund bleiben, zeigt Ogata, daß ein Gehalt von 0,04 Proc. nach einigen Stunden Athemnoth bewirkt. Ihm selbst war es nicht möglich, in einer Luft mit 0,05 Proc. Schwefligsäure einen vollen Athemzug zu nehmen. In Luft mit 0,06 Proc. starben Mäuse schon nach 2 Stunden. Die Schwefligsäure ist ein heftiges Blutgift.

G. Witz [10]) zeigt, daß die Schwefligsäure in der Stadtluft den Ozongehalt vermindert und Schwefelsäure bildet, welche Marmor u. dgl. zerstört. In Rouen wird mit Mennige gefärbtes Papier (für Vermiethungsanzeigen u. dgl.) entfärbt

---

[1]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1872, *264; Dingl. Journ. (1877) 223, 546. — [2]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, 422. — [3]) Vergl. Journ. f. Gasbel. 1885, 10, *62 u. 264; 1886, *316; Archiv f. Hygiene 1883, 210. — [4]) Journ. f. Gasbel. 1885, 644; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1886. — [5]) A. Smith: Air and rain (London 1872); A. W. Hofmann: Bericht über die Wiener Weltausstellung; Chemische Industrie (Braunschweig 1875), S. 495; vergl. auch Bull. Soc. d'Encourag. (1879) 6, *68; G. Lunge: Handbuch der Sodaindustrie (Braunschweig) 2, S. 164 und 980; Dingl. Journ. (1880) 236, 54; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1880, 242 u. 327. — [6]) Daselbst 1880, 253; 1881, 173; 1882, 265; 1883, 273; 1884, 302; Schröder und Reuß: Beschädigung der Vegetation (Berlin, Parey). — [7]) Archiv für Hygiene, 1884, 223. — [8]) Dingl. Journ. (1876) 221, 468. — [9]) Hirt: Krankheiten der Arbeiter; Gasinhalationskrankheiten (Breslau 1873) 74. — [10]) Bull. Soc. industr. de Rouen 1885, 181; Compt. rend. 100, 1385.

unter Bildung von Bleisulfat, mit Anilinschwarz und anderen Anilinfarben gefärbte Stoffe werden mißfarbig.

K. B. Lehmann[1]) zeigt, wie völlig falsch die Angaben von Hirt (Gasinhalationskrankheiten) über die Giftigkeit der Salzsäure, des Chlors u. dgl. sind. Schon bei 0,01 Proc. Salzsäuregas in der Luft zeigen sich Reizerscheinungen, bei 0,1 bis 0,15 Proc. sterben Thiere in wenigen Stunden. — Ein kräftiger Mann fand die Luft bereits bei 0,005 Proc. Chlorwasserstoff unerträglich, so daß die Luft in Fabriken höchstens 0,01 Proc. enthalten sollte und nicht, wie Hirt angiebt, bis 1 Proc.[2]).

Ammoniak kommt in Frage bei Eismaschinen, in Leuchtgasfabriken, Ammoniaksodafabriken, bei der Herstellung von Silberspiegeln, in Kattundruckereien u. s. w. Schon bei 0,05 Proc. Ammoniakgehalt der Luft zeigen sich Reizerscheinungen, bei 0,6 Proc. trat der Tod von Thieren zuweilen schon nach $1^1/_2$ Stunden ein. Einige Thiere ertragen mehr. Kohlensaures Ammonium wirkt wie freies Ammoniak. — Menschen können ferner bei einiger Gewöhnung 0,03 bis 0,05 Proc. Ammoniak vertragen. Größerer Ammoniakgehalt ist in Arbeitsräumen jedenfalls unzulässig, da hierbei bereits Entzündungserscheinungen und Brechreiz eintreten.

Arsenwasserstoff hat schon mehrfach tödliche Vergiftungen veranlaßt, wenn bei der Entwicklung von Wasserstoff arsenhaltige Säure oder damit verunreinigtes Zink verwendet wurde.

Schwefelwasserstoff wirkt, concentrirt eingeathmet, rasch tödlich. Nach Versuchen von P. Brouardel[3]) starb ein Hund in 2 Minuten durch Einathmen von 5 Liter einer Luft, welche 2 Vol.-Proc. Schwefelwasserstoff enthielt, ein anderer in $^3/_4$ Stunden durch Einathmen von 100 Liter Luft mit 0,5 Proc. Schwefelwasserstoff.

Ammoniak (zu S. 217). Levy[4]) fand auf der Versuchsstation Montsouris in 100 cbm Luft im Januar 1879 1,9 mg Ammoniakstickstoff, im Februar 2,0 mg, März 1,9 mg, April 2,2 mg und im Mai 2,1 mg Ammoniakstickstoff (14 Stickstoff = 17 Ammoniak). Ferner in:

	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Montsouris	2,1	2,1	2,3	2,4	2,2	1,9	1,7 mg
Père-Lachaise (Capelle) .	2,2	2,2	2,3	—	2,1	2,6	— „
Père-Lachaise (Nord) . .	1,9	2,3	2,5	2,1	2,2	2,8	— „
Gennevilliers	2,2	3,7	3,7	3,7	4,6	3,7	— „
Clichy	1,8	1,7	1,7	1,9	1,9	2,7	— „
Pariser Canäle	—	4,9	—	4,6	—	8,0	9,4 „

Als Jahresdurchschnitt ergab sich ein Gehalt an Ammoniakstickstoff für 100 cbm Luft im Jahre 1877 von 3 mg, im Jahre 1878 von 2,3 und im Jahre 1879 von 1,9 mg. Da Ammoniak ein Fäulnißproduct ist, so ist die Bestimmung

---

[1]) Archiv f. Hygiene 1886, 16. — [2]) Zum Messen der angesaugten sauren Luft kann man den Apparat von Bonny (Jahresber. 1882, 486) verwenden. — [3]) Compt. rend. (1885) 101, 401. — [4]) Daselbst 91, 94.

desselben bei Luftuntersuchungen in geschlossenen Räumen, städtischen Canälen[1]), der Boden-[2]) bezw. Friedhofsluft[3]) und dergl. beachtenswerth.

A. Müntz und E. Aubin[4]) haben den Gehalt der atmosphärischen Luft und verbrennbaren Kohlenstoffverbindungen dadurch bestimmt, daß sie die zuvor von Kohlensäure und Staubtheilen befreite Luft über bis zur Rothgluth erhitztes Kupferoxyd leiteten und dann die gebildete Kohlensäure bestimmten. Die durch die Verbrennung der Kohlenstoff haltigen Verbindungen gefundene Menge Kohlensäure schwankte in Paris am Conservatoire des Arts et Métier von 0,0003 bis 0,001 Vol.-Proc.; dagegen betrug dieselbe auf der Ebene von Vincennes, wo die Luft nicht wie dort durch Leuchtgas und Producte der unvollständigen Verbrennung verunreinigt ist, nur 0,0002 bis 0,0005, im Mittel 0,00033 Vol.-Proc. Die verbrennbaren Kohlenstoffverbindungen der Luft entsprechen somit etwa 1 Proc. der fertig gebildeten Kohlensäure der Luft.

Staub (zu S. 218). Nachdem es gelungen ist, als Erreger der Cholera[5]), Schwindsucht[6]), Diphteritis[7]) und anderer Krankheiten niedere Organismen nachzuweisen, ist die Prüfung auf diese wichtig geworden.

W. Hesse[8]) verwendete zur Bestimmung der in der Luft enthaltenen Microorganismen eine 70 cm lange und 3,5 cm weite Glasröhre. Ueber das eine Ende der Röhre bindet man zunächst eine mit centralem rundem Ausschnitt von etwa 1 cm Durchmesser versehene straff schließende Gummikappe und über dieselbe eine zweite unversehrte, welche die Röhre an diesem Ende völlig abschließt. In die so vorbereitete Röhre bringt man 50 g Nährgelatine[9]), schließt das offene Rohrende durch einen Kautschukpfropfen, welcher in seiner Durchbohrung ein mit zwei Wattepfropfen versehenes, ungefähr 10 cm langes und 1 cm weites Glasrohr trägt. Die auf diese Weise beschickte Röhre wird in dem von Koch angegebenen Dampfsterilisirungsapparat von allen entwickelungsfähigen Keimen befreit. Nach dem Erkalten spannt man das Rohr ein, verbindet mit einem Aspirator, entfernt die vordere Gummikappe, saugt minutlich 0,3 bis 0,5 Liter

---

[1]) Vergl. Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1883, 190; Archiv f. Hygiene 1884, 281. — [2]) J. Fodor: Luft, Boden und Wasser (Braunschweig 1882); Pettenkofer bezw. Wolfhügel: Zeitschr. f. Biolog. 9, 252; 15, 98; Wollny: Landwirthschaftliche Versuchsstat. 1880, 374. — [3]) F. Fischer: Dingl. Journ. 214, 382, 477; Fleck: 3. Jahresber. der chemischen Centralstelle in Dresden (Dresden 1874). — [4]) Compt. rend. (1884) 99, 871. — [5]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1071. — Fodor fand, daß in den Häusern mit schmutzigen Höfen Cholera und Typhus eine etwa dreimal so große Sterblichkeit der Einwohner verursacht, wie in den nebenan gelegenen, mit rein gehaltenen Höfen, ferner, daß in den schmutzigen Wohnungen die Cholera nahezu die fünffache, der Typhus mehr als die dreifache Sterblichkeit verursacht wie in Häusern mit reinen Wohnungen. Der Schmutz in den Wohnhäusern, Höfen und Wohnungen ist somit von wesentlichen Einfluß auf die Verbreitungsart der Cholera und des Typhus. (Archiv f. Hygiene 1884, 257.) — [6]) D. M.-Ztg. 1884, 1. — [7]) Ztschr. f. d. Chem. Industrie 1887, 72. Archiv für Hygiene 1884, 120. — [8]) Mittheil. a. d. Kais. Gesundheitsamte 2, 182. — [9]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1883, 1019.

ıdurch und bringt die abgesetzten Keime zur Entwickelung [1]). Versuche daß der Luftstrom um so ärmer an Keimen wird, je weiter er sich in der fortbewegt, bis er endlich gar keine Keime mehr enthält und daß der Weg, Keime zurücklegen, um so kürzer ist, je schwächer der Luftstrom gewählt Am raschesten setzen sich die Bakterien ab, welche somit schwerer sind als :en. Mitten in Berlin, im Freien, waren bei trockener Witterung in r Luft höchstens 20 und mindestens 4 Keime enthalten, durchschnittlich) Keime, von denen die Hälfte sich zu Pilzcolonien entwickelte. Bei feuch:tter nahm die Zahl der Keime auffallend ab, und waren die zur Ent:g gelangenden Colonien überwiegend Pilze. Die Berlin verlassende Luft mehr Keime, als die in die Stadt einziehende, desgleichen enthielt die Luftschicht Berlins (100 m Höhe) weniger Keime (in 20 Liter 16, darunter als die unterste Luftschicht (in 20 Liter 44 Keime, darunter 16 Pilze). — s einem Krankensaale gab in 5 Liter 60 Colonien, darunter 5 Pilze. s einem Hadersortirsaale entnommenen Luftproben enthielten massenhafte ncolonien, deren Verhältniß zu den Pilzcolonien wegen der Ueberschwemer Gelatine mit Colonien (Tausende aus 1 Liter Luft) auch nicht anzu bestimmen war.

iacosa [2]) fand in der Luft auf 2300 bis 2700 m hohen Bergen weit Spaltpilze, aber fast ebenso viel Schimmelpilzsporen als in der Ebene. — l und Freudenreich [3]) fanden auf Schweizer Bergen im Gegensatz zu ı 10 cbm Luft:

auf einer Höhe von 4000 bis 2000 m .	0	Bakterien
auf dem Thunersee (560 m)	8	„
am Hotel Bellevue (500 m)	21	„
in einem Zimmer des Hotels	600	„
im Park de Montsouris	7 600	„
in Paris, Rue de Rivoli	55 000	„

Gefrieren werden die Bakterien nicht getödtet. Letzteres bestätigt auch emann [4]), während nach Duclaux [5]) dieselben in Flüssigkeiten selbst ıre lang lebendig bleiben können, im Sonnenlichte aber innerhalb Stunden getödtet werden.

ıch E. Ch. Hansen [6]) enthielt die Luft im Garten der Carlsberger uerei Eurotium Aspergillus glaucus, Aspergillus fumigatus, Peniglaucum und cladosporioides, Mucor racemosus und stolonifer, s cinerea, Cladosporium herbarum, Oidium lactis u. a. noch wenig Pilze, ferner Saccharomyces cerevisiae, elipsoideus, exiguus, Pasto-

---

Vergl. F. Hueppe: Methoden der Bakterienforschung (Wiesbaden 1885); gge: Hygienische Untersuchungsmethoden (Leipzig 1881); Les organismes de l'atmosphère, von P. Miquel (Gauthier-Villars, Paris); J. Arnould: ux éléments d'hygiène (Paris 1881), p. 225 et 249. — [2]) Biolog. Centralbl. 30. — [3]) Arch. des sc. phys. et nat. 12, 365; Chem. Centralbl. 1885, 200; r. Rundsch. 1884, 12. — [4]) Chem. News 52, 61. — [5]) Compt. rend. 100, 1, 395. — [6]) Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet (Kopenhagen 1882), 197; Jahresber. d. chem. Techn. 1882, 865.

rianus, Mycoderma und apiculatus, sowie Bacillus subtilis, und ruber, Bacterium Kochii, pyriforme, und Carlsbergense u. A. Von feuchter Fläche heben sich die Mikroorganismen nicht ab [1]).

Dem entsprechend ist die Seeluft nach Miquel [2]) frei von Mikroorganismen, nach Versuchen des Verfassers [3]) auch Canalluft.

Für die Reinigung der Luft von Staub ist die Beobachtung von Guitard [4]) bemerkenswerth, daß der Staub durch Elektricität niedergeschlagen wird, ein Verfahren, welches u. a. zur Gewinnung von Flugstaub technisch verwendet wird [5]). Wichtig ist ferner die Beobachtung von Tyndal und Aitken [6]), daß Staub von warmen Flächen abgestoßen wird, auf kühlen Flächen sich aber absetzt, eine Beobachtung, welche Schlösser [7]) zum Niederschlag von Flugstaub ausnutzt.

Luftuntersuchung für Heizungs- und Lüftungszwecke. Für die Beurtheilung der Luft in geschlossenen, zum zeitweiligen oder fortwährenden Aufenthalt von Menschen dienenden Räumen, in denen aber die S. 306 erwähnten schädlichen Industriegase nicht in Frage kommen, ist Folgendes zu berücksichtigen.

Bezüglich des Sauerstoffgehaltes der Luft wurde bereits von Regnault und Reiset (vergl. S. 230) gezeigt, daß Thiere erst bei einem Gehalte von 10 Proc. Sauerstoff der Athemluft anfingen, schneller zu athmen, daß aber bei 4 bis 5 Proc. Erstickungserscheinungen eintraten. Nach W. Müller [8]) wird das Athmen erst bei 5 bis 7,5 Proc. Sauerstoff beschwerlich, während er, wie auch Friedländer und Herter [9]) bei 15 Proc. Sauerstoff noch keine Einwirkung auf den Athmungsproceß feststellen konnten. Ist aber der Sauerstoffgehalt der Athmungsluft um 4 bis 7 Proc. herabgesetzt und dauert der Aufenthalt in solcher Luft einige Zeit, so findet nach Herter [10]) eine Verminderung der oxydirenden Processe im menschlichen Körper statt, welche jedoch durch Erhöhung der Respirationsthätigkeit ausgeglichen werden kann. Solche beträchtliche Verringerungen des Sauerstoffgehaltes kommen aber nur unter ganz besonderen Verhältnissen in Räumen (z. B. Gruben) vor, in welchen sich Menschen aufhalten. — Andererseits haben Filipow [11]), Saint-Martin [12]) und Lukjanow [13]) gezeigt, daß ein höherer Gehalt als 21 Proc. Sauerstoff ohne Einfluß auf den Menschen ist.

Von Kohlensäure müssen schon beträchtliche Mengen in der Athemluft zugegen sein, bis eine Wirkung derselben auf den thierischen Organismus eintritt. Nach Versuchen von Friedländer und Herter treten beim Einathmen einer

---

[1]) Wohl aber können die Spaltpilze nach Marpmann durch Fliegen verbreitet werden (Archiv f. Hygiene 1884, 360). — [2]) Journ. de pharm. et chim. 1886, 124. — [3]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1883, 1191. — [4]) Mech. Mag. 1850, 346. — [5]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, 142. — [6]) Roy. Soc. Edinb. 1884; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1307. — [7]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, *143. — [8]) Liebig's Ann. (1858) 108, 257. — [9]) Zeitschr. f. physiol. Chem. 1879, 19 u. 145. — [10]) Virchow's Archiv 1882, 290; Fortschr. d. Medicin 2, 274. — [11]) Archiv f. d. ges. Physiolog. 34, 335. — [12]) Compt. rend. 98, 241. — [13]) Zeitschr. f. physiol. Chem. 8, 313.

mit 20 Proc. Kohlensäure während einer Stunde noch keine eigentlich gen Wirkungen auf, sondern nur eine Reizung der Athmungsorgane und igerung der Herzarbeit. Die Luft im Sooldunstbade zu Oeynhausen bei nover enthält mehrere Procente Kohlensäure und doch wird sie ohne die ge- ften Beschwerden 30 bis 60 Minuten lang eingeathmet; die Luft in Gähr- rn enthält oft 4 Proc. Kohlensäure, Mengen, welche in Wohnräumen, tern und dergleichen nicht vorkommen.

Da somit die quantitative Veränderung der normalen Luftbestandtheile nicht genug ist, um einen übeln Einfluß der Luft in Wohnräumen zu erklären, so man an, daß der Mensch außer der Kohlensäure noch gasförmige Stoffe scheide, welche bereits in sehr geringen Mengen in seiner Athemluft enthalten wieder eingeathmet, nach kürzerer oder längerer Dauer eine Art von giftiger rkung auf ihn ausübten. Da aber die bisherigen wenigen in dieser Richtung geführten Versuche keineswegs beweisend sind, so hat Hermans[1]) die Luft einem dicht verschlossenen Kasten von 1,6 cbm Inhalt, in welchem sich 1 bis Personen einige Stunden lang aufhielten, wiederholt untersucht. Wurde die ildete Kohlensäure nicht theilweise durch Natronlauge oder Aetzkalk entfernt, so g der Gehalt der Luft bis 5 Proc. derselben. Dabei ergab sich, daß nur dann ersten bemerkbaren Erscheinungen der Athemnoth erfolgten, wenn der Kohlen- regehalt der Kastenluft mindestens 3 Vol.-Proc. betrug. Dabei war es voll- men gleichgültig, bis zu welchem Procentsatze der Sauerstoffgehalt vermindert rde, so zwar, daß bei einem Gehalte der Luft von 10 Proc. Sauerstoff durch- keine unangenehmen oder übeln Empfindungen wahrgenommen wurden, so ge eben keine 3 Proc. Kohlensäure anwesend waren (vergl. S. 201).

Fernere Versuche zeigten, daß der normale und gesunde Mensch keine menswerthen Mengen von flüchtigen verbrennlichen Stoffen an die ihn gebende Luft abgiebt und daß, wenn letzteres geschieht, dies zunächst zurückzu- ren ist auf die Entwickelung von Gasen, welche bei einer mangel- oder fehler- ten Verdauung im Darme, hauptsächlich in Folge von unzweckmäßiger nährung erzeugt werden, oder welche ihre Entstehungsursache in Zersetzungs- gängen von Abscheidungsproducten an der Körperfläche, also außerhalb des rpers (bei schmutziger Haut, Kleidern und dergleichen) haben.

Jedenfalls ist eine Lüftung von Räumen, in denen sich Menschen aufhalten, rderlich, wegen Bildung von Wasserdampf und Wärme. Zwar ist es nnt, daß in schlecht gelüfteten Räumen selten eine vollkommene Sättigung der t mit Wasserdampf beobachtet wird, weil eben meist die Wände und namentlich tieferen Theile jener Räume und die darin vorhandenen Gegenstände eine rigere Temperatur besitzen als die umgebende Luft, so daß eine Condensation Wasserdampf und Durchfeuchtung dieser kühleren Theile eintritt, auf denen nun die im Staube vorhandenen niederen Organismen (S. 308) entwickeln nen. Es ist anzunehmen, daß der mehr oder weniger übele, dumpfe Geruch nicht gelüfteten Räumen vielfach in diesem Verhalten seine Ursache findet. In ßerem Maße kann man bekanntlich das Auftreten von riechenden Stoffen

[1]) Archiv f. Hygiene 1883, 1.

wahrnehmen bei einer ſichtbaren Durchfeuchtung einzelner Theile oder Flächen unſerer Wohnung oder bei dem Vorhandenſein feuchter oder naſſer, mit mehr oder weniger Staub beſchmutzter Kleidungen [1]), alles Umſtände, unter denen ſich Spalt- und Schimmelpilze entwickeln. Alle Erfahrungen ſprechen dafür, daß trockene Zimmerluft angenehmer und geſunder iſt als zu feuchte [2]), was bei Beſtimmung der Luftfeuchtigkeit (S. 299) wohl zu beachten iſt. Die Beſtimmung der Kohlenſäure (S. 202, oder näherungsweiſe S. 301) hat, wie bereits S. 208 angegeben, nur indirecten Werth, indem ein auffallend hoher Kohlenſäuregehalt die ſchädlichen Luftverunreinigungen andeutet, welche wir noch nicht direct beſtimmen können. Hier wird die, bis jetzt noch wenig ausgebildete mikroſkopiſche Unterſuchung (S. 309) eintreten müſſen.

Mit der Bereicherung der Luft an Waſſerdampf verhindert die ebenfalls eintretende Temperaturerhöhung derſelben bei längerem Aufenthalte des Menſchen ſelbſtverſtändlich deſſen zweckmäßige Abkühlung und zwar um ſo mehr, je ungünſtiger — z. B. in ſtark überfüllten Räumen, wo die Menſchen eng an einander ſitzen oder ſtehen — die Bedingungen für die Wärmeabgabe durch Strahlung ſind. Unter ſolchen Verhältniſſen kann die Körpertemperatur des Menſchen ſich leicht um 0,3 bis 0,6° erhöhen, was namentlich bei längerer Einwirkung, ganz abgeſehen von dem Einfluſſe auf die Stoffzerſetzungen, auf die nervöſen Centralorgane, beſonders die des Gefäßſyſtemes, mannigfache Wirkungen ausübt. Es iſt wohl ſicher, daß Ohnmachtsanfälle und dergleichen, welche in ungenügend gelüfteten Räumen mitunter beobachtet werden können, vorzüglich eine Folge der ungenügenden Abkühlung ſind.

Zur Wärmemeſſung.

Metallthermometer ſind in den letzten Jahren wieder eine ganze Anzahl vorgeſchlagen.

Beim Metallthermometer von Zabel u. Comp. [3]) wird die verſchiedene Ausdehnung eines Meſſingrohres und eines Stahlrohres auf einen Zeiger übertragen (vergl. S. 10). Bei dem Pyrometer von Schütte (*D. R.-P. Nr. 24781) wirkt die Ausdehnung eines an einem Ende befeſtigten Rohres auf den Zeiger. Tremeſchini [4]) benutzt die Ausdehnung eines dünnen Platinbleches durch einen, der zu meſſenden Wärme ausgeſetzten Kupferblock.

L. Strube (*D. R.-P. Nr. 8562) übertrug die Drehung einer Metallſpirale aus Meſſing- und Stahlblech auf einen Zeiger.

Bei dem Metallthermometer von E. Wood Upton in Peabody (*D. R.-P. Nr. 34158) wird der Zeiger durch die Ausdehnung oder Zuſammen-

---

[1]) Vergl. Fiſcher's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1141. — [2]) Daſelbſt 1883, 1192; 1885, 1322 u. 1324; Zeitſchr. f. d. Chem. Ind. 1887, Heft 7 u. 9. — [3]) *D. R.-P. Nr. 9314 u. 9751; Dingl. Journ. (1880) 244, *439. — [4]) Portefeuille économ. des machin. 1884, *64; Dingl. Journ. (1885) 254, *158.

ung von Metallſpiralen bewegt. Damit das Thermometer flach wird, liegt Achſe der Spirale parallel zum Zifferblatte.

Guichard u. Comp.[1]) beſchreiben eine Zeigerbewegung für Metallmometer mit einer aus mehreren Metallen hergeſtellten Spirale (vergl. B).

Um an Metallthermometern den Einfluß der wechſelnden Temperatur Umgebung auszugleichen, verwenden Gebr. Richard in Paris (*D. R.-P. 26758) einen Compenſator, welcher aus einem zweiten, dem erſten ähnlichen liſchen Theile, alſo einem Rohre oder einer Kapſel beſteht, ſo daß die Beung, welche derſelbe in Folge äußerer Temperaturſchwankungen macht, die des n Theiles aufhebt.

Das Graphitpyrometer von Trampler[2]) iſt nicht nennenswerth verden von den Steinle und Hartung'ſchen (S. 10). Steinle und Hartung ſelbſt (*D. R.-P. Nr. 9317) wollen ſtatt des Graphitſtabes ſolche von n, Glas, Gyps, Asbeſt und dergleichen verwenden.

Dankers (*D. R.-P. Nr. 32089) benutzt die Ausdehnung einer Metallge zur Wärmemeſſung in Malzdarren. Wagner (*D. R.-P. Nr. 16559) mit ſeinem ſogenannten Telethermoindicator die von einer Metallſpirale meſſene Wärme nach Art der Haustelegraphen auf größere Entfernungen fen.

Alle Metallthermometer ſind unzuverläſſig, ſo daß ſie beſſer überpt nicht angewendet werden.

Queckſilberthermometer. Nach J. M. Crafts[3]) wird die bekannte Erung des Nullpunktes an neuen Thermometern nicht durch den Luftdruck, dern durch Ausgleich der Spannungen im Glaſe der Thermometerkugel verßt, da mit Luft gefüllte Thermometer dieſes Verhalten ebenſo zeigen als leere. Darnach muß ein Queckſilberthermometer, welches zu gewöhnlichen obachtungen zwiſchen 0 und 360° verwandt werden ſoll, eine Woche hindurch ſiedendem Queckſilber, und zwar mit der ganzen Röhre, gehalten werden, ehe n die Punkte 100 und 0 feſtſtellen und graduiren darf. Aehnlich ſind Thermoer zu behandeln, die für Temperaturen von 0 bis 100° dienen ſollen, und zwar ß man dieſe Wochen lang auf 100° erwärmt halten (oder kürzere Zeit auf gefähr 156° in Terpentin). Dabei dürfen die Thermometer nicht in Berühng mit Waſſer erwärmt werden. Bei dieſer Behandlungsweiſe kann man ſich ht einen Schluß auf die Reinheit des Queckſilbers machen, da, wenn das ckſilber nicht vollſtändig rein war, die Queckſilberſäule beim längeren Erwmen ſich theilt.

Um Temperaturen zwiſchen 150° und 360° feſtzuſtellen, erweiſt ſich die wendung von Naphtalin und Benzophenon am geeignetſten. Die folgende

---

[1]) Revue industr. 1884, *161. — [2]) Portefeuille econom. des machin. 1884, 4. — [3]) Compt. rend. 91, 291 et 574; 94, 1298; 95, 836 et 910; Bull. Soc. im. (1883) 39, 196 et 277; Americ. Chem. Journ. 1884, 307.

Tabelle gibt die Siedepunkte von Naphtalin und Benzophenon unter verschie
Drucken in Millimetern Quecksilber (reducirt auf 0°).

Naphtalin				Benzophenon			
Temp.	Millimeter	Temp.	Millimeter	Temp.	Millimeter	Temp.	Milli
215,8	722,06	217,2	745,41	303,8	724,77	305,2	746,
216,0	725,34	217,4	748,80	304,0	727,80	305,4	749,
216,2	728,45	217,6	752,20	304,2	730,86	305,6	752,
216,4	731,98	217,8	753,90	304,4	733,92	305,8	755,
216,6	735,32	218,0	759,02	304,6	736,98	306,0	758,
216,8	738,67	218,2	762,46	304,8	740,06	306,2	761,
217,0	742,03	218,4	765,91	305,0	743,14	308,4	765,

Bei Bestimmungen des Siedepunktes ist die unmittelbare Einwi
der Dämpfe auf das Thermometergefäß möglichst zu vermeiden, was leich
durch gelingt, daß man das Thermometergefäß in ein enges, unten geschlo
Röhrchen aus ganz dünnem Blech einschiebt. Ein Umgeben des ganzen u
Thermometertheiles mit einer solchen Metallhülse, die oben mit der Atmo
in Berührung ist, bietet, namentlich auch bei Siedepunktsbestimmungen bei
mindertem Druck, den Vortheil, daß die Verschiedenheit des im Innere
Thermometers und außen herrschenden Druckes eine viel geringere ist und
eine Correctur für den Einfluß des Druckes auf den Thermometerstand
bleiben kann. Die Zusammendrückbarkeit des Thermometergefäßes kann
annähernd durch Bestimmung derselben Temperatur mit einem Thermome
horizontaler und dann in verticaler Lage ermitteln. Die Differenz des Th
meterstandes bei diesen beiden Bestimmungen ist hervorgerufen durch den b
verticalen Stellung wirkenden Druck der in der Röhre befindlichen Queck
säule auf das Thermometergefäß. Dieser Einfluß ist ein um so größer
länger das Thermometer, je länger also bei einer gewissen Temperatur die Q
silbersäule ist.

Will man die mit dem Quecksilberthermometer ermittelten Tempera
auf das Lufthermometer beziehen, so sind die bekannten Tabellen von Regn
nicht mehr verwendbar, da jetzt andere Glassorten üblich sind [1]).

Pernet [2]) empfiehlt, die Differenz der Fixpunkte als die richtigste
nehmen, welche man erhält, wenn beide Punkte am Ende einer Reihe
abwechselnden Bestimmungen des Siedepunktes und des Gefrierpunktes

[1]) Vergl. Zeitschr. f. analyt. Chem. 1884, 527. — [2]) Trav. et mém. du Bu
internat. du poids et mesures (Paris 1881) p. 52; Carl's Repert. 11, 308; Zei
f. Instrumentenk. 3, 41.

kanten (tiefsten) Stand erreicht haben. Es ist zu bemerken, daß dabei immer Siedepunktsbestimmung der des Eispunktes vorausgehen muß, und daß vor eigentlichen Bestimmung des Siedepunktes das Thermometer jedesmal gere Zeit auf 100° erhitzt werden soll.

Bei der Ausführung einer genauen Temperaturbestimmung ist es nöthig, dem Ablesen der Thermometerangabe bei der zu messenden Temperatur, mal auch eine Nullpunktsbestimmung vorzunehmen. Die so gefundene Diffe- der directen Temperaturablesung und des für dieselbe gültigen Nullpunktes beziehen auf die Gradeinheit, wie sie sich aus dem oben angegebenen rich- Abstande von 0° und 100° ergiebt.

Rud. Weber[1]) zeigte zuerst, daß diese thermischen Nachwirkungen von der mmensetzung des verwendeten Glases abhängen, daß namentlich die sehr leicht gen Alkali-Kalkgläser am ungeeignetsten, reine Kaligläser mit reichlichem alte von Kieselsäure dagegen recht geeignet zur Herstellung von Thermo- n sind.

Nach H. F. Wiebe[2]) ist es unter seiner Mithülfe Abbe und Schott in gelungen, drei Glassorten herzustellen, welche sich besser als irgend ein an- Glas zur Herstellung von Quecksilberthermometern mit unveränder- em Nullpunkte eignen. Die Zusammensetzung dieser Gläser, von denen namentlich das erste leicht vor der Lampe verarbeiten läßt, ist folgende:

	I.	II.	III.
SiO_2	67,50	69,00	52,0
Na_2O	14,00	14,00	—
ZnO	7,00	7,00	30,0
CaO	7,00	7,00	—
Al_2O_3	2,50	1,00	—
BO_3	2,00	2,00	9,0
K_2O	—	—	9,0
	100,00	100,00	100,0

Wiebe hat gefunden, daß Kali und Natron bei der Zusammensetzung von rmometerglas einander nur ganz vollständig ersetzen dürfen, daß dagegen theilweise Ersetzung unter Festhaltung der übrigen Bestandtheile auf die nometrischen Eigenschaften nur ungünstig wirkt, indem sie die Nachwirkungs- heinung steigert. Diese Steigerung ist um so größer, je mehr sich das Ver- niß der Alkalien zu einander der Gleichheit nähert.

Von den Verwendungen des Quecksilberthermometers sind noch gende zu erwähnen:

A. Eichhorn (*D. R.-P. Nr. 14128) umgiebt das Thermometergefäß mit er metallenen, luftleeren Schutzhülle. — Die Thermometerformen von Suckow D. R.-P. Nr. 22250), Dehne (*D. R.-P. Nr. 23845), Dreyer (*D. R.-P. = 23633), Rest (*D. R.-P. Nr. 24435), Schulze (D. R.-P. Nr. 25975), misch (*D. R.-P. Nr. 19785) u. A.[3]) werden schwerlich praktische Be-

[1]) Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wissensch. 1883, 1233. — [2]) Daselbst 1884, 403; , 1021. — [3]) Vergl. Dingl. Journ. 251, 412; 254, 160; Fischer's Jahresber. 4, 1276.

Tabelle giebt die Siedepunkte von Naphtalin und Benzophenon unter verschiedenen Drucken in Millimetern Quecksilber (reducirt auf 0°).

Naphtalin				Benzophenon			
Temp.	Millimeter	Temp.	Millimeter	Temp.	Millimeter	Temp.	Millimeter
215,8	722,05	217,2	745,41	303,8	724,77	305,2	746,24
216,0	725,34	217,4	748,80	304,0	727,80	305,4	749,36
216,2	728,45	217,6	752,20	304,2	730,86	305,6	752,47
216,4	731,98	217,8	753,90	304,4	733,92	305,8	755,60
216,6	735,32	218,0	759,02	304,6	736,98	306,0	758,74
216,8	738,67	218,2	762,46	304,8	740,06	306,2	761,90
217,0	742,03	218,4	765,91	305,0	743,14	308,4	765,06

Bei Bestimmungen des Siedepunktes ist die unmittelbare Einwirkung der Dämpfe auf das Thermometergefäß möglichst zu vermeiden, was leicht dadurch gelingt, daß man das Thermometergefäß in ein enges, unten geschlossenes Röhrchen aus ganz dünnem Blech einschiebt. Ein Umgeben des ganzen unteren Thermometertheiles mit einer solchen Metallhülse, die oben mit der Atmosphäre in Berührung ist, bietet, namentlich auch bei Siedepunktsbestimmungen bei vermindertem Druck, den Vortheil, daß die Verschiedenheit des im Inneren des Thermometers und außen herrschenden Druckes eine viel geringere ist und somit eine Correctur für den Einfluß des Druckes auf den Thermometerstand unterbleiben kann. Die Zusammendrückbarkeit des Thermometergefäßes kann man annähernd durch Bestimmung derselben Temperatur mit einem Thermometer in horizontaler und dann in verticaler Lage ermitteln. Die Differenz des Thermometerstandes bei diesen beiden Bestimmungen ist hervorgerufen durch den bei der verticalen Stellung wirkenden Druck der in der Röhre befindlichen Quecksilbersäule auf das Thermometergefäß. Dieser Einfluß ist ein um so größerer, je länger das Thermometer, je länger also bei einer gewissen Temperatur die Quecksilbersäule ist.

Will man die mit dem Quecksilberthermometer ermittelten Temperaturen auf das Luftthermometer beziehen, so sind die bekannten Tabellen von Regnault nicht mehr verwendbar, da jetzt andere Glassorten üblich sind [1]).

Pernet [2]) empfiehlt, die Differenz der Fixpunkte als die richtigste anzunehmen, welche man erhält, wenn beide Punkte am Ende einer Reihe von abwechselnden Bestimmungen des Siedepunktes und des Gefrierpunktes einen

---

[1]) Vergl. Zeitschr. f. analyt. Chem. 1884, 527. — [2]) Trav. et mém. du Bureau internat. du poids et mesures (Paris 1881) p. 52; Carl's Repert. 11, 308; Zeitschr. f. Instrumentenk. 3, 41.

n sichtbar und verlaufen in ununterbrochenem Zuge; die eine Seite der Skala für die geringsten, die andere für die höchsten Temperaturen. Die Beziffe-zen der beiden Skalen sind um 10° gegen einander verschoben.

J. Murrie (*D. R.-P. Nr. 32 903) will zur Messung von Temperaturen 800° das Thermometer mit Quecksilber und Wasser ganz füllen. Ersteres das Wasser zusammenpressen und dadurch am Sieden verhindert werden. — Apparat ist anscheinend gar nicht praktisch verwendbar. — Das von dem-n (*D. R.-P. Nr. 34 619) vorgeschlagene lange Thermometer ist nicht neu.

Grüdelbach (*D. R.-P. Nr. 9760) überträgt die Ausdehnung des in m geschlossenen Metallbehälter befindlichen Quecksilbers durch Plattenfeder Stange auf ein Zahnrad mit Zeiger. Die Messungen mit dieser Vorrichtung offenbar unzuverlässig.

Thalpotasimeter. Pictet (S. 40) machte bereits den Vorschlag, die me mittels des Druckes zu bestimmen, welchen der Dampf verschiedener ssigkeiten ausübt. In gleicher Weise verwendet nun J. W. Klinghammer Braunschweig (*D. R.-P. Nr. 8101, 8315 und 9285) ein enges, unten lossenes, oben S-förmig gebogenes Metallrohr, welches, mit einem Manometer ehen und dessen kurzer Schenkel völlig, der lange aber zu $^2/_3$ des Rauminhaltes einer entsprechenden Flüssigkeit gefüllt ist. Aus der am Manometer ab-senen Spannung wird die Temperatur bestimmt:

1. Von −65° bis +12,5° bei Eingabe von flüssiger Kohlensäure in das Rohr *cd*. Der Schenkel *ab* wird mit Quecksilber gefüllt. Das Manometer ist von 0 (−65°) bis 50 At. (12,5°) zu theilen.
2. Von −10° bis +100° bei Eingabe von Schwefligsäureanhydrid. Der Schenkel *ab* wird mit Quecksilber gefüllt. Das Manometer ist von 0 bis 20 At. zu theilen.
3. Von +35° bis 120° bei Eingabe von wasserfreiem Aethyläther in das Rohr *cd*. Der Schenkel *ab* wird für den Fall, daß der Apparat in Räumen benutzt wird, deren Temperatur 20° überschreitet, mit Quecksilber gefüllt. Das Manometer ist von 0 bis 12 At. zu theilen.
4. Von 100° bis 226° bei Eingabe von destillirtem Wasser in die Rohrschenkel *ab* und *cd*. Das Manometer ist von 0 bis 25 At. zu theilen.
5. Von 216° bis 360° bei Eingabe von bei 210° siedenden schweren Petroleumölen (Tridecan $C_{13}H_{28}$, Siedepunkt 216°) in beide Rohrschenkel *ab* und *cd*. Das Manometer ist von 0 bis 50 At. getheilt.
6. Von 357° bis 780° bei Quecksilberfüllung.

Die Eintheilung des Instrumentes geschieht mittelst hydraulischer Druck-ssung nach Atmosphären und Eintragen der dem Druck nach Regnault ent-rechenden Temperatur des betreffenden Dampfes auf der Skale. Der Flüssig-tsbehälter *C* (Fig. 228 a. f. S.), welcher auch durch ein unten verschlossenes Rohr setzt werden kann, steht mit dem Rohre *D* in Verbindung, welches sich in der anometerkapsel fortsetzt, dort in einem Bronzestück eingelöthet und durch dieses ndurch mit einer Bourdon'schen Feder verbunden ist, welche auf einen Zeiger kt. Um das Rohr vor Abkühlung zu schützen, ist ein Rohr *E* mit Zinnloth i e derart eingelöthet, daß *C*, *E* und die verbindende Löthstelle gleichen Durch-esser haben. Von der Oeffnung *h* aus wird nun die Feder und das Rohr *hi*

[illegible] k Zusammenhang kennt die bekannte Formel $V = \frac{V_0 (1 - k' E}{(1 - \alpha' t) 760}$

[illegible] Proc. Roy. Soc. Edinb. (1868) 106, 432, 539. — [illegible] Com[illegible] [illegible] Das obere Lufthermometer von Tufour (Engineer 50. [illegible]ahlte Kugel ist praktisch werthlos. [illegible] Compt. rend. (1880) 90, 7[illegible] vergl. Chem. Centralbl. 1880, 280.

elben ſichtbar und verlaufen in ununterbrochenem Zuge; die eine Seite der Skala ilt für die geringſten, die andere für die höchſten Temperaturen. Die Beziffe=ungen der beiden Skalen ſind um 10° gegen einander verſchoben.

J. Murrie (*D. R.=P. Nr. 32 903) will zur Meſſung von Temperaturen bis 800° das Thermometer mit Queckſilber und Waſſer ganz füllen. Erſteres oll das Waſſer zuſammenpreſſen und dadurch am Sieden verhindert werden. — Der Apparat iſt anſcheinend gar nicht praktiſch verwendbar. — Das von dem=ſelben (*D. R.=P. Nr. 34 619) vorgeſchlagene lange Thermometer iſt nicht neu.

Grüdelbach (*D. R.=P. Nr. 9760) überträgt die Ausdehnung des in einem geſchloſſenen Metallbehälter befindlichen Queckſilbers durch Plattenfeder und Stange auf ein Zahnrad mit Zeiger. Die Meſſungen mit dieſer Vorrichtung ſind offenbar unzuverläſſig.

Thalpotaſimeter. Pictet (S. 40) machte bereits den Vorſchlag, die Wärme mittels des Druckes zu beſtimmen, welchen der Dampf verſchiedener Flüſſigkeiten ausübt. In gleicher Weiſe verwendet nun J. W. Klinghammer in Braunſchweig (*D. R.=P. Nr. 8101, 8315 und 9285) ein enges, unten geſchloſſenes, oben S-förmig gebogenes Metallrohr, welches, mit einem Manometer verſehen und deſſen kurzer Schenkel völlig, der lange aber zu $^2/_3$ des Rauminhaltes mit einer entſprechenden Flüſſigkeit gefüllt iſt. Aus der am Manometer abgeleſenen Spannung wird die Temperatur beſtimmt:

1. Von -65^0 bis $+12{,}5^0$ bei Eingabe von flüſſiger Kohlenſäure in das Rohr cd. Der Schenkel ab wird mit Queckſilber gefüllt. Das Manometer iſt von 0 (— 65°) bis 50 At. (12,5°) zu theilen.
2. Von -10^0 bis $+100^0$ bei Eingabe von Schwefligſäureanhydrid. Der Schenkel ab wird mit Queckſilber gefüllt. Das Manometer iſt von 0 bis 20 At. zu theilen.
3. Von $+35^0$ bis 120^0 bei Eingabe von waſſerfreiem Aethyläther in das Rohr cd. Der Schenkel ab wird für den Fall, daß der Apparat in Räumen benutzt wird, deren Temperatur 20^0 überſchreitet, mit Queckſilber gefüllt. Das Manometer iſt von 0 bis 12 At. zu theilen.
4. Von 100^0 bis 226^0 bei Eingabe von deſtillirtem Waſſer in die Rohrſchenkel ab und cd. Das Manometer iſt von 0 bis 25 At. zu theilen.
5. Von 216^0 bis 360^0 bei Eingabe von bei 210^0 ſiedenden ſchweren Petroleumölen (Tridecan $C_{13}H_{28}$, Siedepunkt 216^0) in beide Rohrſchenkel ab und cd. Das Manometer iſt von 0 bis 50 At. getheilt.
6. Von 357^0 bis 780^0 bei Queckſilberfüllung.

Die Eintheilung des Inſtrumentes geſchieht mittelſt hydrauliſcher Druckmeſſung nach Atmoſphären und Eintragen der dem Druck nach Regnault entſprechenden Temperatur des betreffenden Dampfes auf der Skale. Der Flüſſigkeitsbehälter C (Fig. 228 a. f. S.), welcher auch durch ein unten verſchloſſenes Rohr erſetzt werden kann, ſteht mit dem Rohre D in Verbindung, welches ſich in der Manometerkapſel fortſetzt, dort in einem Bronzeſtück eingelöthet und durch dieſes hindurch mit einer Bourdon'ſchen Feder verbunden iſt, welche auf einen Zeiger wirkt. Um das Rohr vor Abkühlung zu ſchützen, iſt ein Rohr E mit Zinnloth bei e derart eingelöthet, daß C, E und die verbindende Löthſtelle gleichen Durchmeſſer haben. Von der Oeffnung h aus wird nun die Feder und das Rohr hi

[illegible] kürzer, ebenfalls [illegible] Zahlen [illegible] werden beim Einsinken die Quecksilber[illegible] [illegible] Zahlen [illegible].

[illegible] [illegible] zur Bestimmung der Lufttempe[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] stellen, welcher [illegible] [illegible] [illegible] eingestellten Druckmesser [illegible]. Zur Bestimmung [illegible] wegen, ebenbar unzuver[illegible]

Zur [illegible] Differential-Thermometer mit [illegible] [illegible] [illegible] Kautschukverbindungen wegen, [illegible].

Zur [illegible] [illegible] [illegible] hat einen Gasbehält[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Die zur Messung der [illegible] [illegible] [illegible] *A* befindlichen Röhren *B* und *C* sind sorg[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Die auch bei der Me[illegible] [illegible] [illegible] *A* in *B* und *C* eingeschlossene und angewendete Temperatur von [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ıb *D* noch mit der äußeren Luft in Verbindung, erſteres durch Hahn *b* mit Phosphorſäure gefüllten Trockenröhren, letzterer durch die feine Oeff- ıer ausgezogenen Röhrenſpitze über *x*. Dann umgiebt man die Rohre *B* uit Waſſer von 15° und ſtellt das Queckſilber in beiden auf einen be- Strich ein, je nachdem man hohe und niedere Temperaturen beſtimmen etterſon wählte als Nullpunkt den Strich 15 am weiteren Rohr *B* und

Fig. 230.

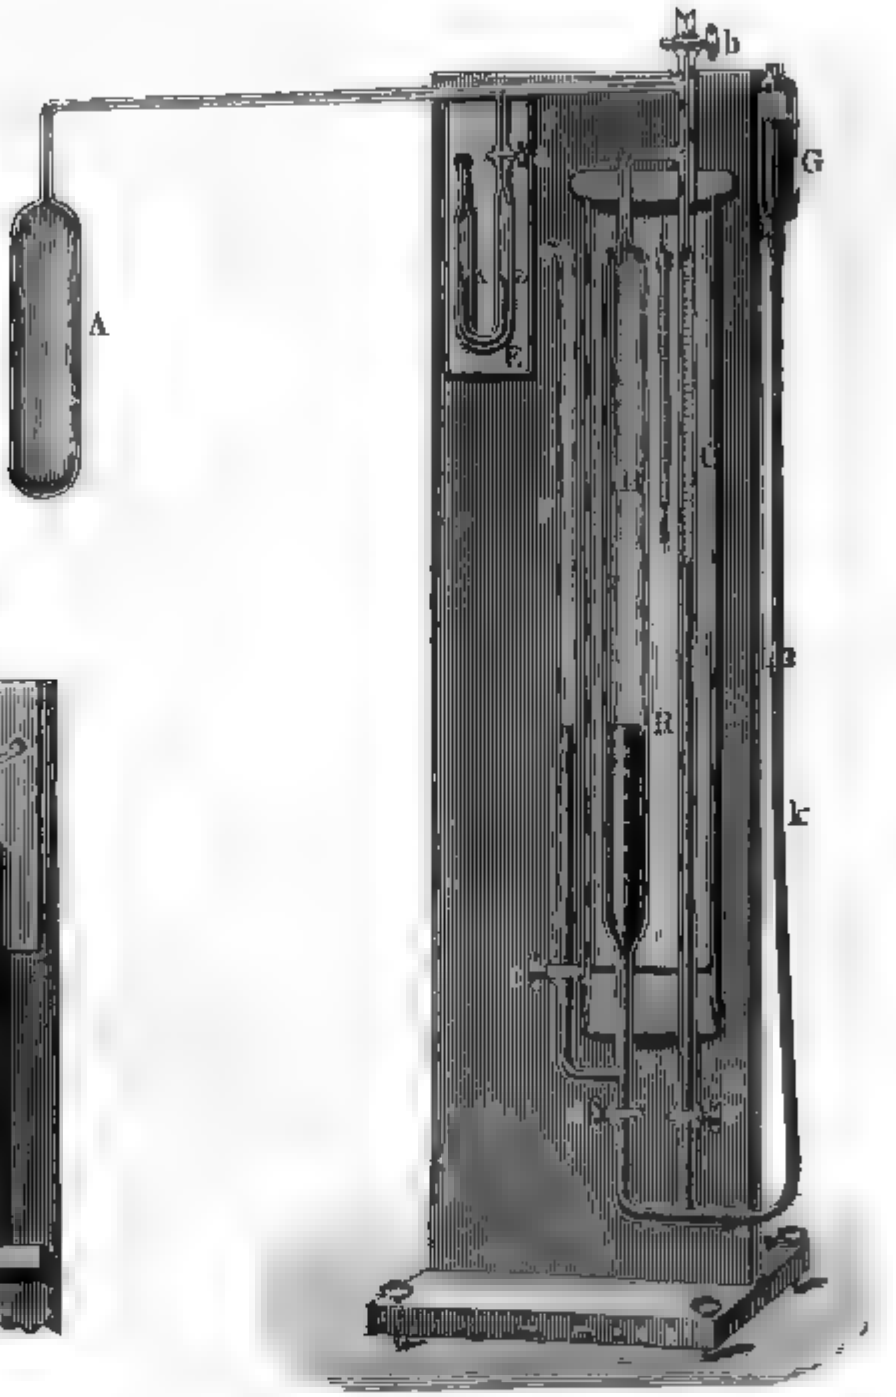

Fig. 231.

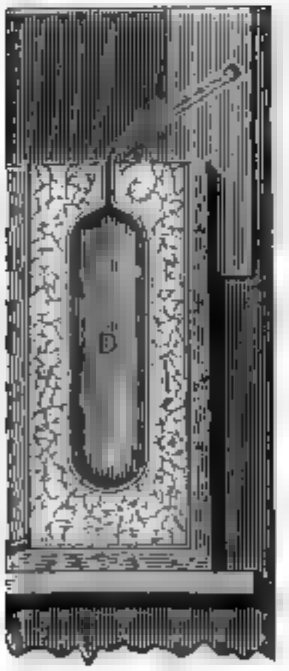

ngeren *C*; nach der vorher entworfenen Kalibrirungstabelle betrug das men (v_2), welches bei 15° in den Meßröhren *B* und *C* (vom Null- r Theilung bis zu den erwähnten Strichen gerechnet) vorhanden war ɔcm. Danach wird der Hahn *a* geöffnet und die Ruhelage der Schwefel- *E* mit feinen Strichen bezeichnet. Alsdann wird der Hahn *b* zugedreht Spitze oberhalb *x* mit einer Stichflamme zugeſchmolzen. Der äußere Luft- ucht nicht bemerkt zu werden. Hahn *b* wird fernerhin nur bei Reparaturen

Winstanley[1]) verwendet ein Heberbarometer, dessen kurzer, ebenfalls zugeschmolzener Schenkel Luft enthält, welche beim Erwärmen die Quecksilbersäule in andere Schenkel hebt.

Bonnesen (*D. R.-P. Nr. 11963) will zur Bestimmung der Lufttemperatur in entfernten Räumen in diese einen geschlossenen Luftbehälter stellen, welcher durch eine Rohrleitung mit einem im Beobachtungsrohre aufgestellten Druckmesser verbunden ist. Das Verfahren ist, der langen Leitung wegen, offenbar unzuverlässig.

Das für Laboratoriumzwecke bestimmte Lufthermometer mit constantem Volum von Andrews[2]) ist, der Kautschukverbindungen wegen, wohl nicht ganz zuverlässig.

Das Lufthermometer von O. Petterson[3]) hat einen Gasbehälter *A* (Fig. 230) von 122,7936 ccm Inhalt bei 0°. Die zur Messung der Ausdehnung des Luftvolumens *A* bestimmten Meßröhren *B* und *C* sind sorgfältig durch Auswägen mit Quecksilber bei + 15° kalibrirt. Die auch bei der Messung der aus *A* in *B* und *C* eingedrungene Luft angewendete Temperatur von 15° wird dadurch erhalten, daß *B* und *C* in ein weites Glasrohr *R* eingesetzt sind, welches mit Wasser von 15° gefüllt wird. Die Röhre *B* faßt etwa 60 ccm, *C* nur 12 ccm und ist diese so eng, daß die Theilstriche, welche die ganzen Cubikcentimeter angeben, etwa 5 cm von einander entfernt sind. Die Rohre *C* und *B* können ganz oder theilweise mit Quecksilber gefüllt werden, welches von einem beweglichen Behälter *G* durch Kautschukschlauch *k* einströmt und mittels der Hähne *d* und *e* auf jeden beliebigen Theilstrich der Graduirung eingestellt werden kann. Ein mit einigen Tropfen concentrirter Schwefelsäure gefülltes Differentialthermometer *E* steht bei geöffnetem Hahn *a* in Verbindung mit der Röhrenleitung des Lufthermometers, andererseits mit einem auf der Rückseite angebrachten Behälter *D* (vergl. Fig. 231) von derselben Größe wie *A*, welcher bei jedem Versuch mit schmelzendem Eis *I* umgeben wird. Das Differentialthermometer hat nur den Zweck, die Erhaltung des constanten Druckes bei jedem Versuche zu ermöglichen. Das Volumen des Röhrensystemes von *A* bis *z* und bis an den Nullstrich in *B* und *C* wird durch Auswägen mit Quecksilber bestimmt und ist fast gleich dem Volumen der Röhrenleitung von *x* bis *y*. Durch diese Gleichheit der Volumen beider Röhrenleitungen fällt die lästige Fehlerquelle des schädlichen Raumes weg.

Zum Füllen des Apparates mit trockener Luft wird das Quecksilber in *B* und *C* auf den untersten Strich der Theilung gestellt, die Hähne *a*, *c*, *d* und *e* werden geschlossen, *b* wird offen gehalten, während die Luft ausgepumpt und *A* in einem Sandbade erhitzt wird. Während der Apparat noch luftleer ist, öffnet man *d* und *e* und läßt das Quecksilber in die Meßröhren bis oben hinaufsteigen, um die an der inneren Glaswand haftende Luft zu entfernen. Hat man sich überzeugt, daß der Apparat vollkommen dicht ist, so läßt man von Kohlensäure befreite und vollkommen trockene Luft eintreten. Dieses Verfahren wird mehrere Male wiederholt.

Zur Feststellung des Nullpunktes werden beide Behälter *A* und *D* mit reinem Schnee und destillirtem Wasser umgeben. Dabei stehen die Luftvolumen

[1]) Phil. Magaz. (5) 10, 380. — [2]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1881, *2117. — [3]) Journ. f. prakt. Chem. (1882) 25, *102.

$$x = 1 : \left(\frac{k}{v_3} - \alpha\right).$$

War während des Verſuches die Temperatur des Waſſers im Rohre R nicht
1 15°, ſo muß die Formel (I) angewendet werden. v_3 iſt das direct aus der
rirungstabelle entnommene Volumen, um welches ſich die Luft in A von 0° bis x^0
: conſtantem Druck ausgedehnt hat.

Zur Beſtimmung des Siedepunktes des Waſſers bezw. des Ausdehnungscoëfficienten
Luft (α) z. B. war der Nullpunkt auf 15 bezw. 1 geſtellt, ſo daß $v_2 = 16{,}171$ ccm.
nun das Gefäß A mit Waſſerdampf erhitzt, D mit Schnee umgeben wurde und
Queckſilber in B genau auf den Strich 45 eingeſtellt, war nach Herſtellung des
anten Druckes mit Hülfe des Differentialthermometers das Queckſilber in C bei dem
ch 5,40 ſtehen geblieben. Nach der Correctionstabelle entſpricht dies 50,715 ccm,
ıß $v_3 = 50{,}715 - 16{,}171 = 34{,}544$ ccm. Dem Barometerſtande von 763,6 mm
13°) entſpricht nach Regnault die Siedetemperatur des Waſſers = 100,07; ſomit
nach Formel (II):

$$100{,}07^0 = \frac{34{,}544}{122 \times 7963\,(\alpha - 0{,}0000295) : z - 34{,}544\,\alpha} \quad \text{oder} \quad \alpha = 0{,}0036735.$$

man aber nach Regnault $\alpha = 0{,}0036705$, ſo erhält man $x = 100{,}15^0$.

Nach Verſuchen von L. Trooſt[1]) iſt Silber bei etwa 800° ebenſo durch-
ı für Sauerſtoff wie Platin und Eiſen für Waſſerſtoff; auf 1 qm Oberfläche
:n ſtündlich 1,7 Liter Sauerſtoff durch Silberblech. Kohlenſäure, Kohlen-
und Stickſtoff diffundiren nur ſehr wenig. Luftpyrometer mit Silber-
ilter ſind daher unzuläſſig.

J. Frew[2]) will die Temperatur des heißen Gebläſewindes dadurch be-
nen, daß er den erhöhten Druck mißt, welcher erforderlich iſt, damit die heiße
aus einer beſtimmten Oeffnung austritt (?).

Aenderung des Aggregatzuſtandes. Ducomet[3]) beſchreibt einige Ab-
ı ſeines Pyrometers (S. 41).

R. Schwartzkopff in Berlin (*D. R.-P. Nr. 12591 und 15634) ver-
ıet als Controlapparat für Maximaltemperaturen eine Metallſcheibe,
ıe beim Schmelzen einen elektriſchen Stromkreis ſchließt. — Hierbei iſt die
:e Erzielung des Contactes nicht leicht (vergl. S. 45).

Die deutſche Gold- und Silberſcheideanſtalt, vorm. Rößler in Frank-
a. M., Schneidrallgaſſe Nr. 10, liefert zu dem Preiſe von 40 Mk. eine
e von 16 Stück Metallen und Legirungen für Wärmemeſſungen,
ıe mit Cadmium, Schmelzpunkt 315° beginnt und mit einer Legirung von
Thln. Gold und 500 Thln. Platin, Schmelzpunkt 1385° aufhört, wie folgende
:a ergiebt: Cd 315°, Zn 412°, Al 620°, 800 Ag und 200 Cu 850°,
Ag und 50 Cu 900°, Ag 954°, 400 Ag und 600 Au 1020°, Au 1075°,
Au und 50 Pt 1100°, desgl. 900 : 100 = 1130°, 850 : 150 = 1160°,

---

[1]) Compt. rend. 98, 1427. — [2]) Engineering (1886) 41, *45; vergl. Jahresber.
em. Technol. 1886. — [3]) Portef. économ. des machines 9, *65.

[illegible] = 1220°, 700 : 300 = 1255°, 600 : 400 = [illegible] vergl. S. 44 [1]).

Da [illegible] sicheren Regirungen leicht Saigerungserscheinungen [illegible] aus verschiedenen Glasurgemischen folgende Zusammensetzung [illegible] gewonnene kleine Tetraëder. Durch die Schmelzung [illegible] Temperaturen zwischen der Schmelzhitze von 90 Gold [illegible] bis hinauf zur höchsten Glut des Porzellanofens annähernd ergeben. Wenn wir als den so zu messenden Temperaturumfang [illegible] annehmen, so kommt also im Durchschnitte für jeden Kegel [illegible] Temperaturunterschied von etwa 30 heraus. Es ist zu berücksichtigen, daß [illegible] Kegel mit höheren Zahlen immer langsamere Schmelzungserscheinungen [illegible] daß dies [illegible] natürlich, wenn man berücksichtigt, daß bei höheren Temperaturen [illegible] mit [illegible] stetig größer werdenden Wärmeverluste die Temperatur im Ofen immer langsamer steigt, dann aber auch die Glasuren immer zäher fließen werden und aus diesem Grunde schwieriger niedergehen. Es ist [illegible] Aufstellung der Kegel zu berücksichtigen, daß sich dieselben immer nach einer und derselben Seite neigen: es ist die offene Seite der Form, auf welcher die Nummer des Kegels aufgedrückt ist, welche fast immer nach oben kommt. Die Kegel sind so aufzustellen, daß man das Niedergehen der Spitze beobachten kann, bis sie die [illegible] Grundfläche berührt [3]).

Optische Erscheinungen. Entgegen den Versuchen von Crova (S. 45), [illegible] Temperaturen spectralphotometrisch zu bestimmen, welche er neuerdings noch [illegible] wieder [illegible] vergl. S. Nichols [4]), daß nur das Verfahren Aussicht auf Erfolg [illegible] nach welchem die Strahlung eines auf die zu messende Temperatur erhitzten [illegible] mit derjenigen eines auf bekannte Temperatur gebrachten verglichen wird. Dieses Verfahren erfordert aber eine Kenntniß der Gesetze, nach welchen sich Absorptions- und Emissionsvermögen bei wechselnder Temperatur ändern. Nach Versuchen von Nichols hat z. B. das Platin bei 1650° für den sichtbaren Theil des Spectrums ein wesentlich größeres Absorptionsvermögen als bei niederer. — J. Violle [5]) hat die Stärke des vom glühenden Platin ausgestrahlten Lichtes [6]) bei folgenden Temperaturen bestimmt (vergl. S. 46):

[1]) Neuere Bestimmungen von Violle (S. 64 u. Compt. rend. 89, 702) ergeben folgende Schmelzpunkte, bezogen auf das Luftthermometer:

Iridium	1950°	Kupfer	1054°
Platin	1775	Gold	1035
Palladium	1500	Silber	954

[2]) Thonindustriezig. 1885, 104 u. 121; 1886, 135; Jahresber. f. chem. Technol. 1885, 345. — [3]) Die königliche Porzellanmanufaktur in Berlin giebt 100 Kegel für 4,50 M ab. — [4]) Compt. rend. 90, 252; 92, 707. — [5]) Americ. Journ. of Science (1885) 19, 42; Jahresber. f. chem. Technol. 1882, 480. — [6]) Compt. rend. 92, 866 u. 1204. — [7]) Becquerel (Annal. chim. phys. 68, 114) bestimmte folgende Temperaturen für glühende Körper:

500 bis 550°	= sehr dunkles Roth,	960°	= gelb,
550 „ 960°	= orangeroth,	1100°	= gelblich-weiß.

$$x = 1 : \left(\frac{k}{v_3} - \alpha\right).$$

War während des Verſuches die Temperatur des Waſſers im Rohre R nicht genau 15°, ſo muß die Formel (I) angewendet werden. v_3 iſt das direct aus der Kalibrirungstabelle entnommene Volumen, um welches ſich die Luft in A von 0° bis x^0 unter conſtantem Druck ausgedehnt hat.

Zur Beſtimmung des Siedepunktes des Waſſers bezw. des Ausdehnungscoëfficienten der Luft (α) z. B. war der Nullpunkt auf 15 bezw. 1 geſtellt, ſo daß $v_2 = 16{,}171$ ccm. Als nun das Gefäß A mit Waſſerdampf erhitzt, D mit Schnee umgeben wurde und das Queckſilber in B genau auf den Strich 45 eingeſtellt, war nach Herſtellung des conſtanten Druckes mit Hülfe des Differentialthermometers das Queckſilber in C bei dem Strich 5,40 ſtehen geblieben. Nach der Correctionstabelle entſpricht dies 50,715 ccm, ſo daß $v_3 = 50{,}715 - 16{,}171 = 34{,}544$ ccm. Dem Barometerſtande von 763,6 mm (bei 13°) entſpricht nach Regnault die Siedetemperatur des Waſſers = 100,07; ſomit wird nach Formel (II):

$$100{,}07^0 = \frac{34{,}544}{122 \times 7963\,(\alpha - 0{,}0000295) : z - 34{,}544\,\alpha} \quad \text{oder} \quad \alpha = 0{,}0036735.$$

Setzt man aber nach Regnault $\alpha = 0{,}0036705$, ſo erhält man $x = 100{,}15^0$.

Nach Verſuchen von L. Trooſt[1]) iſt Silber bei etwa 800° ebenſo durchläſſig für Sauerſtoff wie Platin und Eiſen für Waſſerſtoff; auf 1 qm Oberfläche gingen ſtündlich 1,7 Liter Sauerſtoff durch Silberblech. Kohlenſäure, Kohlenoxyd und Stickſtoff diffundiren nur ſehr wenig. Luftpyrometer mit Silberbehälter ſind daher unzuläſſig.

J. Frew[2]) will die Temperatur des heißen Gebläſewindes dadurch beſtimmen, daß er den erhöhten Druck mißt, welcher erforderlich iſt, damit die heiße Luft aus einer beſtimmten Oeffnung austritt (?).

Aenderung des Aggregatzuſtandes. Ducomet[3]) beſchreibt einige Abarten ſeines Pyrometers (S. 41).

R. Schwartzkopff in Berlin (*D. R.-P. Nr. 12591 und 15634) verwendet als Controlapparat für Maximaltemperaturen eine Metallſcheibe, welche beim Schmelzen einen elektriſchen Stromkreis ſchließt. — Hierbei iſt die ſichere Erzielung des Contactes nicht leicht (vergl. S. 45).

Die deutſche Gold- und Silberſcheideanſtalt, vorm. Rößler in Frankfurt a. M., Schneidrallgaſſe Nr. 10, liefert zu dem Preiſe von 40 Mk. eine Reihe von 16 Stück Metallen und Legirungen für Wärmemeſſungen, welche mit Cadmium, Schmelzpunkt 315° beginnt und mit einer Legirung von 500 Thln. Gold und 500 Thln. Platin, Schmelzpunkt 1385° aufhört, wie folgende Skala ergiebt: Cd 315°, Zn 412°, Al 620°, 800 Ag und 200 Cu 850°, 950 Ag und 50 Cu 900°, Ag 954°, 400 Ag und 600 Au 1020°, Au 1075°, 950 Au und 50 Pt 1100°, desgl. 900 : 100 = 1130°, 850 : 150 = 1160°,

---

[1]) Compt. rend. 98, 1427. — [2]) Engineering (1886) 41, *45; vergl. Jahresber. d. chem. Technol. 1886. — [3]) Portef. économ. des machines 9, *65.

800 : 200 = 1190°, 750 : 250 = 1220°, 700 : 300 = 1255°, 600 : 400 = 1320°, 500 : 500 = 1385° (vergl. S. 44 [1]).

Da bei den an Platin reicheren Legirungen leicht Saigerungserſcheinungen auftreten, ſo empfiehlt H. Seger [2]) aus verſchiedenen Glaſurgemiſchen folgende Zuſammenſetzung (S. 325) geformte kleine Tetraëder. Durch die Schmelzung dieſer Tetraëder ſind die Temperaturen zwiſchen der Schmelzhitze von 90 Gold 10 Platin, alſo etwa von 1145°, bis hinauf zur höchſten Glut des Porzellanfeuers annähernd gegeben. Wenn wir als den ſo zu meſſenden Temperaturzwiſchenraum 600° annehmen, ſo kommt alſo im Durchſchnitte für jeden Kegel eine Temperaturſteigerung von etwa 30° heraus. Es iſt zu berückſichtigen, daß die Kegel mit den höheren Zahlen immer langſamere Schmelzungserſcheinungen zeigen; dies iſt auch erklärlich, wenn man berückſichtigt, daß bei höheren Temperaturen wegen der entſtehenden, ſtetig größer werdenden Wärmeverluſte die Temperatur im Ofen immer langſamer ſteigt, dann aber auch die Glaſuren immer zähflüſſiger werden und aus dieſem Grunde ſchwieriger niedergehen. Es iſt bei Aufſtellung der Kegel zu berückſichtigen, daß ſich dieſelben immer nach einer und derſelben Seite umneigen; es iſt die offene Seite der Form, auf welcher die Nummer der Kegel aufgedrückt iſt, welche faſt immer nach oben kommt. Die Kegel ſind ſo einzuſetzen, daß man das Niedergehen der Spitze beobachten kann, bis ſie die unterliegende Chamotteplatte berührt [3]).

Optiſche Erſcheinungen. Entgegen den Verſuchen von Crova (S. 45), hohe Temperaturen ſpectroſkopiſch zu beſtimmen, welche er neuerdings noch erweitert hat [4]), zeigt L. Nichols [5]), daß nur das Verfahren Ausſicht auf Erfolg habe, nach welchem die Strahlung eines auf die zu meſſende Temperatur erhitzten Gegenſtandes mit derjenigen eines auf bekannte Temperatur gebrachten verglichen wird. Dieſes Verfahren erfordert aber eine Kenntniß der Geſetze, nach welchen ſich Abſorptions- und Emiſſionsvermögen bei wechſelnder Temperatur ändern. Nach Verſuchen von Nichols hat z. B. das Platin bei 1650° für den ſichtbaren Theil des Spectrums ein weſentlich größeres Abſorptionsvermögen als bei niederer. — J. Violle [6]) hat die Stärke des vom glühenden Platin ausgeſtrahlten Lichtes [7]) bei folgenden Temperaturen beſtimmt (vergl. S. 46):

---

[1]) Neuere Beſtimmungen von Violle (S. 64 u. Compt. rend. **89**, 702) ergeben folgende Schmelzpunkte, bezogen auf das Luftthermometer:

Iridium	1950°	Kupfer	1054°
Platin	1775	Gold	1035
Palladium	1500	Silber	954

[2]) Thoninduſtrieztg. 1885, 104 u. 121; 1886, 135; Jahresber. f. chem. Technol. 1886, 545. — [3]) Die königliche Porzellanmanufaktur in Berlin giebt 100 Kegel für 4,50 Mk. ab. — [4]) Compt. rend. **90**, 252; **92**, 707. — [5]) Americ. Journ. of Science (1881) **19**, 42; Jahresber. f. chem. Technol. 1882, 480. — [6]) Compt. rend. **92**, 866 u. 1204. — [7]) Becquerel (Annal. chim. phys. **68**, 114) beſtimmte folgende Temperaturen für glühende Körper:

500 bis 550°	= ſehr dunkles Roth,	960°	= gelb,
550 „ 960°	= orangeroth,	1100°	= gelblich-weiß.

über die Stromſtärken ſich umgekehrt wie die Widerſtände in den entſprechen- Stromzweigen verhalten, ſo folgt:

$$\frac{W_5}{W_4} = \frac{W_2}{W_1}, \text{ woraus } W_5 = \left(W_4 \frac{W_2}{W_1}\right).$$

Wir können alſo einen unbekannten Widerſtand W_5 beſtimmen, wenn O wird, was daran zu erkennen iſt, daß ein eingeſchaltetes Telephon T igt, während es in jedem anderen Falle (wenn $i_3 > 0$ iſt) das Geſumm des ctionsapparates ſtärker oder ſchwächer hörbar wiedergegeben würde. W_4 wird bekannter Widerſtand eingeſchaltet. Das Verhältniß $(W_2 : W_1)$ iſt mittels gleitbaren Contactſtiftes an c variabel und auf einer angefügten Skala un- lbar ablesbar. Bei der praktiſchen Verwendung des beſchriebenen Principes der Gleitcontact an c ſo lange hin und her an dem Rheochorddrahte acb hoben, bis das Telephon ſchweigt, alſo $i_3 = 0$ geworden iſt. Man erſieht an der Rheochordſkala das Verhältniß $ac\,(W_2 : W_1)$, welches natürlich gleich Längenverhältniſſe $(bc : ac)$ iſt, multiplicirt mit der Größe des bekannten erſtandes W_4, und findet damit W_5. Aus W_5 ergiebt ſich nach der auf nd der Siemens'ſchen Unterſuchungen feſtgeſtellten Tabelle die dieſem Wider- de entſprechende Temperatur des Raumes, in welchem der Platindraht ein- acht war.

Nach Siemens und Halske[1]) wird die Höhe der Temperatur bis etwa 0 nach dem Ausſchlag einer Nadel beurtheilt, welche von dem durch die Er- ng einer Thermoſäule entſtehenden Strom abgelenkt wird (vergl. S. 53).

Langley[2]) ſchickt denſelben Strom durch zwei gleiche Leitungen und führt h lange Stücke derſelben in gleicher Weiſe um eine Galvanometernadel, jedoch daß die Richtung der Ströme einander gerade entgegengeſetzt iſt. So lange die Stromintenſität in beiden Leitungen gleich iſt, muß die Nadel in Ruhe en. Läßt man aber auf das nicht um die Nadel herumgeführte Stück der n Stromleitung die Wärmequelle einwirken, während man das entſprechende ck der zweiten Leitung bei der bisherigen Temperatur erhält, ſo wird der erſtand der erſten Stromleitung zunehmen, wodurch ein Ausſchlag der Gal- nometernadel bewirkt wird. Man ſoll ſo noch Temperaturunterſchiede von $_{000}{}^0$ erkennen können.

Vertheilung der Wärme. Bei dem Hobſon'ſchen Apparate zur Be- mung der Temperatur des heißen Gebläſewindes (S. 55) wird weder die Temperatur des kalten, noch auf den Druck des heißen Windes Rückſicht mmen, ſo daß keine zuverläſſigen Meſſungen damit ausführbar ſind. Krupp in Eſſen (*D. R.-P. Nr. 24624) will dieſe Fehler durch die in . 233 (a. f. S.) dargeſtellten Abänderungen vermeiden. Der heiße Gebläſewind bei A in den Apparat und wird mittels des Hahnes H und des Queckſilber- nometers E (oder eines Manometers beliebiger anderer Art) ſo regulirt, daß Druck des eintretenden heißen Windes ſtets conſtant erhalten wird. Die nperatur der bei B angeſaugten kalten Luft wird durch das Thermometer D

[1]) Elektrotechn. Zeitſchr. 1881, 247. — [2]) Chem. News 43, 6.

[illegible] nimmt die Temperatur der entſtehenden Miſchung der heißen [illegible] am Thermometer [illegible] angezeigt iſt. Die Differenz der an C [illegible] Temperatur des Gasgemiſches gegen diejenige der angeſaugten kal[illegible] [illegible] wird zugleich zum Durch Multiplication mit ein[illegible] [illegible] Maaße der Menge von dem Größenverhältniſſe und der Stär[illegible] [illegible] unabhängig iſt und zweckmäßig an jedem Appa[illegible] [illegible] wird, um wie viel die Temperatur des heißen Gas[illegible] [illegible] der angeſaugten kalten Luft. Unter Anwendung ei[illegible] [illegible] am Thermometer C, welche auf Grund des ermitte[illegible] [illegible] und deren Nullpunkt auf derjenigen Temperatur [illegible] [illegible] wenn das Thermometer D anzeigt, kann dieſe Temper[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] D. R. P. Nr. 7311) ſoll die heiße Ofenluft in ei[illegible] [illegible] [illegible] von dem herunterfließenden Waſſer umgeben iſt.

Fig. 233.

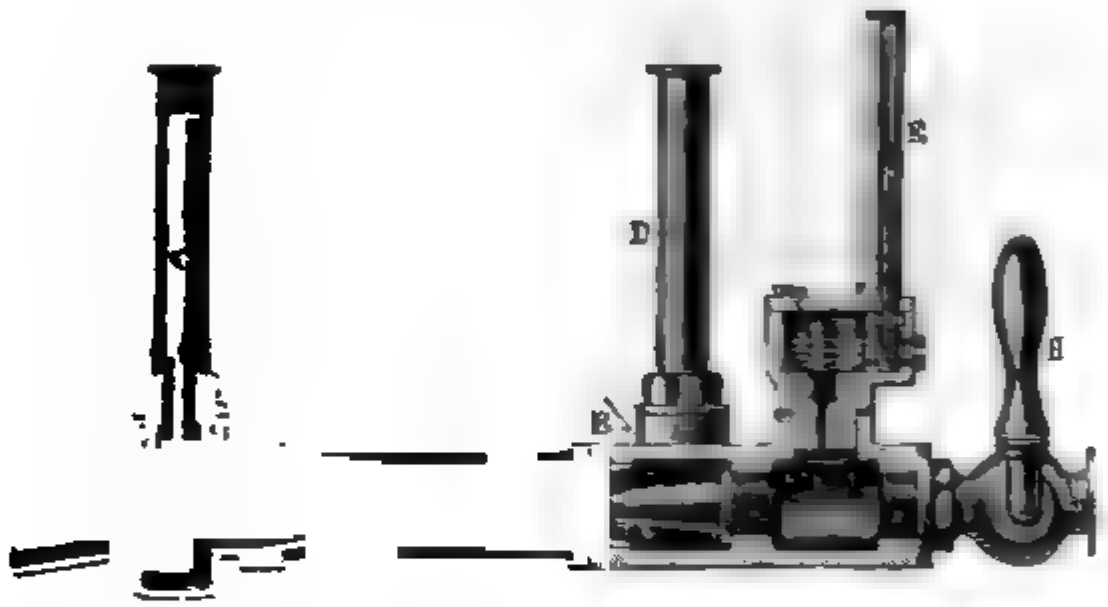

Der Apparat zur Messung aus dem Wärmeunterſchiede des ein- und [illegible] Waſſers und der Menge der aus dem Rohr entweichenden Ga[illegible] [illegible] (S. 141) für Dampfkeſſel vorgeſchlagen, iſt [illegible] — Nach einem anderen Vorſchlage deſſelben (*D. R.-P. Nr. 17535) [illegible] [illegible] Theil F ſeines Pyrometers (S. 56) mit einer die Wärme ſch[illegible] [illegible] [illegible] umgeben.

E. H. Amagat[1]) empfiehlt eine faſt gleiche Anordnung als „Pyro[illegible] Amagat".

A. und E. Boulier[2]) verwenden das gleiche Verfahren (D. R. [illegible] Nr. 25280 und 26919). Darnach geht das Waſſer, welches die Wärme [illegible] Ofens aufnimmt, deſſen Temperatur gemeſſen werden ſoll, durch den Hah[illegible] (Fig. 234) der Röhre *Mq* zu dem im Ofen befindlichen Theile *R*, von

[1]) Compt. rend. (1883) **97**, 1053. — [2]) Annal. industr. (1883) **2**, 314; [illegible] Soc. d'Encourag. 1884, *39; Scientif. Americ. 1884, *6956.

ohr *r* nach dem Behälter *N*, in welchem das Thermometer ſteht. Durch fließt das Waſſer nun in ein Becken *K*, welches daſſelbe in den Trichter läßt. Der am Wagebalken *E* hängende Behälter *K* wird durch ein ires Gewicht *T* im Gleichgewichte gehalten. Ein biegſamer Blechſtreifen *p* ſenkrechter Richtung unter dem Drehpunkte des Balkens ſo angebracht, unächſt mit dem Anſchlagſtifte *G* und ſodann mit *F* Contact herſtellt,

Fig. 234.

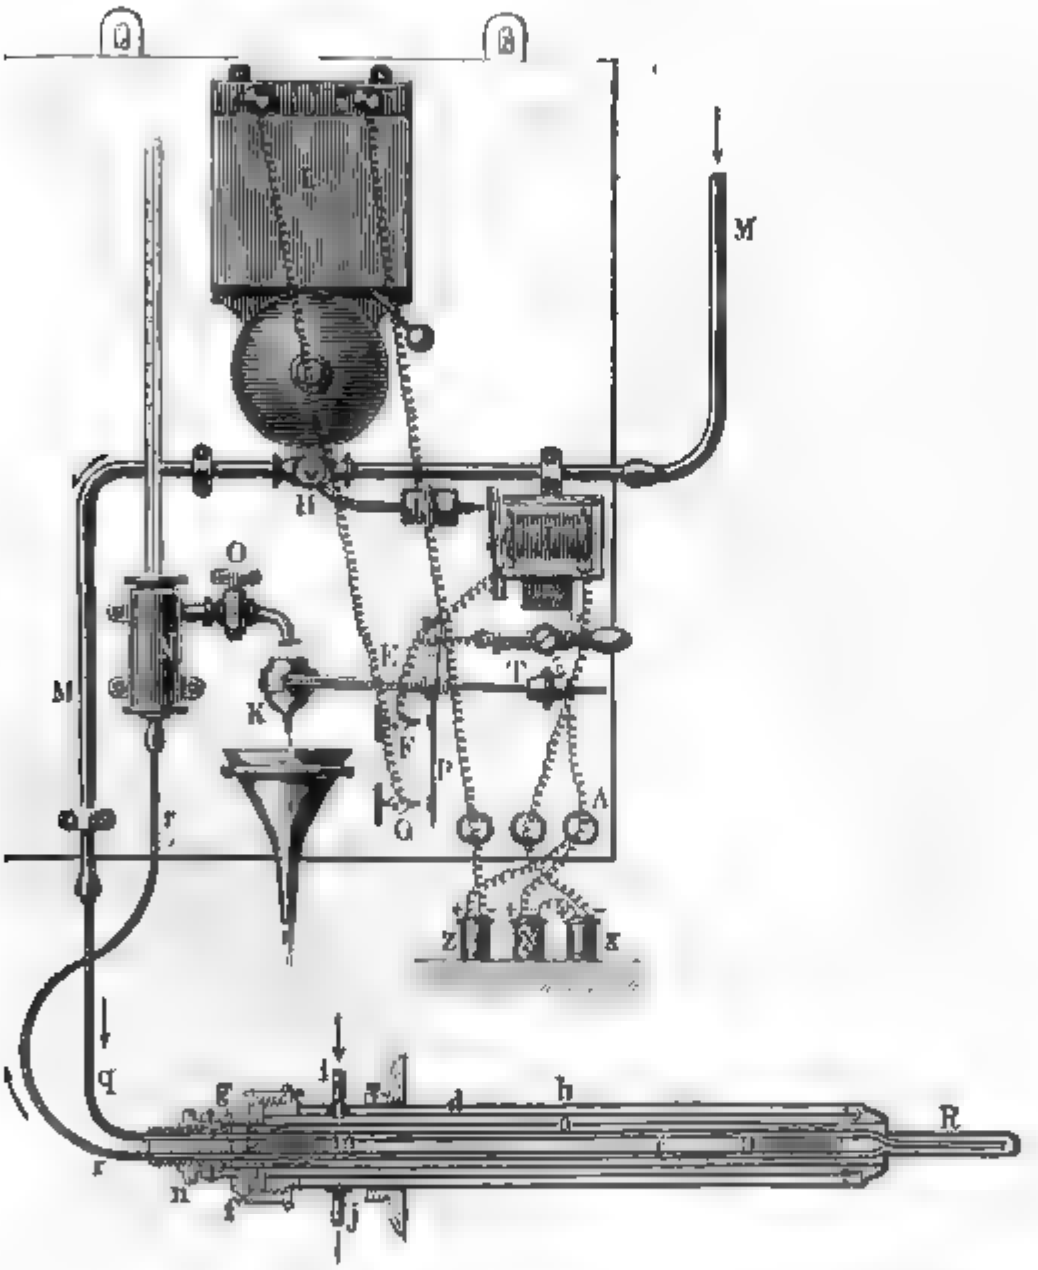

Folge einer etwaigen Verringerung des Becherinhaltes der Wagebalken *E* öhe ſchwingt.

bald in Folge eines dem Umlaufe der Flüſſigkeit in der Leitung entgegen- t Hinderniſſes oder durch Entweichen von Flüſſigkeit eine Verkleinerung as Becken *K* eintretenden Volumens erfolgt, mithin das Becken ſich zu ginnt, wird der Blechſtreifen *p* den Anſchlagſtift *G* berühren und es geht deſſen ein Strom von der Batterie *Z* aus zu der Klemme *A* und dem lator *D*, dann zu dem Elektromagnete des elektriſchen Läuteverkes *L* und leres in Thätigkeit. Wird das zufließende Flüſſigkeitsvolumen in dem

angegeben, während die Temperatur der entſtehenden Miſchung der heißen und kalten Luft an dem Thermometer *C* abzuleſen iſt. Die Differenz der an *C* abgeleſenen Temperatur des Luftgemiſches gegen diejenige der angeſaugten kalten Luft, welche bei *D* abgeleſen wird, ergiebt nun durch Multiplication mit einem conſtanten Coëfficienten, welcher von dem Größenverhältniſſe und der Stellung der beiden Düſen *F* und *G* abhängig iſt und zweckmäßig an jedem Apparate durch Verſuche ermittelt wird, um wie viel die Temperatur des heißen Windes höher iſt als diejenige der angeſaugten kalten Luft. Unter Anwendung einer verſchiebbaren Skale am Thermometer *C*, welche auf Grund des ermittelten Coëfficienten hergeſtellt iſt und deren Nullpunkt auf denjenigen Temperaturgrad eingeſtellt wird, welchen das Thermometer *D* anzeigt, kann dieſe Temperaturdifferenz direct abgeleſen werden.

Nach K. Möller (*D. R.-P. Nr. 7511) ſoll die heiße Ofenluft in einem Rohre aufſteigen, welches von dem herunterfließenden Waſſer umgeben iſt. —

Fig. 233.

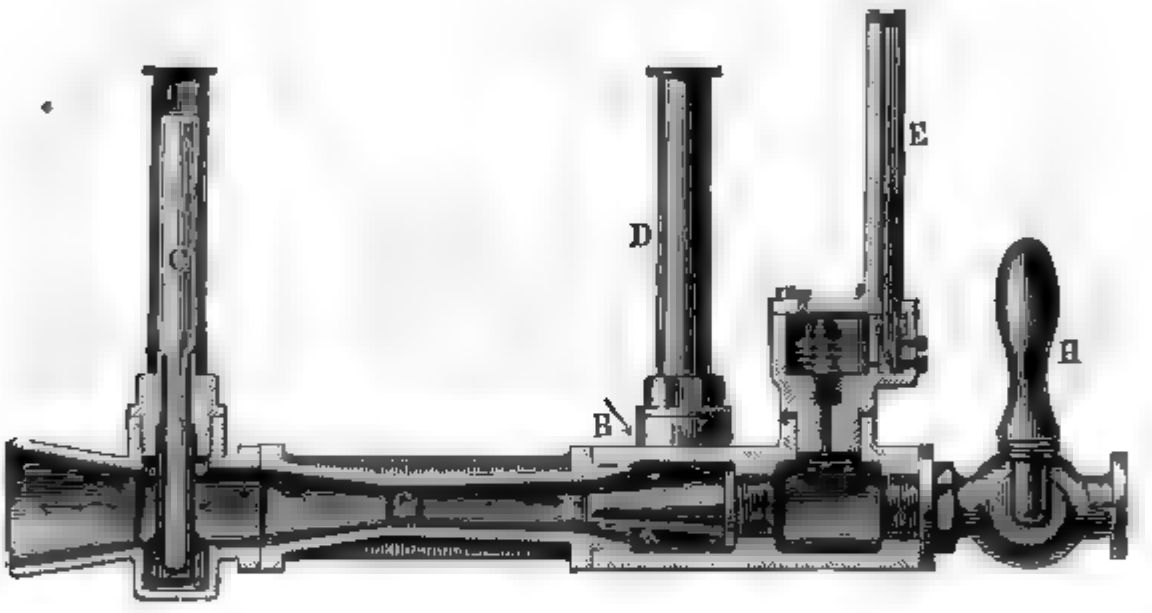

Die Angabe, daß die Temperatur aus dem Wärmeunterſchiede des ein- und austretenden Waſſers und der Menge der aus dem Rohr entweichenden Gaſe zu berechnen iſt, ähnlich wie Linde (S. 141) für Dampfkeſſel vorgeſchlagen, iſt nicht richtig. — Nach einem anderen Vorſchlage deſſelben (*D. R.-P. Nr. 17535) wird der mittlere Theil *B* ſeines Pyrometers (S. 56) mit einer die Wärme ſchlecht leitenden Hülle umgeben.

E. H. Amagat[1]) empfiehlt eine faſt gleiche Anordnung als „Pyrometer Amagat“.

A. und E. Boulier[2]) verwenden das gleiche Verfahren (D. R.-P. Nr. 25280 und 26919). Darnach geht das Waſſer, welches die Wärme des Ofens aufnimmt, deſſen Temperatur gemeſſen werden ſoll, durch den Hahn *H* (Fig. 234) der Röhre *Mq* zu dem im Ofen befindlichen Theile *R*, von hier

[1]) Compt. rend. (1883) 97, 1053. — [2]) Annal. industr. (1883) 2, 314; Bull. Soc. d'Encourag. 1884, *39; Scientif. Americ. 1884, *6956.

Rohr *r* nach dem Behälter *N*, in welchem das Thermometer ſteht. Durch
O fließt das Waſſer nun in ein Becken *K*, welches daſſelbe in den Trichter
ßen läßt. Der am Wagebalken *E* hängende Behälter *K* wird durch ein
lbares Gewicht *T* im Gleichgewichte gehalten. Ein biegſamer Blechſtreifen *p*
in ſenkrechter Richtung unter dem Drehpunkte des Balkens ſo angebracht,
p zunächſt mit dem Anſchlagſtifte *G* und ſodann mit *F* Contact herſtellt,

Fig. 234.

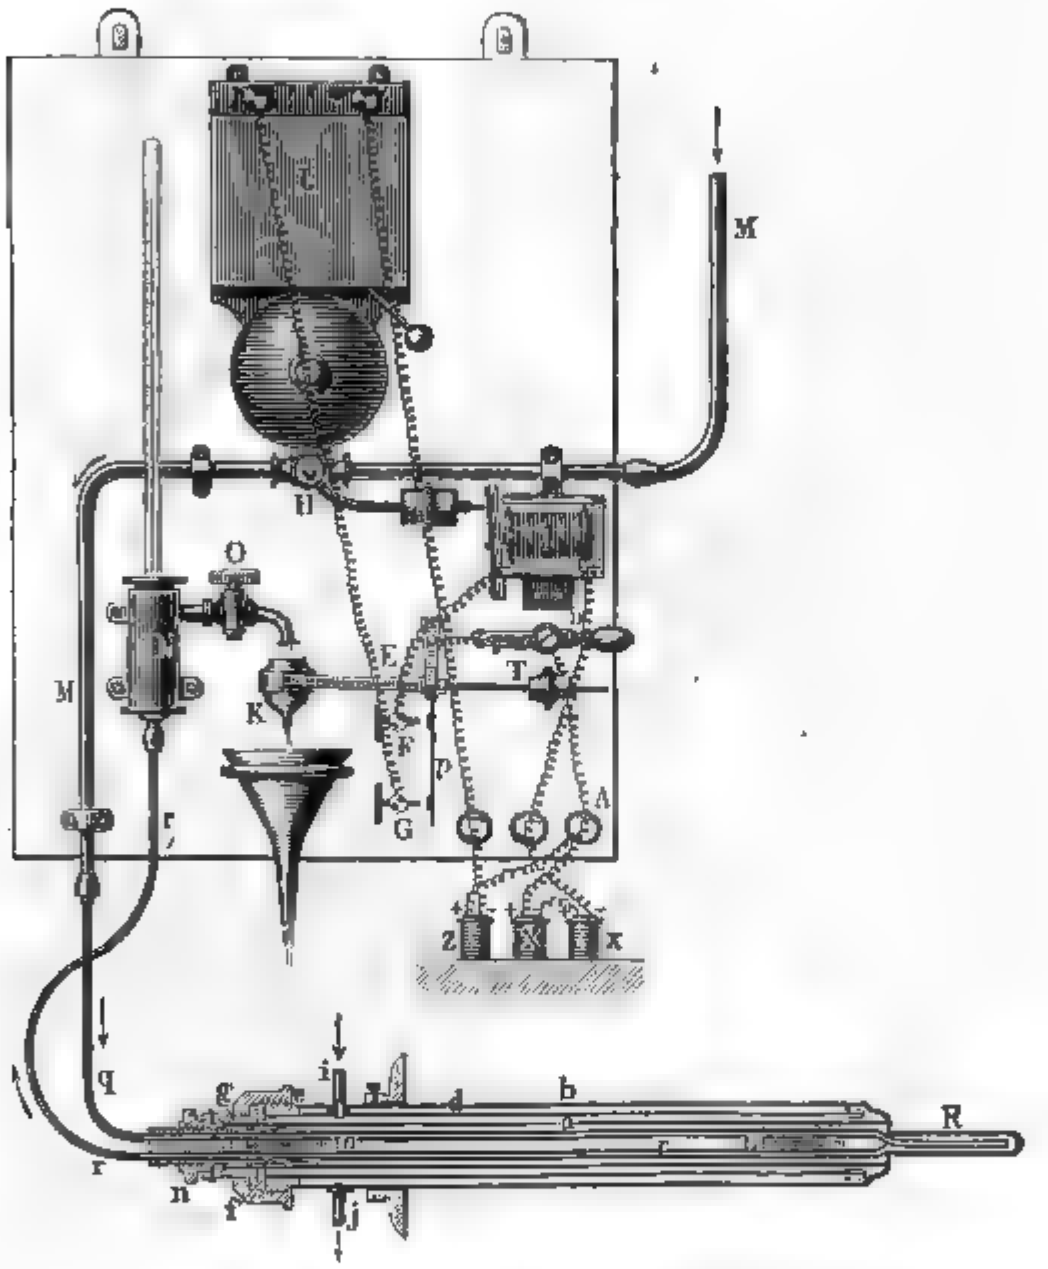

in Folge einer etwaigen Verringerung des Becherinhaltes der Wagebalken *E*
ie Höhe ſchwingt.

Sobald in Folge eines dem Umlaufe der Flüſſigkeit in der Leitung entgegen-
nden Hinderniſſes oder durch Entweichen von Flüſſigkeit eine Verkleinerung
n das Becken *K* eintretenden Volumens erfolgt, mithin das Becken ſich zu
beginnt, wird der Blechſtreifen *p* den Anſchlagſtift *G* berühren und es geht
olge deſſen ein Strom von der Batterie *Z* aus zu der Klemme *A* und dem
mutator *D*, dann zu dem Elektromagnete des elektriſchen Läutewerkes *L* und
letzteres in Thätigkeit. Wird das zufließende Flüſſigkeitsvolumen in dem

Becken noch geringer, so kommt der Blechstreifen p in Folge des Uebergewichtes von T auch mit dem Anschlagstifte F in Contact und der Strom der beiden verbundenen Batterien X fließt durch die Klemme A nach dem Commutator D, von hier durch den Anschlagstift F zurück über den Elektromagnet J, welcher dadurch veranlaßt wird, seinen Anker anzuziehen. Sobald dies geschieht, bewirkt das Gewicht I, welches mit dem Hahne H in Verbindung steht, das Schließen des letzteren; mithin wird die Eintrittsröhre M für die Flüssigkeit gänzlich abgesperrt, so daß eine Explosion innerhalb des Ofens oder dergleichen oder sonstige schädliche Störungen nicht eintreten können.

Um zu verhüten, daß in der Nähe der Heizkapsel R die heißen Theile Wärme an die Zuleitungsröhre q und die Ableitungsröhre r abgeben, sind diese Röhren mit einer die Wärme nicht leitenden Substanz m umgeben und in den beiden, von den drei concentrischen Metallröhren a, b und d gebildeten Räumen wird eine doppelte Bewegung einer Flüssigkeit hervorgerufen, deren Temperatur zwischen derjenigen des zufließenden und des ablaufenden Wassers liegt, welches zur Uebertragung der in dem Ofen oder dergleichen von der Heizkapsel R absorbirten Hitze dient. Dieses zwischen den Röhrenwandungen fließende Wasser tritt durch die Röhre i ein, nimmt dann die von den Außenwandungen ausstrahlende Wärme auf und läuft durch die Röhre j ab. Hierbei bildet die der Hitze ausgesetzte Heizkapseloberfläche allein diejenige Fläche, welche die für die Temperaturangabe maßgebende Hitze aufnimmt und weiterleitet. Eine Verschraubung ng, welche einen Theil des Kopfverschlusses mit den Theilen ef ausmacht, gestattet in jedem Falle die Regulirung der Größe der Heizkapseloberfläche.

Die Genauigkeit des Instrumentes wird durch diese Vorrichtungen nicht erheblich vergrößert; jedenfalls erfordern die elektrischen Signalvorrichtungen eine sehr sorgfältige Behandlung. —

Das sogenannte Hydropyrometer von Andrée[1]) ist nicht nennenswerth verschieden von den S. 60 und 61 beschriebenen.

Nach Versuchen von Pionchon[2]) zeigt Eisen, abweichend von früheren Angaben (S. 59), in der Nähe von 700° eine auffallende Zunahme der specifischen Wärme. Zwischen 0° und 660° läßt sich die zur Erwärmung von 1 g weichem Eisen erforderliche Wärme $q_0{}^t$ durch folgende Gleichung ausdrücken: $q_0\, t = 0{,}11012\, t + 0{,}00002533333\, t^2 + 0{,}0000000546666 4\, t^3$:

t	q_0 beobachtet	q_0 berechnet
98,3°	11,11 c	11,12 c
336,4	42,01	41,99
471,9	63,49	63,35
535,6	74,69	74,65
636,0	94,40	94,45
655,3	98,57	98,42

Zwischen 660° und 723° dient die Formel:

$$q^t{}_0 = 0{,}57803\, t - 0{,}001435987\, t^2 + 0{,}000001195000\, t^3:$$

---

[1]) Jernkont. Annal. 1884; Jahresber. d. chem. Technol. 1885, *368. — [2]) Compt. rend. (1886) **102**, 1454.

666,7°	101,3 c	101,2 c
684,3	106,14	106,04
698,7	110,4	110,4
710,7	114,4	114,4

Für die Temperaturen bis 1000° ergiebt sich dann die einfache Formel $= 0{,}218\,t - 39$:

730,3°	119,95 c	120,2 c
785,5	132,16	132,24
832,0	142,51	142,37
954,5	169,20	169,08
1006,0	180,34	180,31

Somit höhere Werthe. Wer die Mehrausgabe von etwa 20 Mk. nicht t, thut gut, einen Platincylinder (S. 64) anzuwenden, welcher doch wesentlich mer ist, als der Eisencylinder. Es ist keineswegs nöthig, wie es Hoadley[1]) hierfür Platinkugeln im Werthe von 140 Dollar zu verwenden.

Schlußfolgerungen. Metallthermometer (S. 10 u. 312) ge- n zwar eine sehr bequeme Zeigerablesung, lassen sich auch leicht mit elek- en Lärmvorrichtungen verbinden, sie erfordern aber für Temperaturen bis 500° sehr häufige Controle, für höhere Wärmegrade sind sie durchaus un- lässig.

Quecksilberthermometer (S. 17 u. 313) aus Jenaer Normalglas Abbe und Schott (S. 315) sind zuverlässig und leicht zu handhaben, ver- n daher in erster Linie angewendet zu werden. Bei Wärmegraden über ist zu empfehlen, solche mit Stickstofffüllung zu nehmen (S. 17), welche ntsprechender Ausführung für Temperaturen bis 450° in weitaus den en Fällen allen anderen Wärmemeßvorrichtungen vorzuziehen sind[2]).

Luftthermometer (S. 32 u. 321) sind genau, aber so schwierig zu haben, daß sie nur in Laboratorien vortheilhaft verwendet werden können. — Druckthermometer (S. 317) kann Verfasser nicht empfehlen.

Metalle und Metallegierungen (S. 41 u. 323), sowie die Seger'schen egel verdienen bei der Betriebsaufsicht für hohe Temperaturen größere chtung, als sie bisher gefunden haben.

Optische und akustische Thermometer (S. 45 u. 326) erscheinen chtslos. Das elektrische Thermometer erfordert eine sorgsame Be- ung und ist theuer (S. 47 u. 326).

Die sogenannten Luft- (S. 55 u. 328) und Wasserpyrometer (S. 56 29) sind nicht zuverlässig. Bewährt hat sich dagegen das vom Verfasser an- gene Calorimeter (S. 61), namentlich unter Verwendung eines 20 g eren Platincylinders.

---

[1]) Chem. News 46, 171.

[2]) Dieselben werden vom Universitätsmechaniker W. Apel in Göttingen u. A. fert.

Nachträge zur Lichtmessung.

Lichteinheit. Eine allgemein anerkannte Lichteinheit ist leider noch immer nicht gefunden. Bis jetzt wird die Kerze (S. 69) noch am meisten angewendet.

Nach Rüdorff[1]) ist die Flamme der Walrathkerze gleichmäßiger als die der Vereinsparaffinkerze, so daß zu Lichtmessungen erstere besser erscheine. Dagegen finden Thomas u. A.[2]), daß die Paraffinkerze besser ist, als die Walrathkerze[3]).

Versuche von H. Krüß[4]) mit Münchener Stearinkerzen, deutschen Vereinsparaffinkerzen und englischen Walrathkerzen ergaben, daß bei der Stearinkerze, deren vorschriftsmäßige Flammenhöhe 52 mm sein soll, am meisten Flammenhöhen zwischen 54 und 56 mm vorkommen; eine Flammenhöhe von 52 mm kommt weniger als halb so oft vor, dann diejenigen von 54, 55 und 56 mm. Bei den Paraffinkerzen sind am häufigsten Flammenhöhen von 52, 53 und 54 mm aufgetreten, anstatt der vorgeschriebenen von 50 mm, und bei den Walrathkerzen kommen Flammenhöhen von 47 und 48 mm bei weitem häufiger vor als die Normalhöhe von 44,5 mm. — In Bezug auf die Gleichartigkeit der Flammenhöhe waren die Walrathkerzen den anderen beiden untersuchten Arten überlegen, sowohl in Bezug auf die Schwankungen bei jeder einzelnen Kerze, als in Bezug auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Kerzen aus demselben Materiale; ohne Putzen des Dochtes ist eine normale Flammenhöhe überhaupt nur sehr schwer zu erreichen und kann man diesen Eingriff in den natürlichen Verbrennungsproceß nicht vermeiden, wenn man eine Kerze als Normallichtquelle benutzen will. Ein Schwanken der Helligkeit einer Kerze von 40 Proc., wie mehrfach angegeben ist, kann höchstens bei ungeputzten Kerzen vorkommen. Wird die Helligkeit der Stearinkerzen = 100 gesetzt, so ist:

	Flammenhöhe 44,5 mm nach:			Normale Flammenhöhe nach:	
	Rüdorff	Buhe	Krüß	Schilling	Krüß
Stearinkerzen	100	100	100	100	100
Paraffinkerzen	107,9	106,4	106,0	88,7	97,6
Walrathkerzen	108,7	108,7	104,5	90,7	85,8

Die Helligkeit der Walrathkerzen wurde also verhältnißmäßig kleiner gefunden wie von anderen Beobachtern. Die von Krüß benutzte Einheit, der Giroud'sche

---

[1]) Dingl. Journ. 243, 233; vergl. Journ. f. Gasbel. 1869, 567. — [2]) Daselbst 1882, 695; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1882, 1113. — [3]) Vergl. auch W. Sugg in Scientif. americ. Suppl. 1885, *7726. — [4]) Journ. f. Gasbel. 1883, 213, 511, 717; Fischer's Jahresber. f. chem. Technol. 1884, 1260.

lochgasbrenner von 1 mm Lochöffnung und 67,5 mm Höhe, soll nach Giroud Helligkeit von 0,1 Carcellampe haben, so daß, da die Walrathkerzen bei 5 mm Flammenhöhe eine mittlere Helligkeit von 0,89 = 0,089 Carcelner hatten, 11,2 Walrathkerzen = 1 Carcelbrenner wären, während illing 9,6, Weber und Rowden 9,66, Sugg und Kirkham 9,6, Blanc 9,3 Walrathkerzen für den Werth eines Carcelbrenners fanden. die von Krüß beobachteten mittleren Flammenhöhen und der Materialrauch etwas geringer sind als sonst, so scheinen die Walrathkerzen nicht er dieselbe Beschaffenheit zu haben. Bei allen Normalkerzen ist zwar bestimmter stündlicher Verbrauch an Material beim Brennen vorgeschrieben 70); doch ist dies keineswegs so aufzufassen, daß beim Photometriren dieser brauch eingehalten werden müsse. Von einem solchen regelmäßigen Verache kann doch gewiß nur die Rede sein bei freiem ungestörtem Brennen der ze; bei ihrer Benutzung zum Photometriren muß sie aber geputzt werden und diesem Falle wird der Verbrauch vollständig beeinflußt werden durch die Art Putzens. Es ist somit bei Lichtmessungen die Größe des Verbrauches vollmen gleichgültig, wenn nur die vorgeschriebene Flammenhöhe einälten wird.

Nach gefälliger brieflicher Mittheilung von Schilling sind die S. 71 benen Zahlen aus dem Journal für Gasbeleuchtung unrichtig und ist das ältniß der gebräuchlichsten Lichteinheiten[1]):

Vereinskerze	Münchener Kerze	Englische Walrathkerze	Carcellampe
1000	887	977	102
1128	1000	1102	115
1023	907	1000	104
9826	8715	9600	1000

Monier[2]) fand 1 Carcel = 7,5 Vereinsparaffinkerzen = 7,5 Bougies Etoile, = 6,5 Münchener Stearin-, = 8,3 Walrathkerzen. Vergleicht man mit noch die Versuche von Violle (S. 339), so wird man bei Angaben verdener Beobachter die Helligkeit der Paraffin- und Walrathkerze in zweifelten Fällen gleichstellen dürfen (vgl. S. 334).

Auch nach den neuesten Berichten der deutschen Kerzencommission[3]) geben rzen aus Paraffin, Stearin oder Walrath bei gleichem Dochte und gleicher mmenhöhe fast genau dieselbe Leuchtkraft. Die Commission ist noch jetzt der sicht, daß die Paraffin-Vereinskerze als Lichteinheit beizubehalten ist, da mit selben gleichmäßigere Ergebnisse erzielt werden als mit anderen im Handel vormenden Kerzen.

[1]) Schilling: Handb. d. Gasbel. 1878, 214. — [2]) Journ. f. Gasbel. 1883, 758; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1262. — [3]) Journ. f. Gasbel. 1880, 3, 402 u. 603; 1884, 565; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1885, 1225.

Die für den Verein unter Aufsicht einer besonderen Commission angefer Paraffinkerzen werden von dem Geschäftsführer zum Selbstkostenpreise gegeben. Es haben 6 Stück Kerzen ein Gewicht von 500 g. Jede Ker genau cylindrische Form und einen Durchmesser von 20 mm. Sie wird Gebrauche am Besten in zwei gleichlange Theile geschnitten. Sie ist aus lichst reinem Paraffin (unter Zusatz von 2 bis 3 Proc. Stearin) mit Erstarrungspunkte von 55° angefertigt [1]). Die Dochte der Kerze sind in lichster Gleichförmigkeit von 24 baumwollenen Fäden geflochten und hat 1 l der Meter der Dochte im trockenen Zustande ein Gewicht von 0,668 g. rother Faden im Dochte zeichnet die Vereinskerze von anderen Kerzen Die Kerzenflamme soll während der Lichtversuche eine Höhe von 50 mm gemessen vom Ursprung der Flamme am Dochte bis zu deren Spitze. Un Höhe zu erreichen, läßt man die angezündete Kerze ruhig brennen, bis ein mäßig mit flüssigem Paraffin angenetzter Teller sich gebildet hat. Durch sichtiges Putzen (Schneuzen) des Kerzendochtes bringt man, wenn nöthi Flamme auf die 50 mm Höhe und erhält sie in gleicher Weise auf der Der Verbrauch der Kerze an Paraffin beträgt in diesem Zustande stündlich 7,7 g. Die geeignetste Temperatur des Raumes, in welchem Lichtversuc gestellt werden, wird zu 17,5° genommen.

Giroud [2]) empfiehlt die Flamme eines Einlochbrenners (S. 96), 0,1 Carcel entspricht als Normalflamme, da eine solche mit den gebräu Kerzen, sowohl der deutschen Paraffin- als der englischen Walrathkerzen, be der Leuchtkraft nach seinen Angaben nahezu gleichwerthig ist. Giroud h fanden, daß die Leuchtkraft von $^1/_{10}$ Carcellampe (= 0,983 Vereinsker 0,96 Walrathkerze) durchschnittlich einer Flamme von 67,5 mm Höhe aus Lochbrenner von 1 mm Weite entspricht. — Diese Flamme ist thatsächlich, n lich bei Messungen von Gasflammen, sehr bequem, wenn man dieselbe zu A und Ende des Versuchs mit einer Normalkerze oder auch Amylacetatlampe (S einstellt.

Die von Methven (S. 73) als Normalflamme vorgeschlagene, th abgeblendete Flamme eines Argandbrenners ist nicht zu empfehlen [3]).

Eitner [4]) empfiehlt eine kleine Benzinflamme, welcher er vor dem acetat insofern den Vorzug giebt, als die Flamme des Benzins in der F

[1]) Die Bestimmung des Schmelzpunktes geschieht nach dem Verfahren des für Mineralindustrie in Halle: Ein kleines, mit Wasser gefülltes Becherglas v gefähr 7 cm Höhe und 4 cm Durchmesser wird bis ungefähr 70° erwärmt u das erwärmte Wasser ein kleines Stückchen des zu untersuchenden Paraffins ge so groß, daß es nach dem Zusammenschmelzen ein rundes Auge von etwa Durchmesser bildet. Sobald dieses flüssig, wird in das Wasser ein Thermom tief eingetaucht, daß das längliche Quecksilbergefäß des Thermometers ganz vom bedeckt wird. In dem Augenblicke, wo sich auf dem Paraffinauge ein Häutchen wird der Schmelz- bezw. Erstarrungspunkt an der Skale des Thermometers ab Während dieser Bestimmung muß das Becherglas durch eine Umgebung von Gla sorgfältig vor Zugluft geschützt werden; auch darf der Hauch des Mundes beim achten der Skale das Paraffinauge nicht treffen. — [2]) Journ. f. Gasbel. 1880, 1883, *213. — [3]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1880, 915. — [4]) J f. Gasbel. 1881, 722.

des Leuchtgaſes näher kommt. In dem Dochtröhrchen *a* (Fig. 235) von ufig 7,5 mm lichter Weite, welches von dem Runddocht *d* eben ausgefüllt , iſt ein von ſehr dünnem Blech hergeſtelltes zweites Röhrchen *b* leicht ver- bbar; in dieſem klemmt der Docht, weil es um eine Kleinigkeit enger iſt als *a*, s mehr, als in *a* und da ſein oberes Ende nur etwa 10 mm unter dem en Ende von *a* ſteht, wird der Docht jeder Bewegung von *b* willig folgen. ſe Bewegung wird vermittelt durch den Arm *c*, welcher an *b* angelöthet iſt an ſeinem Ende die Schraube *e* aufnimmt. Das Benzin befindet ſich in m Glasgefäß *F*, welches einen gut eingeſchliffenen Marmorſtöpſel *g* trägt, ie das an einem prismatiſchen Stabe *k* verſtellbare Viſir *hi*; letzteres iſt ein

Fig. 235.

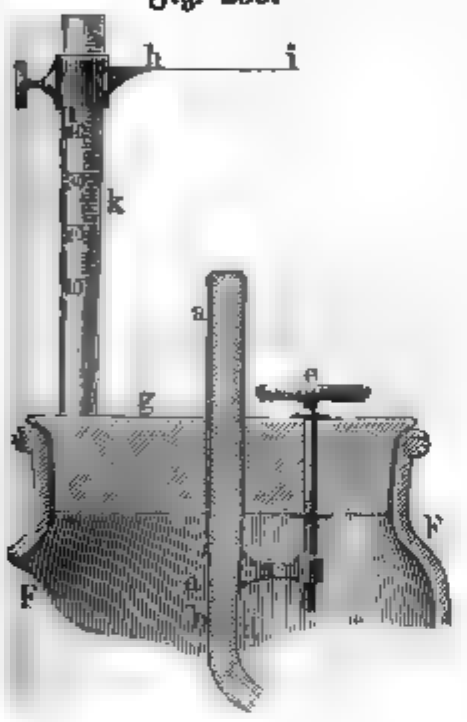

aus ſehr feinem Draht gebogener Ring, der beim Viſiren alſo, wie in der Skizze, als gerade Linie ſich darſtellt.

Viel weniger bequem iſt die Pentanflamme (S. 73) von Harcourt[1]).

Bei Siemens und Halske wird ſchon lange und mit recht gutem Erfolge eine Erdölflamme mit Rundbrenner als Vergleichslicht benutzt. Eine gute Erdöllampe brennt, wenn einige Zeit nach dem Anzünden verſtrichen iſt, recht gleichmäßig. Kleine Schwankungen in der Lichtſtärke zeigen ſich durch Verkürzung oder Verlängerung der Flamme an. Hält man dieſe durch geringes Verſtellen des Dochtes während der Dauer einer Meſſungsreihe auf gleicher Höhe, welche man nach einer eingeätzten Marke oder kleinen Skala an dem linder einſtellt, ſo erhält man ein conſtanteres Vergleichslicht als mit anderen niger einfachen Einrichtungen. Zu bemerken iſt noch, daß die Flamme einer öllampe gleichmäßiger brennt, wenn die Lampe nicht auf ihre größte Leuchtft beanſprucht wird. Bezügliche Verſuche ergaben, daß auch bei Verwendung ſchiedener im Handel vorkommender Erdölſorten ein gleichmäßiges Licht erhalten rde. Auch eine kleine Benzinlampe ergab übereinſtimmende Reſultate, wenn e die Höhe der Flamme eingehalten wurde. Dagegen iſt die Carcellampe und e Verwendung als internationale Lichteinheit ſo ungeeignet, als es bei dem tigen Standpunkte der Beleuchtungsinduſtrie nur möglich iſt. Eine nebſt dem n gehörenden Oele aus Paris bezogene Lampe ergab nur 7,6 Kerzen und nach er Stunde Brennzeit war die Leuchtkraft noch um 2 Normalkerzen gefallen[2]).

F. v. Hefner-Alteneck[3]) ſtellt nun auf Grund zahlreicher Verſuche folgende hteinheit auf. Dieſelbe iſt die Leuchtkraft einer in reiner und ruhig ſtehender tosphäriſcher Luft frei brennenden Flamme, welche aus dem Querſchnitte eines

---

[1]) Vergl. Iron (1883) 21, *133. — [2]) Fiſcher's Jahresber. d. chem. Technol. 4, 1266. — [3]) Journ. f. Gasbel. 1884, 73 u. *770; 1886, 5; Elektrotechn. Zeitſchr. 4, 20; Fiſcher's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, *1267.

maſſiven, mit Amylacetat geſättigten Dochtes aufſteigt, der ein frei Dochtröhrchen aus Neuſilber von 8 mm innerem, 8,3 mm äußerem Dur und 25 mm frei ſtehender Länge vollkommen ausfüllt, bei einer Flam von 40 mm, vom Rande des Dochtröhrchens aus und wenigſtens 10 S nach dem Anzünden gemeſſen.

Eine dieſer Vorſchrift entſprechende Lampe zeigen Figuren 236 u Die Flammenhöhe iſt bezeichnet durch die Viſirlinie über den beiden Schneiden *a* und *b*, in welche Linie die Flammenſpitze durch Drehen Dochtſchraube S genaueſtens eingeſtellt wird. Der Docht iſt gebildet a Strange von ſogenanntem Lunten- oder Dochtgarn, einem groben, ſehr Baumwollvorgeſpinnſte, welches unter dieſer Bezeichnung im Handel üb haben iſt. Die einzelnen Fäden, etwa 15 bis 20 an der Zahl, werd

Fig. 236.

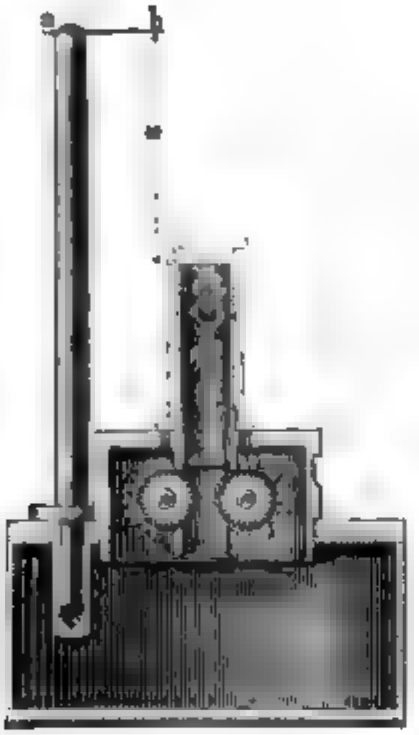

Fig. 237.

weitere Verflechtung oder Umſtrickung zu einem Strange parallel zuſamm bis zu einem Geſamtdurchmeſſer, welcher ſich noch leicht bis zu dem Du des Dochtröhrchens (8 mm) zuſammendrücken läßt. In die Lampe ei hat der Docht nur die Bedingungen zu erfüllen, daß er das Dochtröhrc und ſicher ausfüllt und daß er den Brennſtoff im Ueberſchuſſe über brennende Menge empor zu ſaugen im Stande iſt. Aus dieſem Grund nicht zu ſtark in das Dochtröhrchen eingepreßt ſein. Die letztgenannte Bedingungen ſind für die innere Eigenſchaft des Dochtes allein maaßgebe laſſen einen ziemlich weiten Spielraum, innerhalb deſſen die Beſchaffen Dochtes ganz gleichgültig iſt, zu. — Die Menge des in der Lampe en Brennſtoffes iſt gleichgültig, ſo lange nur der Docht mit allen ſeinen Fä gut in dieſelbe eintaucht. Das Dochtröhrchen iſt aus Neuſilberblech h und bloß in die Lampe gut paſſend eingeſteckt, ſo daß man es ſowohl drehen, als auch auswechſeln kann für den Fall einer Beſchädigung. Bei

desselben ist nur zu beachten, daß es fest unten auf dem betreffenden Ansatze
:ht, weil sonst das Flammenmaaß unrichtig zeigen würde. Das Gewicht
m Ganzen 35 mm langen Dochtröhrchens beträgt 0,76 g.

Die Leuchtkraft der Flamme ist nur normal, wenn sie frei brennt, also
: Benutzung eines Glascylinders. Da dieselbe durch jede Zugluft aber
beeinflußt wird, so ist für Fälle, wo diese nicht zu vermeiden ist, die An=
ung eines Glascylinders vorgesehen. Derselbe ist aus weißestem Glase
stellt und hat die (im Jahresb. 1884, 1257) eingeschriebenen Abmessungen.

Auffetzen des Glascylinders verringert zunächst die Flammenhöhe ein
j. Bringt man dieselbe wieder auf die normale Höhe, so erhält man
ungefähr um 2 Proc. geringere Leuchtkraft als von der freien Normal=
ne, welche Zahl auch annähernd dem Absorptionscoëfficienten des Cylinders
:icht. Man hat diese Zahl dann in Rechnung zu bringen. Uebrigens
man gut thun, den Einfluß eines jeden Glascylinders einmal durch
ıche festzustellen, was leicht durch Vergleich der Leuchtkraft der Normalflamme
und ohne Cylinder gegen eine beliebige, während der Dauer des Ver=
: vollkommen ruhig brennende Flamme geschehen kann. Für genaueste
:llung der Flammenhöhe soll die Lampe nicht nur absolut zugfrei, son=
auch vor jeder Erschütterung geschützt aufgestellt sein. Selbst die in einem
ude vorkommenden Erschütterungen zeigen sich an der Flamme durch ein
ges Auf- und Abtanzen ihrer Spitze. Immerhin ist die richtige Flammen=
aber viel leichter und sicherer zu erzielen als bei der Kerzenflamme, so daß
viele Messungen durch unmittelbaren Vergleich ausführen kann.

Der Einfluß verdorbener Zimmerluft auf die Leuchtkraft des Lämpchens
)r beträchtlich. Derselbe ist allerdings niemals zu merken, wenn man das
chen gegen die Normalkerze oder eine andere Flamme vergleicht; denn diese
liegen dem Einflusse von Kohlensäuregehalt in der Luft in gleichem Grade.
:lbe wurde im Siemens u. Halske'schen Laboratorium durch Vergleich
Glühlampen festgestellt, so daß sich eine fleißige Lüftung des Meßzimmers
ehlt. Durch wiederholte Vergleiche mit Glühlampen hat sich zwar ergeben,
)ie größten Barometerschwankungen an einem Orte keinen bemerkbaren Ein=
ausüben, und daß wohl auch die Höhenunterschiede, in denen voraussichtlich
messungen im Allgemeinen stattfinden, in dieser Beziehung ohne Belang sein
en. Da aber Versuche von Frankland vorliegen, welche das schwächere
ınen von Kerzen auf hohen Bergen ergeben haben, so müßte dieser Punkt
) Vergleich der Normallampe an Orten von verschiedener Höhenlage mit den
)en durch genau gleiche Stromstärke betriebenen Glühlampen erst noch fest=
llt werden. Sollte sich ein merklicher Unterschied ergeben, so müßte eben die
nme etwa bei 760 mm Barometerstand für die Normale erklärt, und die Ab=
hungen für ganz genaue Messungen rechnerisch in Betracht gezogen werden.
:nfalls unterliegen auch hier alle durch Verbrennung erzeugten Lichter dem
hen Einflusse und nur die elektrischen Glühlicher jedenfalls nicht.

Die Leuchtkraft des Lämpchens stimmt mit der Walrathkerze überein, bei
mm Flammenhöhe der englischen Kerze, wobei die Flamme von dem Punkte,
der Docht sich zu schwärzen beginnt, bis zur Spitze gemessen war, während

nach Bunte[1]) die Amylacetatflamme mit der englischen Walrathkerze von 45 mm Flammenhöhe übereinstimmt, sowie mit 0,94 Vereinskerzen oder eine Vereinskerze = 1,07 Amyllampen. Die Lampe kostet bei Siemens u. Halske in Berlin 20 Mk., 1 kg Amylacetat einschließlich Verpackung bei C. A. F. Kahlbaum in Berlin 6 Mk.

Die Platinlichteinheit von Draper und Schwendler (S. 74) wurde von J. Trowbridge[2]) dahin abgeändert, daß in der Mitte des Kohlenbogens einer Glühlampe ein sehr dünner Platindraht angebracht wird. W. H. Preece[3]) beleuchtet den Schirm eines Bunsen'schen Photometers auf der einen Seite durch eine Swanlampe, auf der anderen durch ein weißes Papier, welches von der zu untersuchenden Lichtquelle bestrahlt wird und ändert den Strom der Swanlampe so lange, bis der Fettfleck verschwindet. Aus der Stromstärke erhält er dann ein Vergleichsmaaß für die Lichtstärke, nachdem ihm besondere Versuche gezeigt, daß die Helligkeit der Glühlichtlampe proportional der sechsten Potenz der Stromstärke wächst. — Hefner-Alteneck[4]) zeigt dagegen, daß diese Platineinheit ebensowenig wie eine Glühlampe als Lichteinheit brauchbar ist.

Als Einheit des weißen Lichtes hat die internationale elektrische Conferenz, welche wiederholt in Paris tagte[5]), diejenige Lichtmenge angenommen, welche von 1 qcm geschmolzenem reinem Platin bei der Erstarrungstemperatur ausgestrahlt wird. Als Einheit farbigen Lichtes gilt die Menge gleichfarbigen Lichtes, welche in diesem weißen Lichte enthalten ist[6]).

Zur Herstellung dieser von T. Violle[7]) vorgeschlagenen Einheit verwendet derselbe einen Deville'schen Platinschmelzofen aus Kalk, durch dessen Deckel die mit Hülfe von Leuchtgas hergestellte Knallgasflamme auf das Platin trifft. Ist alles Platin geschmolzen, so besitzt die flüssige Masse eine weit höhere Temperatur als dem Schmelzpunkt (1775°) entspricht; man bringt alsdann das flüssige Metall hinter oder unter einen doppelwandigen Schirm mit einer Oeffnung von bestimmtem Querschnitt, durch welche das Licht hindurchfallen kann. Damit die Oeffnung sich nicht während des Versuches in Folge der starken Wärmestrahlung ändert, ist der Schirm (aus Platin oder Kupfer) doppelwandig und wird durch einen Strom kalten Wassers gekühlt. Die durch die Oeffnung gehenden Lichtstrahlen werden auf den Photometerschirm geworfen.

Bei der von Deleuil in Paris angegebenen Anordnung, Fig. 238, kann die Carcellampe C auf einem Schlitten vor dem Schirme E des Foucault'schen Photometers (vergl. S. 80) bewegt werden. Die von beiden Lichtquellen kommenden Strahlen sind durch den Schirm K getrennt. Der durch Leitung AA_1 mit

---

[1]) Journ. f. Gasbel. 1885, 796. — [2]) Proc. Americ. Ac. 1885, 494. — [3]) Proc. Roy. Soc. London, 1884, 270. — [4]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1266 u. 1270. — [5]) Dingl. Journ. (1884) **252**, 529; Journ. f. Gasbel. 1881, 763; Elektrotechn. Zeitschr. 1884, 244. — [6]) Vergl. Ed. L. Nichols: Ueber das von glühendem Platin ausgestrahlte Licht (Inaug.-Diss. Göttingen, E. A. Huth) 1879, 58; Beiblätter z. d. Annal. d. Phys. **3**, 865. — [7]) Compt. rend. **98**, 1032; Annal. de chim. et de phys. (VI) **3**, 373; Versuche zur Bestimmung der absoluten Intensität des Lichtes (Paris, Gauthier-Villars) 1884; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, *1273; Centralbl. f. Elektrotechn. 1884, 808.

…ſſer gekühlte Deckel *D* des Deville'ſchen Schmelzofens *F* iſt zurückgeſchoben, …die Oberfläche des geſchmolzenen Metalles frei zu machen. Das Löthrohr iſt …dem Sauerſtoffgaſometer und dem Behälter für Leuchtgas durch die Leitungen …und *H* verbunden. Der ganze Schmelzapparat ruht auf einem Tiſchchen, …ches ſenkrecht bewegt und mittels der Schraube *g* feſtgeſtellt werden kann. …r Spiegel *M* reflectirt die von dem Deckel durchgelaſſenen Strahlen nach dem …chirm des Photometers. Geſtattet die Art der zu vergleichenden Lichtquelle, …B. ein Glühlämpchen, jede beliebige Aufſtellung, ſo bringt man am zweck…ßigſten die Photometerſcheibe direct vertikal über der Platinwanne an; iſt dies, …e gewöhnlich, nicht angänglich, ſo müſſen die vom Metallbade ausgehenden …chtſtrahlen durch einen Spiegel oder durch ein Prisma horizontal abgelenkt …rden, wie es die Fig. 238 zeigt. Der Abſorptionscoëfficient des Spiegels oder

Fig. 238.

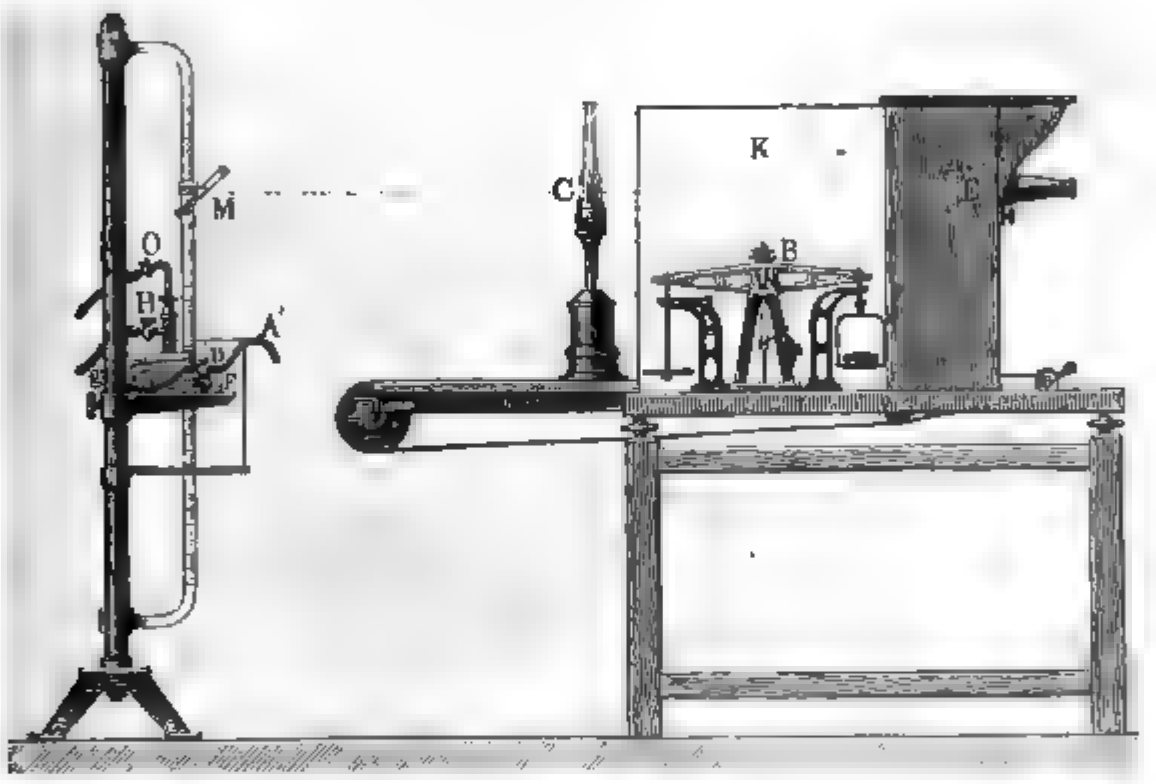

…s Prismas muß in dieſem Falle ſelbſtverſtändlich mit in Rechnung gezogen …rden. Iſt die erſte Einſtellung erfolgt und fallen die Lichtſtrahlen beider zu …gleichender Lichtquellen auf den Schirm des Photometers, ſo ſtellt man je nach …r Art des Photometers durch Verſchieben des Schirmes oder der einen Licht…elle gleiche Beleuchtung her. Dieſe Gleichheit erhält ſich jedoch nicht lange, …nn das geſchmolzene Metall kühlt ſich ab und die Lichtſtrahlung nimmt ſehr …ſch ab. Die Intenſitätscurve fällt zunächſt ſteil ab, verflacht ſich allmählich, …nn ſich die Temperatur des Metalles dem Erſtarrungspunkt nähert und ver…uft ſo lange horizontal, bis die geſchmolzene Maſſe erſtarrt iſt; nachdem dies …getreten, nimmt die Temperatur und die Lichtſtrahlung abermals raſch ab, bis …vollſtändige Erkaltung eingetreten. Die Meſſung muß während der Periode …conſtanten Temperatur und Lichtſtrahlung vorgenommen werden. Violle …t folgende Zuſammenſtellung (vergl. S. 333) über die Beziehungen der ge…ſetzlichen Lichtmaaße:

	Platin-einheit	Carcel	Franzöſ. Stearin-kerze	Deutſche Vereins-kerze	Engliſche Kerze
Platineinheit	1	2,08	16,1	16,4	18,5
Carcel	0,481	1	7,75	7,89	8,91
Franzöſiſche Stearinkerze . .	0,062	0,130	1	1,02	1,15
Deutſche Vereinskerze . . .	0,061	0,127	0,984	1	1,13
Engliſche Kerze	0,054	0,112	0,870	0,886	1

Werner Siemens[1]) hat hierfür folgende einfache Vorrichtung angegeben, welche zwar eigentlich nicht der von der Conferenz gegebenen Beſtimmung entſpricht, da das Licht bei derſelben nicht von im Erſtarren begriffenen geſchmolzenem Platin, ſondern von im Schmelzen begriffenem ausgeht. Ob beim reinen Platin ein in Betracht kommender Temperaturunterſchied zwiſchen dem Schmelz- und Erſtarrungspunkte beſteht, iſt noch unbekannt. Sollte ein ſolcher Unterſchied wirklich feſtgeſtellt werden, ſo müßten die Angaben dieſer Lampe durch einen zu ermittelnden Coëfficienten berichtigt werden, um die geſetzliche Lichteinheit zu geben.

Die Lampe beruht auf dem Schmelzen eines ſehr dünnen, 5 bis 6 mm breiten Platinbleches durch einen daſſelbe durchlaufenden elektriſchen Strom. Das Platin-

Fig. 239.

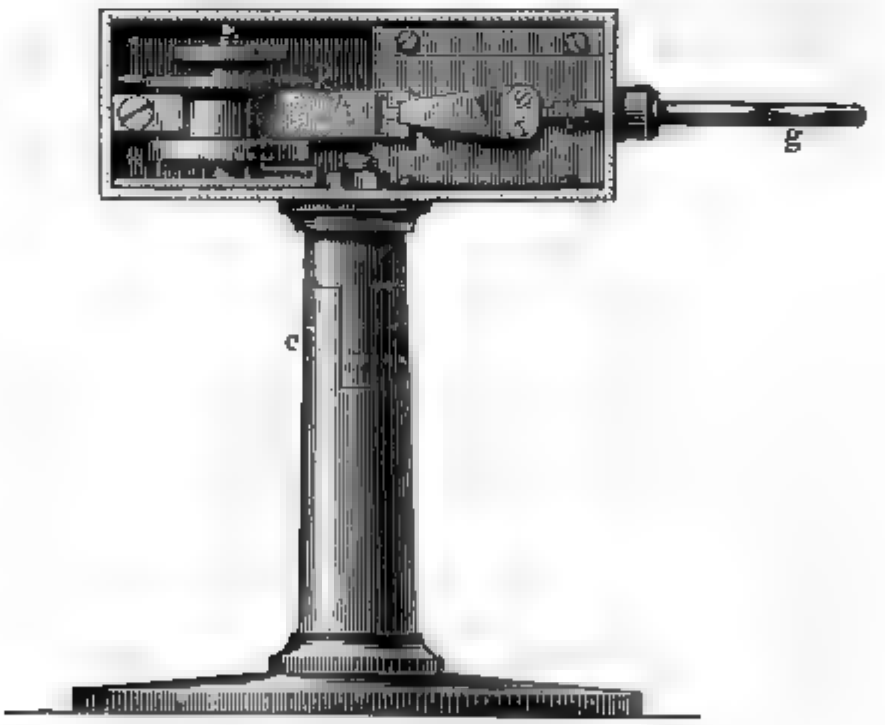

blech *p* (Fig. 239 und 240) iſt in einen kleinen Metallkaſten, welcher bei *s* auf dem bei *c* drehbaren Sockel befeſtigt iſt, eingeſchloſſen, in deſſen einer ſchmalen

[1]) Elektrotechn. Zeitſchr. 1884, *244; Fiſcher's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, *1271.

ꝛ eine nach innen kegelförmig verjüngte Oeffnung befindet, deren kleinſter itt möglichſt genau 0,1 qcm Inhalt hat. Dicht hinter dieſem Loche be- das Platinblech, welches deſſen Ränder nach allen Seiten überragt. ı dieſes Platinblech durch Verbindung einiger galvaniſchen Zellen mit mſchrauben k_1 und k_2 zum Glühen gebracht, ſo iſt die durch das Loch nde Lichtmenge genau ſo groß, als wenn der Sitz der Lichtausſtrahlung : Fläche der Oeffnung ſelbſt befände. Wenn man nun die Batterie mit richtung verſehen hat, welche geſtattet, die Stromſtärke ſehr langſam zu ı, ſo hat man Zeit, das Photometer fortwährend in der Gleichgewichts- halten, bis das Platin ſchmilzt und plötzlich Dunkelheit eintritt. Das kurz vor dieſem Augenblicke ausgeſtrahlte Licht iſt dann genau 0,1 der Conferenz angenommenen Einheit für weißes Licht. Ein kleiner, im er Lampe angebrachter Zangenmechanismus h ermöglicht es, durch eine in- und Zurückſchiebung eines Griffes g ein neues Stück des auf eine ufgewickelten und durch Glimmerſcheibe w vom Käſtchen iſolirten Platin-

Fig. 240.

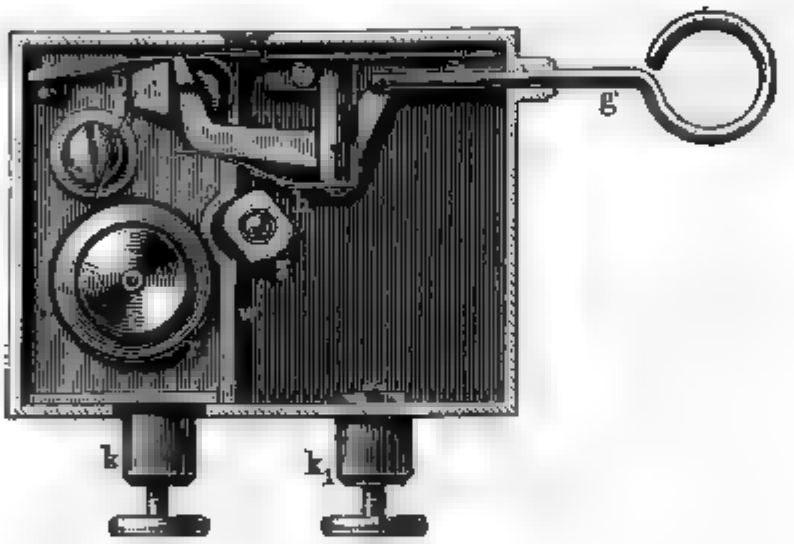

ſtatt des geſchmolzenen einzuſchalten, vor das Loch zu bringen und ſo ch ohne Zeitverluſt beliebig oft zu wiederholen.

ner-Alteneck[1]) bezweifelt mit Recht, daß dieſes Platinlicht als inter- e Lichteinheit angenommen wird. Die Gleichmäßigkeit der vom ge- n Platin ausgeſtrahlten Lichtmenge iſt noch nicht erwieſen. Wie z. B. r weit unter ſeinen Gefrierpunkt abgekühlt werden kann, ohne zu er- könnte dieſes auch für flüſſiges Platin der Fall ſein. Welchen Ein- Verunreinigungen des Platins auf den Erſtarrungspunkt haben, iſt noch ı. Aber ſelbſt dann, wenn dieſe Fehlerquellen beſeitigt würden, ſo Platinlicht doch nicht an Stelle der anderen Einheiten in die praktiſche ng eintreten, weil es bei wirklichen Meſſungen nicht thatſächlich benutzt nn. Hierbei kann man nicht ſeinen Maaßſtab bei ſich führen; man ehr denſelben, d. h. hier die Lichteinheit, bei jeder Meſſung erſt wieder gen. Allein die möglichſt genaue Kenntniß, wie das bei der urſprüng-

---

urn. f. Gasbel. 1886, 3; vgl. Zeitſchr. f. d. Chem. Ind. 1887, Heft 8.

[illegible] wie man es wieder machen muß, um die gü[illegible] miteinander zu vergleichen oder mit anderen zu vergleichen, ist nothwendig. D[illegible] die Messung mittels blauen gemessene Lichtquelle in einer mehr oder weniger [illegible] farbigen Lichtquelle zu einer anderen nicht zu gleicher Zeit und am gleichen O[illegible] hergestellten Lichtquelle sein, kann uns ganz gleichgültig sein. Es folgt dann [illegible] das nun zur Lichtmessung, indem sich auf eine bestimmte Vorschrift hin in [illegible] mittelbare Einheit zur Lichtmessung herstellen läßt, als internationale E[illegible] einzig empfohlen werden darf.

Bei dem Violle'schen Verfahren ist dies aber bekanntlich nicht der F[illegible] weil es viel zu kostbar und umständlich ist. Es wurde nun der Vorschlag [illegible] macht, es sollten die Beziehungen der älteren Lichteinheiten, des Carcelbren[illegible] der Normalkerze, oder der Amylacetatlampe (S. 336) zur Violle'schen Ein[illegible] möglichst genau festgestellt und dann den Fachleuten empfohlen werden, die [illegible] der einen oder anderen Einheit gemessenen Werthe in Violle'schen auszudrü[illegible] Dies will aber ebenso wenig gelingen, als es bisher trotz emsigster Bemühun[illegible] gelungen ist, die Verhältnisse der alten Lichteinheiten zu einander aufzustel[illegible] Das Verhältniß der Violle'schen Einheit zu einer anderen bleibt immer um [illegible] Fehlergrenzen beider Einheiten unsicher. Erfährt man also eine Lichtstärke [illegible] Violle'schen Einheiten, so muß man sich erst noch erkundigen, nicht nur mit ei[illegible] wie definirten Einheit wurde gemessen, sondern auch noch, welches Verhält[illegible] derselben zur Violle'schen Einheit hat der Messende in Rechnung gebr[illegible] Beide Werthe erhalten unvermeidliche, sich addirende Unsicherheiten und man s[illegible] billig, wenn dieser Umweg? Da sucht man doch lieber von vornherein unter [illegible] möglichst leicht herstellbaren Einheiten die beste heraus und einigt sich über [illegible] Anwendung, und wenn sie noch Fehler hat, so müssen dieselben eben als u[illegible] änderlich mit in den Kauf genommen werden, denn sie kommen in der einen o[illegible] anderen Form doch wieder zum Vorschein [1]).

In erster Linie ist hierfür offenbar die Amylacetatlampe ins Auge [illegible] fassen. Jedenfalls ist daran festzuhalten, daß nur das Auge im Stande [illegible] Helligkeiten zu messen, daß daher das Scalenphotometer von Zöll[illegible] (S. 100 [2]), die ebenfalls das Crookes'sche Radiometer verwendende Vorri[illegible] von R. Coulon [3]), das Selenphotometer von Siemens (S. 98), [illegible] wesentlich die strahlende Wärme der Lichtquellen messenden Photometer [illegible] Sloane [4]) und Hurter [5]), das Actinometer von Becquerel, bei wel[illegible] Chlorsilber durch Licht zersetzt wird [6]), wenigstens für praktische Lichtmessun[illegible] bezw. Beleuchtungszwecke unannehmbar sind.

[1]) Eine große englische Commission empfiehlt schließlich, vor Aufstellung [illegible] internationalen Lichteinheit weitere Versuche abzuwarten (Engineering [1885] [illegible] 578). — [2]) Vergl. Journ. f. Gasbel. 1880, 564. — [3]) Engineering (1883) 35, *171. [4]) Scientif. Americ. 1885, *399. — [5]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. [illegible] *1014. — [6]) Eine ausführliche Uebersicht über die bis jetzt bekannten Actinom[illegible] giebt die Photographische Correspondenz 1883, 196, 238.

Vorrichtungen für Lichtmeſſungen.

r Meſſung der Flammenhöhe empfiehlt Krüß[1]) ſein ſogenanntes s Flammenmaaß. An dem Vorderende des Rohres *A* (Fig. 241) ſich das achromatiſche Objectiv *B*, an dem hinteren Ende deſſelben eine lasſcheibe *C* mit einer Millimetereintheilung. Die Entfernung des nktes *H* des Objectives von der matten Glasſcheibe iſt gleich der doppelten ite des Objectives. Das ganze Rohr *A* iſt mittels des Triebknopfes *a* ülfe *D*, die matte Glasplatte mit der Theilung mittels des Triebknopfes *b* hter Richtung verſchiebbar. Endlich kann der ganze Apparat durch den

Fig. 241.

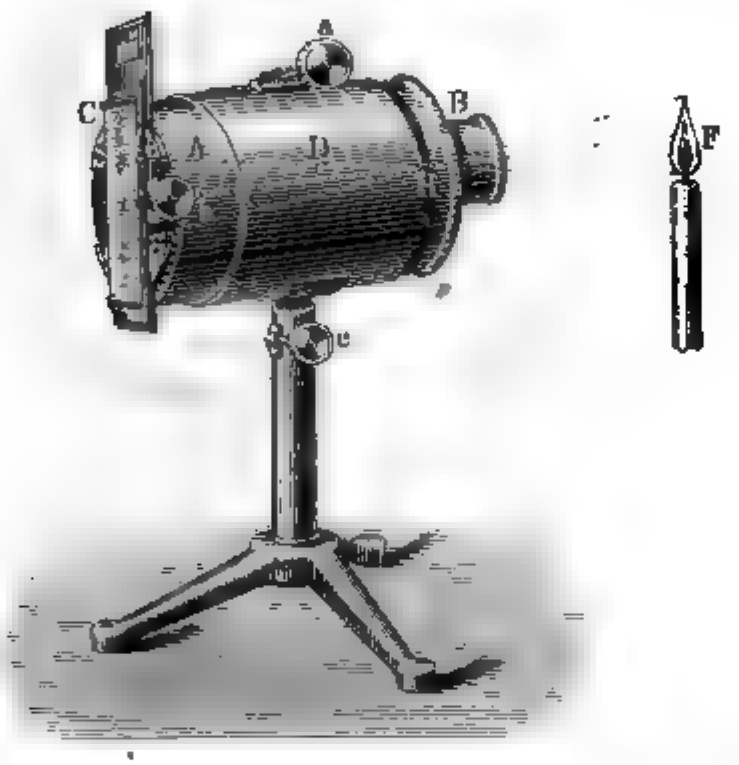

pf *c* in der Höhe verſtellt werden. Der Apparat wird in ſolcher Ent- von der Kerze aufgeſtellt, daß die Strecke von der Kerze bis zum Ob- ngefähr gleich dem Abſtande des letzteren von der matten Scheibe iſt. wird durch den Triebknopf *c* ungefähr die richtige Höhe gegeben und nittels des Triebknopfes *a* das Bild der Flamme *F* auf der matten Glas- harf eingeſtellt. Iſt dieſe ſcharfe Einſtellung erreicht, ſo iſt die Ent- der Flamme *F* von dem Hauptpunkte *H* des Objectives genau gleich der ng dieſes Hauptpunktes von der matten Glasſcheibe *C* und in Folge das Bild der Flamme genau ebenſo groß wie die Flamme ſelbſt. Ein er der Theilung auf der matten Glasplatte entſpricht alſo genau einem er der Flamme ſelbſt.

e Theilung iſt 100 mm lang; wenn ſie ihre höchſte Stellung hat, be- h der 50-Strich genau in der Achſe des Objectives; man regulirt alſo

---

[1]) Journ. f. Gasbel. 1883, *717.

lichen Messung geschehen ist und w … , daß das Flam
Lichtstärke zu erzeugen oder mit … sich die Flamme m
zur Messung wirklich benutzt ge … Nun kann man mittl
stimmten Beziehung zu einer a … aß der Nullstrich gera
hergestellten Lichtquelle steht, … dann liest man an dem
daß nur eine Lichteinheit, w … Kerze herunter, so daß de
mittelbaren Anschlusse an je… …mme zusammentrifft, so da
einheit empfohlen werden d … ung verschieben, sondern muß
Bei dem Violle'sch… …pparates ändern und so der h
weil es viel zu kostbar u… … der Flamme symmetrisch zur
macht, es sollten die Ve…
der Normalkerze, oder … S. 75) wird für Lichtmessun…
möglichst genau festgest… …ß[2]) bestätigt durch Rechnung,
der einen oder andere… …e erscheint, wenn der Papierschi…
Dies wird aber eben… …Flammen steht. — Für praktisch…
gelungen ist, die … …en des Fettfleckes auf jeder Seite se…
Das Verhältniß de… …ometische Mittel zu nehmen.
Fehlergrenzen beid… …es für das Bunsen'sche Photom…
Violle'schen Ein… …dünne und gleichmäßige Blätter
wie definirten E… …er mit einer kreisrunden Oeffnun…
derselben zur V… …Glastafeln oder spannt sie auf einen…
Beide Werthe er… …Vorrichtung viel schärfer geschehen kö…
billig, wozu die…
möglichst leich… …erleichtert der Fettfleck im Papiersc…
Anwendung, … bei elektrischen Lichtmessungen, des…
änderlich mit … Unterschiedes wegen, recht schwierige Beo…
anderen For… …damit man beide Papierflächen gleichzeit…
In er… …man, wurden bei der jetzt allgemein gebrä…
fassen. Je… …deren bekanntlich zwei Spiegel angebrach…
Helligkeiten … welche man die beiden beleuchteten Papi…
(S. 100[2]) … …rechenbar in einem spitzen Winkel zu einander…
von R. E… …richt. Dieselben erscheinen aber getrenn…
wesentlich … einen breiten Schatten oder vielmehr der…
Sloane'… …welche die Spiegel selbst auf den Papierschirm…
Chlorsilbe … …vermeiden, stellt man statt der beiden Spieg…
bezw. Bel…

---

1) E… 41, 179) will lediglich das Auge als Li…
internatio… …hellen Punkt, so scheint sein Bild von leu…
578). — … Strahlen umgeben zu sein, bedingt zu…
4) Scien… …der Linse. Ihre Länge wird bestimmt durch…
*1014. … ändert sich aber mit der Helligkeit des einfallenden…
giebt die … …der Länge der betreffenden Strahlen einen…
…des einfallenden Lichtes machen und eventu…
…Lichtquellen ein Urtheil über ihre relativen…
…Repert. d. Phys. 1882, *54; vergl. Annal. d…
…Phys. (1879) 8, 640. — 4) Fischer's Jahre…
…1228; Journ. f. Gasbel. 1885, 28.

...emlich flaches, gleichseitiges Prisma *nml* (Fig. 242) welches man die beiden Flächen mit dem Fettflecke unter ... dicht aneinander strahlend erblickt.

...et in entsprechender Weise zwei Reflexionsprismen (Fig. 243). ...ng der Mittelebene, in welcher die beiden Prismen zusammen- Papierschirm *P*. Die Winkel der Flächen der Prismen gegen ...ewählt, daß die Strahlen, welche von allen Punkten des Papier- ...en *a* und *b* senkrecht auf die Fläche A_1 des Prismas *I* fallen, ...d A_1 reflectirt werden und dann senkrecht zur Fläche D_1 wieder ...na austreten. Ebenso ist der Verlauf der Strahlen in dem zweiten Vor den Flächen D_1 und D_2, welche in einer scharfen Kante zu- , kann ein Rohr angebracht werden von je nach der Sehweite des u verändernder Länge, an dessen Ende sich eine Blendung mit kleiner indet, durch welche die Stellung des zu beobachtenden Auges in der Ebene des Papierschirmes fixirt wird. Das Auge sieht dann das Gesichtsfeld durch die Trennungslinie *a* der beiden Flächen D_1 und D_2 in zwei gleiche Hälften getheilt; die rechte Seite ist das Bild der rechten Seite des Papierschirmes, welche von der einen Lichtquelle L_1, die linke Hälfte dasjenige der linken Seite des Schirmes, welche von der zweiten Lichtquelle L_2 beleuchtet wird. Dabei fällt das Bild von *a* in die Mittellinie *a*, die Bilder von *b* in die seitlichen Grenzen des Gesichtsfeldes β_1 und β_2. Legt man nun die optische Achse des Photometers durch den Punkt *a* senkrecht zur Ebene des Papierschirmes und fettet das Stück des Papierschirmes von *a* bis *c*, so sind γ_1 und γ_2 die Bilder der Grenzen des Fett- eiden Seiten der Mittellinie *a* findet demgemäß bei der richtigen s Photometers vollkommen gleiche Beleuchtung statt und diese Ein- durch, daß die mit einander zu vergleichenden Flächen unmittelbar oßen, eine sehr bequeme. — Mit dieser Vorrichtung soll eine sichere instellung möglich sein. Durch Einsetzen eines ungefetteten Papier- nur durch Verschieben des Papierschirmes, so daß der Fettfleck außer- samen Raumes *ab* liegt, kann man den Apparat leicht in ein es Photometer verwandeln, welches jedoch viel weniger genaue An- ls das Bunsen'sche Fettfleckphotometer. —

g. 243.

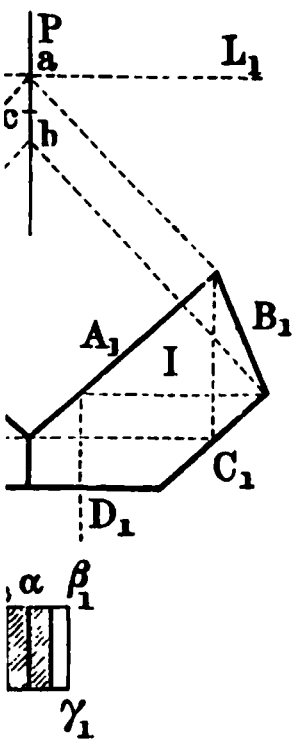

rrichtung von Hefner-Alteneck ist einfacher und für praktische t eben so gut.

enannte Compensationsphotometer von A. Krüß in Hamburg r. 34627) soll den Farbenunterschied zwischen zwei verschieden- quellen, deren Helligkeit mit einander verglichen werden soll, zum

---

l. d. Hamburger naturw. Ver. 1884, 8.

Theile ausgleichen. Dies wird dadurch erreicht, daß die eine der beiden Flächen des Photometers, deren Beleuchtung mit einander verglichen wird, wie gewöhnlich unmittelbar durch die Strahlen der zu messenden Lichtquelle beleuchtet wird, die andere durch einen bekannten bezw. berechenbaren Bruchtheil derselben Strahlen, zu welchen dann so viel Licht von der Vergleichslichtquelle hinzugemischt wird, daß die Beleuchtung der beiden Flächen gleich ist. Die Einrichtung des Instrumentes ist in Fig. 244 schematisch dargestellt. Die Verbindungslinie $J_1 J_2$ der beiden Lichtquellen J_1 und J_2 steht senkrecht auf der Mitte des Photometerschirmes F. Ferner ist ein Spiegel D unter dem Winkel ε gegen die Verbindungslinie $J_1 J_2$ geneigt. Der Photometerschirm F empfängt dann einerseits unmittelbar, normal auffallend, das Licht von der Lichtquelle J_1, andererseits auf dem Wege $J_1 A F$ von dem Spiegel D reflektirtes Licht derselben Lichtquelle J_1, sowie endlich unmittelbar, normal auffallend, die Strahlen der Lichtquelle J_2. — Es sei die Entfernung $J_1 F$ der Lichtquelle J_1 von dem Photometerschirme $F = x$, diejenige der Lichtquelle J_2, also $J_2 F = z$, die Strecke $FB = a$, der Winkel des reflectirten Strahles AF gegen die Gerade $J_1 J_2 = \gamma$; dann ist:

Fig. 244.

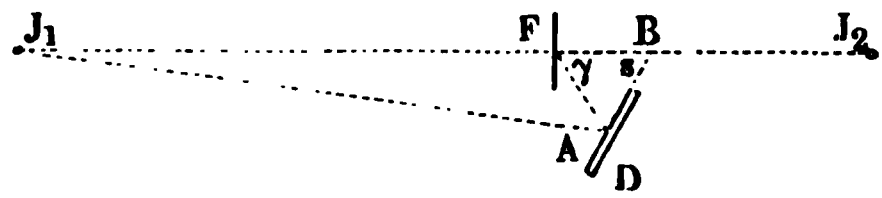

$$\cos\gamma = [2(x+a)\sin^2\varepsilon - x] : (x+a)\sin 2\varepsilon.$$

Bezeichnet man ferner die Länge des Weges des reflectirten Strahles $J_1 AF$ mit $(x+b)$, so ist: $(x+b) = (x+a)\sin 2\varepsilon : \sin\gamma$ und endlich das Verhältniß der Helligkeit der beiden Lichtquellen J_1 und J_2 im Falle der gleichen Beleuchtung des Photometerschirmes F von beiden Seiten:

$$\frac{J_1}{J_2} = \frac{x_2}{z_2}\,\frac{(a+b)^2}{(a+b)^2 - x^2\,a\cos\gamma},$$

wo $(1-a)$ den Lichtverlust durch Reflexion aus dem Spiegel BD bedeutet. — Der Spiegel D kann vorn oder hinten seitwärts am Photometergehäuse angebracht werden oder, wie Fig. 245 zeigt, oberhalb desselben. Der Photometerschirm mit dem Fettflecke befindet sich in F, oben auf dem Gehäuse sind zwei Spiegel S_1 und S_2 angebracht, so daß man entweder von der einen, oder von der anderen Seite Licht auf den Photometerschirm reflectiren lassen kann. Die reflectirten Strahlen gelangen durch die Oeffnungen a_1 bezw. a_2 auf den Photometerschirm. Jeder Spiegel (S_1 bezw. S_2) kann niedergeklappt werden und verdeckt dann die entsprechende Oeffnung a_1 oder a_2. — Dieses Photometer kann also auch als gewöhnliches Bunsen'sches Photometer benutzt werden. Zum gleichzeitigen Betrachten der beiden Seiten des Photometerschirmes dienen entweder hinter demselben angebrachte Reflexionsspiegel, oder vor demselben befindliche Reflexionsprismen.

Fig. 245.

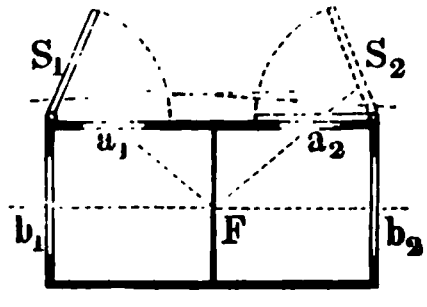

Zur Messung des Lichtes einer hochhängenden Lampe verwendet M. Hartley[1]) ein Bunsen'sches Photometer, mit einem um die Horizontale drehbaren Fettfleck, der so eingestellt wird, daß seine Normale den Winkel zwischen den von den beiden Lichtquellen kommenden Strahlen halbirt, so daß er von beiden unter gleichen Bedingungen beleuchtet wird.

Das Photometer von D. Coglievina in Wien (*D. R.-P. Nr. 12005) unterscheidet sich von den bisher verwendeten Photometern hauptsächlich darin, daß dasselbe keine Normalflamme erfordert, sondern sich diese Einheit selbst schafft. Dies wird dadurch erreicht, daß zwei Lichtstrahlen einer und derselben Quelle in unter einander verschiedenen, aber ganz bestimmten Entfernungen aufgefangen werden und daß hierauf die Intensität des kürzeren Lichtstrahles durch jene des auf eine bestimmte Länge gebrachten längeren Lichtstrahles gemessen wird. 1 Grad Lichtstärke ist das 10fache jener Helligkeit, mit welcher die innere Fläche einer mit dem Radius von 450 mm beschriebenen Hohlkugel in dem Falle beleuchtet erscheinen würde, wenn die in einem bestimmten Verhältnisse geschwächte Wirkung eben derselben Flamme in einem Abstande von 3 Metern nicht mehr von dem Auge wahrgenommen werden kann. Die Vorrichtung kostet 1500 Mk.[2]), hat daher schon aus diesem Grunde keine Aussicht auf Verbreitung.

Bei der Lichtmeßvorrichtung von L. Weber[3]) ist die von der zu messenden Lichtquelle beleuchtete Fläche völlig getrennt von der durch die Normalflamme beleuchteten, so daß man die erstere Fläche beliebig zur Lichtquelle einstellen kann. Der Apparat ist namentlich zur Messung der Helligkeit des zerstreuten Lichtes, mag dasselbe Tages- oder Lampenlicht sein, aber auch einzelner Flammen, elektrischer Lampen u. s. w. geeignet. Diese Vorrichtung wird von Schmidt und Hänsch in Berlin in folgender verbesserter Form geliefert. In der innen geschwärzten Metallröhre *A* (Fig. 246 a. f. S.) ist, wie punktirt angedeutet, die von der Normalflamme *a* beleuchtete Fläche verschiebbar angeordnet. Diese Fläche wird durch eine oder mehrere Glasplatten *b* gebildet, welche je nach dem Zwecke der Messung aus Milchglas oder gefärbtem Glase bestehen. Diese Platten *b* werden in einen Rahmen eingesetzt, dessen Verschiebung innerhalb der Röhre *A* sich mittels eines durch einen Längsschlitz reichenden Knopfes *f*, oder mittels Zahnstangengetriebes *d* bewirken läßt. Die Stellung des Rahmens im Rohre *A* giebt der Zeiger *g* an dem außerhalb des Rohres angebrachten Maaßstabe an. In den Rohransatz *h* faßt ein vom Rohre *B* ausgehender Holzzapfen, welcher durch einen Stift *i* gesichert ist. In dem Rohre *B* ist das Reflexionsprisma *o* befestigt, dessen eine Fläche normal zur Achse des Rohres *A* steht, so daß man an der Ocularöffnung *l* mit Hülfe des Prismas *o* die Beleuchtung der Glasplatten *b* im Rohre *A* beobachten kann. Dieses Prisma *o* theilt das Gesichtsfeld des Rohres *B* in zwei Hälften, so daß man, an der möglichst scharf zu haltenden linken Kante des Prismas vorbeisehend, die am Ende des Rohres in einen rahmenartig ausgebildeten Kopf *m* einzusetzenden Glasplatten *p* u. s. w.

---

[1]) Lumière électr. 1883, 58. — [2]) D. Coglievina: Centigradphotometer (Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn) 1880. — [3]) Annal. d. Phys. 20, *327; 26, *374; Elektrotechn. Zeitschr. 1884, *166; 1885, 24 u. *56; Fischer's Jahresber. d. chem. Technol. 1884, 1259 u. 1274; 1885, *1229.

von der Ocularöffnung l aus gleichfalls beobachten und dadurch die beiden in den Rohren A und B befindlichen beleuchteten Flächen vergleichen kann. Hinter dem

Fig. 246.

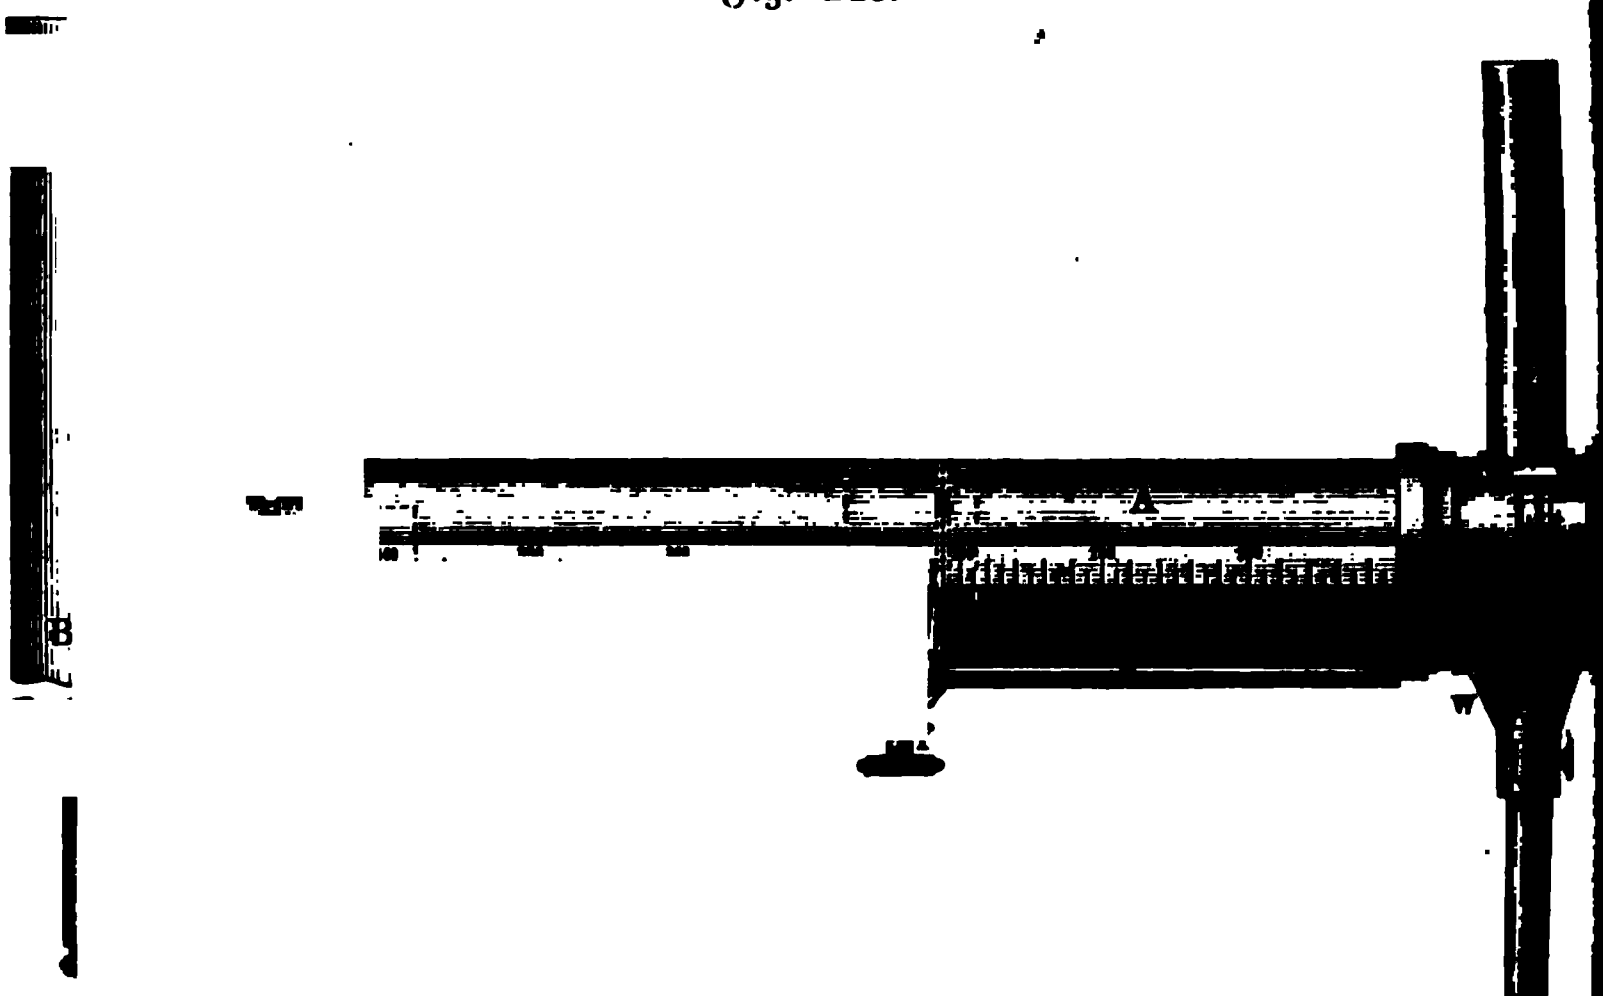

Prisma o sind Blenden r angeordnet, welche einen störenden Einfluß der von der rechten Hälfte der Platten p herrührenden Lichtstrahlen vermeiden.

Als Vergleichslichtquelle wird eine Benzinkerze (vergl. S. 334) verwendet, da bei einer mit reinem Benzin gespeisten Flamme die Intensität I eine einfache Function der Flammenlänge l ist, nämlich (wenn a und b zwei Constanten sind): $I = (a + bl)\,J$, wenn J die Intensität der Flamme bei einer bestimmten Länge (1,5 bis 3 cm) ist. Um die Länge der Flamme bequem messen zu können, ist hinter derselben ein mit Millimeterskala versehener Spiegel angebracht, welcher durch einen mittels Schieber t zu verschließenden Spalt im Rohre A beobachtet werden kann. Die Benzinkerze v selbst wird von einem am Rohre A angebrachten Halter w getragen; oberhalb des Rohres A ist an dieser Stelle der Schornstein s angebracht. Das Rohr A selbst ist rechts durch eine Kappe geschlossen, nach deren Entfernung die Flamme angezündet und regulirt werden kann.

Zur Vergleichung zweier Lichtquellen gleicher Farbe richtet Weber den Tubus B auf die Lichtquelle *1* und bringt durch Verschiebung von b beide Theile des Gesichtsfeldes auf gleiche Helligkeit. Man beobachtet hierbei die Entfernung R_1 der Lichtquelle von p, ferner den Abstand r_1 der Platten b von a und die Höhe l_1 der in a befindlichen Benzinkerze. Bei einem zweiten Versuch richtet man B auf die Lichtquelle 2, stellt ein und beobachtet $R_2\,r_2$ und nöthigenfalls l_2, falls die Flammenhöhe absichtlich oder unabsichtlich geändert ist. Für beide Versuche bleiben die Absorptionsconstanten der Milchgläser und des Prismas dieselben; die abgeänderte Länge des Weges von b durch das Prisma zum Auge ist ohne Einfluß, und es berechnet sich demnach in einfacher Weise aus den beobachteten Größen:

$$\frac{J_2^{(r)}}{J_1^{(r)}} = \frac{R_2^2 . r_1^2 (a + b l_2)}{R_1^2 . r_2^2 (a + b l_1)} .$$

Bei praktischen Messungen wird man an Stelle des ersten etwa auf ein Normallicht N von der Intensität J_1 bezogenen Versuches wiederholte Vorversuche anstellen, durch welche das Verhältniß der Absorptionsconstanten in beiden Theilen des Gesichtsfeldes, sowie die Beziehung des Hülfsnormallichtes a zu dem Normallicht N ermittelt wird. Die Messung einer Lichtquelle 2 wird dann durch einen einzigen Versuch beendet sein, für dessen Berechnung:

$$\frac{J_2^{(r)}}{J_1^{(r)}} = \frac{J_2}{J_1} = C \frac{R_2^2 (a + b l_2)}{r_2^2} ,$$

ist, worin C eine durch ebenso leicht anzustellende Vorversuche ermittelte Constante ist.

Zur Vergleichung der Beleuchtungskräfte des von zwei Lichtquellen solcher Farbe herrührenden zerstreuten Lichtes stelle man an der fraglichen Stelle des Raumes in der beabsichtigten Lage einen Schirm aus mattem weißen Carton auf und richte auf denselben den beweglichen Tubus B des Apparates. Hierbei ist es, was bei Beobachtung von sehr schwachem diffusen Licht in Betracht kommt, nicht nothwendig, daß sich bei p in dem Apparate außer der durchsichtigen rothen Glasplatte noch eine Milchglasplatte befindet. Bei Beobachtung von stärkerem diffusen Licht sind dagegen ein oder mehrere Milchgläser bei p anzubringen, und es ist außerdem ein Conus m vor diese Platten zu setzen, damit die letzteren nur von Stellen des Schirmes, nicht auch von anderen seitlichen Gegenständen Licht empfangen. Die Entfernung des Apparates vom Schirm ist in beiden Fällen ohne merklichen Einfluß auf die Beobachtung. Nur wird man dieselbe so zu wählen haben, daß nicht durch den Apparat selbst ein merklicher Schatten auf dem Schirm entsteht, was meistens ohne Schwierigkeit ausführbar ist. Man verschiebt alsdann die Platten b, bis gleiche Helligkeit im Gesichtsfelde eintritt. Bei einem zweiten Versuche wird nun im verdunkelten Zimmer derselbe weiße Schirm durch ein Normallicht in der Entfernungseinheit und unter normaler Incidenz (vergl. S. 373) beleuchtet. Man richtet den Tubus B auf den Schirm und macht die Einstellung der Platten b unter jedesmaliger Ablesung ihrer Abstände r von der im Apparate befindlichen Benzinkerze. Letztere Bestimmung kann unterbleiben, wenn durch Vorversuche die Constanten des Apparates und des weißen Schirmes ermittelt sind.

Bei dem Lichtmesser von Ch. Otto (D. R.-P. Nr. 19300) wird eine kreisrunde Scheibe, abgesehen von einer freibleibenden Stelle, dem Nullpunkt, radial in so viele gleiche Theile abgetheilt, als das Instrument Lichtgrad angeben soll. Jeder hierdurch gebildete Kreisausschnitt erhält auf seiner oberen Hälfte einen transparenten, Licht absorbirenden Belag, welcher bei jedem dem ersten folgenden Ausschnitt an Stärke und somit an Licht absorbirenden Kraft zunimmt. Der Belag, welcher nur auf der einen dem Beobachter zugekehrten Seite der Scheibe angebracht wird, kann entweder durch über einander geklebte Papierblätter, oder durch Auftrag von Collodium hergestellt werden, welches stufenweise eine dunklere Färbung erhält. Die Zunahme an Absorptionsvermögen des Belages

bei den auf einander folgenden Ausſchnitten ſoll immer der um eine Lich
in der Einheitsentfernung vermehrten Beleuchtung der Scheibe *A* entſp
Statt der belegten Glasſcheibe kann auch durchſcheinendes Porzellan von
weiſe zunehmender Dicke verwendet werden [1]).

F. H. Hänlein (D. R. P. Nr. 13216) verwendet in entſprechende
verſchieden dicke lichtzurückhaltende Flüſſigkeitsſchichten [2]).

Simonoff (D. R.-P. Nr. 28213) bringt zwiſchen das Auge und
leuchteten Zeichen oder Zahlen Blendſcheiben, welche das Licht ſo weit ſch
daß man die Zahlen eben nicht mehr ſehen kann. Die Weite der Spaltöf
geben dann das Maaß für die Helligkeit [3]). — Aehnlich iſt die von C
vorgeſchlagene Vorrichtung.

F. Guthrie [4]) läßt das Licht der beiden zu vergleichenden Flamm
zwei unter 45° geneigten Spiegel *M* und *m* (Fig. 247) auf einen durch

Fig. 247.

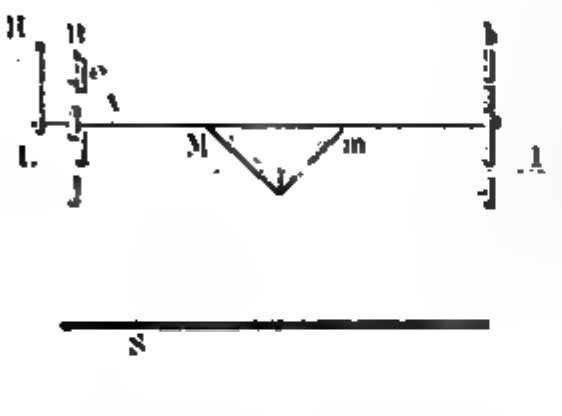

den Schirm *S* werfen, ſo d
Spiegelbilder neben einander e
deren Gleichheit er durch folge
richtung erreicht. Auf der S
ſind zwei Meſſingſcheiben *B* m
feſtigt, welche mit Schlitzen
wurden; die Schlitze der Scheib
erheblich weiter als die der
Scheibe; ſie können aber durch
wegliche Scheibe *e* beliebig verm
den. Die beiden Scheiben wer
ſo raſch gedreht, daß auf den S
zwei helle Bänder neben einander entſtehen, welche ſcheinbar von einer
brochenen Lichtquelle herrühren. Man verſtellt nun die Schlitze der Sc
vor der Normalflamme *L* ſo lange, bis der von dieſer auf den Schirm

Fig. 248.

Lichtſtreifen genau ſo hell iſt als der
zu vergleichenden Lichtquelle *l*; die d
Schlitze gehenden Lichtmengen beider F
ſind dann gleich. Ihre Lichtſtärken verh
demnach umgekehrt wie die Weite der

L. Pfaundler und H. Hammerl
len bei Meſſung ſtarker Lichtquell
dadurch ſchwächen, daß ſie zwiſchen Li
und Bunſen'ſchen Photometerſchirm
ſchwärzte mit Ausſchnitten verſehene
ſetzen, welche um eine wagerechte Achſe
wird. Um nun die nöthige Schwächung
zu prüfende Lichtſtärke herbeizuführen, hat man einfach die Scheiben allmäh
einander zu ſchieben, Fig. 248, wodurch die drei Sectoren fortwähren

[1]) Fiſcher's Jahresber. d. chem. Technol. 1882, 1014 u. *1112. — [2]) 1881, 984. — [3]) Daſelbſt 1884, *1258; Compt. rend. 97, 1053. — [4]) Engi 35, *30. — [5]) Daſelbſt 28, 440. — [6]) Elektrotechn. Zeitſchr. 1883, *262.

en, bis der Fettfleck auf dem Schirme verſchwindet. Beträgt dann z. B. die ume der entſtandenen Sectoren nunmehr 30°, ſo iſt die Lichtſtärke auf $^1/_{12}$ irt worden. Die rotirenden Scheiben werden ſo vor dem Schirme mit dem leck aufgeſtellt, daß man an demſelben vorbei mit Leichtigkeit das Verſchwinden Fleckes bei gleichzeitigem Drehen beobachten kann. Auf einer Scheibe iſt eine lung angebracht, welche direct durch einen Ausſchnitt der anderen Scheibe *a*, Summe der Sectoren, ausgedrückt in Graden, abzuleſen erlaubt. Die Zahl dividirt durch die abgeleſene Zentriwinkelſumme giebt dann die Schwächung.

D. Napoli[1]) benutzte bereits früher das gleiche Schwächungsmittel, nur die Ausſchnitte am Rande der Scheiben angebracht.

Wheatſtone[2]) verwendet eine glänzende Stahlkugel *a* (Fig. 249) auf einer rzen Scheibe *n*, getragen von dem kleinen Zahnrade *c*, welches beim Drehen Kurbel *e* ſich an dem inneren Umfange des gezahnten großen Kreiſes bewegt. raſchem Drehen beſchreibt die von zwei Lichtquellen getroffene Kugel eine

Fig. 249.

Fig. 250.

kelt geſchloſſene Figur (Fig. 250), deren Helligkeit durch paſſende Stellung Lichtquellen gleich gemacht wird.

Maſſon[3]) verwendet eine Scheibe mit abwechſelnd ſchwarzen und weißen isausſchnitten, ſo daß ſie bei raſchem Drehen gleichmäßig grau erſcheint. Bei enblicklicher Beleuchtung erſcheinen die Kreisausſchnitte ſchwarz und weiß, als de die Scheibe ſtill. In einer gewiſſen Entfernung der Lichtquelle erſcheint : die Scheibe wieder grau. Die Lichtſtärken verhalten ſich dann wieder umhrt wie das Quadrat der Entfernungen. Die Vorrichtung ſoll namentlich zu ligkeitsmeſſungen von Blitzen, elektriſchen Funken und dergleichen gute Dienſte ten.

J. Jolly[4]) ſchmilzt zwei gleiche Prismen aus Paraffin aneinander und uchtet dieſelben auf der einen Seite mit je der einen der zwei zu vergleichenden ıtquellen. Jedes der beiden Paraffinprismen verhält ſich wie ein Selbſtleuchter. nd die Lichtquellen gleich ſtark, ſo erſcheinen beide Prismen als ein überall gleiches Stück. Durch Verſchiebung zweier von vornherein ungleicher Lichtquellen ngt man ſie auf gleiche Helligkeit.

---

[1]) Revue industr. 1880, *154.
[2]) Engineering (1883) 35, *75.
[3]) Annal. de phys. et de chim. 15; Engineering 35, *30.
[4]) Natur 1885, 330.

Polarisationsphotometer wurden von Arago[1]), H. Wild[2]) u. A. angegeben, bei denen das Licht durch Polarisation geschwächt wird. Am besten ist das von Wild, und möge daher dieses in seiner neuesten Form eingehender besprochen werden (vgl. S. 364).

Es sei ABC (Fig. 251) eine Fläche, welche auf der einen Hälfte AB von der einen Lichtquelle der Intensität J und auf der anderen BC von der zweiten Lichtquelle der Intensität J_1 beleuchtet werde. Zwei Strahlenbündel von der einen und anderen Hälfte der erleuchteten Fläche aus der Nähe der Trennungslinie B gehen zunächst durch einen Polarisator P und fallen dann senkrecht auf die vordere natürliche Begrenzungsfläche des Kalkspathrhomboëders R. Beim Austritte aus diesem Rhomboëder werden im Raume $\alpha\beta$ die gewöhnlich gebrochenen, parallel zum Hauptschnitte des letzteren polarisirten Strahlen von AB bezw. J her mit den ungewöhnlich gebrochenen, senkrecht zum Hauptschnitte des Rhomboëders polarisirten Strahlen von BC bezw. J_1 her zusammenfallen. Das vereinigte Strahlenbündel durchsetzt schließlich, ehe es zum Auge des Beobachters gelangt, das aus der farbengebenden Krystallplatte K und dem Polarisator N bestehende Polariskop. Die Interferenzfarben im letzteren verschwinden, wenn das vereinigte Strahlenbündel $\alpha\beta$ gleiche Mengen senkrecht zu einander polarisirten Lichtes enthält. Dies ist aber der Fall, wenn $J : J_1 = C\,tg^2 v$, wo v den Winkel darstellt, welchen die Polarisationsebene P mit dem Hauptschnitte des Kalkspathromboëders einschließt, und C nach der Neumann'schen Theorie gegeben ist durch die Formel:

Fig. 251.

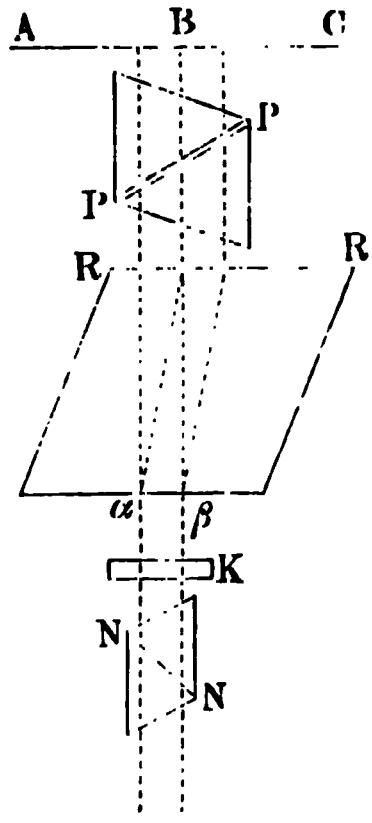

$$C = \frac{(1 + a^2)\sqrt{c^2 \sin^2 v + a^2 \cos^2 v}}{a(1 + c^2 \sin^2 v + a^2 \cos^2 v)},$$

wo a das reciproke Brechungsverhältniß des gewöhnlich und c dasjenige des ungewöhnlich gebrochenen Strahles im Kalkspathe, endlich v den Winkel der Normalen der oberen Rhomboëderfläche R mit der optischen Achse des Krystalles darstellen. Sind diese Größen und damit C gegeben, so ist das Verhältniß der beiden Lichtquellen aus dem zu beobachtenden Winkel v nach obiger Formel zu berechnen. Der Winkel $2v$ aber wird erhalten, wenn man den Polarisator P um seine Achse einmal nach der einen und dann nach der anderen Seite dreht, bis die Farben im Polariskope verschwinden, und dabei die Kreistheilung auf einer zu dieser Achse senkrechten Scheibe abliest.

Soll das Instrument noch als Polarimeter verwendet werden, so hat man vor dem Polarisator P noch ein zweites Kalkspathrhomboëder R_1 (Fig. 252) so anzubringen, daß sein Hauptschnitt mit demjenigen des ersteren einen Winkel von 180^0 einschließt. Das zu untersuchende Lichtbündel muß hier durch einen Schirm

[1]) Engineering (1883) **35**, *76. — [2]) Annal. d. Phys. (1863) **118**, 193; (1883) **20**, *452.

ffnung *O* von solcher Breite begrenzt werden, daß die Rhomboëder durch brechung eben zwei an einander grenzende Bilder derselben erzeugen. Richtet n den Versuch so ein, daß die Polarisationsebene des durch die Oeffnung *O* ıden, theilweise polarisirten Lichtes mit dem Hauptschnitte der Rhomboëder enfällt, und dreht dann wieder den Polarisator *P* bis zum Verschwinden der Interferenzfarben im Polariskope, so berechnet sich das gesuchte Verhältniß der Intensität *p* des polarisirten Lichtes zur Intensität *J* des natürlichen Antheiles im theilweise polarisirten Lichte nach der Formel:

Fig. 252.

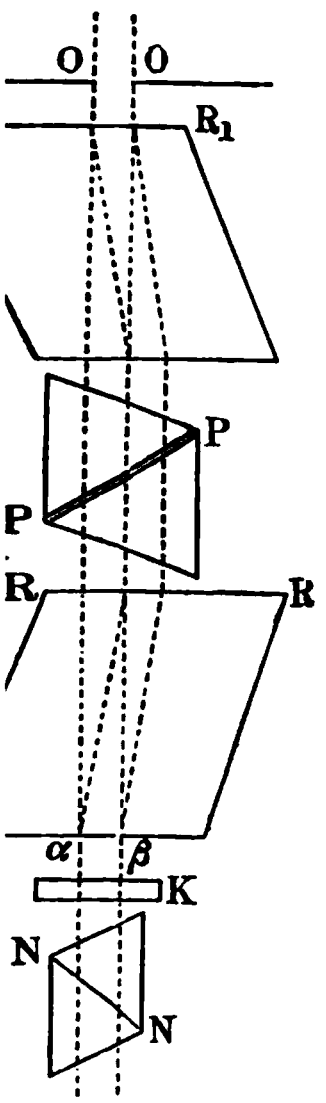

$$p : J = {}^1/_2 (C^2 tg^4 \nu_1 - 1),$$

wo ν_1 entsprechend, wie oben ν, den beobachteten Winkel zwischen der Polarisationsebene des Polarisators und dem Hauptschnitte der Rhomboëder darstellt und *C* wieder durch die obige Formel gegeben ist, *a*, *c* und ν bei beiden Rhomboëdern als gleich vorausgesetzt.

Bei dem neuen, in Fig. 253 und 254 (a. f. S.) perspectivisch dargestellten Instrumente werden sämmtliche Theile des Apparates von vier Säulen getragen, welche auf einem T-förmigen Lineale *T* aufgeschraubt sind. Dieses Lineal ist mittels eines Gelenkes *B* auf der Säule *A* mit Dreifuß befestigt, also im Horizont und in einer Vertikalebene drehbar. Das Polariskop *N* besteht jetzt, wie bei einem Polaristrobometer, aus einem ungefähr 5 mal vergrößernden, auf die Unit eingestellten Fernrohre mit einer Doppelplatte aus Kalkspath (statt stall) vor dem Objective, einem andreaskreuzförmigen, justirbaren Fadenm Focus des letzteren und einem Nicol vor dem Oculare gegen das . In der Achse des Theilkreises *K* ist nach hinten zu der Polarisator *P* r mont'sches Prisma oder Polarisator nach Hoffmann, beide mit geraden ıen) ebenfalls durch seitliche Schrauben justirbar befestigt. Mittels des : *r* in der Nähe des Beobachters und eines am anderen Ende dieser Stange Getriebes, welches in ein Zahnrad am Kreise eingreift, kann der letztere Polarisator bequem um seine Achse gedreht werden. Die Kreistheilung am Nonius mittels des Fernrohres *S* auf der anderen Seite des opes vom Beobachter abzulesen, ohne daß er sich von seinem Platze zu braucht.

ı der inneren Röhre ist das Kalkspathrhomboëder *R* mit Korken und Bachsgusse unveränderlich so befestigt, daß seine beiden polirten Endflächen ıkrecht zur Röhrenachse sind; mit dieser Röhre ist dann das Rhomboëder ıußeren Fassung durch seitliche, in der Zeichnung sichtbare Schrauben stellıesetzt. Zwei Deckel mit passender centraler Oeffnung, von welchen der , der andere drehbar und durch zwei vorragende Schrauben klemmbar anist, dienen als Schutz für die Kalkspathflächen und halten seitliches Licht

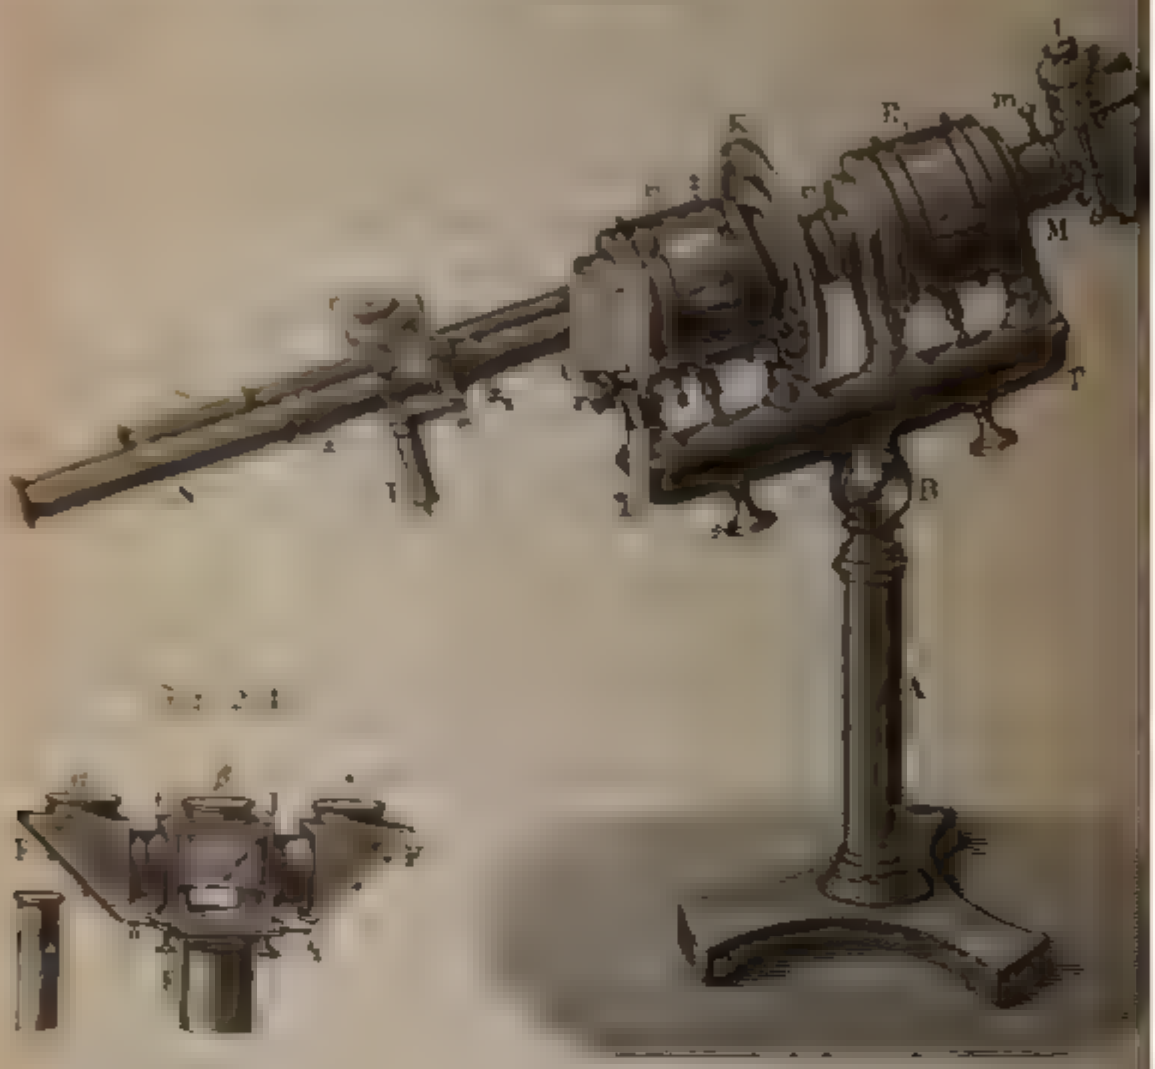

formigen Kasten G zwei auf einem Stuhle befestigte rechtwinkelige Glas
welche mit ihren einen Kanten gegenüber der Achse der Rohre E zusam
In die seitlichen Rohrenansatze dieses Kastens sind diejenigen von zwei
dreieckigen Kasten F eingeschoben, welche ebenfalls rechtwinkelige, durch Sch
einstellbare Glasprismen enthalten. Die Oeffnungen α, β und γ wer
Deckel verschließbar.

Fig. 253 zeigt die zum Gebrauche des Instrumentes als Spektro
meter nothwendigen Zuthaten. Wie man sieht, ist das Polariskop N mit
Ansatze n nicht direct in die Rohre O bis zum Anschlage n_1 eingeschoben, s
zunächst in ein Zwischenstück D, welches seinerseits wieder in O einge

es Zwischenstück *D* besteht aus zwei durch ein Gelenk bei *e* verbundenen
len, von welchen der feste, im Rohre *O* steckende Theil ein 5faches Amici'sches
ma von Steinheil in München (brechende Kante der Prismen horizontal)
lt, während der um eine wagerechte Achse dagegen mittels der Mikrometer-
ube *g* verstellbare zweite Theil zur Aufnahme des Polariskopes dient, so daß
dieses auf die verschiedenen Theile des aus jenem Prisma (à vision directe)
telenden Spektrums central eingestellt werden kann. Um hierbei ein hin-
lich reines Spektrum zu erhalten, ist zunächst noch hinter den Schiebern o, o_1
Prismenkastens ein zweiter, leicht zu entfernender Schieber mit horizontalem
tralspalt eingesetzt, dessen Spaltweite durch die Schraube *t* regulirt bezw.
ometrisch gemessen werden kann, und sodann ist beim dritten Ständer eine
matische Linse von 110 mm Brennweite (Abstand von dem Spektralspalte)
ine mittlere Oeffnung eingeschraubt [1]).

Denken wir uns das Kalkspathrhomboëder *R* entfernt, so wird man im
riskopf-Fernrohre zwei neben einander liegende, in einer Lothrechten sich be-
ende Spektren der beiden Lichtquellen erblicken, da die eine Hälfte des Spektral-
es von der einen und die andere von der anderen Lichtquelle beleuchtet wird.
diesen Spektren werden sich die Interferenzfransen der Savart'schen
pelplatte als wagerechte schwarze Querlinien projiciren und bei Einsetzung
Rhomboëders jeweilig im centralen Theile des Gesichtsfeldes (bezw. dem
me $\alpha\beta$, wo jetzt die gewöhnlich und ungewöhnlich gebrochenen Strahlen der
rlei Lichtquellen zusammenkommen) verschwinden, wenn für die betreffende
be durch Drehung des Polarisators die Intensitätsgleichheit dieser senkrecht zu
nder polarisirten Strahlen erzielt ist. Dabei kann auch die Farbe, für welche
Vergleichung jeweilig stattgefunden hat, genau erkannt werden, indem man
; die Stellungen des Mikrometers *g* unter Hinrichten des Instrumentes nach
Sonne ein für allemal ermittelt, welche dem Einstehen der optischen Achse
Polariskopf-Fernrohres auf die verschiedenen Fraunhofer'schen Linien
prechen.

Das Intensitätsverhältniß der beiden Lichtquellen für die fragliche Farbe ist
n aus dem beobachteten Winkel ν ebenfalls nach der oben angegebenen Formel
berechnen, wobei nur im Ausdrucke für die Constante *C* jeweilig für *a* und *c*
der betreffenden Farbe entsprechenden reciproken Brechungsverhältnisse einzu-
ren sind. Bei der natürlichen Bruchfläche des Kalkspathes, wie sie hier benutzt
d, ist aber: $\nu = 44^0\ 34'\ 38''$ und nach Rudberg's Bestimmungen am
lkspath ergeben sich folgende Werthe von *a*, *c* und somit auch von *C* für die
aunhofer'schen Linien:

---

[1]) Zur Rückverwandlung in das gewöhnliche Photometer ist also einfach die Linse
n dritten Ständer abzuschrauben, das Stück mit dem Spektralspalte zu entfernen
d durch einen Schieber mit runder centraler Oeffnung zu ersetzen, sowie endlich das
ück *D* beim Polariskope wegzunehmen und letzteres direct in die Röhre *O* einzu-
eben.

Linie	*a*	*c*	*C*
B	0,60493	0,67389	1,0251
D	0,60295	0,67279	1,0256
E	0,60111	0,67174	1,0261
F	0,59951	0,67080	1,0266
G	0,59660	0,66911	1,0274

Die bei Gleichung $J:J_1 = C\,tg^2\,\nu$ gemachte Voraussetzung, einer g starken Absorption bezw. Reflexion des Lichtes der beiderlei Lichtquellen Durchgange durch den Prismenapparat und durch eine durchscheinende Platte ihm, bezw. beim Reflex von einer weißen Fläche an ihrer Stelle, ist natürli Wirklichkeit nur annäherungsweise als erfüllt zu betrachten; man kann sich bei genauen Untersuchungen einfach durch Vertauschen der beiden Lichtquelle Resultate davon abhängig machen. Wo dies nicht angeht, kann man die stante *C*, welche in diesem Falle auch noch diese unbekannte Beziehung einsch wenigstens für die Dauer der augenblicklichen Versuche genau genug durch richten des Apparates nach einer ganz gleichmäßig erleuchteten Fläche ($J =$ empirisch bestimmen. Stehen die beiden zu untersuchenden Lichtquellen ein gegenüber, so daß man den Prismenapparat ohne die beiden äußeren Prism benutzt, so kann auch durch bloßes Umkehren desselben um 180° der betref Fehler annähernd ausgeglichen werden. Hat man z. B. matt geschliffenes zur gleichförmigen Erleuchtung des Gesichtsfeldes als durchscheinende Sch unmittelbar an den Eintrittsöffnungen des Prismenapparates fest angebrach wird überhaupt die Umkehr des letzteren um 180° den fraglichen Fehler beseitigen.

Auf das Spektrophotometer von R. T. Glazebrook[1]) möge wiesen werden.

Bei Messungen von elektrischem Licht[2]), namentlich Bogen sind als erschwerende Umstände zu beachten, große Helligkeit, die ungleichm Vertheilung derselben und die verschiedene Farbe der Beleuchtung (vergl. S. 3

Da bei Messung großer Lichtstärken ein kleiner Fehler in der Einstel des Photometerschirmes einen großen Fehler in dem daraus berechneten Helligk verhältniß bedingen würde, so wurde auf der elektrotechnischen Ausstell in München im Jahre 1882[3]) zunächst der Einlochbrenner mit einem Arg brenner von etwa 12 Kerzen, dieser mit einem Siemens'schen Regener Gasbrenner von etwa 120 Kerzen und endlich dieser mit einer Bogenlampe glichen. Es wurde hierdurch gleichzeitig erreicht, daß der für die Genauigkei

---

[1]) Proc. of the Camb. Phil. Soc. 1883, 304; Beibl. z. Annal. d. Phys. 213. — [2]) Vergl. die älteren Messungen: Poggend. Annal. **63**, 463 u. 576; Hasstein: Das elektrische Licht (Gotha 1865). — [3]) Bayer. Ind. Gewerbebl. 1883, Jahresber. d. chem. Technol. 1883, *1237.

photometriſchen Beobachtungen ſo ſtörende Farbenunterſchied der Lichtquellen beträchtlich abgeſchwächt wird (vergl. S. 366), indem das Licht der Einloch-Argand-Siemens-Brenner und der Bogenlampe aus Gelb immer mehr in Weiß übergeht. In dem in Fig. 255 gezeichneten Grundriſſe des Beobachtungsraumes ſind AB und BC 2 Maaßſtäbe von 4 bezw. 10 m Länge, auf welchem ſich 2 Photometerſchirme D und E verſchieben. Mit Hülfe des Photometers D kann der Einlochbrenner a mit dem Argandbrenner b und dieſer ſodann mit dem Siemensbrenner c verglichen werden, endlich letzterer durch das Photometer E mit der Bogenlampe d. Bei vielen Beſtimmungen der Helligkeit von Bogenlampen wurde der Einlochbrenner a an Stelle des Argandbrenners gebracht und nun ganz gleichzeitig die Einſtellung von D für a und c, und von E für c und d ausgeführt. Die minder hellen Glühlampen konnten auf dem Maaßſtabe AB direct mit dem Einlochbrenner verglichen werden. — Faſt genau ſo wurden die Meſſungen auf der Wiener Ausſtellung 1883 ausgeführt [1]).

Fig. 255.

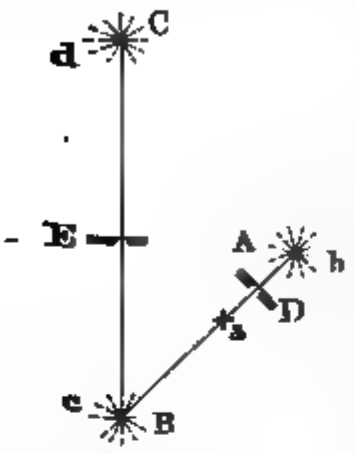

Fig. 256 zeigt die bei Siemens u. Halske angewendete Vorrichtung mit der S. 344 erwähnten Prismenableſung. Im mit Löchern verſehenen

Fig. 256.

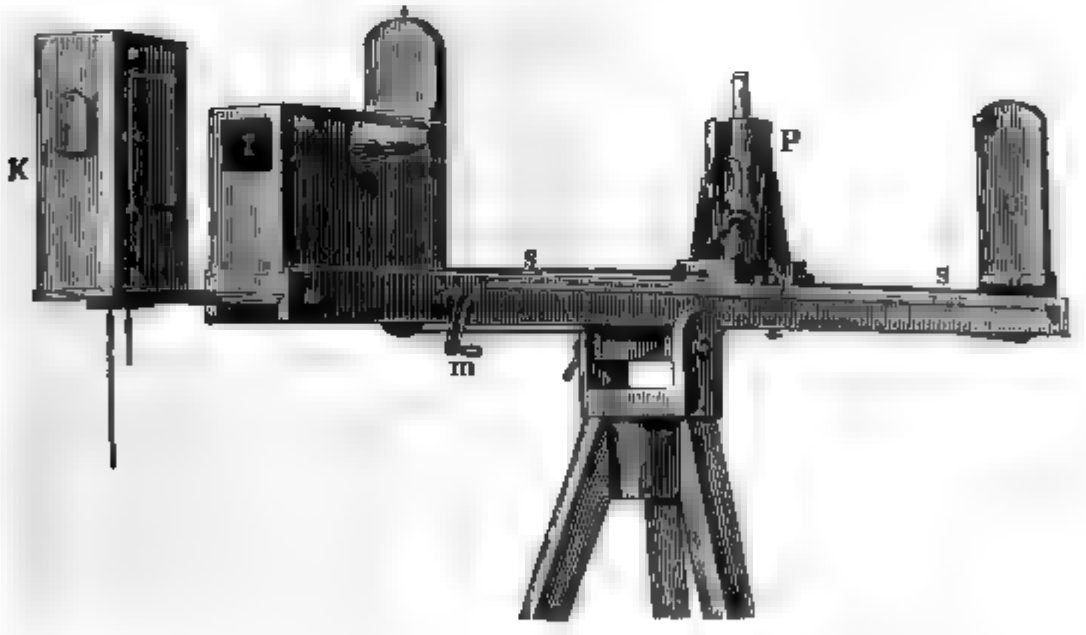

Kaſten K, welcher bei der Meſſung des elektriſchen Lichtes entfernt wird, iſt die Normalkerze zugfrei untergebracht. Nach derſelben wird die Erdölflamme P bei Beginn und nach Schluß der Meſſungen geſtellt (vergl. S. 335). Die Entfernung der Erdöllampe vom Papierſchirme wird durch Drehen an der Kurbel m eingeſtellt und an der Skala s abgeleſen. Das ganze Photometer kann ſchräg geſtellt werden, um auch Lichtſtrahlen unter verſchiedenen Neigungen meſſen zu können. Der Träger der Erdöllampe iſt in der Höhe der Flammenmitte ſo drehbar ge-

[1]) Wochenſchr. d. öſterr. Ing.- u. Archit.-Ver. 1884, *272.

[illegible] = 9,4 Ampère Stromstärke, 45 Vol
[illegible] der Kohlenstäbe und der 11 mm Dicke der oberen u

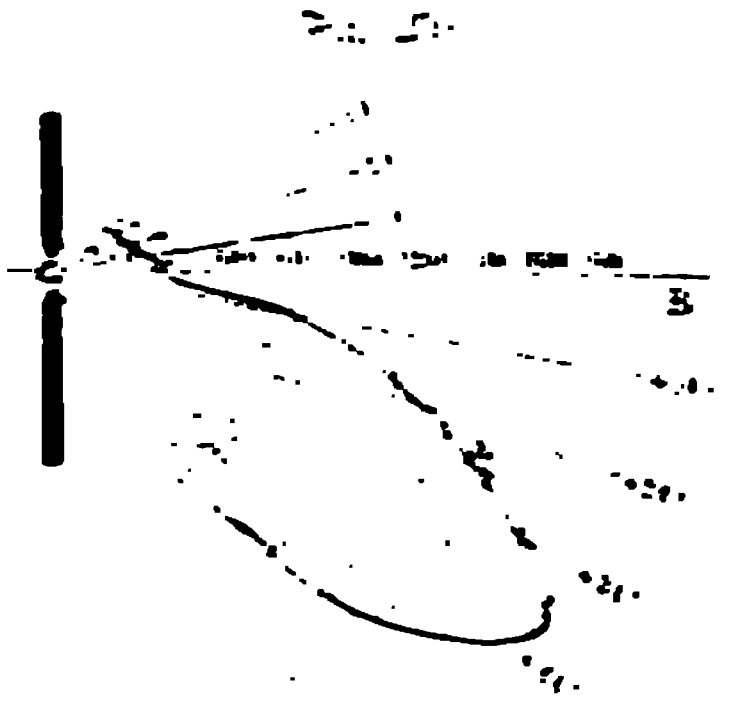

der unteren Kohle. Die Linie
zeichnet die Horizontale, O
quelle. Die Lichtstärken sind r
aus Linien, welche mit OB
Neigung haben, in welcher sie
gemalen gemessen sind, aufgetr
eingetragenen Werthe sind M
aus vielfachen Messungen,
überhaupt bei elektrischen Lich
sich nie mit einmaligen Beo
begnügen darf, ja sogar eine
fahrung besitzen muß, um nic
recht groben Täuschungen au

[illegible] Die Lichtverminderung findet demnach unter einem Winkel von
[illegible]

Dasselbe und viele Sache noch durch die Glasgloben, u
[illegible] ja sogar Ungleichmäßigkeiten im di
[illegible] zum Schutze der Lichter man doch ni
[illegible] Schlagschatten werfen. Bei Lichtern
[illegible] durch durchscheinende Globen oder Laterne
[illegible] geschwächt, je nach der verwend
[illegible] Trübungen bei mattirtem und bei Alabasterglas etwa 15
[illegible] über 30 Proc., bei schlechten Sor
[illegible] nicht vernachlässigt darf, bis 60 Proc. und mehr.

Es wird durch eine Kugel aus trübem Glase jeder direct von
[illegible] nach einem fernen Punkte fallende Strahl viel mehr geschwäch
[illegible] Beleuchtung entspricht, weil eben jeder Punkt der
auch von den übrigen Theilen der Glocke erhellt wird, welche so z
[illegible] Oberfläche selbstleuchtend wird. Daraus folgt aber unmi
bei ungleicher Ausstrahlung in der Richtung der stärksten Strahlen
größere Schwächung der Beleuchtung durch trübe Globen bewirkt w
der Richtung der schwachen Strahlen, ja daß in letzterer sogar eine
des Lichtes eintreten kann, weil die vorher dunkleren Stellen der Umg
mehr von den hell beschienenen Stellen der Glaskugel mitbeleuchtet w
genügt demnach wieder zur Beantwortung der oft gestellten Frage,
Procent eine Laterne von bestimmter Glassorte die Beleuchtung vermin
aus nicht die Angabe eines Procentsatzes, welchen man nur einm
Richtung oder mit gleichmäßigem Lichte gemessen hat.

Bezügliche Versuche wurden mit einem größeren Spiegelapparate
welcher sich dadurch von dem S. 359 erwähnten unterscheidet, daß di
durch die Mitte des Spiegels geht und in die Photometerachse ge
während die elektrische Lampe mit der Laterne sich so mit dem Spi
läßt, als ob der Lichtbogen an einem mit einer Neigung von 45° au

piegelfläche und ſenkrecht zur Drehachſe hervorſtehenden Arme befeſtigt Durch dieſe Aenderung iſt erreicht, daß das Spiegelbild der Laterne ſtets an der gleichen Stelle bleibt. Die Laterne iſt an einem drehbaren hölzernen Rahmen *R* aufgehängt, welcher durch zwei Zugſtangen *Z* derartig mit dem Spiegel *S* verbunden iſt, daß er ſich ſtets gleichmäßig mit dieſem drehen muß. Die Lampe ſelbſt beſchreibt dabei die erwähnte ziemlich große Kreisbewegung um den Spiegel, hängt dabei aber immer, wie es ſein muß, lothrecht. Der Ausſtrahlungswinkel der durch den Spiegel zum Photometer gehenden Strahlen gegen die Horizontale wird wieder an einem Gradbogen *C* mit Zeiger abgeleſen.

Fig. 260.

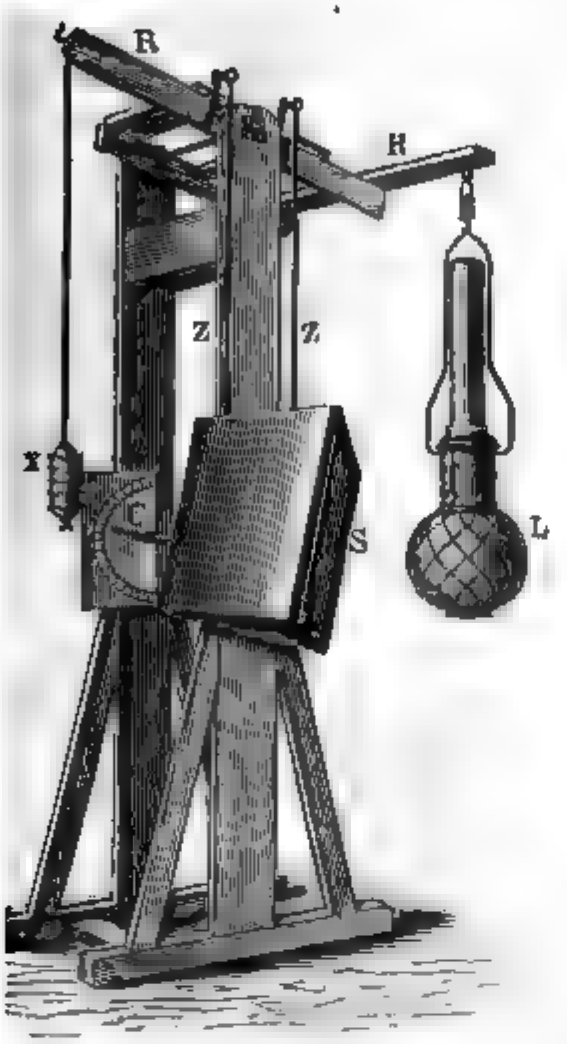

Die mit dieſer Vorrichtung feſtgeſtellte Curve *c* (Fig. 259) entſpricht einer Laterne aus matt geſchliffenem Glaſe, die Curve *b* einer Kugel aus einer neuen, in ſich aber nur ſehr wenig trüben Glasſorte. Das elektriſche Licht iſt für alle Curven das gleiche. Man erkennt ſofort die große Verminderung des Maximums, welche bei der Mattglas-, der beſten in dieſer Hinſicht, über 50 Proc. beträgt. Man erkennt aus dem Verlaufe der Curven die bereits erwähnte Erſcheinung, daß an tellen der ſchwächſten Beleuchtung durch die Globen die Lichtſtärke etwas wird. Für Globen aus Alabaſter- und anderem Glaſe treten die chiede noch mehr hervor. Es betrug das Maximum: für das freie Licht e *a*), eintretend bei 35° Neigung, 1976 Normalkerzen; für die Mattglas- : (Curve *c*) bei 30° Neigung 941 Normalkerzen; für die Kugel (Curve *b*) ° Neigung 864 Normalkerzen und für eine ſogenannte Alabaſter-Glas- ei 35° Neigung 652 Normalkerzen. Da ſomit nur ein ſehr kleiner Theil htes nach oben fällt, ſo iſt die Anbringung eines ſpiegelnden Schirmes über mpe nicht vortheilhaft.

Die Curve der Wechſelſtromlichter mit und ohne trübe Glocke gemeſſen, gegen ungefähr concentriſche Kreiſe, mit Ausnahme natürlich ihres oberſten nterſten Verlaufes. Die Lichtſtärke, nach allen Richtungen ausgeſtrahlt, , bei ungefähr gleichem Kraftaufwande in den Maſchinen, der wagerecht enen beim Gleichſtromlichte nahekommen. In der vermehrten Ausſtrahlung leichſtromlichter nach unten, d. h. dahin, wo die Beleuchtung praktiſch faſt

sind und zwar von einem Lichte mit 9,4 Ampère Stromstärke, 45 Volt Spannungsdifferenz an den Kohlenstäben und bei 11 mm Dicke der oberen und 9 mm der unteren Kohle. Die Linie OB bezeichnet die Horizontale, O die Lichtquelle. Die Lichtstärken sind von O aus auf Linien, welche mit OB die gleiche Neigung haben, in welcher sie zur Horizontalen gemessen sind, aufgetragen. Die eingetragenen Werthe sind Mittelwerthe aus vielfachen Messungen, wie man überhaupt bei elektrischen Lichtmessungen sich nie mit einmaligen Beobachtungen begnügen darf, ja sogar eine reiche Erfahrung besitzen muß, um nicht mitunter recht groben Täuschungen ausgesetzt zu sein. Die stärkste Beleuchtung findet demnach unter einem Winkel von etwa 37° gegen die Wagerechte statt.

Fig. 259.

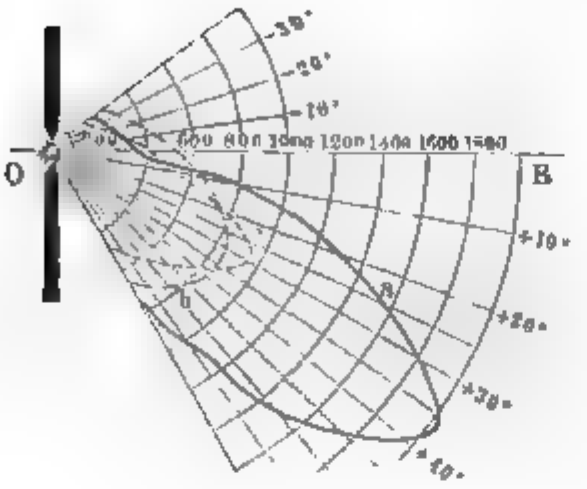

Verwickelter wird diese Sache noch durch die Glasglocken, ohne welche alle unteren Theile der Lampe, ja sogar Ungleichmäßigkeiten im durchsichtigen Glase, von dessen Verwendung zum Schutze der Lichter man doch nicht absehen dürfte, sehr häßliche, scharfe Schlagschatten werfen. Bei Lichtern von gleichmäßiger Ausstrahlung wird durch durchscheinende Globen oder Laternen das Licht gleichmäßig um gewisse Procentsätze geschwächt, je nach der verwendeten Glassorte. Diese betragen bei mattirtem und bei Alabasterglas etwa 15, bei Opalglas über 20 und bei Milchglas über 30 Proc., bei schlechten Sorten, welche man eben nicht verwenden darf, bis 60 Proc. und mehr.

Es wird durch eine Kugel aus trübem Glase jeder direct von dem Lichtbogen nach einem fernen Punkte fallende Strahl viel mehr geschwächt, als seiner thatsächlichen Beleuchtung entspricht, weil eben jeder Punkt der Umgebung auch von den übrigen Theilen der Glocke erhellt wird, welche so zu sagen an ihrer ganzen Oberfläche selbstleuchtend wird. Daraus folgt aber unmittelbar, daß bei ungleicher Ausstrahlung in der Richtung der stärksten Strahlen eine weit größere Schwächung der Beleuchtung durch trübe Globen bewirkt wird, als in der Richtung der schwachen Strahlen, ja daß in letzterer sogar eine Verstärkung des Lichtes eintreten kann, weil die vorher dunkleren Stellen der Umgebung nunmehr von den hell beschienenen Stellen der Glaskugel mitbeleuchtet werden. Es genügt demnach wieder zur Beantwortung der oft gestellten Frage, um wieviel Procent eine Laterne von bestimmter Glassorte die Beleuchtung vermindert, durchaus nicht die Angabe eines Procentsatzes, welchen man nur einmal in einer Richtung oder mit gleichmäßigem Lichte gemessen hat.

Bezügliche Versuche wurden mit einem größeren Spiegelapparate ausgeführt, welcher sich dadurch von dem S. 359 erwähnten unterscheidet, daß die Drehachse durch die Mitte des Spiegels geht und in die Photometerachse gebracht wird, während die elektrische Lampe mit der Laterne sich so mit dem Spiegel drehen läßt, als ob der Lichtbogen an einem mit einer Neigung von 45° aus der Mitte

(I. S. 360). Diese Lichtvertheilung wird offenbar durch die jeweilige
n der Kohlen bedingt [1]). Die positive — bei den gewöhnlichen Lampen meist
e — Kohle sendet 85 Proc. des ganzen Lichtes, die negative nur 10 und der
amenbogen 5 Proc. aus. Man begeht daher durch die vorläufige Annahme,
alles Licht von der positiven Kohle ausstrahle, keinen großen Fehler, und
t ist nach der Form der Kohle, wie sie aus Fig. 266 zu ersehen, die eben
gebene Lichtvertheilung eine einfache Folgerung. Bestärkt wird dieser Schluß
) die Beobachtung der Lichtvertheilung bei einer von Wechselströmen bedienten
pe, wobei rasch hinter einander die positive Kohle zur negativen wird und
kehrt. Beide Kohlen verzehren sich deshalb auch gleichmäßig, entsprechend

Fig. 265.

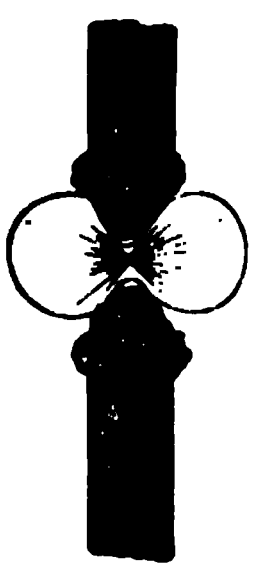

Fig. 266.

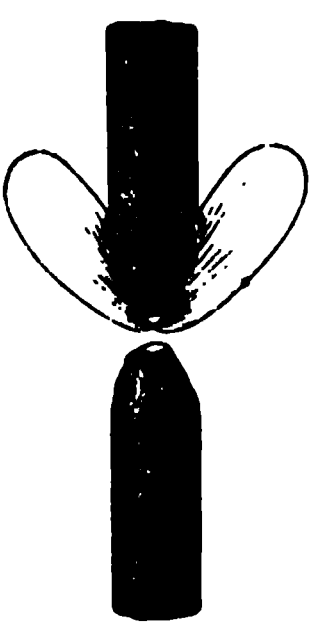

Fig. 267.

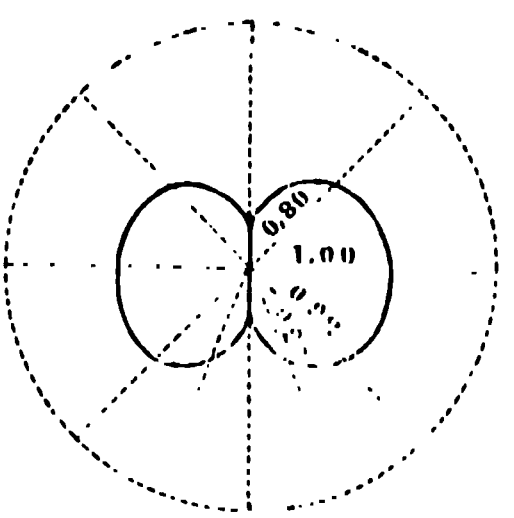

Fig. 265 und die Lichtvertheilung ist daher auch eine gleichmäßigere, wie in
. 267.

Es ist ferner durch eine einfache Verstellung der Kohlen einer von einer
ichstrommaschine getriebenen Lampe die Lichtvertheilung vollkommen zu ändern.
an traf z. B. bei Leuchtthürmen die Anordnung, daß man die Achse der unteren
gle in eine Vertikale mit der vorderen Kante der oberen Kohle brachte, wodurch
Lichtvertheilung folgende wurde:

nach vorn	287	nach hinten	38
„ rechts	116	„ links	116

bei die horizontale Lichtstärke bei der gewöhnlichen Kohlenstellung = 100 ge-
t ist. In Fig. 268 und 269 (a. f. S.) ist diese Lichtwirkung graphisch dar-
tellt.

Bei der Herstellung von Glühlampen wird die Lichtmessung geradezu
brikationszweig, da es bekanntlich erforderlich ist, die Lampen zu sondern nach
Spannung, bei welcher sie die ihrer Oberfläche entsprechende Leuchtkraft be-
en, damit alle Lampen, welche in einer Anlage brennen, mit demselben Glanze,
selben Farbe leuchten und damit sie gleiche Lebensdauer besitzen. Strecker [1])
bt hierfür entsprechende Anleitung. — C. Heim [2]) beschreibt ein Photo-
etrirstativ für Glühlampen.

---

[1]) Vergl. auch Engineering 37, *361 u. 387. — [2]) Elektrotechn. Zeitschr. 1886, 5; Fischer's Jahresber. 1886, 377. — [3]) Elektrotechn. Zeitschr. 1886, *384.

en von gleicher Helligkeit erscheinen zu lassen. Trägt man die reciproken
he dieser Coëfficienten als Ordinaten zu den als Abscissen genommenen zu-
ugen Wellenlängen auf, so erhält man eine Helligkeitscurve für das unter-
e Spectrum und gültig für das Auge des betreffenden Beobachters. Um
einer solchen einmal gewonnenen Curve die Helligkeiten anders gefärbter
quellen zu bestimmen, ist es erforderlich, durch spectrophotometrische Unter-
ungen, etwa mittels des Glan-Vogel'schen Apparates[1]) die verhältniß-
igen Helligkeiten der einzelnen Farben eines Normallichtes und der durch
es auszumessenden Lichtquelle in Bezug auf jenes Sonnenspectrum zu
teln und für irgend eine Farbe eine absolute Intensitätsvergleichung aus-
hren. Die Verhältnisse der von den so gewonnenen Curven begrenzten
henstücke ergeben alsdann ein Maaß für die Helligkeit des untersuchten, vom
mallichte in der Farbe abweichenden Lichtes. (Vergl. S. 354.)

Für praktische Messungen beschränkt Lépinay die Messung einer mit dem
mallichte verschiedenfarbigen Lichtquelle auf die Vergleichung zweier Farben
erledigt die physiologischen Coëfficienten durch entsprechende Voruntersuchungen.
der Formel $J = kR$ bedeutet J die nach der Methode der Flächenhelligkeit
erstehende Intensität einer Lichtquelle, R diejenige des rothen, durch Eisen-
id hindurchgegangenen Lichtes und k einen physiologisch beeinflußten Factor,
er $k = 1 : [1 + 0{,}208\,(1 - V : R)]$ gesetzt werden kann, wenn V die Inten-
des grünen, durch Nickelchlorür gegangenen Lichtes bedeutet. Dies er-
für:

$V : R =$	$J : R = k =$	
0,8	0,96	
1,0	1,00	
1,2	1,04	
1,4	1,09	u. s. f.

Schon Werner Siemens[2]) hat hervorgehoben, daß bei der Vergleichung
ntlich verschiedenfarbiger Lichtquellen darauf Rücksicht zu nehmen sei, inwie-
i dieselben geeignet seien, entfernte Gegenstände deutlich wahrnehmbar zu
hen. Für künstliche Beleuchtung ist in der That diese Eigenschaft der Licht-
llen von größerem Interesse als jene andere, beleuchtete Flächen in gewisser
ligkeit erscheinen zu lassen. Seitdem ist von Crova und Lagarde[3]) eine
he von Messungen so ausgeführt worden, daß in dem Spalte des Spectro-
es eine feine Schraffirung angebracht war, welche erst bei bestimmter Hellig-
erkennbar wurde. Setzt man alsdann wieder die Intensität einer Farbe = 1,
lassen sich ebenso wie bei den Macé de Lépinay'schen Untersuchungen
fficienten angeben, welche ausdrücken, um wieviel die Stärke des unzerlegten
allenden Lichtes vergrößert oder verkleinert werden muß, um für andere Farben
s feine Gitter ebenso deutlich wahrnembar zu machen.

Wie bereits S. 347 erwähnt, stellt Weber durch Einschieben von mit
em Kupferglas überfangenen Glastafeln eine gleichartige Beleuchtung des

---

[1]) Annal. d. Phys. (1877) 1, 351. — [2]) Annal. d. Phys. (1877) 2, 547. —
ompt. rend. 93, 512.

Zur Meſſung von farbigem Licht[1]) empfiehlt K. v. Vi einen Spectralapparat, wobei er zur Helligkeitsbeſtimmung der einzeln des Spectrums die Beimiſchung von Weiß benutzte, während Dietr Spectrum mit der Thermoſäule prüft, ſo daß ſeine Meſſungen nicht a liche Lichtmeſſungen bezeichnet werden können (vergl. S. 342).

Die Beurtheilung des Helligkeitsgrades zweier verſchieden g Flächen durch das Auge iſt am leichteſten bei Verwendung der Norm Gelb[4]), ſchwieriger für Roth und Grün, beſonders ſchwer aber für Violett[5]). Dieſe Schwierigkeit wird weſentlich vermehrt durch da Purkinjé'ſche Phänomen[6]), wonach jene Beurtheilung als eine Fu Intenſität ſelbſt auftritt. Eine rothe Fläche, welche bei einer gewiſſen Beleuchtung gleich hell mit einer grünen erſcheint, wird es nicht mehr,

Fig. 268.

Fig. 269.

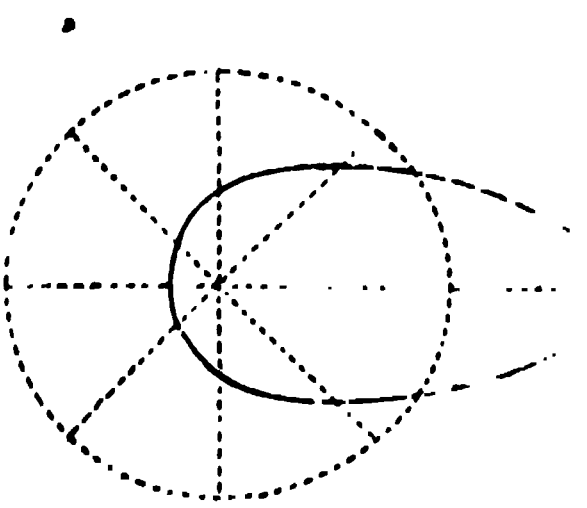

beide Flächen in demſelben Verhältniſſe heller beleuchtet. Ferner hängt theilung der Helligkeiten von der Größe der beobachteten Flächen ab. geht ſchon unmittelbar hervor, daß alle Unterſuchungen, bei denen Geſammthelligkeit und Größe der beobachteten Photometerflächen ang unvollſtändig ſind. Lépinay und Nicati[7]) haben bei ihrer Unterſ normalen Sonnenſpectrums ein Schattenphotometer angewendet, welche von den verſchiedenen Theilen des Spectrums, andererſeits von dem d birende Flüſſigkeiten erhaltenen grüngelben Licht einer Vergleichslampe wurde. Setzt man die Helligkeit einer beſtimmten Farbe = 1, ſo laſſ die übrigen Farben Coëfficienten ermitteln, welche angeben, um w Intenſität des urſprünglichen Sonnenlichtes vermehrt werden muß, um

[1]) Vergl. Fraunhofer: Denkſchriften d. bayeriſchen Akad. d. Wiſſenſch. Gilbert's Annal. (1817) 56, 297. — [2]) Vierordt: Die Anwendung de apparates zur Meſſung und Vergleichung des farbigen Lichtes (Tübingen, Annal. d. Phyſ. (1869) 137, 200; (1881) 13, 338. — [3]) Dietrich: Die des Vierordt'ſchen Doppelſchalters (Stuttgart 1881), S. 8. — [4]) Ver Farbenlehre S. 767 u. 778. — [5]) Vergl. Helmholtz: Phyſiologiſche Optik [6]) Vergl. Journ. de phys. (2) 1, 42 u. 86. — [7]) Compt. rend. 91, 1078 97, 1428; Annal. de chim. et de phys. (1881) 23, 289; (1883) 30, Elektr[illegible]. 1884, 225.

ben von gleicher Helligkeit erscheinen zu lassen. Trägt man die reciproken rthe dieser Coëfficienten als Ordinaten zu den als Abscissen genommenen zu- örigen Wellenlängen auf, so erhält man eine Helligkeitscurve für das unter- te Spectrum und gültig für das Auge des betreffenden Beobachters. Um einer solchen einmal gewonnenen Curve die Helligkeiten anders gefärbter ichtquellen zu bestimmen, ist es erforderlich, durch spectrophotometrische Unter- ungen, etwa mittels des Glan-Vogel'schen Apparates[1]) die verhältniß- igen Helligkeiten der einzelnen Farben eines Normallichtes und der durch eres auszumessenden Lichtquelle in Bezug auf jenes Sonnenspectrum zu ttteln und für irgend eine Farbe eine absolute Intensitätsvergleichung aus- hren. Die Verhältnisse der von den so gewonnenen Curven begrenzten chenstücke ergeben alsdann ein Maaß für die Helligkeit des untersuchten, vom rmallichte in der Farbe abweichenden Lichtes. (Vergl. S. 354.)

Für praktische Messungen beschränkt Lépinay die Messung einer mit dem rmallichte verschiedenfarbigen Lichtquelle auf die Vergleichung zweier Farben d erledigt die physiologischen Coëfficienten durch entsprechende Voruntersuchungen. der Formel $J = k R$ bedeutet J die nach der Methode der Flächenhelligkeit verstehende Intensität einer Lichtquelle, R diejenige des rothen, durch Eisen- rid hindurchgegangenen Lichtes und k einen physiologisch beeinflußten Factor, cher $k = 1 : [1 + 0{,}208\,(1 - V : R)]$ gesetzt werden kann, wenn V die Inten- t des grünen, durch Nickelchlorür gegangenen Lichtes bedeutet. Dies er- t für:

$V : R$	$J : R = k$
0,8	0,96
1,0	1,00
1,2	1,01
1,4	1,09 u. s. f.

Schon Werner Siemens[2]) hat hervorgehoben, daß bei der Vergleichung mentlich verschiedenfarbiger Lichtquellen darauf Rücksicht zu nehmen sei, inwie- n dieselben geeignet seien, entfernte Gegenstände deutlich wahrnehmbar zu chen. Für künstliche Beleuchtung ist in der That diese Eigenschaft der Licht- llen von größerem Interesse als jene andere, beleuchtete Flächen in gewisser ligkeit erscheinen zu lassen. Seitdem ist von Crova und Yagarde[3]) eine he von Messungen so ausgeführt worden, daß in dem Spalte des Spectro- s eine feine Schraffirung angebracht war, welche erst bei bestimmter Hellig- erkennbar wurde. Setzt man alsdann wieder die Intensität einer Farbe = 1, lassen sich ebenso wie bei den Macé de Lépinay'schen Untersuchungen fficienten angeben, welche ausdrücken, um wieviel die Stärke des unzerlegten llenden Lichtes vergrößert oder verkleinert werden muß, um für andere Farben feine Gitter ebenso deutlich wahrnehmbar zu machen.

Wie bereits S. 347 erwähnt, stellt Weber durch Einschieben von mit em Kupferglas überfangenen Glastafeln eine gleichartige Beleuchtung des

[1]) Annal. d. Phys. (1877) 1, 351. — [2]) Annal. d. Phys. (1877) 2, 547. — ompt. rend. 93, 512.

Gesichtsfeldes her, wenn er elektrisches Licht oder Sonnenlicht mes
will. Darnach wird bei Vergleichung zweier Lichtquellen verschiedene
Farbe in der S. 347 angegebenen Weise zunächst das Verhältniß derjeni
Intensitäten J_1' und J_2' der beiden Lichtquellen ermittelt, welche den durch d
rothe Glas hindurchgelassenen Strahlen entsprechen. Alsdann sind folgende
Versuche zu machen. Eine auf weißem Schirme angebrachte, etwa den R
einiger Quadratcentimeter einnehmende Zeichnung, welche eine Reihe
Schraffirungen verschiedener Stärke oder eine Stufenfolge verschieden großer
verschieden leicht zu erkennender Schriftzeichen enthält, beleuchte man in sonst
gedunkeltem Zimmer lediglich durch die Lichtquelle 1. Man beobachte
Zeichnung durch ein Fernrohr und ändere die Helligkeit der Beleuchtung so la
bis eine bestimmte Art der genannten Schraffirungen oder Schriftzeichen ge
noch erkennbar ist, die nächst feinere dagegen nicht mehr. Gleichzeitig richte
den Tubus B des Apparates auf den durch die Zeichnung nicht wesentlich
ficirten Schirm und stelle die Platten b (Fig. 246, S. 348) ein. Der Abst
zwischen a und b sei r_1, die Flammenhöhe l_1. Bei einem nun folgenden zwei
Versuch beleuchte man die Zeichnung lediglich durch die Lichtquelle 2, ände
Stärke der Beleuchtung wieder so weit, daß dieselbe Art der Schraffirung
vorher deutlich erkennbar ist, und stelle gleichzeitig den Apparat ein. Sind
l_2 und r_2 die jetzt beobachteten Größen, so ist der Quotient:

$$k = \frac{\beta_2^{(r)}}{\beta_1^{(r)}} = \frac{i_1^{(r)}}{i_2^{(r)}} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \frac{(a + bl_1)}{(a + bl_2)}.$$

Ist ferner das aus den beiden erstgenannten nach dem Verfahren I gemach
Versuchen ermittelte Verhältniß der Intensitäten der beiden Lichtquellen $J_2^{(r)}/J_1^{(r)}$
so wird das Verhältniß der Beleuchtungskräfte:

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{J_2^{(r)}}{J_1^{(r)}} \cdot k$$

und ist also unabhängig von der Natur des in dem Apparate be
findlichen rothen Glases.

Zur Bestimmung des physiologisch beeinflußten Factors k können auch bei
und p mit Zeichnungen versehene Milchglasplatten eingesetzt werden. Auf der
Originalzeichnung betrug z. B. die Breite der Kreise der Reihenfolge der Zahl
nach 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 und 20 mm, so daß in 20facher Verkleinerung
auf Milchglas photographirt die kleinsten Kreise im achten Felde der Platte
0,1 mm breit waren (Fig. 270). In das Photometer gebracht, füllten die 1 cm
breiten und 2 cm langen Photogramme etwa den dritten Theil jeder Hälfte des
Gesichtsfeldes aus, so daß noch eine beträchtliche Fläche übrig blieb, welche zur
Einstellung auf gleiche Flächenhelligkeit benutzt werden konnte. Es wurde nun
die Platte b auf diejenige ein- für allemal ermittelte Stelle geschoben, in welcher
die Zeichnung auf derselben genau unter dem gleichen Gesichtswinkel erschien wie
die in p befindliche Zeichnung. Diese Stelle lag bei 24,5 cm der an der Auf-
seite von A angebrachten, von a an gezählten Skala. In dieser Stellung müssen
alsdann beide Zeichnungen von gleicher Deutlichkeit sein, falls die Flächenhelligkeit

im p und b die gleiche und von derſelben Farbe iſt. Wird dagegen das Rohr B auf eine anders gefärbte Lichtquelle gerichtet, alſo auch die Zeichnung bei p von dieſem Lichte beſchienen, ſo entſpricht im Allgemeinen einer nach der Methode der Flächenhelligkeit etwa abgeſchätzten, gleich hellen und nun ungleichfarbigen Beleuchtung nicht mehr gleiche Deutlichkeit der Zeichnungen. Es rührt dies davon her, daß, wie Lépinay nachgewieſen, die brechbareren Strahlen vom Grün an nur geringen Beitrag zur Beleuchtungskraft, wohl aber einen noch merklichen zur Flächenhelligkeit liefern.

Fig. 270.

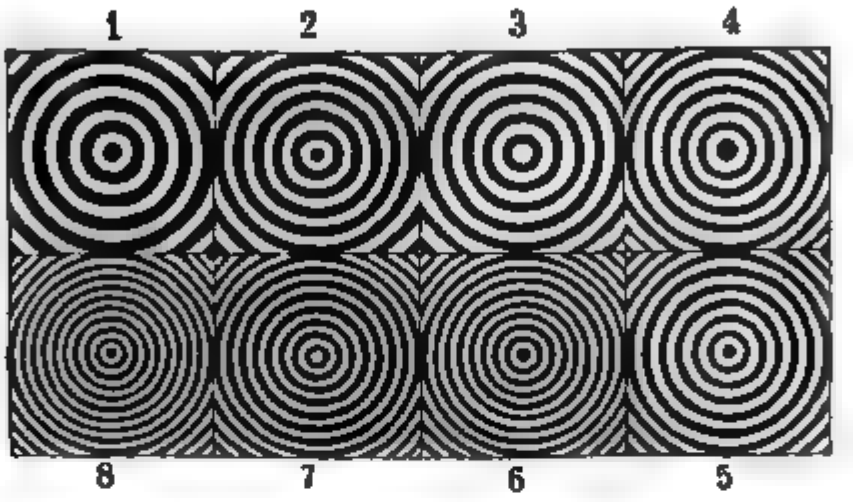

Bei einer Unterſuchung von Glühlampen wurde bei Stellung der Platte $b = 24{,}5$ cm p von der zu unterſuchenden Lichtquelle beleuchtet. Die Entfernung der letzteren wurde durch Abrücken des Photometers ſo lange geändert, bis die beiden in gleicher Größe neben einander liegenden Zeichnungen von gleicher Deutlichkeit erſchienen. Betrachtet man wiederholt abwechſelnd beide Zeichnungen und läßt dabei das Auge von den gröbſten Kreiſen nach den feineren wandern, ſo trifft man auf ein Quadrat, in welchem die einzelnen Kreiſe nicht mehr von einander zu trennen ſind. Dies liefert bei einer der Zeit nach möglichſt gleich vertheilten Betrachtung beider Zeichnungen ein recht brauchbares Kennzeichen der gleichen Deutlichkeit, welches namentlich unabhängig vom Auge iſt. Nach Herſtellung gleicher Deutlichkeit wurde ſodann, ohne in der Stellung der Lichtquellen etwas zu ändern, dieſelbe rothe Glasplatte, welche zur Beſtimmung von J_r verwendet war, vor das Auge gebracht und nun ohne weitere Beachtung der Zeichnungen eine Einſtellung auf gleiche Helligkeit gemacht. Bei ſolchen Lichtquellen, welche verhältnißmäßig weniger rothes und mehr gelbes Licht enthielten als die Benzinkerze a, war zu dem Zwecke ein größerer Abſtand der Platte b von der Kerze a erforderlich. Beträgt derſelbe r Centimeter, ſo iſt $k = (r : 24{,}5)^2$. Bei 2 cm Flammenhöhe der Benzinkerze entſpricht die Helligkeit des durchſcheinenden Lichtes derjenigen, in welcher eine mit Barytweiß geſtrichene Fläche erſcheint, wenn dieſelbe von 1,26 Walrathkerzen in 1 m Entfernung, oder von 1 Walrathkerze in 89 cm Entfernung beleuchtet wird. Hierbei konnten die Kreiſe der erſten 4 Felder noch ganz deutlich, diejenigen im 5. Felde ziemlich gut und diejenigen im 6. Felde nicht mehr mit dem Auge auflöſen. Die Werthe von k

Gesichtsfeldes her, wenn er elektrisches ... gen der Be
will. Darnach wird bei Vergleichung ... chen Färbu
Farbe in der S. 347 angegebenen ... ne vorgesetztes
Intensitäten $J_1^{(r)}$ und $J_2^{(r)}$ der beiden ... n Glühlampen w
rothe Glas hindurchgelassenen Strahlen ... rome scheinbar un
Versuche zu machen. Eine auf weiß
einiger Quadratcentimeter einnehm... m jeweiligen Glühgra
Schraffirungen verschiedener Stärke ...henhelligkeit mit vorgeh
verschieden leicht zu erkennender S. ...rte a in den Abstand d
gedunkeltem Zimmer lediglich ... des grünen Lichtes zu j
Zeichnung durch ein Fernrohr u... $: d^2$.
bis eine bestimmte Art der ge... wurde gefunden, daß durch d
noch erkennbar ist, die nächst f... ungen $\lambda = 687$ und 630
den Tubus B des Apparates ... Fraunhofer'schen Linie C, λ
ficirten Schirm und stelle di... zwischen $\lambda = 577$ und 516,
zwischen a und b sei r_1, di... E. Schumann mittels des Gl
Versuch beleuchte man die ...ältniß Grün : Roth bestimmt, für
Stärke der Beleuchtung n... $\lambda = 557{,}4$. Auch hier waren bei
vorher deutlich erkennbar ... Farben der Benzinkerze bezoge
l_2 und r_2 die jetzt beob... Mittelwerthe:

k	Grün / Roth	k	Grün / Roth
0,87	1,3	1,22	1,8
0,94	1,4	1,28	1,9
1,00	1,5	1,34	2,0
1,08	1,6	1,40	2,1
1,15	1,7	1,46	2,2

Ist ferner das aus ... Versuchen ermittelt ... so wird das Verh...

und ist also u... findlichen r...

Zur Be... und p mit ... Originalzeich... nach 55, 50 ... auf Milchg... 0,1 mm br... breiten und ... Gesichtsfel... Einstellun... die Platte ... die Zeichn... hie in p ... seite von ... alsdann ... ist die Beleuchtungskraft einer Glühlam... berechnen, wobei J_r unter Einschaltung eine ...riger Tabelle entnommen wird, nachdem d... mit grünem Glase das Verhältniß Grün:

mit einer Swan-Lampe ergaben z. B.:

	k berechnet	J, beobachtet	$B = kJ$, [1])	J nach Lépinay
obachtet				
	0,59	0,74	0,006	0,004	—
	0,68	0,69	0,170	0,117	—
01	1,09	0,88	1,14	1,10	1,09
1,05	1,16	0,93	2,72	2,53	3,01
1,09	1,10	1,00	4,86	4,86	6,03
1,13	1,10	1,08	8,24	8,90	9,25
1,18	1,20	1,09	8,49	9,75	9,63
1,25	1,14	1,13	10,6	11,98	12,77
1,33	1,10	1,06	15,3	16,22	17,10

chumann[2]) fand für eine Swan'ſche Glühlampe:

Ampère	Volt	Ohm	Beob. Intenſität $\lambda = 656$	Relative Intenſitäten. Grün = 1. Roth 676	Gelb 615	Blau 487	Indigo 464	Violett 429
—	—	65,4	—	—	—	—	—	—
0,627	23,79	37,9	0,17	1,55	1,31	—	—	—
0,850	30,48	35,9	1,14	1,10	1,06	0,89	—	—
1,028	34,87	33,9	2,72	0,95	1,03	1,06	—	—
1,146	39,13	34,1	4,86	0,92	1,02	1,08	—	—
1,251	42,30	33,8	8,24	0,87	0,97	1,14	—	—
1,188	40,43	34,0	—	0,90	1,02	1,12	—	—
1,244	41,81	33,6	8,49	0,85	0,97	1,14	1,22	—
1,386	43,88	32,8	10,6	0,80	0,94	1,14	1,22	1,30
1,398	45,23	32,3	15,3	0,75	0,90	1,15	1,24	1,34

Die Zahlen unter „Relative Intenſitäten" bedeuten, wie viel mal mehr er betreffenden Farbe im elektriſchen Lichte enthalten iſt als in dem von inkerze ausgeſtrahlten Lichte, wenn jedesmal Grün ($\lambda = 557$) gleich macht wird, ſo daß die Zahlen unter Roth Ausdrücke für die Farben-

[1]) Oder die Stärke der Lampe müßte auf den Bruchtheil $1 : B$ reducirt werden, warze, auf einer weißen Fläche befindliche Zeichnungen aus einer Entfernung om ebenſo deutlich wahrnehmbar zu machen, wie dies durch eine Walrathkerze elben Entfernung geſchieht. — [2]) Elektrotechn. Zeitſchr. 1884, *220.

zusammensetzung der betreffenden Lichtquelle darstellen. Je kleiner diese Za werden, um so bläulicher wird die Farbe des elektrischen Glühlichtes im Verg mit der des Benzinlichtes. Für Sonnenlicht würde dieses Verhältniß C werden. Es erreicht also das elektrische Glühlicht niemals die Farbe des Son lichtes. Dieselben erscheinen vielmehr sämmtlich roth gegen dasselbe.

Für eine hellbrennende Erdöllampe (Doppelflachbrenner) wird Roth: G gleich 0,76. Es würde also die Farbe des Glühlichtes, sobald es sich in ei solchen Zustande des Glühens befindet, daß die Lampen voll ausgenutzt und nicht überanstrengt werden, gleich der einer gut brennenden Erdöllampe zu sein. Dasselbe Ergebniß findet man bei Betrachtung der Zahlen Indigo: G Für die Sonne ist dieses Verhältniß 4,35 und für Erdöl 1,24. Gaslich gewöhnlichen Brenner erscheint erheblich röther.

In nachfolgender Zusammenstellung von W. H. Pickering[1]) enth die vier ersten Reihen die Helligkeit der einzelnen Stellen des Spectrums, di Gelb (*D*) gleich 100 gesetzt, ferner die Gesammthelligkeit *T* in Einheiten Normalkerze und endlich die Helligkeit des hellsten Theiles *J* in Einheite hellsten Theiles des Argandbrenners, bezogen auf gleiche Flächen. Das M nesiumlicht wurde erzeugt durch gleichzeitiges Verbrennen zweier Spirale Magnesiumdraht, das elektrische Licht mit 40 Grove'schen Elementen. relativen Helligkeitsbestimmungen am Mond wurden, als er 10 Tage alt angestellt, die gesammte Helligkeit wurde dagegen beim Vollmond bestimmt, zwar mit dem Bunsen'schen Photometer, ebenso wie die an der Sonne:

	C	*D*	*b'*	$F^1/_2 G$	*T*	
Normalkerze	73	100	104	134	1	
Gaslampe	74	100	103	125	16	
Kalklicht	59	100	113	285	90	
Elektrisches Licht	61	100	121	735	362	
Magnesiumlicht	50	100	223	1129	215	
Mondlicht	87	100	155	363	204	
Sonnenlicht	45	100	250	2971	70 000	36

Pickering sucht aus obigen Zahlen nachzuweisen, daß die Sonner ratur etwa 22 000° beträgt (vergl. S. 326).

D. E. Meyer[3]) giebt folgende Verhältnißzahlen über die Farb elektrischen und Sonnenlichtes (vergl. S. 104):

---

[1]) Proc. of Ac. of Arts and Sc. 1880, 236; Beibl. z. d. Annal. d 1881, 729. — [3]) Centralbl. f. Elektrotechn. 1883, 458; Zeitschr. f. angew. Elekt lehre 1, 320.

	Glühlampe / Sonne	Bogenlicht / Sonne
Roth	1,48	2,09
Gelb	1,00	1,00
Grün	0,62	0,99
Blaugrün	0,29	—
Blau	0,21	0,87
Violett	0,17	1,03
Aeußerstes Violett . . .	—	1,21

In nachfolgender Zusammenstellung zeigt die erste Reihe das Ergebniß der igen durch G. Müller[1]) vom Sonnenlicht (bei einer Zenithentfernung 50°) gegen Erdölflammen. Die zweite Reihe ist von Schumann[2]) Vergleichung einer Benzinkerze mit einem Erdöl-Doppelflachbrenner ge- worden. Die dritte Reihe ist das Product der bezw. Zahlen der beiden die letzte H giebt die Helligkeiten der verschiedenen Lichtarten in einer kerze, bezogen auf $\lambda = 656$, als Einheit.

λ =	676	656	615	557	487	464	429
: Erdöl . . . . . =	0,75	1,00	1,44	2,53	6,03	8,89	15,83
Benzin . . . . . =	0,95	1,00	1,10	1,27	1,49	1,57	1,58
: Benzin . . . . . =	0,71	1,00	1,58	3,21	8,98	13,96	25,01
H . . . . . =	0,260	1,00	5,26	4,78	0,154	0,033	0,0037

l. Crova[3]) giebt folgende Verhältnißzahlen:

Wellenlänge	676	605	560	523	486	459
icht	1000	707	597	506	309	228
ampe	1000	442	296	100	80	27

Crova und Lagarde[4]) stellten für die verschiedenen Wellenlängen folgende : auf:

Astronom. Nachrichten 103, 241; derselbe beschreibt die photometrische Unter- des Lichtes der Planeten und dergleichen in G. Müller's Photometrische chungen (Potsdam 1883). — [2]) Elektrotechn. Zeitschr. 1884, 226. — [3]) Compt. 87, 322; 90, 322; Ann. chim. phys. (1885) 6, 528. — [4]) Annal. de chim. phys. 1881; Compt. rend. 93, 512 et 959.

Wellenlänge	680	660	640	620	600	580	560	540	520	500
Leuchtkraft (Carcellampe .	5,7	14,0	28,0	52,5	94,0	72,5	37,5	23,5	13,0	6,0
Leuchtkraft (Sonne . . .	0,5	1,5	4,0	10,2	23,0	62,5	98,5	30,5	17,2	9,2

H. C. Vogel[1]) fand für das elektrische Licht im Vergleich mit einer K flamme:

Wellenlänge	633	600	555	517	486	464	444
Elektrisches Licht . . .	0,53	0,67	1,00	1,57	2,33	3,12	4,00

O. N. Rood[2]) steckte zur Vergleichung verschiedenfarbenen Li auf eine Achse eine rothe und eine aus schwarzen und weißen Sectoren bes Scheibe, welche rasch gedreht wurde. Er fand ferner mit dem Vierord Apparat in 1000 Thln. weißen Lichtes: 54 Thle. roth, 140 orang 80 orange, 140 orange-gelb, 54 gelb, 206 gelb-grün, 121 grün-gelb, 13 und blau-grün, 32 cyanblau, 40 blau, 20 ultramarin und blau-violett, 5

Glanz des Lichtes. Nach Voit (vergl. Jahresber. 1883, 1643) die Lichtstärke für 1 Quadratcentimeter Oberfläche:

Einlochbrenner	etwa	0,06	Kerzen
Argandbrenner		0,30	„
kleinen Siemensbrenner		0,38	„
großen „		0,60	„
Glühlampen		40,00	„
Bogenlampen		484,00	„

Die von der Flächeneinheit der verschiedenen Lichtquellen ausgesandte Licht d. h. ihr Glanz ist somit sehr verschieden.

Renk[3]) macht für Glühlicht auf das Reflexbild des Kohlenfaden merksam, so daß auf 1 Quadratcentimeter leuchtende Fläche nur 24 kommen.

Die Sonnenstrahlen, welche durch eine Oeffnung von 0,9 Mil Durchmesser gingen, entsprachen nach W. Thomson[4]) 126 Kerzen, entsp fast 20000 auf 1 Quadratcentimeter[5]). Mondlicht gleicht der Bele von einer Normalkerze in 2,3 Meter Entfernung.

Beurtheilung von Beleuchtungsanlagen. Für die Beurtheilu Beleuchtungsanlagen kommt es weniger darauf an, wieviel Normalkerz Flammen haben, als auf die Lichtmenge, welche auf den Arbeitspla

---

[1]) Berl. Mon. Ber. 1880, 801. — [2]) Sill. J. 1878, 81; Beiblätter 1879, [3]) Archiv f. Hygiene 1885, 33. — [4]) Engineering 1882, 891; Elektrotechn. 1883, 136. — [5]) Nach Versuchen von Crova (Compt. rend. [1883] 96, 124) die Leuchtkraft der Sonne am 31. October 1882 7870 Carcel, am 3. Novembe und am 8. December 5100, während sie für vollkommen reinen Himmel 8500 entspricht.

isch und dergleichen fällt. Nach Versuchen von H. L. Cohn[1]) ist z. B. n zum Lesen oder Schreiben benutzten Arbeitsplatz eine Helligkeit von ns 10 Meterkerzen[2]) erforderlich, d. h. die von den Lichtquellen auf jenen z geworfene Lichtmenge (sogenannte indicirte Helligkeit) soll soviel be= wie 10 Normalkerzen bei senkrechter Gegenüberstellung aus 1 Meter ung hergeben würden.

e Berechnung, wie groß die Helligkeit ist, welche von Lampen bekannter ift und Lichtvertheilung für Plätze in gegebener Lage geliefert werden, nun nach Weber[3]) in folgender Weise:

der Stelle L (Fig. 271) sei eine Lampe befindlich, von welcher das ächenstück F beleuchtet ist. Im Allgemeinen und streng genommen wird

Fig. 271.

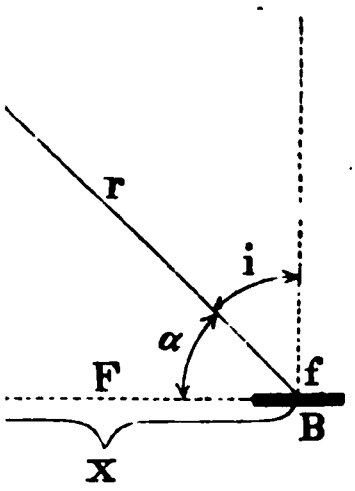

alsdann die für F indicirte Helligkeit oder die auf jedes kleinste Flächenelement fallende Lichtmenge von Punkt zu Punkt verschieden sein. Nimmt man jedoch die Ausdehnungen des Flächenstückes so klein gegen die Entfernung r von der Lampe, daß kein merklicher Unterschied der Helligkeit auf den einzelnen Stellen von F entsteht, so kann man von einer mittleren Helligkeit der Fläche und in aller Strenge auch bei beliebig kleinem r von der für den etwa in der Mitte der beleuchteten Fläche gelegenen Punkt B indicirten Helligkeit oder von der auf ein unendlich kleines, bei B Flächenelement f fallenden Lichtmenge sprechen. Bezeichnet man diese ge mit Q, so ist:

$$Q = (Jf \sin\alpha) : r^2.$$

ezeichnet J die für die Richtung LB gültige Intensität der Lampe, d. h. Anzahl von Normalkerzen (Lichteinheiten), welche an Stelle der Lampe rden müßten, um nach der Richtung LB dieselbe Lichtmenge auszusenden; α der Höhenwinkel der Lampe über der Fläche f, so daß $\sin\alpha = \cos i$, den Incidenzwinkel des einfallenden Lichtes bezeichnet. f ist der Flächen= s Flächenelementes f. Um sich von der letzteren, für die Helligkeit in B lichen Größe freizumachen, kann man statt der obigen Formel auch die setzen:

$$H = (J \sin\alpha) : r^2,$$

die (indicirte) Helligkeit für ein beim Punkte B und in der Ebene F unendlich kleines Flächenelement f bedeutet. Der für H gefundenen ıt als Einheit die Meternormalkerze zu Grunde, falls man r nach Meter ch Normalkerzen ausmißt. Es würde z. B. für den Fall, daß 1 Normal= l m Entfernung senkrecht die Fläche f beleuchtete, $\sin\alpha = 1$, $J = 1$, also $H = 1$ werden. Diese Helligkeit, welche als die von der Lampe L

---

ohn: Ueber den Beleuchtungswerth der Lampenglocken (Wiesbaden 1885). — :r gut ist der Vorschlag von Wybauw (vergl. S. 379) als Einheit der ung $^1/_{10}$ der Helligkeit eines Carcelbrenners in 1 Meter Entfernung unter hnung „lux“ einzuführen. — [3]) Elektrotechn. Zeitschr. 1885, 24 u. *56.

für den Punkt B und die Ebene F indicirte bezeichnet werden möge (n Lambert „illuminatio"), ist nicht zu verwechseln mit derjenigen Helligkeit (l „claritas visa" Lambert's), welche einem an der Stelle von B befindlich Gegenstande, z. B. einer Papierfläche, insofern ertheilt wird, als man dass wiederum als selbstleuchtendes oder beleuchtendes betrachten kann. Diese Hel keit ist allerdings der früheren proportional, aber in ihrem Formelausdrucke n wesentlich abhängig von der physikalischen Beschaffenheit des Objectes, von sei Reflexionsfähigkeit.

Die zweite Formel setzt die Ausmessung des Winkels α und der E fernung r voraus; in der Praxis wird es jedoch meist bequemer sein, dafür lothrechten und wagerechten Abstände y und x des Punktes B von L au messen. Es wird dann $\sin \alpha = y : r$ und $r^2 = (x^2 + y^2)$; mithin erhält zur Ausrechnung:

$$H = (J y) : \left[(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}\right].$$

Zur weiteren Erklärung dieser Formeln dienen folgende Beispiele.

Beispiel 1: Von einer Glühlampe sei ermittelt, daß dieselbe nach wage Richtung bei gewisser Stromstärke eine Intensität von 32 Normalkerzen besitze. habe ferner gefunden, daß ihre Emission unter den von der Horizontalebene a rechneten Winkeln:

$$22{,}5^0 \qquad 45^0 \qquad 67{,}5^0 \qquad 90^0$$

bezw.

$$0{,}951, \qquad 0{,}850, \qquad 0{,}707, \qquad 0{,}810$$

des für die wagerechte Richtung geltenden Werthes betrage, also:

$$0{,}951 \times 32 \qquad 0{,}850 \times 32 \qquad 0{,}707 \times 32 \qquad 0{,}810 \times 32$$

oder

$$30{,}43 \qquad 27{,}20 \qquad 22{,}62 \qquad 25{,}92.$$

Diese Lampe sei über einer Tischfläche bei L angebracht; man wünscht di den Punkt B und ein in die Ebene der Tischfläche fallendes, daselbst befindliches Fl element indicirte Helligkeit H, nach Meterkerzen ausgedrückt, zu kennen.

Nehmen wir an, daß kein passendes Instrument zur Stelle sei, um sofor Winkel α der Linie $L B$ gegen die Tischfläche in Graden zu messen. Alsdann man den lothrechten Abstand y etwa $= 0{,}80$ m, den wagerechten Abstand x $= 0{,}67$. Hieraus berechnet sich:

$$r^2 = 0{,}67^2 + 0{,}80^2 = 0{,}4489 + 0{,}6400 = 1{,}0889,$$

oder

$$r = 1{,}044 \text{ und } \sin \alpha = 0{,}80 : 1{,}044 = 0{,}7667,$$

woraus α ziemlich nahe $= 50^0$ folgt. Dieser Winkel liegt zwischen den Winkel und $67{,}5^0$, für welche die Emission untersucht ist und 27,20 bezw. 22,62 beträgt. gnügt man sich mit jenen vier die Emissionsverhältnisse darstellenden Zahlen, so man daraus durch Interpolation für 50^0 die Zahl 26,2 gewinnen. Die für die E keit des Platzes B in Betracht kommende Intensität J der Lampe ist also 26,2 Ne kerzen, demnach zu Folge der zweiten Formel:

$$H = (26{,}2 \times 0{,}7667) : 1{,}0889 = 18{,}45 \text{ Meterkerzen.}$$

Beispiel 2: Es sei eine Lampe gegeben, deren Emission nach allen Richt als gleich groß und zwar von der Intensität 10 Normalkerzen angenommen Die Lampe befindet sich 0,4 m oberhalb einer Tischfläche. Wie groß ist H fü 0,3 m seitlich gelegenes Flächenelement? Die Zahlen sind in diesem Beispiele mö bequem zur Rechnung gewählt. Nach der dritten Formel wird:

$$H = (10 \times 0{,}4) : (0{,}4^2 + 0{,}3^2)\sqrt{0{,}4^2 + 0{,}3^2} = 4 : 0{,}25\sqrt{0{,}25} = 32 \text{ Meterker}$$

Statt H zu berechnen, sind für praktische Zwecke hinreichend genau derartige
aben mit der Curventafel (Fig. 272 a. f. S.) zu lösen. Derselben liegt die
ahme zu Grunde, daß sich im Punkt L eine Lichtquelle befinde, deren Emission
allen Richtungen dieselbe sei und welche die Intensität $J = 100$ Normal-
n habe. Durch L-X sei die Horizontalebene, durch L-Y die darauf senk-
e vertikale Linie bezeichnet. Denkt man sich alsdann ein in seiner Lage
ables, immer parallel mit sich verschobenes horizontales Flächenelement in alle
nigen Lagen gebracht, in denen es die gleichen Lichtmengen von L erhält, in
n also, anders ausgedrückt, die für dasselbe von L indicirten Helligkeiten die-
n sind, so erkennt man leicht, daß alle diese Stellen auf einer Rotationsfläche
n müssen, deren Rotationsachse die L-Y-Linie ist. Zur Darstellung einer
en Fläche genügt demnach ihre Durchschnittscurve mit einer durch L-Y be-
zten Verticalebene. Die so entstandene Curve würde also vervollständigt
den, indem man auch auf der anderen Seite von L-Y einen symmetrischen
venast zeichnet, der sich mit dem auf der Tafel vorhandenen zu einem Oval
inigen und durch eine auch oberhalb der L-X-Ebene ausgeführte entsprechende
nstruction zu einer lemniskatenähnlichen oder 8-förmigen Curve zusammensetzen
de. Jede der auf der Tafel gezeichneten Curven ist der vierte Theil einer
hen vollständigen Curve und durch die Gleichung gewonnen:

$$H = (J \,.\, \sin\alpha) : r^2.$$

t man hierin nämlich $J = 100$ und giebt H einen willkürlichen Werth,
. 20, und denkt man sich von L einen Leitstrahl nach den verschiedensten
tungen unter den Winkeln α mit der Horizontalebene gezogen, und macht
die Länge r dieses Strahles der vorstehenden Gleichung entsprechend, so
fen die Endpunkte dieser Leitstrahlen die mit 20 bezeichnete Curve, d. h. alle
enigen Stellen, in welchen ein horizontales Flächenelement durch die in L be-
dliche Lichtquelle 100 die Helligkeit von 20 Meterkerzen erhält. In recht-
nkeligen Coordinaten ausgedrückt, ist die Gleichung derselben Curve:

$$20 = (100 \,.\, y) : (x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}$$

r:

$$(20 : 100)^2 \,.\, (x^2 + y^2)^3 = y^2$$

r allgemein:

$$C(x^2 + y^2)^3 - y^2 = 0,$$

n C die für jede Curve constante Zahl $(H : J)^2$ ist. Die Auflösung nach x
giebt:

$$x^2 = K y^{2/3} - y^2,$$

rin K eine andere Constante, nämlich $= (J : H)^{2/3}$ ist. Nach dieser letzteren
leichung sind in der That die einzelnen mit 20, 25, 30 .... bezeichneten Curven
nstruirt, indem darin der Reihe nach

$$K = (100 : 20)^{2/3},\ (100 : 25)^{2/3},\ (100 : 30)^{2/3},\ \ldots.$$

setzt wurde und für verschiedene in metrischem Maaße gemessene verticale Ab-
stände y die zugehörigen Werthe von x berechnet wurden.

Fig. 272.

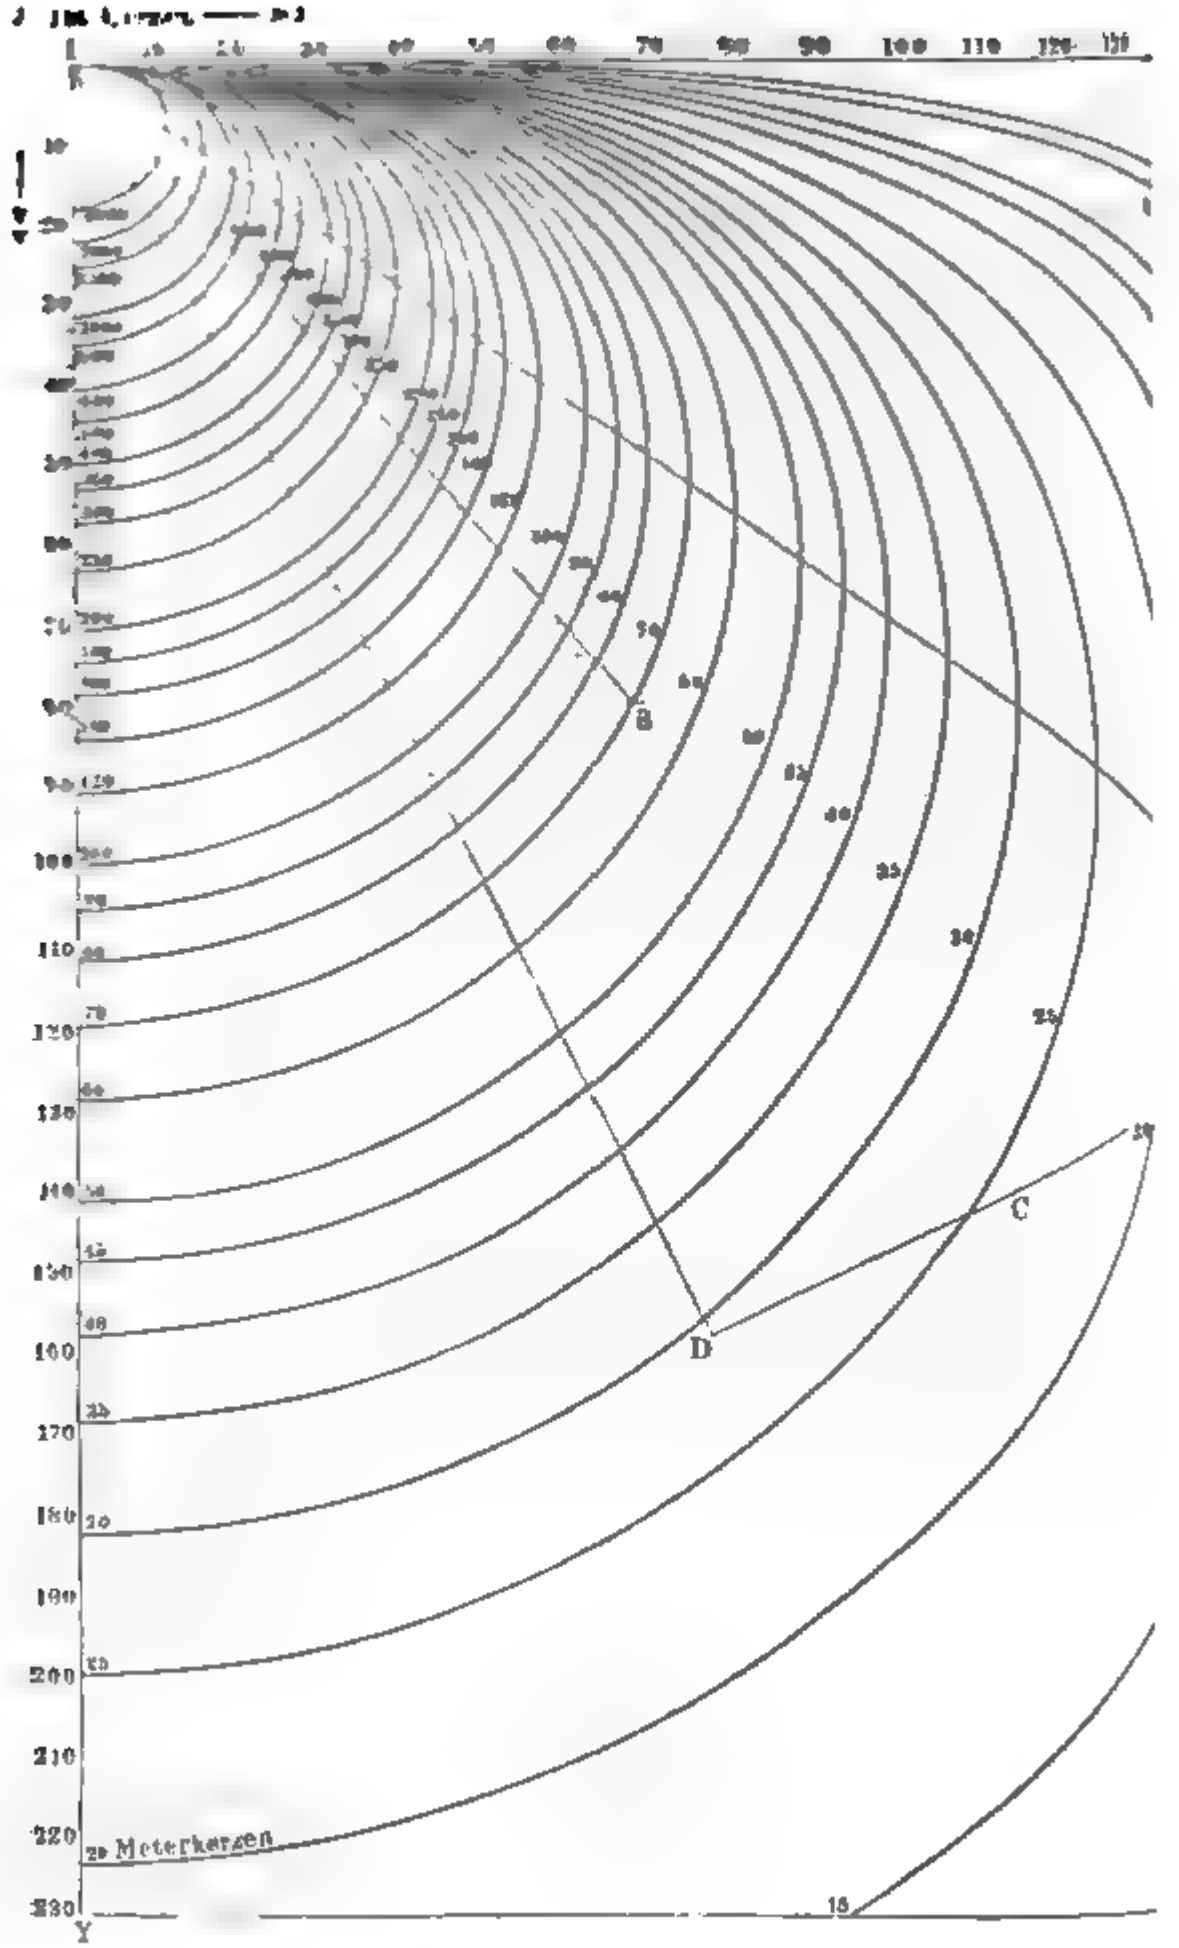

ie Curven der Tafel durchschneiden die verticale L-Y sowohl bei L, als dem tiefsten Punkte rechtwinkelig. Ihre größte Weite in horizontaler g erreichen sie auf einer von L ausgehenden Linie L-T, welche mit der talen einen Winkel von $35^0\,15'\,52''$ bildet, oder für welche $tg\,\alpha = \sqrt{1/2}$, Punkten, für welche sich der verticale Abstand zum horizontalen verhält 07 11 : 1.

ieſe letztere Beziehung ist technisch insofern von Wichtigkeit, als man daraus lbar erfährt, welche senkrechte Erhebung man am vortheilhaftesten einer über einer zu beleuchtenden horizontalen Fläche geben muß, wenn der seitbstand vorgeschrieben ist. Verfolgt man z. B. die Verticale 0,8 m, so man zu dem bei $y = 5{,}6$ gelegenen Schnittpunkte mit L-T, in welchem olgte Verticale die Curve 60 trifft. Für diese Stelle ist also die Helligund man sieht, daß man bei unverändertem seitlichen Abstande sowohl kleineres als für ein größeres y zu Curven kleinerer Helligkeit gelangen

fgabe 1. In L ist eine Lichtquelle gegeben, welche nach allen Seiten gleichicht aussendet und deren Intensität = 100 Normalkerzen ist. Wie groß ist igkeit für ein in B gelegenes horizontales Flächenelement, welches 0,80 m b und 0,67 m seitlich von L liegt ($y = 0{,}80$; $x = 0{,}67$)? Man sucht den enden Punkt mit Hülfe des Millimeternetzes auf und findet unmittelbar, daß B auf der Curve 70 liegt, d. h. die Helligkeit in B beträgt 70 Meterkerzen. — Lichtquelle in L nur 25 Kerzen, so erhält man für B natürlich

$$70 \times 25 : 100 = 17{,}5 \text{ Meterkerzen.}$$

fgabe 2. In L ist eine nach verschiedenen Richtungen verschieden stark Licht nde Lampe, z. B. eine Glühlampe, gegeben. Die Intensität derselben in horizontaler Richtung betrage 32 Normalkerzen. Man wisse ferner, daß die Lichtvertheilung nach verschiedenen Richtungen eines Verticalschnittes durch eine in beliebigem Maaßstabe gezeichnete Curve etwa wie in Fig. 273 dargestellt werde. Wie groß ist die Helligkeit für ein horizontales Flächenelement in B? Man zeichnet die Lichtvertheilungscurve auf durchscheinendes Papier, markirt darauf die Vertical- und Horizontallinie und legt diese Zeichnung auf die Curventafel. Alsdann sucht man auf Fig. 272 den Punkt B, markirt die Linie L-B auf Fig. 273 und ermittelt entweder mit Hülfe eines besonderen kleinen Maaßstabes wie in Fig. 273 oder durch directe Ausmessung mit dem Zirkel das Verhältniß des in der Rich-B in Fig. 273 gezogenen Radius zu dem horizontalen Radius in Fig. 273. Falle der letzteren Figur ist dies Verhältniß 0,86, d. h. die für die Rich-B gültige Intensität der Lampe ist $32 \times 0{,}86$ Normalkerzen. Mit dieser ltiplicirt man die bei B gefundene Curvenzahl 70 und erhält

Fig. 273.

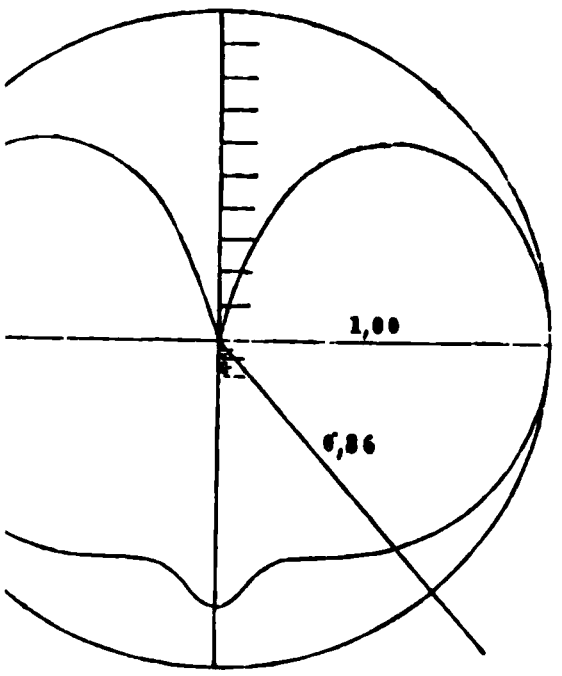

$$H = (32 \times 0{,}86 \times 70) : 100 = 19{,}40 \text{ Meterkerzen.}$$

r gewonnene Resultat deckt sich mit dem aus im Wesentlichen gleichen Voraus- berechneten 18,45 im Beispiel 1 nicht vollständig. Es liegt das nicht etwa

Fig. 272.

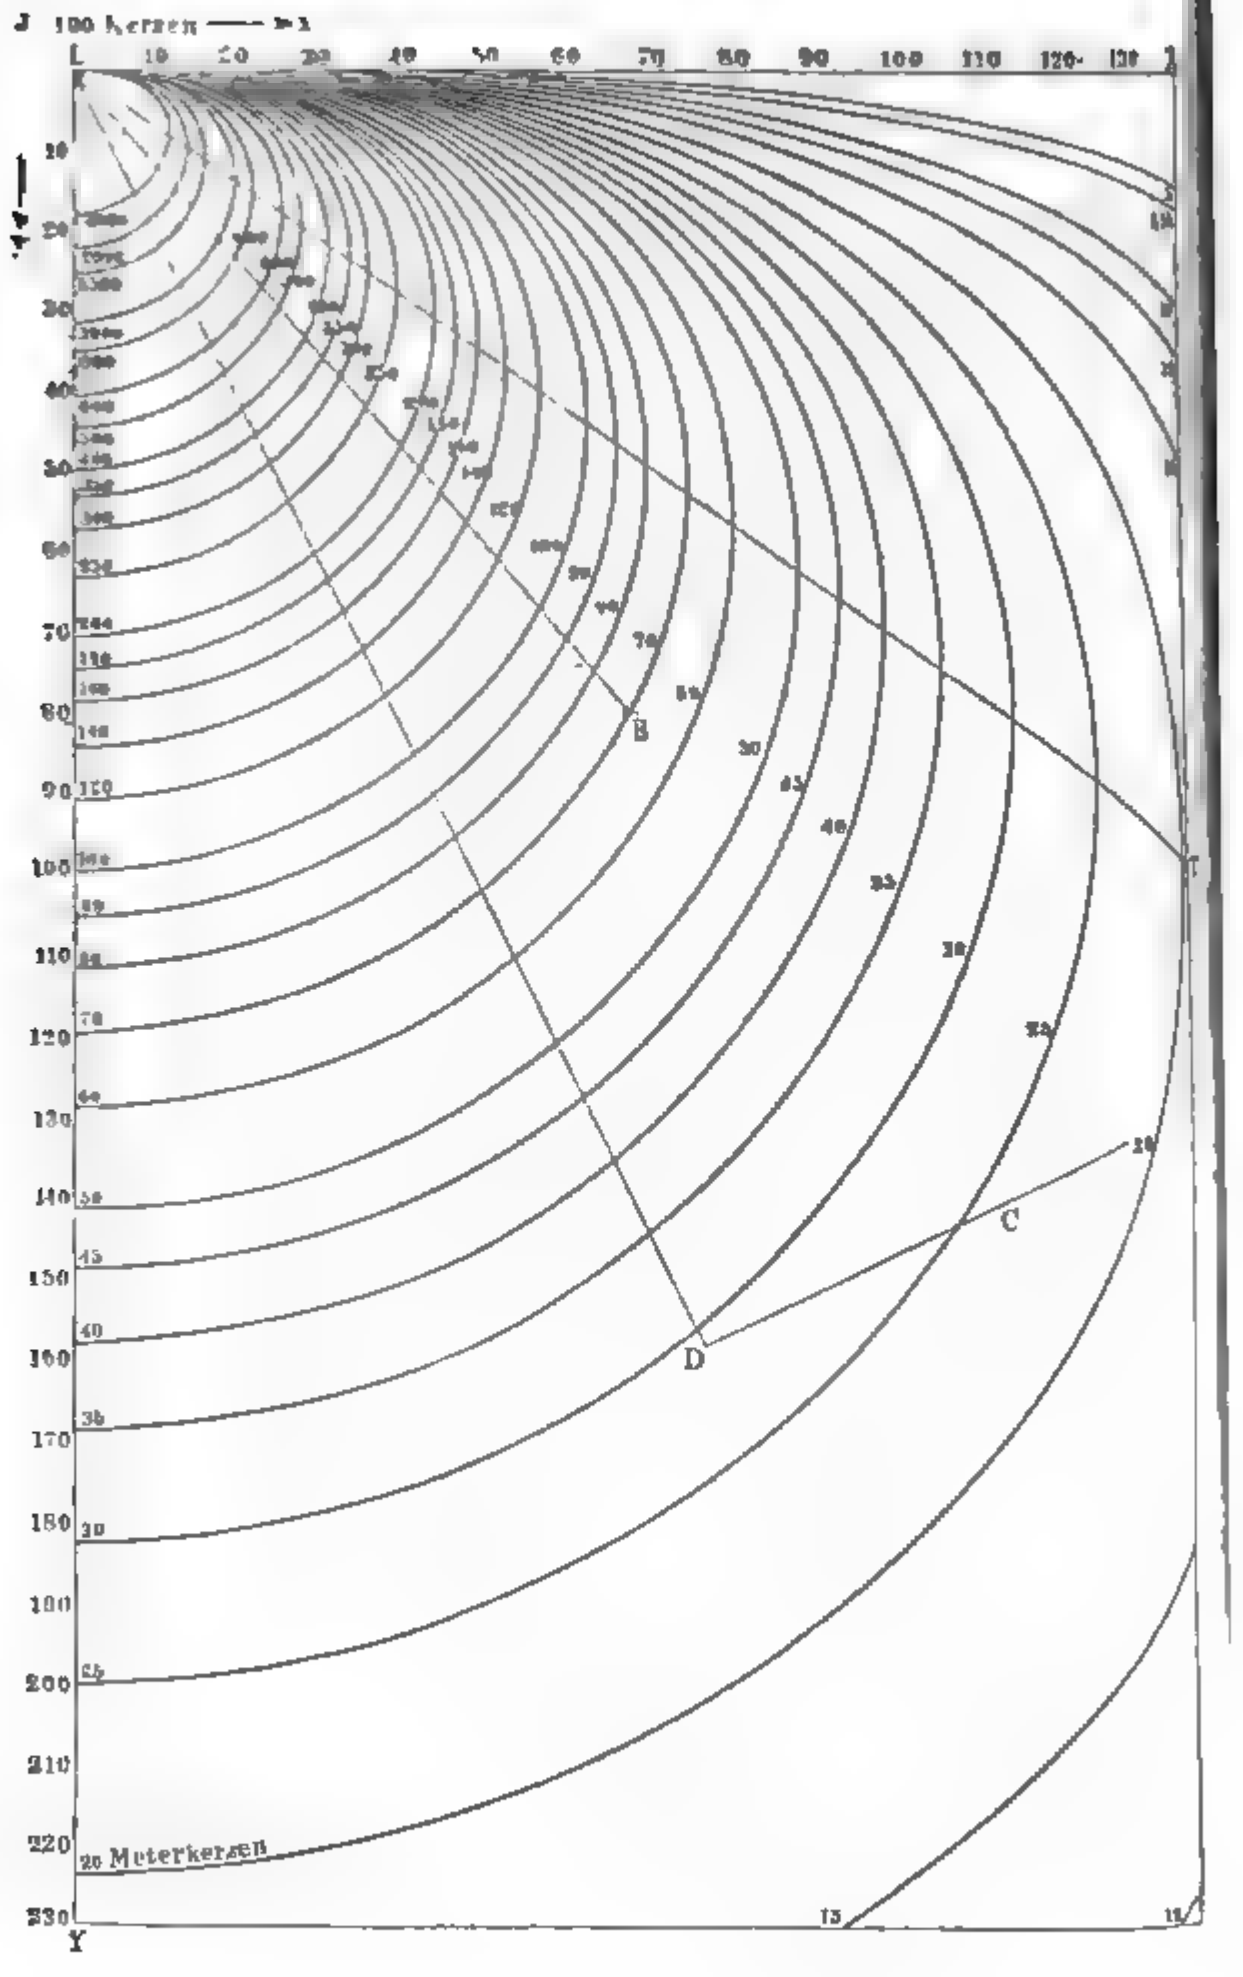
J 100 Kerzen
L
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
B
C
D
Y
20 Meterkerzen

arker Flanſchen iſt der Ofen an die Stirnplatte des kaſtenförmigen Aus- A angeſchraubt. Die obere ſchräge Decke des kaſtenförmigen Ausbaues iſt nem Stopfbüchſenaufſatze verſehen, durch welchen das von oben eingeführte h abgedichtet wird. Dieſes mit einer Glimmerplatte verſchloſſene Beobach- ohr wird mit dem Rohrſtutzen auf dem Ofendeckel durch einen eingeſchliffe- kegel und Stopfbüchſenmutter verbunden. Der Ofen ruht außerdem auf

Fig. 277.

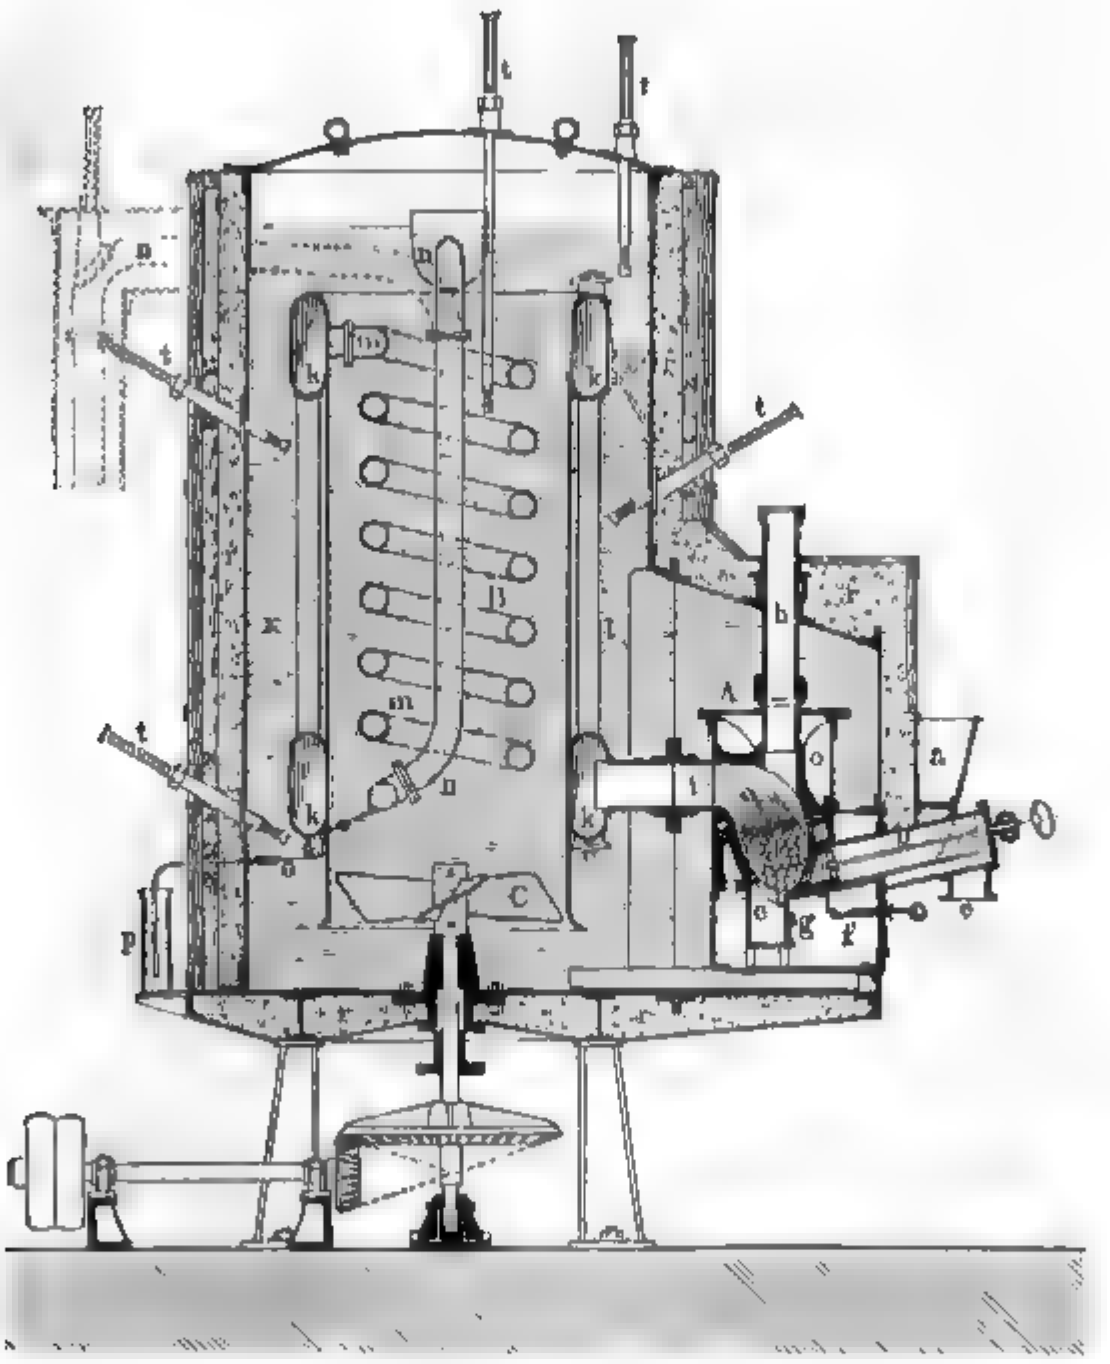

auf der Bodenplatte des Calorimeters aufgenieteten I-Eiſen loſe auf. Wenn fen abgenommen werden ſoll, ſo wird zuerſt die Stirnplatte des Ausbaues ut, ſodann die innere Stopfbüchſenmutter der Rohres h gelöſt und daſſelbe geſchoben, danach die Flanſche gelöſt, welche den kaſtenförmigen Ausbau mit Umhüllungscylinder verbindet, der Ausbau abgenommen und ſteht nun der ſelbſt frei auf den I-Eiſen. Nach Löſung der Flanſche am Halſe i kann der abgenommen werden. Die Montirung erfolgt in der gleichen Weiſe umgekehrt.

stellt folgendes Volumen dar: Macht man

$$OK = x,\ KM \perp OK \text{ und } KM = J:(h^2 + x^2),$$

so bilden die Punkte M für alle Werthe von x eine Curve von der Form AMB. Befindet sich in dem Punkte K der Horizontalebene das zwischen den Kreisumfängen von den Radien x und $x + dx$ gelegene Element $dx\,ds$, so ist das Volumen des Prisma, dessen Basis $dx\,ds$ und dessen Höhe KM ist, $= J:(h^2 + x^2)\,dx\,ds$ und das Volumen des Cylinders, welcher den ganzen Ring zur Basis hat, $= 2\pi J(x\,dx):(h^2 + x^2)$; endlich ist das Integral

Fig. 274.

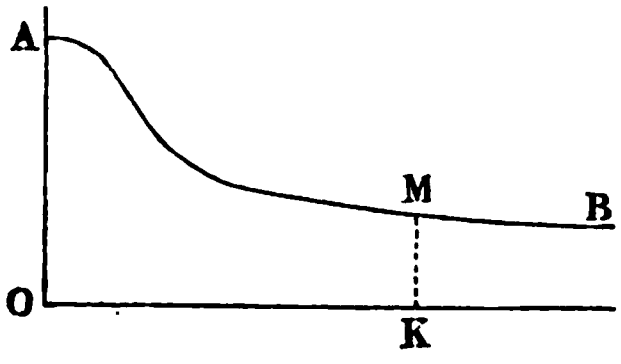

$$2\pi J \int_0^x \frac{x\,d\alpha}{h^2 + x^2}$$

das Volumen des Revolutionskörpers (um die Ordinatenachse OJ), welcher eingeschlossen wird von der Oberfläche $AMKO$.

Die Größe des in Betracht kommenden Unterschiedes in der Stärke der Beleuchtung hängt von der Höhe h der Lichtquelle über der zu beleuchtenden Fläche ab. Diese Höhe ist besonders von Wichtigkeit für die starken elektrischen Bogenlichter, bei welchen die Helligkeit am Fuße der Stangen oder Masten, welche sie tragen, stets bei weitem die zu machenden Ansprüche übertrifft, so daß man sein Augenmerk nur auf die Stärke der Beleuchtung in einiger Entfernung zu richten hat. Ein Bogenlicht von 1000 Kerzen Helligkeit liefert bei einer Höhe von 8 m an seinem Fuße eine Stärke der Beleuchtung von 15,6 Meterkerzen, in 30 m Entfernung von diesem Fußpunkte eine solche von 1,04 Meterkerzen. Bei 16 m Höhe ist die Beleuchtung an diesen beiden Punkten 3,6 und 0,9 Meterkerzen stark. Während also in 30 m Entfernung die Stärke der Beleuchtung sich in kaum wahrnehmbarer Weise ändert, ist sie auf der ganzen beleuchteten Fläche bedeutend gleichmäßiger geworden bei Erhöhung der Lampe von 8 auf 16 m. Außerdem ist die Möglichkeit des Blendens dadurch bedeutend verringert. Es ist also bei 8 m Höhe der Lampe in der Nähe der Lampe ein unnützer Ueberfluß an Helligkeit vorhanden, welcher der Gleichmäßigkeit der Beleuchtung schadet.

Dieser Ueberfluß der Beleuchtung in der Nähe der Lichtquellen ist ein Umstand, welchen man beim Vergleiche zweier Beleuchtungsanlagen nicht aus dem Auge lassen sollte. Die Gleichung für B' giebt die ganze Nutzwirkung einschließlich obigen Ueberflusses und es fragt sich, ob es nicht besser sein dürfte, in die Rechnung aus obigem Grunde eine Berichtigung einzuführen. Zu diesem Zwecke müßte man zuerst festsetzen, über welche Beleuchtungsstärke hinaus eine Beleuchtung als überflüssig zu bezeichnen ist.

Setzt man diese Grenze $= n$ Meterkerzen, so erhält man den Radius x des Kreises, welcher die überflüssige Beleuchtung einschließt, aus der Gleichung:

$$J:(h^2 + x^2) = n, \text{ woraus } x = \sqrt{(J:n) - h^2}$$

wird. Nach der Gleichung für B' ist die ganze Beleuchtung im Inneren dieses Kreises, wenn man für x vorstehenden Werth setzt: $B' = \pi J\, log\, nat\, (J:n\,h^2)$.

von muß abgezogen werden die Beleuchtung von n Meterkerzen der Oberfläche Kreises $\pi[(J:n) - h^2]$, nämlich $\pi(J - n h^2)$, so daß die Größe der über- igen Beleuchtung wird:

$$U = \pi J \log nat (J : n h^2) - \pi (J - n h^2).$$

Subtrahirt man U von B', so erhält man:

$$B'' = \pi J [\log nat (h^2 + x^2) : h^2 - \log nat (J : n h^2)] + \pi (J - n h^2)$$
$$= \pi J \log nat n (h^2 + x^2) : J + \pi (J - n h^2)$$
$$= 7{,}234 \log n (h^2 + x^2) : J + \pi (J - n h^2).$$

Giebt man n einen bestimmten Werth, also für öffentliche Beleuchtung nach bauw's Vorschlag etwa den Werth 10 (Meterkerzen), so ergiebt diese Glei- ung für B'' die wirklich nützliche Beleuchtungswirkung in des Wortes wahrster eutung.

Ist der Radius x eines zu beleuchtenden Kreises gegeben, so erhält man die he h, für welche diese Nutzwirkung ein Höchstwerth ist, aus der Gleichung:

$$\frac{dB''}{dx} = 2\pi h \left(\frac{J}{h^2 + x^2} - n\right) = 0 \quad \text{und} \quad h = \sqrt{\frac{J}{n} - x^2}.$$

Im Freien wird bei gleicher Lichtmenge und gleicher Höhe der Lichtquellen größte Gleichförmigkeit einer Beleuchtung durch eine möglichst große Anzahl Lichtquellen erreicht, also nicht etwa durch einzelne Bogenlampen. Licht- llen von 2000 Kerzen, in Entfernungen von 100 m von einander aufgestellt, en z. B. als geringste Beleuchtung $2 \times 2000 : (50^2 + 10^2) = 1{,}54$ Meter- en, als größte Beleuchtung $2000 : 10^2 = 20$ Meterkerzen. Verwendet man tt dessen Lampen von 500 Kerzen, 50 m von einander entfernt, so ergeben sich entsprechender Weise 1,38 bezw. 5 Meterkerzen, d. h. letztere Beleuchtung ist chmäßiger und gewiß billiger.

Bei Beleuchtung eines Platzes stellt man die Lampen so, daß sie an n Ecken von gleichschenkeligen Dreiecken zu stehen kommen. Bei der Ent- nung a der Lichtquelle ist dann die geringste Beleuchtung $= 3J : (h^2 + \frac{1}{3} a^2)$. ehen z. B. Lampen von 800 Kerzen 8 m über dem Boden und 54 m von nander entfernt, so ist die geringste und größte Beleuchtung 0,94 bezw. 12,5 eterkerzen.

Stellt man nun die Beleuchtung desselben Platzes mit 3 mal so starken Licht- llen in $\frac{1}{3}$ so großer Anzahl her, so werden die Seiten der neuen gleichseitigen reiecke $= a\sqrt{3}$ sein müssen und es wird dem zu Folge die geringste Beleuch- ng $= 3 \times 3J : (h^2 + a^2) = 3 \times J : (\frac{1}{3} h^2 + \frac{1}{3} a^2)$. Diese Beleuchtung augenscheinlich stärker als im ersten Falle. Für obiges Beispiel wird die ringste Beleuchtung $= 1{,}12$, die größte $= 37{,}5$ Meterkerzen.

Soll die Mindestbeleuchtung nicht größer werden, sondern dieselbe bleiben e im ersten Falle, so muß sein:

$$J : (h^2 + \tfrac{1}{3} a^2) = x J : (h^2 + a^2) \text{ oder } x = (h^2 + a^2) : (h^2 + \tfrac{1}{3} a^2),$$

o bei $h = 8$ m und $a = 24$ m wird $x = 2{,}5$, d. h. um das Mindeste der leuchtung des Platzes mit nur $\frac{1}{3}$ der Lichtquellen herzustellen, genügt es, jeder

sonstigen Versuchsfehler mit diesem jedenfalls theuren Apparate, der übrigens anscheinend bis jetzt noch gar nicht ausgeführt wurde, thatsächlich geringer sind, als die mit dem kleinen (S. 401).

F. Schwackhöfer[1]) fordert, daß bei jeder Brennwerthbestimmung 8 bis 10 g Kohle verbrannt werden können und zwar 5 bis 6 g Mineralkohle nebst 2 bis 4 g Zuckerkohle, um die Verbrennung der ersteren zu befördern.

Der untere Theil *A* (Fig. 279) der aus starkem Platin angefertigten Verbrennungskammer dient zur Aufnahme der zu untersuchenden Mineralkohle, der obere A_1 für die Zuckerkohle. Die Kammer ist bei *a* und bei *b* zu öffnen, um die Kohle einbringen und die beiden gebogenen Siebe *c* und *d* nach erfolgter Verbrennung behufs Reinigung herausnehmen zu können. Die Siebe sind aus Platinblech hergestellt und mit einer eigenen Maschine gelocht. Die Oeffnungen des unteren Siebes *c* sind so klein, daß sie nur im durchfallenden Lichte deutlich erscheinen. Das obere Sieb *d* besitzt etwas größere Oeffnungen. Die Rohre *e*, *f* und *g* führen Sauerstoff zu. Die Rohre *f* und *m* bestehen im oberen, aus dem Wasser herausragenden Theile aus Glas. (Das Rohr *f* ist in der Zeichnung um 90° verdreht. In Wirklichkeit stehen die Spiegel *S* und S_1 hinter einander, so daß der Vorgang auf den beiden Verbrennungsherden gleichzeitig beobachtet werden kann.) An der tiefsten Stelle des Mantelgefäßes mündet wie beim Apparate des Verf. (S. 160) das Gasabsaugrohr *n* ein. Das Rohrende steht im Inneren des Gefäßes etwa 1 cm vor, damit das bei der Verbrennung entstehende und im Gefäße *B* niedergeschlagene Wasser nicht in die Schlange gelangt. Unter dem Gefäße ist das Rohr spiralförmig gewunden, steigt dann in gerader Richtung auf (in der Abbildung ist es der Deutlichkeit wegen etwas gebogen) und mündet in das doppelwandige Glasgefäß *o*, in welches das Thermometer T_7 mittelst eines Kautschukstempels dicht eingepaßt ist. Die Gasabströmung steht durch den Kautschukschlauch *p* mit der Flasche *N* und durch diese mit den Aspiratoren *O* und P (letzterer in der Zeichnung nicht ersichtlich) in Verbindung.

Das kupferne Gefäß *B* ist innen platinirt, außen vernickelt. Das innere Wassergefäß *C*, sowie das Doppelgefäß *E* sind aus Kupfer hergestellt, innen und außen vernickelt; ersteres enthält das eigentliche Calorimeterwasser, während die Wasserfüllung des letzteren den Zweck hat, die durch die Isolirungsschicht *D* kommende Wärme aufzunehmen. Die innere Isolirungsschicht *D* besteht aus Eiderdunen, die äußere *F* aus feinen Flaumen. Ueberdies ist das Gefäß *C* noch mit

---

stets ablehnend verhalten. Und das mit Recht, denn es fehlt das Bindeglied, welches das wissenschaftliche Ergebniß mit der Praxis verknüpft. Wird aber durch Versuche, wie an der Münchener Station gezeigt, daß von dem totalen Heizwerthe ein bestimmter, je nach Umständen wechselnder Theil verwerthet, ein anderer Theil, genau wie bei jeder anderen Feuerung, durch Aschenfall, in den Rauchgasen, mit Ruß ꝛc. verloren wird, so wohnt diesem Resultate eine Ueberzeugungskraft für den Praktiker inne, die eine abstract wissenschaftliche Beobachtung unmöglich besitzen kann.“ Dazu bemerkt Schwackhöfer (Zeitschr. f. anal. Chem. 1984, S. 453): „Diesen Passus hat Dr. Bunte wohl lediglich als Leiter der Münchener Station geschrieben, und ich zweifle, daß er in einer anderen Eigenschaft (ebenso wenig als irgend ein anderer unbefangener Fachmann) diese Zeilen unterschreiben würde.“

[1]) Zeitschr. f. anal. Chem. 1884, S. 453.

Die analysirten Kohlenproben entsprechen nicht dem Durchschnitte der er dem Kessel verbrannten, weil offenbar viel zu wenig Proben genommen unterſucht wurden. Bei dem einzigen ausführlich veröffentlichten Versuche . 164) betrug z. B. das Gewicht der Asche im Aschenfall 15,3 Proc., wäh- d die analysirte Probe nur 6 Proc. enthielt. Mit dem Aschengehalte wechselt r auch in der Regel die Zusammensetzung der Kohlensubstanz, so daß es nicht ügt, wie Scheurer-Kestner will, die Resultate auf aschefreie Kohlen um- chnen, sondern es sind derartige Versuche einfach als unbrauchbar zu verwerfen.

Ungenügend ist schließlich die Bestimmung des Wärmeverlustes durch die brennungsgase, wie Verf. [1]) nachgewiesen hat. Berücksichtigt man ferner den chtigkeitsgehalt der Luft und legt bei dem Versuche (S. 164) die genauen rthe (S. 267) zu Grunde, so ergiebt sich als Verlust durch die Gase statt 22 etwa 2522, also 100 W.-E. mehr.

Die Resultate der Münchener Versuchsstation sind demnach durchaus un- verlässig und können keineswegs als Brennwerthbestimmungen gelten, daraus von H. Bunte [2]) für die Dulong'sche Formel (S. 382, Note 1) ogenen Schlüsse somit hinfällig [3]).

Scheurer-Kestner [4]) bestreitet die Bemerkungen des Verf. über seine Ver- hsanordnungen (S. 133). Verf. [5]) hat jedoch gezeigt, daß diese Scheurer- stner'schen Dampfkesselversuche durchaus fehlerhaft waren, so daß sie nur h historischen Werth haben.

Scheurer-Kestner hat nun neuerdings [6]) mit Ruhrkohle, angeblich der- en, welche zu dem später erwähnten calorimetrischen Versuche gedient hatte, d mit dem bereits früher angewendeten Kessel einen Verdampfungsversuch aus- hrt, welcher bei 53 Stunden Dauer ergab:

Kohle verbrannt	7 109 kg
darin hygroskopisch Wasser 5,5 Proc. .	399
Asche erhalten	819
somit reine Kohle verbrannt	5 901
Wasser verdampft von 26,7°	57 920 Liter
entsprechend Wasser von 0° berechnet .	55 524

npfdruck 5 kg. Somit hat 1 kg rohe Kohle 7,82 Liter Wasser von 0° ver- pft, entsprechend 9,41 Liter für trockene aschenfreie Kohle.

[1]) Zeitschr. d. Vereins deutscher Ing. 1884, 400. — Wie mangelhaft der Mün- r Versuchskessel war, geht auch daraus hervor, daß trotz sorgfältiger War- g (in dem mitgetheilten Versuche) der Wärmeverlust durch Herdrückstände 4,1 Proc., h unvollständig verbrannte Gase 8, durch heiße Gase 21,1, zusammen 33,2 Proc. ug, während dieser Verlust des Hannoverschen Betriebsdampfkessels (S. 385) nur auf 11,8 Proc. stellte. — [2]) Zeitschr. d. Ver. deutscher Ing. 1882, 440 u. ; 1883, 440. Bunte behauptet (das. 1883, 418), „daß die Heizversuchsstation chen zuerst den Heizwerth der Brennstoffe richtig bestimmt und die angenäherte reinstimmung dieses Werthes mit der Dulong'schen Regel experimentell nach esen hat". Diese Behauptung ist unrichtig. Das Verdienst, den Brennwerth Steinkohlen zuerst richtig bestimmt zu haben, gebührt zweifellos Scheurer. tner, dessen Dampfkesselversuche allerdings unbrauchbar sind. — [3]) Vergl. schr. d. Ver. deutsch. Ing. 1884, 399. — [4]) Bull. de Mulhouse 1883, 627; Dingl. rn. 234, 329. — [5]) Zeitschr. d. Ver. deutscher Ing. 1884, 398; Dingl. Journ. , 323. — [6]) Bull de Mulhouse 1885, 328 u. 375.

Mit einem 10 Liter fassenden Gasometer, dessen Wasser mit einer Oelschicht bedeckt war, aufgefangene Gasproben enthielten 9,3 Proc. Kohlensäure und 9,2 Proc. Sauerstoff. Die Temperatur der Gase betrug 134°. Brennbare Gase wurden nicht bestimmt; die Menge derselben wurde vielmehr lediglich nach den früheren Versuchen geschätzt, ebenso der Ruß. Auf diese Weise gelangt Scheurer-Kestner zu folgender Wärmevertheilung:

	W.-E.	Proc.
vom Wasser aufgenommen	6135	67,3
durch die Verbrennungsgase abgeführt	770	8,5
für unverbrannte Gase	242	2,7
Ruß	36	0,4
zusammen	7183	78,9
somit fehlen	1928	21,1

Die unter dem Kessel verbrannte Kohle ergab somit 12 Proc. Asche (mit 4,3 Proc. unverbrannter Kohle, welche nicht berücksichtigt wurde), während die zur Analyse verwendeten Proben nur etwa 1 Proc. enthielten. Die Proben entsprechen somit keineswegs der wirklich verbrannten Kohle. Da ferner die Verluste willkürlich geschätzt wurden, so würden diese Verdampfungsversuche überhaupt keine ernstliche Besprechung verdienen, wenn sie nicht den Namen Scheurer-Kestner trügen.

Inzwischen hat auch der Verf.[1]) seine Versuche (vergl. S. 251) an Dampfkesseln fortgesetzt und möchte den S. 264 angegebenen Versuch jetzt selbst keineswegs als Muster bezeichnen, wohl aber den folgenden.[2]) Derselbe wurde in Rücksicht darauf, daß sich Scheurer-Kestner mit Vorliebe auf seinen Versuch mit Holzkohle beruft — von welchem Verf.[3]) allerdings schon früher nachgewiesen hat, daß er durchaus fehlerhaft war —, mit Steinkohle und Holzkohle auf Veranlassung des Verf. in der Smirgelfabrik von Oppenheim u. Comp. in Hainholz vor Hannover ausgeführt.

Unter gütiger Mitwirkung des Herrn Director Weinlig vom Magdeburger Dampfkesselverein und Oberingenieur Kobus vom Hannoverschen Dampfkesselverein wurde von zwei Vereinsingenieuren die Verdampfungszahl durch Wiegen der Kohlen und des Wassers, Anmerken des Manometerstandes u. s. w. (nach den Normenvorschlägen) festgestellt. Herr Docent E. Müller war so freundlich, alle 10 Minuten die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft, die Temperatur der abziehenden Gase bei *e*, Fig. 274 (mit Geißler'schem Quecksilberthermometer mit Stickstofffüllung), sowie die des Nebenkessels zu bestimmen. Durch ein ebenfalls bei *e* luftdicht eingesetztes Glasrohr wurden von Herrn Meyer täglich zweimal während etwa 4 Stunden 10 bis 15 Liter Verbrennungsgase durch ein Chlorcalciumrohr (H_2O), einen Kaliapparat (CO_2), ein Rohr mit glühendem Kupferoxyd, nochmals durch Chlorcalcium und Kali (H und CO), schließlich durch eine Experimentirgasuhr in ein Glockengasometer angesaugt. Mir selbst blieb die

---

[1]) Fischer's Jahresber. 1883, 1290; Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1883. 399. — [2]) Fischer's Jahresber. 1885, 1297; Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1886, 46. — [3]) Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1884, 399.

Aufgabe, stündlich 6- oder 12mal Gasproben auf ihren Gehalt an Kohlensäure, Kohlenoxyd und Sauerstoff mit dem Apparate (S. 248) zu untersuchen.

Der aus dem Kessel entweichende Dampf wurde durch ein Möller'sches Dampffilter geführt, um etwa mitgerissenes Wasser bestimmen zu können.

Fig. 275.

Fig. 276.

Das aus dem Filter abgelassene Wasser erwies sich jedoch als rein, so daß ein Ueberreißen von Wasser überhaupt nicht stattgefunden hat. Es wurden daher alle denkbaren Vorsichtsmaßregeln gebraucht, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

Der Kessel (s. Fig. 275 und 276) war am 7. Juni zum letzten Male gereinigt. Da sich bei dem Vorversuche ergab, daß (wie dieses sehr häufig der Fall ist) der Rost zu groß war, so wurde er, wie in Fig. 275 angedeutet, hinten bis auf 790 mm Länge abgedeckt. Die vom Wasser bespülte Heizfläche betrug 71,8 qm, die verdampfende Wasserfläche 18,2 qm. Am 15. und 16. Juli wurde Nußkohle von Zeche Germania gebrannt, am 17. Juli Buchenholzkohle.

Die wesentlichsten Ergebnisse waren:

		Steinkohle		Holzkohle
Versuchsdauer	Stdn.	9¼	10½	10
Kohlenverbrauch	kg	587,2	650	743
Wasser	kg	5896	6524	6386
Wassertemperatur		19,6°	19,45°	19,7°
Dampfdruck	Atm.	4,9	4,9	4,9
1 kg Kohle verdampfte Wasser	kg	10,03	10,04	8,60
Entspr. Wärmeeinheiten		—	6378	5460
Herdrückstände	kg	66	54,5	—
Temperatur der Rauchgase		243°	235°	235°
desgl. des Nebenkessels		231°	228°	222°

Die beiden Versuche mit Steinkohle stimmen somit fast völlig überein. Eine Rußbestimmung ergab unter 0,1 Proc., wurde daher nicht weiter berücksichtigt. Da die eine Bestimmung der unvollständig verbrannten Gase am ersten Tage verunglückte, so soll nur der zweite Tag weiter berücksichtigt werden.

Gluth verbreitet sich alsbald über die ganze Oberfläche der Mineralkohle die Verbrennung dieser letzteren erfolgt allmälig von oben nach unten. G das Ende der Verbrennung wird die Sauerstoffzuleitung durch *g* abgesperrt jene durch *e* dafür geöffnet.

Bei regelrechtem Gange muß die Kohle ruhig fortglimmen, ohne zu men; es darf keine Spur von Rauch in der Flasche *N* zum Vorschein kon und muß sowohl die Mineralkohle, als auch die Zuckerkohle vollständig brennen. Selbst bei ganz richtiger Füllung und Zusammenstellung des Appa gehört aber immer noch gewisse Uebung dazu, die Verbrennung tadellos zu zu führen.

Während der Verbrennung wird nach Auslauf von je 2 Liter aus großen Aspirator das Thermometer T_7 abgelesen und sodann der Mischer e Male auf und ab bewegt. Ist die Kohle auf beiden Feuerherden ausgebr so werden die Sauerstoffzuleitungen abgesperrt und die beiden Aspiratoren a Thätigkeit gesetzt. Man mischt jetzt so lange, bis die beiden inneren The meter T_1 und T_2 gleiche Temperatur zeigen, wartet, bis keine Temper erhöhung mehr stattfindet und liest alsdann alle Thermometer (einschließlic für Lufttemperatur und T_{10} für die Temperatur des Gases im großen Aspir der Reihe nach ab. Dann werden die Thermometer T_1 und T_2 entfernt die beiden Spiegel abgenommen. Die Deckplatte wird mittelst des Getr langsam gehoben, der Holzkübel zurückgeschoben, das Mantelgefäß geöffnet die Platinkammer aus einander genommen. Das Gefäß *C* wird mit H eines Hebers entleert, trocken ausgewischt und ist sodann zur neuerlichen schickung mit Wasser von der Lufttemperatur bereit. Desgleichen wird Mantelgefäß *B* innen und außen abgetrocknet, das Schlangenrohr ausgek und der Mischer, sowie die Unterseite des Gefäßes *H* von dem anhaftenden densationswasser befreit.

Nachdem die Gasmenge in den beiden Aspiratoren abgelesen ist, wi durch den Hahn *a* so weit mit Wasser gefüllt, daß bei *β* Oel zum Vor kommt. Das im kleinen Aspirator *P* befindliche Gas wird analysirt. De gesaugte Gas bestand durchschnittlich aus:

50	bis 60	Proc.	Kohlensäure,
0,2	bis 0,8	„	Kohlenoxyd,
10	bis 15	„	Sauerstoff,
30	bis 40	„	Stickstoff.

Ein Versuch mit 5,016 g Wilczek-Ostrauer Steinkohle und 2,75 g Z kohle ergab so:

	Wasserwerth		Temp.-zunahme		W.-E.
Wärmeabgabe an das innere Gefäß *C*	5491	×	10,49	=	57600
„ „ „ obere Gefäß *H*	460	×	3,78	=	1738
„ „ „ äußere Gefäß *E*	5115	×	0,20	=	1023
Wärmeverlust durch Bildung von Kohlenoxyd . .	2403	×	0,13	=	312
„ „ das abziehende Gas				=	57
					60732
Durch die Zuckerkohle entwickelt	(7982	×	2,75)	=	21950
Für die Mineralkohle als Rest				=	38781

38781,9 : 5,016 = 7732 W.-E.,

		Essen[1]		Hannover	
		Wellrohrkessel 6. Juli 1883	Zweiflammrohr 20. Juli 1883	Steinkohle 16. Juli 1885	Holzkohle 17. Juli 1885
1 qm Rostfläche	kg	123,8	86,3	46,9	55,4
f 1 qm Heizfläche . . .	„	26,6	24,7	8,7	8,9
h der Kohle, calorimetrisch					
t	W.-E.	7790	7720	7630	7180
Wasser aufgenommen .	Proc.	74,9	68,4	83,6	76,0
den Herdrückständen . . .	„	2,1	3,6	0,9	0
) unvollständig verbrannte					
. . . . .	„	—	—	0,3	4,9
ch die höhere Temperatur					
chgase	„	16,7	19,3	10,6	10,9
rch Leitung und Strah-					
) Rest	„	6,3	8,7	4,6	8,2

ößere Kohlenoxydbildung bei Holzkohlenfeuerung erklärt sich daraus, ke Schicht Holzkohle leicht Kohlenoxyd giebt, während gleichzeitig im mmrohre überschüssiger Sauerstoff vorhanden sein kann. Treffen die ide beider Flammrohre zusammen, so sind sie bereits unter die Entperatur des Gemisches abgekühlt, so daß nun Kohlenoxyd und Sauerinander entweichen. Darin liegt eben der Vorzug des weiten Wellohres, daß hier die Gase viel mehr Gelegenheit haben, sich zu mischen, noch heiß sind.

der Wärmeverlust durch Strahlung bei Holzkohlenfeuerung stärker ist nkohlen, war schon während des Versuches vorauszusehen, da hierbei ssel eine kaum erträgliche Hitze herrschte.

e Temperatur der abziehenden Gase des Nebenkessels fast genau so ie die des Versuchskessels, so kann wenigstens von einer Wärmeüberletzteren nicht die Rede sein. Bei einzelnen Kesseln wird der Verlust g und Strahlung wohl etwas größer sein als hier; mehr als 8 bis ird er aber bei gut in Stand gehaltener Einmauerung wohl nicht in weiterer Beweis, daß die Angaben Scheurer-Kestner's nicht können.

falls folgt aus diesen Versuchen, daß ein Dampfkessel nicht zur des Brennwerthes geeignet ist, daß aber sorgfältige Versuche usnutzung der Wärme an Dampfkesseln sehr wichtig sind. Die

---

[1] er's Jahresber. 1883, S. 1289.

eigentliche Brennwerthbestimmung ist nur mit kleinen Mengen im Laboratorium ausführbar.[1])

F. Stohmann und C. v. Rechenberg[2]) beschreiben Verbesserungen des Thomson'schen Calorimeters (S. 155), in welchem die Stoffe mit chlorsaurem Kalium gemischt verbrannt werden.

Dieses Verfahren ist zur Bestimmung des Brennwerthes von Nahrungsmitteln wohl brauchbar. Für die eigentlichen Brennstoffe ist es nicht geeignet, da die Verbrennungsproducte nicht bestimmt werden können und auch die übrigen Fehlerquellen anscheinend noch nicht feststehen. So war anfangs die Zahl, durch deren Abzug von dem beobachteten Brennwerthe alle durch Nebenprocesse ausgeübten Einflüsse beseitigt werden sollen, zu 602, dann zu 490 und neuerdings zu 634 W.-E. bestimmt. Zu welchen falschen Schlüssen aber solche ungenauen Bestimmungen führen können, ergiebt sich z. B. daraus, daß nach früheren Bestimmungen Rechenberg's die Bildung von Naphtalin und Anthracen unter bedeutender Wärmebindung, nach neueren aber unter erheblicher Wärmeentwickelung — für die Reaction $C_{10}, H_8 = +\,26\,240$ W.-E. — vor sich gehen müßte.[3]) Danach kann man vorläufig auch den früher angegebenen Brennwerthbestimmungen einiger Steinkohlen[4]) keine Beweiskraft zusprechen, um so weniger, als die Zusammensetzung der Kohlen nicht angegeben ist.

Am naturgemäßesten, weil der thatsächlichen Verwendung entsprechend, ist jedenfalls die Verbrennung der Probe im freien Sauerstoff.

C. Böckner beschreibt das von dem Calorimeter-Comitee des Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins[5]) vorgeschlagene Calorimeter (Fig. 277 und 278). Der aus starkem Kupferblech hergestellte Ofen *O* ist durch eine gußeiserne, mit Rohransätzen versehene Deckplatte geschlossen. Mittelst eines Halses

---

[1]) Vergl. Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1886, 619.

L. Rinman (Jern. Kont. Ann. 1880 u. 1881; Dingl. Journ. **205**, 166) will den Brennwerth aus der Menge und der Art der aus den Brennstoffen hergestellten Gase bestimmen. Er übersieht dabei, daß bei der Entgasung der Stoffe Wärme gebunden wird.

Nach Lebaigue (Répertoire de pharm. 2880, 6) werden 0,2 g sehr fein geriebene und gesiebte Kohlen mit 2 g reinem Kaliumnitrat in einem Glasmörser innig zusammengerieben. Um die Wirkung des Nitrats auf die Kohle zu mildern, werden noch 5 g Natriumsulfat zugemischt und das Ganze in einem silbernen Tiegel langsam geschmolzen. Ist die Masse weiß geworden und kann kein Uebersprützen eintreten, so wird bis zum Schmelzen stark erhitzt. Noch heiß in eine Porzellanschale gebracht, welche 100 g destillirtes Wasser enthält, löst sich die ganze Masse leicht ab, so daß 120 g Flüssigkeit durch Abspülen erhalten werden. Mit Lackmuspapier gebläut und zum Kochen erhitzt, wird mit Schwefelsäure, welche im Liter 61,65 g H_2SO_4 enthält, titrirt. — Die Angabe, daß dem Sättigungsgrade die Heizkraft entspreche, ist falsch (vergl. S. 129).

[2]) Landw. Jahrb. 1884, *515; Journ. prakt. Chem. **19**, 115; **22**, 223; **31**, 273; Fischer's Jahresber. 1885, *347. — [3]) Sonderbarer Weise behauptet Rechenberg (Journ. prakt. Chem. **22**, 223) trotzdem, das Verfahren mit chlorsaurem Kalium sei viel genauer als das mit freiem Sauerstoff. Inzwischen ist aber sowohl Thomson (S. 404) selbst, als auch Stohmann zur Verwendung des freien Sauerstoffes übergegangen. — [4]) Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1882, 443. — [5]) Dessen Zeitschr. 1882, *31.

und ſtarker Flanſchen iſt der Ofen an die Stirnplatte des kaſtenförmigen Ausbaues *A* angeſchraubt. Die obere ſchräge Decke des kaſtenförmigen Ausbaues iſt mit einem Stopfbüchſenaufſatze verſehen, durch welchen das von oben eingeführte Rohr *h* abgedichtet wird. Dieſes mit einer Glimmerplatte verſchloſſene Beobachtungsrohr wird mit dem Rohrſtutzen auf dem Ofendeckel durch einen eingeſchliffenen Kegel und Stopfbüchſenmutter verbunden. Der Ofen ruht außerdem auf

Fig. 277.

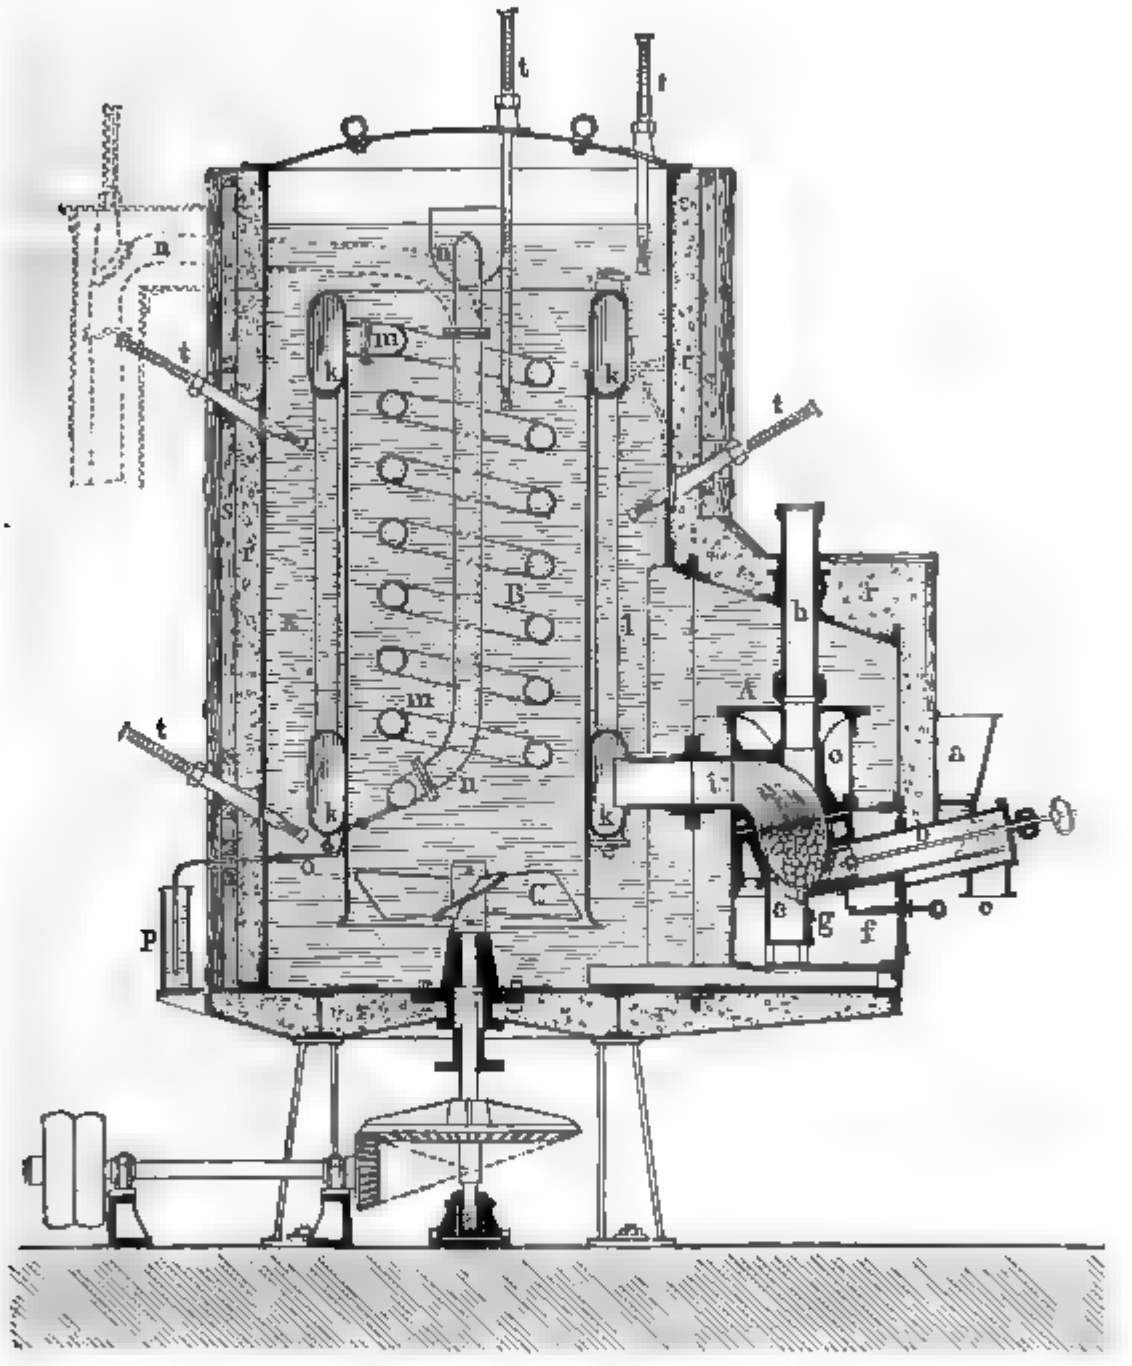

zwei auf der Bodenplatte des Calorimeters aufgenieteten I-Eiſen loſe auf. Wenn der Ofen abgenommen werden ſoll, ſo wird zuerſt die Stirnplatte des Ausbaues entfernt, ſodann die innere Stopfbüchſenmutter der Rohres *h* gelöſt und daſſelbe emporgeſchoben, danach die Flanſche gelöſt, welche den kaſtenförmigen Ausbau mit dem Umhüllungscylinder verbindet, der Ausbau abgenommen und ſteht nun der Ofen ſelbſt frei auf den I-Eiſen. Nach Löſung der Flanſche am Halſe *i* kann der Ofen abgenommen werden. Die Montirung erfolgt in der gleichen Weiſe umgekehrt.

Der zur Aufnahme des vorher abgewogenen Brennstoffes bestimmte Kasten *a* ist nach unten mit einem seitlich laufenden Schieber versehen, welcher mit einer in luftdichtem Verschluß und Stopfbüchse abgedichteten Stange bewegt wird. Im Zuführungsrohr *b* befindet sich ein hohler Kolben, dessen abgeschrägte vordere Fläche einen aus eingeschobenen Speckstreifen bestehenden Rost bildet. Wird der Kolben in die punktirt angegebene Stellung zurückgezogen, so kann der Schieber des Kohlenkastens *a* geöffnet werden, wodurch Brennstoff in das Rohr hinabfällt. Der Schieber wird wieder geschlossen und die frische Kohle tritt beim Vorschieben des Kolbens von unten in die Verbrennungskammer *d*. Das Luftzuführungsrohr *c* steht mit einer Gasuhr in Verbindung. Zur Vorwärmung der Luft ist die untere Hälfte der gußeisernen Verbrennungskammer mit einem Luftcanal umgeben, welcher durch feine Oeffnungen mit dem Inneren des Herdes in Verbindung steht. Der in einer Curve ansteigende Rost *e* bedeckt den dicht abgeschlossenen Aschenkasten und ist je nach der Natur der zu untersuchenden Kohle geschlitzt. Der Schieber *f* regelt den Zutritt der Luft zu dem die Verbrennungs-

Fig. 278.

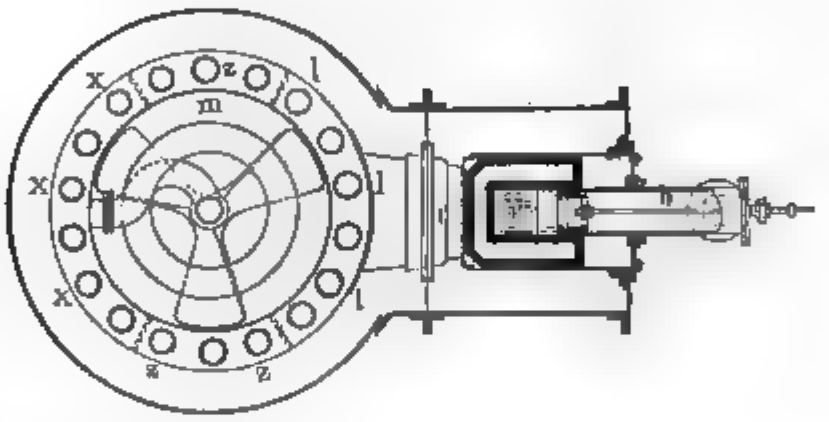

kammer umgebenden Canal, die den Aschenkasten abschließende Thür *g* den Luftzutritt zu dem Roste *e*.

Der die Verbrennungsproducte aufnehmende Apparat *B* besteht aus zwei Ringcanälen *k*, welche durch 18 Kupferröhren mit einander verbunden sind. Der untere Ring ist durch Scheidewände derart abgetheilt, daß die durch den Verbindungsstutzen *i* eintretenden Verbrennungsproducte durch sechs Röhren *l* emporsteigen können. Im oberen Ringe sind die Scheidewände so eingesetzt, daß die Abströmung nach unten durch die sechs Röhren *z* erfolgt, während die Scheidewände des unteren Ringes den Gasen wieder nur das Aufsteigen durch die Röhren *x* gestatten. Die so in das letzte Drittel des Ringes *k* eintretenden Verbrennungsproducte werden nun in der Schlange *m* nach unten geführt und steigen durch das Rohr *n* wieder empor. Dieses Rohr biegt unter dem Wasserspiegel ab, durchdringt die Wandung des Cylinders und der Umhüllung und wird außerhalb des Apparates in einer Wasserumhüllung wiederum nach unten geführt, wo es sich mit dem nicht gezeichneten Gebläse verbindet, welches die Aussaugung besorgt. Die außerhalb des Apparates stehende Wasserumhüllung des Rohres *n* ist mit dem Wasser im Inneren verbunden. Das mit den Abtheilungen des unteren Ringes und dem Rohre *n* verbundene Rohr *o* führt das aus den Verbrennungs*gasen verdichtete* Wasser in das Meßglas *y*, welches gleichzeitig zur Messung des

Druckes im Apparate dient. An verschiedenen Stellen angebrachte Thermometer *t* zeigen die Temperatur der Wasserfüllung, welche mittelst Propellerschraube *C* in Bewegung erhalten wird.

Der die Wasserfüllung und den Apparat aufnehmende Blechcylinder steht auf einer starken schmiedeisernen Platte, welche durch ein Gestell gestützt und von gußeisernen Böcken getragen wird. Sämmtliche vom Wasser berührte Flächen sind mit einer Isolirmasse *r* bekleidet. Auf diese Isolirmasse kommt eine Lage Asbest, darauf Haarfilz. Diese beiden Materialien werden mit Streifen von Oeltuch umwunden und bilden so die Lage *s*, welche wiederum durch eine hölzerne faßartige Umkleidung, die durch Eisenreifen gehalten wird, umschlossen ist. Der Apparat nimmt etwa 4000 Liter Wasser auf; sein Wasserwerth stellt sich auf etwa 350 W.-E. Den Brennwerth der besten österreichischen Kohle zu 7500 W.-E. angenommen, würden daher die zu einem Versuche bestimmten 10 kg Kohle die Temperatur des Apparates um 17,24° erhöhen.

Vor Beginn einer jeden Untersuchung wird eine bestimmte Menge Holzkohlen, deren Wärmewirkung genau bekannt ist, in dem Apparat verbrannt, um den Inhalt desselben um etwa 5° zu erhöhen. Es soll auf diese Weise ein Beharrungszustand in allen Theilen des Apparates eintreten und beginnt die Einführung der zu untersuchenden Kohle dann in der beschriebenen Art von unten unter die brennende Holzkohle, wobei der Herd von der letzteren noch vollständig angefüllt sein soll. Die durch ein Gebläse abgesaugten Verbrennungsgase werden in einem Gasometer gesammelt, um von Zeit zu Zeit untersucht zu werden.

Dieser allerdings hübsche Apparat steht somit, wie der von Bolley (S. 150) vorgeschlagene, etwa in der Mitte zwischen den Dampfkesseln[1]) und den kleinen Calorimetern. Völckner begründet diese Wahl damit, daß bei den Versuchen von Scheurer-Kestner zu geringe Mengen verwendet waren. Außerdem seien alle Versuche mit fein gepulverten Brennmaterialien vorgenommen, ein Zustand, in welchem dieselben in der Praxis niemals verwendet würden, so daß, wenn auch gegen die wissenschaftlichen und relativen Vergleichungswerthe nichts gesagt werden könne, doch gegen die Zuverläßlichkeit aller nach den bisherigen Methoden gefundenen Heizwerthe von Brennmaterialien für die praktische Anwendung gerechte Bedenken erhoben werden müßten.

Dieser Einwurf[2]) ist sonderbar, da doch der Brennwerth der Kohlen mit der Korngröße derselben nichts zu schaffen hat. Zweifelhaft ist ferner, ob eine genügend vollständige Verbrennung in dieser Weise zu erzielen ist und ob die

---

[1]) Vergl. C. Völckner: Bericht des von der niederösterr. Handels- und Gewerbekammer eingesetzten Comité zur Berathung über eine in Wien zu errichtende Versuchsanstalt für die Erprobung des Heizwerthes von Brennmaterialien (Wien 1880). Hier wurde ein Dampfkessel in Aussicht genommen.

[2]) In ähnlicher Weise sagt H. Bunte (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing., Jahrg. 1882, S. 440): „Nur dadurch, daß mit der Bestimmung der Verbrennungswärme, des totalen Heizwerthes der Brennstoffe, auch deren praktische Leistung ermittelt wurde, haben diese Werthe denjenigen positiven, realen und praktischen Hintergrund, durch den sie allein ein Anrecht besitzen, in der Praxis als Maßstab für die Werthbestimmung im Gebrauch und Verkehr mit Brennstoffen zu gelten. Gegen einen im Calorimeter gefundenen, selbst mit aller wissenschaftlichen Genauigkeit ermittelten Heizwerth wird sich die Praxis

sonstigen Versuchsfehler mit diesem jedenfalls theuren Apparate, der übrigens anscheinend bis jetzt noch gar nicht ausgeführt wurde, thatsächlich geringer sind, als die mit dem kleinen (S. 401).

F. Schwackhöfer[1]) fordert, daß bei jeder Brennwerthbestimmung 8 bis 10 g Kohle verbrannt werden können und zwar 5 bis 6 g Mineralkohle nebst 2 bis 4 g Zuckerkohle, um die Verbrennung der ersteren zu befördern.

Der untere Theil *A* (Fig. 279) der aus starkem Platin angefertigten Verbrennungskammer dient zur Aufnahme der zu untersuchenden Mineralkohle, der obere A_1 für die Zuckerkohle. Die Kammer ist bei *a* und bei *b* zu öffnen, um die Kohle einbringen und die beiden gebogenen Siebe *c* und *d* nach erfolgter Verbrennung behufs Reinigung herausnehmen zu können. Die Siebe sind aus Platinblech hergestellt und mit einer eigenen Maschine gelocht. Die Oeffnungen des unteren Siebes *c* sind so klein, daß sie nur im durchfallenden Lichte deutlich erscheinen. Das obere Sieb *d* besitzt etwas größere Oeffnungen. Die Rohre *e*, *f* und *g* führen Sauerstoff zu. Die Rohre *f* und *m* bestehen im oberen, aus dem Wasser herausragenden Theile aus Glas. (Das Rohr *f* ist in der Zeichnung um 90° verdreht. In Wirklichkeit stehen die Spiegel *S* und S_1 hinter einander, so daß der Vorgang auf den beiden Verbrennungsherden gleichzeitig beobachtet werden kann.) An der tiefsten Stelle des Mantelgefäßes mündet wie beim Apparate des Verf. (S. 160) das Gasabsaugrohr *n* ein. Das Rohrende steht im Inneren des Gefäßes etwa 1 cm vor, damit das bei der Verbrennung entstehende und im Gefäße *B* niedergeschlagene Wasser nicht in die Schlange gelangt. Unter dem Gefäße ist das Rohr spiralförmig gewunden, steigt dann in gerader Richtung auf (in der Abbildung ist es der Deutlichkeit wegen etwas gebogen) und mündet in das doppelwandige Glasgefäß *o*, in welches das Thermometer T_7 mittelst eines Kautschukstempels dicht eingepaßt ist. Die Gasabströmung steht durch den Kautschukschlauch *p* mit der Flasche *N* und durch diese mit den Aspiratoren *O* und *P* (letzterer in der Zeichnung nicht ersichtlich) in Verbindung.

Das kupferne Gefäß *B* ist innen platinirt, außen vernickelt. Das innere Wassergefäß *C*, sowie das Doppelgefäß *E* sind aus Kupfer hergestellt, innen und außen vernickelt; ersteres enthält das eigentliche Calorimeterwasser, während die Wasserfüllung des letzteren den Zweck hat, die durch die Isolirungsschicht *D* kommende Wärme aufzunehmen. Die innere Isolirungsschicht *D* besteht aus Eiderdunen, die äußere *F* aus feinen Flaumen. Ueberdies ist das Gefäß *C* noch mit

---

stets ablehnend verhalten. Und das mit Recht, denn es fehlt das Bindeglied, welches das wissenschaftliche Ergebniß mit der Praxis verknüpft. Wird aber durch Versuche, wie an der Münchener Station gezeigt, daß von dem totalen Heizwerthe ein bestimmter, je nach Umständen wechselnder Theil verwerthet, ein anderer Theil, genau wie bei jeder anderen Feuerung, durch Aschenfall, in den Rauchgasen, mit Ruß ꝛc. verloren wird, so wohnt diesem Resultate eine Ueberzeugungskraft für den Praktiker inne, die eine abstract wissenschaftliche Beobachtung unmöglich besitzen kann.“ Dazu bemerkt Schwackhöfer (Zeitschr. f. anal. Chem. 1984, S. 453): „Diesen Passus hat Dr. Bunte wohl lediglich als Leiter der Münchener Station geschrieben, und ich zweifle, daß er in einer anderen Eigenschaft (ebenso wenig als irgend ein anderer unbefangener Fachmann) diese Zeilen unterschreiben würde.“

[1]) Zeitschr. f. anal[illegible] 1884, S. 453.

Die Lufttemperatur betrug 14,0°, die Temperatur des Calorimeters 12,81°, nach 9 bis 10 Minuten erreichte Endtemperatur 16,86°. Danach ergiebt folgende Wärmeberechnung:

Vom Calorimeter aufgenommen	$4{,}05 \times 1624 =$	6577	W.-E. [1])
Für Kohlenoxyd	$32 \times 2{,}4 =$ 77		
„ Kohlenstoff	$16 \times 8{,}1 =$ 130	 227	„
„ Wasserstoff	$0{,}7 \times 28{,}8 =$ 20		
„ die höhere specifische Wärme der Verbrennungsproducte (S. 267)		20	„
		6824	W.-E.

Für das verflüssigte Wasser sind abzuziehen $0{,}126 \times 610 = 77$ W.-E.; bleiben 6747 W.-E. oder für 1 g Kohle $6747 : 0{,}874 = 7720$ W.-E. bezogen auf Wasserdampf von 15 bis 20° als Verbrennungsproduct, während die Dulong'sche Formel nur $(81{,}12 \times 8100 + 2{,}1 \times 28\,800) : 100 = 7175$ W.-E. Die Dulong'sche Formel ist demnach thatsächlich unbrauchbar. Für 4 Proc. Wassergehalt erhält man $(7720 : 1{,}014) - (1{,}4 \times 6) = 7605$ W.-E. Mittel von drei Versuchen ergaben sich so 7680 W.-E.

Die Verbrennung ist somit hier zwar nicht ganz vollständig; da aber die Verbrennungsproducte völlig bestimmt werden und der Brennwerth von Kohlenstoff und Wasserstoff genau bekannt ist, so kann die dadurch möglichenfalls veranlasste Ungenauigkeit um so weniger in Betracht kommen, als durch Vergleich mit der Elementaranalyse jeder nennenswerthe Fehler völlig ausgeschlossen ist. Will man übrigens auch den Rest der Kohle verbrennen, so braucht man nur durch das Platinrohr eine kleine Wasserstoffflamme, deren Wärmeentwickelung genau bestimmt werden kann, auf die Kohle zu leiten.

Der (S. 391) erhobene Einwand, daß derartige kleine Proben oft nicht dem mittleren Durchschnitt entsprechen [2]), trifft keinesfalls zu. Bei der Elementaranalyse verwendet man ja noch kleinere Mengen. Wenn man, wie hier, aus einer größeren Durchschnittsprobe, etwa 1 kg, zwei Proben von je 1 g zu den calorimetrischen Bestimmungen sowie die zur Elementaranalyse erforderlichen Mengen nimmt, so hat man in der Uebereinstimmung der Ergebnisse viel mehr Sicherheit, das Richtige getroffen zu haben, als wenn man etwa 100 g zur Verbrennung verwendet, in Folge dessen aber nicht im Stande ist, die Verbrennungsproducte und Rückstände genau zu bestimmen, so daß die Controle mit der Elementaranalyse fortfällt. —

---

[1]) Die specifische Wärme des Wassers bei 15° als 1 angenommen, wegen der so sehr auseinandergehenden Ansichten über diese Größe vergl. S. 65. Nach den neuen Bestimmungen von A. Wüllner (Annal. d. Phys. und Chem. 1880, 10, 287) ergaben die Versuche von Münchhausen für die wahre specifische Wärme des Wassers die Gleichung $k = 1 + 0{,}000425\,t$, so daß der Temperaturcoëfficient fast um die Hälfte größer ist als früher. Für 15° würde man also 1,006 erhalten. Berücksichtigt man diese Zahl, so würde statt 6577 W.-E. 6616 zu setzen sein. — [2]) Vergl. auch Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1885, 928.

Gluth verbreitet sich alsbald über die ganze Oberfläche der Mineralkohle und die Verbrennung dieser letzteren erfolgt allmälig von oben nach unten. Gegen das Ende der Verbrennung wird die Sauerstoffzuleitung durch *g* abgesperrt und jene durch *e* dafür geöffnet.

Bei regelrechtem Gange muß die Kohle ruhig fortglimmen, ohne zu flammen; es darf keine Spur von Rauch in der Flasche *N* zum Vorschein kommen, und muß sowohl die Mineralkohle, als auch die Zuckerkohle vollständig ausbrennen. Selbst bei ganz richtiger Füllung und Zusammenstellung des Apparates gehört aber immer noch gewisse Uebung dazu, die Verbrennung tadellos zu Ende zu führen.

Während der Verbrennung wird nach Auslauf von je 2 Liter aus dem großen Aspirator das Thermometer T_7 abgelesen und sodann der Mischer einige Male auf und ab bewegt. Ist die Kohle auf beiden Feuerherden ausgebrannt, so werden die Sauerstoffzuleitungen abgesperrt und die beiden Aspiratoren außer Thätigkeit gesetzt. Man mischt jetzt so lange, bis die beiden inneren Thermometer T_1 und T_2 gleiche Temperatur zeigen, wartet, bis keine Temperaturerhöhung mehr stattfindet und liest alsdann alle Thermometer (einschließlich T_9 für Lufttemperatur und T_{10} für die Temperatur des Gases im großen Aspirator) der Reihe nach ab. Dann werden die Thermometer T_1 und T_2 entfernt und die beiden Spiegel abgenommen. Die Deckplatte wird mittelst des Getriebes langsam gehoben, der Holzkübel zurückgeschoben, das Mantelgefäß geöffnet und die Platinkammer aus einander genommen. Das Gefäß *C* wird mit Hülfe eines Hebers entleert, trocken ausgewischt und ist sodann zur neuerlichen Beschickung mit Wasser von der Lufttemperatur bereit. Desgleichen wird das Mantelgefäß *B* innen und außen abgetrocknet, das Schlangenrohr ausgeblasen und der Mischer, sowie die Unterseite des Gefäßes *H* von dem anhaftenden Condensationswasser befreit.

Nachdem die Gasmenge in den beiden Aspiratoren abgelesen ist, wird 0 durch den Hahn *a* so weit mit Wasser gefüllt, daß bei *β* Oel zum Vorschein kommt. Das im kleinen Aspirator *P* befindliche Gas wird analysirt. Das abgesaugte Gas bestand durchschnittlich aus:

50	bis 60	Proc.	Kohlensäure,
0,2	bis 0,8	„	Kohlenoxyd,
10	bis 15	„	Sauerstoff,
30	bis 40	„	Stickstoff.

Ein Versuch mit 5,016 g Wilczek-Ostrauer Steinkohle und 2,75 g Zuckerkohle ergab so:

	Wasserwerth		Temp.-zunahme		W.-E.
Wärmeabgabe an das innere Gefäß *C*	5491	×	10,49	=	57600,6
„ „ „ obere Gefäß *H*	460	×	3,78	=	1738,8
„ „ „ äußere Gefäß *E*	5115	×	0,20	=	1023,0
Wärmeverlust durch Bildung von Kohlenoxyd . .	2403	×	0,13	=	312,4
„ „ das abziehende Gas				=	57,6
					60 732,4
Durch die Zuckerkohle entwickelt	(7982	×	2,75)	=	21 950,5
Für die Mineralkohle als Rest				=	38 781,9

38 781,9 : 5,016 = 7732 W.-E.,

Die Lufttemperatur betrug 14,9°, die Temperatur des Calorimeters 12,81°, nach 9 bis 10 Minuten erreichte Endtemperatur 16,86°. Danach ergiebt folgende Wärmeberechnung:

Vom Calorimeter aufgenommen	$4{,}05 \times 1624 = 6577$	W.-E. [1])
Für Kohlenoxyd	$32 \times 2{,}4 = 77$	
„ Kohlenstoff	$16 \times 8{,}1 = 130$	. . . . . 227 „
„ Wasserstoff	$0{,}7 \times 28{,}8 = 20$	
„ die höhere specifische Wärme der Verbrennungsproducte (S. 267)	20	„
	6824	W.-E.

Für das verflüssigte Wasser sind abzuziehen $0{,}126 \times 610 = 77$ W.-E.; bleiben 6747 W.-E. oder für 1 g Kohle $6747 : 0{,}874 = 7720$ W.-E. bezogen auf Wasserdampf von 15 bis 20° als Verbrennungsproduct, während die Dulong'sche Formel nur $(81{,}12 \times 8100 + 2{,}1 \times 28\,800) : 100 = 7175$ W.-E. ergiebt. Die Dulong'sche Formel ist demnach thatsächlich unbrauchbar. Für 1,4 Proc. Wassergehalt erhält man $(7720 : 1{,}014) - (1{,}4 \times 6) = 7605$ W.-E. Das Mittel von drei Versuchen ergaben sich so 7630 W.-E.

Die Verbrennung ist somit hier zwar nicht ganz vollständig; da aber die Verbrennungsproducte völlig bestimmt werden und der Brennwerth von Kohlen- und Wasserstoff genau bekannt ist, so kann die dadurch möglichenfalls veranlasste Ungenauigkeit um so weniger in Betracht kommen, als durch Vergleich mit der Elementaranalyse jeder nennenswerthe Fehler völlig ausgeschlossen ist. Will man übrigens auch den Rest der Kohle verbrennen, so braucht man nur durch ein enges Platinrohr eine kleine Wasserstoffflamme, deren Wärmeentwickelung auch genau bestimmt werden kann, auf die Kohle zu leiten.

Der (S. 391) erhobene Einwand, daß derartige kleine Proben oft nicht dem wirklichen Durchschnitt entsprechen [2]), trifft keinesfalls zu. Bei der Elementaranalyse verwendet man ja noch kleinere Mengen. Wenn man, wie hier, aus einer größeren Durchschnittsprobe, etwa 1 kg, zwei Proben von je 1 g zu den calorimetrischen Bestimmungen sowie die zur Elementaranalyse erforderlichen Proben nimmt, so hat man in der Uebereinstimmung der Ergebnisse viel mehr Sicherheit, das Richtige getroffen zu haben, als wenn man etwa 100 g zur Verbrennung verwendet, in Folge dessen aber nicht im Stande ist, die Verbrennungsproducte und Rückstände genau zu bestimmen, so daß die Controle mit der Elementaranalyse fortfällt. —

---

[1]) Die specifische Wärme des Wassers bei 15° als 1 angenommen, wegen der so sehr widersprechenden Ansichten über diese Größe vergl. S. 65. Nach den neuen Bestimmungen von A. Wüllner (Annal. d. Phys. und Chem. 1880, 10, 287) ergaben seine Versuche von Münchhausen für die wahre specifische Wärme des Wassers die Gleichung $k = 1 + 0{,}000425\,t$, so daß der Temperaturcoëfficient fast um die Hälfte größer ist als früher. Für 15° würde man also 1,006 erhalten. Berücksichtigt man diese Zahl, so würde statt 6577 W.-E. 6616 zu setzen sein. — [2]) Vergl. auch Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1885, 928.

Vorrichtung von Berthelot[2])

unter Druck bestimmt, besteht wesentlich

Zylinder a (Fig. 282). Die im Par.

durch die elektrische Leitung f entzündet, w

Menge Sauerstoff eingepreßt ist. Das

Oeffnungen (Hähnen) k k angeben. Thermometer

die Vorrichtung in bekannter Weise.

Fig. 282.

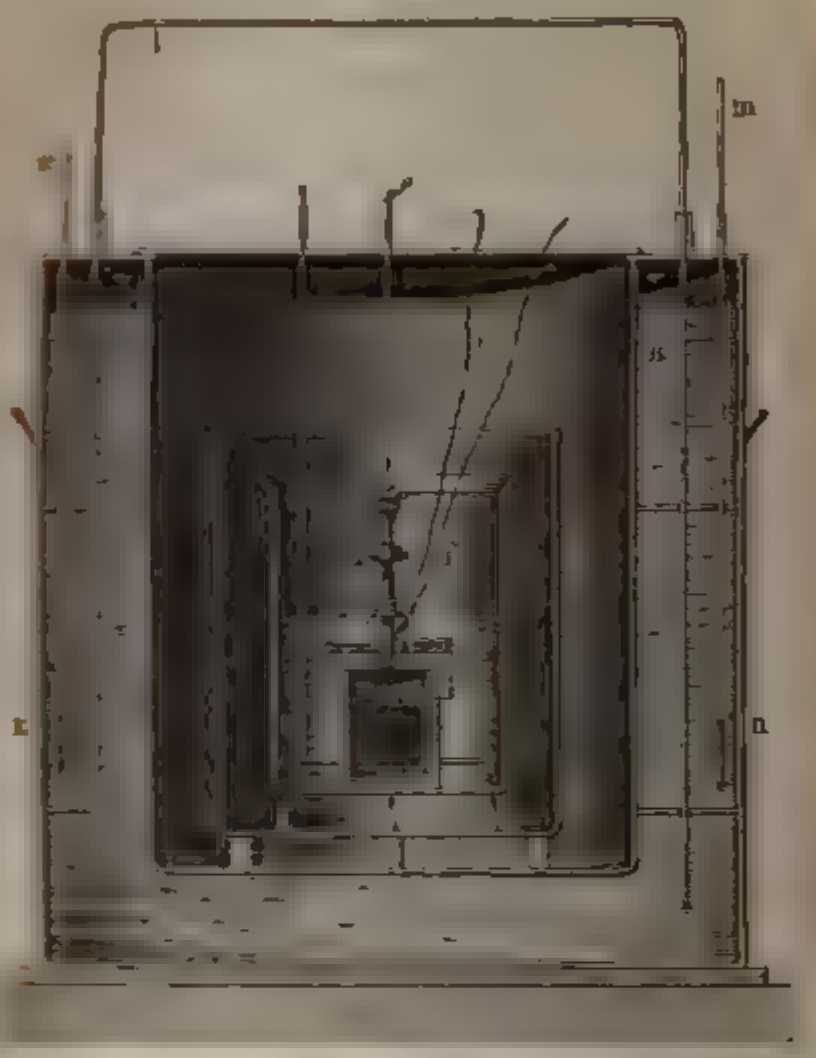

wenige Laboratorien werden im Stande sein, mit diesem Ap

, namentlich weil die Dichthaltung des Stahlcylinders a jeden

Nach W. Thomsen[3]) steht der, die Kohlenprobe enthaltende Pat

auf dem Thonuntersatz *BH*. Die 16 cm lange und 4

Oeffnung C ist bei e mit dem Sauerstoffzuführungsrohre *E* verbun

Vorrichtungen zur Bestimmung des Brennwerthes

Stoffe von J. Thomsen (Ber. d. chem. Ges. 1882, 2203

Abhandlung (Journal ch. m. phys. 1880, 20, 538) möge verwiesen

91, 1885, 99, 187 u. 1097, 100, 440; Fischer's

Engineering 42, 507. — [3]) Engineering 42, 507; Jo

Heft 1 d. Jahr 1887, 34

ß geſchieht durch einen mit chlorſaurem Kalium getränkten Faden, die
aungsgaſe treten am Deckel *H* ins Waſſer und werden durch die Kupfer-
mit dem Kühlwaſſer des Becherglaſes *D* in möglichſt innige Berührung

ieſer Apparat iſt, wenigſtens zur Brennwerthbeſtimmung von Kohlen
ks, völlig untauglich, da eine vollſtändige Verbrennung derſelben auf

Fig. 283.

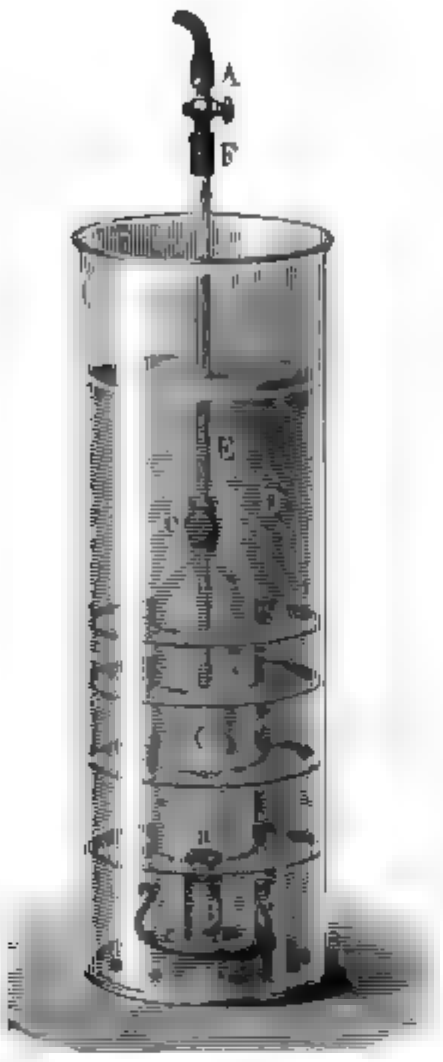

Fig. 284.

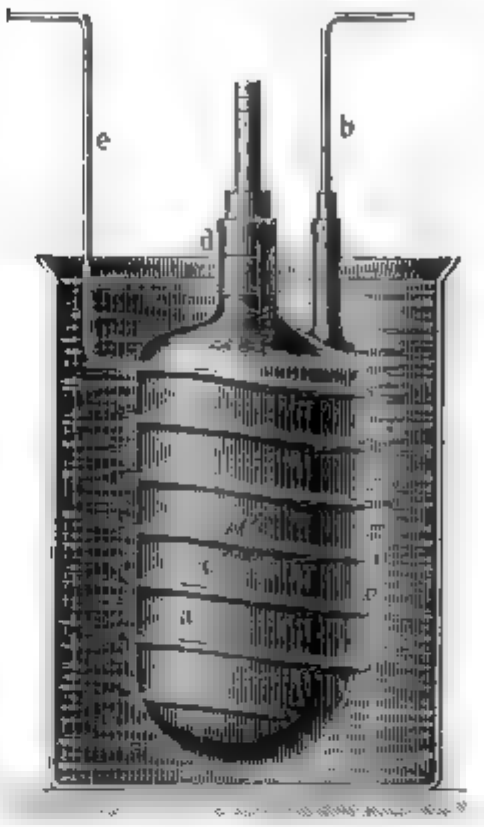

dieſe Weiſe nicht zu erzielen iſt, die Verbrennungsgaſe aber nicht unterſucht werden können. Einer Brennwerthbeſtimmung ohne Unterſuchung der Verbrennungsproducte fehlt aber jede Beweiskraft, ſie iſt daher werthlos.

erthelot[1]) verbrennt die Probe im Platintiegel *c* (Fig. 284), welcher nſatz *d* eingeführt wird. Der Sauerſtoff tritt durch Rohr *b* zu, die Verbgsgaſe entweichen durch das unten angeſetzte gläſerne Kühlrohr *e*.

. Alexejew[2]) ändert dieſes Verfahren dahin, daß er die Kohlenprobe pulvert, ſondern gekörnt in eine 4 bis 6 mm weite und 4 bis 5 cm hohe us Platindrahtnetz füllt. Die Verbrennungsproducte werden nicht unter- Da außerdem auf dieſe Weiſe eine einigermaßen zutreffende Durchrobe der Kohle nicht zu erzielen iſt, ſo iſt das Verfahren durchaus unſig[3]).

Essai de mécanique chimique 1, *246; Engineering 42, *507. — [2]) Beutſch. chem. Geſ. 1886, *1557; Fiſcher's Jahresber. 1886, *387. — [3]) Verf. Versuchen beſchäftigt, ob ſich überhaupt aus Glas ein brauchbarer Apparat herſt. Er wird darüber in der Zeitſchr. f. d. Chem. Ind. 1887, berichten.

Neuere Vorschläge[1]. Die Vorrichtung von *Berthelot*[2] ist auch für die Verbrennung von Gasen unter Druck bestimmt, besteht wesentlich aus einem unten verschlossenen Stahlcylinder *a* (Fig. 282). Die im Platinkorb befindliche Kohlenprobe wird durch die elektrische Leitung *f* entzündet, nachdem durch Rohr *c* die erforderliche Menge Sauerstoff eingepreßt ist. Das Gefäß *g* ist von drei weiteren Gefäßen *i k n* umgeben. Thermometer *m* und Rührer *l* vervollständigen die Vorrichtung in bekannter Weise.

Fig. 282.

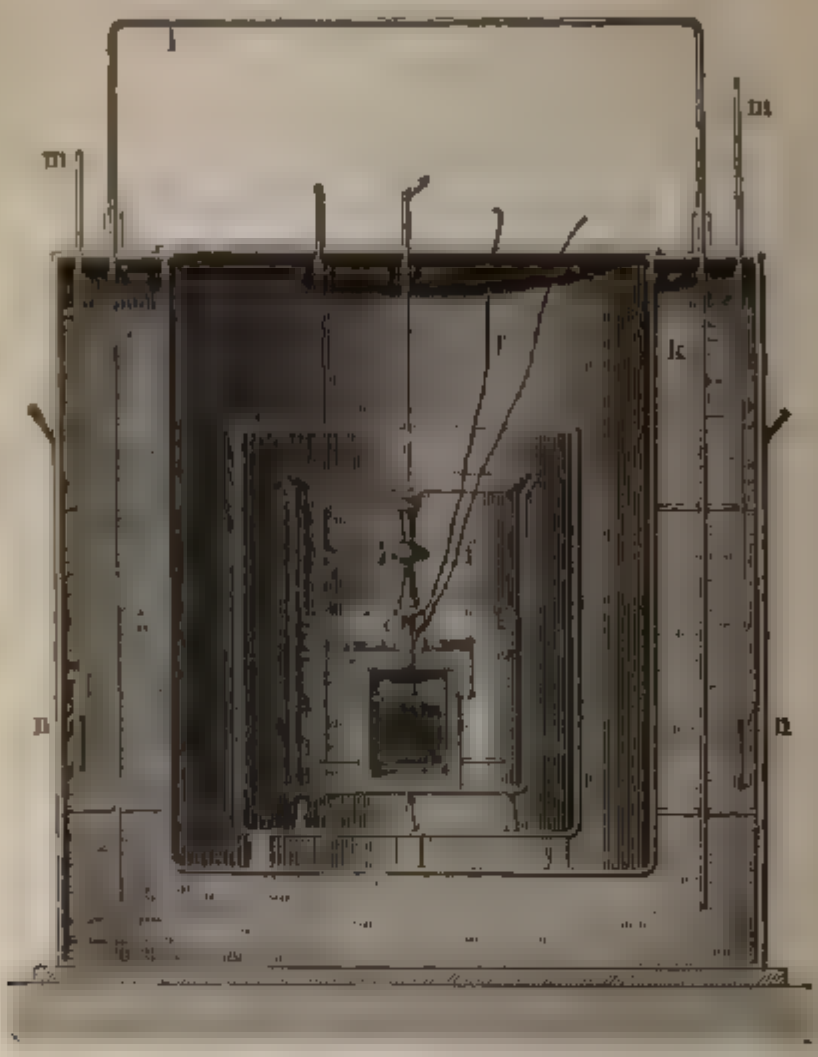

Nur wenige Laboratorien werden im Stande sein, mit diesem Apparat zu arbeiten, namentlich weil die Dichthaltung des Stahlcylinders *a* jedenfalls schwer ist.

Nach *W. Thomson*[3] steht der, die Kohlenprobe enthaltende Platintiegel (Fig. 283) auf dem Thonuntersatz *BH*. Die 16 cm lange und 4 cm weite Glasglocke *C* ist bei *e* mit dem Sauerstoffzuführungsrohre *E* verbunden.

[1]) Auf die Vorrichtungen zur Bestimmung des Brennwerthes flüssiger organischer Stoffe von *J. Thomsen* (Ber. d. chem. Ges. 1882, 2996) und *Longuinine* (Annal. chim. phys. 1880, 20, 558) möge verwiesen werden.
[2]) Compt. rend. 91, *188; 99, 187 u. 1007; 100, 440; Fischer's Jahresber. 1885, 354; Engineering 42, 507. [3]) Engineering 42, 507; Journ. Gasbel. 1884, 581; Zeitschr. f. d. chem. Ind. 1887, 39.

l geschieht durch einen mit chlorsaurem Kalium getränkten Faden, die
ungsgase treten am Deckel *H* ins Wasser und werden durch die Kupfer-
mit dem Kühlwasser des Becherglases *D* in möglichst innige Berührung

eser Apparat ist, wenigstens zur Brennwerthbestimmung von Kohlen
ks, völlig untauglich, da eine vollständige Verbrennung derselben auf

Fig. 283.

Fig. 284.

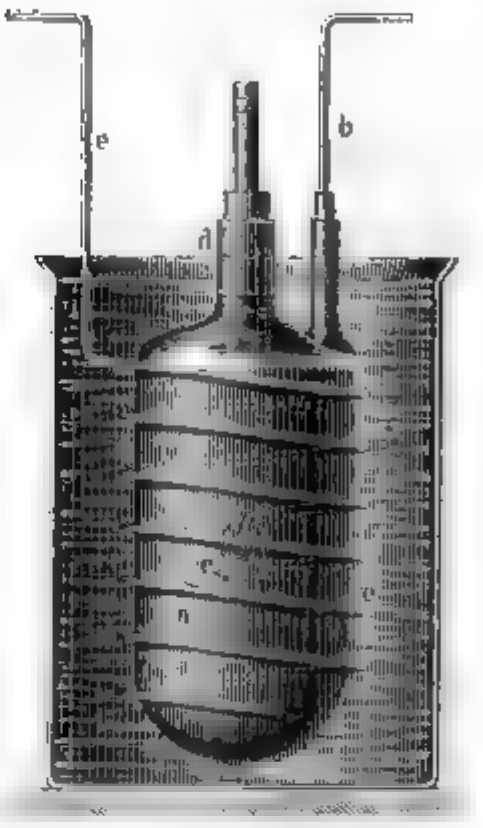

diese Weise nicht zu erzielen ist, die Ver-
brennungsgase aber nicht untersucht
werden können. Einer Brennwerthbe-
stimmung ohne Untersuchung der Ver-
brennungsproducte fehlt aber jede Be-
weiskraft, sie ist daher werthlos.

thelot[1]) verbrennt die Probe im Platintiegel *c* (Fig. 284), welcher
'atz *d* eingeführt wird. Der Sauerstoff tritt durch Rohr *b* zu, die Ver-
gase entweichen durch das unten angesetzte gläserne Kühlrohr *e*.
Alexejew[2]) ändert dieses Verfahren dahin, daß er die Kohlenprobe
lvert, sondern gekörnt in eine 4 bis 6 mm weite und 4 bis 5 cm hohe
Platindrahtnetz füllt. Die Verbrennungsproducte werden nicht unter-
)a außerdem auf diese Weise eine einigermaßen zutreffende Durch-
be der Kohle nicht zu erzielen ist, so ist das Verfahren durchaus un-
[3]).

---

sai de mécanique chimique 1, *246; Engineering 42, *507. — [2]) Be-
ch. chem. Ges. 1886, *1557; Fischer's Jahresber. 1886, *387. — [3]) Vers.
:suchen beschäftigt, ob sich überhaupt aus Glas ein brauchbarer Apparat her-
. Er wird darüber in der Zeitschr. f. d. Chem. Ind. 1887, berichten.

Die Lufttemperatur betrug 14,9°, die Temperatur des Calorimeters 12,81°, die nach 9 bis 10 Minuten erreichte Endtemperatur 16,86°. Danach ergiebt sich folgende Wärmeberechnung:

Vom Calorimeter aufgenommen	$4{,}05 \times 1624 = 6577$	W.-E. [1])
Für Kohlenoxyd	$32 \times 2{,}4 = 77$	
„ Kohlenstoff	$16 \times 8{,}1 = 130$	. . . . . 227 „
„ Wasserstoff	$0{,}7 \times 28{,}8 = 20$	
„ die höhere specifische Wärme der Verbrennungsproducte (S. 267)		20 „
		6824 W.-E.

Für das verflüssigte Wasser sind abzuziehen $0{,}126 \times 610 = 77$ W.-E.; es bleiben 6747 W.-E. oder für 1 g Kohle $6747 : 0{,}874 = 7720$ W.-E. bezogen auf Wasserdampf von 15 bis 20° als Verbrennungsproduct, während die Dulong'sche Formel nur $(81{,}12 \times 8100 + 2{,}1 \times 28\,800) : 100 = 7175$ W.-E. giebt. Die Dulong'sche Formel ist demnach thatsächlich unbrauchbar. Mit 1,4 Proc. Wassergehalt erhält man $(7720 : 1{,}014) - (1{,}4 \times 6) = 7605$ W.-E. Im Mittel von drei Versuchen ergaben sich so 7630 W.-E.

Die Verbrennung ist somit hier zwar nicht ganz vollständig; da aber die Verbrennungsproducte völlig bestimmt werden und der Brennwerth von Kohlenoxyd und Wasserstoff genau bekannt ist, so kann die dadurch möglichenfalls veranlaßte Ungenauigkeit um so weniger in Betracht kommen, als durch Vergleich mit der Elementaranalyse jeder nennenswerthe Fehler völlig ausgeschlossen ist. Will man übrigens auch den Rest der Kohle verbrennen, so braucht man nur durch ein enges Platinrohr eine kleine Wasserstoffflamme, deren Wärmeentwickelung leicht genau bestimmt werden kann, auf die Kohle zu leiten.

Der (S. 391) erhobene Einwand, daß derartige kleine Proben oft nicht dem wirklichen Durchschnitt entsprechen [2]), trifft keinesfalls zu. Bei der Elementaranalyse verwendet man ja noch kleinere Mengen. Wenn man, wie hier, aus einer größeren Durchschnittsprobe, etwa 1 kg, zwei Proben von je 1 g zu den calorimetrischen Bestimmungen sowie die zur Elementaranalyse erforderlichen Proben nimmt, so hat man in der Uebereinstimmung der Ergebnisse viel mehr Sicherheit, das Richtige getroffen zu haben, als wenn man etwa 100 g zur Verbrennung verwendet, in Folge dessen aber nicht im Stande ist, die Verbrennungsproducte und Rückstände genau zu bestimmen, so daß die Controle mit der Elementaranalyse fortfällt. —

---

[1]) Die specifische Wärme des Wassers bei 15° als 1 angenommen, wegen der so sehr widersprechenden Ansichten über diese Größe vergl. S. 65. Nach den neuen Berechnungen von A. Wüllner (Annal. d. Phys. und Chem. 1880, 10, 287) ergaben die Versuche von Münchhausen für die wahre specifische Wärme des Wassers die Gleichung $k = 1 + 0{,}000425\,t$, so daß der Temperaturcoëfficient fast um die Hälfte größer ist als früher. Für 15° würde man also 1,006 erhalten. Berücksichtigt man diese Zahl, so würde statt 6577 W.-E. 6616 zu setzen sein. — [2]) Vergl. auch Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1885, 928.

Neuere Vorschläge[1]). Die Vorrichtung von Berthelot[2]) [illegible] sich für die Verbrennung von Gasen unter Druck bestimmt, besteht wesentlich [illegible] einem innen verplatinirten Stahlcylinder *a* (Fig. 282). Die im Platinkorb befindliche Kohlenprobe wird durch die elektrische Leitung *f* entzündet, nach durch Rohr *c* die erforderliche Menge Sauerstoff eingepreßt ist. Das Pulvergefäß *g* ist von drei weiteren Gefäßen *i k n* umgeben. Thermometer *m* Rührer *l* vervollständigen die Vorrichtung in bekannter Weise.

Fig. 282.

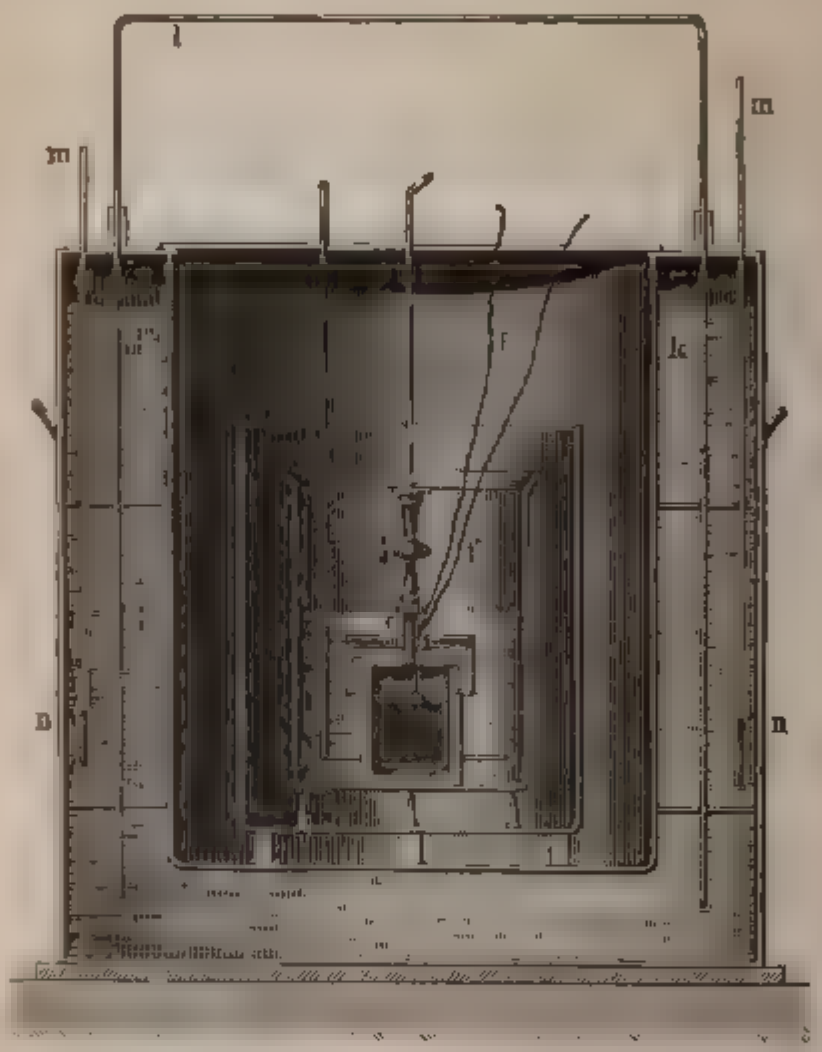

Nur wenige Laboratorien werden im Stande sein, mit diesem Apparat arbeiten, namentlich weil die Dichthaltung des Stahlcylinders *a* jedenfalls schwer ist.

Nach W. Thomson[3]) steht der, die Kohlenprobe enthaltende Platintie (Fig. 283) auf dem Thonuntersatz *BH*. Die 16 cm lange und 4 cm Glasglocke *C* ist bei *e* mit dem Sauerstoffzuführungsrohre *E* verbunden.

[1]) Auf die Vorrichtungen zur Bestimmung des Brennwerthes flüch organischer Stoffe von J. Thomsen (Ber. d. chem. Ges. 1882, 2996 u. und Louguinine (Annal. chim. phys. 1880, 20, 558) möge verwiesen werd
[2]) Compt. rend. 91, *188 99, 187 u. 1097; 100, 440, Fischer's Jahr 1885, 3[illegible]1, Engineering 42, 507. — [3]) Engineering 42, 507; Journ. Chem. Ind. 1886, 581, Zeitschr. f. d. chem. Ind. 1887, 39

256) für Benzoldampf 7875 *hw*, während Berthelot 7832 *hw*
n wird daher 7860 *hw* rechnen können oder 7536 bezw. auf Waſſer=
: 20°.

Berechnung der Vorgänge in Gaserzeugern u. dergl. bezw. der Bil=
ne werden zur beſſeren Ueberſicht auf Atom= bezw. Moleculargewichte
ımmen bezogen, ſomit nach S. 408 für *C* 976 *hw* eingeſetzt.

:nde Tabelle enthält eine Zuſammenſtellung der Brennwerthe der
Stoffe nach Favre und Silbermann[1]), Stohmann[2]) und
ot[3]):

	Favre	Stohmann		Berthelot	
	1 *k* = *w*	1 Mol. = *hw*	1 *k* = *w*	1 Mol. = *hw*	1 *k* = *w*
jol, CH_4O . .	5 307	1 706	5 331	—	—
ol, C_2H_6O . .	7 184	3 246	7 056	—	7 068
lenſtoff, CS_2 .	3 400	—	—	2 469	3 250
H_6	—	7 798	9 997	—	9 949
ſfrei	—	7 875	10 096	—	10 041
H_6O	—	—	—	7 365	—
$C_{10}H_8$	—	12 336	—	12 439	—
$C_{14}H_{10}$ . . .	—	16 943	—	17 062	—
. . . . .	—	—	11 140	—	—
. . . . .	10 496	—	—	—	—
, Schaf) . . .	—	—	9 500	—	—
. . . . .	—	—	9 619	—	—
:e, $C_{18}H_{36}O_2$.	9 717	27 118	9 550	—	—
$C_6H_{10}O_5$ . .	—	—	4 185	6 818	4 210
u SO_2) . . .	2 221	—	—	693	2 170

erleichtert die Ueberſicht aber ganz bedeutend, wenn man alle Gaſe
dem Gewicht, ſondern nach dem Volum in Rechnung ſetzt. Schon
20 Jahren zeigte Verf.[5]), wie ſehr manche ſtöchiometriſche Berech=
rch Einführung der Zahl 22,3[6]) vereinfacht werden können. Auch

---

rgl. S. 152. — [2]) Zeitſchr. f. phyſik. Chem. 1888, 29; Journ. f.
n. 22, 223; 31, 273; 33, 464; 40, 77 u. 128; 42, 361; 45, 305;
– [3]) Compt. rend. 90, 1240, 1449; 91, 188, 256, 737, 781; 99, 1097;
1284; Bull. soc. chim. 35, 422. — [4]) Vergl. Fiſcher's Jahresber.
— [5]) Ferd. Fiſcher, Stöchiometrie (Hannover 1875). — [6]) Nach den
en von Laſch (Poggend. Ann. 3. Erg. 346) wiegt 1 Liter Sauerſtoff in
30279 g, folglich

$$\frac{2 \times 15{,}96}{1{,}43028} = 22{,}32.$$

allen Gaſen und Dämpfen iſt daher

Mol.=Gew. in kg = 22,3 cbm,
„ „ g = 22,3 Liter,
„ „ mg = 22,3 ccm.

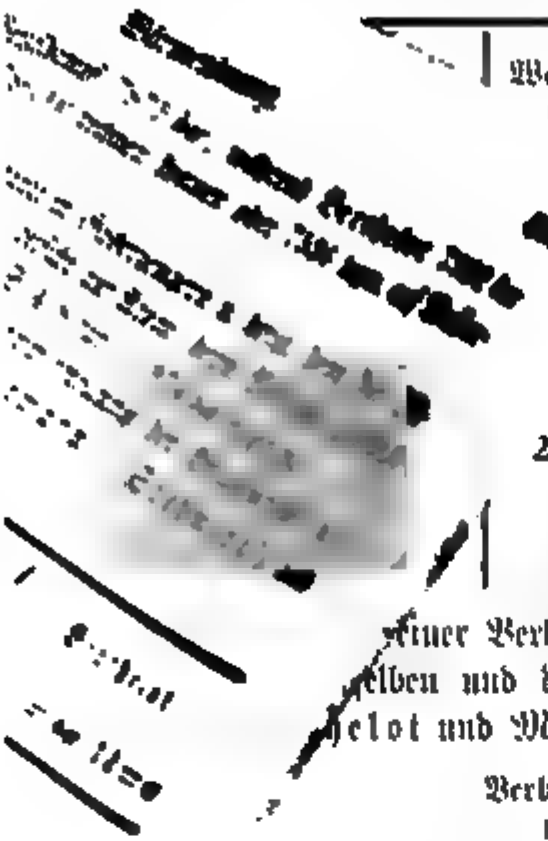

	Waſſer von 0° als Verbrennungsproduct		Waſſerdampf von 20° als Verbr.-Prod.	
		1 cbm	1 Mol.	1 cbm
		w	*hw*	*w*
		3525	7536	33800
		23420	4076	20070
	17	15300	3196	14330
	2135	9580	1919	8610
	690	3094	582	2610
	682	3058	682	3058

einer Verbindung ergibt ſich aus der Differenz derſelben und der der Elemente. So ergaben die Berthelot und Matignon für conſtanten Druck:

	Verbrennungswärme *hw*	Bildungswärme *hw*
Waſſerſtoff, H_2	690	—
Kohlenoxyd, CO	682	+ 261
Methan, CH_4	2135	+ 187
Aethan, C_2H_6	3723	+ 293
Acetylen, C_2H_2	3157	— 581
Aethylen, C_2H_4	3412	146
Propylen, C_3H_6	4993	— 94
Propan, C_3H_8	5284	+ 305

Bei der Berechnung der Bildungswärme iſt hier der Kohlenſtoff als Dia (vergl. S. 408) berechnet, daher

$$C + O_2 = CO_2 + 943\,hw.$$

Wird aber Berthelot's Werth für amorphen Kohlenſtoff angenommen:

$$C + O_2 = CO_2 + 976\,hw,$$

ben ſich folgende Verhältniſſe:

	Brennwerth der Verbindung	Elemente	Bildungswärme
CO	682	976	+ 294
CH_4	2135	2356	+ 221
C_2H_6	3723	4022	+ 299
C_3H_8	5284	5688	+ 404
C_2H_2	3157	2642	515
C_2H_4	3412	3332	- 80
C_3H_6	4993	4988	+ 5

m auffallendſten iſt der Unterſchied beim Propylen; für die Theorie der ildung ſind dieſe Werthe aber wohl zutreffend. Jedenfalls wird bei dung von Kohlenoxyd, Methan und Aethan aus den Elementen Wärme ei der Bildung von Acetylen und Aethylen werden dagegen erheb

für die Berechnung des Brennwerthes von Dämpfen eignet sich diese Zah trefflich [1]), sowie für manche thermochemische Berechnungen [2]). Bei der brennung von Kohlenstoff: $C + O_2 = CO_2$, z. B. geben 12 kg Kohl mit 22,3 cbm Sauerstoff 22,3 cbm Kohlensäure; dagegen bei der K oxydbildung: $C + O = CO$ geben 12 kg Kohlenstoff mit 11,15 cbm S stoff 22,3 cbm Kohlenoxyd, oder 1 kg Kohlenstoff mit 4,43 cbm atmosphä Luft [3]) 5,35 cbm theoretisches Generatorgas. Beim Verbrennen Kohlenstoff in atmosphärischer Luft muß daher die Summe von Kohle und Sauerstoff 21 Proc. betragen, während für Wasserstoff

$$2\,H_2 + O_2 = 2\,H_2O$$

für je 4 kg Wasserstoff 22,3 cbm Sauerstoff verbraucht werden, um Wasser zu bilden [4]). In derselben Weise wird auch der Brennwerth der auf je 1 cbm berechnet, z. B. für Kohlenoxyd

$$68200 : 22{,}3 = 3058.$$

1 cbm Kohlenoxyd hat demnach einen Brennwerth von 3058 *w*. E ergibt sich folgende Tabelle für den praktischen Gebrauch [5]):

Soll daher z. B. berechnet werden, wie viel Zink und Schwefelsäure zu 1 Wasserstoff erforderlich sind, so ergibt sich nach

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2,$$
$$22{,}3 : 100 = 65 : xk \text{ Zink},$$
$$22{,}3 : 100 = 98 : xk \text{ Schwefelsäure}.$$

[1]) Fischer's Jahresber. 1882, 1143; 1887, 158. L. Meyer hat später (Ber. Ges. 1889, 883) dasselbe Verfahren angewendet. — [2]) Fischer's Jahresber. 18

[3]) Luft enthält auf 1 cbm Sauerstoff 3,76 cbm Stickstoff

„	„	„	2	„	„	7,52	„	„
„	„	„	3	„	„	11,29	„	„
„	„	„	4	„	„	15,05	„	„
„	„	„	5	„	„	18,81	„	„
„	„	„	6	„	„	22,57	„	„
„	„	„	7	„	„	26,33	„	„
„	„	„	8	„	„	30,10	„	„
„	„	„	9	„	„	33,86	„	„

[4]) Dieser Umstand ist für die Controle von Gasanalysen wichtig, w (Fischer's Jahresber. 1887, 200) bei Besprechung der Gasanalysen des sischen Dampfkesselvereins (Minsen) u. a. gezeigt hat. Für eine Kohle,

Kohlenstoff	84	Proc.
Wasserstoff	4	„
Sauerstoff	8	„
Asche, Wasser u. dergl.	4	„

kommen bei der Verbrennung in Betracht für 1 kg 0,84 kg Kohlenstoff und Wasserstoff. Für je $7 \times 22{,}3$ cbm Kohlensäure wird daher $0{,}75 \times 22{,}3$ cbm stoff für die Analyse verschwinden. Enthalten daher die Feuerungsgase Kohlensäure, so müssen bei vollständiger Verbrennung im Mittel noch 5 Sauerstoff vorhanden sein. Nach dem Aufgeben frischer Kohle wird der S gehalt verhältnißmäßig geringer (4 bis 5 Proc.), nach der Entgasung ab (6 bis 7 Proc.) sein. Analysen, welche diesen Bedingungen nicht entsprech falsch und daher mit größerer Vorsicht (vergl. Fischer's Jahresber. 1887, wiederholen; aus denselben Folgerungen zu ziehen, wie es z. B. Böckel f. angew. Chem. 1890, 599) that, ist mindestens unvorsichtig.

[5]) Vergl. Fischer's Jahresber. 1882, 1143.

	Mol.-Gew.	Wasser von 0° als Verbrennungsproduct		Wasserdampf von 20° als Verbr.-Prod.	
		1 Mol.	1 cbm	1 Mol.	1 cbm
		hw	*w*	*hw*	*w*
dampf, C_6H_6 . . .	78	7860	3 525	7536	33 800
en, C_3H_6	42	5000	22 420	4676	20 970
n, C_2H_4	28	3412	15 300	3196	14 330
, CH_4	16	2135	9 580	1919	8 610
ſtoff, H_2	2	690	3 094	582	2 610
oxyd, CO	28	682	3 058	682	3 058

Die Bildungswärme einer Verbindung ergibt ſich aus der Differenz erbrennungswärme derſelben und der der Elemente. So ergaben die enverſuche von Berthelot und Matignon für conſtanten Druck:

	Verbrennungs-wärme	Bildungs-wärme
	hw	*hw*
Waſſerſtoff, H_2	690	—
Kohlenoxyd, CO	682	+ 261
Methan, CH_4	2135	+ 187
Aethan, C_2H_6	3723	+ 233
Acetylen, C_2H_2	3157	— 581
Aethylen, C_2H_4	3412	— 146
Propylen, C_3H_6	4993	— 94
Propan, C_3H_8	5284	+ 305

Bei der Berechnung der Bildungswärme iſt hier der Kohlenſtoff als Dia- (vergl. S. 408) berechnet, daher

$$C + O_2 = CO_2 + 943\,hw.$$

Wird aber Berthelot's Werth für amorphen Kohlenſtoff angenommen:

$$C + O_2 = CO_2 + 976\,hw,$$

ben ſich folgende Verhältniſſe:

	Brennwerth der Verbindung	Elemente	Bildungs-wärme
CO	682	976	+ 294
CH_4	2135	2356	+ 221
C_2H_6	3723	4022	+ 299
C_3H_8	5284	5688	+ 404
C_2H_2	3157	2642	— 515
C_2H_4	3412	3332	— 80
C_3H_6	4993	4998	+ 5

Im auffallendſten iſt der Unterſchied beim Propylen; für die Theorie der ildung ſind dieſe Werthe aber wohl zutreffend. Jedenfalls wird bei ldung von Kohlenoxyd, Methan und Aethan aus den Elementen Wärme ei der Bildung von Acetylen und Aethylen werden dagegen

Wärmemengen gebunden. J. Thomsen[1]) fand (wenn C = 969,6 u
H_2 = 683,6):

Name	Molecül	Verbrennungs-wärme	Bildungswärme bei constantem Drucke	Bildungswärme bei constantem Volumen
		hc	hc	hc
Methan	CH_4	2135	202	196
Aethan	C_2H_6	3733	257	245
Propan	C_3H_8	5335	308	293
Aethylen	C_2H_4	3348	— 42	— 47
Propylen	C_3H_6	4952	+ 8	— 4
Acetylen	C_2H_2	3106	— 483	— 488
Benzol	C_6H_6	8058	— 190	— 201

Obige Werthe von Regnault u. A. sind jedenfalls richtiger. Da ergibt sich folgende Tabelle für die Vergasung des Kohlenstoffes durch Kohlensäure und Wasser bezw. Wasserdampf:

Reaction	Wärme im Feuerraum	Brennwerth der erhaltenen Gase
$C + O_2 = CO_2$		
976	976	0
$C + O = CO$		
294	294	682
$C + CO_2 = 2CO$		
— 976 + 588	— 388	1364
$C + H_2O = CO + H_2$		
— 582 + 294	— 288	1264[2])
— 690 + 294	*— 396*	*1372*[3])
$C + 2H_2O = CO_2 + 2H_2$		
— 1164 + 976	— 188	1164[2])
— 1380 + 976	*— 404*	*1380*[3])

Demnach wird bei der Vergasung des Kohlenstoffes nur durch Sauerstoff Wärme entwickelt, während bei gebundenem Sauerstoff Wärme gebunden wird (s. Vergasung).

---

[1]) Ber. deutsch. chem. Ges. 1880, 1321 und 2320; Thermochemische Untersuchungen (Leipzig 1886). — [2]) Für Wasserdampf. — [3]) Für flüssiges Wasser

Brennstoffe.

Brennstoffe im technischen Sinne nennt man alle die Stoffe, welche sich e Licht- und Wärmeentwickelung mit dem atmosphärischen Sauerstoff ver- gen, d. h. verbrennen. Die wichtigsten festen Brennstoffe sind Holz, Torf, unkohle, Steinkohle; anhangsweise sind Stroh und Rinderdung zu erwähnen. e dienen fast nur als Leuchtstoffe; auch die fetten Oele, Erdöle, Theer u. dergl. igen Brennstoffe dienen nur in beschränktem Maße als Heizstoffe.

Holz.

Holz ist der am längsten verwendete Brennstoff [1]), dessen Bedeutung neuer- s in den Culturstaaten durch die Kohle wesentlich eingeschränkt ist. Ueber Wälder Europas werden folgende Angaben gemacht [2]):

	Gesammt- fläche in 1000 ha	Forstungen und Hölzungen in 1000 ha	Procente der Gesammt- fläche
Europäisches Rußland . . .	551 964	200 000	36,9
Schweden	44 282	17 569	39,7
Deutschland	54 060	13 900	25,7
Oesterreich	30 002	9 777	32,5
Frankreich	52 840	9 388	17,7
Ungarn	32 311	9 168	28,4
Spanien	49 724	8 484	17,0
Norwegen	31 820	7 806	24,5
Italien	29 632	3 656	12,3
Rumänien	13 140	2 000	15,2
England	31 495	1 261	4,0
Serbien	4 859	969	19,9
Griechenland	6 469	850	13,1
Schweiz	4 139	781	18,9
Belgien	2 496	498	19,6
Portugal	8 962	471	5,3
Holland	3 297	230	7,0
Dänemark	3 957	190	4,8
	955 449	286 998	30,0

[1]) Holz als Baumaterial vergl. A. Mayer, Chemische Technologie des Holzes Baumaterial (Braunschweig, Friedr. Vieweg u. Sohn) 1872; M. Paulet, ité de la Conservation des bois (Paris 1876); R. Gottgetreu, Physische chemische Beschaffenheit der Baumaterialien (Berlin 1880); Nördlinger, Die nischen Eigenschaften der Hölzer. — [2]) Fischer's Jahresber. 1888, 157.

Wärmemengen gebunden. J. Thomsen[1]) fand (wenn C = 969,6 un H_2 = 683,6):

Name	Molecül	Verbrennungswärme	Bildungswärme bei constantem Drucke	Bildungswärme bei constanter Volumen
		hw	*hw*	*hw*
Methan	CH_4	2135	202	196
Aethan	C_2H_6	3733	257	245
Propan	C_3H_8	5335	308	299
Aethylen	C_2H_4	3348	— 42	— 47
Propylen	C_3H_6	4952	+ 8	— 4
Acetylen	C_2H_2	3106	— 483	— 483
Benzol	C_6H_6	8058	— 190	— 201

Obige Werthe von Regnault u. A. sind jedenfalls richtiger. Daraus ergibt sich folgende Tabelle für die Vergasung des Kohlenstoffes durch Kohlensäure und Wasser bezw. Wasserdampf:

Reaction	Wärme im Feuerraum	Brennwerth des erhaltenen Gases
$C + O_2 = CO_2$		
976	976	0
$C + O = CO$		
294	294	682
$C + CO_2 = 2CO$		
— 976 + 588	— 388	1364
$C + H_2O = CO + H_2$		
— 582 + 294	— 288	1264[2])
— 690 + 294	*— 396*	*1372*[3])
$C + 2H_2O = CO_2 + 2H_2$		
— 1164 + 976	— 188	1164[2])
— 1380 + 976	*— 404*	*1380*[3])

Demnach wird bei der Vergasung des Kohlenstoffes nur durch freien Sauerstoff Wärme entwickelt, während bei gebundenem Sauerstoff Wärme gebunden wird (s. Vergasung).

---

[1]) Ber. deutsch. chem. Ges. 1880, 1321 und 2320; Thermochemische Untersuchungen (Leipzig 1886). — [2]) Für Wasserdampf. — [3]) Für flüssiges Wasser.

rakter verleihen. Noch mehr unterscheiden sich die Nadel- und Laubhölzer ch die Tüpfelzellen. Bei diesen blieben nur kleine punktförmige llen, Tüpfel genannt, von der Verdickung ausgeschlossen; ist die Membran verdickt, so bilden diese Stellen Tüpfelkanäle; die gehöften Tüpfel der delhölzer erscheinen, von der Fläche gesehen, von einem weiten Hofe um-en. Die Tüpfel stehen nämlich immer an derselben Stelle, wo in der hbarzelle ein solcher sich befindet; bei den gehöften sind nur die beiden ent-chenden Tüpfel nicht von der ursprünglichen Membran verschlossen, sondern en einen offenen linsenförmigen Raum zwischen sich, so daß die Membran wirklich durchbrochen ist, und die Zellhöhlen mit einander in Verbindung en. Fig. 285 zeigt solche Zellen mit durchschnittenen gehöften, mit *t* bezeich-en Tüpfeln. Bei den Coniferen besitzen nur die prosenchymatischen Holzzellen schöne, kreisrund ausgebildete Tüpfel, die sich auf den den Markstrahlen ekehrten Wandungen befinden und daher sichtbar sind, wie Fig. 286 zeigt, welche Bild eines Quer- und Tangentialschnittes von Fichte (Abies pectinata) stellt. Die Tüpfel bei den Laubhölzern sind weit unregelmäßiger von Vor-men, Gestalt und Anordnung; Fig. 287 (a. f. S.) zeigt die mikroskopischen nitte durch das Holz der Buche (Fagus silvatica).

Alle Zellbildungen, hervorgegangen aus dem protoplasmareichen Cam-m, verlieren bald ihren stickstoffhaltigen Inhalt und damit ihre Fähigkeit zu hsen, sich zu theilen und überhaupt Neubildungen zu vollziehen, und bilden diesem Zustande das fertige Holz. Von da bilden die Zellen nunmehr ein gedehntes capillares Röhrensystem, welches die Aufgabe übernimmt, das sser von der Wurzel in die Krone des Baumes hinaufzuleiten. Die lang-reckten, oben und unten sich spindelförmig schließenden dickwandigen, aber noch hohlen Zellen, sind in ihrem Durchmesser bei den meisten unserer Holz-en so gering, daß ihr Hohlraum auf einem feinen Querschnitt weder mit ßem Auge, noch mit der Lupe erkannt werden kann; am ehesten ist dies der ll bei Ahorn, Erle, Weide. Die Holzzellen bei den Nadelhölzern sind im gemeinen deutlicher erkennbar, bei einigen werden sie einem scharfen Auge, den meisten Fällen durch die Lupe, deutlich erkennbar. Das dem Auge tbare Gefüge des Holzes nennt man im gewöhnlichen Leben Holzfaser.

In der Mitte des Baumstammes steht das Mark, welches bei älteren lumen oft vollständig verschwindet; von diesem oder in einiger Entfernung von nselben laufen strahlenförmig nach allen Seiten des Umfanges, häufig bis die Rinde sich fortsetzend, die Markstrahlen. Dieselben bilden auf dem uerschnitte, der Hirnseite des Holzes, grobe oder feine schwachglänzende nien; nach den Radien des Stammes gespaltenes Holz zeigt dagegen die arkstrahlen auf ihrer platten Seite als mehr oder weniger breite Streifen, sich vom Mittelpunkte zur Rinde ziehen und sich durch Glanz und Färbung n der umgebenden Holzmasse unterscheiden. Die Holzarbeiter nennen des-lb das den Markstrahlen nach gespaltene, durch seine Markstrahlen glänzende piegelnde) Holz Spiegelholz und die Markstrahlen selbst Spiegel, und e Fläche, in der sie verlaufen, Spiegelfläche (Fig. 288 a. S. 417). Die arkstrahlen sind bei einigen Holzarten bis zu 30 cm hoch, bei anderen

einen 1 mm breit, bei an

zwischen den Markstrahlen sich befindet, legt
Jahresringen um das Mark oder den Mittelpunkt
indem auf die ältesten Schichten gegen außen die nächs

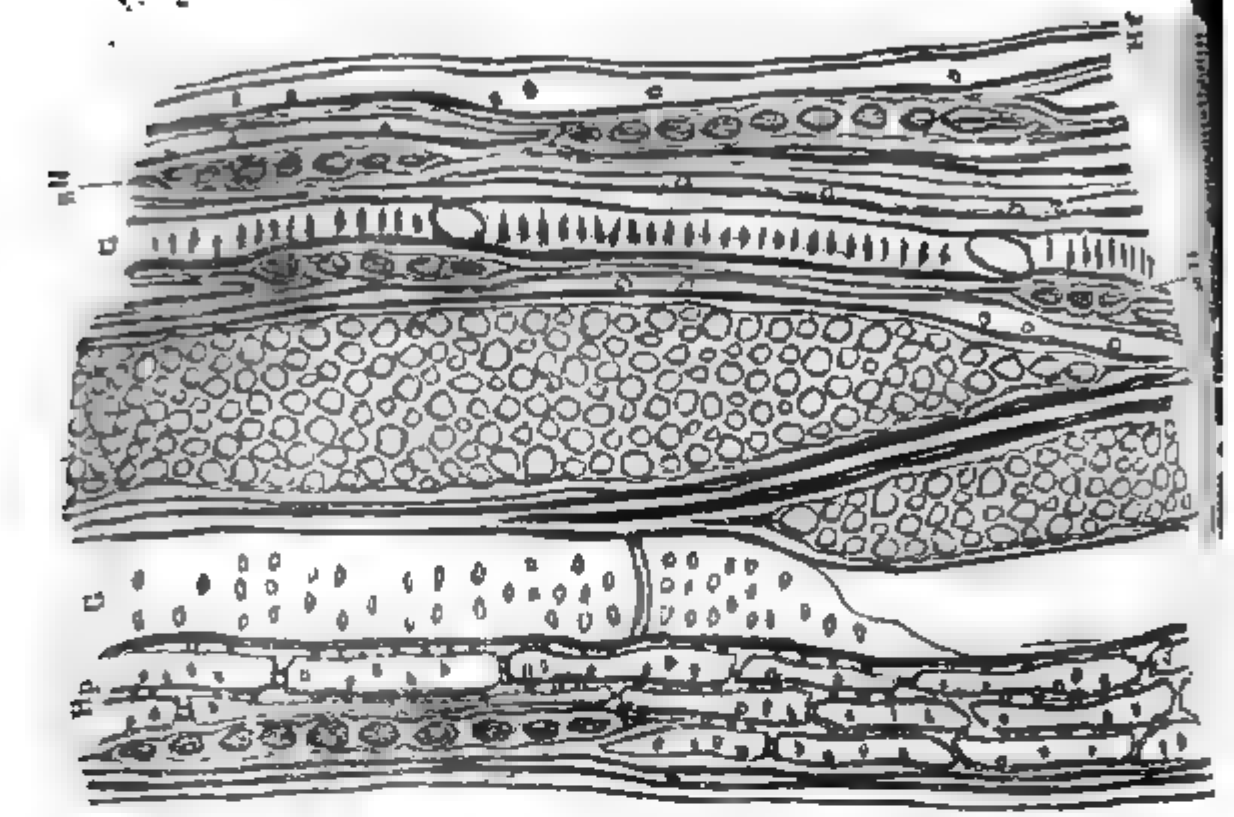

jüngeren folgen und so fort bis zur Rinde, unter welcher die jüngsten
gewebe liegen und sich hier in der sog. Cambiumschicht (Bast) stet
neuem bilden, so daß die Zunahme jedes Baumstammes zwischen der
und dem jüngsten Holze stattfindet. Es legen sich somit alle Jahre u
Stamm neue Schichten an, und werden so viele concentrische Ringe erzeu

n Jahre zählt; da aber auch ein allmähliches Wachſen des Baum-
u die Höhe ſtattfindet, ſo bildet jeder Holzring einen geſtreckten Kegel,
n denen der folgenden Jahre vollkommen überdeckt und eingeſchloſſen
. einigen Holzarten finden ſich charakteriſtiſch längliche Markflecken,
latten Seiten ſtets dem Kerne oder der Rinde zukehren und lediglich
erholungen ſind.

Rinde um einen Baumſtamm bildet ſich durch ſtarke Verdunſtung
aut (Epidermis), die vielen Zellſaft zur beſchleunigten Ablagerung
d nach und nach die ſog. echte Cuticula bildet, die durch ihre in-

Fig. 288.

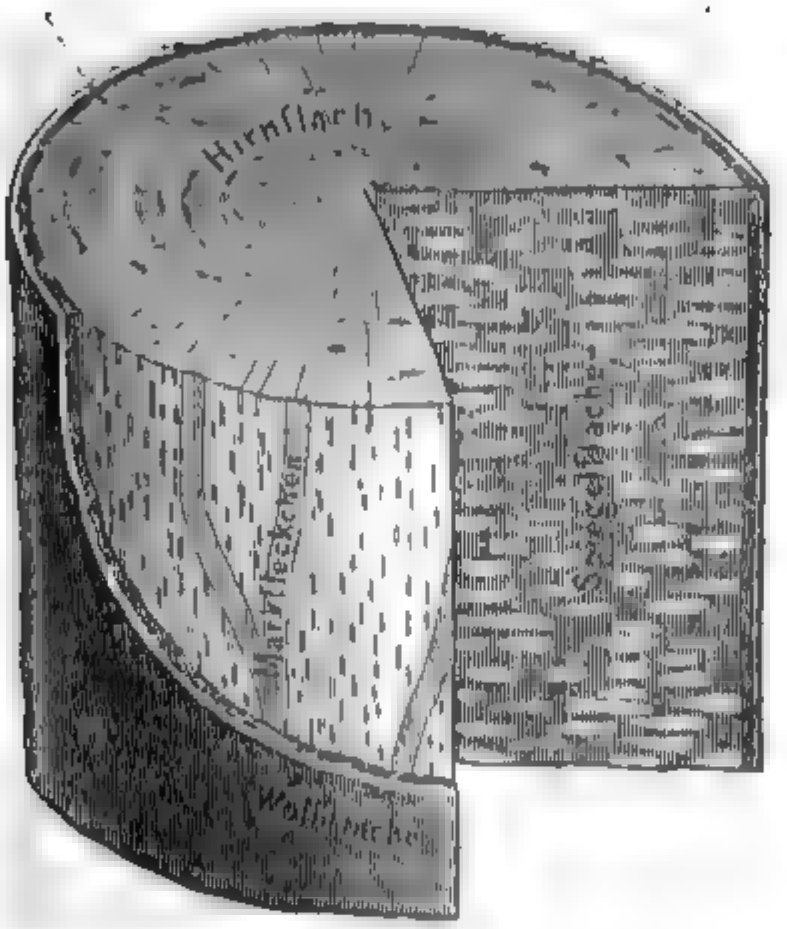

durch einen Baumſtamm mit ſeiner Spiegelfläche, feinen Markſtrahlen und Markflecken.
(Nach Nördlinger.)

i Subſtanzen und ihre wachſende Dicke mehr oder weniger undurch-
ir Flüſſigkeiten wird.

wichtigſte Beſtandtheil des Holzes iſt der Zellſtoff oder die $C_6H_{10}O_5$, in welchen die incruſtirenden Stoffe (Lignin, Holz-
ſ. w.) eingelagert ſind.

F. Schulze[1]) wird bei der Behandlung des Holzes mit Natron-
Theil der Celluloſe gelöſt, nach H. Tauß[2]) ſchon beim Erhitzen mit
H. Lange[3]) erhitzt die Holzprobe mit Kalilauge; er fand an reiner
n Eichenholz 56 Proc., Buchenholz 53 Proc., Tannenholz 50 und

ebig's Ann. 140, 130. — [2]) Fiſcher's Jahresber. 1889, 1. — [3]) Zeitſchr.
em. 14, 288; Fiſcher's Jahresb. 1890, 1.

kaum ſichtbar bis zu 2 mm hoch, bei einigen 1 mm breit, bei anderen nur 0,15 mm.

Das Holzgewebe, welches zwiſchen den Markſtrahlen ſich befindet, lagert ſich in kreisförmigen Jahresringen um das Mark oder den Mittelpunkt des Stammes ab, indem auf die älteſten Schichten gegen außen die nächſt

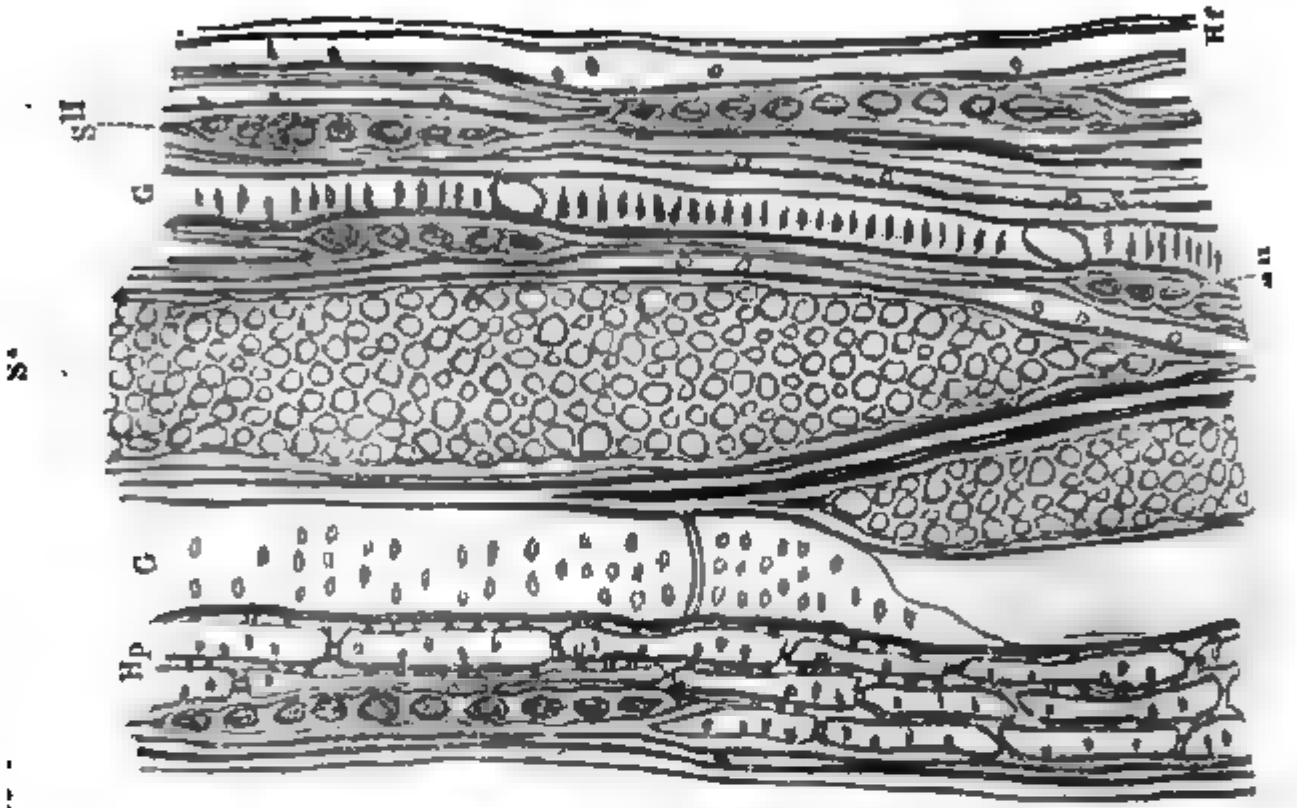

jüngeren folgen und ſo fort bis zur Rinde, unter welcher die jüngſten Holzgewebe liegen und ſich hier in der ſog. Cambiumſchicht (Baſt) ſtets neuem bilden, ſo daß die Zunahme jedes Baumſtammes zwiſchen der Rinde und dem jüngſten Holze ſtattfindet. Es legen ſich ſomit alle Jahre um den Stamm neue Schichten an, und werden ſo viele concentriſche Ringe erzeugt.

m Jahre zählt; da aber auch ein allmähliches Wachsen des Baum-
in die Höhe stattfindet, so bildet jeder Holzring einen gestreckten Kegel,
on denen der folgenden Jahre vollkommen überdeckt und eingeschlossen
i einigen Holzarten finden sich charakteristisch längliche Markflecken,
latten Seiten stets dem Kerne oder der Rinde zukehren und lediglich
berholungen sind.

Rinde um einen Baumstamm bildet sich durch starke Verdunstung
haut (Epidermis), die vielen Zellsaft zur beschleunigten Ablagerung
d nach und nach die sog. echte Cuticula bildet, die durch ihre in-

Fig. 288.

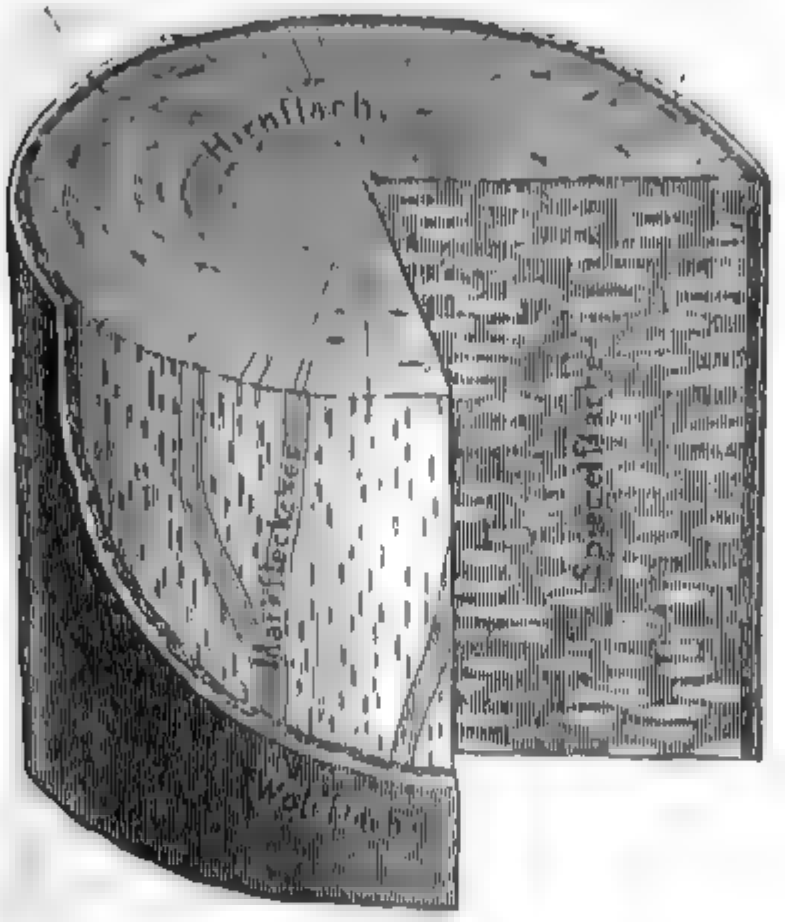

t durch einen Baumstamm mit seiner Spiegelfläche, seinen Markstrahlen und Markflecken.
(Nach Nördlinger.)

en Substanzen und ihre wachsende Dicke mehr oder weniger undurch-
für Flüssigkeiten wird.

wichtigste Bestandtheil des Holzes ist der Zellstoff oder die
$C_6H_{10}O_5$, in welchen die incrustirenden Stoffe (Lignin, Holz-
, s. w.) eingelagert sind.

h F. Schulze[1]) wird bei der Behandlung des Holzes mit Natron-
Theil der Cellulose gelöst, nach O. Tauß[2]) schon beim Erhitzen mit
G. Lange[3]) erhitzt die Holzprobe mit Kalilauge; er fand an reiner
in Eichenholz 56 Proc., Buchenholz 53 Proc., Tannenholz 50 und

---

iebig's Ann. 140, 130. — [2]) Fischer's Jahresber. 1880, 1. — [3]) Zeitschr.
hem. 14, 283; Fischer's Jahresb. 1890, 1.

Torf 44 Proc. H. Müller[1]) kocht die Holzprobe mit Wasser, behandelt mit Alkohol und Benzol, um Fett, Wachs, Harz u. dergl. zu lösen, extrahirt dann mit Ammoniak Farbstoff und pectoseartige Stoffe und behandelt mit Brom, um die Cellulose rein zu gewinnen. Er fand so:

Holzarten	Wasser	Wasser-extract	Harz	Cellulose	Incrust. Stoffe
Birken	12,48	2,65	1,14	55,52	28,21
Buchen	12,57	2,41	0,41	45,47	39,14
Buchsbaum	12,90	2,63	0,63	48,14	35,70
Ebenholz	9,40	9,99	2,54	29,99	48,08
Eichen	13,12	12,20	0,91	39,47	34,30
Erlen	10,70	2,48	0,87	54,62	31,33
Guajak	10,88	6,06	15,63	32,22	35,21
Kastanien	12,03	5,41	1,10	52,64	28,82
Kiefern	12,87	4,05	1,63	53,27	28,18
Linden	10,10	3,56	3,93	53,09	29,32
Mahagoni	12,39	9,91	1,02	49,07	27,61
Pappel (Schwarz-)	12,10	2,88	1,37	62,77	20,88
Tannen	13,87	1,26	0,97	56,99	26,91
Teak	11,05	3,93	3,74	43,12	38,16
Weiden	11,66	2,65	1,23	55,72	28,74

Th. Thomsen[2]) bezeichnet den in verdünnter Natronlauge löslichen Bestandtheil der incrustirenden Stoffe des Holzes mit Holzgummi, dessen Formel $C_6H_{10}O_5$; 100 Thle. Holz enthielten an Holzgummi:

	Peripherie	Mitte
Birke, alt	13,9	19,7
Birke, jung	24,9	26,4
Buche, alt	8,2	15,9
Buche, jung	11,9	11,3
Buche, jung	13,8	15,9
Eiche	(14,4)	10,7
Esche	9,7	10,7
Kirschbaum	19,3	15,4
Ulme	8,9	12,0

Nach F. Koch[3]) findet sich Holzgummi nur im Holze der Laubbäume, nicht in dem der Nadelhölzer. Dagegen fand A. Wieler[4]) für Pinus silvestris:

---

[1]) Hofmann, Wiener Ausstellungsbericht S. 27. — [2]) Journ. prakt. Chem. 19, 146. — [3]) Fischer's Jahresb. 1887, 1. — [4]) Ebend. 1886, 1056.

Bestandtheile	Kernholz Proc.	Splintholz Proc.	Rinde Proc.
Wasser extrahirt	6,99	3,31	42,43
Alkohol	4,41	2,87	3,69
binsäure	0,75	1,20	2,18
se in 0,1 proc. NaOH löslich .	2,56	2,38	1,84
1 proc. NaOH löslich	2,57	4,66	4,32
mmi	10,99	16,07	6,35
se durch 10 proc. NaOH löslich.	—	—	4,72
Chlorwasser löslich	55,51	58,21	26,24
se aus dem Lignin-Rückstand ber.	22,77	23,85	7,35
. . . . .	0,78	0,37	0,77
Summe	107,33	112,82	99,89
Cellulosebestimmungen . . .	37,63	42,72	20,07
	39,11	38,98	22,01
	28,01	37,5	17,43

Die genaue Rindenanalyse ergab folgende Bestandtheile:

Davon ausziehbar durch		Proc.
Petroläther		4,59
Aether		2,79
Wasser		42,43
Davon wurden bestimmt als		
Gerbsäure	2,94	Proc.
Andere durch Bleiacetat fällbare Stoffe . . .	1,88	„
Traubenzucker	2,96	„
Saccharosen	6,49	„
Gummi	2,17	„
Metarabinsäure		2,18
Sonstige durch 0,1 proc. NaOH ausziehbare Stoffe (vielleicht Eiweiß)		1,84
Stärke		6,25
Durch 1 proc. NaOH lösliche Stoffe		4,32
Holzgummi		6,35
Pararabin		1,67
Calciumoxalat		2,09
Eiweißkörper		?
Durch Chlorwasser löslich (Lignin)		22,48
Cellulose aus dem Lignin-Rückstand ber.		7,35
Asche		0,77
		105,11

Harzgehalt befördert die Brennbarkeit des Holzes; Hampel[1]) fand Behandeln mit 90 proc. Alkohol:

[1]) *Mittheilungen d. technol. Gewerbemuseums* 1882, 87.

	Proc.
[illegible] *L.*	7,514
[illegible] *L. C.*	2,734
[illegible] *L. C.*	1,607
[illegible] *L.*	1,744
[illegible] *L.*	1,69
[illegible] *L.*	1,47
[illegible] *L.*	1,44
[illegible] *L.*	1,167

Bezüglich des Wassergehalts des Holzes, welcher nach Jahr und Holzart [illegible] verschieden ist und den Brennwerth des Holzes [illegible] beeinflußt (vergl. S. 425). Im Frühjahr ist der Wassergehalt [illegible] höher als im Herbst und Winter, in den Aesten höher als im Stamme. Schubler und Hartig finden folgenden Wassergehalt für frisches Holz:

	Schubler und Hartig Proc.	Hartig Proc.	Unterschied Beobachtungen Proc.
Hainbuche oder Weißbuche (Carpinus betulus)	18,6	37	22 bis
Weide (Salix caprea)	26,0	42	30 „
Ahorn (Acer Pseudo-platanus)	27,0	34	30 „
Esche (Fraxinus excelsior)	28,7	27	14 „
Birke (Betula alba)	30,8	47	24 „
Eiche (Quercus pedunculata)	35,4	35	22 „
Roßkastanie (Aesculus Hippocastanum)	38,2	48	37 „
Buche (Fagus silvatica)	39,0	39	20 „
Kiefer (Pinus silvestris)	39,7	61	15 „
Erle (Alnus glutinosa)	41,6	50	33 „
Ulme (Ulmus campestris)	44,5	34	22 „
Fichte (Abies excelsa)	45,2	56	11 „
Linde (Tilia europaea)	47,1	52	36 „
Lärche (Larix europaea)	48,6	50	17 „
Schwarzpappel (Populus nigra)	51,8	52	43 „

Die zweite Spalte enthält die Durchschnittswerthe der Hartig Bestimmungen für die einzelnen Monate, wobei aber die Hölzer nur bi lufttrocken gebracht waren, so daß diese Werthe thatsächlich noch 10 bis 12 zu niedrig sind; die dritte Spalte desgleichen Grenzwerth anderer Beobac

Die Untersuchungen der Forstakademie zu Eberswalde[2]) mit dem Ho Fichte (und zwar dem Stammtheil 1,4 bis 4 m über dem Boden) ergaben zwar der Splint wasserreicher ist als der Kern, daß aber das Verh zwischen dem Wassergehalte in beiden Theilen außerordentlich schwankt einigermaßen constante Zahlen nur in der Summe des Wassergehaltes ganzen Stammtheil (also vom Kern und Splint) erhalten wird. Der W

[1]) Vergl. Nördlinger, Die technischen Eigenschaften des Holzes, S. 6
[2]) Fischer's [illegible]sber. 1883, 1200.

lt des Holzes, welcher bis zum Eintritt der Lufttrockenheit abgegeben wird, ankt von 36 bis 44 Proc. des Gewichts bei der Fällung. Eine gesetzmäßige ge ist nicht vorhanden, vielmehr die Reihenfolge der Monate folgende: Mai nimum), Juli, December, Juni, Februar, März, August, October, Sepber, November, Januar, April (Maximum). Der Wassergehalt des luftenen Holzes ist geringen Schwankungen unterworfen und geht nur von Proc. auf 12 Proc. Die Monate folgen dabei in dieser Weise: October, nimum), Juli, August, September, Mai, März, Juni, November, Januar, il, Februar, December (Maximum), lassen also nur undeutlich die Sommerate an den Anfang, die Wintermonate an den Schluß der Reihe treten. chemische Untersuchung ergab, daß auf Grund der chemischen Zusammenung ein wahrscheinliches Resultat über die etwaige größere oder geringere uer der in den einzelnen Monaten gefällten Hölzer zunächst noch nicht ge- werden konnte. Kern und Splint zeigten überall wesentliche Unterschiede ließen die geringere Dauerhaftigkeit des letzteren erklärlich finden. Die geführten Festigkeitsversuche mit zehn Jahre lang im Freien und unter Dach ewahrten Holzproben ließen einen bestimmten Einfluß der Fällzeit nicht nnen.

Versuche über die Wasseraufnahme von trockenem Holz wurden von ißbach[1]), Maumené[2]) u. A. ausgeführt. F. Schödler[3]) fand, daß 1o Hirnfläche Tannenholz in fünf Tagen 73 bis 129 g Wasser aufnahm, der Sehnenfläche aus nur 11 g. Maumené fand, daß 100 Thle. trockenes z 9,37 bis 174,86 Thle. Wasser aufsaugen können, während das im gelichen Holze enthaltene Wasser von 4,61 bis 13,56 schwankte.

Beim Trocknen zieht sich das Holz zusammen, es schwindet. Nach rdlinger beträgt die Größe des Schwindens beim Trocknen: I. nach der htung der Fasern, II. nach der Richtung des Stammhalbmessers, III. nach Richtung senkrecht auf die Ebene der Spiegel in Procenten bei:

	I.	II.	III.		I.	II.	III.
Weißbuchen . .	0,21	6,82	8,00	Eschen	0,26	5,85	6,90
Rothbuchen . .	0,20	5,25	7,03	Espen	0,0	3,97	3,33
Feldahorn . .	0,0	2,03	2,97	Sahlweiden .	0,0	2,07	1,90
Ulmen	0,05	3,85	4,10	Linden	0,10	5,73	7,17
Ahorn	0,11	2,06	4,13	Föhren	0,0	2,49	2,87
Birken	0,50	3,05	3,19	Fichten	0,0	2,08	2,62
Eichen	0,0	2,65	4,10	Erlen	0,30	3,16	4,15

J. A. Frey[4]) verwandte mittelstarke, 75- bis 100jährige Stämme, welche angs Januar 1877 gefällt wurden. Der Wald war an einem Nordwestange, bei 750 bis 800 m über dem Meere gelegen. Etwa 60 cm über Stocke wurden Stücke von passender Länge abgesägt und hierauf sofort von r Holzart acht vollkommen genau gearbeitete Cubikdecimeter-Würfel herellt. Diese wurden gewogen, aus den acht Wägungen wurde das mittlere icht von 1 cbdc und hieraus das specif. Gewicht für jede Holzart

[1]) Polyt. Journ. 99, 315. — [2]) Compt. rend. 87, 948. — [3]) Gewerbeblatt essen 1879, 817. — [4]) Mitth. technol. Gewerbemus. 1883, 108.

Holzart	Grün	Sommertrocken	Abgetrocknet	Ausgetrocknet		Dürr		Verk
	Specif. Gew.	Specif. Gew.	Absolutes Gew. g	Specif. Gew.	Gew.-Verlust Proc.	Specif. Gew.	Gew.-Verlust Proc.	Specif. Gew.
Eiche	1,0745	0,9852	858	0,804	29,1	0,766	34,2	0,387
Esche	0,8785	0,8304	769	0,771	19,6	0,746	29,1	0,371
Buche . . .	1,0288	0,8160	756	0,747	33,5	0,700	41,7	0,319
Kiefer . . .	0,8734	0,7828	672	0,678	27,6	0,662	37,7	0,351
Ulme. . . .	0,9166	0,7502	626	0,635	35,5	0,595	42,6	0,284
Eibe	0,9090	0,7106	686	0,696	24,6	0,642	35,3	0,262
Ahorn . . .	0,9210	0,7044	674	0,637	33,1	0,604	40,3	0,247
Aspe	0,8809	0,6398	481	0,515	46,1	0,463	54	0,179
Lärche . . .	0,7633	0,6112	573	0,607	27,3	0,560	34,3	0,238
Weißtanne .	0,8041	0,5878	544	0,529	37,3	0,510	43,8	0,214
Linde . . .	0,7690	0,5810	483	0,505	41,6	0,484	47,7	0,240
Fichte . . .	0,5266	0,4931	465	0,487	13,1	0,457	23,1	0,193

Holzart	Procent. Schwindung							
	Ausgetrocknet			Dürr			Verkohlt	
	Achsial	Radial	Gesammt	Achsial	Radial	Gesammt	Achsial	Radial
Eiche	0,0	3,1	6,1	0,2	6,8	13,3	6	17
Esche	0,0	4,3	8,4	0,0	8,6	16,5	7	25
Buche . . .	0,0	4,3	8,4	0,0	7,5	14,4	6,5	22
Kiefer . . .	0,0	3,4	6,7	0,2	6,9	13,5	9	26,5
Ulme. . . .	0,3	3,4	7,0	0,1	5,9	11,5	9	20
Eibe	0,0	1,1	2,1	0,5	4,3	8,9	10,5	8
Ahorn . . .	0,0	1,7	3,4	0,0	4,5	8,9	8,5	13
Aspe	0,4	3,8	7,8	0,3	6,1	12,1	7	15
Lärche . . .	0,2	3,4	6,9	0,4	5,2	10,5	8,5	10,5
Weißtanne .	0,0	2,3	4,6	0,4	5,7	11,4	10	11
Linde . . .	0,0	5,7	11,1	0,1	8,8	16,9	8	25,5
Fichte . . .	0,0	3,1	6,1	0,3	5,7	11,3	9	10,5

berechnet. Von diesen acht Würfeln wurden vier zur Verkohlung bes welche zugleich auch zur Erhebung der Gewichtsveränderung durch „Abtro dienten, und je zwei zum „Austrocknen“ und „Ausdörren“, wobei die W getroffen wurde, daß das mittlere Gewicht in jeder Gruppe möglichst dem allgemeinen Mittelgewichte der Holzart entsprach. Zur Feststellu Gewichtes des Holzes im „sommertrockenen“ Zustande wurden aus den entrindete[illegible]tigen Orten nach Wagnerart liegen gebliebenen Reste

ge August noch je zwei Würfel verfertigt. Es erschien die Erhebung des Dichtes in diesem Zustande deshalb wichtig, weil für mannigfache technische Verwendungen dieser Zustand die Regel ist. Die Austrocknung wurde erzielt, dass man die zur Verkohlung bestimmten Würfel ohne jede weitere Vorsorge bis Mitte Juni auf dem Estrichboden liegen liess. Die Schwindung in diesem Grade der Trockenheit war noch unmessbar und konnte daher kein absolutes Gewicht, sondern nur das absolute Gewicht erhoben werden. Der Zustand „ausgetrocknet" wurde dadurch erreicht, dass man die betreffenden Würfel in einem Zimmer luftig aufschichtete. Der Raum wurde bis Ende April meist geheizt und anfangs August dürfte der Zustand des Holzes ziemlich dem entsprochen haben, welchen man in der Regel als eine Folge des „jahrelangen Liegens unter Dach" bezeichnet. Zur Herstellung des Zustandes „dürr" wurden zuerst Versuche vorgenommen, das Holz chemisch trocken herzustellen. Dies misslang, so brachte man die Würfel anfangs Mai in den Darrraum einer Parquettenfabrik. Die Resultate dieser durch zwei Monate fortgesetzten Darrung bei allmählich steigender Temperatur, welche in den letzten 41 Tagen 100° betrug, wurden an Ort und Stelle durch Messungen und Wägungen festgestellt. Zur Verkohlung bediente man sich der Apparate einer Pulverfabrik. Die Würfel wurden in eingemauerten Retorten mittels überhitzter Luft vollständig verkohlt und nach vollendetem Verkohlungs- und Abkühlungsprocesse an Ort und Stelle gemessen und gewogen.

Der Aschengehalt des Kernholzes ist nach H. Zimmermann[1]) erheblich grösser als der des Splints; letzterer betrug 0,28 bis 1 Proc., während Kernholz bis 8,8 Proc. Asche enthielt. Nach Weyer enthalten 100 Thle. trockenes Holz:

	Kali	Schwefelsäure	Kohlensäure	Phosphorsäure	Eisen	Kalk	Magnesia	Kieselsäure	Chlornatrium
Buchenholz	2,8		0,50	0,02	0,04	0,55		1,13	0,15
Eiche	0,5	0,01	0,03	0,03		0,09	0,02	0,31	0,06
Buche	0,5	0,01	0,03	0,01		0,05	0,02	0,37	0,03
Fichte	0,27	0,01	0,01	0,01		0,04	0,02	0,07	0,07
Tanne	0,26	0,01	0,02	0,04		0,03	0,01	0,13	0,02
Kiefer	0,26		0,02	0,01		0,03	0,02	0,15	0,02
Birke	0,24	0,01	0,01	0,02		0,04	0,03	0,12	0,01
Erle	0,21	0,01	0,01	0,01		0,01	0,01	0,10	0,01

Patera[2]), Ackermann und Ebermayer[3]) machen auf den Phosphorsäuregehalt der Holzasche aufmerksam in Rücksicht auf hüttenmännische Zwecke.

[1]) Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, 426; Meyer, Chem. f. Land- und Forstwirthe (Wien 1870). — [2]) Wochenschr. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1877, 154. [3]) Centralbl. Agric. Chem. 1885, 808; Fischer's Jahresb. 1880, 2.

Holzart	Grün	Sommer-trocken	Abge-trocknet	Ausgetrocknet		Dürr		Verkohlt	
	Specif. Gew.	Specif. Gew.	Abso-lutes Gew. g	Specif. Gew.	Gew.-Verlust Proc.	Specif. Gew.	Gew.-Verlust Proc.	Specif. Gew.	Gew.-Verlust Proc.
Eiche	1,0745	0,9852	858	0,804	29,1	0,766	33,2	0,387	76,7
Esche	0,8785	0,8304	769	0,771	19,6	0,746	29,1	0,371	77,9
Buche . . .	1,0288	0,8160	756	0,747	33,5	0,700	41,7	0,319	82,3
Kiefer . . .	0,8734	0,7828	672	0,678	27,6	0,662	37,7	0,351	80,1
Ulme	0,9166	0,7502	626	0,635	35,5	0,595	42,6	0,284	81,9
Eibe	0,9030	0,7106	686	0,696	24,6	0,642	35,3	0,262	76,2
Ahorn . . .	0,9210	0,7044	674	0,637	33,1	0,604	40,3	0,247	81,4
Aspe	0,8809	0,6398	481	0,515	46,1	0,463	54	0,179	86,3
Lärche . . .	0,7633	0,6112	573	0,607	27,3	0,560	34,3	0,238	77,1
Weißtanne .	0,8041	0,5878	544	0,529	37,3	0,510	43,8	0,214	81
Linde . . .	0,7690	0,5810	483	0,505	41,6	0,484	47,7	0,240	84,1
Fichte . . .	0,5266	0,4931	465	0,487	13,1	0,457	23,1	0,193	73,3

Holzart	Procent. Schwindung								
	Ausgetrocknet			Dürr			Verkohlt		
	Achsial	Radial	Ge-sammt	Achsial	Radial	Ge-sammt	Achsial	Radial	Ge-sammt
Eiche	0,0	3,1	6,1	0,2	6,8	13,3	6	17	35,2
Esche	0,0	4,3	8,4	0,0	8,6	16,5	7	25	47,7
Buche . . .	0,0	4,3	8,4	0,0	7,5	14,4	6,5	22	43,1
Kiefer . . .	0,0	3,4	6,7	0,2	6,9	13,5	9	26,5	50,8
Ulme	0,3	3,4	7,0	0,1	5,9	11,5	9	20	41,4
Eibe	0,0	1,1	2,1	0,5	4,3	8,9	10,5	8	19,6
Ahorn . . .	0,0	1,7	3,4	0,0	4,5	8,9	8,5	13	30,7
Aspe	0,4	3,8	7,8	0,3	6,1	12,1	7	15	32,8
Lärche . . .	0,2	3,4	6,9	0,4	5,2	10,5	8,5	10,5	26,7
Weißtanne .	0,0	2,3	4,6	0,4	5,7	11,4	10	11	28,7
Linde . . .	0,0	5,7	11,1	0,1	8,8	16,9	8	25,5	48,9
Fichte . . .	0,0	3,1	6,1	0,3	5,7	11,3	9	10,5	27,1

berechnet. Von diesen acht Würfeln wurden vier zur Verkohlung bestimmt, welche zugleich auch zur Erhebung der Gewichtsveränderung durch „Abtrocknen“ dienten, und je zwei zum „Austrocknen“ und „Ausdörren“, wobei die Wahl so getroffen wurde, daß das mittlere Gewicht in jeder Gruppe möglichst genau dem allgemeinen Mittelgewichte der Holzart entsprach. Zur Feststellung des Gewichtes des Holzes im „sommertrockenen“ Zustande wurden aus den halbentrindeten, an luftigen Orten nach Wagnerart liegen gebliebenen Resten an-

fangs August noch je zwei Würfel verfertigt. Es erschien die Erhebung des Gewichtes in diesem Zustande deshalb wichtig, weil für mannigfache technische Verwendungen dieser Zustand die Regel ist. Die Abtrocknung wurde erzielt, indem man die zur Verkohlung bestimmten Würfel ohne jede weitere Vorkehrung bis Mitte Juni auf dem Estrichboden liegen ließ. Die Schwindung in diesem Grade der Trockenheit war noch unmeßbar und konnte daher kein specifisches Gewicht, sondern nur das absolute Gewicht erhoben werden. Der Zustand „ausgetrocknet" wurde dadurch erreicht, daß man die betreffenden Würfel in einem Zimmer luftig aufschichtete. Der Raum wurde bis Ende April meist geheizt und anfangs August dürfte der Zustand des Holzes ziemlich dem entsprochen haben, welchen man in der Regel als eine Folge des „jahrelangen Liegens unter Dach" bezeichnet. Zur Herstellung des Zustandes „dürr" wurden zuerst Versuche vorgenommen, das Holz chemisch trocken herzustellen. Da dies mißlang, so brachte man die Würfel anfangs Mai in den Darrraum einer Parquettenfabrik. Die Resultate dieser durch zwei Monate fortgesetzten Darrung bei allmählich steigender Temperatur, welche in den letzten 41 Tagen bis 100° betrug, wurden an Ort und Stelle durch Messungen und Wägungen festgestellt. Zur Verkohlung bediente man sich der Apparate einer Pulverfabrik. Die Würfel wurden in eingemauerten Retorten mittels überhitzter Luft vollständig verkohlt und nach vollendetem Verkohlungs- und Abkühlungsprocesse an Ort und Stelle gemessen und gewogen.

Der Aschengehalt des Kernholzes ist nach H. Zimmermann[1]) erheblich größer als der des Splints; letzterer betrug 0,28 bis 1 Proc., während Kernholz bis 8,8 Proc. Asche enthielt. Nach Moser enthalten 100 Thle. trockenes Holz:

	Asche	Schwefelsäure	Phosphorsäure	Kieselsäure	Chlor	Kali	Natron	Kalk	Magnesia
Roßkastanie	2,8	—	0,59	0,02	0,04	0,55	—	1,43	0,15
Buche	0,5	0,01	0,03	0,03	—	0,09	0,02	0,31	0,06
Eiche	0,5	0,01	0,03	0,01	—	0,05	0,02	0,37	0,02
Lärche	0,27	0,01	0,01	0,01	—	0,04	0,02	0,07	0,07
Kiefer	0,26	0,01	0,02	0,04	—	0,03	0,01	0,13	0,02
Birke	0,26	—	0,02	0,01	—	0,03	0,02	0,15	0,02
Tanne	0,24	0,01	0,01	0,02	—	0,04	0,02	0,12	0,01
Fichte	0,21	0,01	0,01	0,01	—	0,01	0,06	0,10	0,01

Patera[2]), Akermann und Särnström[3]) machen auf den Phosphorsäuregehalt der Holzasche aufmerksam in Rücksicht auf hüttenmännische Zwecke.

[1]) Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, 426; Moser, Chem. f. Land- und Forstwirthe (Wien 1870). — [2]) Wochenschr. d. österr. Ing.- u. Arch.-Ver. 1877, 158. — [3]) Jernkont. Ann. 1888, 303; Fischer's Jahresb. 1889, 2.

Name der Holzarten	Specif. Gewicht nach Karmarsch						Specif. Gewicht d. Holzsubstanz
	In frischem (grünem) Zustande			In lufttrockenem Zustande			
	Geringstes	Höchstes	Mittleres	Geringstes	Höchstes	Mittleres	
Ahorn	0,843	0,980	0,916	0,612	0,750	0,681	0,6
Apfelbaum . . .	0,950	1,137	1,048	0,674	0,793	0,733	–
Birke	0,851	0,991	0,921	0,591	0,738	0,664	0,6
Birnbaum . . .	—	—	—	0,646	0,732	0,689	–
Buche	0,852	1,100	0,980	0,590	0,852	0,721	0,6
Buchsbaum . .	—	—	—	0,912	1,031	0,971	–
Eder	—	—	—	0,561	0,575	0,568	–
Ebenholz . . .	—	—	—	1,187	1,331	1,259	–
Eibenholz . . .	—	—	—	0,744	0,807	0,775	–
Eiche	0,885	1,128	1,006	0,650	0,920	0,785	0,6
Erle	0,809	1,011	0,910	0,428	0,680	0,551	0,4
Esche	0,778	0,927	0,852	0,540	0,845	0,692	0,6
Fichte (Rothtanne) . . .	0,590	0,993	0,791	0,900	0,492	0,426	0,4
Föhre (Kiefer) .	0,811	1,078	0,944	0,403	0,768	0,585	0,4
Kirschbaum . . .	0,827	0,928	0,877	0,577	0,717	0,647	–
Lärche	0,671	0,924	0,797	0,478	0,605	0,542	0,4
Linde	0,678	0,878	0,778	0,875	0,604	0,489	0,4
Mahagoni . . .	—	—	—	0,568	1,063	0,815	–
Nußbaum . . .	–	—	—	0,660	0,811	0,735	–
Pappel	0,751	0,956	0,853	0,352	0,591	0,472	0,3
Pflaumenbaum .	—	—	—	0,754	0,872	0,813	–
Pockholz	—	—	—	1,268	1,342	1,302	–
Roßkastanie . . .	0,908	0,908	0,908	0,551	0,610	0,580	–
Tanne (Weiß) .	0,841	1,004	0,922	0,452	0,748	0,600	0,4
Ulme	0,878	0,958	0,918	0,508	0,684	0,596	0,5
Weide	0,715	0,908	0,810	0,392	0,580	0,486	0,3
Weißbuche . . .	0,989	1,187	1,088	0,728	0,824	0,776	0,6
Weißdorn . . .	–	—	—	0,871	0,871	0,871	–

Specif. Gewicht der Hölzer nach Hartig[1]), grün und bei 60° getr

	Grün	Trocken	
		Grenzen	Durchsch
Eiche (Q. pedunc.)	0,93 bis 1,28	0,69 bis 1,03	0,89 bis 1
Eibe (Taxus. bacc.) . . .	0,97 „ 1,10	0,74 „ 0,94	schwe
Esche (Frax. exc.)	0,70 „ 1,14	0,57 „ 0,94	
Buche (Fag. silv.)	0,90 „ 1,12	0,66 „ 0,88	0,79 bis
Hainbuche (Carp. bet.) . .	0,92 „ 1,25	0,62 „ 0,82	mittlich
Akazie (Rob. pseud.) . . .	0,75 „ 1,00	0,58 „ 0,85	

[1]) ex, Techn. Eigenschaften der Hölzer, S. 507.

	Grün	Trocken	
		Grenzen	Durchschnitt
np.)	0,73 bis 1,18	0,56 bis 0,82	0,69 bis 0,60 ziemlich leicht
p.)	0,87 „ 1,05	0,61 „ 0,74	
dopl.) . . .	0,88 „ 1,04	0,53 „ 0,79	
ı)	0,80 „ 1,09	0,51 „ 0,77	
ıur.)	0,52 „ 1,00	0,44 „ 0,80	
so. Hipp.) .	0,76 „ 1,04	0,52 „ 0,68	0,59 bis 0,50 leicht
)	0,68 „ 1,01	0,42 „ 0,64	
ıpr.)	0,73 „ 0,97	0,43 „ 0,63	
ilv.)	0,88 „ 1,03	0,31 „ 0,74	
ɔ.)	0,40 „ 1,07	0,35 „ 0,60	0,49 bis 0,40 sehr leicht
rvifol.) . .	0,61 „ 0,87	0,32 „ 0,59	
igra) . . .	0,78 „ 1,07	0,39 „ 0,52	

Maumené (vergl. S. 421) gefundenen specifischen Gewichte :selben Werthe, als sie das Jahrbuch des Pariser Längenbureaus

	Längenbureau	Maumené
ɛ	0,72 bis 0,82	0,7897
ıgoni	0,56 „ 0,85	0,8343
. . . . .	0,55 „ 0,60	0,5698
. . . . .	0,73 „ 0,81	0,6562
ɜbaum . . .	0,91 „ 1,32	1,0550
. . . . .	0,49	0,5087
buche	0,76	0,7763
. . . . .	0,61 bis 1,17	0,8245
ı	0,64	0,6817
. . . . .	0,70 bis 0,84	0,7751 bis 0,8423
el	0,39 „ 0,51	0,4709
ɛ	0,66 „ 0,82	0,7559
aum	0,68 „ 0,92	0,6060
. . . . .	0,55 „ 0,76	0,6610
ıne	0,65	0,6640
e	0,53 bis 0,54	0,5324

. Hoh[1]) ist das specifische Gewicht für

ıolz	0,553	Weißbuche	0,739
holz	0,660	Birke	0,753
holz	0,674	Rothbuche	0,770
ıholz	0,704	Zwetschenbaum	0,829
ɔaum	0,709	Ebenholz	1,115.

vicht von 1 obm (Festmeter) Holz ist natürlich gleich dem speci- e in Tonnen oder 1000 kg; ein Festmeter Erlenholz wiegt somit 53 Tonnen oder 553 kg.

---

naturforsch. Ges. Bamberg 1877, 59.

Name der Holzarten	Specif. Gewicht nach Karmarsch						Specif. Gewicht v. getr. Holzwürfeln nach Winkler
	In frischem (grünem) Zustande			In lufttrockenem Zustande			
	Geringstes	Höchstes	Mittleres	Geringstes	Höchstes	Mittleres	
Ahorn	0,843	0,989	0,916	0,612	0,750	0,681	0,618
Apfelbaum . . .	0,960	1,137	1,048	0,674	0,793	0,733	—
Birke	0,851	0,991	0,921	0,591	0,738	0,664	0,598
Birnbaum . . .	—	—	—	0,646	0,732	0,689	—
Buche	0,852	1,109	0,980	0,590	0,852	0,721	0,560
Buchsbaum . .	—	—	—	0,912	1,031	0,971	—
Ceder	—	—	—	0,561	0,575	0,568	—
Ebenholz . . .	—	—	—	1,187	1,331	1,259	—
Eibenholz . . .	—	—	—	0,744	0,807	0,775	—
Eiche	0,885	1,128	1,006	0,650	0,920	0,785	0,663
Erle	0,809	1,011	0,910	0,423	0,680	0,551	0,443
Esche	0,778	0,927	0,852	0,540	0,845	0,692	0,619
Fichte (Rothtanne) . . .	0,590	0,993	0,791	0,360	0,492	0,426	0,434
Föhre (Kiefer) .	0,811	1,078	0,944	0,403	0,763	0,583	0,485
Kirschbaum . . .	0,827	0,928	0,877	0,577	0,717	0,647	—
Lärche	0,671	0,924	0,797	0,473	0,565	0,519	0,441
Linde	0,678	0,878	0,778	0,375	0,604	0,489	0,431
Mahagoni . . .	—	—	—	0,563	1,063	0,813	—
Nußbaum . . .	—	—	—	0,660	0,811	0,735	—
Pappel	0,751	0,956	0,853	0,353	0,591	0,472	0,346
Pflaumenbaum .	—	—	—	0,754	0,872	0,813	—
Pockholz	—	—	—	1,263	1,342	1,302	—
Roßkastanie. . .	0,908	0,908	0,908	0,551	0,610	0,580	—
Tanne (Weiß-) .	0,841	1,004	0,922	0,452	0,746	0,599	0,493
Ulme	0,878	0,958	0,918	0,568	0,684	0,626	0,518
Weide	0,715	0,906	0,810	0,392	0,580	0,486	0,501
Weißbuche . . .	0,939	1,137	1,038	0,728	0,824	0,776	0,691
Weißdorn . . .	—	—	—	0,871	0,871	0,871	—

Specif. Gewicht der Hölzer nach Hartig[1]), grün und bei 60° getrocknet:

	Grün	Trocken	
		Grenzen	Durchschnitt
Eiche (Q. pedunc.)	0,93 bis 1,28	0,69 bis 1,03	0,89 bis 0,80 schwer
Eibe (Taxus. bacc.) . . .	0,97 „ 1,10	0,74 „ 0,94	
Esche (Frax. exc.)	0,70 „ 1,14	0,57 „ 0,94	0,79 bis 0,70 mittelschwer
Buche (Fag. silv.)	0,90 „ 1,12	0,66 „ 0,83	
Hainbuche (Carp. bet.) . .	0,92 „ 1,25	0,62 „ 0,82	
Akazie (Rob. pseud.) . . .	0,75 „ 1,00	0,58 „ 0,85	

[1]) Nördlinger, Techn. Eigenschaften der Hölzer, S. 507.

alt eines Raummeters in Procenten	Minimum	Maximum
schwache, Laubholz		
starke, knorrig, krumm, Laubholz		
schwache, knorrig, krumm, Laubholz		
, schwache, glatt, gerade, Laub- und Nadelholz	63	67
schwache, krumm, knorrig, Nadelholz		
starke, krumm, knorrig, Laub- und Nadelholz		
vom Stamme, Nadelholz	58	62
vom Stamme, Laubholz	53	57
, schwache, krumm, knorrig, Laubholz		
von Aesten, Nadelholz	48	52
m Stamme, Nadelholz		
von Aesten, Laubholz	43	47
om Stamme, Nadelholz		
. . . . .	42	48
m Stamme, Laubholz	33	37
om Stamme, Laubholz	23	27
n Aesten in Raummetern, Laub- und Nadelholz	13	17
on Aesten in Raummetern, Laub- und Nadelholz		
von Eichen, geputzt und ungeputzt	38	42
on Fichten und Tannen, ungeputzt	15	51

Torf[1]).

rwendung des Torfes zur Bereitung von Speisen und zum Er-
Körpers war in Nordwestdeutschland schon zur Zeit des Plinius
., 16. Buch, 1) bekannt.

ratur: Dau, Handbuch über den Torf (Leipzig 1823). Wiegmann,
bildung und Wesen des Torfes (Braunschweig 1837 und 1842). Wieck,
(Chemnitz 1839). A. Griesebach, Bildung des Torfes in den Ems-
ingen 1846). A. Bode, Anleitung zum Torfbetriebe in Rußland
. Lesquereux (deutsch von Lengerke), Untersuchung der Torf-
1847). Sendtner, Vegetationsverhältnisse von Südbayern (München
schmidt, Torffabrikation (Berlin 1859). Bromeis, Aufbereitung und
Torfes (Berlin 1859). Vogel, Der Torf (München 1859). W. Leo,
uedlinburg 1860). A. Vogel, Praktische Anleitung zur Werthbestim-
rfgründen (München 1861). Dullo, Torfverwerthung (Berlin 1861).
is-, Marsch- und Torfbildungen (Leipzig 1862). Schenk zu Schweins-
elle Torfverwerthung (Braunschweig, Vieweg, 1862). F. Versmann,
on condensirtem Torf (Hannover 1862). W. Leo, Compression des
1864). Schlickeysen, Fabrikation von Preßtorf (Berlin 1864).
Biermoos-Torf (Leipzig 1865). Seydel, Der Torf (Berlin 1873).
g, Industrielle Torfgewinnung und Torfverwerthung (Berlin 1876);
orfwirthschaft Süddeutschlands (Berlin 1878). A. Jentzsch, Die Moore
preußen (Königsberg 1878). J. Matern, Fabrikmäßige Torfgewinnung
E. Birnbaum und H. Birnbaum, Torfindustrie und Moorcultur

Die Widerstände, welche sie trocken dem Zersägen entgegenstellen, [illegible] nach Hoh in folgender Reihenfolge: Fichte, Erle, Kirsche, Birke, Eiche, Weißbuche, Rothbuche, Ahorn, Zwetsche, Ebenholz; feucht dagegen: Fichte, Eiche, Erle, Birke, Weißbuche, Kirsche, Rothbuche, Zwetsche, Ahorn, Ebenholz. Die Biegungselasticität giebt folgende aufsteigende Reihe: Ebenholz, Eiche, Ahorn, Zwetsche, Kirsche, Weißbuche, Birke, Fichte, Erle, Rothbuche; die Wasseraufnahmefähigkeit: Ebenholz, Weißbuche, Zwetsche, Ahorn, Fichte, Eiche, Rothbuche, Kirsche, Birke, Erle.

Brennholz wird nach sog. Raummetern (Stère) verkauft, d. h. nach Cubikmeter Raum, welcher mit Holzscheiten ausgesetzt ist, also einschließlich der Holzräume; bei Stammholz rechnet man etwa $^3/_4$ Derbgehalt. Chevandier fand in den Vogesen als Durchschnittsgewicht von einer Stère:

	Stammholz	Knüppel von jungen Stämmen	Knüppel von Aesten
	kg	kg	kg
Eiche	371	317	277
Rothbuche	380	314	304
Weißbuche	370	313	298
Birke	338	318	269
Tanne	277	312	287
Fichte	256	283	281

Der Derbgehalt des Holzes, d. h. die Holzmenge, welche ein Raummeter Holz enthält, ist nach den Untersuchungen deutscher forstlicher Versuchsanstalten, bearbeitet von Bauer:

Festgehalt eines Raummeters in Procenten	Minimum	Maximum
Nutzscheite[1]), starke, Laub- und Nadelholz	78	82
„ schwache, Nadelholz	73	77
Nutzknüppel, starke, Nadelholz		
Brennscheite, starke, glatt, gerade, Laub- und Nadelholz		
Brennknüppel, starke, glatt, gerade, Nadelholz		
Nutzknüppel, starke, Laubholz	68	72
„ schwache, Nadelholz		
Brennscheite, schwache, glatt, gerade, Laub- und Nadelholz		
„ starke, knorrig, krumm, Nadelholz		
„ schwache, knorrig, krumm, Nadelholz		
Brennknüppel, starke, glatt, gerade, Laubholz		

[1]) Scheite sind Spaltstücke aus Stammabschnitten von mehr als 14 cm Dicke am schwächeren Ende, Knüppel sind ungespaltene Stammabschnitte von 7 bis 14 cm Dicke am schwächeren Ende, Reisig (Reisknüppel, Langreisig, Abfallreisig) ist Holz von weniger als 7 cm Stärke.

nahme von Pilzen, alle Pflanzenarten betheiligt sind. Die Torfmoose agnum, Hypnum) sind besonders wichtig, weil sie nach Griesebach ig leben und in hervorragendem Grade die Fähigkeit haben, große Wasser- gen aufzunehmen. Durch ihre Entwicklung ist somit ein weiterer Grund den für dauernde Durchtränkung der Vegetation mit Wasser, ihre wasser- nde Thätigkeit sorgt dafür, daß nicht allein die weitere Entwickelung der ndecke stets bei reichlichem Wasservorrath stattfindet, sondern daß auch gestorbenen Pflanzen unter Wasser, somit bei Luftabschluß, der Zersetzung nfallen. Diese Moosvegetation beginnt rings am Ufer des stagnirenden rs, sie dehnt sich aber bald über das ganze Wasser aus, namentlich wenn e so seicht ist, daß die Wurzeln der Moospflanzen den Grund erreichen . Im Herbst stirbt die Vegetation ab, sie sinkt im Wasser unter und hier den Zersetzungsprocessen, durch die der Torf gebildet wird. Im hr bildet sich eine neue Moosdecke, die im Herbst wieder untersinkt. ser Weise wird allmählich das ganze stagnirende Wasser mit der ent- en Torfschicht angefüllt.

Birnbaum (s. d.) führt als wichtig für die Torfbildung an: die gemeine e Moorhaide (Calluna vulgaris und Erica tetralix), die Rasen- und räser (Eriophorum, namentlich vaginatum), die Riedgräser (Carex limosa, rcula, ampullacea, vesicaria, pulicaris, paradoxa u. a.), Binsen us silvaticus, setaceus, caespitosus), Simsen (Juncus conglomeratus, icus, filiformis u. a.), das gemeine Borstengras (Nardus stricta), auf Hochgebirgen auch die Zwergkiefer (Pinus pumilio und mughus), das rohr (Typha latifolia und angustifolia), Kalmus (Acorus calamus), sserlilien (Iris pseudacorus), die Wassergräser (Poa aquatica und agrostis), den Froschlöffel (Alisma), den Igelkolben (Sparganium), das ant (Sagittaria), die Minze (Mentha aquatica), die Sumpfdistel luus palustris und crispus), Schachtelhalm (Equisetum palustre), rich (Epilobium palustre), die Weiden (Salix aurita und repens). he Pflanzen, besonders die Vacciniumarten, überziehen den Boden so dicht, erdurch die Verdunstung erschwert wird; sie wirken torfbildend, indem sie absterben und oben weiter wachsen. Durch die dichten Massen dieser ebenen Pflanzen wird das Wasser über seinen ursprünglichen Stand ge- ; auch über diesem vermögen die Moosvegetationen sich zu entwickeln, es eine Erhöhung des Moores über den ursprünglichen Wasserstand eintreten. Pangerfilz bei Rosenheim ist die Mitte 5 bis 7 m, im Mauererfilz sogar höher als das Ufer des ursprünglich mit Wasser gefüllten Beckens. Diese g, die Bildung von Hochmooren, hört erst auf, wenn die Schwerkraft apillaren Auffaugung des Wassers durch die Moose das Gleichgewicht hält. ald in der angedeuteten Weise der ganze Behälter mit den schwammigen durchtränkten Moosmassen angefüllt ist, dienen diese auch anderen Sumpf- als Unterlage.

Das Wesen der Vertorfung ist noch unvollständig bekannt. Wieg- , Genft u. A. versuchten aus verschiedenen Pflanzen in kleinem Maß- Torf zu gewinnen; Früh (a. a. O., S. 25) gelangt aber zu dem Schluß,

Torf findet sich in bauwürdigen Mengen nur in der
In Deutschland finden sich bauwürdige Torflager besond
Hannover (die Emsmoore umfassen fast 3000 qkm[1]
Pommern, Brandenburg, Posen, Preußen, Westp
Bayern, Württemberg, Baden. Die Vertheilung
gleich; in Ostpreußen z. B. enthält der Kr
gesammten Oberfläche an Torfmooren, ander
Die Provinz Hannover hat 6600 bis 7
meilen) Torf, das Bourtanger Moor in
bergsche 1500 qkm groß Hannover
fläche an Torf. Das Großherzogth

Im südlichen Bayern sind
Hausbing nur 600 bis 700) To
210 qkm, das Erding-Freisin
etwa 200 qkm, das Moor am
bergischen Moore schätzt Ho
auf etwa 1400 qkm[2]).

Besonders reich an
Schweden, das westliche
reich und ein Theil d
Torflager am Sabo
und Spanien finde
ebenso in Grieche
Torfmooren.
Die M
Moor von P
Ueber
Angabe.
T
wart v
sog. P
Erf
noc
m
(

	,88	6,54	42,42	1,10
	49,63	6,01	44,36	
ity	50,33	5,99	42,63	1,05
ebsky	50,86	5,80	42,57	0,77
Jäkel	53,31	5,31	41,38	
Soubeiran	53,50	5,40	38,70	2,40
Jäkel	53,51	5,90	40,59	
W. Bär	55,31	5,91	38,88	
W. Bär	56,80	4,73	38,57	
Jäkel	56,43	5,32	38,25	
Jäkel	57,12	5,32	37,61	
W. Bär	57,18	5,20	32,58	
Walz	58,69	7,04	35,32	1,7
Mulder	59,27	5,41	35,32	
Mulder	59,42	5,87	34,71	
Jäkel	59,43	5,26	35,31	
Websky	59,47	6,52	31,51	2,5
W. Bär	59,49	5,36	35,16	
Websky	59,70	5,70	33,04	1,5
Websky	59,71	5,27	32,07	2,5
Baug	60,00	6,00	33,50	
F. Baug	60,02	5,99	31,51	2,5
W. Bär	60,39	5,09	34,52	
Regnault	60,40	5,96	33,64	
Mulder	60,41	5,57	34,02	
Regnault	60,59	6,21	32,20	
Regnault	61,65	6,45	32,50	
Websky	62,54	6,81	29,24	1,4
Walz	63,56	6,45	27,96	1,7

1. Erdmann, im Sommer dem Grunewalder Moor bei Ber
2. Ausfuhr unserer Torf- [illegible] Zeit der Verfrachtung gegen 1
Gewebe von Erdmann.

[illegible] Chem. 109 [illegible]. — [illegible] Journ. f. prakt. Chem. 92, 46.

Ausnahme von Pilzen, alle Pflanzenarten betheiligt sind. Die Torfmoose (Sphagnum, Hypnum) sind besonders wichtig, weil sie nach Grisebach gesellig leben und in hervorragendem Grade die Fähigkeit haben, große Wassermengen aufzunehmen. Durch ihre Entwicklung ist somit ein weiterer Grund gegeben für dauernde Durchtränkung der Vegetation mit Wasser, ihre wasserhaltende Thätigkeit sorgt dafür, daß nicht allein die weitere Entwicklung der Pflanzendecke stets bei reichlichem Wasservorrath stattfindet, sondern daß auch die abgestorbenen Pflanzen unter Wasser, somit bei Luftabschluß, der Zersetzung anheimfallen. Diese Moosvegetation beginnt rings am Ufer des flachen Wassers, sie dehnt sich aber bald über das ganze Wasser aus, wenn anders dasselbe so seicht ist, daß die Wurzeln der Moospflanzen den Grund erreichen können. Im Herbst stirbt die Vegetation ab, sie sinkt im Wasser unter und verfällt hier den Zersetzungsprocessen, durch die der Torf gebildet wird. Im Frühjahr bildet sich eine neue Moosdecke, die im Herbst ebenfalls untersinkt. In dieser Weise wird allmählich das ganze stagnirende Wasser mit der untenstehenden Torfschicht angefüllt.

Birnbaum (s. d.) führt als wichtig für die Torfbildung außer den Moosen und die Moorhaide (Calluna vulgaris und Erica tetralix), die Wollgräser (Eriophorum, namentlich vaginatum), die Binsen (Juncus teretiuscula, ampullacea, vesicaria, pulicaris, glaucus), Simsen (Scirpus silvaticus, setaceus, caespitosus), Zimsen (Juncus silvaticus, filiformis u. a.), das gemeine Borstengras (Nardus stricta), in den Hochgebirgen auch die Zwergkiefer (Pinus pumilio), das Schilfrohr (Typha latifolia und angustifolia), Rohrkolben (Typha), die Wasserlilien (Iris pseudacorus), die Wassergerste (Hordeum caespitosum, calamagrostis), den Froschlöffel (Alisma), den Igelkolben (Sparganium), das Pfeilkraut (Sagittaria), die Minze (Mentha aquatica), die Disteln (Carduus palustris und crispus), Schachtelhalm (Equisetum), den Weiderich (Epilobium palustre), die Weiden (Salix aurita) u. s. w. Manche Pflanzen, besonders die Vacciniumarten, überziehen den Boden so, daß hierdurch die Verdunstung erschwert wird: sie müssen deshalb unten absterben und oben weiter wachsen. Durch die Wurzeln der verschiedenen Pflanzen wird das Wasser über seinen natürlichen Stand gehoben; auch über diesem vermögen die Moosvegetationen sich zu erheben, so wird eine Erhöhung des Moores über den ursprünglichen Wasserstand. Im Pangerfilz bei Rosenheim ist die Mitte 5 bis 7 m, nach Sendtner 8 m höher als das Ufer des ursprünglich mit Wasser gefüllten Beckens. Diese Hebung, die Bildung von Hochmooren, hört erst auf, wenn die Wirkung der capillaren Auffaugung des Wassers durch die Wurzeln aufgehoben ist. Sobald in der angedeuteten Weise der ganze Behälter mit den wasserdurchtränkten Moosmassen angefüllt ist, können diese auch andere Pflanzen als Unterlage.

Das Wesen der Vertorfung ist noch unaufgeklärt. Bekannte Versuche, wie Hermann, Senft u. A. versuchten aus verschiedenen Pflanzen in kleinem Maßstabe Torf zu gewinnen; Früh (a. a. O., S. 25) gelangt aber zu dem Schluß,

daß dadurch keine Torfstoffe erhalten werden. Websky, Vohl[1]), Bir
baum (a. a. O.) u. A. suchten die Vorgänge der Torfbildung durch Asch
analysen zu erforschen; da aber das Wasser einestheils bei der Torfbildung l
liche Stoffe (Alkalien) fortführt, andererseits die mannigfaltigsten Stoffe
Torf ablagert, so ist auch hiermit wenig gewonnen. Wiegmann untersu
Torfe verschiedenen Alters; eine entsprechende Zusammenstellung von Webst
zeigt folgende Tabelle:

Nr.	Fundort	Analytiker	C	H	O	N	As
1	Grunewald	Websky	49,88	6,54	42,42	1,16	3,
2	Moor von Reichswald .	Walz	49,63	6,01	44,36		4,
3	Grunewald	Websky	50,33	5,99	42,63	1,05	2,
4	Harz	Websky	50,86	5,80	42,57	0,77	0,
5	Havelniederung	Jäkel	53,31	5,31	41,38		5,
6	Unbekannt	Soubeiran	53,50	5,40	38,70	2,40	mi
7	Havelniederung	Jäkel	53,51	5,90	40,59		4,
8	Neulaugen	W. Bär	55,31	5,91	38,88		9
9	Flotow	W. Bär	56,80	4,73	38,57		11
10	Havelniederung	Jäkel	56,43	5,32	38,25		8
11	Moor bei Hamburg . .	Jäkel	57,12	5,32	37,61		1
12	Buchfeld	W. Bär	57,18	5,20	32,58		5
13	Moor bei Reichswald .	Walz	58,69	7,04	35,32	1,79	2
14	Holland	Mulder	59,27	5,41	35,32		w
15	Friesland	Mulder	59,42	5,87	34,71		w
16	Linum	Jäkel	59,43	5,26	35,31		
17	Linum	Websky	59,47	6,52	31,51	2,51	1
18	Linum	W. Bär	59,48	5,36	35,16		
19	Moor bei Hundsmühl .	Websky	59,70	5,70	33,04	1,56	
20	Linum	Websky	59,71	5,27	32,07	2,59	1
21	Princetown	Vaux	60,00	6,00	33,80		1
22	Unbekannt	F. Vaux	60,02	5,99	31,51	2,56	1
23	Linum	W. Bär	60,39	5,09	34,52		
24	Boulcaire	Regnault	60,40	5,96	33,64		
25	Friesland	Mulder	60,41	5,57	34,02		u
26	Long	Regnault	60,89	6,21	32,90		
27	Champ de Feu	Regnault	61,65	6,45	32,50		
28	Harz	Websky	62,54	6,81	29,24	1,41	
29	Moor von Reichswald .	Walz	63,86	6,48	27,96	1,70	

Nr. 1. Sphagnum, im Sommer dem Grunewalder Moor bei Berlin
nommen.

„ 2. Aeußerst leichter Torf, keine Spur von Zersetzung zeigend, filza
Gewebe von Sphagnum.

---

[1]) Ann. d. Chem. 109, 185. — [2]) Journ. f. prakt. Chem. 92, 65.

. Erste Lage von Torf unter der lebenden Vegetationsdecke des Grunewalder Moors.
. Leichter Torf vom Harz, 800 m hoch über der Nordsee gestochen. Besteht fast nur aus Sphagnum.
. Leichter nur aus Pflanzenresten bestehender Torf.
. Lockerer rothbrauner Torf.
. Brauner schwerer Torf.
. Ziemlich leichter Torf.
. Ziemlich leichter Torf aus dem Vinumer Torfstich. Er bildet eine dunkel rothbraune Masse, die unter dem guten schwarzen Torf liegt.
). Torf aus den Hochmooren Oldenburgs, schwarz, fest und hart. Enthält noch Spuren von Sphagnum, aber auch von Calluna vulgaris.
). Schwarzer Torf aus dem Vinumer Moor. Beste Sorte dieses Lagers.
, 24, 25. Schwerer alter Torf.
. Schwerer schwarzer Torf mit einigen Pflanzenresten.
. Weniger zersetzter Torf mit wenigen Pflanzenresten.
. Brauner schwerer Torf, bester Torf des Oberharzes; die geringen Spuren von Pflanzenresten zeigen doch noch die Abstammung von Sphagnum.
. Sehr dichter schwerer Torf.

)anach beginnt die Zersetzung der Pflanzen, sobald sie von Wasser bedeckt Aus der Zunahme des Kohlenstoffes und Abnahme des Wasserstoff- ist zu entnehmen, daß anfangs Methan und Wasser abgeschieden [1]); später wird auch Kohlensäure entwickelt. Nach Websky enthielt ater einer Sphagnumdecke 2,97 Proc. Kohlensäure, 43,36 Proc. Methan ,67 Proc. Stickstoff. Nach Früh (a. a. O., S. 28) sind die wichtigsten ff charakterisirenden Umwandlungsproducte der Pflanzentheile die Ulmin-) und das Ulmin, Huminsäure und Humin, sowie Salze dieser [2]). Beachtenswerth ist, daß die Humussäuren, einmal getrocknet, sehr g in Wasser löslich sind; schon Wiegmann schreibt: „Die Humussäure, wirklich getrocknet, ist nur sehr schwer wieder in Wasser auflöslich"). Diese Eigenschaft ist allen geübten Torfstechern bekannt. Sie wissen, heftiger Regen die frisch abgelegten Torfziegel auswäscht und mürbe daß hingegen einige Tage warmer Witterung eine Rinde erzeugen (Vorenz für einen „Harzbeschlag", Flora 1858), welche den Torf zusammenhält r Auslaugung schützt.

Fulder[4]), welcher die humusartigen Stoffe zuerst studirt hat, lehrt sie leicht Ulmin- und Huminsäure mit Alkalien zu in Wasser löslichen

---

Vergl. Ber. d. deutsch. chem. Ges. 8, 634. — [2]) Ulminsäure wurde schon on Achard aus Torf hergestellt. — [3]) Dazu kommen die von Berzelius ulder beschriebenen Quellsäure und Quellsatzsäure als gewöhnlich in den ren auftretende Substanzen, welche mit gelber Farbe in Wasser löslich sind, Oxydationsprodukte jener beiden Säuren betrachtet werden, den Torf als ber nicht weiter beeinflussen. — [4]) Ann. d. Chem. 1840; Journ. f. prakt. 839) 17, 144).

Salzen sich verbinden, daß hingegen die entsprechenden Salze der C metalle und Metalle schwer löslich sind. Mulder und Senft habe gezeigt, wie die ulmin- und huminsauren Alkalien gelöste Kalk-, M Eisen-, Mangansalze, ja selbst Silicate zersetzen und in die bezügliche lichen oder schwer löslichen Ulmiate und Humate verwandeln. Wie fand schon, daß die Humussäuren zum Theil an Metallbasen gebund und Websky kam durch seine Analysen des Torfes zu der Ansicht, dem Torf, wo Kalk den Hauptbestandtheil der Asche bildet, sich dieser nicht als (Gyps vorhanden) mit einem organischen Bestandtheil des (Huminsäure) chemisch verbinde. Diese Thatsachen erklären: Die geringe Alkalien, welche von sämmtlichen Analytikern in den Torfaschen, gleic Hochmoor- oder Rasenmoortorf, gefunden wurde; ferner die verhältn größere Menge Alkalisalze, das Vier- bis Fünffache, im Rückstand de dampften Torfwassers (Sendtner), sowie die allen Torfstechern geläu scheinung, daß die Gesteine des Untergrundes sehr mürbe, ja häufig sa geworden sind, in Folge ihrer chemischen Zersetzung durch die eindri humussauren Alkalien. Nach Conrad und Gutzeit[1]) schwankt die Zus setzung der Huminstoffe, welche sich neben noch unveränderter Holzs Torf und in der Braunkohle u. s. w. finden, zwischen 62,3 bis 66, Kohlenstoff und 3,7 bis 4,6 Proc. Wasserstoff.

Die Cellulose ulmificirt sehr vollkommen und um so leichter, j und saftreicher die betreffenden Zellen sind; ligninhaltige Stoffe v schwierig. Das Zellgewebe der Laubmoose vertorft langsam, sie gehö zu den besten Torfbildnern. Sphagneen können vollständig und homo torfen. Harze und wachsartige Stoffe bleiben unverändert. Die C verwandeln sich vollkommen in Humusstoffe. Bitumen ist im Torf n handen. Holztheerartige Stoffe (Senft, S. 126) ergeben sich i frischen Torf bei bloßem Erwärmen nicht, sondern erst bei einer Tem wo er sich zu zersetzen beginnt; sie sind also nicht vorgebildet.

Durch Destillation des Torfes aus dem Aven-Thale (Finistère) m hitztem Wasserdampfe im luftverdünnten Raume hat E. Durin[2]) ein paraffinartige Masse gewonnen, welche die Reactionen von Fettsäure Eine ähnliche Masse wird durch Ausziehen von Torf bildenden Mo Aether erhalten; sie bildet sich daher nicht erst bei der Umwandl Torfmoose zu Torf; Durin gibt ihr die Formel $C_{47} H_{94} O_2$. (Guignet[3]) entzieht Benzol dem Torf der Somme in geringer eine wachsartige Substanz. De Molon beobachtete, daß die T Bretagne an Benzol und ähnliche Lösungsmittel eine braune harzige S in größerer Menge abgeben. Dieser Torf liefert bei der Destillation i Raum mit überhitztem Dampf eine erhebliche Menge von Paraffin 90grädigem Alkohol gibt der Torf der Somme eine hellgrüne Lösung nach dem Erkalten eine erhebliche Menge von Pflanzenwachs abscheidet

[1]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 1886, 2844. — [2]) Compt. rend. 96, [3]) Compt. rend. 91, 888; Annal. industr. 1880, 757.

ı, wie man es in den Blättern findet. Die grüne Subſtanz zeigt die Eigen=
iften des Chlorophylls.

Der Stickſtoffgehalt des Torfes wird in der Regel von dem Stick=
gehalt der betreffenden Pflanzentheile herrühren, der im Vergleich mit andern
nzen nicht über 1 Proc. betragen wird, wahrſcheinlich aber durch den der
eriſchen Einſchlüſſe vermehrt werden (mit Schwefel!). Dieſe ſind nicht
elten wie Senft meint, und bisweilen in erheblichen Mengen vorhanden
Hoch= und Raſenmoortorf. Sie beſtehen dann hauptſächlich aus Chitin=
tten von Milben, Larven, Mücken u. dergl., Schalen von kleinen Kruſtern.
h H. Ritthauſen[1]) iſt die Anhäufung von Stickſtoff in manchen Torfen
ı eine Folge der Abſorption von Ammoniak durch humin=
ure oder ähnliche Salze, wobei erſteres chemiſch gebunden
rd, anzuſehen. Der Umſtand, daß aus Torf oder ähnlichen Maſſen bei
Behandlung nach gewiſſen Methoden, die man gewöhnlich zur Gewinnung
Beſtimmung von Ammoniak einſchlägt, davon nur geringe Mengen erhalten
den, beweiſt nichts gegen dieſe Annahme, ſondern ſpricht nur dafür, daß die
rünglich gebildeten Ammoniakſalze als ſolche nicht beſtehen bleiben, vielmehr
Fortdauer des Zerſetzungsproceſſes in den Kreis der Zerſetzung mit hinein=
gen werden und unter Abſcheidung vielleicht von wenig Kohlenſäure, oder
Sumpfgas, die ſtickſtoffreichen unlöslichen Humusſtoffe als Reſtproducte,
enen Ammoniak als ſolches nicht mehr exiſtirt, hinterlaſſen. Dagegen meint
v. Sivers[2]), der Stickſtoff des Torfes ſtamme lediglich von dem Stickſtoff
bezüglichen Pflanzen, da bei der Vertorfung weſentlich die ſtickſtofffreien
miſchen Stoffe zerſtört würden. A. Pagel[3]) findet, daß Torf keinen atmo=
riſchen Stickſtoff aufnimmt, aber ſehr begierig Sauerſtoff, unter Entwicklung
: Kohlenſäure. Ferner bilden ſich bei Luftabſchluß in der Moorſubſtanz
h Reduction von ſchwefelſauren Salzen Schwefelverbindungen, die zum Theil
Schwefelwaſſerſtoff, zum Theil als Schwefelmetalle auftreten.

Man unterſcheidet: Wieſen= und Hochmoore.

1. Die Wieſen=, Gras=, Grünlands= oder Niederungsmoore
en ſich nach Birnbaum ſtets in der Nähe von Gewäſſern; ſie folgen dem
fe der Flüſſe, erzeugen auf ihrer Oberfläche eine Menge ſaurer Gräſer und
en naſſe, ſaure Wieſenländereien. Hat ihr Boden keinen torfartigen Zu=
mmenhang, ſo bezeichnet man ſolche Grundſtücke als Bruch. Die Bildung
ſelben erfolgt meiſt von den Ufern der Gewäſſer aus, doch gibt es auch Land=
, in denen ſich der Torf von der Mitte aus erzeugte. Ländereien, die ſo
rig liegen, daß ſie während des Winters und Herbſtes vollſtändig unter
ſſer ſtehen und auch im Sommer ſich ſumpfig halten, eignen ſich ebenfalls
dieſe Art der Torfbildung. Die Niederungsmoore erreichen in Norddeutſch=
eine Tiefe von 2 bis 3 m, in Südbayern nach Sendtner ſogar eine
bis zu 10 m. Die Torfmaſſe iſt tief ſchwarz, getrocknet fällt ſie leicht
einander; in der Heizkraft ſteht dieſer Torf dem auf Hochmooren gewonnenen

---

1) Biedermann's Centralbl. 1878, 95. — 2) Landw. Verſuchsſt. 24, 183. —
ndw. Jahrb. 6, Supplementheft S. 351.

nach, da ihm die wachs- und harzartigen Beimengungen des letzteren fehlen. Der weiße Ueberzug, der sich zuweilen auf den von ihnen gewonnenen Torfstücken zeigt, rührt gewöhnlich von kohlensaurem Kalk her, der mit dem Wasser in sie gelangte. Der Untergrund dieser Moore liegt in und unter der Höhe des Sommerwasserspiegels.

2. Die Hochmoore sind bedeckt mit Haidekräutern (Calluna, Erica, Andromeda und Vaccinium), bei ihnen tritt das Sumpfmoos Sphagnum in großer Menge auf. Außerdem zeigt sich auf ihnen die Kiefer, namentlich die Zwergkiefer (vergl. S. 432). Ihr Untergrund liegt über dem Sommerwasserspiegel; in der Mitte sind sie höher als an den Rändern. Meist ist die Torfmasse dicht unter der Pflanzendecke gelblich; man kann in ihr ganz deutlich die Structur der Pflanzenreste erkennen; bei 1,25 bis 1,75 m Tiefe ist sie rothbraun, von da an bis zum Untergrunde nimmt die Tiefe der Färbung zu, die ganz untere ist pechschwarz, fest und vollständig amorph, doch findet man auch, daß unmittelbar auf der Unterlage und dem amorphen Torf noch Moostorf sich befindet, der von gelblicher Farbe ist und in dem man noch deutlich die Ueberreste von Moos erkennt; zuweilen finden sich auch Moostorfschichten zwischen schwarzem Torf. Diese Erscheinung hat darin ihren Grund, daß das Moos sich sehr schwer zersetzt und daß die Moosvegetation im Laufe der Torfbildungsperiode je nach den Feuchtigkeitsverhältnissen zu verschiedenen Zeiten üppiger oder dürftiger fortkam, in welchem letzteren Falle dann die Haidekräuter und andere Gewächse an deren Stelle traten.

Auf diese Weise entstanden auch die sog. Mischlingsmoore, die theils aus Grünlandsmooren, theils aus Hochmooren bestehen. So führt Sendtner an, daß in den südbayerischen Mooren auf Wiesenmooren sich Inseln von Hochmooren und umgekehrt vorfinden.

In Rücksicht auf die Pflanzenart, welche vorwiegend bei der Bildung des Torfes wirkte, unterscheidet man: Moos-, Haide-, Schilf-, Gras- und Holz-Torf; je nach dem Grade seiner Zersetzung und nach der Tiefe der Schichten, aus denen er stammt, bezeichnet man ihn als amorphen Torf, Speck- oder Pechtorf, wenn in den unteren Schichten des Lagers die Zersetzung der Pflanzen bis zur Vernichtung der Structur vorgeschritten ist, so daß die Schnittfläche des Torfes glänzend erscheint; als Fasertorf, Rasen- oder Moostorf, wenn die Structur der Pflanzenreste in ihm noch deutlich erkennbar ist; er besteht dann in seiner ganzen Masse aus einem lockeren, filzartigen Gewebe von hellerer Farbe, dessen specifisches Gewicht leichter ist als das des Pechtorfes; Torf von solcher Beschaffenheit findet sich namentlich in den oberen Schichten des Lagers.

Die Moosbrüche in der Provinz Preußen sind den bayerischen Moosbrüchen oder Filzen ähnlich; die Torfmasse ist sehr wasserhaltig, oft breiartig.

Pulvermoore bestehen aus einer vollständig ausgetrockneten, pulverigen, structurlosen Moormasse.

Nach J. Früh (a. a. O., S. 4) kann auf kalkigem Untergrund oder kalkhaltigem Wasser keine Sphagnumvegetation, mithin kein eigentliches Hochmoor entstehen. Er unterscheidet:

Hochmoor: 1. In Seen und Teichen mit kalkfreiem Waſſer. Bildung eines Sphagnetums beginnt am Rande und ſchreitet nach innen um eine ſchwimmende Decke zu bilden, auf der ſich Algen, Droſeraceen, ineen, vielleicht auch Eriophorum vaginatum anſiedeln, das Gewicht ver- ren und die Pflanzendecke zum Sinken bringen, die bald wieder durch eine erſetzt wird. In der ſchweizeriſch-ſchwäbiſch-bayeriſchen Hochebene und den lpinen Gebieten iſt dieſe Art der Hochmoorbildung hauptſächlich durch ag. cuspidatum Ehrh. vermittelt und von untergeordneter Bedeutung. den größeren Waſſerbecken der norddeutſchen Seenplatten ſcheint ſie ziemlich ig aufzutreten.

2. Auf kalkfreiem Untergrunde, der von weichem Waſſer ieſelt wird. (Hierher gehören zum Theil die Haidemoore Grieſebach's, ndet durch Erica tetralix und Calluna vulgaris, in deren Schatten jedoch Sphagneen ſich ebenſo gut anſiedeln als ſie es in den Voralpen thun, ald eine humusartige Unterlage geſchaffen worden.) Der Untergrund muß Thon ſein oder Sand, welcher wie in Norddeutſchland mittels fettem, igem Schlamm (Knick) waſſerdicht gemacht wurde.

Wieſenmoor oder Grünlandsmoor: 1. In Seen mit kalkreichem ſſer. Die Torfbildung beginnt bei tieferen Becken wieder vom Ufer aus, zwar vorzugsweiſe durch Cyperaceen (Carex, Scirpus), Phragmites mit een, namentlich Hyp. fluitans, scorpioides u. a., welche allmählich eine , ſchwingende Decke bilden, die wieder unterſinkt — an ſeichten Stellen dieſen Gattungen durch Potamogetoneae, Juncagineae, Alismaceae, haceae, Iris, Utricularia, Myriophyllum u. ſ. w. Hierher gehören z. B. Vertorfungen von Seen der ſchweizeriſch-bayeriſchen Hochebene, der Moränen- Oberitaliens, deren Grund mit der ſog. Seekreide belegt iſt, und wohl der größte Theil jener Torfränder, welche die großen iriſchen Seen ein- ßen u. ſ. w.

2. Wo die Erdoberfläche — gleichviel ob kalkiger oder thoniger Be- ffenheit — fortwährend oder wiederholt durch hartes Waſſer feuchtet wird, entſtehen die „ſauren Wieſen", die Wieſenmoore, Grün- dmoore oder Raſenmoore (Lorenz), je nach dem ſpeciellen pflanzengeogra- ſchen Charakter, vorherrſchend aus Cyperaceen, Phragmites, Hypneen gebildet. cher ſind für die Schweiz zu zählen, außer jenen zahlreichen localen Ver- pfungen des Hügellandes, welche auf den erſten Blick glaciale Ablagerungen rathen, die zahlreichen kleinen Torfmoore der Alpen bis zur Schneelinie, die oore auf den Alluvialgebieten der größeren Flüſſe, die Moore des Berner land u. ſ. w., die gewaltigen Wieſenmoore längs der verſchiedenen euro- ſchen Flüſſe und Ströme u. ſ. f.

Miſchmoore: Viele Hochmoore in Ungarn, Böhmen, den Oſt- und ntralalpen, Jura, Oſtpreußen, Holland, ruhen auf mehr oder weniger ent- delten Raſenmooren. Sehr wahrſcheinlich haben die meiſten Hochmoore eine ſenmoorbildung als Ausgangspunkt, ſo daß die Moore dann primär allge- ine Raſenmoore ſind und erſt durch Aenderung der chemiſchen Beſchaffenheit zufließenden Waſſers, ſecundär, in Hochmoore übergehen können.

Torfuntersuchungen	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Wasser	Asche	
Prov. Preußen, Moostorf von Labiau	43,61	6,17	1,51	35,98	13,36	1,37	
„ „ „ bei Posniken . 0,6 m	45,16	4,65	1,13	30,40	16,94	1,72	
„ „ „ „ „ 0,6—1,2 m	44,33	4,48	1,12	30,15	18,19	1,73	
„ „ „ „ „ 1,2—2,4 m	45,86	4,65	1,27	30,59	15,89	1,74	
„ „ brauner Torf bei Waldau	41,02	4,27	2,58	23,79	16,42	11,92	
„ „ dunkelbrauner Torf von Wolla	46,83	4,52	1,87	26,85	14,75	5,18	
„ „ Preßtorf bei Königsberg	48,20	4,70	27,0		15,0	4,80	
Linum-Flatow I.	50,36	4,20	34,27			11,17	
„ „ II.	53,69	4,84	31,73			9,74	
„ „ III.	55,01	4,63	31,44			8,92	
Buchfeld-Neulangen I.	51,54	4,69	33,90			9,87	
„ „ II.	50,13	5,36	35,24			9,27	
Edensee	48,34	6,20	29,66		13,96	1,69	
Bayern, Preßtorf von Kolber-Moor	55,60	5,87	0,85	32,70		4,98	
„ „ „ Hassel-Moor	58,94	5,15	31,95			3,96	
„ Stichtorf von Olching	44,78	6,56	44,96			3,70	
„ „ „ Staremberg	39,61	6,62	49,69			4,08	
„ „ „ Seeshaupt	45,60	6,75	45,81			1,84	
„ „ „ Erding	42,53	6,39	44,16			6,92	
„ „ „ Saline Rosenheim	44,29	6,91	47,92			0,88	
„ Maschinentorf von Saline Rosenheim	43,87	6,85	46,15			3,13	
Baden, Ruggenbronn	57,88	6,48	6,33	25,79		3,52	
„ Tiefenau	53,58	6,33	1,54	26,30		12,24	
„ Dürrheim	51,61	4,99	2,09	32,33		8,98	
„ Schluchsen	55,93	5,78	1,04	36,35		0,89	
„ Stockach	50,37	5,60	2,26	32,56		9,21	
„ Constanz[2])	46,75	3,57	2,68	32,23		14,76	
„ Willaringen	60,79	7,01	0,67	30,46		1,07	
Württemberg, dichter Torf von Schöpfloch	53,59	5,60	2,71	30,32		8,10	
„ mittlerer Torf von Sindelfingen	45,44	5,28	1,46	26,21		21,60	
Rheinpfalz, dichter Torf von Rammstein	62,15	6,29	1,66	27,20		2,70	
„ leichter Torf von Steinwenda	57,50	6,90	1,75	31,87		2,04	
„ leichte Filzmasse von Niedermoor	47,90	5,80	42,80			3,50	

trocken

Es gibt auch einen eigentlichen Algentorf, gebildet aus niedern Gallerthülle absondernden Formen. Das ist der einzige gallertartige n nach dem Trocknen — mit Wasser wieder die frühere Beschaffenhei nehmende Torf.

Bei der Vertorfung findet nach Früh keinerlei Gährung statt Wiegmann, Senft u. A. behaupten, es ist lediglich eine sehr langsame setzung der Pflanzen unter möglichst völligem Abschluß von Sauerstoff

[1]) Fisch[illegible] Jahresber. 1890, 2; der Torf enthält auch 0,15 Proc. Sc — [2]) Bem[illegible]gen des wenigen Wasserstoffes.

Torfanalysen (Trockensubstanz)	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Asche	
Torf von Bremen	57,84	5,85	32,76	0,95	2,60	Breunin
en	57,03	5,56	34,15	1,67	1,57	
Ab	49,88	6,50	42,42	1,16	3,72	
	50,86	5,80	42,70	0,77	0,57	
en	62,54	6,81	29,24	1,41	1,09	Websky
	59,47	6,52	31,51	2,51	18,53	
Thl	59,70	5,70	33,04	1,66	2,92	
d, vom Ladogasee	49,92	5,95	—	1,88	0,57 bis 58,71	Johanso (Pharm. Rußl. 18
warzer Torf aus Prokuln in Kurland	48,23	5,34	26,34	2,33	17,73	Thoms
Brauner Torf aus Kurland	49,69	5,33	30,76	1,01	13,23	(Landw.
warzer Torf aus Kolzen in Livland	56,00	6,04	27,16	2,30	8,50	Riga, 18
Moostorf aus Kurtenhof in Livland	50,38	6,96	40,98	0,82	0,84	
unkelbrauner Torf	58,09	5,93	31,77		4,61	Regnau
e bei Abbeville, dunkelbrauner Torf	57,03	5,63	29,67	2,09	5,58	(nach Ha
du Feu bei Framont	57,79	6,11	30,77		5,33	bing)
d, dichter Torf	57,16	5,65	33,39		3,80	Mulder
	50,85	5,64	30,25		14,25	(nach Ha
d, leichter Torf	59,86	5,52	33,71		0,91	bing)
von bei Tavistock	54,00	5,40	30,40		10,00	Baur
n Cappege in Irland	51,05	6,85	39,55		2,55	
t Aulbeggen in Irland	61,04	6,67	30,46		1,83	
hbrauner Torf mit Wurzeln von Phi-						
ren in Irland	58,69	6,97	32,88	1,45	1,99	Kaun
rzbrauner, fester, dichter Torf von Wood						
ken in Irland	61,02	5,77	32,40	0,81	7,90	

sser und bei einer niederen Temperatur. Spaltpilze haben mit der Torfbung nichts zu thun. Daher ist keine Wärmebildung zu bemerken und entn vorherrschend Ulminkörper (weniger Huminsubstanzen). Weder Frost h Druck üben auf die Vertorfung einen nachweisbaren Einfluß aus. Die ersten oder ältesten Schichten eines Torfmoores sind nicht immer am stärksten orft[1]).

Torf bildet sich auch noch heute; die Zeitdauer, welche zur Bildung eines flagers erforderlich ist, hängt aber von den verschiedensten Umständen ab, so sie jedenfalls ungemein verschieden ist. Auf einigen Mooren bemerkte man n Zuwachs von 0·75 m in 100 Jahren, während man unter besonders stigen Verhältnissen in anderen Gegenden schon in 30 bis 50 Jahren einen

[1]) Dopplerit ist ebenfalls ein Vertorfungsproduct und besteht nach Früh a. O. S. 80) wesentlich aus Ulmiaten (vergl. Fischer's Jahresb. 1883, 1206).

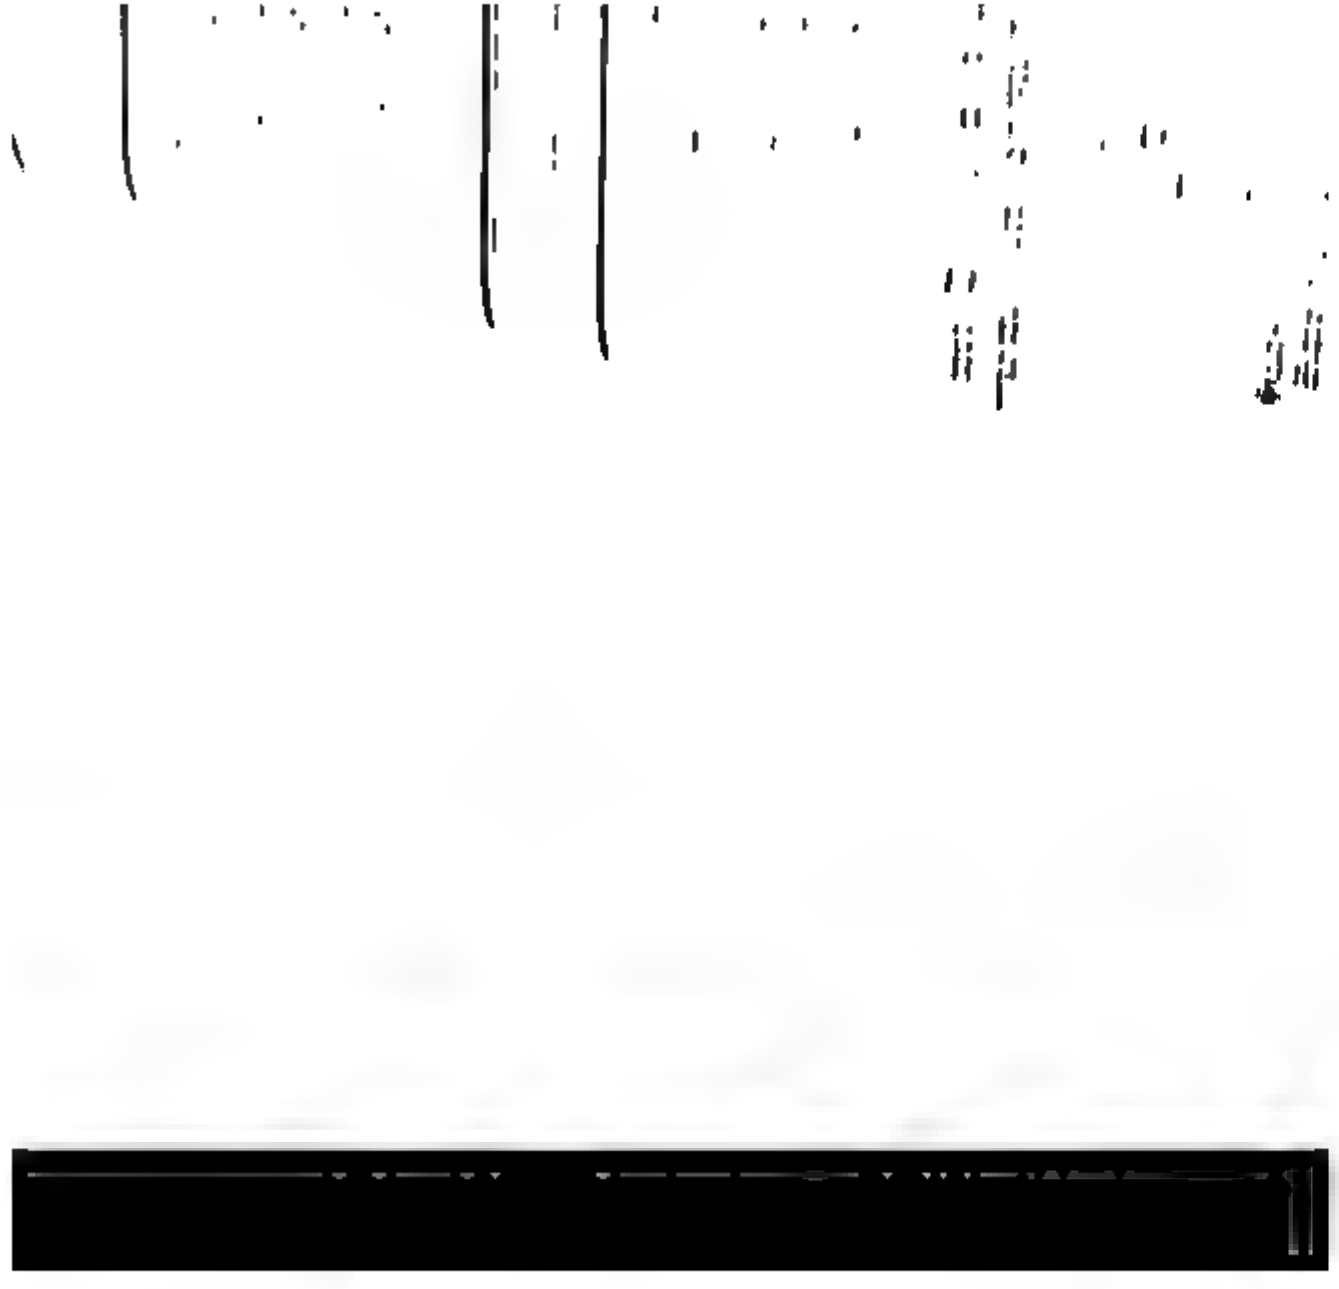

Torfaschen nach Senft.

	Torf aus dem Havellande						
	braumer Torf, wenig Pflanzenreste	leichter, lockerer, fast nur aus Pflanzenresten bestehender	Filz von Moosen und Riedgräsern	schwerer, aus dem Moor von Linum	schwerer, aus dem Moor von Friesack	Bei Cassel	Bei Hamburg
	0,85	0,20	0,25	0,28	0,51	0,15	3,64
	—	0,84	0,26	0,27	0,58	0,50	5,73
	45,73	33,29	37,00	39,34	33,32	5,81	14,72
	—	3,03	3,04	2,43	1,65	0,69	24,39
. .	6,88	25,28	8,65	13,23	22,28	71,29	4,88
.	0,90	1,38	2,35	1,46	1,14	1,73	2,14
. .	2,26	1,03	0,62	1,61	2,70	0,74	—
. . .	8,68	5,69	4,49	5,79	5,23	10,98	17,94
. . .	0,64	0,29	0,31	0,39	0,21	0,06	2,07
. .	17,12	18,79	30,59	20,47	18,27	—	—
. . .	3,58	1,13	1,07	5,47	1,43	6,29	3,83
. . . . .	—	—	0,58	—	0,58		0,49
. . .	14,42	6,79	9,00	4,08	11,94	1,78	16,11
rf ent-							
. . . .	8,13	5,33	5,51	8,36	8,91	18,27	1,69
. . . .	17,63	19,32	18,89	31,34	21,82	26,60	18,83

Brennwerthbestimmung des Verf.[1]) von Preßtorf aus als Brennwerth 5430 *w*, bezw. auf flüssiges Wasser als Verbuct und 4961 *w* bezw. auf Wasserdampf von 20°. Die Tiegelmmediatanalyse) ergab:

Wasser	11,90
Flüchtig	58,58
Koks, aschefrei	27,01
Asche	2,51

Elementaranalyse:

Kohlenstoff	56,02
Wasserstoff	5,57
Stickstoff	1,11
Sauerstoff	34,60
Asche	2,70

ischer's Jahresber. 1893, 6.

gleichen Zuwachs von 0,75 m erhielt. An manchen Orten sind noch bes Resultate gewonnen, man beobachtete in einem Zeitraume von 70 Jahren e Zunahme des Moors um 2 m, ja in 30 Jahren von 1,25 bis 2 m.

Die Analysen verschiedener Torfproben sind in den Tabellen S. 438 u S. 439 zusammengestellt.

Da Rasenmoortorf der Verunreinigung durch schlammiges Was durch Sand, Staub u. dergl. ausgesetzt ist, so gehören die aschenreichen T durchweg hierzu, während die aschenarmen Hochmoortorf sind. A H. Krause[1]) hatte die Asche verschiedener Schichten eines Torfmoores folge Zusammensetzung:

	SiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3	P_2O_5	Ca
Oberste Schicht	12,17	39,68	8,17	6,22	21
Schicht von 0 bis 1 m	10,89	46,07	4,89	3,83	2
Schicht von 1 bis 2 m	10,20	32,62	4,12	4,19	3
Schicht von 2 bis 3 m	9,01	28,82	3,55	4,59	
Schicht von 3 bis 6 m	4,80	32,07	2,84	3,99	
Untergrundschicht	9,14	28,00	3,37	4,75	

	MnO	MgO	KCl	NaCl	S
Oberste Schicht	0,95	2,89	1,84	3,23	
Schicht von 0 bis 1 m	0,29	6,20	0,72	1,47	
Schicht von 1 bis 2 m	0,39	8,53	1,15	2,20	
Schicht von 2 bis 3 m	0,49	7,04	1,79	3,50	
Schicht von 3 bis 6 m	0,19	7,63	2,25	4,32	
Untergrundschicht	0,34	8,00	3,11	5,62	

Nach Wolff enthielten zwei Torfaschen aus der Mark (I und II) nach R. Wagner eine Torfasche von Preßtorf aus Kolbermoor in O Bayern (III):

	I	II	III
Kalk	15,25	20,00	16,37
Thonerde	25,70	47,00	45,45
Eisenoxyd	5,50	7,59	7,46
Kieselerde	41,00	13,50	20,17
Calciumphosphat mit Gyps . .	3,10	2,60	—
Alkali, Phosphorsäure, Schwefelsäure u. s. w.			8,55

[1]) Landw. Versuchsst. 39, 440.

Analysen von Torfasche nach Ernst.

	Torf aus dem Havellande						
bestandtheile	schwerer dichter, brauner Torf mit wenig Pflanzenresten	leichter, lockerer, fast nur aus Pflanzenresten bestehender	Filz von Moosen und Riedgräsern	schwerer, aus dem Moor von Linum	schwerer, aus dem Moor von Fehrbellin	Bei Cadet	Bei Gundelach
. . . . .	0,85	0,20	0,25	0,28	0,51	0,15	8,84
. . . . .	—	0,84	0,26	0,27	0,58	0,50	5,78
. . . . .	45,73	33,29	37,00	39,84	35,32	5,81	14,74
. . . . .	—	3,09	3,04	2,48	1,05	0,60	24,80
. . . . .	6,88	25,26	8,65	13,28	22,28	71,20	4,80
. . . . .	0,90	1,88	2,35	1,46	1,14	1,71	9,14
e	2,26	1,08	0,62	1,61	2,70	0,74	
ure	8,68	5,69	4,49	5,70	5,29	10,08	17,04
. . . . .	0,64	0,29	0,31	0,30	0,21	0,10	2,17
re	17,12	18,79	30,59	20,47	18,27		
säure	3,58	1,13	1,07	5,47	1,48	0,20	0,80
. . . . .	—	—	0,58	—	0,68		0,49
. . . . .	14,42	6,79	9,00	4,06	11,04	1,78	10,11
ner Torf ent-							
. . . . .	8,13	5,53	5,51	6,26	4,91	14,27	1,91
. . . . .	17,63	19,32	14,40	21,14	21,42	20,10	16,05

e Brennwerthbestimmung der Verf.,[1]) von Professor Hall gab als Brennwerth 5430 w, bezw. auf flüchtige Theile als Hauptproduct und 4961 w bezw. auf Aschenhalt von 9%, das Ergebniß der Immediatanalyse ergab:

Wasser	11,91
Flüchtig	69,58
Koks, aschenhaltig	17,91
Asche	2,51

Elementaranalyse:

Kohlenstoff	58,12
Wasserstoff	4,81
Stickstoff	. . .
Sauerstoff . . .	34,11
Asche	2,51

[1]) Fischer's Jahresber. 1881 S.

[illegible] Orten sind noch [illegible] in einem Zeitraume von 70 Jahren [illegible] 1 m, in 30 Jahren von 1,25 bis 2 m.

Die [illegible] Torfproben sind in den Tabellen S. 4[illegible] zusammengestellt.

Da [illegible] Verunreinigung durch schlammiges [illegible] Sand [illegible] ist, so gehören die aschenreiche [illegible] meist [illegible] Hochmoortorf sind. [illegible] aus [illegible] verschiedenen Schichten eines Torfmoores [illegible]

	SiO_2	Fe_2O_3	Al_2O_3	P_2O_5
Oberste Schicht	12,17	39,68	8,17	6,22
Schicht von [illegible] bis [illegible] m	10,89	46,07	4,89	3,83
Schicht von 1 bis 2 m	10,20	32,62	4,12	4,19
Schicht von 2 bis 3 m	9,01	28,82	3,55	4,59
Schicht von 3 bis 6 m	4,80	32,07	2,84	3,99
Untergrundschicht	9,14	28,00	3,37	4,75

	MnO	MgO	KCl	NaCl
Oberste Schicht	0,95	2,89	1,84	3,23
Schicht von 0 bis 1 m	0,29	6,20	0,72	1,47
Schicht von 1 bis 2 m	0,39	8,53	1,15	2,20
Schicht von 2 bis 3 m	0,49	7,04	1,79	3,50
Schicht von 3 bis 6 m	0,19	7,63	2,25	4,32
Untergrundschicht	0,34	8,00	3,11	5,62

Nach Wolff enthielten zwei Torfaschen aus der Mark (I und nach R. Wagner eine Torfasche von Preßtorf aus Kolbermoor in Bayern (III):

	I	II	III
Kalk	15,25	20,00	16,37
Thonerde	25,70	47,00	45,45
[illegible]	5,50	7,50	7,46
[illegible] . . .	41,00	13,50	20,17
[illegible] . .	3,10	2,60	—
[illegible]		[illegible]	5,55

Analyſen von Torfaſchen nach Senft.

enbeſtandtheile	Torf aus dem Havellande					Bei Caſſel	Bei Hamburg
	ſchwerer dichter, brauner Torf mit wenig Pflanzenreſten	leichter, lockerer, faſt nur aus Pflanzenreſten beſtehender	Filz von Moosen und Riedgräſern	ſchwerer, aus dem Moor von Linum	ſchwerer, aus dem Moor von Brieſak		
. . . . .	0,85	0,20	0,25	0,28	0,51	0,15	3,64
. . . . .	—	0,84	0,26	0,27	0,58	0,50	5,73
. . . . .	45,73	33,29	37,00	39,34	33,32	5,81	14,72
ia	—	3,03	3,04	2,43	1,65	0,69	24,39
pb	6,88	25,28	8,65	13,23	22,28	71,29	4,88
be	0,90	1,38	2,35	1,46	1,14	1,73	2,14
ure	2,26	1,03	0,62	1,61	2,70	0,74	—
lſäure	8,68	5,69	4,49	5,79	5,23	10,98	17,94
. . . . .	0,64	0,29	0,31	0,39	0,21	0,06	2,07
ure	17,12	18,79	30,59	20,47	18,27	—	—
orſäure	3,58	1,13	1,07	5,47	1,43	6,29	3,83
. . . . .	—	—	0,58	—	0,58	—	0,49
. . . . .	14,42	6,79	9,00	4,08	11,94	1,78	16,11
ener Torf ent-							
. . . . .	8,13	5,33	5,51	8,36	8,91	18,27	1,89
. . . . .	17,63	19,32	18,89	31,34	21,82	26,60	18,83

ine Brennwerthbeſtimmung des Verf.[1]) von Preßtorf aus
a gab als Brennwerth 5430 *w*, bezw. auf flüſſiges Waſſer als Ver-
ugsproduct und 4961 *w* bezw. auf Waſſerdampf von 20°. Die Tiegel-
ſog. Immediatanalyſe) ergab:

Waſſer	11,90
Flüchtig	58,58
Koks, aſchefrei	27,01
Aſche	2,51

ie Elementaranalyſe:

Kohlenſtoff	56,02
Waſſerſtoff	5,57
Stickſtoff	1,11
Sauerſtoff	34,60
Aſche	2,70

[1]) Fiſcher's Jahresber. 1893, 6.

Die Dulong'sche Formel (vgl. S. 425) ergibt nur 4953 c
flüssiges Wasser oder nach den Berthelot'schen Zahlen (S. 405
brauchbare Brennwerthe sind somit auch für Torf nur durch Ver
mittels Calorimeter zu erzielen: die Dulong'sche Formel gibt
Maximalwerthe.

Bei der Gewinnung des Torfes ist zu berücksichtigen, daß
80 bis 90 Proc. Wassergehalt am leichtesten zu verarbeiten ist. Ist
Moor zu stark aus, so wird die Verarbeitung schwer, zuweilen sogar u
weil trockener Torf die Bindekraft verliert. Gefrorener Torf ist nach
dauen in Folge der Lockerung ebenfalls schwieriger zu verarbeiten, gibt
lich keinen Stichtorf, so daß es oft vortheilhaft ist, wenn das Torf
Herbst mit Wasser überstaut wird. Andererseits ist vor der Gewinn
Fig. 289. Torfes meist eine Entwässerung des Moores durch Gräben
erforderlich. Entsprechende Abfuhrwege u. dergl. sind
ständlich [1]).

Der Torf wird durch Handarbeit (Handtorf) od
Maschinen gewonnen (Maschinentorf u. dergl.). D
Torf durch Frost den Zusammenhang verliert, somit mind
und selbst werthlos wird, so beginnt die Torfgewinn
keine künstliche Trocknung eingeführt ist, nur in frostfr

Handtorf wird besonders durch Ausstechen der T
dem Moore gewonnen. Bei dem besonders in Südde
üblichen senkrechten Stich steht der Arbeiter dabei au
zugrabenden Fläche, der sogenannten Stichbank, die ei
von 2 bis 4 m hat. Vor dem Stechen wird die obere, d
bedeckende, häufig mit Pflanzen bestandene, leichte, nicht z
kation sich eignende Schicht, die Bunkerde, mit dem Spaten
Zum Stechen gebraucht der Arbeiter das Torfeisen, Fig. 289. Tassell
beiden Enden im rechten Winkel gebogen, etwa 10,5 cm lang und 11,76 c
die Seiten sind scharf geschliffen. Mit diesem Eisen, das an einem kurz
befestigt ist, stößt der Arbeiter in etwas schräger Richtung in den Tor
mit einem Ruck das durch die Seiten des Eisens vollständig losgeh
Torfstück unten, wo es noch an dem Moore festsitzt, ab und legt es als
Soden neben sich nieder. Nach Angaben auf dem Donaumoore in
Ulm zu Mann unter Beihülfe einer Frau, die das Abräumen der T
und sonstige Nebenarbeiten verrichtet, 5000 bis 8000 Stück Torf
[illegible]. Für das Tausend zu stechen zahlt man 50 bis 60 Pf., d
Trocknen und sonstige Nebenarbeiten noch 68 Pf., zusammen also et
gute lufttrockene Soden 1,28 Mk. Die Torfstücke haben im frisch
Zustande eine Länge von 40 bis 45 cm, eine Breite von 11,76 cm u

---

[illegible] Birr
[illegible]

D. S. 38; Hausding a. a. O. S.
nur 2000 bis 4000 Soden bei 11
Arbeitsfeld von etwa 240 a.

10,5 cm. Für 1000 Stück getrockneten Torf werden an Ort und
bis 5 Mk. bezahlt. Nachfolgende Zusammenstellung von Haus-
einen Ueberblick über die Gewinnungskosten des Stichtorfes in ver-
Mooren:

...erk oder ...orbezirk	Mittleres Gewicht eines Cubikmeters Trockentorf kg	Gewinnungskosten von lufttrockenem Torf		Bemerkungen
		für 1 cbm	für 100 kg	
...or	245	2,70	1,10	einschließlich aller Nebenkosten und Transport zur Bahn
...iner Moor .	240	2,20	0,90	desgl.
...Moor	240	1,40	0,60	lufttrocken in Haufen gesetzt einschließlich aller Nebenkosten
...or	240—250	1,40	0,56—0,60	desgl. einschließlich aller Generalunkosten
...er Moor . .	225	1,00	0,45	reiner Arbeitslohn für Trockentorf in abgedeckten Haufen
...Moor . . .	230	1,25	0,54	desgl.
. . . . .	200	1,0—1,20	0,50—0,60	Arbeitslohn in abgedeckten Haufen
		1,60	0,80	einschließlich Entwässerungs- und sonstigen Betriebskosten
...Wittingen . .	400	1,40	0,35	im Moore in Prismen gesetzt
...n	165	1,00	0,60	im Moore in Lagerschuppen gebracht
		1,64	1,00	auf dem Eisenwerke einschließlich aller weiteren Unkosten
...ger Moor .	275	1,08	0,40	Arbeitslohn für Stich- oder Formtorf in Trockengerüste eingebracht

wagerechte Stich ist fast allgemein in Mittel- und Norddeutsch-
reitet. Nachdem die Oberfläche der Stichbank mit dem Spaten von
erde gesäubert, schneidet ein Arbeiter mit dem Stech- oder Vorstech-
ikrecht die Torfstücke ihrer Länge und Breite nach ab, und zwar indem
am äußeren Rande der Stichbank beginnt. Ein anderer Arbeiter
Theile mittels eines Eisens, des Auflegespatens, wagerecht ab und
nach oben.

Der Stichtorf wird im Freien, zuweilen auch in Schuppen vor Regen geschützt getrocknet.

Ist das Stechen des Torfes nicht ausführbar, weil die Masse zu schlammig oder zu ungleichartig ist, so wird sie durch Netze gehoben (Baggertorf) oder gegraben, zerkleinert und durch Treten mit den Füßen in eine gleichartige Masse verwandelt, dann wird sie in Stücke geschnitten oder mit der Hand, ähnlich dem Ziegelthon, in Formen gestrichen (Streichtorf). Nach dem Trocknen ist der geformte Torf dichter und daher werthvoller als der Stichtorf.

Vogel (a. a. O. S. 33) führt an, daß nach den beim Hüttenwerke Ebenau im Salzkammergute angestellten Versuchen sich die Arbeitskosten des Stichtorfes zu jenen des gebaggerten und gestrichenen Torfes wie 5 : 6 verhalten; dagegen gebraucht der erstere um 20 Proc. mehr Zeit zur Trocknung als der geschlagene und die Leistung verhält sich wie 5 : 3. Die Erfahrungen beim Betrieb der bayerischen Staatseisenbahnen stimmen hiermit nicht ganz überein; die Kosten beider Torfsorten stellen sich dort beinahe gleich. Die Qualität des gebaggerten Torfes (sog. Modeltorfes) ist zwar ungleich besser, als jene des Stichtorfes, jedoch nicht in dem Verhältnisse wie 5 : 3, sondern höchstens wie 5 : 4. Wahrscheinlich rührt dieses daher, daß in Bayern der Torf im Freien getrocknet wird, in Ebenau auf Trockengestellen.

Für die Gewinnung von Stichtorf durch Maschinen hat sich besonders die Brosowsky'sche Torfstechmaschine bewährt (D. R.-P. Nr. 16790, 19668 und 63737). Der wesentlichste Theil dieser Maschine ist der in Fig. 291 (a. S. 446) *A* und *B* in etwas größerem Maßstabe gezeichnete Schneideapparat, dessen Seitenmesser *ab*, *bc* und *cd* verschiedene Neigung gegen den Horizont haben und gleichsam einen nach oben, unten und vorn offenen Kasten bilden. Der hintere Theil dieses Kastens ist an einer schmiedeisernen Stange *s* befestigt, deren Ende zugeschärft ist und das Schneiden beim Eindringen des Schneideapparates in den Torf vorbereitet, indem es zugleich eine Art Führung in der Torfmasse darbietet. Die Verlängerung der Stange *s* bildet eine schmiedeiserne Zahnstange, in welche ein Getriebe *g*, welches auf der Kurbelradwelle *W*, Fig. 290, befestigt ist, eingreift. Durch Vor- oder Rückwärtsbewegung des Kurbelrades kann mittels des Getriebes und der Zahnstange und einer am Maschinengerüst angebrachten Führung der Schneideapparat gehoben und gesenkt und unter Benutzung des Gewichtes des Schneideapparates und der Zahnstange in den Torf bis zu einer Tiefe von 6 m getrieben werden. Zu bemerken ist, daß der Apparat nur an der Seite eines Grabens oder an einem vorher gegrabenen Loche beginnend schneiden kann, da sich die Verlängerung ll_1 des Schneideapparates in diesem von Torf leeren Raume nach unten bewegen muß. Das Messer *abcd* hat also nur an drei Seiten zu schneiden; an der einen Seite, wo die Verlängerung ll_1 sich befindet, wird das breite, ebene Bodenmesser *mn*, welches an beiden Seiten zugeschärft ist, angebracht. Das Ende dieses Messers bewegt sich in Nuthen und dient zum Abschneiden der Basis des von dem Schneideapparat beim Abwärtsgehen losgetrennten Torfprismas.

Seine Bewegung erhält das Messer *mn* durch zwei Ketten *h* und *i*, welche, an ihm im Punkte *p* befestigt, über zwei lange cylindrische Walzen *v*

nd *w* geleitet sind und durch die Hebel $h_1 h_2$ (Fig. 290) mittels der Seile und handhaben $g_1 g_2$ vor- und rückwärts gezogen werden. Während der Schneide-pparat mittels des Zahnradgetriebes und des Kurbelrades nach oben gezogen ird, dient das Messer *mn* zugleich als Träger für das abgeschnittene Torf-tück; damit dieses nicht umfalle, sind die Führungen *f* angebracht. Je nach er Tiefe, in die der Schneideapparat in dem Moore eingedrungen ist, hat das

Fig. 290.

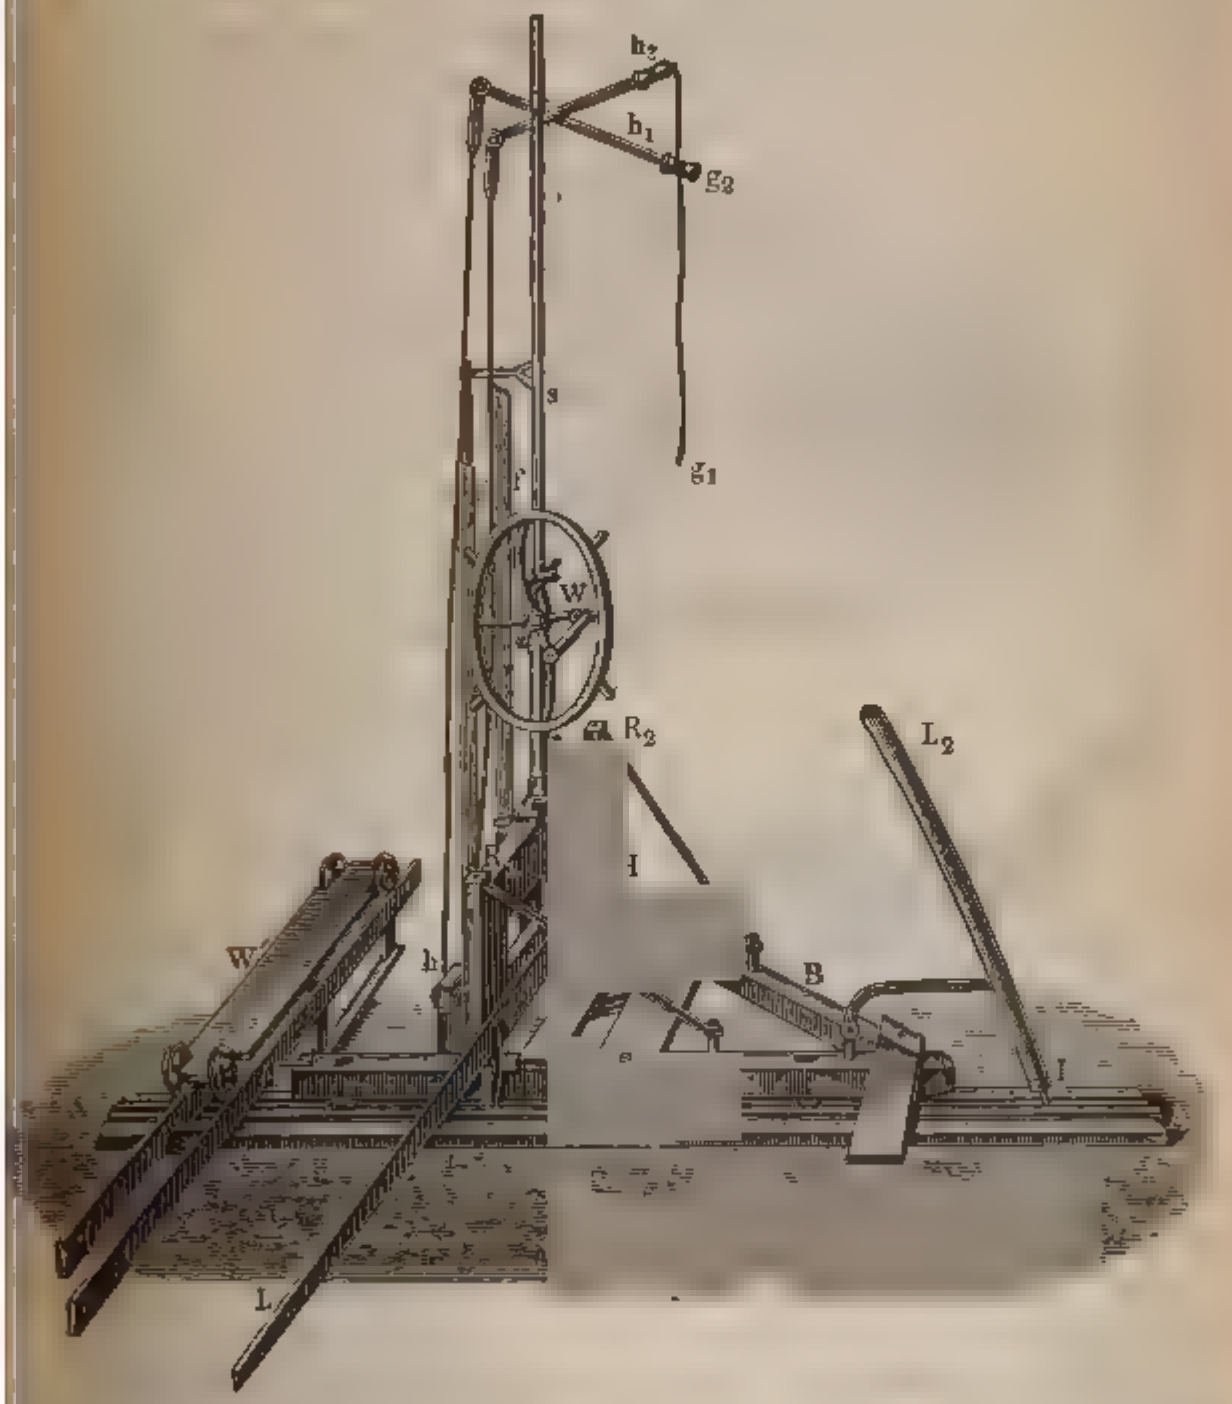

vorgehobene Torfprisma eine Länge von 3 bis 6 m und einen Querschnitt n ungefähr 60 × 70 cm, es wird durch Handarbeit in Stücke von 35 cm nge und 15 × 12½ cm Stärke zerlegt. Jedes so ausgestochene Parallel-iped aus Torf liefert auf je 3 m Länge 144 obiger Torfsoden. Diese werden f kleine, auf Schienen laufende Wagen W' gebracht und zur Seite ab-fahren.

Während dies geſchieht, wird der Schneideapparat mit ſeiner Führ die Breite des Meſſers auf dem parallelen Rahmen $R_1 R_2$ ſeitwär ſchoben. Dieſer Rahmen iſt ſo breit, daß vier Schnitte neben einand geführt werden können, wonach die Maſchine um die Länge des ' ab vorwärts bewegt werden muß. Zu dieſem Zwecke liegen die Be welche den dreieckigen Rahmen bilden, auf zwei Rollen r, welche in des Balkens A laufen, während der eine Balken dieſes Rahmens ebenen Seite des feſtliegenden Balkens H aufruht. In der Richtung be der Maſchine befindet ſich ein Hebel L, deſſen Ende um einen Bo

Fig. 291.

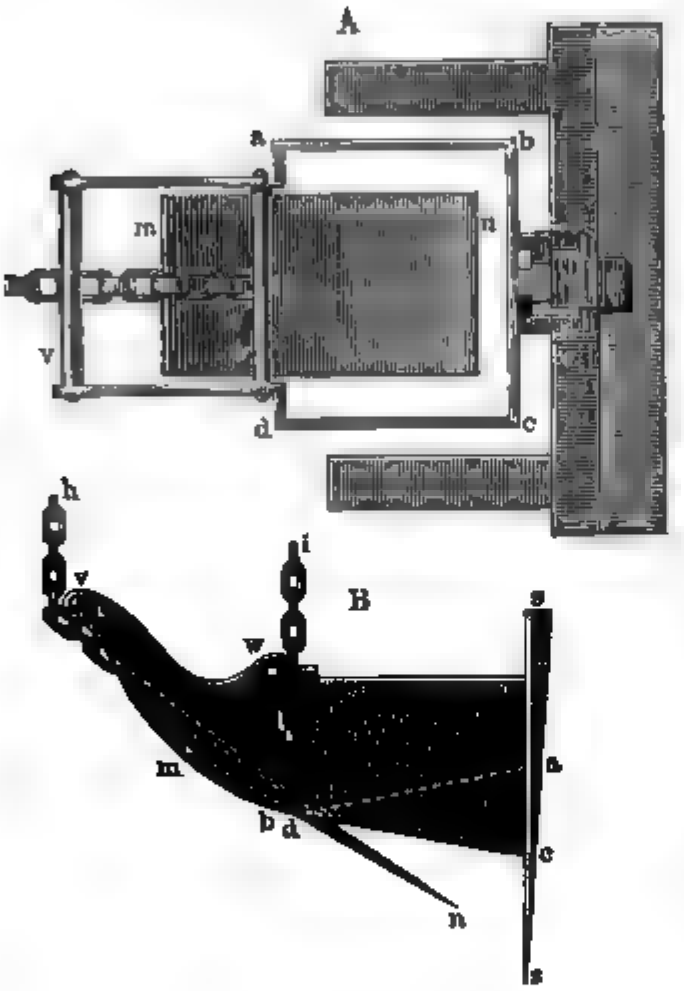

und nieder bewegt werd Mittels dieſes Hebels der auf H ruhende T Rahmens heben, ſo ganzes Gewicht auf de rr liegt. Bewegt dann ter Hebel L_2 von links n ſo wird die Maſchine in genrichtung fortgezogen, Hebel in I ſeinen Stütz

Dieſe Maſchinen bewährt. Der Preis i der Größe und dem Tie ſchieden, er beträgt be und 6 m Tiefgang e 500, 560 und 600 Bedienung der Maſ kleinerem Tiefgange ge von größerem (5 bis Mann, welche mit de 12 Arbeitsſtunden 10- Torfſtücke von 30 cm 10,5, 12, ja 13 cm in ſtark, kleinere 18000 einſchließlich des reihenweiſen Aufſetzens der Torfwürfel auf den T und Schneiden derſelben zu Torfſtücken.

Auf die Torfſtechmaſchinen von Challeton (D. R.-P. Nr. 6 verwieſen.

Die Verdichtung des Torfes durch Schlämmen nach ton u. A.[1]) hat wenig Beifall gefunden. Wichtiger iſt dagegen di dung von Preſſen, um dem Torfe größere Feſtigkeit zu geben.

Auf die alten Handpreſſen und hydrauliſchen Preſſen (Vogel ſei verwieſen[2]); desgl. auf die Trockenpreſſe von Exter, welche in H

---

[1]) Bromeis a. a. O. S. 8; Vogel a. a. O. S. 88. — [2]) Torfm Dingl. polyt. Journ.: Hebelpreſſe (1833) 49, 236; (1835) 57, 79. W. d'

verwendet wurde (Birnbaum a. a. O., S. 66). Da durch ſtarkes Preſſen der naſſen Torfmaſſe ſchlammige Torftheile verloren gehen, zudem der ſtark gepreßte Torf auch ſchlechter brennen ſoll (nach Vogel a. a. O., S. 75), ſo wendet man ſchwächere Preſſen an, welche weſentlich den Zweck haben, dem Torf eine beſtimmte Form und Feſtigkeit zu geben.

Von älteren Torfmaſchinen iſt die für Kugeltorf von Eichhorn beachtenswerth [1]). Der Torf wird ſo, wie er aus der Grube kommt, in einer Zerkleinerungsmaſchine (Quetſchwerk) zu einem möglichſt gleichartigen Brei verarbeitet und nun in der Maſchine weiter geformt. Fig. 292 (a. f. S.) zeigt einen Schnitt durch die Maſchine und läßt zugleich die Stirnwand des Cylinders ſehen; die Nebenfigur zeigt die Art der Einführung des Torfes in den rotirenden Cylinder. In den Speiſetrichter *T* wird der zu formende Torf durch die Oeffnung *a* eingetragen. Die archimediſche Schnecke *b* ſchiebt die Maſſe allmählich der Austragsöffnung *c* zu. *d* zeigt die Torfmenge, welche zu einer Kugel ausreicht. Sie iſt durch die Füllmaſchine vorgeſchoben und wird durch

---

Torfpreſſe (1838) **67**, *34; **70**, 153; (1839) **73**, *446. Linning's Verfahren (1838) **68**, 126. Drevon, Desbordes und Boudon's Verkohlungsapparat (1838) **69**, **76**; **70**, 154. C. W. Williams, Bereitung von Torfkoks (1839) **72**, 31; *289; **74**, *107. Friedr. Roſcher, Ueber Vorrichtungen zum Trocknen (1840) **78**, *257. Schafhäutl, Ueber verdichteten Torf und über eine Torfpreſſe (1843) **88**, *14. R. Mallet's Trockenofen (1846) **102**, *425. J. Rogers' Bereitung von Torfkohle (1849) **111**, 318; (1850) **118**, 390. C. Hills' Walzenpreſſe (1850) **118**, *102; (1860) **158**, *436. Gwynne's Verfahren (1855) **137**, 432; (1859) **154**, 343. M. Meißner, Ueber Maſchinentorf (1855) **138**, 65. Exter's Verfahren (1855) **138**, 234; (1857) **145**, 466; **148**, 148; (1859) **153**, 239; **154**, *344. Angerſtein, Ueber Darſtellung von Torfkohle (1856) **139**, *299. Challeton's Verfahren (1856) **141**, 69; (1857) **146**, 265; (1859) **153**, 239; (1864) **174**, 76. Bauſchinger, Ueber Exter's Torfpreſſe (1857) **145**, 466. C. Siemens, Ueber das württembergiſche Verfahren (1857) **146**, 270. Rühlmann, Ueber Verfahrungsarten, den natürlichen Torf zu verdichten (1858) **148**, *141; (1859) **154**, *343. Turner, Ueber das bayeriſche Verfahren (1858) **148**, 148. Crane's Preßverfahren (1859) **152**, 238. Mannhardt's Verfahren (1859) **152**, 239; **153**, 239. A. Vogel, Ueber Fortſchritte der mechaniſchen Torfbereitung in Bayern (1859) **152**, 272. W. Leo, Ueber das Verfahren in Lithauen (1859) **153**, 68. Zuſammenſetzung des verdichteten Torfes (1859) **153**, 239. F. H. Schröder bezw. A. Vogel, Zur Torfbereitungsfrage (1860) **156**, 128, 302; **157**, 39, 224. Torfbereitung in Schweden (1860) **156**, 320. W. Leo, Ueber Torfbereitung in Hannover (1860) **158**, 436. Schmitz's Reinigungsmaſchine (1860) **158**, 438. Schlickeyſen's Torfpreſſe (1861) **159**, 97; (1862) **163**, 92. A. Haidinger's Torfpreſſe (1862) **164**, *345. Welkner's Dörrapparat (1862) **165**, *184. Brunton, Ueber irländiſche Torfbereitung (1863) **167**, 468. Schlickeyſen's Torfpreſſe (1863) **168**, 156. Versmann-Schlickeyſen's Torfpreſſe (1863) **168**, 306; **169**, 373; **170**, 373. Dullo, Ueber Torffabrikation (1864) **172**, *331. Waſſerzieher, Ueber die Torffabrik in Langenberg (1864) **174**, 64, 112. Broſowsky's Torfſtechmaſchine (1865) **176**, *336. Torfbereitung zu Derrylea in Irland (1866) **181**, *195. R. Schmidt, Ueber Schlickeyſen's Torfpreſſen (1867) **183**, *177; (1870) **195**, 371. W. Schmidt's Torfpreſſen (1871) **200**, *454. Diesbach's Torfausbeutung (1871) **202**, *403, A. Buſch, Ueber die preußiſche Torfpreßmaſchine (1873) **208**, 346.

[1]) Wentz, Lintner und Eichhorn, Der Kugeltorf (Freiſing 1867); Bayer. Ind. Gew.-Bl. 1875, S. 201; Landw. Jahrb. 1878, 709.

die Messer O, von denen eines fest an der Oeffnung c des Fülltrichters befestigt ist, während das andere mit der Stirnwand des Cylinders P sich dicht, abgeschnitten. Durch die Eingangsmündung x wandert das Torfstück sofort in den 1,8 bis 2 m langen Cylinder. In dem Cylinder sind die Schneckenwindungen w aus Holz oder Metall an der Axe S fest angebracht. Bei der Drehung des Cylinders rollen die Torfstücke durch die Schneckenwindungen und verlassen dieselben zu Kugeln geformt bei m. 19 bis 20 Trommelumdrehungen genügen, um die Kugel, von 10 bis 14 cm Durchmesser, zu formen und dann dem Trockenapparat zu überliefern. Dieser besteht aus gemauerten oder gezimmerten Schächten von 5 bis 6 m Höhe und 3 bis 5 m Durchmesser. In diesem liegen die Torfkugeln auf Lattenrosten, zwischen denen ein warmer Luftstrom aufsteigt. Wenige Tage sollen genügen, um dem Torf die nöthige Trockenheit zu geben. Die Formtrommel verlangt eine Maschinenkraft von $^3/_8$ Pferden, sie macht 60 Umdrehungen die Minute und liefert in 24 Stunden 86000 Kugeln, welche einem Gewichte von 700 kg trocknen Torfes entsprechen.

Fig. 292.

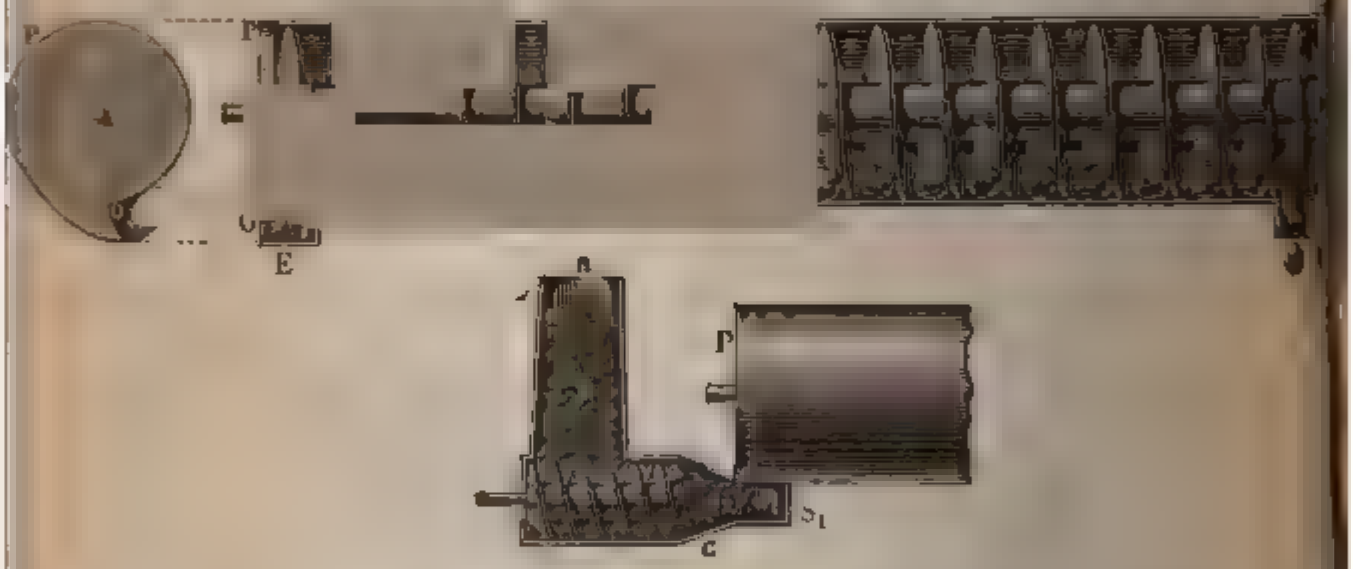

Der Torf soll so dicht und fest sein, daß er weiten Transport erträgt, ohne zu zerbröckeln. In der Feuerung soll er den Luftzug erleichtern und soll sich zugleich so regelmäßig bei dem Verbrennen setzen, daß ein gewaltsames Schüren und Unterstützen der Bewegung nicht nöthig ist.

Hausding berichtet von zwei derartigen Fabriken, nämlich von der in Feuerbach bei Aibling und der in Wörschach bei Steinach im Ennsthale. Erstere wird durch Wasserkraft betrieben, letztere durch eine zehnpferdige Dampfmaschine. Die Trommeln haben nach Hausding eine kegelförmige Form, ihr Durchmesser beträgt bei der Einfallöffnung 75 cm, beim Ausgang 100 cm. Die Kugeln fallen in besondere Wagen, die nach ihrer Füllung von einem Arbeiter vor eine schiefe Ebene geschoben und hier durch einen mechanischen Aufzug nach einer 10 m hohen Plattform gezogen werden, woselbst sich die Trockenhäuser befinden. Die Trockenhäuser sind 120 m lange, 9 m tiefe, 10 m hohe Gebäude, die der Tiefe nach von oben bis etwa 2 m über dem Fußboden mit schrägen unter einem Winkel von 30 bis 45° abfallenden, unter sich

ten Lattenhorden ausgerüstet sind. Auf den Lattenhorden rollen die
n nach unten und sammeln sich hier von unten nach oben an. Die Seiten-
sind ganz offen und kann die Luft ungehindert in das Innere zwischen
rkugeln, welche zwischen sich selbst naturgemäß Oeffnungen lassen, ein-
und das Trocknen bewirken. Es dauert jedoch das Trocknen in diesen
n drei bis vier Wochen. Das Material soll vorzüglich sein, doch be-

Fig. 293.

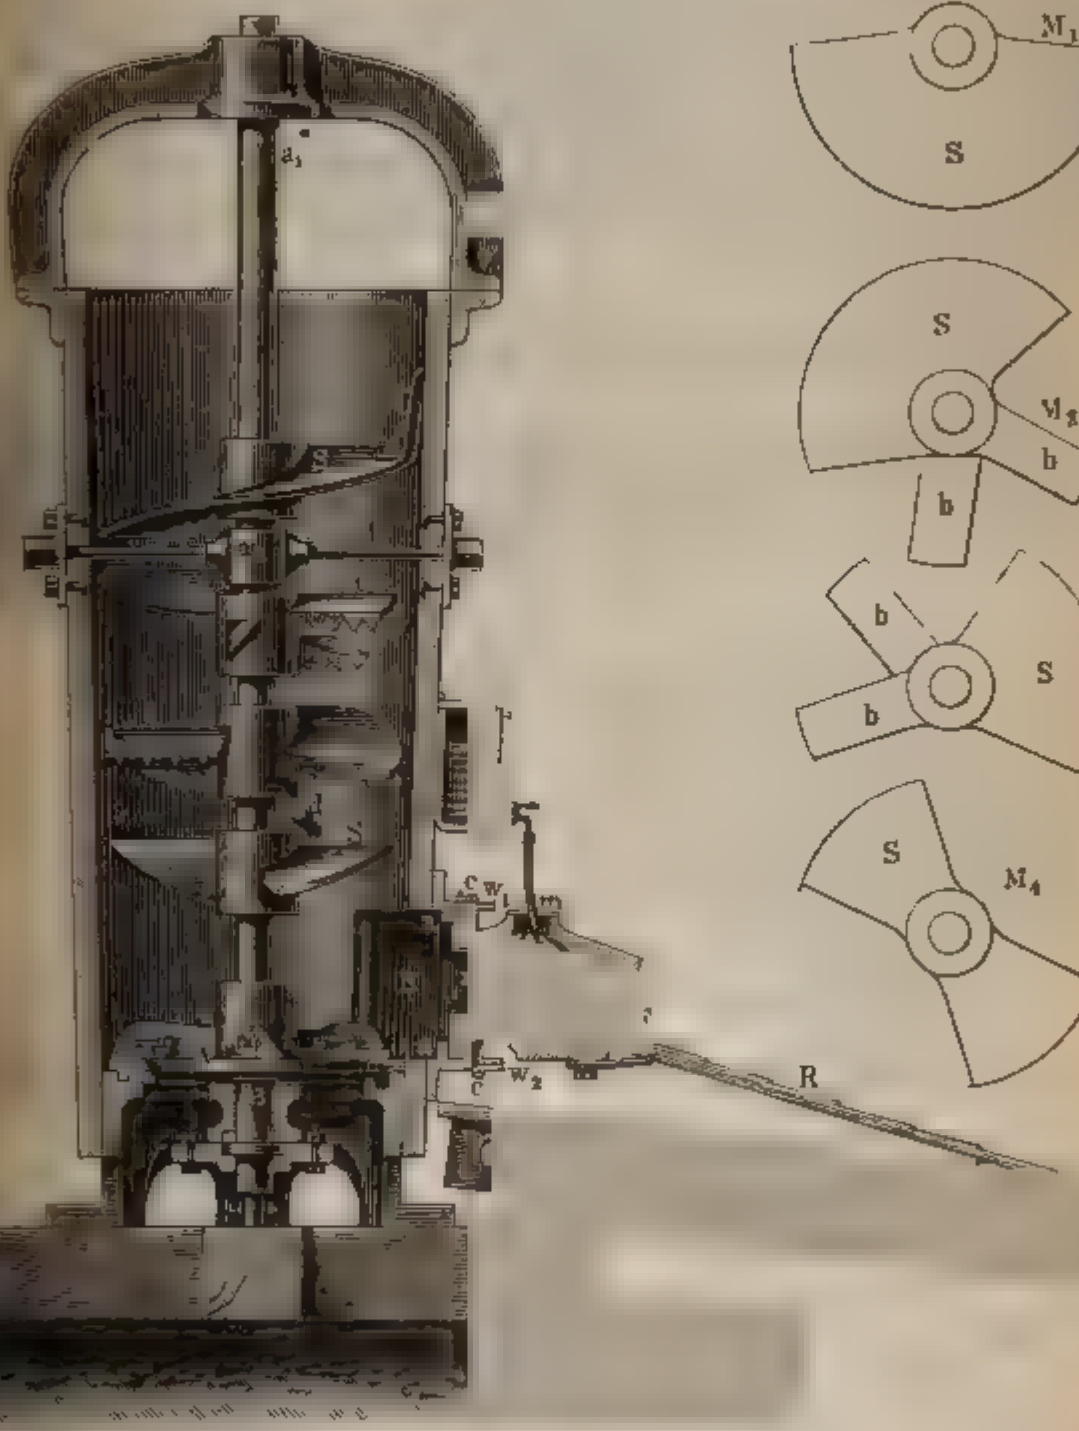

Fig. 294.

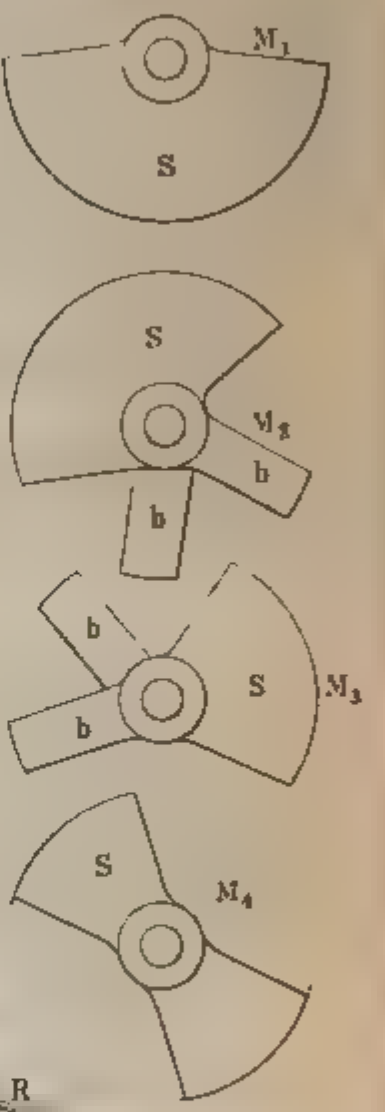

sich die Fabrikationskosten von 100 kg bei einer täglichen Leistung von
00 kg trockenen Torfes pro Tag auf 1,71 Mk., ein Betrag, der wesent-
oher ist als der bei dem gewöhnlichen Maschinentorf. Das Verfahren
daher zur Zeit kaum noch angewendet.

Nach einem anderen Verfahren wird der Torfbrei durch ein oder mehrere

Paare Preßwalzen hindurchgeleitet; über die Walzen sind endlose Tücher gespannt, durch welche das ausgepreßte Wasser hindurchfiltrirt [1]).“

Die erste große Torfmaschinenanlage wurde von Schlickeysen (Berlin) im Jahre 1861 bei Riga aufgestellt, welche sich bewährte [2]). Die neueren Torfmaschinen von Schlickeysen haben theils liegende, theils stehende Mischcylinder (Fig. 293 u. 294 a. v. S.). In einem hohlen, senkrecht stehenden gußeisernen, nach unten hin trichterförmig zulaufenden Cylinder bewegt sich eine eiserne, mit sechs schaufelförmigen Messern versehene, ebenfalls senkrecht stehende Welle $a_1 a_2 a_3$. Der Boden des Cylinders ist an der Welle befestigt und dreht sich mit derselben. Ueber dem Boden A befindet sich seitwärts eine Oeffnung B, die mit einem Mundstück F versehen ist, aus welchem der Torfstrang heraustritt. Dieser sich mit der Welle drehende Boden ist ein Vorzug der Maschine, weil dadurch die Torfmasse vor ihrem Austreten noch einmal gründlich durchmischt wird.

Die mit der Welle sich drehenden Messer S sind, wie in Fig. 294 $M_1 M_2 M_3 M_4$ besonders dargestellt, Schneckenflügel, die so vertheilt sind, sie eine archimedische Schraube bilden. Die Messer sind wagerecht an Welle befestigt, und zwar so, daß ihre äußere Begrenzungslinie nicht eine unterbrochen fortlaufende Schraube bildet; ferner sind sie unter sich versch an einzelnen sind außerdem noch Rührarme b angebracht. Das oberste M ist mit einem Schaber f versehen, welcher bei der Drehung der Welle an d inneren Wand des Cylinders hinstreicht, den Rohtorf von der Wandung los trennt und ihn den Messern zuführt. Um zu verhüten, daß sich die rohe Torfmasse zwischen den Messern festsetzt und mit der Welle herumgedreht wird, sind quer durch den Cylinder und zwischen je zwei Messern sogenannte Contremesser d am Bottich angebracht, die fest stehen. Bei Pferdebetrieb dreht sich die Welle anderthalb bis zwei Mal in der Minute, während dieselbe mit Dampfbetrieb 25 Umdrehungen in der Minute macht.

Nachfolgende Angaben von Hausding gewähren einigen Anhalt über die Leistungen und Kosten dieser Maschinen für Dampfbetrieb:

Bottichweite	Gewicht	Erforderliche Dampfkraft	Tagesleistung	
			Soden	cbm
mm	kg	Pferdekraft		
470	750	2 bis 3	10 bis 12000	15 bis 18
500	1250	4 „ 5	15 „ 20000	22,5 „ 30
570	1500	6 „ 8	20 „ 30000	30 „ 45
780	2000	8 „ 10	40 „ 50000	60 „ 75

[1]) Vergl. Schencke a. a. O. S. 58; Vogel a. a. O. S. 82. — [2]) Vergl. *Birnbaum* a. a. O. S. 73; Hausding a. a. O. S. 48; Polyt. Journ. 237, 116.

Die liegende Torfmaschine von Schlickeysen, Fig. 295 bis 298 (K.-P. Nr. 4282, 4283 und 4643) benutzt Preßformen; dieselben sind gleich

Fig. 295.

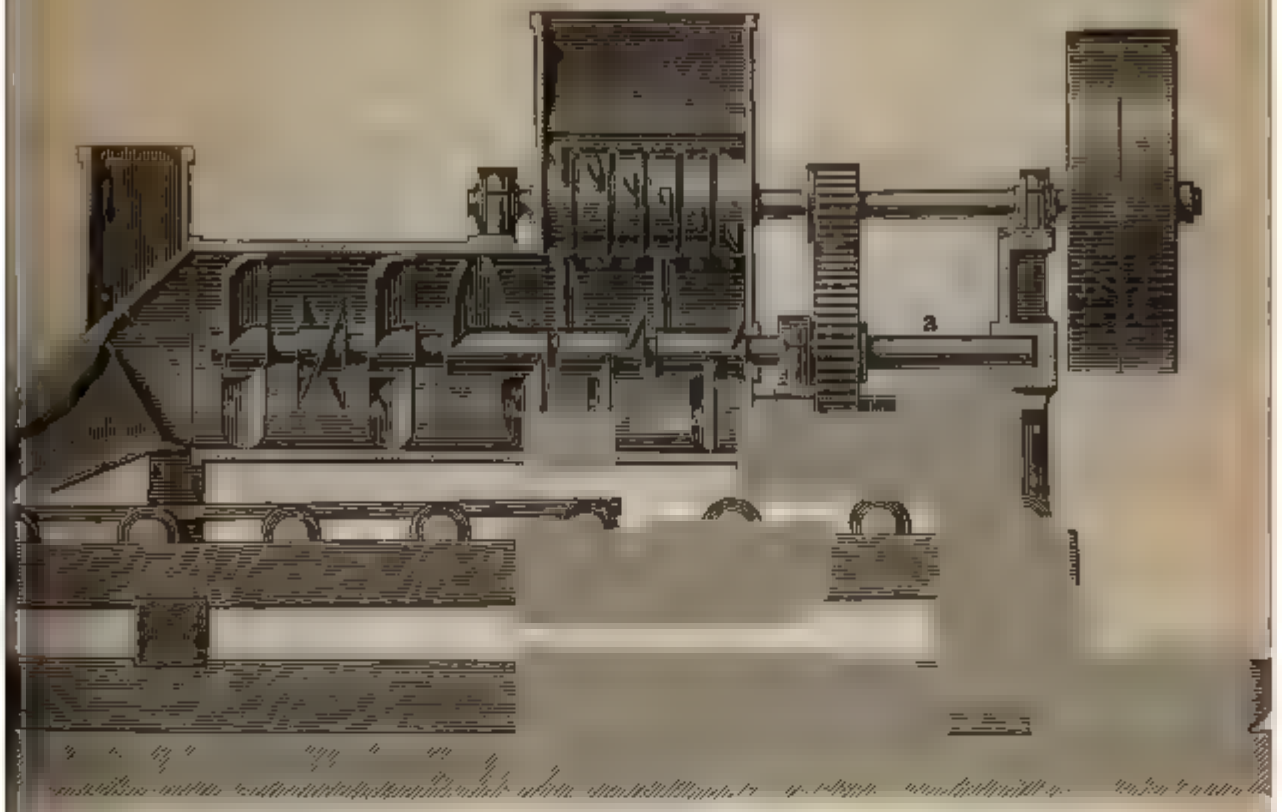

Fig. 296.

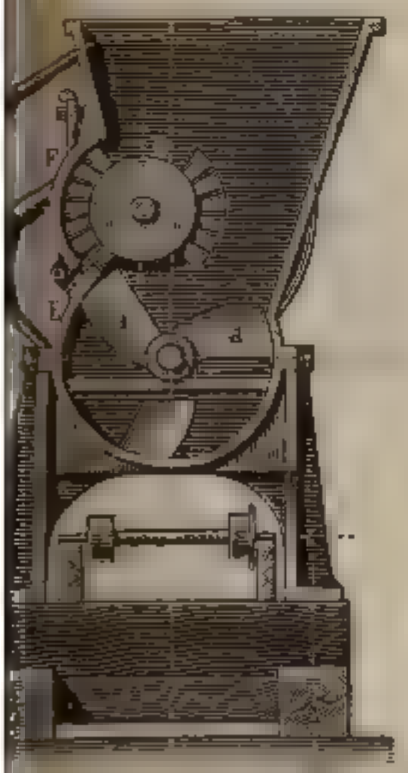

Fig. 298.

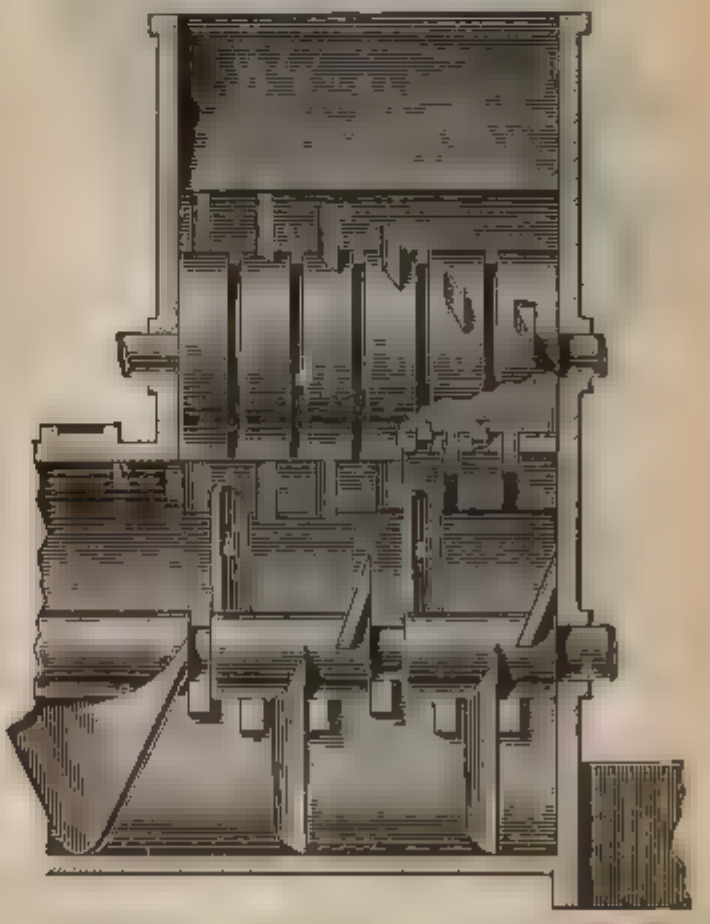

der Ziegelpressen mit schuppenförmigen Metallblechen und Bewässerung richtet, und geben nach Auswahl einen, zwei, auch drei platte saubere Stränge

Fig. 27.

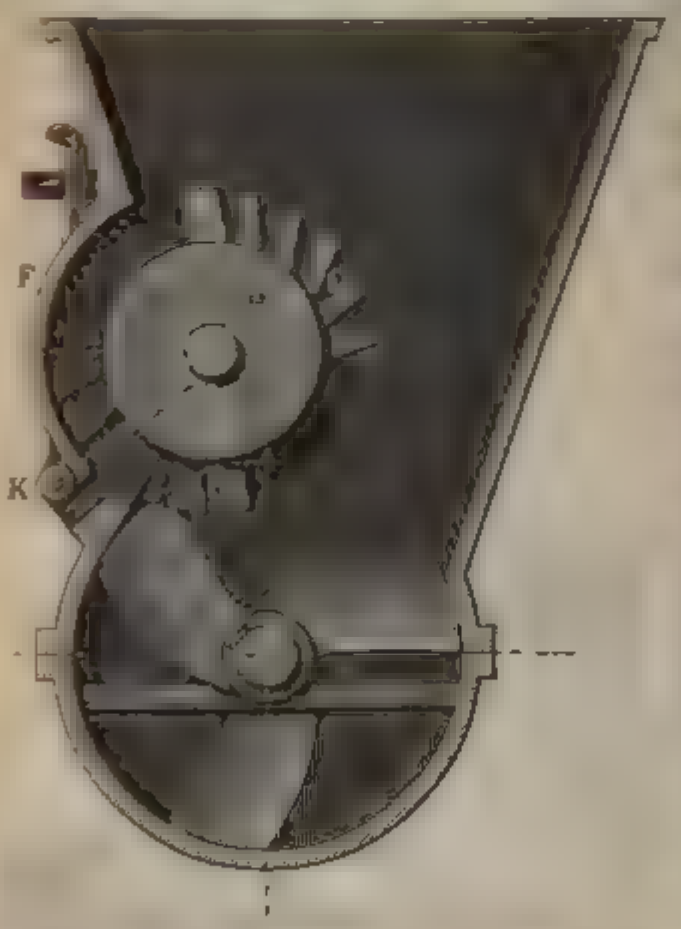

Fig. 28.

bringen. Die Abschneidevorrichtung besteht aus einer bewegten spiralförmigen (1, 2 oder 3) Messerreihe, welche neben einer 1 m langen festen Messerreihe liegen, auf einmal in 4 Lagen, in dann 4, 8 oder 12 Stück auf dem Brett liegen hat, wodurch das und Abliegen wesentlich wird.

Gegen die Messerwe[lle] ihren Messern a' drei Spiralwalze B. Aus die[sen] treten als neu eine Zahl C heraus, welche eb[enfalls] die a' mittels ihrer Sp[itzen] Torf verschieben, aber [auch] den Zweck haben, unde[n] derselben zwischen zwei flügel a' der Welle [a] schlagt, diese stets rein zu halten von Verstopfung[en] Knoten oder Wurzeln. Reinigungsmesser C [der] Walze B werden ihrerseits beim Austritt am Umf[ang] Messer a' durch einen K, der im Cylinderm[antel] festsitzt, von allem dazwis[chen] tenden Material gere[inigt] sind durch eine Klappe F vor äußeren Verletzungen geschützt, und auch durch diese verhütet, daß Menschen sich an den Messern verletzen.

Im Allgemeinen haben Messer wie die der Messerwelle a neb[en] der Richtung der Pf[lanzen]fasern [Spi]tze und verschiebende Wirkung, nicht

und zermalmende, wenigſtens nur zufällig. Um dieſen letzteren u beſeitigen, ſind den einzelnen Meſſerflügeln a' der Welle a auf der ſeite entgegengeſetzten Fläche wieder kleine, annähernd ſenkrecht darauf charfe und flache Secundärmeſſer g (Fig. 301) angebracht, die ſo ge- daß während des Ganges der Maſchine ſtets nur eine Seite eines r Meſſerchen, ähnlich den Hauptmeſſern, das Material nach ſeiner vorſchiebt, während die andere Seite deſſelben, wie bei jenen, frei durch iſt man in der Lage, das in dem Thonſchneider in deſſen Längs- ich gleichmäßig fortbewegende Material gleichzeitig ganz, je nach Stel- s einzelnen Secundärmeſſerchens und deren Aufeinanderfolge, nach r innen zu verſchieben, alſo wirklich in einander zu ſchieben, d. h. zu t. Außerdem ſind ſämmtliche Meſſer a am Umfang im Winkel ogen, ſo daß dieſe herumgebogenen Theile annähernd kleine dem Thon-

Fig. 300. Fig. 301. Fig. 302.

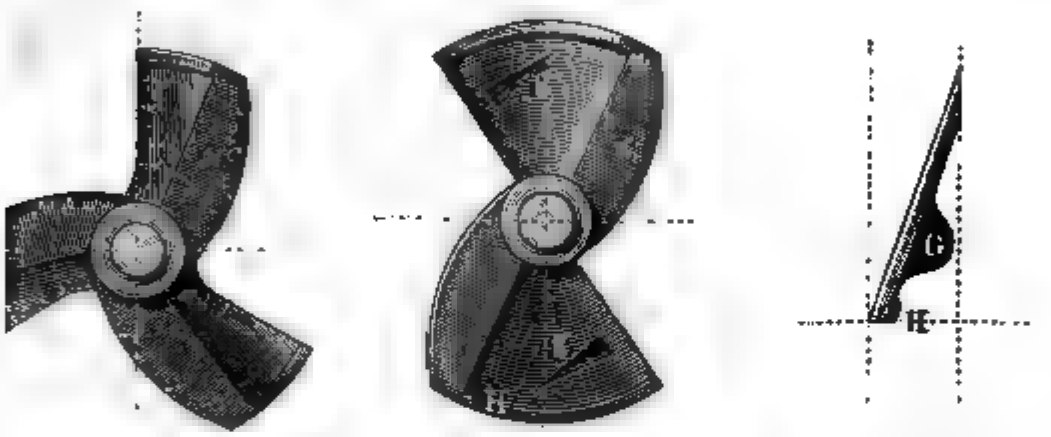

ſkneternmantel concentriſch innere, beliebig breite Cylinderſtreifen H 2) bilden.

· Torfmaſchine von Lucht (Colberg) ruht ſammt dem Elevator auf rbaren Geſtelle mit ſechs Rädern (Fig. 303 a. f. S.). Die Elevatoren eder von Holz mit endloſer Leinwand oder aus Eiſen mit Schaufel- ertigt. Das obere Elevatorende liegt wagerecht, wodurch der andere ziemlich ſenkrecht geſtellt werden kann, ohne daß die Schaufeln an- außerdem kann die Maſchine beliebig weit von der Grube aufgeſtellt indem der wagerechte Schenkel beliebig lang ausgeführt wird. Auf rrahmen iſt eine Windevorrichtung mit zwei Balanciers angebracht ßten Heben und Senken des Elevators. Vor dem Mundſtück der · liegt ein etwa 3 m langer Rollentiſch zur Aufnahme der Soden- uf dem die Bretter durch die Soden bewegt werden. Bei Maſchinen- ird eine 6 m lange Rollbahn vor dem Mundſtück aufgelegt, welche te von dem Elevator aus durch Rollenbetrieb bewegt wird und die nit den Soden fortnimmt.

ſ die Torfmaſchinen bezw. Torfpreſſen von R. Dolberg (D. R.-P. 2), M. Friedrich (D. R.-P. Nr. 18115), Mecke und Sander P. Nr. 14645) und der Zeitzer Eiſengießerei (D. R.-P. 04) ſei verwieſen.

Das Verfahren der Vorbehandlung von Torf beh
ſtellung von Preßtorf von J. M. A. Gérard (D. R.-P. Nr. 59
dadurch gekennzeichnet, daß der durch Aufſchlämmen in Waſſer v
Kalk, Thon u. dergl. befreite Torf als Schlamm in dünner Schich

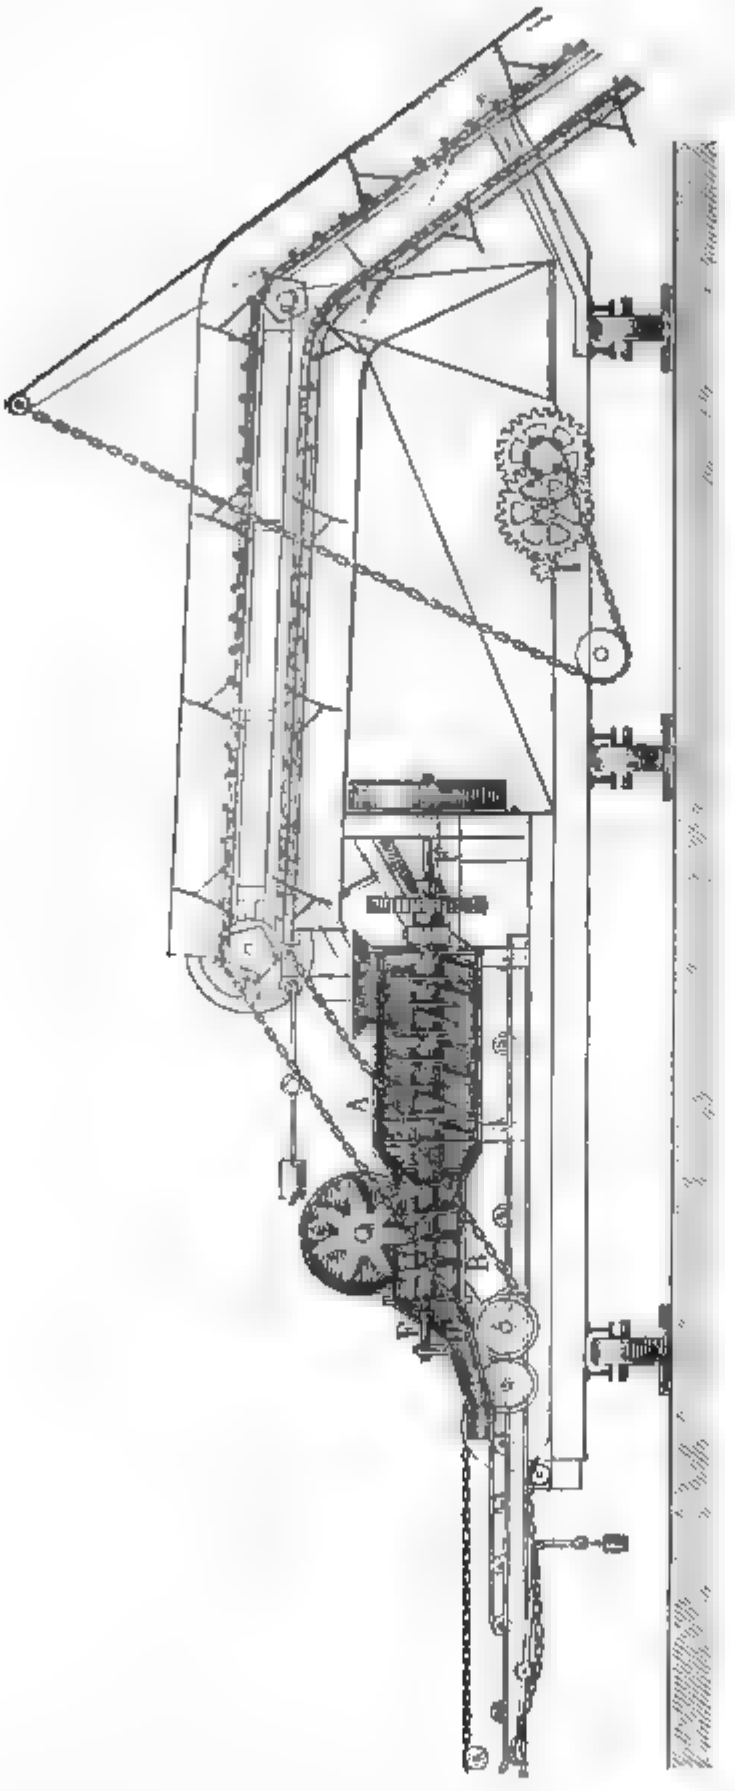

Fig. 303.

endloſen Drahtg
gehalten, zunäch
Abtropfvorrichtur
auf unter weiter
ſeitiger Bedeckung
ſaugenden bezw
läſſigen Bahne
durch Auspreßwa
nach unter Zur
dieſer letzteren
durch eine hocherh
kenkammer gefül
um neben der L
des reſtlichen W
gleich eine theilw
kohlung zu bewi
daß nach dem Au
letzterer der tro
zum Theil verke
durch eine geeig
richtung von de
ander geführter
gazebahnen abg
in eine Knetvorri
fördert wird be
miſchung mit
flüſſigen Bindem
Knetvorrichtung
den Torf als
Maſſe an eine
preſſe ab.

Welche Torfma
gegebenen Falle v
iſt, hängt von
Verhältniſſen, de
baren Kraft, der B
heit des Moores
gleichen ab.

Zum Trockn
Maſchinentorfes ſind wiederholt Trockenöfen verwendet. Werden di
brennungsgaſe direct verwendet, ſo müſſen ſie mit ſoviel Luft

·rden, daß die Temperatur nicht über 130° beträgt, um eine Entzündung s Torfes zu verhüten. Beſſer iſt die Verwendung heißer Luft. Die älteren

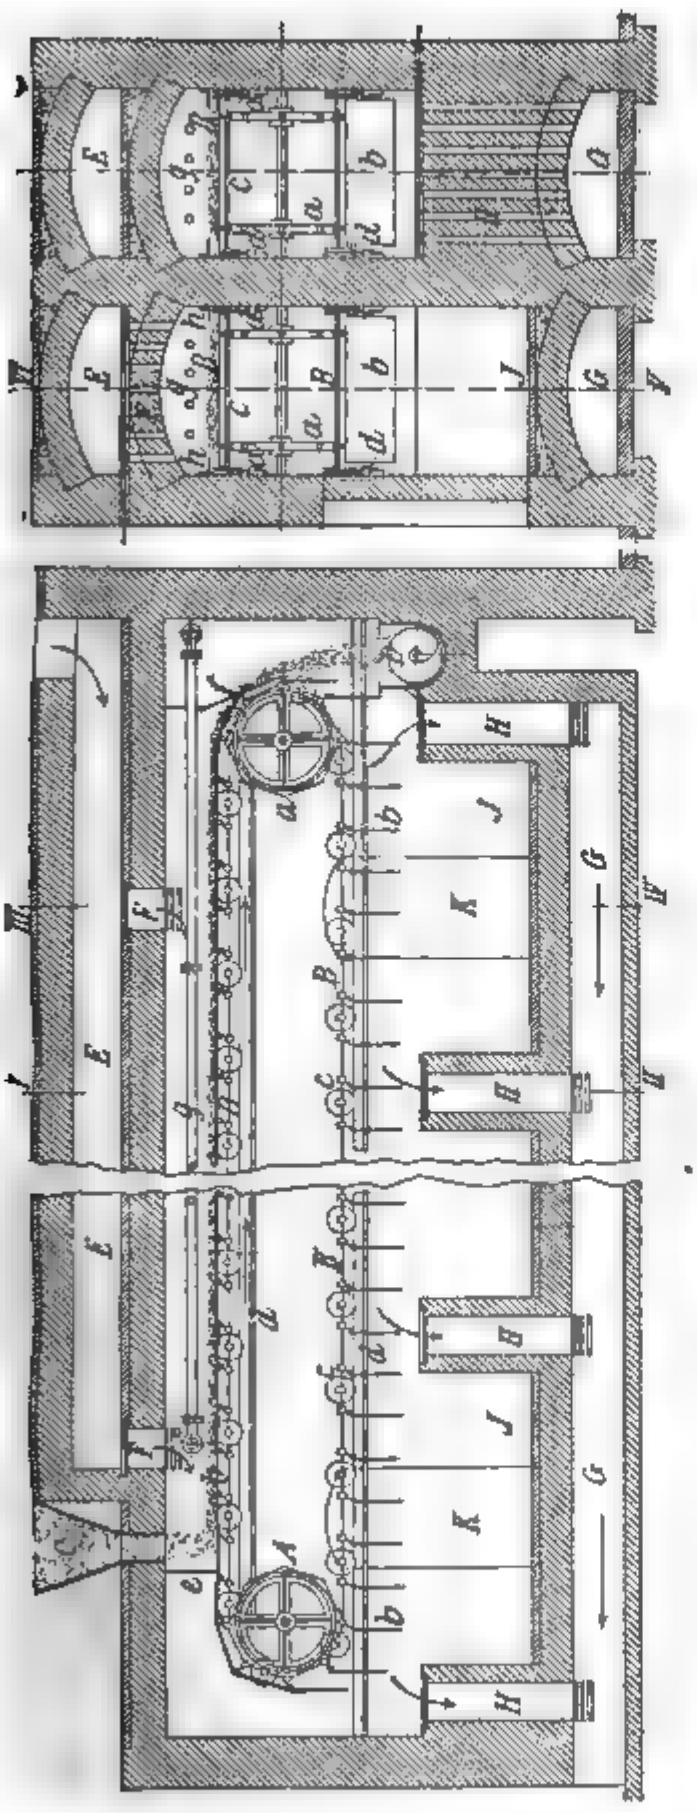

derartigen Vorrichtungen[1]) ſind meiſt wieder verlaſſen, der höheren Koſten wegen. Von neueren iſt die Trockenvorrichtung von Stauber[2]) (D. R.-P. Nr. 64692) und von Selwig und Lange (D. R.-P. Nr. 22223) beachtenswerth. Bei letzterer wird der friſche Torf auf einem für Luft durchläſſigen, ſich langſam fortbewegenden Transporteur ausgebreitet, welcher ſich in einer geſchloſſenen, langen Kammer befindet, und der Einwirkung eines ihn durchdringenden Stromes heißer Luft, erforderlichenfalls auch noch der directen Einwirkung von Wärme ausgeſetzt wird. Jeder Transporteur beſteht aus zwei durch Querbolzen *c* (Fig. 304 und 305) mit einander verbundenen Gliederketten *B*, welche über die Kettenſcheiben *A* und *a* laufen. Jedes Glied trägt ein Stück gelochtes Metallblech oder Drahtgewebe *b*, welches 15 bis 25 mm länger iſt als die Entfernung der Bolzen der Kette von einander beträgt. Dieſe Stücke ſind um zwei an jedem Kettengliede außen angebrachte Zapfen drehbar. Befinden ſie ſich oben, ſo legt ſich das vordere Stück mit ſeinem Ende auf den Anfang des nächſtfolgenden, ſo daß ſie auf der oberen Seite von *A*

[1]) Vergl. Knapp: Chemiſche Technologie 1865, S. 179. — [2]) Fiſcher's Jahresb. 1892, 1120.

bis *a* eine ununterbrochene Fläche bilden. Beim Hinweggehen über die Scheiben *a* schlagen die Stücke *b* nach vorn über und hängen von der unteren Seite der Ketten nach unten herab. Die letzteren werden in der Mitte zwischen den Kettenscheiben durch Laufrollen unterstützt, welche, um die beiden Enden der Verbindungsbolzen *c* drehbar, unten sowohl wie oben auf seitlich angebrachten Schienen *d* laufen. Das Trockenmittel (heiße Luft, Verbrennungsgase, überhitzter Wasserdampf) tritt vom Kanale *E* aus durch Schlitze *F* in den Trockenraum und entweicht mit den Wasserdämpfen durch Schlitze *H* in den Kanal *G*. Außerdem können noch Holzrohre *g* angebracht werden. Der sich beim Transport bildende Torfstaub sammelt sich in den Räumen *J* und wird durch Öffnungen entfernt. Der feuchte Torf fällt aus dem Fülltrichter *C* auf die obere Fläche des Transporteurs. Indem dieselbe langsam von *A* nach *a* fortschreitet, breitet sich der Torf auf ihr in gleichmäßig starker Schicht aus und wird bei der Bewegung durch die Kammer unter Einwirkung der ihn durchstreichenden Luft und der an ihn außerdem abgegebenen Wärme getrocknet. Vom Ende des Transporteurs fällt der trockene Torf in eine Transportschnecke *D*, welche ihn aus der Kammer herausschafft. Um zu bewirken, daß der das Trocknen des Torfes bewirkende Luftstrom unbedingt durch die auf dem Transporteur befindliche Torfschicht hindurchgeht, ist eine Art Abschluß zwischen derselben und den Seitenwänden der Kammer durch die seitlich an letzteren angebrachten Bleche, welche bis in die Torfschicht hineinreichen, hergestellt. Vorn und hinten sind Scheidewände *e* und *f* aus Blech, letztere unten mit einer Klappe versehen, angebracht.

Mineralkohlen.

Geschichte und Statistik[1]). Die erste geschichtliche Angabe über Verwendung fossiler Kohlen als Brennstoff macht Theophrast (238 v.

---

[1]) **Literatur.** Geschichtliches: P. Albinus, Meißnische Bergchronik (1590). G. Agricola, Bermannus s. de re metallica (Basel 1530); De ortu et causis subterraneorum (Basel 1544); Derſ., De natura quae effluunt e terra (Basel 1545); Derſ., De natura fossilium (Basel H. Cramer, Johannes Rhenanus 1879. Göppert, Preisfrage (Harlem A. v. Gutbier, Geognostische Beschreibung des Zwickauer Schwarzkohlengebirges 1834. E. Herzog, Geschichte des Zwickauer Steinkohlenbaues (Dresden 1854). History of Fossil Fuel (London 1841). Singularium Andreae Libavii, VIII libros bituminum et affinium historice, physice, chymice; de Petra Ambra, Halosantho, Succino, Gagate, Asphalto, Pissaphalto, Mumia, Lithrace .... (Francofurti, P. Kopff, 1601). Medicus, Von dem Bau auf Kohlen (Mannheim 1768). Marco Polo, Reise in den Orient 1272 bis deutsch von Peregrin (Ronneburg 1802). J. Roth, Steinkohlen (Berlin Schmidt v. Bergenhold, Geschichte des Berg- und Hüttenwesens in Böhmen Voigt, Versuch einer Geschichte der Steinkohlen, der Braunkohlen und des (Weimar 1802). v. Voith, Mineralische Holzkohle (Nürnberg 1808). Wi Naturgeschichte des Steinkohlengebirges (Leipzig 1798).

„Unter den zerbrechlichsten Steinen gibt es einige, die, wenn man sie ins bringt, wie angezündete Kohlen werden und lange so verbleiben. Von dieser

---

Chemie und Geologie der Kohlen: L. Achepohl, Das niederrheinisch-lische Steinkohlenbecken (Leipzig 1880, Essen 1883). E. Augener und A. Pur- Das Braunkohlenbecken von Aussig (Prag-Teplitz 1874). Bergmann, Die alischen Brennstoffe Böhmens 1873. Demanet-Leybold, Betrieb der Stein- bergwerke (Braunschweig 1885). C. Eichler, Ermittelung des Heizeffects der kohlen (Berlin 1878). Felber, Bildung der Steinkohle (Herisau 1883). stenberg-Packisch, Steinkohlenbergbau Niederschlesiens (Breslau 1886). mantel, Steinkohlenbecken von Przilep (Prag 1873); Derſ., Mittelböhmische ohlenablagerung (Prag 1883). H. Fleck und E. Hartig, Geschichte, Statistik Technik der Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder Europas (München . R. Frantz, Deutschlands Steinkohle (Breslau 1876). C. Fritsche, Die nstoffe (Neustadt 1843). H. B. Geinitz: Geologie der Steinkohlen Deutschlands anderer Länder Europas (München 1865). H. de la Goupillière, Cours loitation des mines (Paris 1885); Derſ., Rapport de la Commission gée de l'étude des moyens propres à prévenir les explosions du grisou s 1880). Göppert, Entstehung der Steinkohlen (Haarlem 1848). Grund- n, Sind englische Steinkohlen besser als schlesische? (Waldenburg 1872). G. Gü- Geologische Uebersichtskarte von Schlesien (Breslau 1890). Hantken, Kohlen- Ungarns (Budapest 1878). v. Hauer, Die fossilen Kohlen Oesterreichs (Wien v. Hochstetter, Asien, seine Zukunftsbahnen und seine Kohlenschätze (Wien H. Höfer, Kohlen- und Eisenerzlagerstätten Nordamerikas (Wien 1878). . Hohendorf, Aussig-Teplitzer Braunkohlenbecken (Teplitz 1867). Hull, Coal s of Great Britain (London 1873). Jicinsky, Mährisch-schlesisches Stein- revier (Wien 1865). W. Jicinsky, Mährisch-schlesisches Steinkohlenrevier

risch-Ostrau 1877). F. Jochams und H. Witmeur, Statistique des in- ies minières de Belgique 1875. Kosmann und Küntzel, Oberschlesien, and und seine Industrie. Festschrift (Gleiwitz 1888), S. 76. G. Kreischer L. Winkler, Untersuchungen über Sicherheitslampen (Freiberg 1883). Kupel- r und Schöffel, Die Kohlenreviere von Ostrau u. s. w. (Wien 1870). allemand, Les lignites dans le nord de la Bohême (Paris 1881); auch L. des mines 1881. R. Lamprecht, Kohlenaufbereitung (Wien, Manz'sche .). C. Fr. R. Lange, Der Abbau der Steinkohlenflötze (Saarbrücken 1885). ukenbach, Aufbereitung (Berlin 1887). Lottner, Geognostische Skizze des lischen Steinkohlengebirges (Iserlohn 1859). H. Mietsch, Geologie der Kohlen- (Leipzig 1875). Die Mineralkohlen Oesterreichs. Eine Uebersicht der gischen, Betriebs- und Absatzverhältnisse. Aus Anlaß der Pariser Weltausstellung mengestellt im k. k. Ackerbau-Ministerium (Wien 1878). Monographie Ostrau-Karwiner Steinkohlen-Revieres. Bearbeitet und herausgegeben vom berg- hüttenmännischen Vereine in Mähr.-Ostrau (Teschen, Prochaska). R. Nasse, Kohlenbergbau von Saarbrücken (Berlin 1886). R. Nasse, Die Kohlenvorräthe ropäischen Staaten, insbesondere Deutschlands und deren Erschöpfung (Berlin). C. Natorp, Der niederrheinisch-westfälische Steinkohlenbergbau (Düsseldorf). C. Naumann, Das Kohlenbassin von Flöha (Leipzig 1864). E. Noegge- , Untersuchungen über die Heizkraft der Steinkohlen des niederschlesischen Re- (Waldenburg 1881). V. Noback, Der Braunkohlenreichthum und die Braun- -Bahnen Böhmens (Wien 1886). J. Pechar, Kohle und Eisen in allen Län- der Erde; Pariser Ausstellung (Berlin 1878). J. Pechar und A. Pecz, ralische Kohle; Wiener Ausstellung (Wien 1874). Petzhold, Beitrag zur ntniß der Steinkohlenbildung (Leipzig 1882). F. Poech, Das Förder- und sportwesen des Steinkohlenbergbaues in Deutschland, Belgien und Frankreich n 1883). Pollack, Die böhmischen Braunkohlen (Dresden 1877). J. J. Rein, m nach Reisestudien (Leipzig 1886). P. F. Reinsch, Untersuchungen i

Art sind diejenigen, die man in den Bergwerken der Gegend von Bena findet, und die durch die Fluthen dahin geführt worden; sie fangen Feuer, wenn man glühende Kohlen darauf wirft, und brennen fort, so lange man mit Blasen anhält, darnach erlöschen sie, können sich aber von Neuem entzünden. Auf diese Art dauern sie sehr lange; ihr Geruch aber ist sehr unangenehm. Auf dem Vorgebirge Erineas findet man einen Stein, welcher demjenigen gleich ist, den man in der Gegend von Bena antrifft; wenn man ihn brennt, so duftet er einen Harzgeruch aus und läßt eine Materie, ohngefähr wie erkaltete Erde, zurück. Diejenigen Steine, die man Kohle nennt und für den häuslichen Gebrauch gewinnt, sind erdartig. Sie brennen und entzünden sich wie Holzkohlen. Man findet sie in Ligurien, wo auch der Bernstein gegraben wird, und zu Elis auf den Bergen, über welche man nach Olympia geht. Ihrer bedienen sich die Schmiede."

Diese Angaben beziehen sich offenbar auf Braunkohlen.

Noch älter soll der Kohlenbergbau in England sein; in alten Bauen der Kohlenflötze von Monmouthshire und Leicestershire fand man Feuersteinwerkzeuge, in Derbyshire Werkzeuge aus Eichenholz, aber keinerlei Metalle, so daß diese Baue vor die Eisenzeit zurückzureichen scheinen [1]). Aus Funden von Kohlenschlacken in den Ruinen römischer Ansiedelungen in Durham, Northumberland, Lancashire, Worcester und auf dem Herde eines römischen Bades zu Wroxeter schließt man, daß die Römer bei ihrem Aufenthalt in England bereits Steinkohlen gebrannt haben. Um so auffallender ist es, daß Plinius [2]) Mineralkohle nicht erwähnt, oft aber Holzkohle, Holzschweelerei u. dergl. Auch Vitruv beschreibt die Verwendung von Holzkohlen für Bauzwecke, Estriche u. dergl. [3]). Mineralkohlen werden aber von ihm und anderen römischen und griechischen Schriftstellern nicht erwähnt [4]).

Von Bedeutung ist die Kohle erst in den letzten Jahrhunderten geworden.

Mikrostructur der Steinkohle (Leipzig 1881). Runge und Jüttner, Flötzkarte des Ruhrkohlenbeckens (Dortmund 1888). Schardinger, Braunkohlenrevier von Ellbogen-Carlsbad (Wien 1891. Schütze, Geognostik der niederschlesisch-böhmischen Steinkohlenbecken (Berlin 1882). W. Smyth, Coal and Coal-Mining (London 1869). D. Stur, Carbonflora (Wien 1885). F. Toula, Die Steinkohlen (Wien 1888). Don Ramon Oriol y Vidal, Carbones Minerales de Espana (Madrid 1874). M. Vollert, Der Braunkohlenbergbau im Oberbergamtsbezirk Halle (Halle 1889). Wagner, Bergrevier Aachen (Bonn 1881). E. Weiß, Fossile Flora der Steinkohlenformation (Bonn 1872). C. F. Zincken, Die Braunkohlen (Leipzig 1865); Derſ., Physiographie der Braunkohle (Leipzig 1867 u. 1871); Derſ., Die geologischen Horizonte der fossilen Kohlen (Leipzig 1883).

[1]) Nach Lyell (Antiquity of man, S. 55) fand man an der schottischen Küste, in der Pfarrei Dundonald, im Thon ein Bruchstück eines Ornamentes aus Cannelkohle in einer so tiefen Schicht, daß Lyell die Zeit seit der Einschwemmung desselben, mit Rücksicht auf die in bedeutend geringerer Tiefe liegenden Spuren römischer Ansiedelungen, auf ungefähr 5000 Jahre schätzt, also in das Zeitalter der Pharaonen versetzt. — [2]) Hist. natur. 33, 94; 36, 95. — [3]) Blümner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern (Leipzig 1875 und 1884) 2, 313; 3, 134 und 166. — [4]) Den Etruskern diente die fossile Kohle, wie Otfried Müller berichtet, nur bei der Grundlegung von Gebäuden zur Ausfüllung, aber nicht als Brennstoff. Als solcher kam sie in Toscana in Aufnahme erst im 3. Jahrzehnt des jetzigen Jahrhunderts und wurde zuvörderst zur Unterfeuerung der Borsäurepfannen bei Monte Cerboli benutzt, bis sie durch die Hitze der überflüssigen Boraxdämpfe ersetzt wurde. Für ausgedehntere Zwecke kam der toscanische Kohlenbergbau i. J. 1838 in Aufnahme.

Deutschland.

Zwickauer Steinkohlenbau versetzt die Sage ins 10. Jahr- bis in die Zeiten der gewerbfleißigen Sorbenwenden zurück. Auch der noch einige Jahrhunderte älteren Stadt Zwickau, früher Zwickowe, der Zwicz, eines slavischen Feuergottes, wird damit verknüpft. Den eren Nachweis dieses Kohlenbergbaues enthält der noch im Archive e Pergamentcodex des Zwickauer Stadtrechts vom Jahre 1348: let ir wizzen, daz alle smide, di niderthalb der mur sitzen, te sullen smiden mit steinkoln." Urkundliche Erwähnung findet ter Kohlenberg zum ersten Male in einem Lehnbriefe von 1499, des Kohlenbaues aber im Stadtbuche des Zwickauer Rathsarchivs von Die Kohlen bei Oberhohndorf wurden 1530, die Reinsdorfer 1540 der Steinkohlenbau im Plauenschen Grunde begann 1540. Die gedruckten Nachrichten über den Zwickauer Kohlenbergbau gibt cola[1]) in seinen S. 457 angegebenen Schriften. Im „Bermannus" beschreibt er bereits drei Kohlenflötze, bespricht die brennenden Kohlen- welche er mit dem Aetna und Vesuv vergleicht. Er wundert sich, nius nicht die Angaben von Theophrastus (S. 458) erwähnt. ere Entwickelung des sächsischen Kohlenbaues bespricht ausführlich (s. d.). Entscheidend für dieselbe war die Einführung der Dampf- e; die erste wurde 1821 zu Zauckeroda im Plauenschen Grunde, 1826 auf dem Kohlenwerke zu Oberhohndorf aufgestellt; am 7. Sep- 345 wurde die Eisenbahn Zwickau-Leipzig eröffnet. An Zwickauer rden gefördert:

1770	36430	Scheffel (zu 90 bis 100 kg)	
1790	30815	„	„
1800	62000	„	„
1810	61000	„	„
1820	65000	„	„
1830	165500	„	„
1840	780000	„	„
1850	4200000	„	„

Kohlenförderung im Ruhr-Kohlenbecken[3]) ist mindestens 600 Jahre s tief eingeschnittene Ruhrthal mit seinen steilen, bis 50 m hohen en, an welchen unzählige Kohlenflötze zu Tage ausstreichen, mußte früh zur Steinkohlengewinnung anregen. In einem zu Dortmund n Kaufbriefe von 1302 werden auch Kohlenkrafften in Aplerbeck Andere Urkunden von 1317 und 1319 erwähnen ebenfalls die Ver-

---

ckermann = Agricola war 1519 bis 1522 Lehrer in Zwickau. — ohlenflötz zwischen Ober-Planitz und Nieder-Kainsdorf brennt seit undenk- ten. Ende des 16. Jahrhunderts war es erloschen, wurde aber 1641 durch Soldaten wieder entzündet; vergl. Herzog S. 60 und 81. — [3]) Vergl. ge, Ruhr-Steinkohlenbecken S. 311.

tingen (a. a. O. S. 95) erwähnt, daß sich am salzigen See und bei Eis sehr viel Kohlen finden, so bezieht sich dieses wohl auf Braunkohlen.

Welchen gewaltigen Einfluß die Dampfmaschine auf die Kohlenförd Deutschlands hatte, wurde bereits erwähnt. Folgende Tabelle zeigt die wicklung der Mineralkohlenförderung Deutschlands in den letzten 40 Ja

Deutschlands Kohlenproduction.

Im Jahre	Steinkohlen		Braunkohlen	
	Menge t	Werth Mk.	Menge t	Werth Mk.
1848	4 383 565	25 647 334	—	—
1853	8 328 760	51 325 722	—	—
1860	13 672 000	80 730 000	—	—
1862	15 576 278	83 097 394	5 144 060	—
1866	21 629 746	127 329 114	—	—
1868	25 704 758	145 791 067	7 174 000	20 006 0
1870	26 397 770	163 537 080	7 605 000	22 053 0
1871	29 373 272	218 351 295	8 483 000	26 213 0
1872	33 306 415	296 668 540	9 018 000	29 496 0
1873	36 392 250	403 645 296	9 753 000	34 627 0
1874	35 918 614	387 182 871	10 740 000	39 252 0
1875	37 436 365	297 484 634	10 368 600	36 885 0
1876	38 454 425	263 678 277	11 086 000	38 445 0
1877	37 576 071	217 087 721	10 700 000	35 9
1878	39 590 000	207 916 000	10 940 000	34 4
1879	42 026 000	205 703 000	11 445 000	35 227 0
1880	46 972 262	245 657 178	12 145 000	36 710 0
1881	45 697 784	252 492 324	12 818 210	38 025 9
1882	52 094 895	268 064 974	13 238 030	36 022 3
1883	55 943 004	293 628 448	14 499 644	39 006 9
1884	57 233 875	298 780 192	14 879 945	39 578 3
1885	58 320 395	302 942 159	15 355 117	40 377 8
1886	58 020 612	300 727 000	15 616 984	40 270 0
1887	60 333 954	311 077 000	15 883 634	40 165 0
1888	65 386 120	341 063 330	16 573 963	40 896 3
1889	67 342 171	335 079 880	17 601 466	44 349 3
1890	70 039 046	530 766 000	19 012 481	49 768 8
1891	73 715 618	589 518 000	20 556 625	54 165 8
1892	71 372 193	526 979 176	21 171 857	58 505 8
1893	73 908 999	498 466 000	21 567 218	55 003 0

Demnach zeigte d. J. 1892 einen geringen Rückgang. Vertheilt au *einzelnen* Staaten ergibt sich für Deutschland (einschl. Luxemburg):

	Staaten bezw. Landestheile	Werke mit Productionsbetrieb Anzahl	Gesammte Förderung in absatzfähigen Producten 1892 Menge t	Gesammte Förderung in absatzfähigen Producten 1892 Werth Mk.	Abzug von der Gesammtförderung für den eigenen Verbrauch Menge t	Abzug von der Gesammtförderung für den eigenen Verbrauch Werth Mk.	Durchschnittliche tägliche Belegschaft auf den Werken (Durchschnitt nach den Lohnlisten ermittelt) unter Tage Köpfe	über Tage männliche Arbeiter Köpfe	über Tage weibliche Arbeiter Köpfe	überhaupt Köpfe
Steinkohlen	Preußen	349	65 442 558	470 709 823	3 948 225	27 773 043	198 260	54 009	5 323	258 198
	Bayern	22	776 059	7 653 038	63 607	392 276	3 716	849	241	4 806
	Sachsen	36	4 212 875	30 758 682	560 410	1 758 383	15 921	4 866	453	21 240
	Elsaß Lothringen	2	792 510	7 466 248	23 560	117 052	3 070	998	36	4 104
	Uebrige deutsche Staaten	4	147 591	1 390 475	10 398	94 526	744	323		1 067
	zus. Deutsches Reich	407	71 372 193	526 570 176	4 606 239	30 197 080	221 717	61 645	6 053	289 415
Braunkohlen	Preußen	419	17 219 033	47 552 132	3 376 734	9 248 019	13 118	16 553	745	30 416
	Bayern	8	15 130	69 696	1 763	7 045	56	55	4	115
	Sachsen	109	927 860	2 608 729	110 808	276 816	1 115	1 157	158	2 470
	Hessen	10	216 821	798 356	28 106	155 481	340	243	—	583
	Braunschweig	5	593 849	1 940 306	58 909	190 762	444	371	-	815
	Sachsen-Altenburg	42	1 240 812	2 475 379	93 088	169 541	704	741	165	1 610
	Anhalt	11	904 527	2 757 354	59 849	178 809	971	355	—	1 326
	Uebrige deutsche Staaten	4	53 825	113 946	6 800	12 783	70	69	6	145
	zus. Deutsches Reich	599	21 171 857	58 505 898	3 736 117	10 239 256	16 858	19 544	1 078	37 480

Tagesbericht der Förderung der [illegible]
Tonnen

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Preußen (einschließlich Hannover)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bayern:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sachsen:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Baden:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
Übrige Bundesstaaten:	—	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
Württemberg, Hessen	—	—	—	[illegible]	[illegible]
Braunschweig	—	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
Thüringen, Mecklenburg, Sachsen, Elsaß		[illegible]	[illegible]	—	
Insgesamt Steinkohlen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Braunkohlen	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]

Zur Verhältnisse des Steinkohlenbergbaus in Ober-
schlesien S. 466 bis 471.

Für die folgenden Ueberschriften sind mehrere Zeitungsberichte zusammengestellt. Der Förderung in Ja-
nuar-Februar 1924 übertrug.

Name des Betriebes	Ort
Königin Luise mit Guido	Zabrze
Königsgrube mit Knurow „Zum hohen Kreuz“	Beuthen
Königin Luise-Knurow mit Catharina und Oscar	Zabrze
Kgl. Bauer-Schächten	Beuthen
Graun Laura	Kattowitz
Ver. Mathilde mit Pochhütte kgl. Schlesien	Beuthen
Laurahütte	Kattowitz
Kgl. Florentine mit Carnallsfreude	Beuthen
Kgl. Hohenlohe mit Pochhütte Ferdinand	Kattowitz
Kgl. Concordia mit Pochhütten Borsig, Johann August, Ludwigsglück und Maria Anna	Zabrze
Kgl. Heinitz	Beuthen
Hedwigswunsch	Zabrze
Neue conj. Radzionkau	Tarnowitz
Comb. Gottessegen mit Pa[illegible]phemia und Franziska	Kattowitz

Name des Bergwerks	Kreis	Förderung t
enburg mit Pachtfeldern Ruda, Catharina		
t	Zabrze	247 782
ung Anna Südfeld	Kattowitz	246 836
ang mit Pachtfeldern Catharina, Maximi=		
te Schifffahrt und Beſſere Zukunft	Zabrze	226 205
ozwang mit Köpfeloben, Beatenſegen I		
xandrine	Kattowitz	185 205
t mit Pachtfeldern Borſig und Altenberg II	Zabrze	178 656
Pachtfeldern Mariahilf und Weihnachts=		
. . . . .	Rybnik	160 439
. . . . .	Kattowitz	159 768
nit Pachtfeld Cicero	Beuthen	100 968
. . . . .	Kattowitz	1 084 243
nd Ferdinand Ia	„	476 071
nit Feldſegen	„	435 171
t Beatenſegen Oſt und Zur Gottes Gnade	„	316 948
hland	Beuthen	544 893
ien	„	408 558
n	Pleß	146 739
lf mit Pachtfeldern Friedrich Stolberg und		
offnung	Waldenburg	786 486
und Pachtfeldern Emilie und Anna . . .	„	550 242
nung	„	415 362
nſteiner	„	400 267
Georg Victor	„	251 277
röthe	„	129 776
ior	„	129 174
s Segen	„	106 419
o	Landeshut	107 378

Oberbergamtsbezirk Halle lieferte 1892 in zwei Werken nur egen 29 233 t in 1882; Wettin iſt am 11. Febr. 1893 geſchloſſen. m Oberbergamtsbezirk Clausthal lieferten die Staatswerke 309 702 t (68 632 weniger als 1891), am Oſterwald nur 18 983 t, mburger Werk 250 489 t, das Bantorfer Privatwerk 78 220 t,). lieferte nur 787 t Kohlen.

m Oberbergamtsbezirk Dortmund ſtanden 1892 179 Berg= insgeſammt 213 ſelbſtändigen Förderanlagen im Betriebe. Von n wurden 36 853 502 t Steinkohlen im Werthe von 271 663 689 Mk. d. i. gegen das Vorjahr eine Verminderung um 548 992 t und 6 243 Mk. Vier Werke ſtanden noch in Aus= und Vorrichtung s= oder Umbau. Die Zahl der durchſchnittlich beſchäftigten betrug 142 247 Mann, das ſind 3 508 mehr als i. J. 1891.

Dagegen betrug die Förderung der Jahre 1862, 1872 Tonnen:

	Steinkohle		
	1862	1872	1882
Preußen (einschließlich Hannover u. s. w.)	13 530 390	29 523 776	47 0[illegible]
Bayern	307 946	412 412	[illegible]
Sachsen	1 902 467	2 946 261	3
Baden	9 376	11 715	
Elsaß-Lothringen	—	290 205	
Großherzogthum Hessen	—	—	
Braunschweig	—	49[illegible]	
Oldenburg, Mecklenburg, Waldeck, Lippe	—	106 7[illegible]	
Thüringische Staaten	24 288	14[illegible]	
Anhalt	—	—	

Die Verhältnisse des Steink
die Tabellen S. 466 bis 471.

In der folgenden Uebersicht fi
bergamtsbezirks Breslau zusamm
1000000 t überstieg.

Name des Be					
				6 793 925	1 866 158
				16 135 952	
				1 138 835	
				2 516 428	
					275 092
				3 774	
				9 155	
					761
				2	
				2	
					2
Königin Luise einschl. Guido					
Königsgrube mit Pachtfeld					
Königin Luise-Pachtfeld mi					
Cons. Paulus-Hohenzoller					
Gräfin Laura					
Ver. Mathilde mit Pacht					
Laurahütte					
Cons. Florentine mit C					
Cons. Hohenlohe mit					
Cons. Concordia mi					
August, Ludwigs					
Cons. Heinitz					
Hedwigswunsch					
Neue cons. Radz					
Comb. Gottesse					
Franziska					

A. Oberschlesien.

n Staate betriebene Werke.

...onigsgrube einschl. Zum hohen Kreuz .....

Königin Luise-Grube mit Guido .

Vom Staate verpachtete Werke.

Königin Luise-Grube-Pachtfeld nebst den Pachtfeldern Catharina und Oskar .....

Oberschlesien *)	1892	96	55 225	16 437 4..				
„	1891	92	54 752	17 725 793	..			
„	1882	109	35 416	10 888 172	43 021			
II. Niederschlesien.								
Waldenburger Ostlich-Waldenburg		16	2 597	403 080	2 571 824	367 9..		,77
„ Westlich-Waldenburg		25	15 276	3 005 712	24 208 779	2 631 478	.	,829
„ Gesamt		1	30	2 961	29 653	2 592		13
Niederschlesien	1892	42	17 903	3 411 753	26 810 256	3 002 063	396 366	20 219
„	1891	42	17 244	3 385 749	28 003 910	3 032 802	366 423	18 339
„	1882	45	12 797	2 902 775	17 963 678	2 692 114	212 496	6,1.. .. 56 10 170

* Oberschlesien Gesamt

1861	2 658 333 t	Steinkohle,
1865	4 256 927 „	„
1870	5 854 403 „	„
1875	8 228 369 „	„
1880	10 110 721 „	„
1885	12 842 128 „	„
1888	17 095 531 „	„

Steinkohlenproduction Preußens im Jahre 1892.

1. Oberbergamtsbezirk Breslau	Betriebene Werke	Zahl der Arbeiter überhaupt	Förderung		Absatz		Durchschnittswerth für 1 t	Förderung auf 1 Arbeiter	Dampfmaschinen	
			Menge t	Werth Mk.	Zum Verkauf einschl. Deputate t	Selbstverbrauch für den Bergwerksbetrieb einschließlich Haldenverluste t	Mk.	t	Zahl	Pferdekräfte
A. Oberschlesien.										
Vom Staate betriebene Werke.										
Königsgrube einschl. Zum hohen Kreuz	2	3 774	1 138 835	6 793 925	1 082 473	59 707	5,97	302	34	4 155
Königin Luise-Grube mit Guido .	2	9 155	2 516 428	16 135 952	2 380 100	134 013	6,41	275	75	7 912
Vom Staate verpachtete Werke.										
Königin Luise-Grube-Pachtfeld nebst den Pachtfeldern Catharina und Oskar	2	761	275 092	1 366 158	262 169	16 072	4,97	361	14	746
Vom Staate verliehene Werke.										

Andere Werke.										
Herrschaft Myslowitz-Kattowitz . .	20	8 422	2 648 745	15 699 391	2 339 336	322 361	5,93	315	137	15 465
Standesherrschaft Beuthen . . .	3	2 381	954 843	5 185 890	915 227	42 017	5,43	401	29	1 488
„ Pleß	5	942	226 272	1 171 558	217 984	7 261	5,18	240	19	331
Oberschlesien *) 1892	96	55 225	16 437 489	92 663 199	15 213 235	1 213 822	5,64	298	786	65 837
„ 1891	92	54 752	17 725 793	99 725 979	16 447 426	1 182 095	5,63	324	751	66 860
„ 1882	109	35 416	10 888 172	43 021 642	9 888 222	910 608	3,95	307	558	43 074
B. Niederschlesien.										
Bergrevier Oestlich-Waldenburg .	16	2 597	403 080	2 571 824	367 993	33 978	6,38	155	61	3 377
„ Westlich-Waldenburg .	25	15 276	3 005 712	24 208 779	2 631 478	362 019	8,05	197	281	16 829
„ Görlitz	1	30	2 961	29 653	2 592	369	10,01	99	3	13
Niederschlesien 1892	42	17 903	3 411 753	26 810 256	3 002 063	396 366	7,86	191	345	20 219
„ 1891	42	17 244	3 385 749	28 003 910	3 032 802	366 423	8,27	196	313	18 339
„ 1882	45	12 797	2 902 775	17 963 678	2 692 114	212 496	6,19	227	236	10 170

*) Oberschlesien förderte

1861	2 658 333 t	Steinkohle,
1865	4 256 927 „	„
1870	5 854 403 „	„
1875	8 228 369 „	„
1880	10 110 721 „	„
1885	12 842 128 „	„
1893	17 095 531 „	„

Zum Absatze, einschließlich zum eigenen Verbrauche, gelangten von der Förderung insgesammt 36 725 667 t Steinkohlen, gegen 37 253 827 t im Vorjahre, d. i. eine Abnahme von 525 160 t. 3597 Bergmannsschichten hatten 265 915 Pferdeschichten.

Die Förderung der i. J. 1892 im Regierungsbezirk Münster im Betriebe gewesenen 11 Zechen betrug 3 816 551 t, gegen 3 511 810 t in 1891; die Belegschaft betrug aus 15 254 Arbeitern, gegen 13 554 im Vorjahre. Die Förderung vertheilt sich auf die einzelnen Werke wie folgt:

Prosper Schacht II	657 423 t	Ewald	342 957 t
Recklinghausen	544 659 „	Graf Moltke	291 363 „
Hugo	355 620 „	König Ludwig	283 142 „
Graf Bismarck Schacht II	353 455 „	Schlägel u. Eisen	296 73 „
Oberhausen Schacht Ewald	379 300 „	General Blumenthal	296 382 „
		Nordstern	135 04 „

Im Regierungsbezirk Arnsberg standen i. J. 1892 117 Steinkohlenbergwerke, außerdem die Betriebsabtheilung Schacht I der Zeche Graf Bismarck (vergl. Regierungsbezirk Münster), mit 59 801 Arbeitern im Betrieb. 114 Werke förderten zusammen 22 610 392 t Steinkohlen zum Werthe von 166 793 750 Mk. Eine Förderung von 100 000 t und mehr hatten folgende Zechen aufzuweisen:

1. Consolidation	1 067 912 t	28. Graf Bismarck Schacht I	290 000 t
2. Ver. Adam u. Ehe u. Alma	937 664 „	29. Ver. Hannibal	280 361 „
3. Hannover	673 950 „	30. Heinrich Gustav	276 65 „
4. Shamrock	639 770 „	31. Zollern	274 70 „
5. Centrum	633 424 „	32. Julia	272 319 „
6. Deutschland	615 437 „	33. Hörder Kohlenwerk	272 39 „
7. Ver. Germania	517 709 „	34. Shamrock	267 49 „
8. Ver. Stein u. Hardenberg	503 324 „	35. Mansfeld	251 31 „
9. Neu-Iserlohn	485 325 „	36. Ver. Hamburg	240 76 „
10. Kaiser Franz	479 036 „	37. Mathiaser Tiefbau	237 43 „
11. Wilhelmine Victoria	451 067 „	38. Ver. Franziska Tiefbau	225 72 „
12. Victor	445 215 „	39. Amalie	223 87 „
13. Erin	440 640 „	40. Carl	223 101 „
14. Holland	395 187 „	41. Glückauf Erbstollen	212 72 „
15. Eintracht Tiefbau	394 240 „	42. Lothringen	212 264 „
16. Königsgrube	393 575 „	43. Ver. Präsident	202 293 „
17. Fröhliche Morgensonne	359 032 „	44. Hania	198 338 „
18. Hibernia	357 179 „	45. Friederica	193 830 „
19. Königsborn	349 776 „	46. Ver. Maria Anna u. Steinbank	190 333 „
20. Friedrich der Große	345 977 „	47. Prinz-Regent	186 782 „
21. Ver. Constantin der Große	344 504 „	48. Vollmond	181 188 „
22. von der Heydt	341 684 „	49. Mont Cenis	176 545 „
23. Ver. Westfalia	339 277 „	50. Louise u. Erbstollen	173 980 „
24. Mansfeld	317 078 „	51. Graf Schwerin	173 884 „
25. Tannenbaum	309 219 „	52. Julius Philipp	171 448 „
26. Dorstfeld	306 870 „	53. Margaretha	157 894 „
27. Haienwinkel	292 788 „	54. Prinz von Preußen	157 037 „
		55. Tremonia	156 597 „
		56. Caroline bei Harpen	149 903 „

57.	Eiberg	149 747 t	67.	Westhausen	124 471 t
58.	Siebenplaneten . . .	142 482 „	68.	Braaker Mulde . . .	124 377 „
59.	Ver. Carolinenglück .	141 216 „	69.	Ver. General u. Erbstolln	121 731 „
60.	Altendorf	139 579 „	70.	Herminenglück Liborius	119 961 „
61.	Crone	139 076 „	71.	Carl Friedrich Erbstolln und Brockhauser Tiefbau	108 616 „
62.	Ver. Bommerbänker Tiefbau	138 775 „	72.	Ringeltaube	104 774 „
63.	Borussia	137 553 „	73.	Ver. Trappe	103 657 „
64.	Ver. Bickefeld Tiefbau	134 679 „	74.	Ver. Wiendahlsbank .	101 562 „
65.	Bruchstraße	134 063 „			
66.	Ver. Schürbank u. Charlottenburg . . .	131 689 „ 131 689 „			

Im Regierungsbezirk Düsseldorf standen i. J. 1892 42 Bergwerke und die beiden selbständigen Schachtanlagen Oberhausen I und II und Prosper I in Förderung. Bei einer Belegschaft von 35 595 Mann förderten diese Zechen insgesammt 10 179 495 t Steinkohlen. Eine Production von mehr als 100 000 t hatten folgende Zechen aufzuweisen:

Zollverein	1 039 673 t	Langenbrahm	222 773 t
Dahlbusch	805 049 „	Graf Beust u. Ernestine .	197 511 „
Concordia	539 097 „	Friedrich Ernestine . . .	197 199 „
Oberhausen Schacht I und II	521 322 „	Westende	190 505 „
Cölner Bergwerksverein .	457 073 „	Ver. Hagenbeck	175 775 „
Ver. Helene u. Amalie . .	438 904 „	Carolus Magnus	163 999 „
König Wilhelm	405 336 „	Johann Deimelsberg . . .	158 703 „
Königin Elisabeth	399 937 „	Hercules	156 589 „
Ver. Bonifacius	398 332 „	Ludwig	156 043 „
Neu-Essen	397 833 „	Ver. Pörtingssiepen . . .	135 901 „
Prosper, Schacht I . . .	335 357 „	Ver. Wiesche	119 635 „
Deutscher Kaiser	326 437 „	Humboldt	110 482 „
Mathias Stinnes	263 151 „	Roland	106 249 „
Ver. Sälzer u. Neuack . .	257 206 „	Rheinische Anthracit-Kohlenwerke	103 639 „
Victoria Mathias	253 308 „	Ver. Sellerbeck	103 029 „
Wolfsbank u. Neu-Wesel .	242 137 „	Ver. Rosenblumendelle . .	101 828 „
Alstaden	240 421 „		

5. Oberbergamtsbezirk Bonn. Die Gesammt-Steinkohlenförderung des Bezirks betrug 8 160 997 t zum Werthe von 74 553 220 Mk. gegen 8 375 811 t zum Werthe von 80 996 298 Mk. im Vorjahre. Die Förderung ist somit um 214 814 t, im Werthe aber um 6 443 078 Mk. gesunken. — Besonders wichtig sind die Staatswerke bei Saarbrücken:

Name und Nummer (I—IX) der Gruben (Berginspectionen)	Förderung	Geldwerth der Förderung			Mittlere Belegschaft			Förderung auf einen Arbeiter	Dampfmaschinen	
		überhaupt	durchschnittlich für 1 t		unter Tage	über Tage	in Summe		Zahl	Effective Pferdestärken
	t	Mk.	Mk.	Pf.				t		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Kronprinz I	415 445	3 589 445	8	64	1 549	387	1 936	215	36	2 335
Gerhard II	686 873	7 775 402	11	32	2 657	765	3 422	201	79	5 735
v. d. Heydt III	636 676	7 200 806	11	31	2 292	673	2 965	215	59	3 450
Dudweiler IV	486 646	4 443 082	9	18	1 987	430	2 417	201	34	3 018
Sulzbach V	595 791	5 487 235	9	21	2 284	284	2 568	232	42	5 307
Reden VI	681 325	6 574 784	9	65	2 949	618	3 567	191	69	3 762
Heinitz VII	1 018 333	10 458 279	10	27	3 298	1 033	4 331	235	49	3 543
König VIII	746 401	7 575 975	10	15	2 563	549	3 132	238	55	2 354
Friedrichsthal IX	510 707	4 621 806	9	05	1 891	433	2 324	220	42	3 055
Göttelborn X	135 379	1 225 180	9	05	652	102	754	180	18	344
Fischbach XI	345 314	3 221 780	9	33	1 311	343	1 654	209	37	3 449
Summe 1892	6 258 890	62 173 864	9	93	23 458	5 617	29 070	215	515	40 647
Dagegen 1891	6 389 960	66 931 852	10	47	23 209	5 874	29 083	224	480	36 888
„ 1883	5 892 821	45 015 883	7	64	19 872	4 206	24 078	245	320	21 577
„ 1882	5 480 181	40 705 824	7	43	19 122	3 739	22 861	240	310	19 788

Kokerei der Grube Heinitz lieferte an Koks { im Jahre 1892 48 279 t mit 49,00 Proc. Ausbringen,
„ „ 1891 55 208 „ „ 50,19 „ „

die Tonne großer und kleiner Koks berechnet sich ein durchschnittlicher reis von 15,11 Mk., gegen 16,46 Mk. in 1891 und 21,26 Mk. in Auf den Privat-Koksanstalten wurden dargestellt 559 759 t, gegen t im Vorjahre.

Steinkohlenbergwerk Rheinpreußen, welches seit dem 1. Januar n Bergreviere Düren angehört, förderte 363 108 t, gegen 339 062 t, 46 t mehr als im Vorjahre. Die Koksproduction betrug 54 155 t, 925 t. — Grube Hostenbach (Reg. Trier) förderte 1892 nur 131 000 t 9 887 in 1891), Grube Eschweiler-Reserve (Reg. Aachen) förderte t.

icht über den Steinkohlenbergbau im Preußischen Staate im Jahre 1892 nach Steinkohlenbecken [1]).

becken	Betriebene Werke	Anzahl der Arbeiter	Kohlenförderung im Ganzen t	Kohlenförderung durchschnittlich auf eine Grube t	Kohlenförderung durchschnittlich auf einen Arbeiter t	Haldenwerth der Förderung im Ganzen Mk.	Haldenwerth der Förderung durchschnittlich auf 1 t Mk.
en . . .	96	55 225	16 437 489	171 223	298	92 663 199	5,64
sien . .	42	17 903	3 411 753	81 232	191	26 810 256	7,86
Löbejün (Weal-	2	103	19 660	9 830	191	201 184	10,23
) . . .	9	2 948	455 240	50 582	154	3 765 386	8,27
Hohn-	2	14	1 309	655	94	8 860	6,77
rg (½)	1	854	125 245	125 245	147	1 228 406	9,81
. . . .	2	73	7 220	3 610	99	83 415	11,55
n . . .	2	1 347	217 204	108 602	161	2 050 902	9,44
. . . .	174	141 997	36 969 549	212 469	260	271 886 761	7,35
. . . .	11	6 963	1 404 709	127 701	202	8 263 380	5,88
. . . .	14	30 771	6 393 180	456 670	208	63 748 054	9,97
sammen	355	258 198	65 442 558	[illegible]	—	[illegible]	[illegible]
1891	354	252 178	67 523 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1889	338	212 382	61 4[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1888	352	198 222	59 47[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1881	400	162 179	43 7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1880	405	155 006	42 172 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[1]) Vergl. Fischer's Jahresber. 1891, 120, [illegible].

Braunkohlenförderung des Preußischen Staates während des Jahres 1892 nach Provinzen.

Provinz	Betriebene Werke: des Staates	Betriebene Werke: der Privaten	Betriebene Werke: zusammen	Arbeiter	Fördermenge (absatzfähig): im Ganzen t	Fördermenge (absatzfähig): auf eine Grube t	Fördermenge (absatzfähig): auf einen Arbeiter t	Haldenwerth der Förderung: im Ganzen Mk.	Haldenwerth der Förderung: durchschnittlich auf: eine Grube Mk.	einen Arbeiter Mk.	1 t Mk.
Westpreußen	—	1	1	2	430	430	215	2 452	2 452	1 226	5,70
Brandenburg	—	113	113	7 540	4 598 076	40 691	610	12 918 060	114 319	1 713	2,81
Posen	—	7	7	99	28 149	4 021	284	104 569	14 938	1 056	3,71
Schlesien	—	35	35	1 266	456 843	13 052	361	1 716 754	49 050	1 356	3,76
Sachsen	4	189	193	18 168	10 925 139	56 607	601	30 388 776	157 455	1 672	2,78
Hannover	—	4	4	131	53 844	13 461	233	152 836	38 209	661	2,84
Hessen-Nassau	4	33	37	1 298	293 353	7 928	226	1 193 645	32 2 1	920	4,07
Rheinprovinz	—	38	38	1 812	863 199	22 716	476	1 775 040	30 922	648	1,36
Summe 1892	8	420	428	30 416	17 219 033	40 231	566	47 652 132	111 337	1 567	2,77
Dagegen 1891	8	427	435	29 046	16 739 984	38 483	576	43 568 357	100 157	1 500	2,60
„ 1889	8	416	424	24 612	14 205 047	33 502	577	35 328 133	83 321	1 435	2,49
„ 1888	8	411	419	23 408	13 207 888	31 522	564	32 159 347	76 753	1 374	2,43
„ 1883	8	430	438	21 197	11 826 630	27 001	558	31 759 552	72 510	1 498	2,69
„ 1882	8	422	430	20 108	10 798 031	25 112	537	29 570 722	68 769	1 470	2,73
„ 1881	8	448	456	19 959	10 412 153	22 834	522	31 268 991	68 572	1 567	3,00
„ 1880	8	461	469	19 757	9 874 888	21 055	500	30 165 766	64 319	1 526	3,06

ichtigsten Werke sind zur Zeit:

Name der Grube	Lage	Höhe der Förderung 1892
		t
. . . . .	Nachterstedt	565 159
nriette	Unseburg	401 359
erhammer	Oberröblingen	397 940
. . . . .	Zschipkau	328 743
. . . . .	Bückgen	318 344
. . . . .	Reppist	309 000
. . . . .	Bitterfeld	277 491
ube	Zscherndorf	262 087
. . . . .	Bitterfeld	256 989
sglück	Clettwitz	243 430
. . . . .	Luckenau	241 388
Werner	Harbke	234 038
. . . . .	Särchen	225 155
rke	Senftenberg	222 031
. . . . .	Kl. Räschen	217 815
offnung	Stedten	204 831
je	Reindorf	205 478
. . . . .	Hötensleben	203 159
. . . . .	Tornitz	192 085
. . . . .	Greppin	184 310
. . . . .	Offleben	178 191
. . . . .	Streckau	167 195
. . . . .	Zscherben	165 026
. . . . .	Prehlitz	163 945
. . . . .	Deuben	160 302
. . . . .	Greppin	158 181
. . . . .	Wildschütz	152 885
. . . . .	Näthern	150 051
lln	Senftenberg	143 144
. . . . .	Sallgast	140 211
. . . . .	Aschersleben	140 183
. . . . .	Eggersdorf	139 865
. . . . .	Löderburg	137 894
e	Börnecke	137 827
k	Prehlitz	137 570
. . . . .	Webau	136 238
. . . . .	Schönfließ	135 053
. . . . .	Wolmirsleben	127 639
Werke	Reppist	126 482

Die Einfuhr und Ausfuhr Deutschlands betrug:

Jahr	Steinkohlen Einfuhr	Steinkohlen Ausfuhr	Braunkohlen Einfuhr	Braunkohlen Ausfuhr
1850	502 008	1 493 276	—	—
1860	782 030	1 943 778	—	—
1870	1 681 573	4 007 400	—	—
1880	2 058 767	7 236 466	3 081 466	19 200
1885	2 375 905	8 955 518	—	—

Dagegen betrug:

	Einfuhr 1892	Einfuhr 1893	Ausfuhr 1892	Ausfuhr 1893
Braunkohlen .	6 701 309	6 705 672	18 582	22 756
Koks	465 726	439 182	1 717 893	1 902 424
Steinkohlen . .	4 436 983	4 664 047	8 971 055	9 677 304
Preß- und Torfkohlen . . .	75 788	102 992	120 560	171 356

Der Verkauf von Kohlen im Inlande betrug darnach:

1891	69 212 000 t
1892	66 587 000 „
1893	67 925 000 „

Auf den Kopf der Bevölkerung kommen somit etwa:

1891	1 385 k
1892	1 359 „
1893	1 386 „

Oesterreich.

Der Steinkohlenbergbau Böhmens ist in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, der auf Braunkohlen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts begonnen[1]). Nach Pechar (a. a. O.) wurde aber in Böhmen 1550 der erste Braunkohlenbergbau und 1580 der erste Steinkohlenbergbau ins Leben gerufen. Erst im 17. und 18. Jahrhundert sind in anderen Ländern der Monarchie (Steiermark, Niederösterreich und Mähren) weitere Kohlenbergbaue eröffnet worden. Durch Jahrhunderte dienten indessen die Mineralkohlen nur einem ganz unbedeutenden Localbedarfe, da die Verkehrsmittel für eine weitere Verführung derselben fehlten und der Reichthum der vorhandenen Wälder für die Zwecke des Hausbedarfes und der noch im Anfang der Entwickelung begriffenen Industrie ausreichenden Brennstoff darbot. Dem entsprechend lieferte Oesterreich im Jahre:

1819	94 607 t	Mineralkohle
1830	211 298 „	„
1840	469 212 „	„
1845	721 707 „	„
1850	944 323 „	„

[1]) Mineralkohlen Oesterreichs 1878, S. 161.

Sodann, getrennt in Steinkohlen und Braunkohlen:

	Steinkohlen t	Braunkohlen t
1850	584 068	360 255
1855	1 180 449	920 601
1860	1 948 189	1 548 306
1865	2 836 884	2 232 419
1870	4 295 775	4 060 169
1875	5 185 234	7 666 812
1880	6 644 728	9 434 040
1885	7 378 665	10 514 155
1890	8 931 065	15 329 057
1891	9 192 885	—
1892	9 241 126	16 190 275

An der Steinkohlenproduction waren betheiligt mit Tonnen:

	1882	1886	1892
Böhmen	3 305 271	3 316 610	3 688 714
Niederösterreich	44 738	54 364	46 387
Mähren	908 693	1 011 227	1 179 790
Schlesien	1 958 342	2 529 118	3 693 542
Steiermark	153	362	214
Galizien	341 805	509 567	632 479
Krain	—	30	—

Braunkohlen:

	1882	1886	1892
Böhmen	6 496 560	8 351 530	13 153 998
Steiermark	1 757 403	1 864 295	2 171 186
Oberösterreich	264 673	267 973	363 135
Krain	130 400	120 937	136 174
Mähren	108 694	105 335	111 022
Kärnten	90 138	76 795	68 474
Istrien	66 554	67 623	86 888
Dalmatien	22 086	29 612	53 288
Tirol	23 750	21 629	24 686
Vorarlberg	7 800	13 990	—
Niederösterreich	19 489	8 343	1 615
Galizien	8 136	2 698	19 261
Schlesien	598	595	548

Ungarn lieferte:

	Braunkohle t	Steinkohle t
1862	264 933	324 300
1872	855 793	617 186
1891	2 427 126	1 019 352
1892	2 741 391	1 052 214

Großbritannien.

Die erste geschichtliche Erwähnung der Steinkohle ist wohl die Angabe in der Chronik der Abtei von Peterborough aus dem Jahre 852, daß ein

Lehnsmann dieses Klosters u. a. auch 12 Ladungen Kohlen liefern müsse. Im 12. Jahrhundert bildete die Kohle in England bereits einen Handelsartikel. Wie der Handelswerth der Kohle gestiegen sein mag, läßt sich nach einer Urkunde Heinrich's III. vom Jahre 1239 vermuthen, in welcher derselbe den Bürgern von Newcastle den Kohlenbergbau, gegen die für damalige Zeit außerordentlich hohe Abgabe von 100 Pfund jährlich überträgt. Um jene Zeit erfolgte in England bereits der Aufschluß in den verschiedenen Kohlenbecken, und gegen Ende des 13. Jahrhunderts scheint auch in Schottland die Kohle in ausgedehnterer Weise gewonnen worden zu sein. Trotz verschiedener widriger Verhältnisse wurden die Kohlen auch für den Hausbedarf verwendet und zu Anfang des 14. Jahrhunderts war die Benutzung derselben in London bereits eine so allgemeine, daß ernstliche Bedenken wegen der dadurch herbeigeführten Luftverpestung auch dort entstanden. Schon 1273 beschwerte sich der Adel Londons bei Eduard I. über den überhand nehmenden Rauch der „sea coals", und i. J. 1306 bat das Parlament den König Eduard I. um Erlaß eines Verbotes, bezüglich der Benutzung „der Seekohle", wie man damals vorwiegend die Steinkohle von Newcastle bezeichnete. Dieses Verbot erfolgte, nach welchem in London und seinen Vorstädten die Bewohner unter Androhung harter Strafen angewiesen wurden, wieder Holz zu feuern. Allein kaum 20 Jahre später landeten nicht bloß zahlreiche Kohlenschiffe wieder an den Ufern der Themse, sondern selbst im königlichen Palaste wurde die Seekohle von Newcastle gebrannt. Eduard III. beförderte den Kohlenbergbau, Richard II. legte den ersten Zoll auf die von Newcastle nach London kommenden Kohlenschiffe und Heinrich V. stellte 1421 bereits besondere Commissäre zur Beaufsichtigung der Kohleneinfuhr an. Ein späteres Verbot des Kohlenbrennens von der Königin Elisabeth († 1603) und die Beschwerde der City von London 1649 gegen diese „nuisance and offensive commodity" konnten die weitere Entwickelung der Kohlenindustrie Englands nicht aufhalten. Nach Büntingen (a. a. O., S. 84) wurden englische Kohlen bereits im 17. Jahrhundert nach Hamburg, Holland und Dänemark gebracht (vgl. S. 458).

Die Kohlenproduction Großbritanniens betrug (1 ton = 1016 k):

Im Jahre	in 1000 tons	sodann:	tons
1800	10 100	1881 . . .	154 184 300
1840	34 572	1882 . . .	156 499 977
1850	45 328	1883 . . .	163 737 327
1855	65 298	1884 . . .	160 757 779
1860	85 387	1885 . . .	159 351 418
1865	99 662	1886 . . .	157 518 482
1870	110 785	1887 . . .	162 119 812
1875	133 977	1888 . . .	169 936 219
1880	146 969	1889 . . .	176 916 724
		1890 . . .	181 614 288 oder
		1890 . . .	184 520 116 t
		1891 . . .	188 446 792

Die Kohlenproduction Großbritanniens betrug (in 1000 tons) nach Bezirken:

	1890	1889
Südwales und Monmouth . .	29 415	28 064
Schottland	24 249	23 217
Süd-Durham	22 198	21 979
Lancashire	22 124	21 708
Yorkshire	22 339	21 976
Staffordshire	13 774	13 937
Derbyshire	10 456	10 093
Nord-Durham	8 067	8 328
Northumberland	9 446	8 794
Notts	6 862	6 583
Nord-Wales	2 976	2 896
Cumberland	1 740	1 740
Warwickshire	1 744	1 701
Gloucestershire	1 420	1 360
Leicestershire	1 456	1 337
Sommersetshire	922	876
Worcestershire	923	894
Shropshire	693	710
Cheshire	678	620
Irland	102	103
	181 614	176 916

Der Werth der Steinkohle an der Grube wird auf 75 Millionen Pfund Sterling oder etwa 1500 Millionen Mark angegeben.

Braunkohlen wurden 1890 nur 2630 t gewonnen.

Die Kohlenausfuhr betrug i. J. 1851 erst 3 500 000 t, i. J. 1891 aber 31 500 000 t.

Belgien[1]).

Die Steinkohlen im Bisthum Lüttich sollen 1198, nach der Chronik Lamberts des Kleinen i. J. 1213 entdeckt worden sein. Das Steinkohlengebiet, welches

---

[1]) Die Gewinne des belgischen Steinkohlenbaues scheinen sehr mäßig zu sein (Fischer's Jahresb. 1889, S. 170).

Von dem producirten Werth entfielen in den letzten Jahren:

	1892	1891
Auf die Arbeiter	54,4 Proc.	52,2 Proc.
„ allgemeine Betriebsunkosten .	37,8 „	33,3 „
„ Betriebsgewinn	5,8 „	14,5 „

Es zeigen diese Jahre mithin eine Steigerung des Arbeiterantheils und der gemeinen Betriebsunkosten und als Folge davon eine andauernd recht erhebliche Minderung des Betriebsgewinnes an dem producirten Werth.

Von den 1892 im Ganzen im Betrieb befindlichen Kohlenbergwerken (271 gegen 274 i. J. 1891) arbeiteten mit Gewinn nur 82, welche einen Ueberschuß von

[illegible] seit 18. Jahrh[undert]

[illegible] Bergwerksbetrieb in Ka[rnten]

[illegible] Bergwerksbetrieb in Ka[rnten]

[illegible] Bergwerksbetrieb in Ka[rnten]

[illegible] Bergwerksbetrieb in Ka[rnten]

Jahr		
1880	[illegible]	[illegible]
1840	[illegible]	[illegible]
1845	[illegible]	[illegible]
185[illegible]	[illegible]	[illegible]
185[illegible]	[illegible]	[illegible]
18[illegible]	[illegible]	[illegible]
18[illegible]	[illegible]	[illegible]
1[illegible]	[illegible]	[illegible]
1[illegible]	[illegible]	[illegible]
1[illegible]	[illegible]	[illegible]
1[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] in den einzelnen Provinzen betrug:

	1892	1893
	t	t
[illegible]	751 620	810 000
[illegible]	250 000	310 000
[illegible]	148 264	149 550
[illegible]	106 218	103 660
[illegible]	79 070	88 000
[illegible]	34 143	40 300
[illegible]	25 000	30 000
	1 424 185	1 531 810

Der
An Arbei
113 509
Die
0,64 m).
liche Ab
T
und Ko

[illegible] 1889 an 20 539 t Kohlen, im Anthrac[it]
[illegible] Steinkohlenbecken am Cap Mondego.

E
gewonn
'Combe
zösische
des 18.

16 273 0
Im Jahr

Rußland.

[illegible] Ural, Altai, sowie der jetzigen Kirgisensteppe ist [illegible] die verlassenen Gruben bewiesen, als die R[ussen] Diese selbst trieben bis in das 15. Jahrhun[dert]

[illegible] 295 790 t Steinkohlen, 21 338 t Braun[kohlen] u. Hüttenind. 1882, 117).

entdeckte Graf Désandroins Kohlen zu Fresnes und 1734 zu Anzin. Die erste Dampfmaschine wurde 1732 nach Frankreich gebracht und zum Auspumpen des Wassers in den Gruben von Anzin benutzt. 1789 lieferten die Gruben von 16 Provinzen 240 000 t Steinkohlen. Die Steinkohlenförderung betrug dann:

	t		t
1802	844 180	1860	8 309 622
1811	773 694	1865	11 600 000
1820	1 093 658	1870	13 330 308
1830	1 862 665	1875	16 957 000
1840	3 003 382	1880	19 362 000
1850	4 433 567	1885	19 511 000
1855	7 453 000	1890	25 591 545 [1]

Ferner in den Jahren 1891 und 1892:

Steinkohlenbecken.	Anzahl der Concessionen im Betriebe 1891	Production 1891 t	1892 t
Valenciennes, le Boulonnais	33	13 486 000	14 699 858
Saint-Etienne und Rive-de-Gier, Sainte-Foy l'Argentière, Communay, le Roannais . . .	44	3 823 000	3 557 927
Alais, Aubenas, le Vigan	21	2 192 000	2 082 254
Le Creusot und Blanzy, Decize, Epinac und Aubigny-la-Ronce, Bert, la Chapelle-sous-Dun, Sincey	15	1 977 000	1 937 895
Aubin, Carmaux, Rodez, Saint-Perdoux . . .	21	1 552 000	1 311 602
Commentry und Doyet, Saint-Eloy, l'Aumance	13	1 119 000	1 162 829
Brassac, Champagnac und Bourg-Lastic, Langeac	12	339 000	334 234
Graissessac	6	249 000	208 835
Ahun, Bourganeuf, Cublac, Meymac u. Argentat	7	205 000	214 388
Le Drac, Maurienne-Tarentaise und Briançon, Oisans, Chablais und Faucigny	58	202 000	192 378
Ronchamp	2	190 000	208 088
Le Maine, Basse-Loire, Vouvant u. Chantonnay	12	168 000	153 785
Summe (Steinkohlen)	244	25 502 000	26 064 073
Braunkohlenbecken.			
Fuveau, Manosque, La Cadière	21	474 000	437 568
Bagnols, Orange, Banc-Rouge, Bayac u. Célas, Méthamis	12	28 000	28 294
Gouhenans, Norroy	3	13 000	10 494
Millau und Trévezel, Estavar, la Caunette, Simeyrols, Murat	12	7 000	6 845
La Tour-du-Pin, Hauterives, Douvres	4	1 000	1 586
Summe (Braunkohlen)	52	523 000	484 787

Die Braunkohlengewinnung betrug 1862 etwa 250 000 t, 1882 aber 557 000 t; die Förderung hat daher neuerdings abgenommen.

---

[1]) Dazu 158 000 Torf (Fischer's Jahresb. 1889, 171; 1893, 181).

Spanien.

Der Steinkohlenbergbau Spaniens begann Mitte des 18. Jahrhu indem i. J. 1742 die erste Concession zu einem Kohlenschachte in Vill del Rio bei Sevilla ertheilt wurde. Obgleich reichlich Steinkohle vorh entwickelt sich der Kohlenbergbau nur langsam. Braunkohle ist zwar v vorhanden, die Förderung ist aber gering; nur in Barcelona ist sie nennenswerth. Die Förderung betrug:

Jahr	Steinkohle t	Braunkohle t
1830	10 524	—
1840	19 248	—
1845	36 201	500
1850	62 923	10 000
1855	91 314	18 000
1860	320 899	18 952
1865	461 396	34 359
1870	621 832	40 095
1875	628 810	25 689
1880	847 167	38 472[1])
1890	1 179 779	30 303
1891	1 2=6 000	28 147
1892	1 424 185	37 011
1893	1 531 810	34 100

Die Steinkohlenproduction in den einzelnen Provinzen betrug:

	1892 t	1893 t
Oviedo (Asturien)	781 620	810 000
Cordoba	250 000	310 000
Palencia	148 204	149 850
Sevilla	106 218	103 660
Ciudad Real	79 000	88 000
Gerona	34 143	40 300
León	25 000	30 000
	1 424 185	1 531 810

Portugal förderte 1889 an 20 539 t Kohlen, im Anthracith Douro und dem Steinkohlenbecken am Cap Mondego.

Rußland.

Im Kaukasus, Ural, Altai, sowie der jetzigen Kirgisensteppe ist d bau schon uralt, wie die verlassenen Gruben bewiesen, als die Russ Gebiete einnahmen. Diese selbst trieben bis in das 15. Jahrhunde

[1]) Nach anderen Angaben 825 790 t Steinkohlen, 21 338 t Braunkoh 200 t Torf (Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenind. 1882, 117).

ergbau, und es dauerte drei Jahrhunderte, bis mit dem Berggesetz s Großen (1719) der Grubenbetrieb zu geregelter Entwickelung kam. Production betrug nach Pechar:

	Steinkohle t	Braunkohle t
1840	15 000	—
1850	52 000	—
1860	131 200	—
1867	433 709	3 607
1870	683 260	9 028
1875	1 675 400	33 869

h anderen Angaben:

1863	282 244	25 000
1882	3 773 665	27 619

erläſſige Angaben[1]) liegen für 1888 vor; darnach betrug die Pro-

Steinkohle	282 533 662	Pud	=	4 628 252 t
Anthracit	31 529 441	„	=	516 491 „
Braunkohle	2 530 811	„	=	41 458 „
	316 593 914	Pud	=	5 186 201 t

on kommen in runden Zahlen:

	Steinkohle Mill. Pud	=	1000 t
auf das Königreich Polen	146	=	2392
„ „ Donetz-Gebiet	105,25	=	1724,1
„ „ Moskauer Gebiet	16,9	=	276,8
„ den Ural	12,75	=	208,9
„ das Gebiet von Kusnetzk (Gouvernement Tomsk)	1	=	16,5
„ das Gestade des Stillen Oceans	0,6	=	9,8

geringerer Menge wurde Steinkohle im Kaukasus und der Kirgisen- rdert. Braunkohle fand sich im Königreich Polen ($1^1/_2$ Mill. Pud t), in Turkestan, dem Kaukasus, dem Bezirk von Kieff-Jelisawetgrad r Kirgisensteppe. Der Anthracit stammt aus dem Donetz-Gebiet. hlengewinnung nehmen 16 Gouvernements und Gebiete Theil; die sind:

Petrikau	147 338 835	Pud	=	2 413 593 t
Jekaterinoßlaw . . .	85 607 371	„	=	1 402 355 „
Don-Gebiet	51 152 348	„	=	838 939 „
Perm	12 757 123	„	=	208 977 „
Rjasan	9 222 496	„	=	151 076 „
Tula	7 642 535	„	=	125 194 „
Tomsk	1 010 387	„	=	16 551 „

---

gaische Industr.-Ztg. 1891, 97; vergl. Fischer's Jahresb. 1892, 180.

Die Steinkohleneinfuhr betrug 1888:

	Mill. Pud		Mill. Pud	
in die Ostseehäfen . . .	69,5	= 1 138 496 t	(— 1	= — 16 380 t
„ „ Schwarzmeerhäfen	15	= 244 719 „	(+ 11,5	= + 188 384 „
über die Landgrenze . .	11,09	= 181 668 „	(— 1	= — 16 380 „
	95,59	= 1 565 883 t	(+ 9,5	= + 155 624 „

Die Zahl der Bergwerke betrug 330, der Schachte und Stollen der Arbeiter 37 957, der Dampfmaschinen 384 mit 14 656 Pferdekräft

Auf den 336 Kohlengruben, die i. J. 1890 im Betriebe standen, wurden gewonnen:

Steinkohle	321 849 785 Pud
Anthracit	36 483 528 „
Braunkohle u. s. w.	8 870 732 „
zusammen:	367 204 045 Pud

Nach den neuesten Angaben des russischen Bergdepartements sind i. J. 1890 in Rußland 422 010 500 Pud (= 6 963 165 t) Mineralkohle gewonnen worden. Von dieser Gesammtmenge entfielen auf Anthracit 38 604 467 Pud, auf Steinkohlen 377 993 409 Pud und Braunkohlen, bituminöse u. dergl. 5 412 622 Pud. Auf die einzelnen Bassins vertheilt sich die Production wie folgt:

Donetz	217 532 677 Pud
Dombrowa	175 993 231 „
Ural	14 275 797 „
Moskowisches	10 971 815 „
Kusnezk (Gouvernement Tomsk) . .	1 193 077 „
Kaukasisches	1 036 793 „
Küstengebiet	776 460 „
Kiew-Jelissawetgrad	124 000 „
Kirgisensteppe	106 450 „
Olonez	200 „

Holland hat bis jetzt nur die „Domanialgrube“ und „Prid“ beide in der Gemeinde Kirchrath, 8 km von Haarlem entfernt liegen. blicklich wird ein drittes Steinkohlenbecken erschlossen, welches die Fo der Wormmulde in das Limburg'sche Gebiet hinein ist. Die Kohlens ist unbedeutend (vgl. S. 460).

Dänemark ist ebenfalls arm an Kohle. Steinkohle kommt der Insel Bornholm vor, wo von einer Actiengesellschaft auf zwei Gru minderwerthige Kohle gefördert wird. Die Ausbeute betrug früher 6 7500 t, wovon 3000 t dem eigenen Bedarfe dienten, in letzterer Zeit ist aber noch gesunken. Braunkohle findet sich in Jütland sowohl wie Inseln; die Production ist indessen sehr unbedeutend und bestreitet Bedarf der nächsten Umgebung.

Schweden hat nur wenig und meist minderwerthige Kohle, Aschengehalt 3 bis 43 Proc. beträgt. In Ablagerungen des nordw Theiles der Landschaft Skäne (Schonen), die dem Ende der Trias- u Anfange der Jura-Periode angehören, kommen die einzigen Steinkohl

ens vor, welche bei Zöganäs, Billesholm, Helsingberg und anderen Orten
n werden. Die Förderung betrug:

1863	[illegible] t
1873	[illegible] „
1876	[illegible] „
1882	[illegible] „
1893	[illegible] „

ir 1890 wurden 2 343 895 hl angegeben. 1892 wurden 1 [illegible] t
hlen und 44 872 t Koks eingeführt.

orwegen hat keine Kohlenförderung. 1876 ist durch Bohrung ein
hlenlager auf der kleinen Insel Andö nachgewiesen.

talien hat nur ein unbedeutendes Steinkohlenlager in der Provinz
das Anthracitvorkommen im Thale von Aosta (Piemont) liefert jährlich
a 600 t[1]). Ausgedehnte Braunkohlenbecken sind in Toscana, Ligurien,
Provinzen Vicenza, Verona und Bergamo und auf der Insel Sardinien.
ie Braunkohlenförderung betrug:

		t	
1860	etwa	50 000	
1870		70 000	
1875		101 640	
1882		214 000	
1891		289 286	Mineralkohlen
	und 39 272 t Torf.		

chweiz. Steinkohlen finden sich in den Cantonen Wallis, Zürich,
g, Bern, Waadt und Thurgau. Für das Jahr 1870 bezw. für 1871
ne Zusammenstellung des eidgenössischen statistischen Bureaus in Bern
ammtproduction zu 17 367 t im Gesammtwerthe von [illegible] Frcs.,
ubauende Kohlenareal zu 73,6 ha, die Zahl der Arbeiter zu [illegible].
nthracit wurden in derselben Zeit in drei Gruben in Wallis [illegible]
t. Braunkohlen finden sich in den Cantonen Zürich, Neuchâtel, [illegible]
iburg. 1870 wurden auf 13 Gruben 17 [illegible] t Braunkohlen gefördert.
ammte Förderung an Mineralkohlen beträgt jetzt [illegible].

riechenland fördert nur unbedeutende Kohlenmengen. Steinkohlen
sich auf den Jonischen Inseln. Braunkohle findet sich in Euböa, auf der
von Attika, bei Korinth und an der Südküste des Peloponnes. Letztere
dieselbe in unbedeutenden Mengen auf Euböa und in Attika, in
, neuerdings aber auch auf der Insel Kreta. In Attika werden
ohlengruben bei dem Dörfchen Bursa von einer hellenischen Gesellschaft
ausgebeutet. Die geförderte Menge an Braunkohle beträgt nur
000 t.

umänien besitzt keine Steinkohle, wohl aber an verschiedenen Orten
ohle, von der aber wenig gefördert wird.

---

[1]) Oesterr. Zeitschr. 1893. 413. Fischer's Jahresber. 1893. 1199.

Fig. 306.

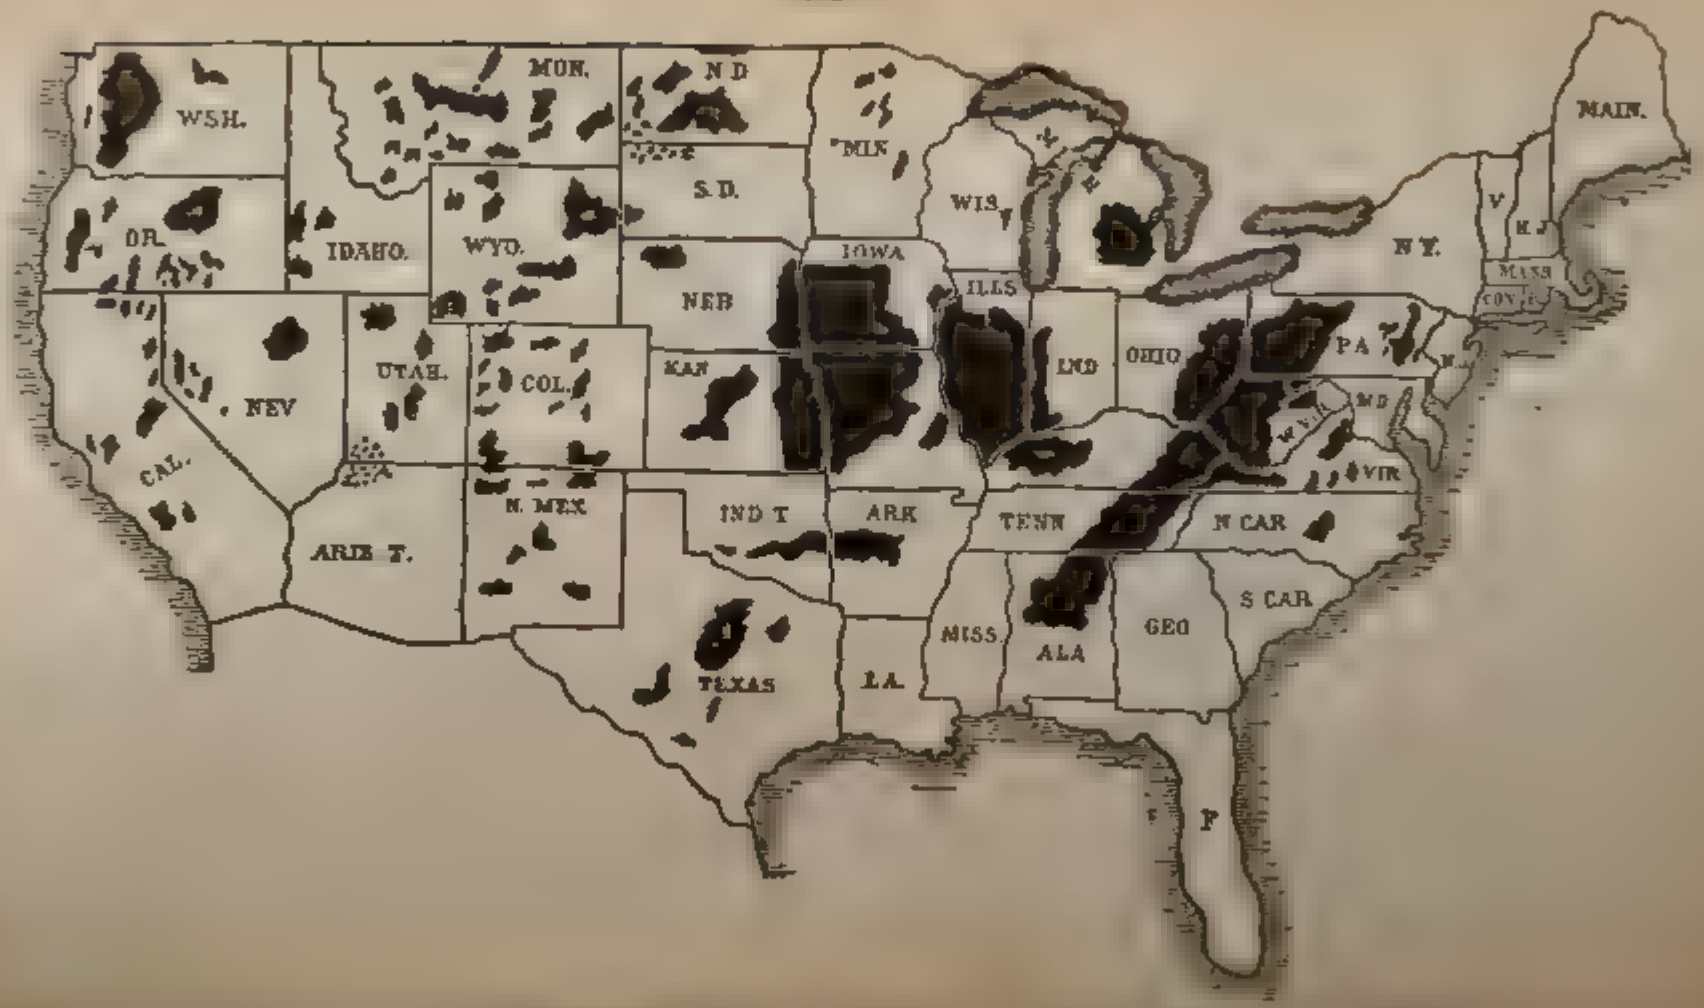

Kohlenbecken der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Die Türkei hat nur ein einziges aufgeschlossenes Kohlenlager, nämlich
:s von Eregli an der asiatischen Küste des Schwarzen Meeres, zwischen dem
Sporus und Ineboli, dessen seit 20 Jahren von dem Staate betriebene Aus-
tung aber ganz unbedeutend ist. Auf der Insel Imbros fördert eine deutsche
ellschaft Kohlen. Kohlenflötze im Balkan werden noch nicht ausgenützt.
Macedonien wurden schon an vielen Stellen Kohlenlager nachgewiesen.
den im Sommer trocken liegenden Flußbetten der in den Vadar einmünden-
Seitenthäler treten Braunkohlenflötze in einer Mächtigkeit bis zu 0,5 m zu
e, beispielsweise in der Umgebung von Köprülü und Üsküb.

In Bosnien sind reiche und mächtige Braunkohlenflötze, welche indessen
dem vorhandenen Reichthum an Holz bisher ganz unbeachtet gelassen wurden.
nso hat Serbien im Kreise Tschuprija bei dem Dorfe Senje ein großes
inkohlenlager.

Vereinigte Staaten von Nordamerika.

Die Kohlenförderung der Vereinigten Staaten begann nach Höfer[1])
. 1820 mit 365 t und betrug 1830 erst 232 870 t. Dagegen giebt Pechar
ende Tabelle (berechnet auf metrische Tonnen = t).

Jahr	Steinkohle und Braunkohle t	Anthracit t	Steinkohle Durchschnittspreis für 1 t Mk.	Anthracit Durchschnittspreis für 1 t Mk.
. . . . .	1 119 801	212 970		24,78
. . . . .	2 117 222	1 024 351		30,28
. . . . .	1 850 781	3 925 179		15,03
. . . . .	5 239 183	9 964 032	14,33	14,04
. . . . .	7 888 231	14 318 322	24,53	23,95
. . . . .	11 338 516	14 575 174	20,53	18,05
. . . . .	12 647 010	16 063 433	19,78	15,94
. . . . .	12 082 915	16 637 689	20,53	21,93
. . . . .	17 930 843	18 104 815	19,49	18,13
. . . . .	24 389 233	17 667 425	19,49	18,42
. . . . .	23 705 841	22 437 428	19,25	15,45
. . . . .	28 573 714	23 247 016	20,03	17,64
. . . . .	25 652 663	22 014 064	19,12	18,79
. . . . .	26 448 234	20 984 981	18,25	18.13

[1]) Vergl. besonders Höfer und Pechar; s. S. 457.

und für das Jahr 1875:

Nord-Amerikas Vereinigte Staaten und Gebiete	Steinkohle t	Anthracit t	Braunkohl t
Maine	60 960	—	—
Rhode Island	—	11 176	—
Pennsylvania	10 668 000	20 973 805	—
Maryland	2 380 257	—	—
Virginia	—	—	80 467
North Carolina und Georgia	101 600	—	—
Arkansas	9 144	—	—
Washington Territory	—	—	90 322
West Virginia	1 117 600	—	—
Kentucky	381 000	—	—
Tennessee	365 760	—	—
Ohio	4 416 199	—	—
Indiana	812 800	—	—
Illinois	3 556 000	—	—
Michigan	12 192	—	—
Missouri	762 000	—	—
Oregon	—	—	29 261
Utah	—	—	35 560
Wyoming Territory	—	—	282 448
Nebraska	1 321	—	—
Iowa	1 624 000	—	—
Kansas	279 400	—	—
California	—	—	168 758
Colorado	—	—	152 400
Nevada	—	—	1 016
Vereinigte Staaten	25 608 002	20 984 981	840 232

Die officielle Statistik[2]) faßt unter der Bezeichnung bituminöse Ko Steinkohle und die verhältnißmäßig geringen Mengen Braunkohle und Lig zusammen:

---

[1]) Wie Blömeke (Berg- und Hüttenm.-Ztg. 1888, 106) die Braunkohl förderung für 1884 auf 74 910 228 t angeben kann, ist unerfindlich. — [2]) Mine Resources of the United States (Washington 1892).

Kohlenfelder	1887 Short tons	1890 Short tons
Anthracit:		
Neu England	6 000	—
Pennsylvania	39 506 255	46 468 641
Colorado und Neu Mexiko	36 000	(unter Kohlen)
Bituminöse Kohle.		
Triassie.		
Virginia	30 000	19 346
Nord Carolina	—	10 262
Appalachian.		
Pennsylvania	30 866 602	42 302 173
Ohio	10 301 708	11 494 506
Maryland	3 278 023	3 357 813
Virginia	795 263	764 665
West Virginia	4 836 820	7 394 494
Kentucky	950 903	1 206 120
Tennessee	1 900 000	2 169 585
Georgia	313 715	228 337
Alabama	1 950 000	4 090 409
Northern.		
Michigan	71 461	74 977
Central.		
Indiana	3 217 711	3 305 737
Kentucky	982 282	1 495 376
Illinois	10 278 890	15 292 420
Western.		
Iowa	4 473 828	4 021 739
Missouri	3 209 916	2 735 221
Nebraska	1 500	2 259 922
Kansas	1 596 879	
Arkansas	150 000	399 888
Indian Territory	685 911	869 229
Texas	75 000	184 444
Rocky Mountains.		
Dakota	21 470	30 000
Montana	10 202	517 477
Idaho	500	—
Wyoming	1 170 318	1 870 366
Utah	180 021	318 159
Colorado	1 755 735	3 094 003
Neu Mexiko	508 034	375 777
Pacific Küste.		
Washington	772 612	1 263 689
Oregon	31 696	61 514
California	50 000	110 711
Einschließlich des Gebrauchs der Kohlenzechen	129 975 557	157 788 656

[illegible] [illegible] [illegible] [

Nach Höfer lieferte das acadische Kohlenbecken:

1830	25 240 t
1840	98 267 „
1850	163 728 „
1860	304 129 „
1870	625 769 „
1874	1 872 720 „
1875	781 165 „

Im Jahre 1890 lieferte Canada 3 117 661 tons Kohlen (Berghztg. 1894, Nr. 9).

Neu-Foundland hat Steinkohlen, Manitoba Braunkohlen, Britisch-Columbia besonders Braunkohle. Im Jahre 1893 lieferte Britisch-Columbia an Mineralkohlen:

Nanaimo Colliery	469 312 tons
Wellington Colliery	337 334 „
East Wellington Colliery	27 472 „
Union Colliery	143 927 „
North Thompson Colliery	250 „
Gesammt	978 295 tons.

Dagegen im Jahre 1870 nur 29 863 t Kohlen.

Sonstige Staaten Amerikas.

Mexico liefert erst in neuerer Zeit Kohlen, besonders im Staate Coahuila nahe den Städten Sabinas, San Felipe, Hondo und Alamo; die kohlenführenden Schichten gehören der Kreideformation an, entsprechend den cretaceischen Steinkohlenlagern von Colorado, Utah und Wyoming. Sie bilden die Fortsetzung des gleichaltrigen, jenseits des Rio grande del Norte gelegenen Steinkohlenlagers. Weit ausgedehnte, ziemlich mächtige Anthracitlager sollen im Staate Sonora, am Golf von Californien, nachgewiesen sein. Von geringerer Bedeutung sind die in den Staaten Puebla und Jalisco liegenden Lager (Eng. Min. J. 1894).

Honduras, San Salvador, Nicaragua und Costarica haben Kohlenlager, die aber noch sehr wenig ausgebeutet werden.

Cuba liefert Braunkohlen und hat Steinkohlenlager.

Brasilien hat Steinkohlenlager in der Provinz Santa Catharina und Rio Grande do Sul; die Förderung ist gering.

Chile hat besonders in der Provinz Concepcion Braunkohlenlager; die Förderung betrug im Jahre 1875 360 000 t, 1880 356 000 t; im Süden wird Anthracit gewonnen (Fischer's Jahresber. 1893, 9).

Columbien und Venezuela haben reiche Kohlenlager, aber sehr geringe Förderung.

Peru hat reiche Steinkohlenlager; das Lager in der Provinz Otuzco hat 4 bis 6 m Mächtigkeit, die der Provinzen Huamachuco und Llaray bis 4 m (vergl. Fischer's Jahresber. 1893, 10). Reiche Lignitlager haben Arequipa und Puno (Berghztg. 1894).

Bolivia und Argentinien haben Kohlenlager, aber nur geringe Förderung.

Im arctischen Gebiete sind auf Grönland und Spitzbergen Kohlenlager nachgewiesen.

Asien.

China. In China war nach Marco Polo (s. d.) im Anfang des 13. Jahrhunderts die Mineralkohle schon allgemein im Gebrauche; nach Comte sollen sie dort schon seit 2000 Jahren zum Hausbrande gedient werden, und seit mehr als 1000 Jahren Kohlensteine aus Kohlenklein und Thon als Bindemittel gemacht werden. Nach anderen Angaben läßt sich der Gebrauch von Kohle in China im 3. Jahrh. nachweisen. In den westlichen Gebirgen sollen die Steinkohlenlager von unglaublicher Ausdehnung, China überhaupt das kohlenreichste Land der Welt sein. Besonders reich an guter Kohle ist die Provinz Schansi; v. Richthofen [1]) hat nachgewiesen, daß der größere Theil der südlichen Hälfte dieser Provinz in einer Ausdehnung von ungefähr 91 000 qkm ein ununterbrochenes Kohlenfeld bildet, welches für die Gewinnung der Kohle Verhältnisse bietet, wie sie in gleich vortheilhafter Weise kein anderes Kohlenlager von ähnlicher Ausdehnung in irgend einem Theile der Erde aufweist. Läge es in Europa, meint v. Richthofen, so würde sich der materielle Fortschritt unseres Continentes jeder Schätzung entziehen. Obgleich alle 18 Provinzen des Reiches Kohlenlager haben, beträgt die Förderung nur etwa 4 000 000 t; nach v. Richthofen Ende der siebziger Jahre:

Provinz Schansi, Anthracit	1 000 000 t.
„ „ bituminöse Kohle	700 000,
„ Hunan, Kohle im Allgemeinen	600 000,
Kohlenfeld von Loping in Kiangsi	75 000,
Der Rest von Kiangsi und die Provinzen Kwangsi, Kwangtung, Fokiën, Tschekiang, Kiangsu, Nganhwéi Hupéi und Kwéitschóu, zusammen	20 000,
District Tsing-hwa in Honan	60 000,
Der Rest der Provinz Honan	40 000,
Die Provinzen Sz'tschwan und Yünnan	50 000,
„ „ Schensi und Kansu	40 000,
„ Provinz Schantung	200 000,
„ „ Tschili	150 000,
„ „ Schöngking (südliche Mantschurei)	20 000,
Zusammen	2 965 000 t.

Japan. Die wichtigsten Kohlenfelder liegen im nordwestlichen Theile der Insel Kiushiu, im Districte Karatsu, und auf der Insel Takashima in der Nähe von Nagasaki. Die Karatzukohle lagert nach J. Rein (s. d.) in einer Sandsteinformation. Die Kohlenflötze beginnen an den Bergeshängen zu bedecken in einer Mächtigkeit von 1,5 m eine Fläche von etwa 100 km. Das genannte Kohlenfeld ergiebt eine Ausbeute von täglich etwa 100 t reiner Kohle

[1]) Oesterr. Monats[illegible] Orient [illegible].

(1886). Am ergiebigsten zeigt sich das Kohlenfeld auf der Insel Takashima nahe bei Nagasaki. Jene Lager sollen sich sogar unter dem Meere entlang bis zur Insel Kiushiu hinüberziehen. Die Tagesausbeute der Kohlenwerke von Takashima beziffert sich auf 1000 t. Die Kohlen gelangen nach dem Stapelplatze Nagasaki, woselbst fast alle Schiffe anlaufen, um ihre Kohlenvorräthe zu ergänzen. Auf der Insel Kiushiu befinden sich folgende Kohlenfelder im Abbau:

Hirado	Ausdehnung	400 km,
Imabuko	„	155 „
Mike	„	40 „
Taku	„	90 „

Auf der Insel Amakusa, westlich von Kiushiu, sowie in den Provinzen Kii und Owari wird in geringeren Mengen Anthracit gefunden. In der Umgebung von Tokio befindet sich ein größeres Kohlenfeld, dessen Ausbeute indessen zur minderwerthigen Sorte gehört. Braunkohlen und Lignite enthält der nördliche Theil der Insel Nippon. Die Kohlenwerke in Japan werden nach zeitgemäßer Technik mit verbesserten Maschineneinrichtungen abgebaut. Die Gesammtausbeute belief sich im Jahre 1871 auf 112 369 t, im Jahre 1881 auf 700 000 t, im Jahre 1885 aber auf 1 254 000 t.

H. J. Munroe und Thonard[1]) gaben für 1874 an:

Insel Takashima im Hafen von Nagasaki . .	73 589 t
Becken von Miike	67 385 „
District von Imabuku, Becken von Karastu .	33 088 „
„ „ Taku, „ „ „ .	22 553 „
„ „ Karastu, „ „ „ .	59 221 „
„ „ Hirado, „ „ „ .	64 171 „
Das übrige Japan schätzungsweise	76 233 „
Zusammen . . .	396 240 t.

Asiatisches Rußland. Die Steinkohlenlager gehören theils der Steinkohlen-, theils der Juraformation an; die wichtigsten sind: die Steinkohlenlager am östlichen Abhange des Ural, die von Kusnetzk am Altai im Gouvernement Tomsk in Sibirien (seit 1850 gefördert, 1870 = 5730 t), Nischne-Tugunska im Jenisseigebiete, in der Kirgisensteppe (seit 1840, im Jahre 1870 etwa 20 000 t), die Lager im Kaukasus und in Transkaukasien, das Turkestansche Kohlenlager, im Osten von Samarkand, Insel Sachalin u. a. Bei Tiflis wird Braunkohle gewonnen.

Asiatische Türkei hat das einzige Steinkohlenbergwerk von Eregli (Heraclea pontica), welches seit 1841 in höchst mangelhafter Weise ausgebeutet wird, so daß trotz des reichen Vorkommens jährlich nur etwa 125 000 t gewonnen werden. Ferner sind Kohlen in Kurdistan und Zacho nachgewiesen.

Arabien hat im südlichen Theile Kohlenlager. Persien hat zahlreiche Kohlenlager, die aber erst sehr wenig abgebaut sind. Auch Bochara und Ost-Turkestan haben große Kohlenlager, deren Ausbeute aber bis jetzt sehr gering ist.

---

[1]) Rev. univers. des miners 1877.

Ost-Indien. Steinkohlen werden seit 1775 gewonnen, die Eingeborenen verwenden aber bis heute fast nur Holz und getrockneten Kuhdung. Nach v. Hochstetter liegen die Kohlenfelder Vorder-Indiens in einer Gegend, welche nördlich vom Ganges begrenzt ist und südlich bis über den Godáveri sich erstreckt, während sie in ostwestlicher Richtung von der Umgegend von Calcutta bis zum Nerbudda (Narbada) reichen. Außerhalb dieses Gebietes liegen nur die Kohlenfelder von Kutsch-Behar (in den Darjeeling Territories) am Südabhange des Himâlaya im oberen Flußgebiete des Tista (eines Zuflusses des Brahmaputra) und die Kohlenvorkommnisse in Ober-Assam, im Ditrugarh- und Sibsagar-District. Hinter-Indien hat Kohlen in Birma und Tonking.

Java und Sumatra haben Kohlenlager, sehr reich ist Borneo daran; seit 1892 sind hier Maschinen eingeführt und Bahnen gebaut, so daß hier die Kohlenproduction bald bedeutender werden wird. Auch die Philippinen liefern etwas Kohlen.

Die Kohlenförderung von Ost-Indien und den anderen englischen Besitzungen in Asien betrug 1889 2078000 t.

Afrika.

Bis jetzt sind hier wenig Kohlenlager bekannt. Geringe Kohlenlager sind aufgefunden in Aegypten, Nubien, Abessynien, in Ost-Afrika am Sambesi und in Mosambique. Capland hat Braunkohlen und Anthracit; die Capcolonie förderte im Jahre 1890 33021 t Kohlen, welche aber hohen Aschengehalt haben (Fischer's Jahresber. 1893, 9). Algier fördert Braunkohle, auch Steinkohlenlager sind neuerdings aufgefunden.

Australien.

Neu-Südwales ist reich an Kohlen; Kohle ist 1796 bei Newcastle Harbour entdeckt und wird seit 1802 gefördert; die Förderung betrug:

1830	4000 t,
1840	30256 „
1850	71216 „
1860	368862 „
1870	868564 „
1875	1329729 „

Auch West-Australien und Queensland haben Kohlen. 1889 betrug die Kohlenproduction Australiens 4000000 t.

Tasmanien lieferte 1875 aus vier Gruben 7719 t Kohlen, 1889 aber 41000 t.

Neu-Seeland hat mehrere Kohlenlager, welche 120000000 t Kohlen enthalten sollen (Engineer 45, 21); die Förderung betrug im Jahre 1889 596000 t (Berghztg. 1894, 9).

Neu-Caledonien enthält ebenfalls Kohlenlager.

Erschöpfung der Kohlenvorräthe.

Bei der gewaltigen Steigerung der Kohlenförderung ist es wohl gerechtfertigt zu fragen, wie lange die vorhandenen Kohlenvorräthe noch ausreichen werden?

Schon i. J. 1859 hat Hull eine genauere Berechnung der Ausdehnung und Mächtigkeit aller bauwürdigen Kohlenfelder Englands ausgeführt. Er fand, daß der verfügbare Kohlenvorrath dieses Landes 80 000 Millionen Tonnen betrage, was bei der damaligen jährlichen Ausbeute von weniger als 100 Millionen Tonnen noch für acht Jahrhunderte ausreichen werde. Einige Jahre später zeigte Stanley Ivons, daß der Zeitraum von 800 Jahren viel zu hoch gegriffen sei, daß vielmehr weit früher die englischen Kohlenfelder bis zu 1200 m Tiefe erschöpft sein würden und schon vor Schluß des kommenden Jahrhunderts die Ausbeute so kostspielig werden müsse, daß England nicht mehr im Preise der Steinkohlen mit dem Auslande wetteifern könne. William Armstrong hat im Jahre 1863 in der Versammlung der British Association in Newcastle die Erschöpfung des auf 80 Milliarden Tonnen geschätzten Kohlenvorrathes, bei fortsteigender Production, in etwa 200 Jahren vorherberechnet. Diese Ergebnisse führten 1866 zur Einsetzung einer königlichen Commission unter dem Vorsitze des Herzogs von Argyll, die nach fünfjähriger Arbeit ihren Bericht erstattete. Hiernach sind in den eröffneten Kohlenflötzen noch 90 200 Millionen Tonnen Kohlen enthalten, während noch 56 300 Millionen Tonnen Kohlen in unangebrochenen Lagern vorhanden sein müssen. Der Gesammtreichthum Englands an Steinkohlen berechnet sich demnach auf 146 500 Millionen Tonnen. Hierbei sind alle Flötze bis zu 0,3 m Mächtigkeit und einer Tiefe von nicht über 1200 m in Rechnung gezogen. Solche von weniger als 0,3 m Mächtigkeit sind heute nicht bauwürdig, aber auch für die Zukunft werthlos. In größerer Tiefe als 1200 m ist die Gewinnung von Kohlen aber zu theuer, theilweise auch unausführbar; dazu kommt, daß dort eine Gesteinstemperatur von etwa 44° herrschen muß und daß in größerer Tiefe wahrscheinlich überhaupt wenig Kohle vorhanden sein dürfte. Alle diese Umstände vereinigt, lassen es wenig wahrscheinlich werden, daß der Gesammtreichthum Englands an brauchbaren Steinkohlen größer ist als der oben angegebene Werth, vielleicht ist er sogar noch erheblich geringer. Geht man nun nach Sydney Lupton von der Ausbeute des Jahres 1883 aus und nimmt einen Zuwachs derselben von $3^1/_4$ Proc. jährlich an (was den Jahren 1854 bis 1883 entspricht), so läßt sich leicht berechnen, daß der gesammte unterirdische Vorrath Englands an Steinkohlen schon nach 105 Jahren erschöpft sein wird. Allerdings wird die jährliche Zunahme nicht ununterbrochen fortfahren, bis das letzte Stück Kohle zu Tage gefördert ist, sondern sie wird in verhältnißmäßig kurzen Zeiträumen ihre größte Höhe erreichen und dann mehr und mehr sinken, indem die Kohle seltener und theurer wird.

Williams[1]) berechnete, daß der gesammte Kohlenvorrath in etwa

---

[1]) Fischer's Jahresber. 1889, 169.

[illegible] Tonnen [illegible] Tonnen [illegible] Tonnen [

msgrenzen bestehender gegenwärtig betriebener, bezw. nicht betriebener
e und Grubenbezirke oder im freien Felde, und c) in den Tiefen bis
, von 700 m bis 1000 m und von mehr als 1000 m anstehen".
das Ruhrbecken ergab sich nach Nasse (a. a. O. S. 11), daß
90

	innerhalb der Berechtsſams-grenzen		in bergfreiem Felde	im Ganzen
	bestehender, gegenwärtig betriebener Bergwerke	nicht betriebener Bergwerke		
	Millionen Tonnen			
m Tiefe	5 046	3 781	1 800	10 627
0 bis 1000 m Tiefe .	3 385	2 515	1 594	7 494
r als 1000 m Tiefe .	6 702	3 550	1 636	11 888
im Ganzen	15 133	9 846	5 030	30 009

30 Milliarden Tonnen Steinkohlen anstanden.
nge[1]) berechnet die Vorräthe auf 33 Milliarden Tonnen, welche noch
bis 1000 Jahre ausreichen, wenn die Förderung allmählich lang-
igt:

Im Jahre 1900 . . . . . 45,5 Mill. Tonnen,
„ „ 1920 . . . . . 57,5 „ „
„ „ 1940 . . . . . 61,6 „ „

ihrend für das Saarbecken früher[2]) nur eine Nachhaltigkeit von
ren angenommen wurde, beträgt nach M. Kliver und Nasse die
ige Kohlenmenge

	auf den Flötzen		im Ganzen
	über 60 cm	von 30 bis 60 cm	
1000 m Tiefe	8 957	3 177	12 134
hr als 1000 m Tiefe	4 931	1 644	6 575
oder im Ganzen	13 888	4 821	18 709

Ruhr-Steinkohlenbecken, S. 309. — [2]) Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenw.

Millionen Tonnen. Bringt man für unbauwürdige Feldestheile und Sicherheitspfeiler 25 Proc. in Abzug, so verbleiben auf Flötzen über 60 cm 10416 Millionen Tonnen, welche noch für 833 Jahre ausreichen würden.

Die Kohlenablagerungen bei Aachen enthalten (Millionen Tonnen):

	Inde-Mulde	Wurm-Mulde
bis zu 700 m Tiefe	76	528
von 700 bis 1000 m	39	428
und mehr als 1000 m	—	116
	115	1072

zusammen 1187 Millionen, welche ohne Steigerung der Förderung noch für 800 Jahre ausreichen würden.

Für Oberschlesien ergibt sich der Kohlenvorrath bis zu 1000 m Tiefe:

auf den Flötzen	in den betriebenen Bergwerken	in den nicht im Betriebe befindlichen Feldern und im bergfreien Felde	im Ganzen
	Millionen Tonnen		
in den Schatzlarer Schichten	1 062	16 434	17 496
in den oberen Ostrauer Schichten . . .	3 296	11 084	14 380
in den unteren „ „ . . .	1 429	10 542	11 971
im Ganzen	5 787	38 060	43 847

Nasse schätzt die Förderung für

1900 auf 23,5 Millionen Tonnen,
1920 „ 38,3 „ „
1950 „ 58,2 „ „

u. s. w., so daß die Kohlen noch für 700 Jahre ausreichen würden.

In Niederschlesien stehen auf den über 50 cm mächtigen Flötzen an:

a) bis 700 m Tiefe	754	Millionen Tonnen,
b) von 700 bis 1000 m Tiefe .	155	„ „
c) in mehr als 1000 m „ .	26	„ „
im Ganzen . .	935	Millionen Tonnen,
Hiervon gehen in Sicherheitspfeilern verloren	110	„ „
so daß im Ganzen . . .	825	Millionen Tonnen

gewinnbar verbleiben, welche in 250 Jahren zu Ende sein werden.

Nach den oberbergamtlichen Ermittelungen ist anzunehmen, daß zu Ibbenbüren und zu Osnabrück bis zu 700 m und bezw bis zu 1000 m Tiefe im Ganzen mindestens 136 Millionen, ferner in der Wälderthonformation bei Obernkirchen, am Deister, am Süntel und am Osterwalde 120 Millionen und im Ilefelder Becken etwa 5 Millionen Tonnen Steinkohlen anstehen.

Im Königreich Sachsen stehen nur noch 400 Millionen Tonnen Kohlen welche in 100 Jahren erschöpft sein werden.

Der Braunkohlenvorrath im Oberbergamt Halle (vergl. S. 473) wird 3,7 Milliarden Tonnen geschätzt, in ganz Deutschland auf 5 Milliarden, rechend 3 Milliarden Steinkohlen.

Die voraussichtlich gewinnbaren Kohlenvorräthe Deutschlands gen nach Nasse:

Steinkohlen:

an der Ruhr (einschl. weiterer Aufschl.) .	50,0	Milliarden	Tonnen,
an der Saar	10,4	„	„
bei Aachen	1,8	„	„
in Oberschlesien	45,0	„	„
in Niederschlesien	1,0	„	„
im Königreich Sachsen	0,4	„	„
in den übrigen kleineren Becken	0,4	„	„
oder im Ganzen . . .	109,0	Milliarden	Tonnen.

Hierzu: Braunkohlen als

Steinkohlen berechnet	3,0	Milliarden	Tonnen,
demnach im Ganzen . . .	112,0	Milliarden	Tonnen.

Oesterreichs Steinkohlenvorräthe sind nicht genauer bekannt, die Braunvorräthe wenig. Nach Noback (a. a. O.) hat das Teplitz-Brix-Kommo-r-Revier noch 3500 Millionen Tonnen abbauwürdige Braunkohle, welche für 350 Jahre hinreichen. Nasse schätzt die gesammten Kohlenvorräthe terreich-Ungarns auf 17 Milliarden Tonnen, welche für 500 Jahre reichen den.

Frankreichs Kohlen sollen nach Lapparent[1]) bei der jetzigen Förung von 24 Millionen Tonnen noch für 700 bis 800 Jahre ausreichen; würden etwa 17 Milliarden Tonnen sein. Soll die jetzige Einfuhr von Millionen Tonnen ebenfalls gedeckt werden, während der Gebrauch nicht t, so würden die Kohlenvorräthe in 500 Jahren erschöpft sein.

Belgiens Kohlenvorräthe schätzt Nasse auf 15 bis 16 Milliarden nen, welche für 700 bis 800 Jahre reichen würden.

Die Kohlenvorräthe Nordamerikas werden auf 684 Milliarden Tonnen hätzt, welche bei entsprechender Steigerung der Förderung in 650 Jahren höpft sein werden.

Wenn hiernach auch noch gewaltige Kohlenvorräthe vorhanden sind, so diese doch keineswegs unerschöpflich, vielmehr ist anzunehmen, daß die höpfung noch früher eintritt, als Nasse annimmt. Die heutige tur Europas wird dann unhaltbar sein. Jedenfalls ist es sehr ig, die vorhandenen Vorräthe gut auszunutzen[2]).

---

[1]) Lapparent: Question du charbon de terre (Paris 1890).
[2]) Vgl. Fischer, Taschenbuch für Feuerungstechniker, 2. Aufl.

Kohlenchemie.

Kohlenanalysen wurden allerdings schon eine Menge ausgeführt. Tabelle S. 498 u. 499 zeigt zunächst Analysen von Braunkohlen aus der Magdeburger Gegend von Alberti u. Hempel, welche für den Magdeburger Dampfkesselverein ausgeführt wurden, Tabelle S. 499 verschiedene Analysen; sie sind leider unvollständig, da weder Stickstoff noch Schwefel bestimmt wurden. Tabelle S. 500 enthält Analysen deutscher und österreichischer Braunkohlen, Tabelle S. 501 Analysen österreichischer Braunkohlen von Schwackhöfer.

Braunkohlen Zeche	Ort	Wasser	Asche	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel	Analyse stammt aus dem Jahre
Emilie Werner	Harbke	45,00	4,63	36,00	2,27	12,10	1880
„ „	„	46,90	6,42	31,91	2,34	12,43	1886
„ „	„	41,09	5,17	36,48	2,85	13,60	1886
Johanne Henriette . .	Unseburg	46,00	7,07	30,90	2,51	13,52	1881
„ „ . .	„	40,00	6,64	34,62	2,94	15,60	1885
Marie	Atzendorf	46,02	5,88	31,80	2,37	13,93	1881
Anhalt	Frohse	50,00	6,06	30,00	2,47	11,47	1876
„	„	46,98	6,53	30,05	2,19	14,25	1881
„	„	42,00	6,99	35,05	3,07	12,89	1882
„	„	45,20	6,03	33,70	3,01	12,06	1885
„	„	44,10	5,79	31,20	2,63	16,28	1885
August Ferdinand . .	Harbke	47,82	6,83	29,74	2,28	13,33	1882
„ „ . .	„	58,10	5,97	23,65	1,76	10,52	1885
„ „ . .	„	50,56	5,67	28,69	2,79	12,29	1885
„ „ . .	„	47,00	6,89	30,92	2,35	12,84	1886
„ „ . .	„	38,80	6,36	37,82	3,18	13,84	1886
Marie Louise	Reindorf	41,00	10,84	32,37	2,03	13,76	1876
„ „	„	39,10	7,55	35,20	2,85	15,30	1885
Jacobsgrube	Börnecke	46,10	6,40	31,17	2,63	13,70	1882
Prinz Wilhelm	Helmstedt	49,50	5,35	30,80	2,63	11,72	1882
„ „	„	46,61	5,53	31,84	2,58	13,44	1885
„ „	„	39,90	7,20	34,61	2,75	15,54	1885
Trendelbusch	„	45,00	5,78	33,72	2,65	12,85	1882
Grube Treue	Trendelbusch-Offleben	48,00	6,68	30,27	2,68	12,37	1882
„ „		44,60	6,15	32,68	2,55	14,02	1885
Meuselwitz	Leipzig	43,00	7,02	32,70	2,83	14,45	1882
Sophie	Wolmirsleben	45,00	7,92	32,54	2,35	12,19	1882
Reichenwalde	Frankfurt a. O.	45,00	4,27	35,07	2,52	13,14	1882
Friedr. Christian . . .	Aschersleben	48,00	6,71	29,94	2,43	12,92	1882
„ „ . . .	„	42,00	6,39	35,04	3,07	12,89	1882
Concordia	Nachterstedt	42,08	6,33	34,47	3,14	13,98	1876
„	„	44,50	5,54	33,90	2,68	12,90	1882
„	„	42,00	5,81	35,90	3,07	13,22	1885

Zeche	Ort	Wasser	Asche	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel	Analyse stammt aus dem Jahre
ordia	Nachterstedt	44,00	8,01	34,36	2,96	14,67	1885
e	Hötensleben	46,10	7,97	30,48	2,64	12,81	1874
o	Gnadau	46,00	7,51	30,90	2,50	13,09	1876
Line	Offleben	46,00	5,96	33,31	2,41	12,32	1876
ja	Hamersleben	47,00	6,93	31,83	3,24	11,00	1876
s	Aschersleben	49,00	7,16	29,37	2,36	12,11	1882
gnia	Thale	50,00	4,80	30,17	2,16	12,87	—
ner		40,90	7,98	36,44	2,62	12,06	—
n Eintracht . . .	Wellnitz	45,70	7,37	33,90	2,51	13,52	—
. . . . .	Förderstedt	49,60	6,37	28,64	1,84	13,55	—
nder	„	46,40	5,68	31,73	2,46	13,73	—
Hoffnung . . .	Mühlingen	44,23	7,30	30,78	2,75	14,44	1885

Braunkohle von	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff u. Stickstoff	Wasser	Asche	
berg a. d. Elbe	64,07	5,03	27,55		3,35	
furt a. d. O.	59,65	4,86	26,41		9,09	
n, Stückkohle	61,38	4,91	23,57		10,14	
Förderkohle	59,00	4,55	25,77		10,68	
Preßkohle	55,59	4,16	19,06		21,19	Heintz
I	64,70	5,63	18,11		11,56	(Brix 378)
II	62,07	5,56	19,90		12,47	
en	64,26	5,76	17,44		12,54	
. . . . .	64,53	5,17	25,35		4,95	
. . . . .	52,80	4,99	15,67		26,54	
ingen, Trendelbusch . .	60,97	4,92	24,54		9,57	Frühling und
„ Prinz Wilhelm .	63,16	5,16	24,51		7,17	Schulz (B.=
„ Treue	64,31	5,63	21,23		8,83	u. Hüttenztg.
che Davidsthal . . .	59,23	5,99	11,38	16,12	6,78	1877, 359)
che „ . . .	61,97	6,31	11,82	14,06	5,84	Münchener Vers.
„ . . .	49,79	4,43	12,58	28,92	4,28	(Bayr. Ind.
che bei Bilin . . .	49,22	3,75	15,23	25,92	5,88	1881, 96)
Salonkohle	52,03	4,26	15,22	23,35	5,14	
, Siebenbürgen, v. Han=						
genden . .	73,42	4,80	14,43	3,60	3,75	Primavesi
„ Mittelbank .	69,00	5,00	13,30	2,30	10,40	(Fischer's J.
„ v. Liegenden	72,70	5,07	14,13	3,90	4,20	1884, 2)
, Serbien	53,59	3,37	20,11	17,08	5,85	Poinnitsch
. . . . .	49,91	3,27	23,11	16,01	7,70	(Ber. d. Gei.
. . . . .	54,32	3,60	21,93	12,74	8,01	18
. . . . .	59,44	4,14	24,73	10,33	1,36	

trocken

Braunkohlen von	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Schwefel	Wasser	Asche	Anal
Uslar, Braunkohlen	30,04	2,10	14,80	0,76	1,12[1])	50,12	1,06	
Gangelsberg b. Berlin (vergl. S. 502)	31,71	2,09	10,05	0,62	0,60[1])	49,89	4,04	J. Fik
Webau, Braunkohlen	61,38	6,03	13,41	0,50	0,37[1])	—	8,31	
Kaltennordheim (s. Weimar), Lignit	48,70	4,48	22,64	—	—	22,88	1,30	
Balkenstein (Bayern), Lignit	56,68	4,20	32,91	Spur	0,70	3,31	2,20	
Antonstolln b. Hausen, „	60,60	3,33	26,64	—	0,96	4,30	4,17	
Bauersberg (s. Weimar), dunkel Lignit	56,23	5,17	26,16	—	0,67	10,77	0,98	
Bauersberg (s. Weimar), hell Lignit	60,44	5,30	22,01	Spur	0,86	10,74	0,65	
Kaltennordheim, Braunkohlen	43,80	3,67	19,36	—	—	27,35	5,73	Klin
Antonstolln (Bayern), „	34,80	3,00	20,70	2,40	3,80	22,40	12,90	Bei
Roth „ „	39,10	2,75	8,25	0,90	6,50	23,50	19,00	und
Bauersberg „ „	34,10	2,74	15,41	Spur	1,91	15,44	30,44	187
„ „ „ erdig	24,60	2,59	23,00	—	4,32	17,00	28,50	
Balkenstein (Bayern), Pechkohle	75,10	4,30	18,80	—	—	2,70	1,10	
Hillenberg „ „	74,00	3,35	17,75	—	1,10	1,80	2,00	
Antonstolln „ „	72,45	3,80	13,73	—	1,50	3,00	5,55	
Dietgeshoff b. Tann (Preußen), Pechkohle	70,60	3,54	20,75	—	0,70	2,80	1,61	
Wüstensachsen (Preußen), Pechkohle	76,17	3,90	17,52	—	0,30	0,55	1,56	
Schallthal (Steiermark), Lignit	48,20	4,87	34,68	—	0,13	11,54	0,71	Sch
Diosgyör (Ungarn), Pechkohle	44,79	3,10	7,88	0,95	1,45	26,77	15,06	Bed
Carpanothal (Istrien), Braunkohle, untere Schicht	63,69	5,03	13,12	1,79	7,53	1,46	8,84	
Carpanothal (Istrien), Braunkohle, obere Schicht	64,26	4,85	13,03	1,04	8,53	1,57	8,29	Hau J.
Carpanothal (Istrien), Braunkohle, obere Schicht	65,86	4,84	11,45	1,22	8,93	1,53	7,68	
Dux, Nelsonschacht	65,15	5,08	17,64	—	—	5,69	6,44	
„ Antonzeche	47,23	4,02	18,98	—	0,11	23,86	5,80	Joh
Brix, Theresiengrube	50,84	4,69	16,32	—	—	24,75	3,40	lei
„ Saxonia	44,06	2,43	5,75	—	1,40	36,90	9,46	J.
Banjaluca, lufttrocken	35,86	4,32	24,42	—	4,83	20,01	10,56	
Dux-Ladowitz	44,86	3,51	14,33	0,54	—	31,59	5,67	Neu
Mantauer Klara-Schacht	53,59	3,46	9,71	0,35	—	15,83	17,06	J.
Bilin	52,75	3,19	9,72	0,47	—	29,82	4,05	
Ajka	27,61	5,30	32,12	—	0,45	26,49	8,03	Geh beq

[1]) Flüchtiger Schwefel; vergl. S. 502.

Oesterreichische Braunkohlen (nach Schwackhöfer)	Aschen- und wasserfreie Kohle				Schwefel	Wasser	Asche
	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff			
Thallern, Niederösterreich	69,93	5,05	23,96	1,36	0,65	19,73	15,78
Wolfsegg-Traunthal, Oberösterreich .	66,69	4,75	27,27	1,29	0,32	30,09	9,35
Leoben, Grieskohle, Steiermark . . .	70,97	4,88	23,35	0,80	0,33	11,34	10,22
„ Stückkohle „ . . .	72,53	4,91	21,73	0,83	0,40	10,58	6,10
Fohnsdorf, Würfelkohle, „ . . .	72,51	5,08	21,43	0,98	1,20	10,78	10,98
Köflach, Stückkohle	66,94	5,42	26,85	0,79	0,29	28,08	5,86
Trifail	70,03	5,03	23,33	1,61	1,31	21,71	9,88
Arfa, Küstenland	72,19	4,77	21,55	1,49	7,89	2,02	13,12
Aussig, Annaschacht, Böhmen	60,85	5,49	33,02	0,64	0,92	25,90	4,77
Karbitz, Austria-Teutoniaschacht, Böhmen	71,92	5,60	21,37	1,11	0,54	26,25	7,04
Mariaschein, Elbe-Collierz, Böhmen .	70,78	5,27	23,01	0,94	0,44	27,42	4,72
„ Bohemia, Böhmen . . .	71,90	5,18	21,78	1,14	0,29	29,64	3,29
Dux, Eleonorenschacht, „ . . .	72,76	5,51	19,57	2,16	0,24	28,55	5,03
„ Stückkohle, Böhmen	73,06	5,27	21,21	0,46	0,76	29,00	6,80
„ Mittelkohle, „	73,34	5,34	20,49	0,83	0,42	23,71	5,55
„ Liptitz, Franziskaschacht	73,76	5,55	19,87	0,82	0,43	32,29	4,45
„ Ladowitz, Frauenlobschacht . . .	72,47	5,56	20,80	1,17	1,50	26,71	6,08
Bilin, Amalienschacht	71,20	5,51	22,32	0,97	1,58	27,31	7,55
„ Emeranzeche	73,36	5,65	19,13	1,86	0,57	25,90	6,04
Ossegg, Nelsonschacht, Nußkohle . . .	73,33	5,43	19,98	1,26	1,46	22,87	4,94
„ „ Glanzkohle . .	75,55	5,41	18,33	0,71	0,41	28,73	5,52
„ „ Grobgries . .	73,73	5,34	20,27	0,66	1,26	26,45	5,33
Brux, Mariahilf	71,88	5,25	21,67	1,20	0,66	34,07	10,84
„ „ Nußkohle	73,05	5,39	20,42	1,14	0,44	34,58	7,68
„ Juliusschacht I	73,79	5,55	19,74	0,92	0,76	27,42	5,40
„ „ II	73,79	5,55	19,74	0,92	1,41	22,46	8,83
„ Victoria-Tiefbau	73,70	4,99	20,38	0,93	1,75	27,10	5,72
„ Guidoschacht	72,21	5,49	21,32	0,98	0,63	26,47	5,23
„ Humboldt	74,68	5,46	19,03	0,83	0,99	26,82	5,44
Neufeld (Ungarn), Würfelkohle . . .	60,89	5,18	33,08	0,85	2,76	42,45	13,97
„ „ Grieskohle	67,00	5,35	26,35	1,30	2,09	23,92	27,07
Siebenbürgen, Egeres	71,47	5,28	21,87	1,38	4,58	13,54	12,99

Der Schwefelgehalt der Braunkohlen wird in sehr vielen Analysen nicht berücksichtigt, ein nicht zu rechtfertigender Mangel, da der Schwefelgehalt mancher Braunkohlen sehr hoch ist, so daß bei Nichtberücksichtigung desselben die Zahlen für Sauerstoff viel zu hoch ausfallen. Bayerische Kohlen enthalten z. B. bis 6,5 Proc., istrische (Tabelle S. 500) sogar 9 Proc. Schwefel. Spanische Lignite enthalten nach Villot[1]) 0,2 bis 5,3 Proc. Schwefel und 2 bis 14 Proc. Asche, Braunkohlen von Schönstein, Oesterr.-Schlesien, enthalten bei 20 Proc. Asche viel Schwefel[2]). Da nähere Angaben fehlen, so ist dieses auf Gesammtschwefel (nach Eschka o. dgl.). Die Asche von ungarischer Kohle enthält aber z. B. 15 Proc. Schwefelsäure (SO_3)[3]), eine Braunschweiger Kohle nach Untersuchung des Verf. 4,1 Proc. Gesammtschwefel, aber nur 1,8 Proc. flüchtigen Schwefel, so daß 2,3 Proc. in der Asche bleiben, also für Feuerung unschädlich waren (vgl. S. 522). Schwackhöfer (vgl. S. 509) behauptet, der (flüchtige) Schwefel sei als Schwefelkies vorhanden, gehöre daher nicht zur eigentlichen Kohle und sei — wie auf S. 501 — gesondert aufzuführen. Bei vielen Kohlen trifft das jedenfalls nicht zu, vielmehr ist der Schwefel sehr oft organisch gebunden.

Analysen von Steinkohlen wurden bereits von Thomson[4]) im Jahre 1820 ausgeführt, sodann von Richardson[5]), Karsten[6]), Regnault[7]), Schönberg[8]), Brückner[9]), Reck[10]), Feichtinger[11]), Casselmann[12]), v. Hauer[13]), Grundmann[14]), auf welche, wie auch auf die unvollständigen Analysen der Münchener Anstalt[15]), von Brix[16]), H. S. Poole[17]), Fleck[18]), Sauerwein[19]) und des berggewerkschaftlichen Laboratoriums hingewiesen sei.

Tabelle S. 504 zeigt eine Zusammenstellung der neueren Analysen deutscher Steinkohlen.

Die erste umfassende Untersuchung deutscher Kohlen wurde von W. St... ausgeführt. Aus der eingelieferten Kohlenprobe, etwa 10 k, wurden verschiedene Stücke ausgesucht (2 bis 3 k), welche dem äußeren Anschein die mittlere Beschaffenheit der Kohlensorte darstellten. Diese wurden Pfefferkorngröße zerkleinert und zur Ausführung mehrerer Einzelanalysen verwendet, um die vorkommenden Verschiedenheiten in der Zusammensetzung kennen zu lernen. Dann wurde die ganze Kohlenmenge, einschließlich der gen...

---

[1]) Ann. des mines 1877, 339. — [2]) Oesterr. Zeitschr. Bergh. ... 133. — [3]) Fischer's Jahresber. 1887, 2. — [4]) Annals of Philos. 14. — [5]) Journ. f. pr. Chem. (1837) **11**, 165. — [6]) Karsten, Untersuchungen über kohligen Substanzen des Mineralreichs (Berlin 1826). — [7]) Journ. f. pr. ... **13**, 143. — [8]) Ebendas. **17**, 417. — [9]) Ebend. **53**, 421. — [10]) Kunst- u. Gew. ... 1857, 411. — [11]) Ebend. 1863, 211. — [12]) Ann. d. Chem. **89**, 372. — [13]) Jahrb. d. geol. Reichsanst. 1850, 609. — [14]) Zeitschr. f. Berg-, Hütten- ... Salinenw. **9**, 360; **10**, 333; **12**, 175. — [15]) Bayer. Ind.- u. Gew.-Bl. 1879, ... 1881, 1. — [16]) Brix: Heizkraft (Berlin 1853). — [17]) Eng. Min. Journ. ... 1876 (I), 419. — [18]) Dingl. Journ. **180**, 460; **181**, 48; **195**, 434. Fleck, Hartig, Steinkohlen Deutschlands, S. 274. — [19]) Mitth. des Hannov. Gew. ... *vereins*. — [20]) Muck: Steinkohle (Leipzig 1891). — [21]) Stein: Untersuchung ... *Steinkohlen* Sachsens 1857.

Proben, gepulvert und hiervon die Analyse ausgeführt; z. B. (S. 51):

	Kohlenstoff		Wasserstoff	
	aschenhaltig	aschenfrei	aschenhaltig	aschenfrei
I	74,27	78,91	4,42	4,70
II	77,34	82,09	5,00	5,31
III	78,41	82,26	5,07	5,32
Mittel	76,67	81,09	4,83	5,11
Dir. gef.	77,11	82,20	2,81	3,22

Die Analyse der Hauptdurchschnittsprobe gibt also ganz erheblich weniger Wasserstoff als der berechnete Durchschnitt, ja verglichen mit Probe III. bei gleichem Kohlenstoffgehalte (aschenfrei) 2,1 Proc. Wasserstoff weniger, d. h. bezogen auf den vorhandenen Wasserstoff 40 Proc. weniger.

Dagegen gab (Analyse 41) Probe III. aschenfrei 3,30 Proc., die Durchschnittsprobe aber 6,17 Proc. Wasserstoff. Bei anderen Kohlen schwankt besonders der Kohlenstoffgehalt, z. B.:

	Kohlenstoff:		Wasserstoff:	
	aschenhaltig	aschenfrei	aschenhaltig	aschenfrei
I	61,97	69,01	2,83	3,16
II	74,58	78,58	4,32	4,56
III	76,03	78,70	4,35	4,50
IV	78,74	79,37	4,57	4,61
V	83,39	87,73	5,14	5,41
Mittel	74,92	78,68	4,24	4,45
Dir. gef. . . .	76,03	78,74	4,35	4,51

Obgleich also die Einzelproben „dem äußeren Ansehen nach die mittlere Beschaffenheit der Kohlensorte darstellten“, ergeben sich Unterschiede von 19 Proc. Kohlenstoff und 2,3 Proc. Wasserstoff der aschenfreien Kohle. So bedeutende Schwankungen in der Zusammensetzung der Kohle einer Grube werden allerdings nicht häufig vorkommen; die Tabelle S. 508 zeigt eine Anzahl der mitgetheilten Durchschnittsanalysen. Nicht minder auffallend ist aber andererseits die Uebereinstimmung der von Bunte[1]) mitgetheilten Analysen (s. S. 506) von Gaskohlen; so gleichartige Zusammensetzung, wie z. B. Hansakohle (Jahresbericht 1888, 105) zeigt, ist doch wohl nur Zufall.

Beachtenswerth sind die Analysen von Grundmann[2]) (S. 509).

Analysen österreichischer Kohlen giebt besonders Schwackhöfer[3]). Als Schwefel wird nur flüchtiger angegeben (vergl. S. 502). Von den zahlreichen Analysen mögen folgende (S. 510) angeführt werden, welche meist Durchschnittswerthe mehrerer Analysen darstellen. Darnach haben die österreichischen Steinkohlen meist einen hohen Aschengehalt. Der Kohlenstoffgehalt der Kohlensubstanz schwankt von 70,3 bis 87,8 Proc. Andere Analysen österreichischer Steinkohlen zeigt Tabelle S. 511.

---

[1]) Journ. f. Gasbel. 1888, 863; Fischer's Jahresber. 1888, 104. — [2]) Carnall's Zeitschr. 9, 10 u. 11. — [3]) F. Schwackhöfer, Chemische Zusammensetzung der in Oesterreich-Ungarn verwendeten Kohlen (Wien 1893). — Seine Angriffe auf den Verfasser wurden bereits in der Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, S. 398 zurückgewiesen.

Deutsche Steinkohle	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Schwefel	Asche	Wasser	
Ruhrkohlen.								
Sälzer und Neuack, I . . .	79,63	4,08	1,22	4,43	0,88	6,76	3,00	F. Fis
„ „ „ II . . .	76,01	4,26	1,01	4,42	1,21	9,96	3,13	J. M
Hansa	80,18	5,29	0,61	8,10	0,52	4,22	1,08	scher's
Germania	80,91	3,11	0,91	7,14	0,51	7,42	—	1881,
Shamrock	85,15	4,62	6,20		1,04	1,94	1,06	1883,
								1885,
								1297.
Sälzer und Neuack	85,62	4,65	1,71	5,93	—	2,09	—	Heintz
Franziskatiefbau	77,10	4,55	11,79		—	6,56	—	
Rhein, Elbe und Alma . . .	81,38	5,03	4,38		2,08	5,61	1,52	
Bonifacius	80,88	5,51	4,53		1,37	5,92	1,79	
Kohlscheid	87,86	5,21	0,95		0,74	4,04	1,20	Düsseld
Königsgrube	72,21	4,83	8,91		1,38	7,40	5,27	1880
Zollverein	76,92	4,69	6,51		1,54	6,26	4,08	250,
Holland	81,61	4,56	7,11		1,25	3,50	1,97	
Pluto	83,84	4,78	6,63		1,15	2,08	1,52	
Germania	80,83	4,42	5,90		1,12	6,21	1,52	
Königin Elisabeth	85,62	5,30	3,00		1,10	3,72	1,26	
Cosolidation	81,75	5,11	9,09		1,04	1,35	1,66	
Pluto	80,97	5,05	9,27		0,41	2,78	1,52	
Ewald	79,27	5,13	10,36		0,63	2,43	2,18	
Harpener	79,01	4,32	5,61		1,12	9,48	0,46	
Saarkohlen.								A. Ba
								280,
Maybach, Flötz II	79,67	5,21	8,37		0,70	4,45	1,60	
Kreuzgräben, Flötz I . . .	80,43	5,24	7,94		0,49	4,45	1,45	
Heiniz I	79,64	5,02	10,52		0,53	2,94	1,33	
Camphausen, Flötz III . . .	80,35	5,21	7,84		0,86	4,52	1,22	
Louisenthal, Würfel	70,33	4,67	11,39		1,05	7,74	4,82	
Duttweiler	83,63	5,19	0,60	9,06	—	1,52	—	
Inde- und Worm-Revier.								Heintz
Centrum bei Eschweiler . . .	63,69	4,07	1,25	7,00	—	3,99	—	
„ Flötz Gyn	90,62	4,50	1,31		—	3,57	—	
Athgrube bei Aachen	90,41	4,03	4,11		—	1,45	—	
Deisterkohle.								
Bantorf	67,41	4,37	1,36	8,28	2,34	16,24	—	F. Fis

Steinkohlen	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Schwefel	Asche	Wasser	
hlesien.								
. . . . .	77,79	4,85	10,07		0,57	5,05	1,67	A. Bauer
n	66,57	4,24	0,90	14,65	0,90	4,17	9,47	
Tiefbau	66,45	3,75	1,35	12,57	0,93	5,87	10,01	
ube, Förderkohle .	70,26	4,06	0,99	11,99	0,86	8,29	4,41	
Nuß	71,46	4,11	0,90	11,55	0,66	5,97	6,00	
kuß	70,44	4,00	0,92	13,91	0,52	5,05	5,68	
iegen, Würfel . .	68,71	3,80	1,21	12,55	0,59	4,08	9,65	
Nuß . . .	70,84	3,81	1,05	12,39	0,56	3,19	9,08	Schwackhöfer, a
, Förderk. . . .	60,27	3,27	0,68	10,72	1,22	20,83	4,23	a. O., S. 52. Al
Nuß	73,36	4,32	1,10	10,22	0,41	5,44	5,56	Schwefel ist nu
ie, Würfel . . .	75,39	4,27	0,97	11,77	0,52	3,12	4,48	der flüchtige an
Nuß	71,22	3,82	0,97	11,23	0,53	9,05	3,71	gegeben.
be, „	70,62	4,06	0,78	13,27	0,92	5,69	5,58	
„	69,28	3,83	1,05	13,18	0,60	3,93	8,73	
„	75,28	4,27	0,93	8,98	0,90	8,39	2,15	
Förderk.	71,84	4,19	0,77	10,01	0,93	11,03	2,16	
osephflötz	79,13	4,30	0,96	7,74	2,18	4,39	2,84	
), Paulusflötz . .	82,40	4,90	9,10		—	3,60	—	Fleck, zahlreiche un
Veronicaflötz . .	86,60	4,70	6,60		—	2,10	—	vollständige Ana
								lysen (Polyt. J
								195, 446).
nißengrube	73,91	4,85	2,49	15,10	—	3,65	—	Heintz, a. a. O.
								zahlr. unvollst. Anal
ß	71,82	4,27	0,50	7,95	—	10,29	5,17	Nevole (Zeitschr.
. . . . .	63,06	4,00	0,58	8,59	—	16,01	7,76	angew. Chem. 1887
ßt	69,90	4,28	0,54	8,80	—	8,67	7,81	S. 302).
Bayern.								
. . . . .	82,04	4,34	2,32	11,30	1,60	8,32	—	Schafhäutel
. . . . .	73,06	4,90	1,76	20,32	5,36	1,08	—	(Kunst- u. Gewerbe
. . . . .	72,77	6,38	1,41	20,92	4,44	1,12	—	bl. 1857, S. 411)
. . . . .	50,00	4,00	17,00		3,00	16,00	10,00	Heyrowsky 1884.
. . . . .	49,99	4,15	19,36		2,77	11,11	15,39	Münchener Vers.-St
. . . . .	53,64	4,80	19,97		3,53	13,06	8,53	(Bayer. Ind.- u
. . . . .	56,20	5,04	18,10		2,77	10,34	10,32	Gewerbebl. 1881
. . . . .	55,70	3,99	17,95		3,42	10,27	12,09	S. 1). Die Schwe
								felbes nich
								a
. . . . .	64,38	5,04	21,22		—	9,36	—	
Baden.								F
n, beste	80,92	3,65	7,37		—	8,06	—	
en	86,01	3,97	6,90		—	3,07	—	

Kohlen-Zeche	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Schwefel	Stickstoff	Wasser	Asche	Kohlensubstanz	Reinkohle C	Reinkohle H	Reinkohle O + S + N	100 Kohkohle geben Koks
Schlesische Kohlen.												
Oberschlesien:												
Guidogrube	80,37	4,86	7,12	0,94	1,32	2,75	2,64	94,61	84,95	5,14	9,91	65,3
Königin-Louisengrube	79,79	4,92	7,01	0,80	1,37	2,19	3,92	93,89	84,98	5,24	9,78	66,0
„ „ Pochhamer Flötz	79,72	4,89	7,26	0,71	1,38	2,88	3,16	93,96	84,85	5,20	9,95	64,8
„ „ Poremba Flötz	80,29	4,87	6,71	0,71	1,46	2,43	3,53	94,04	85,38	5,18	9,44	64,6
Deutschlandgrube	79,67	4,88	7,47	0,89	1,27	2,93	2,89	94,18	84,59	5,18	10,23	63,8
Florentine	77,27	4,75	8,99	0,60	1,27	4,14	2,98	92,88	83,20	5,11	11,69	62,5
Orzesche	74,04	5,20	8,85	1,15	1,33	3,55	5,88	90,57	81,75	5,74	12,51	59,7
Niederschlesien:												
Glückhilfgrube Wrangel und v. d. Haydtschacht	79,72	4,77	4,00	1,19	1,07	2,05	6,74	91,21	87,40	5,23	7,37	68,8
Friedenshoffnunggrube (Charlottenburg)	79,88	4,98	5,58	1,25	1,14	1,35	5,82	92,83	86,05	5,36	8,59	66,9
Ostrau-Karwiner Gaskohle	76,98	4,94	6,82	0,84	1,09	1,95	7,38	90,67	84,90	5,45	9,65	65,8
Dombrauer Gaskohle (Budapest)	79,10	5,03	7,13	0,88	1,09	2,45	4,17	93,33	84,71	5,44	9,85	62,8

Sächsische Kohle (nach Stein)		Rohkohle			Aschenfrei				
		Asche	Schwefel, flüchtiger	Gesammt-schwefel	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Koksausbeute
Oberhohndorf (Zwickauer Kohle)	I	2,98	1,26	1,67	83,23	5,52	0,27	10,98	61,8
„ „ „	II	0,74	0,30	1,21	83,28	4,55	0,44	11,73	47,7
„ „ „	III	8,58	1,19	2,35	83,68	3,81	0,32	12,18	68,0
Bockwa „ „	I	7,07	1,07	2,17	87,94	5,24	0,25	6,58	70,2
„ „ „	II	8,10	0,16	0,51	83,65	6,30	0,32	9,74	63,8
Planitz „ „	I	4,26	0,01	0,55	48,84	4,63	0,23	10,74	63,2
„ „ „	II	8,67	2,84	3,73	89,06	5,94	0,40	4,58	62,2
Zwickau „ „	I	8,47	1,27	2,28	90,93	5,02	0,10	3,96	66,0
„ „ „	II	3,65	0,56	0,91	82,23	4,29	0,60	12,88	84,4
„ „ „	III	7,20	1,43	1,64	82,20	3,22	0,44	14,14	70,5
„ „ „	IV	3,18	1,75	2,30	80,05	5,83	0,46	13,65	57,1
Niederwürschnitz „ „	I	2,14	1,62	1,87	83,65	6,42	0,84	9,59	66
„ „ „	II	8,33	2,54	2,65	81,17	4,67	0,68	13,47	60
„ „ „	III	9,05	—	0,81	78,65	3,56	0,12	17,67	64
Lugau „ „		5,70	2,40	2,76	85,83	3,59	0,21	10,37	82
Gückelsberg „ „		12,19	—	0,63	93,86	2,57	0,04	3,54	92
Flöha „ „		54,48	—	0,69	83,94	2,81	0,29	12,96	81,3
Hähnichen (Plauen'scher Grund)	I	30,77	—	1,06	87,09	4,89	0,65	7,37	65,7
„ „ „	II	6,98	1,31	2,09	82,16	3,52	0,47	13,85	68,3
Potschappel „ „	I	11,75	0,17	1,80	84,45	5,66	0,40	9,55	76,0
„ „ „	II	15,25	—	1,65	78,21	4,31	0,20	17,28	58,7
Gittersee „ „	I	9,94	0,05	0,77	81,46	5,27	0,26	13,01	69,1
„ „ „	II	36,36	0,22	2,76	77,92	5,38	0,33	16,37	76,8
Burgk „ „	I	35,42	2,99	7,88	73,43	4,28	0,24	22,05	67,0
„ „ „	II	10,86	0,46	1,30	86,99	4,91	0,48	7,63	72,5
Königliche Werke „ „	I	24,64	0,36	3,30	79,15	5,36	0,20	15,29	64,8
„ „ „ „	II	12,92	1,74	6,65	87,68	5,09	0,36	6,87	54,8

Französische Steinkohlen untersuchte besonders Scheurer-Kestner (S. 151 und 398).

Englische Steinkohlen wurden von Playfair und H. de la Beche[1]) eingehend untersucht; einen Auszug der Analysen zeigt Tabelle (S. 512). Kohle aus Südwales untersuchte Thomas[2]):

[1]) Mechan. Magazine 1848, No. 1285; Dingl. polyt. Journ. 90, 212 u. 263. — [2]) Fischer's Jahresber. 1881, 989.

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Schwefel	Asche	Wasser
Rhondda-Thal	85,57	4,51	3,11		1,57	4,54	0,70
Obergorki	84,10	4,76	3,79		1,28	5,43	0,64
Oberes Flötz, Neath-Thal . . I	88,29	3,65	2,47		0,77	3,63	1,19
„ „ „ „ . . II	89,59	4,87	3,35		0,56	1,06	0,57
6-Fuß Flötz	87,85	4,67	3,77		1,07	2,00	0,64

Oberschlesische Kohle nach Grundmann	Rohkohle		Aschenfrei			
	Asche	Schwefel	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff
Königsgrube, Hoffnungsflötz	1,24	0,38	81,57	4,94	0,72	12,77
„ Gerhardsflötz	2,19	0,81	87,16	5,43	0,69	6,72
Königin Louisengrube, Schuckmannsflötz: Oberbank, ob. Lage	4,69	0,80	84,94	5,60	1,12	8,34
„ unt. „	1,62	0,66	85,79	4,99	1,10	8,12
Unterbank, ob. „	0,86	0,10	85,70	5,42	1,13	7,75
„ mittl. „	1,26	0,13	85,40	5,53	1,21	7,85
„ unt. „	1,12	0,14	82,88	5,30	0,94	10,88
Brandenburggrube bei Ruda: Oberbank	3,05	0,54	82,65	4,97	0,98	11,40
Unterbank	3,43	0,25	84,03	5,20	0,72	10,05
Orzegowgrube, 36zöll. Niederbank	4,60	0,27	85,50	5,44	0,79	8,28
„ 10- „ Oberbank	6,43	0,49	85,03	4,96	0,54	9,47
„ 18- „ Niederbank, Oberfl. .	9,49	0,71	82,87	5,44	0,73	11,02
„ 15- „ Mittelbank, „ .	7,71	0,50	83,27	5,65	0,93	10,75
„ 12- „ Oberbank, „ .	10,23	0,63	81,91	5,82	0,98	11,35
Eugenienglück, Oberbank	2,13	1,14	84,35	5,19	0,86	9,61
„ 1. Mittelbank	1,61	0,29	81,00	4,99	0,79	13,22
„ 2. „	2,16	0,29	80,97	5,43	0,90	12,70
„ Unterbank	3,03	0,27	81,09	6,50	0,75	11,66
Louisenglückgrube, Niederflötz: Schrammfirste	1,91	0,33	83,37	4,97	1,16	10,51
Schrammbank	3,11	1,04	85,65	5,15	1,18	8,02
Oberbank	3,20	0,49	84,18	4,68	1,07	10,07
Mittelbank	3,86	1,09	86,80	5,18	1,45	6,57
Unterbank	2,83	0,74	82,95	5,56	1,36	10,13
Sohlenbank	2,76	0,47	87,50	5,88	1,62	6,01
Beategrube, Oberflötz, Oberbank	2,54	0,27	85,38	5,49	1,00	8,12
„ „ Mittelbank	4,38	0,17	79,70	5,14	1,28	13,88
„ „ Unterbank	5,13	1,63	84,41	5,49	0,88	9,21
„ Niederflötz, Oberbank	3,98	0,78	80,90	5,19	1,04	12,88
„ „ Mittelbank	12,29	0,47	80,61	5,30	1,51	11,98
„ „ Unterbank	1,66	0,44	81,90	5,17	1,31	11,62

Oesterreichische Kohlen (nach Schwackhöfer)	Rohkohle			Aschenfrei			
	Wasser	Asche	Schwefel	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff
Oesterreich.							
Grünbach, Jodlhoferflötz	5,44	2,52	0,41	76,46	4,80	17,75	0,99
„ Caroliflötz	5,39	5,88	0,79	75,60	4,89	18,49	1,02
„ Antoniflötz	5,22	2,49	0,55	70,34	5,19	23,43	1,04
Böhmen.							
Kladno, Marianschacht, Würfel	11,08	5,99	0,53	78,52	4,91	15,65	0,92
„ „ Kleinkohle	11,45	17,11	1,10	77,78	4,81	16,30	1,11
„ Pruhonschacht, Würfel	12,24	9,84	0,72	80,28	4,66	14,00	1,06
„ „ Förderkohle	11,22	18,68	0,46	80,35	4,54	13,94	1,17
„ Barréschacht, „	8,07	14,61	0,77	81,43	4,48	12,77	1,32
Libusin (Schlan), Förderkohle	14,27	9,35	0,69	80,11	4,53	14,06	1,30
Schlan	18,92	13,91	0,92	73,89	5,02	19,36	1,73
Pilsener Becken, Radnic	12,02	12,86	1,85	76,92	4,57	17,38	1,13
„ „ Tremosna, Stück	11,47	6,48	0,69	82,08	5,02	11,70	1,20
„ „ „ Nuß	10,48	7,06	0,60	80,98	4,77	13,16	1,09
„ „ Littitz, Würfel	5,82	16,02	0,93	82,01	5,09	11,85	1,05
„ „ „ Nuß	6,45	11,88	0,85	80,99	5,03	12,91	1,07
„ „ Miröschau	8,02	11,34	1,13	79,68	4,86	14,00	1,46
„ „ Nürschau, Pankrazzeche, Würfel	8,82	7,56	0,47	82,51	4,71	11,72	1,06
„ „ Mantau, Austriaschacht	7,50	15,49	1,07	80,88	4,80	12,99	1,33
Nordöstliches Böhmen, Schatzlar	3,98	24,01	1,29	79,79	4,86	14,21	1,14
„ „ Qualisch	6,14	22,92	1,57	78,99	4,78	14,47	1,76
Mähren.							
Rossitz, Ferdinandschacht	1,07	23,90	1,96	86,45	4,71	7,93	0,91
„ Juliusschacht	1,59	14,59	1,85	87,80	4,82	6,47	0,91
„ Simonschacht	1,42	16,55	2,94	86,52	4,36	7,57	1,55
„ Zbeschau	3,38	15,42	2,96	85,68	4,31	8,39	1,62
Mährisch-Ostrau, Carolinengrube	6,24	8,96	1,04	79,48	4,61	14,79	1,12
„ „ Hermenegildgrube	3,19	11,94	0,39	81,04	4,67	13,06	1,23
„ „ Gutmann, Förderk.	2,68	10,67	0,66	82,95	4,83	11,36	0,86
Schlesien.							
Polnisch-Ostrau, Wilczek	3,25	9,57	0,80	82,55	4,71	12,05	0,89
„ „ Zwierzina	3,03	9,92	0,68	82,72	4,81	11,38	1,09
„ „ Heinrichglückzeche	2,75	6,30	2,50	77,82	5,08	15,92	1,18
Orlau-Lazy, Carl	3,59	4,59	0,34	81,82	4,49	12,92	0,77
Poremba	6,41	9,86	1,00	77,88	4,82	15,30	1,05
Karwin, Würfelkohle	3,16	3,53	0,69	83,18	4,85	10,82	1,15
Ungarn.							
Fünfkirchen, Förderkohle	3,30	22,45	2,75	82,86	4,60	11,70	0,84

Eibenberger a. d. Pielach	68,64	4,90	9,22		2,02	14,71	0,51	Horn (Fischer's Jahresb. 1893, 7).
Schindelecker (Nieder-Oesterreich)	62,06	3,93	11,19		2,64	19,38	0,80	
Tremoschna	51,97	3,22	0,48	9,33	—	12,78	22,22	Nevole (Fischer's Jahresb. 1888, 2).
Fürstenstein	68,03	4,38	0,38	9,08	—	11,83	6,30	
Ostrau	71,93	4,82	0,70	8,62	—	9,71	4,22	
Kladno	58,36	3,65	0,45	9,67	—	15,50	12,37	
Ostrau	78,70	4,50	10,40		—	4,40	2,00	John und Foullon (Jahrb. der Reichsanstalt, Wien 1886, 331).
Hermsdorf	78,54	4,50	9,21		—	1,30	6,45	
Schadowitz, Sedlowitz	80,50	3,55	11,59		0,37	0,16	3,83	
„ Idastollen	75,00	3,99	12,42		1,12	0,23	7,24	
„ Budaschin	73,01	4,24	11,81		1,10	0,30	9,54	
Dobrau	78,10	4,65	11,08		1,26	2,90	2,01	
Mustapic	82,61	3,99	6,48		—	0,95	5,96	Losanitsch (Fischer's Jahresb. 1888, 3).
Ostpaonica	76,40	3,73	4,80		—	1,34	13,73	
Szekul, Ungarn 1. Flötz	66,58	4,64	1,61	13,59	0,79	11,94	0,86	Berg- u. Hütten-Ztg. 1884, 536.
Szekul, Ungarn 2. „	72,51	4,78	1,59	10,53	0,85	8,80	0,94	
Szekul, Ungarn 3. „ hängend	60,37	4,68	1,64	13,55	0,52	18,75	0,49	
Szekul, Ungarn 3. „ liegend	39,46	2,96	1,57	9,22	0,55	45,64	0,60	
Szekul, Ungarn 4. „	69,85	4,96	1,63	15,37	1,48	6,02	0,69	
Siebenbürgen, Zsilthal	75,00	5,00	1,20	8,80	0,50	9,50	—	Talatschek (Oesterr. Zft. 1880, 2817).

Englische Kohlen	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Schwefel	
Wales.						
Duffryn	88,26	4,66	1,45	0,60	1,77	
Nixons Merthyr	90,27	4,12	0,63	2,53	1,20	
Machen Rock Vein	71,08	4,88	0,95	17,87	1,37	
Abercarn	81,26	6,31	0,77	9,76	1,86	
Graigola	84,87	3,84	0,41	7,19	0,45	
Tree Quarter Rock Vein	75,15	4,93	1,07	5,04	2,85	
Brymbo Main	77,87	5,09	0,57	9,52	2,73	
Mittel aus 36 Proben	83,78	4,79	0,98	4,15	1,43	
Newcastle.						
Haswell, Walsend	83,47	6,68	1,42	8,17	0,06	
Willington	86,81	4,96	1,05	5,22	0,88	
Newcastle, Hartley	81,81	5,50	1,28	2,58	1,69	
Hedley's „	80,26	5,28	1,16	2,40	1,78	
West Hartley Main	81,85	5,29	1,69	7,53	1,13	
Broomhill	81,70	6,17	1,84	4,37	2,85	
Mittel aus 18 Proben	82,12	5,31	1,35	5,69	9,24	
Lancashire.						
Ince Hall, Pemberton	68,72	4,76	1,20	18,63	1,35	
„ „ „ Yard	80,78	6,23	1,30	7,53	1,82	
Balcarras, Lindsay	83,90	5,66	1,40	5,53	1,51	
Cadwell and Thomson Higher Delf	75,40	4,83	1,41	19,98	2,43	
Wigan	78,86	5,29	0,86	9,57	1,19	
Blackbrook Little Delf	82,70	5,55	1,48	4,89	1,07	
Haydock, Higger	77,33	5,56	1,01	12,02	1,03	
Moß Hall	75,53	4,82	2,05	7,98	3,04	
Mittel aus 28 Analysen	77,90	5,32	1,30	9,53	1,44	
Schottland.						
Wellewood	81,36	6,28	1,53	6,37	1,57	
Walsend Elgin	76,09	5,22	1,41	5,05	1,53	
Dalkeith Coronation	76,94	5,20	Sp.	14,37	0,38	
Killmarnok	79,82	5,82	0,94	11,31	0,86	
Mittel aus 8 Proben	78,53	5,61	1,00	9,69	1,11	
Derbyshire.						
Loscoe Soft	77,49	4,86	1,64	12,41	1,30	
Fitzwilliams Esecar	81,93	4,85	1,27	8,58	0,91	
Butterly Co's Langley	77,97	5,58	0,80	9,86	1,14	
Mittel aus 7 Analysen	79,68	4,94	1,41	10,28	1,01	

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Schwefel	Asche	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff	Analytiker
Stückkohle von Westhartley (Norden)	84,53	5,70	5,05	1,29	0,08	3,35	87,54	5,90	5,23	1,33	Grundmann[1])
Beste Kohle von Newcastle (Norden) .	84,31	5,09	7,24	1,49	0,13	1,73	85,92	5,18	7,38	1,51	„
Cannelkohle von Newcastle (Norden) .	86,17	5,81	3,71	1,11	0,07	3,11	88,90	6,00	3,83	1,18	„
Seaton-Dampfkesselkohle (Norden) .	78,65	4,65	14,21	—	0,55	2,49	80,54	4,76	14,70	-	Dick
Low-Main Flötzkohle (Norden) . . .	78,69	6,00	10,07	2,37	1,51	1,36	81,01	6,17	10,38	2,44	Taylor
Nußkohle von Sunderland (Norden) .	74,94	5,12	5,15	1,33	0,77	12,66	86,59	5,98	5,96	1,54	Grundmann
Schmiedekohle (Norden)	82,72	5,24	6,35	1,49	0,26	3,95	86,35	5,47	6,61	1,57	„
Nußkohle von Hartlepool (Norden) .	74,75	4,90	10,72	1,14	0,75	7,74	81,09	5,30	11,74	1,21	„
Maschinenkohle von Grimsby (Süd-Wales)	82,26	5,73	7,41	1,34	0,17	3,08	85,02	5,93	7,66	1,39	„
Elfveinkohle (Süd-Wales)	82,56	5,30	8,22	1,05	0,75	1,46	84,02	5,48	8,46	1,70	Rood
Kohle von Dowlais (Süd-Wales) . .	89,33	4,43	3,25	1,24	0,55	1,20	90,33	4,51	3,30	1,26	Riley
Kohle von Wolverhampton (Staffordshire)	78,57	5,29	12,88	1,84	0,39	1,03	79,88	5,34	13,02		Faur
Wigan Cannelkohle (Lancashire) . .	84,07	5,71	7,82	—	-	2,40	85,81	5,85	8,34	—	Regnault
Kohle von Ayrshire (Schottland) . .	76,08	5,31	13,33	2,09	1,23	1,96	78,59	5,49	13,77	2,15	Rowney
Splintkohle aus den Elginguben (Schottland)	80,63	6,16	10,61	1,77	0,84	1,43	82,50	6,28	10,68	1,36	„
...ghead-kohle	61,04	9,22	4,40	0,83	0,82	24,23	80,90	12,48	5,90	1,02	Matter

[1]) Vergl. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 9, 360; 10, 388; 12, 175.

W. Thomson [1]) gibt folgende Zusammenstellung:

	Nixons Navigation Collieries, Glam	Thakerley Collieries Tyldesley	Tyldesley Coal Co.	Upper Drumgray Seam			Bickershaw Collieries, Leigh, near Manchester					Pendleton 4 ft.
				Bottom of Seam	Hard Midrib	Top of Seam	Bickershaw Main	Pemberton 5 ft.	Crombourke	Wigan 4 ft.	Bickershaw 7 ft.	
Verkokung.												
Flüchtige Stoffe	11,722	30,103	32,085	25,633	24,264	27,553	29,809	32,287	31,666	28,314	31,228	28,527
Sog. fixer Kohlenstoff	84,046	50,276	57,755	65,037	60,899	64,629	63,870	56,464	57,871	64,099	61,212	65,661
Elementaranalyse												
Kohlenstoff	88,029	68,134	74,464	75,484	72,130	75,049	78,930	72,409	69,774	76,487	73,913	79,760
Wasserstoff	4,112	4,777	5,105	4,982	4,672	5,123	4,904	5,158	4,819	4,964	4,858	4,893
Sauerstoff	1,977	4,861	8,251	7,865	6,565	9,391	7,239	8,844	12,445	8,458	11,320	7,517
Stickstoff	0,961	1,218	1,526	1,590	1,253	1,757	1,565	1,408	1,333	1,437	1,668	1,429
Schwefel	0,689	3,389	0,492	0,749	0,543	0,862	1,041	0,932	1,166	1,067	0,681	0,589
Asche	3,216	14,902	4,086	6,549	12,576	4,286	1,961	4,550	3,313	1,749	0,960	1,912
Wasser	1,016	4,719	6,074	2,781	2,261	3,532	4,360	6,699	7,150	4,838	6,600	3,900
Zus. der Kohlensubstanz:												
Kohlenstoff	92,585	86,257	83,342	83,945	85,240	82,182	85,203	82,453	78,956	83,733	80,551	85,215
Wasserstoff	4,325	6,047	5,713	5,541	5,521	5,610	5,294	5,873	5,453	5,434	5,294	5,227
Stickstoff	1,011	1,542	1,710	1,768	1,481	1,924	1,689	1,603	1,508	1,574	1,818	1,527
Sauerstoff	2,079	6,154	9,235	8,746	7,758	10,284	7,814	10,071	14,083	9,259	12,337	8,031

Tkwibuli, Kaukasus [1])	I	45,46	5,25	0,87	19,75	1,11	7,60	8,92	Syrkin (Bergh. Ztg. 1892, 428).
„ „	II	78,42	5,13	1,04	14,09	1,32	—		
Koubejnoé, Splintkohle		71,02	5,02		17,51	2,90	4,00		Hagemans (Fischer's Jahresb. 1887, 17).
„ Flöz 7		75,85	5,12		16,48	0,85	2,20		
[illegible]		66,26	4,32		14,37	3,82	11,23		
[illegible]		78,60	5,27		16,61	0,17	4,36		
[illegible], Tiefe 24 m		78,50	4,07		15,44	0,58	1,40		
„ „ 28 m		75,40	3,87		15,53	0,33	5,40		
[illegible]		72,28	3,46		20,06	0,70	3,50		
[illegible]		74,09	5,43		16,87	0,15	2,86		
[illegible]		78,13	4,95		13,59	1,53	3,00		
[illegible]		78,41	3,48		12,61	1,22	4,28		
[illegible]		78,37	3,40		8,56	2,54	8,93		
[illegible]		82,11	3,71		11,27	0,62	2,02		
[illegible]		83,63	4,41		9,44	Sp.	2,50		
[illegible]		79,42	4,69		10,00	5,60	8 10	2,60	Zinken (Bergh. Ztg. 1880, 429).
[illegible]		79,41	5,31		7,15	2,90	4,40	0,60	
[illegible]		77,41	5,40		6,90	3,80	5,60	0,80	
[illegible]		85,32	4,77		7,75	1,35	16,30	1,30	
[illegible]		81,32	4,81		12,94	0,74	0,73	1,70	Alexejew (vgl. S. 406).

	Amerika, Asien u. a.	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Schwefel	Asche	Wasser	
Colorado Cy. Denver	Walsen Mine	72,16	4,81	1,31	9,55	—	8,60	2,97	
	Roux Mine, Huerfano Cy.	68,17	4,82	0,80	12,60	0,72	10,45	2 48	
	Newcastle Mine, Garfield Cy.	69,61	3,94	1,48	10,11	0,53	12,00	2,58	
	Berwind Mine, Las Animas Cy.	74,22	5,44	1,46	7,30	0,59	4,75	1,24	
	Eagle Wille Mines, Las Animas Cy.	74,63	4,66	0,47	7,89	0,55	11,05	0,75	Chicago
	Crested Butte, Gunnison Cy.	74,70	5,23	1,72	11,49	0,55	4,00	2,66	Kreide
	Sopris Mine, Las Animas Cy.	78,85	5,46	0,99	4,48	0,60	8,90	0,52	
	Picton Mine, Huerfano Cy.	72,30	5,38	1,29	12,31	0,60	5,05	3,27	
	Robinson Mine, Huerfano Cy	73,20	5,27	1,36	11,33	0,67	5,55	2,62	
	Santa Clara Mine, Huerfano Cy.	67,36	5,67	1,21	8,58	0,40	14,40	1,08	
	Coal Creek Mine, Fremont Cy.	69,49	4,73	1,35	12,97	—	4,00	7,26	
Pennsylvanien	First Pool Mine	78,36	4,61	1,10	9,40	1,15	5,38	—	Chica
	Shaner Mine	80,10	4,35	1,08	8,41	0,65	5,40	—	Kreid
	Jumbo Mine	76,60	4,46	1,05	10,22	1,30	6,35	—	
Chili	Conceptions Bay	70,55	5,76	0,95	13,24	1,98	7,52	—	
	Port Famine	64,18	5,33	0,50	22,75	1,03	6,21	—	
	Chirique	38,98	4,01	0,58	13,88	6,14	36,91	—	
	Laredo Bay	58,67	5,52	0,71	17,33	1,14	16,63	—	
	Talcahuano Bay	70,71	6,44	1,0-	13,95	0,94	6,92	—	Pl
	Colcurra Bay	78,30	5,50	1,09	8,37	1,06	5,68	—	Ja
Patagonien, Sandy Bay	I	62,25	5,05	0,63	17,54	1,13	13,40	—	Ju
" " "	II	59,63	5,68	0,63	17,45	0,96	15,64	—	Ju
Sydney		82,39	5,32	1,23	8,32	0,70	2,04	—	Ju
Borneo	I	64,52	4,47	0,80	20,75	1,45	7,74	—	Ju
"	II	54,31	5,03	0,98	24,22	1,14	14,32	—	Ju
"	III	70,33	5,41	0 67	19,19	1,17	3,23	—	3
Van Diemens-Land	Sudcap	63,40	2,89	1,27	1,01	0,98	30,45	—	1
	Tingal	57,21	3,38	1,20	7,80	1,32	29,09	—	
	Ostküste, Douglas-Fluß	70,44	4,20	1,11	9,27	0,70	14,38	—	
	Whale's Head	65,86	3,18	1,12	7,20	1,14	8,67	—	
	Tasman's Halbinsel	65,54	3,36	1,91	1,75	1,03	26,41	—	
	Schouten Insel	64,01	3,55	0,94	3,38	0,85	27,17	—	
Japan	Storachi, Insel Yesso	77,00	5,70	11,00		0,60	2,80	2,90	Pa
	Karatsu	69,40	5,20	11,90		1,20	1,60	2,70	In
	Takaschina	78,60	5,80	8,70		0,70	4,90	1,30	P
	Maike, Gaskohle	69,30	5,50	4,90		3,50	16,30	0,50	
China	Tai-chie, Proc. Shansi	I 85,71	4,35	0,98	3,66	0,51	4,80	0,80	Hö
	Lao-lung-K'on, Prov. Hunan	II 89,82	2,38	0,72	3,94	0,24	2,90	2,00	u.
	Kua-t'on-k'u, Prov. Shansi	III 86,18	3,43	1,08	4,11	0,80	4,40	1,55	(S
	Tang-shan	IV 82,56	5,00	1,19	6,93	0,50	3,82	0,57	Ch
Cap der guten Hoffnung		61,02	3,21	2,19	2,18	0,45	30,88	0,07	Kor

acite	Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Schwefel	Asche	Wasser	
. . . . .	75,41	1,51	0,42	1,82	4,14	16,70	—	F. Fischer,
. . . . .	85,45	1,48	2,77		3,11	7,19	—	Bergakad. (Gastechn. 1885, 200).
eiche Stückkohlen	86,92	1,83	1,66		2,08	3,73	3,87	Kämper 1863.
rte „	84,95	1,90	0,59		3,72	5,40	3,44	
eiche Brocken . .	80,33	1,68	1,55		3,88	8,79	3,77	
rte „ . .	74,52	1,66	0,58		5,61	14,35	3,28	
örderkohlen . .	71,65	1,56	0,93		6,09	16,32	3,45	
n, weiche Brocken	81,75	1,86	0,00		3,98	8,56	3,85	
ittelbank . . .	85,34	3,25	2,21		5,30	9,20	—	Daub 1877.
terbank . . .	74,61	1,95	3,83		8,60	19,61	—	
ien	82,42	2,66	0,03	10,38	0,19	4,32	—	Stein (vergl. S. 503).
. . . . .	61,47	1,34	0,06	7,91	0,29	28,84	—	
t	72,46	0,80	1,51		0,23	21,50	3,50	John (Z. angew. 1893, 285).
. . . . .	91,16	3,11	0,91	2,74	0,86	1,12	—	Lecornu (Ann. d. Min. 14, 319).
. . . . .	93,00	3,08	0,54	1,67	0,68	1,03	--	
. . . . .	91,44	3,46	0,21	2,58	0,79	1,52	—	Dingl. 90, 212.
Lowerflötz .	94,18	2,99	0,50	0,76	0,59	0,93	—	C. H. Perkins (Engineering 1880, II, 261).
Kilgettyflötz .	93,27	2,72	0,18	2,47	0,15	1,21	—	
thal	92,56	2,11	4,68		0,12	0,43	0,11	
nseathal . . .	91,11	3,58	3,24		0,59	1,51	—	
yr	90,27	4,12	0,63	2,53	1,20	1,25	—	
. . . . .	87,22	2,49	3,39		—	6,90	—	Jacquelin.
. . . . .	94,00	1,49	0,85		—	4,00	—	
. . . . .	91,45	4,18	2,12		—	2,25	—	Regnault (aus Knapp).
. . . . .	89,77	1,67	3,99		—	4,57	—	
. . . . .	71,49	0,92	8,12		—	26,47	—	
Ruby Mine .	87,56	3,11	0,13	2,69	0,89	4,15	0,72	Fischer's Jahresb. 1893, 181.
Anthrazite Mine	89,45	3,33	0,66	1,19	0,78	4,00	0,59	
vanien	86,91	2,80	3,89		0,43	5,97	—	Schulze (Dingl. 245, 81).

Analysen russischer Steinkohlen zeigt die Tabelle S. 515, amerischer u. a. Kohlen die Tabelle S. 516. Die meisten Untersuchungen anischer und sonstiger ausländischer Kohlen beschränken sich leider auf r, Koksprobe, Asche und Schwefel, deren Wiedergabe nicht lohnt. Tabelle 7 zeigt Analysen verschiedener Anthracite.

Um die Schwankungen in der Zusammensetzung der Kohlen einer Grube zu lernen, untersuchte der Vers.[1]) mit Dr. Guericke 24 Kohlen- der Zeche „Unser Fritz“. Fig. 307 zeigt die Flötzkarte. Der fel wurde durch Verbrennen im Sauerstoffstrom bestimmt. Zur Bemung des Stickstoffes wurde etwa 1 g der Probe mit 20 ccm Schwefel- unter Zusatz von 8 bis 10 g krystallisirtem Kaliumsulfat in bekannter gekocht. Nach etwa zwei Stunden ist die Zersetzung beendet, so daß Zusatz von Natronlauge das gebildete Ammoniak abdestillirt werden konnte. Folgende Tabellen zeigen das Ergebniß der Analysen. Der Kohlenstoff- der aus Schacht I geförderten Kohle schwankt daher von 76,3 (Anal. 9) 3,2 Proc. (Anal. 14), der aus Schacht II von 74,5 (Anal. 19) bis Proc. (Anal. 20), berechnet auf wasserfreie Kohle.

		Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	Schwefel, flüchtig	Asche
lötz K. IV, Westen.	II. Sohle, Oberbank	80,13	4,98	1,35	10,57	0,83	2,14
lötz K. III, Osten.	II. Sohle, Unterbank	78,01	4,85	1,26	10,94	0,91	4,03
lötz Q. III, Osten.	II. Sohle, Oberbank	80,03	4,96	1,59	9,77	0,98	2,67
Desgl.	Unterbank	77,70	4,67	1,34	11,18	1,86	3,25
lötz Q. IV, Westen.	II. Sohle, Oberbank	80,14	4,81	1,15	11,23	0,62	2,05
Desgl.	Unterbank	77,57	4,75	1,24	12,57	0,70	3,17
lötz 14. V, Osten.	II. Sohle, Oberbank	81,83	4,88	1,48	9,80	0,91	1,10
Desgl.	Unterbank	81,44	4,88	1,42	8,54	0,85	2,87
lötz 14. V, Westen.	II. Sohle, Oberbank	76,30	4,39	1,69	8,15	1,42	8,05
Desgl.	Unterbank	79,59	4,74	1,58	8,49	0,69	4,91
lötz 13. V, Westen.	II. Sohle, Oberbank	82,74	4,81	1,68	8,17	0,54	2,06
Desgl.	Unterbank	81,34	4,86	1,56	8,95	0,86	2,43
lötz 12. II, Westen.	III. Sohle, Oberbank	83,09	4,68	1,43	9,14	0,51	1,15
Desgl.	Mittelbank	83,15	4,84	1,32	8,74	0,42	1,53
Desgl.	Unterbank	78,88	4,70	1,27	8,80	1,98	4,37
lötz 12. V, Westen.	II. Sohle, Oberbank	81,67	4,47	1,30	8,57	0,83	3,16
Desgl.	Mittelbank	80,57	4,94	1,65	8,77	1,08	2,99
Desgl.	Unterbank	79,05	4,82	1,38	7,39	1,63	5,73
lötz 12. VI, Osten.	II. Sohle, Oberbank	74,47	4,37	1,22	8,77	3,29	7,88
Desgl.	Mittelbank	83,08	4,95	1,48	7,97	0,77	1,75
Desgl.	Unterbank	81,20	5,03	1,34	9,29	0,98	2,16
lötz 12. I,	II. Sohle, Oberbank	81,52	4,68	1,29	9,25	0,62	2,64
Desgl.	Mittelbank	81,72	4,78	1,33	9,70	0,42	2,05
Desgl.	Unterbank	80,64	4,53	1,35	9,23	1,15	3,10

[1]) Fischer's Jahresber. 1894, 5.

Laufende Nr.	Schacht	Flötz	Asche	Schwefel, flüchtig	Asche und schwefelfreie Kohle						
					Proc. Zusammensetzung				Auf 100 Atome C kommen Atome		
					Kohlenstoff	Wasserstoff	Stickstoff	Sauerstoff	H	N	O
1	II	K. IV, O	2,14	0,83	82,58	5,13	1,39	10,90	74,6	1,4	9,9
2	II	K. III, U	4,03	0,91	82,08	5,10	1,33	11,49	74,6	1,4	10,5
3	II	Q. III, O	2,67	0,98	83,06	5,15	1,65	10,14	74,4	1,7	9,2
4		U	3,25	1,86	81,88	4,92	1,41	11,79	72,1	1,5	10,8
5	II	Q. IV, O	2,05	0,62	82,34	4,94	1,18	11,54	72,0	1,2	10,5
6		U	3,17	0,70	80,69	4,94	1,29	13,08	73,5	1,4	12,2
7	II	14. O	1,10	0,91	83,52	4,98	1,51	9,99	71,6	1,6	9,0
8		U	2,87	0,85	84,59	5,07	1,47	8,87	71,9	1,5	7,9
9	I	14. O	8,02	1,42	84,28	4,85	1,87	9,00	69,0	1,9	8,0
10		U	4,91	0,69	84,31	5,02	1,67	9,00	71,5	1,7	8,0
11	I	13. O	2,06	0,54	84,95	4,94	1,72	8,39	69,8	1,7	7,4
12		U	2,43	0,86	84,11	5,03	1,61	9,25	71,7	1,6	8,3
13	I	12. II, O	1,15	0,51	84,50	4,76	1,45	9,29	67,6	1,5	8,2
14		M	1,53	0,42	84,81	4,94	1,35	8,90	69,8	1,4	7,9
15		U	4,37	1,98	84,24	5,02	1,36	9,38	71,5	1,4	8,4
16	I	12. V, O	3,16	0,83	85,06	4,66	1,35	8,93	65,7	1,4	7,9
17		M	2,99	1,08	83,99	5,15	1,72	9,14	73,6	1,8	8,2
18		U	5,73	1,63	85,33	5,20	1,49	7,98	73,2	1,5	7,0
19	II	12. VI, O	7,88	3,29	83,83	4,92	1,37	9,88	70,4	1,4	8,8
20		M	1,75	0,77	85,23	5,08	1,52	8,17	71,5	1,5	7,2
21		U	2,16	0,98	83,83	5,19	1,38	9,60	74,3	1,4	8,6
22	I	12. I, O	2,64	0,62	84,27	4,84	1,33	9,56	68,9	1,4	8,5
23		M	2,05	0,42	83,79	4,90	1,36	9,95	70,2	1,4	8,9
24		U	3,10	1,15	84,22	4,73	1,41	9,64	67,4	1,4	8,6

Vorstehende Tabelle zeigt den Gehalt der Rohkohle an Asche und Schwefel (flüchtigen), die übrigen Bestandtheile auf Reinkohle berechnet. Obgleich ein Theil dieses Schwefels zweifellos organisch gebunden, somit Bestandtheil der Reinkohle ist, wurde der Schwefel hier nicht mitgerechnet, da die Menge des organisch gebundenen Schwefels noch nicht genau zu bestimmen ist. Die von den meisten Analytikern ausschließliche Bestimmung des Gesammtschwefels (nach Eschka u. s. w.) führt zu falschen Schlüssen, da durch Nichtberücksichtigung des in der Asche bleibenden Schwefels die Zahlen für Sauerstoff zu niedrig erscheinen.

Für beide Schächte ergeben sich daher folgende Grenzwerthe:

		I				II			
Asche		1,2	bis	8,0	Proc.	1,1	bis	7,9	Proc.
Schwefel, flüchtig .		0,4	„	2,4	„	0,6	„	3,3	„
Reinkohle	Kohlenstoff . .	83,8	„	85,3	„	80,7	„	85,2	„
	Wasserstoff . .	4,7	„	5,2	„	4,9	„	5,2	„
	Stickstoff . .	1,3	„	1,9	„	1,3	„	1,7	„
	Sauerstoff . .	8,0	„	10,0	„	8,2	„	13,1	„

Selbst die Kohlensubstanz desselben Flötzes ist nicht gleich zusammengesetzt (z. B. Anal. 17 und 18); solche gewaltige Schwankungen, wie sie Stein (S. 503) beobachtete, werden aber wohl selten vorkommen.

Es ergibt sich daraus ferner, daß die Kohlen der mit Buchstaben bezeichneten Flötze verhältnißmäßig sauerstoffreicher sind als die der übrigen. Dabei ist zu beachten, daß das Hangende der Grube größtentheils aus Schieferthon besteht (welcher von Bergleuten als „sehr faul“ bezeichnet wird), zum kleineren Theile aus Sandstein. Daß hier eine nachträgliche Oxydation stattgefunden hätte, ist nicht anzunehmen, da die Kohle wenig geneigt ist, Sauerstoff aufzunehmen. Die Proben 22 bis 24 sind sämmtlich einer Stelle entnommen (durch einen Pfeil bezeichnet), welche seit dem Jahre 1878 dem Wetterzuge ausgesetzt war, und doch zeigte die Analyse keine nennenswerthe Abweichung in der Zusammensetzung, so daß die Oxydation von Wasserstoff und Schwefel, sowie auch die Aufnahme von Sauerstoff nur ungemein gering sein kann. —

Nachfolgende Analysen westfälischer sogen. Eßkohlen verglichen mit Nixon's Steam Navigation coal, welche in der deutschen und englischen Marine als Normalkohle bei Ermittelungen über die Leistung der Schiffe und Maschinen verwendet wird, wurden im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin ausgeführt [1]):

	Asche	Schwefel	Wasser- und aschenfrei			
			C	H	O + N	Koksausbeute aschenfrei
Nixon's Steam Navigation coal	2,78	0,10	92,71	4,26	3,03	90,3
Zeche Ringeltaube bei Annen. Flötz II	1,56	0,18	91,14	4,87	3,99	85,0
Zeche Ringeltaube bei Annen. Flötz III. Dritte Tiefbausohle	1,54	0,24	90,57	4,46	4,97	88,2
Zeche Ver. Hamburg bei Annen. Flötz III. Dritte Tiefbausohle . .	1,45	0,29	90,28	4,27	5,44	87,5
Nachtigall-Tiefbau bei Bommern. Flötz II	0,82	0,65	91,75	4,78	3,46	85,4
Zeche Ver. Hamburg bei Annen, Mittelpacken aus dem Muldenstück der Wittener Mulde	4,43	0,68	89,51	4,34	6,15	85,5
Zeche Bickefeld	3,94	1,45	91,99	4,27	3,74	86,4

[1]) Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 25, 75.

Cannelkohle (Parrotkohle) brennt an der Flamme entzündet wie ein Licht (candle); wegen ihres hohen Wasserstoffgehaltes gibt sie hohe Gasausbeute. Sie hat meist ein festes gleichmäßiges Gefüge und muscheligen Bruch. Sog. Stellarit wirft beim Brennen Funken aus. Eine Abart der Cannelkohle ist die Bogheadkohle[1]), welche besonders bei Torban-Hill bei Bathgate (Edinburg) vorkommt, und besonders als Gaskohle verwendet wird. Penny fand in der Bogheadkohle:

Kohlenstoff	81,16	aschenfrei
Wasserstoff	11,24	
Stickstoff	1,22	
Sauerstoff	5,97	
Schwefel	0,41	
Asche	21,22	

Bogheadkohle von Resiutta enthält nach Buchner[2]) 50 Proc. Asche. C. Zinken[3]) giebt folgende Analysen von Cannel- und Bogheadkohle:

	C	H	O	N	S	Asche	Beobachter
Schottische Bogheadkohle . . .	61,04	9,22	4,40	0,77	3,25	24,23	Mather
Cannelkohle von Wigan . . .	80,07	5,53	8,10	2,12	1,50	2,70	Baur
„ „ „ . . .	84,07	5,71	7,82	—	—	2,40	„
„ „ Newcastle . .	86,17	5,81	3,71	1,14	0,07	3,11	„
„ „ Breckenridge .	68,13	6,49	2,99	2,27	2,47	12,13	Peters
Torbanit von Torban-Hill . .	66,00	8,58	5,83	0,55	0,70	21,18	How
(Torban mineral) von Torban-Hill	64,02	8,90	5,66	0,55	0,50	20,82	Anderson
(Torban mineral) von Torban-Hill	80,39	11,19	7,11	1,30	—	—	„
Bathvillit im Torbanit . . .	58,89	8,56	7,23	—	—	25,52	„
Im Carbon von Bathville in Schottland, Stellarit in der Grafschaft Pictou, Canada .	80,96	10,15	0,68	5,58	—	8,21	How

Analysen von in deutschen Gaswerken verwendeten Zusatzkohlen ergaben nach Bunte[4]):

---

[1]) Jahresber. d. chem. Technol. 1859, 685; 1860, 574; 1861, 660; 1868, 797; 1879, 1170; 1890, 108. — [2]) Fischer's Jahresber. 1881, 986. — [3]) Ebend. 1881, 989; Berg- und Hüttenm. Ztg. 1881, 230, 242; 1882, 237; vgl. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenk. 1888, 183. — [4]) Fischer's Jahresber. 1890, 106.

Herkunft und Gaswerk, welches die Kohle verwendet	100 Thle. Rohkohle enthalten							100 Cyll. Stein-kohle enthalten		Koks-kohle	Stein-kohle
	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Schwefel	Stickstoff	Wasser bei 110°	Asche	Kohlenstoff	Wasserstoff	Koks	Koks
Deutsche Zusatz-Kohlen											
Consolidation Cannel (Karlsruhe)	80,88	5,70	5,62	1,23	1,27	0	5,30	85,41	6,02	60,60	58,39
Böhmische Plattelkohle, Würfel (München)	59,96	5,56	7,93	1,08	1,00	3,33	21,24	79,38	7,36	52,13	40,90
Böhmische Plattelkohle, Stücke (München)	60,07	5,66	7,76	1,16	1,16	3,04	21,15	79,24	7,46	51,99	40,68
Böhmische Braunkohle (Falkenau), (Karlsruhe)	63,50	6,38	8,41	3,12	0,41	10,75	7,43	77,61	7,80	31,68	29,64
Ausländische Zusatz-Kohlen											
Tyne Boghead Cannel (Darmstadt)	73,09	5,73	5,66	0,67	1,29	0,15	13,41	84,55	6,63	60,22	54,15
Tyne Boghead Cannel (Karlsruhe)	67,35	5,35	3,79	3,27	1,01	0	19,23	83,37	6,62	61,20	51,96
Kilbride Cannel (Karlsruhe)	74,54	6,38	9,20	0,66	1,43	4,46	3,33	80,84	6,92	46,46	46,77
Plidderie Cannel (Altona)	76,61	6,75	7,25	0,66	1,24	1,77	5,72	82,82	7,29	46,79	44,40
Earl of Hopetown Cannel (Altona)	74,91	6,07	7,87	1,61	1,26	4,83	3,45	81,67	6,62	43,72	43,84
Earl of Hopetown Cannel (Darmstadt)	76,38	6,35	6,54	2,02	1,82	1,60	5,29	82,03	6,82	45,37	43,04
Schottische Woodville Boghead (Gaswerk)	76,39	6,57	7,37	1,76	1,22	3,09	3,60	81,87	7,04	44,00	43,30
Schottische Star Boghead (Gaswerk)	69,86	7,35	7,31	0,58	1,14	2,54	11,22	81,01	8,52	40,71	34,19
Australische Shale Boghead (Gaswerk)	69,81	8,43	4,85	0,54	0,81	0,29	15,77	83,17	10,04	30,58	17,63

Cannelkohle aus dem Ostrau-Karwiner Becken hatte nach M. Gröger[1]) folgende Zusammensetzung:

Kohlenstoff	76,66
Wasserstoff	5,14
Sauerstoff	9,37
Stickstoff	1,72
Verbrennlichen Schwefel	0,78
Wasser	2,12
Asche	4,21

Ueberblicken wir diese zahlreichen Analysen, so ergibt sich eine ganz außerordentliche Mannigfaltigkeit in der procentischen Zusammensetzung der Kohlen, selbst der organischen Substanz, also ohne Rücksicht auf Wasser, Asche und Schwefel[2]). Weder zwischen Braunkohlen (S. 500) und Steinkohlen (S. 506), noch zwischen diesen und Anthracit (S. 517) gibt es eine scharfe Grenze. Viele Analytiker berechnen den Sauerstoff als mit Wasserstoff gebunden und bezeichnen den übrig bleibenden Wasserstoff als „disponibeln“ (vgl. S. 395). So meinten Fleck und Hartig (a. a. O. S. 231), daß das Verhältniß des disponibeln und nicht disponibeln Wasserstoffs zum Kohlenstoff der wichtigste Maßstab zur Charakteristik der Kohlen sei, daß z. B. die Eigenschaft der Kohlen zu backen und dichte, feste Koks zu liefern, hauptsächlich von der Menge des disponibeln Wasserstoffes abhängig sei und nur schwierig eintrete, sobald auf 1000 Thle. Kohlenstoff weniger als 40 Thle. disponibeln Wasserstoff komme. Die Menge der aus den Steinkohlen zu erzielenden Gase soll unter gleichen Verhältnissen dem nicht disponibeln Wasserstoff proportional wachsen. Sie unterscheiden:

Auf 100 Thle. Kohlenstoff:	
Disponibler Wasserstoff	Nicht disponibler Wasserstoff
bis 40	bis 20 = Sinterkohlen und Anthracit,
„	über 20 = Gas- und Sandkohlen,
über 40	bis 20 = Backkohlen,
„	über 20 = Back- und Gaskohlen.

Diese Eintheilung trifft aber nicht zu. Auch die von Regnault[3]) vorgeschlagene Eintheilung der Kohlen nach dem Sauerstoffgehalte ist nicht zutreffend:

I.	Anthracit	(2,62 O + N)
II.	Fette, harte Kohle	(4,47 O + N)
III.	Fette Schmiedekohle	(5,74 O + N)
IV.	Fette Kohle mit langer Flamme, Gaskohle	(8,89 O + N)
V.	Trockene Kohle mit langer Flamme	(16,39 O + N)

Besser ist die Eintheilung nach der Koksausbeute (S. 112), welche aber, wie die Tabellen S. 506 und 507 zeigen, nicht unmittelbar mit den Analysen in Beziehung gebracht werden können. Bessere Uebersicht über die Zusammen-

---

[1]) Fischer's Jahresber. 1893, 8. — [2]) Obgleich letzterer zum großen Theil organisch gebunden ist. Vgl. Nachträge. — [3]) Fischer's Jahresber. 1889, 30.

setzung der Kohlen gewährt ferner die Umrechnung auf Atome, wie S. 520 ausgeführt wurde.

Um die näheren Bestandtheile der Kohlen zu erforschen, wurden diese mit Lösungsmitteln und verschiedenen Reagentien behandelt.

Durch Behandeln der Kohlen mit Aether, Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff haben verschiedene Chemiker geringe Mengen löslicher Stoffe erhalten. W. Smith[1]) behandelte drei japanesische Kohlen folgender Zusammensetzung:

	A	B	Miike Kohle
Kohlenstoff	69,66	73,98	74,22
Wasserstoff	5,35	4,20	5,84
Sauerstoff	12,92	12,66	5,61
Stickstoff	1,12	1,53	1,11
Schwefel	0,72	0,80	3,15
Wasser	3,13	2,27	0,62
Asche	7,10	4,56	9,45
Kohlenausbeute	59	58	60,5

mit Benzol, es lösten sich von:

A	0,57	Proc.
B	1,18	„
Miike	9,50	„

Die in letzterer Kohle enthaltenen öligen Stoffe erinnern an Erdöl. Smith glaubt, daß die bituminösen Stoffe aus den Oelen und Fetten der Pflanzen, aus denen die Kohlen entstanden sind, gebildet wurden, und daß sie daher weit reichlicher vorkommen in Kohlen von verhältnißmäßig jüngerem Ursprung.

P. Siepmann[2]) erhielt beim Behandeln westfälischer Gaskohle mit Chloroform 1,25 Proc. einer bei 80° schmelzenden Masse folgender Zusammensetzung:

Kohlenstoff	83,46	Proc.
Wasserstoff	7,93	„
Sauerstoff	4,27	„
Stickstoff	2,71	„
Schwefel	1,63	„

E. Guignet[3]) behandelte die Kohlenproben mit Phenol. Die in ein gröbliches Pulver gebrachte Steinkohle wird bei 110° völlig getrocknet und dann in ein unfühlbares Pulver verwandelt. Hierauf erhitzt man sie mit völlig wasserfreiem Phenol auf 100°. Die Flüssigkeit färbt sich stark braun; man

[1]) Journ. Soc. Chem. Ind. 1891, 975; 1892, 591. — [2]) Muck a. a. O. S. 71. — [3]) Compt. rend. 88, 590.

... doppeltes, getrocknetes Papierfilter. Dem ...
... der braunen Masse ab: um sie vollständig zu ...
... weilen frischen Alkohol hinzuzufügen, worauf sich ...
... ließen und die Flüssigkeit vollkommen ...
... braunen Masse mit Alkohol auf einem kleinen ...
... wenig. Der in Alkohol lösliche Theil ...
... der Steinkohle: doch wurde diese Gewinnung ...
... Untersuchung des Materials auf Anilin, ...
... braune Substanz mit dem Salz ...
... gute Resultate erhalten. Behandelt man ...
... Destillation, so erhält man das Gemenge ...
... einen Theil über der Destillation ...
... Destillate nicht Phenol und die übrigen ...
... Das Destillat enthielt ...
... Ammoniak, Anilin und Toluidin ...
... Diese Basen lassen sich leicht unterscheiden, wenn ...
... vermischt und mit Chlorkalk ...
... werden sich das Eisenoxyd, die Thonerde und ...
... das Bariumoxydnitrat in Lösung ...
... Schwefelsäure wurde die Thonerde in ...
... Die mit Salpetersäure behandelte und vollkommen ...
... Flüssigkeit enthielt nitrirte Producte, welche mehr oder ...
... Basen sind, sich in den gebildeten Niederschlägen ...
... beim Trocknen bei der Erhitzung zur Entwickelung ...
... Weiter konnte ein gewisser Theil der Pyridinbasen ...
... von Alkalien gelöst werden, welche sie auch in Berührung ...
... Zustande braun färbten. Endlich ist es für ...
... Steinkohle immer einige harzige und fettige Stoffe ...
... verändert sind, schwer durch Reagentien angegriffen ...
... der Behandlung mit Salpetersäure Oxydationssäure ...
... der verwandten Verbindungen zu suchen, wurde die ...
... mit Natronlauge von 40° B. gemengt, zur Trockne ...
... einem gußeisernen Gefäße erhitzt und aus einer eisernen ...
... destillirt. Man erhielt eine gelbliche durchscheinende Flüssigkeit ...
... Ammoniak und Anilin, aber kein Resorcin fanden. ...
... Destillation löste sich zum großen Theile in Wasser ...
... dunkelbraun und schied nach dem Sättigen mit einer Säure ...
... braunen Substanz ab, welche dem unter den Namen ...
... u. dergl. bekannten Stoffe gleicht. Es ist ein cellulosefreier ...
... Steinkohle, welcher durch das Natron bei höherer Temperatur ...
... wird: denn wenn man dieselbe in der Kälte mit concentrirter ...
... Schwefelsäure behandelt, so färbt sich die Flüssigkeit ...
... Zusatz von Wasser und nach dem Sättigen der Säure ...
... durch Fällung von Natronlauge. Das Gemenge ...
organ ... welches Fremy (vgl. S. 527) ...

Unterscheidung der Steinkohlen, Anthracite und Lignite vorgeschlagen hat, greift auch die Steinkohle an: allein es gibt mineral. Producte, welche mit Humuskörpern gemischt sind und sich schwieriger nennen lassen als die Producte der Einwirkung der Salpetersäure für sich. — Grigner[1]) hat durch Versuche gezeigt, daß beim Behandeln von Steinkohle mit Salpetersäure sich verschiedene, in Wasser lösliche Stoffe, wie Oxalsäure, Trinitrocarbolsäure u. s. w. bilden und daß auch wasserunlösliche, nitrirte, explosive Producte und humusartige Körper, welche theilweise in Alkalien mit brauner Farbe löslich sind, entstehen.

Uebergießt man nach K. A. Fritzsche[2]) fein gepulverte, bituminöse Kohle mit ihrem doppelten Gewicht 1½ proc. Salpetersäure, so findet eine heftige Reaction statt, und es wird, je nach der Art der angewandten Kohle, die ganze Menge oder der größte Theil derselben in eine in verdünnter Salzsäure lösliche Substanz verwandelt, welche durch Salzsäure wieder gefällt, nach dem Trocknen als glänzendschwarze Masse von muschligem Bruch erscheint. Dieselbe ist in heißem Wasser etwas löslich und scheidet sich daraus beim Erkalten als tiefbraunes Pulver aus; bei 100° wird die Masse schwarz.

Nach Wiesner[3]) wird Braunkohle durch ein Gemisch von Kaliumchromat und Schwefelsäure leicht zerstört, Steinkohle nur theilweise, Anthracit wenig oder gar nicht.

Bartoli und Papasogli[4]) haben gefunden, daß alle natürlichen oder künstlich hergestellten Kohlen, deren Wassergehalt mindestens 1 Proc. beträgt, durch die passend gewählte Einwirkung von Kaliumpermanganat vollständig zerstört werden. Neben einer reichlichen Menge einer noch nicht genügend definirten braunen Substanz entstehen dabei in der Regel Kohlensäure, Oxalsäure und Mellithsäure, bei Ligniten außerdem etwas Ulminsäure, bei Steinkohlen ein sehr reizendes gasförmiges Product. Entsprechende Untersuchungen wurden ferner von Fremy[5]), Marsilly[6]) und Berthelot[7]) ausgeführt.

Nach Girard[8]) gibt Steinkohle beim Kochen mit Salpetersäure 4 Proc. Pyromellithsäure.

Nach Kremers[9]) geben Steinkohlen bei der trockenen Destillation Ammoniak, Braunkohlen Essigsäure. Nach Zinken (a. a. O. S. 1) kann auch der umgekehrte Fall vorkommen.

P. F. Reinsch[10]) empfiehlt Kochen mit Kalilauge. Nach längerem Kochen gröblich gepulverter Steinkohle mit starker Kalilauge erhielt man nach Verdünnung mit Wasser und längerem Stehen einen Niederschlag, welcher alle die unlöslichen Bestandtheile der Steinkohle enthielt und mehrfach Material zur mikroskopischen Untersuchung lieferte. Die überstehende tief dunkelbraune Flüssigkeit filtrirt, ergibt auf dem Filter nur sehr wenig ulminartige Substanz,

---

1) Compt. rend. 105, 1092. — 2) Proc. Chem. Soc. 1892, 4. — 3) Fischer's Jahresber. 1892, 111; vgl. ber. 1886, 1652. — 4) L'Orosi 1884, 125. — 5) Compt. rend. 52, 114; Wagner's Jahresber. 1861, 756. — 6) Wagner's Jahresber. 1865, 751. — 7) Zeitschr. f. analyt. Chem. 1869, 451. — 8) Bull. soc. chim. 11, 33. — 9) Pogg. Ann. 84, 74. — 10) Engl. polyt. Journ. 256, 222; Fischer's Jahresber. 1885, 1205.

welche sich unter dem Mikroskope aus winzig kleinen, undurchsichtigen, jedoch verschieden gestaltigen Theilchen zusammengesetzt zeigt; darunter befinden sich einzelne der Körperchen von bestimmter organischer Form, welche den unlöslichen Rückstand der Hauptsache nach ausmachen. Unter dem Mikroskope erweist sich die alkalische filtrirte Auflösung als völlig gleichartig, von einer grau braunrothen Färbung. Aus dieser alkalischen Auflösung erhält man die aufgelöste amorphe Substanz der Steinkohle durch Uebersättigen mit Salzsäure oder Salpetersäure, Digeriren und Stehenlassen. Nach 24 Stunden hat sich die amorphe Substanz abgesetzt, während die überstehende Flüssigkeit nur schwach gelblich gefärbt ist. Nach Abfiltrirung der Flüssigkeit und mehrmaligem Auswaschen erhält man diesen Bestandtheil der Steinkohle im reinen Zustande als eine voluminöse, gallertartige Masse, auf dem Finger zerrieben von lebhaft graubraunrother Färbung. Beim Austrocknen schwindet diese Substanz um mehr als das zehnfache ihres Volumens im feuchten Zustande. Wird die ausgetrocknete Substanz mit Wasser befeuchtet, so quillt sie auf und wird breiartig. Weder concentrirte Salzsäure, Salpetersäure und Schwefelsäure, noch concentrirte Flußsäure zeigen die geringste Einwirkung auf diese Substanz. Mit concentrirter Salpetersäure erwärmt, wird die Substanz, unter Entwickelung von Salpetrigsäure, allmälig zersetzt. Die meisten Steinkohlen geben nur geringe Mengen dieses Stoffes; verschiedene russische Kohlen enthalten 5 bis 15 Proc. desselben. Nach Reinsch ist daher die Steinkohle aus zwei verschiedenen, durch ihr abweichendes Verhalten gegen alkalische Lösungen verschiedene Stoffe zusammengesetzt.

Schinnerer und Morawsky[1]) schmolzen Kohlenproben mit Kalium oder Natriumhydrat; die Schmelze von Lignit gab an Aether Brenzcatechin ab, die von Steinkohle nicht. Lignit, welcher vorher mit Aether ausgezogen war, gab aber kein Brenzcatechin.

P. Reinsch machte ferner die Beobachtung, daß die Steinkohle zum großen Theil aus durchscheinenden Kügelchen von 0,13 bis 0,24 mm Durchmesser besteht, welche unter Mithülfe des Polarisationsapparates ein schwarzes Kreuz, wie der Kalkspath zeigen; außerdem besteht die Kohle aus einem dunklen, undurchsichtigen Fasergebilde von verschiedener Form und seltenen zellenähnlichen Bildungen. In welcher Menge jene Kügelchen in der Steinkohle enthalten sind, geht daraus hervor, daß ein Dünnschliff von 4 qm Größe Hunderte von solchen Kügelchen zeigt und fast ganz daraus zu bestehen scheint. H. Reinsch[2]) meint, diese Bildungen seien mehr oder weniger veränderter Chenopodin. — A. Petzhold (s. o.) ist nicht damit einverstanden.

W. Luzi[3]) erinnert daran, daß es schwarze Kohlenstoffverbindungen gibt. Wenn Graphit mit chlorsaurem Kali und concentrirtester Salpetersäure anhaltend und wiederholt oxydirt wird, so verwandelt er sich schließlich in gelbe dünntafelförmige Kryställchen von rhombischem Habitus, die sogenannte Graphitsäure oder das Graphitoxyd, $C_{24}H_9O_{13}$ ($C_{28}H_{10}O_{15}$ nach Berthelot). Beim

---

[1]) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 4, 185. — [2]) Journ. prakt. Chem. 22, 188. — [3]) Berg- u. Ztg. 1893, 96.

Erhitzen auf 250° zersetzt sich dasselbe mit explosionsartiger Heftigkeit und es hinterbleibt eine Verbindung von der Zusammensetzung: $C_{44}H_6O_6$. Dieses Pyrographitoxyd des natürlichen Graphites ist an sich von tiefster Schwärze und gänzlicher Undurchsichtigkeit, er hat vollkommen das Aussehen von gewöhnlichem amorphen, elementaren Kohlenstoff, obgleich er doch eine Sauerstoff und Wasserstoff enthaltende bestimmte Kohlenstoffverbindung ist. Der aus Gußeisen auskrystallisirende Graphit gibt bei der Behandlung mit dem genannten Oxydationsgemische gelbe oder gelbgrünliche Kryställchen von der Zusammensetzung $C_{28}H_8O_{12}$, welche beim Erhitzen mit großer Heftigkeit zersetzt werden. Dabei hinterbleibt ein Körper von der Zusammensetzung: $C_{46}H_5O_5$; diese Verbindung, das Pyrographitoxyd des Gußeisengraphites, ist ebenfalls vollkommen schwarz und undurchsichtig wie Kohlenstoff. Der Graphitit gibt ein Pyrographititoxyd, welches zwar sonst andere andere Eigenschaften als die Pyrographitoxyde hat, aber doch ebenfalls schwarz und undurchsichtig ist. Luzi meint, da schwarze, undurchsichtige, organische Verbindungen existiren, so müsse man, um sich ein Bild von der Zusammensetzung der Steinkohlen und auch Anthracite zu machen, in erster Linie diese Verbindungen berücksichtigen. Es sei vielleicht nicht ausgeschlossen, daß unter Umständen der Verkohlungsproceß in der Natur so verlaufen könne, daß die entstehende Kohle nicht ein Gemenge verschiedener organischer Verbindungen, sondern nur eine einzelne schwarze Kohlenstoffverbindung darstelle.

Trotz aller dieser Arbeiten wissen wir von der Constitution der Kohlen also noch fast nichts[1]). Vielleicht haben derartige, aber systematisch durchgeführte Untersuchungen in Verbindung mit Brennwerthbestimmungen mehr Erfolg.

Brennwerth der Kohlen.

Die Frage nach dem Brennwerth der Kohlen hat sich seit Niederschrift der Uebersichten S. 129 und 403 weiter geklärt[2]).

Scheurer-Kestner[3]) führte weitere Versuche mit dem S. 153 und 398 beschriebenen Calorimeter, jetzt aber mit reinem Sauerstoff aus. Vier Proben aus dem Becken von Nord (I. bis IV.) und Charleroi (V. bis X.) ergaben (Brennwerth bezw. auf Wasserdampf als Verbrennungsproduct und aschenfrei):

---

[1]) Krämer hält die Kohlen für Anhydride hochcondensirter Glycole und Glycolsäuren und deren Oxy- und Amidoabkömmlinge; leider fehlen hierfür noch die genügenden analytischen thermochemischen Grundlagen; vgl. Fischer's Jahresber. 1887, 113; 1890, 630. — [2]) Die Münchener Versuche und Bunte's Angriffe wurden richtig gestellt in Zeitschr. f. angew. Chem. 1891, 114, 141; 1892, 490; vgl. das. 1889, 70; ferner Zeitschr. d. deutsch. Ing. 1884, 400. — Wie mangelhaft der Münchener Versuchskessel war, geht auch daraus hervor, daß trotz sorgfältiger Wartung (in dem mitgetheilten Versuche) der Wärmeverlust durch Herdrückstände 4,1 Proc., durch unvollständig verbrannte Gase 8, durch heiße Gase 21,1, zusammen 33,2 Proc. betrug, während dieser Verlust bei dem Hannoverschen Betriebsdampfkessel (Fischer's Jahresber. 1885, 1298) sich nur auf 11,8 Proc. stellte. — [3]) Compt. rend. 106, 1092 und 1230; Fischer's Jahresber. 1888, 15.

I. Fette Kohle von Anzin. Grube Lebret. II. Magere Kohle von Anzin. Grube Lambrecht. III. Magere Kohle von Anzin. Grube Saint-Louis. IV. Magere Kohle von Aniche. V. Magere Kohle von Bascoup I. VI. Magere Kohle von Sart-les-Moulins I. VII. Ungewaschene Kohle von Gilly-les-Charleroi und Viviers. VIII. Mittelfeste Kohle von Monceau-Fontaine-Martinez. Grube Monceau. IX. Magere Kohle von Bascoup II. X. Magere Kohle von Sart-les-Moulins II.

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
Fester Kohlenstoff	77,2	86,2	82,2	84,8	84,42	84,13	86,71	82,71	82,79	85,74
Flüchtiger Kohlenstoff	7,3	6,0	1,8	4,6	7,66	3,01	3,75	0,57	2,11	7,97
Gesammtkohlenstoff	84,5	92,2	84,0	89,4	92,08	87,14	90,46	83,28	84,90	93,71
Wasserstoff	4,2	4,0	3,7	4,0	6,04	6,31	3,76	3,98	4,58	4,10
Stickstoff	—	0,9	0,7	0,6	0,84	0,84	0,65	0,89	0,69	0,73
Sauerstoff	11,3	2,9	11,6	6,0	1,04	5,71	5,13	11,85	9,83	1,45
Flüchtige Stoffe	22,8	13,79	17,78	15,25	15,58	15,87	13,29	17,29	17,31	14,26
Koks	Fest	Pulv.	Pulv.	Pulv.	Pulv.	Pulv.	Pulv.	Fest	Pulv.	
Zusammensetzung des flüchtigen Theils.										
Kohlenstoff	31,9	43,8	10,2	30,2	49,3	18,9	28,2	3,3	12,2	56,0
Wasserstoff	18,5	29,3	20,8	26,3	38,5	39,8	28,2	23,2	26,6	28,6
Sauerstoff und Stickstoff	49,6	26,9	69,0	43,5	12,2	41,3	43,6	73,5	61,2	15,4
Brennwerth, gefunden	9257	8664	8460	8522	8639	8460	8553	8499	8437	8435
Brennwerth aus den Elementen berechnet	8048	8625	7861	8376	9199	8870	8406	7849	8194	8760
Brennwerth nach Dulong	7641	8518	7441	8159	9161	8665	8221	7459	7844	8708
„ „ Cornut	8276	8799	7916	8512	9419	8960	8549	7908	8259	8992

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L
Fester Kohlenstoff	76,32	79,75	78,60	76,27	87,34	78,29	75,74	72,25	86,63	69,39	86,48
Flüchtiger Kohlenstoff	14,57	3,21	13,11	9,93	3,84	3,98	6,01	14,30	4,02	15,56	1,07
Gesammtkohlenstoff	90,89	82,96	91,75	86,20	91,18	82,27	81,75	86,55	90,65	84,95	87,55
Wasserstoff	4,07	3,42	3,13	3,93	3,96	4,89	5,41	3,83	3,76	6,35	3,77
Stickstoff	0,94	0,64	0,91	0,93	0,41	0,89	0,79	0,91	0,69	0,90	0,60
Sauerstoff	4,10	12,98	4,21	8,94	4,45	11,86	12,05	8,71	4,90	7,80	8,08
Flüchtige Antheile	23,68	20,25	21,40	23,73	12,66	21,71	24,26	27,75	13,37	30,61	13,52
Koks	Aufgebläht	Stücke	Aufgeb.	Aufgeb.	Pulv.	Aufgeb.	Aufgeb.	Aufgeb.	Pulv.	Aufgeb.	Pulv.

Zusammensetzung der flüchtigen Stoffe:

Kohlenstoff	61,7	67,5	61,5	42,1	30,5	18,4	24,7	51,7	30,0	50,9	7,8
Wasserstoff	17,3	15,7	14,7	16,5	31,6	23,0	22,3	13,7	28,0	20,5	28,0
Sauerstoff und Stickstoff	21,0	16,8	23,8	41,4	37,9	58,6	53,0	34,6	42,0	28,6	64,2
Verbrennungswärme, gefunden	8814	8790	8726	8647	8642	8634	8562	8446	8438	8360	8340
Verbrennungswärme aus den Elementen berechnet	8509	7794	8320	8104	8508	8091	8174	8103	8414	8704	8167
Verbrennungswärme nach Dulong	8274	7234	8170	7785	8337	7662	7754	7784	8237	8423	7876
Verbrennungswärme nach Cornut	8963	7773	8725	8941	8620	8218	8357	8544	8535	9184	8207

Bei Unterſuchung von drei Sorten franzöſiſchen (I. bis III.) und
uiſchen Braunkohlen (IV bis VI.) fand Scheurer-Keſtner[1]) f

	Waſſer	Aſche	Reinkohle			Brenn
			Kohlenſtoff	Waſſerſtoff	Sauerſtoff	Gehalten
I	8,27	15,96	72,98	4,04	22,98	6483
II	1,00	20,70	70,57	5,44	23,99	7363
III	7,82	6,70	60,31	4,85	28,84	6991
IV	2,39	3,56	76,58	8,27	15,15	7924
V	10,41	3,80	66,51	4,72	28,77	6358
VI	10,60	4,01	67,60	4,55	27,85	6311

Fig. 308.

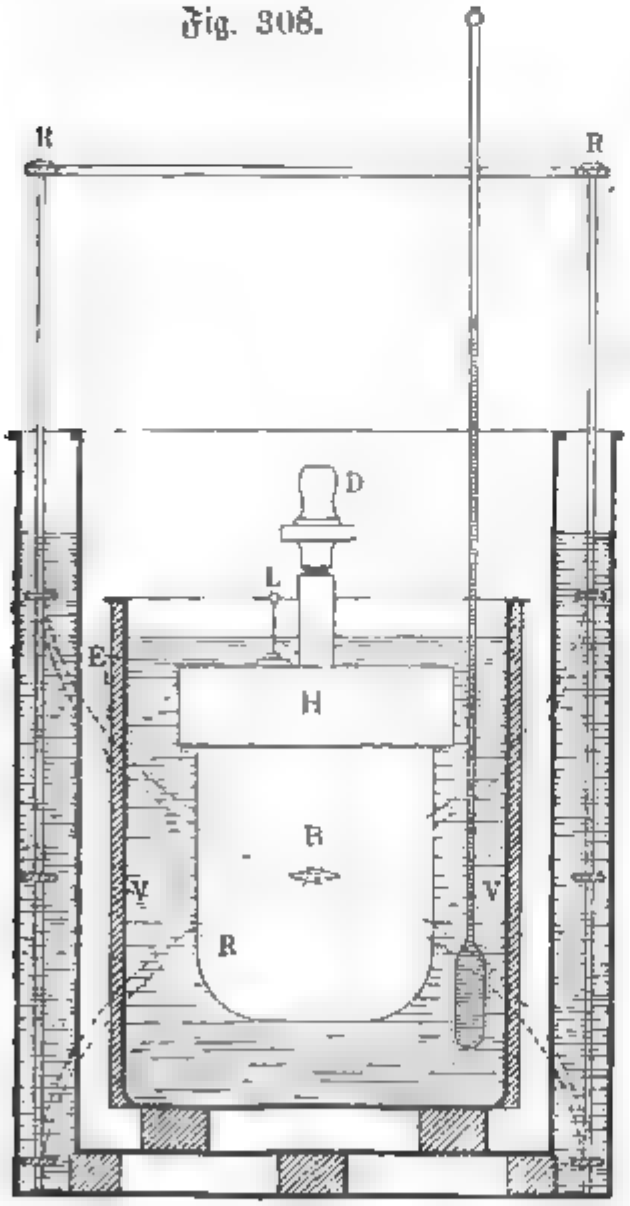

Fig. 309.

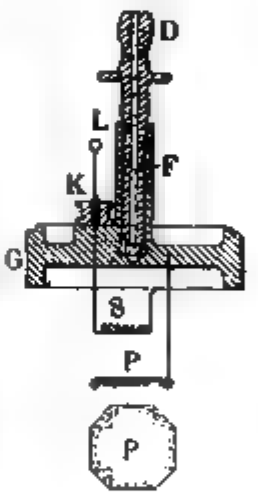

Fig. 310.



Fig. 4

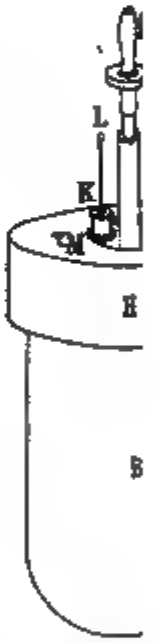

Fig. 3

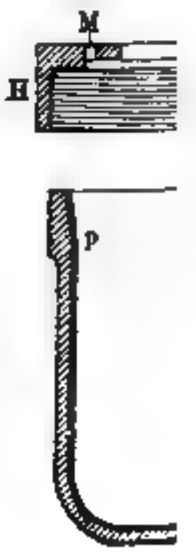

[1]) Compt. rend. 73, 1332.

Scheurer-Kestner und Meunier Dollfus[1]) haben jetzt auch werthbestimmungen mit der Berthelot'schen Bombe ausgeführt. Sie deten eine Stahlbombe *B* (Fig. 308 bis 312), welche im Inneren Schutz gegen saure Verbrennungsgase mit Platinblech *p* überzogen ist. sorgfältig gewogene Brennstoff, dessen Verbrennungswärme man be- n will, wird im Inneren der Bombe mittelst eines mehrfach durchlochten leches *P* aufgehängt; darüber befindet sich eine Eisenspirale *S* von be- m Gewicht, die durch einen elektrischen Strom zum Verbrennen gebracht kann, wobei sie den zu untersuchenden Brennstoff entzündet. Das mit le *E* umgebene Messinggefäß *V* enthält 2 Liter Wasser. Die Verschluß- *H* mit Sicherungsspinte *M* hält den Deckel *G*, dessen Schraubenventil Rundstück *D* für Sauerstoffeinlaß trägt. Durch die Elfenbeinhülse *K* er Platindraht *L*. Das Wasser des äußeren Gefäßes wird durch Rührer Bewegung erhalten. Steht der Sauerstoff unter 25 At. Druck, so soll rbrennung vollständig sein.

Nachdem die ersten mit Hülfe der Bombe gemachten Bestimmungen zu issen geführt hatten, die um einige Procent geringer waren als die nach heren Verfahren gewonnenen, wurde der ältere Apparat von Favre Silbermann wieder vorgenommen und mit ihm unter Anwendung der erthelot empfohlenen Vorsichtsmaßregeln Vergleichsversuche angestellt. zeigte sich in der That, daß der Apparat von Favre und Silber- früher höhere Zahlen ergeben hatte als jetzt.

Eine Ronchamp-Kohle hatte nach Walther Meunier folgende chemische mensetzung:

Bestandtheile	der Rohkohle in Proc.	der reinen Kohle nach Abzug der Asche in Proc.
Stoff	76,80	{ flüchtig 77,86 / fest 10,22 } 88,08
Stoff	4,42	5,07
fel	1,05	1,20
off und Stickstoff	4,93	5,65
. . . . .	12,80	—
	100,00	100,00

Die Kohle lieferte nachstehendes Ergebniß der calorimetrischen Unter- ng mittelst der Berthelot'schen Bombe:

Gewicht der verwendeten Kohle	0,943 g
Temperatur zu Anfang des Versuches	11,735°
„ nach 1 Min.	14,000°
„ „ 2 „	14,600°

[1]) Bull. de Mulh. 1891, 577.

Temperatur nach 3 Min.	14,650°
„ „ 4 „	14,640°
„ „ 5 „	14,630°
„ „ 6 „	14,620°
„ „ 7 „	14,600°
„ „ 8 „	14,590°
Höchsttemperatur	14,650°
Anfangstemperatur	11,735°
Temperaturerhöhung	2,915°
Correction	+ 0,039°
Zusammen	2,954°

Nun betrug der Wasserwerth des Calorimeters 2400; man erhält 2,954 . 2400 = 7089 W.-E., oder nach Abzug von 22 W.-E. für die Eisenm 7067 W.-E. Da das Gewicht der verbrannten Kohle 0,934 g betrug, so erg für die Verbrennungswärme der Rohkohle der Werth: 7067 : 0,943 = 7494

Als Mittel der chemischen Untersuchung mehrerer Kohlenpastillen f sich: 0,857 Proc. Wasser und 12,08 Proc. Asche, zusammen 12,94 Somit ergibt sich für die Verbrennungswärme der reinen Kohle der (7494 . 100) : (100 — 12,94) = rund 8620 W.-E.

Drei Wales-Kohlen und die Kohle von Douvrin (Nord-Frankr gaben:

Kohle von	Penry Kiber	Best Eldon	Pyman's Merthyr	D
Nach der Doulong'schen Formel (W.-E.)	8382	8082	8513	8
Summe der Verbrennungswärmen des in der Kohle enthaltenen C und H (W.-E.)	8703	8501	8685	8
Mit der calorimetrischen Bombe gefunden (W.-E.)	8697	8264	8700	8

P. Mahler[1]) bestimmte in einer vereinfachten Bombe den Brenn (bezw. auf flüssiges Wasser) von sieben Kohlenproben:

[1]) Génie civ. 1892, 192; Bull. soc. d'encourag. 1892, 346; Ze angew. Chem. 1892, 491. — Mahler'sches Calorimeter liefert Golaz i für 1050 Frcs. (Zeitschr. f. Rübenz. 1894, 757).

	Proc. Zusammensetzung						Brennwerth		
	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff u. Schwefel	Stickstoff	Wasser	Asche	Gefunden	ber. nach Dulong	ber. für C+H
ohle von St. : (Blanzy) . . .	79,38	4,97	8,72	1,13	3,90	1,90	7866	7750	8124
e von Commentry	80,18	5,25	7,19	0,98	3,00	3,40	7870	7964	8273
e von Lens . . .	83,73	5,22	6,01	1,00	1,05	3,00	8395	8292	8550
: von Treuil (St. ne)	84,55	4,77	4,59	0,84	1,25	4,00	8392	8267	8463
e Kohle von St. (Anzin)	88,47	4,14	3,16	1,18	1,35	1,70	8393	8429	8564
itische Kohle von (Tongking) . .	85,75	2,73	2,67	0,60	2,80	5,45	7828	7749	7861
vanischer Anthra-	86,45	1,99	1,50	0,75	3,45	5,90	7484	7590	7649

a der Schwefel nicht bestimmt wurde, so sind die Zahlen von Dulong enau; immerhin weichen dieselben um — 1,6 bis + 1,5 Proc. von den gefundenen ab, bei ver-

Fig. 313.

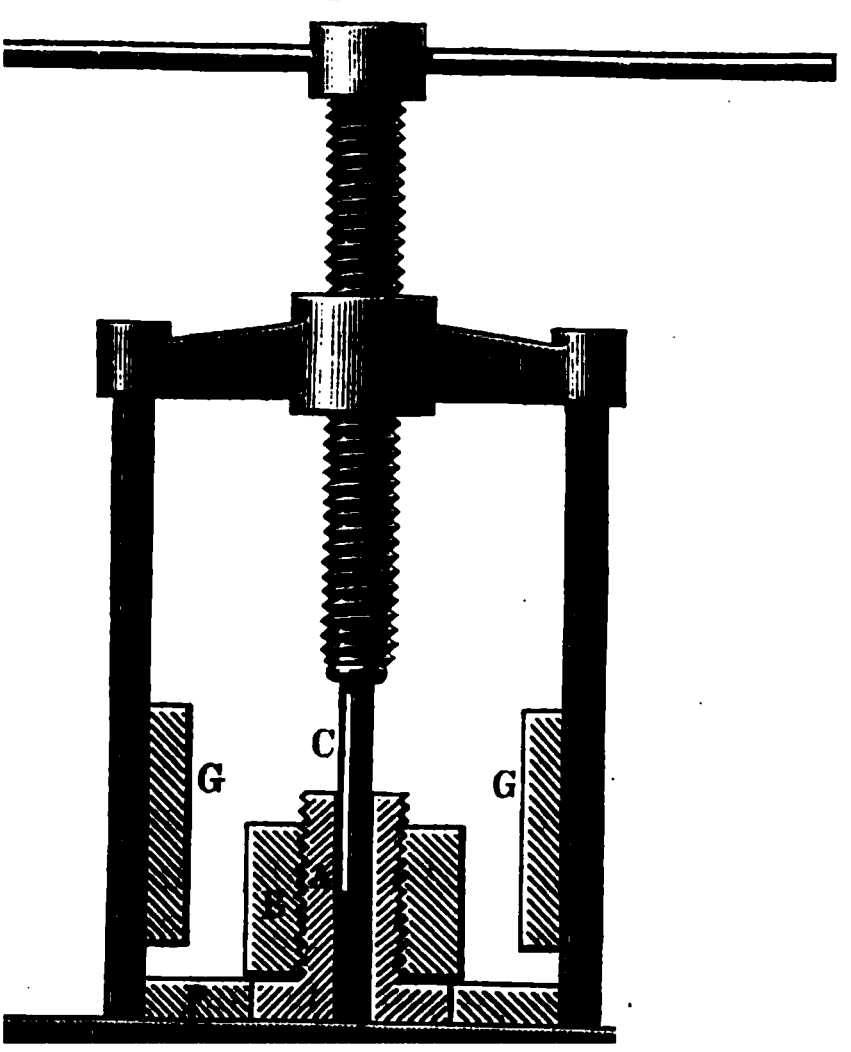

gleichenden Versuchen somit Unterschiede bis 3,1 Proc. — Ob übrigens die von Berthelot[1]) selbst empfohlene Prüfung der Verbrennungsproducte mit Palladiumchlorür auf Kohlenoxyd ausgeführt wurde, die Verbrennung also thatsächlich immer vollkommen war, steht nicht fest.

W. Hempel[2]) hat die Berthelot'sche Bombe ebenfalls vereinfacht. Das Pressen der Kohlenproben geschieht in einer getheilten Form. Die Preßform wird gebildet aus einer der Länge nach und quer

Compt. rend. 115, 201; Berthelot, Praktische Anleit emischer Messungen (Leipzig 1893). — [2]) Zeitschr. f. angew.

Schraube *A* (Fig. 313 a. v. S.), welche mittelst der Mutter *B* zusammen
werden kann. In die Form paßt der cylindrische, aus gehärtetem Stal
gestellte Stempel *C*. Der einzupressende Platindraht wird in der aus Fi

Fig. 314.

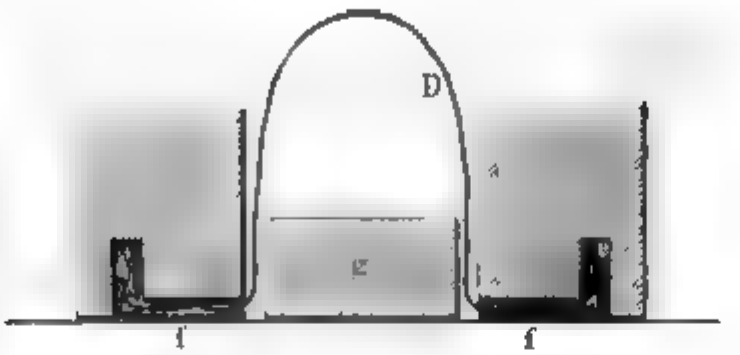

ersichtlichen Weise i
Bodenstück eingelegt.
Draht wird in die
e und Rinne *f* ganz
mäßig mit etwas
festgeklebt und so ge
daß er in einem Ho
über dem Bodenstü
Form in den innere
raum derselben hine

Die Form wird dann mit der Mutter *B* fest zusammengeschraubt, hier
1,5 g Kohlenstaub gefüllt und unter einer Schraubenpresse der Ste
heruntergedrückt. Um die durch die Pressung gebildeten Kohlencylinder
Form zu nehmen, schraubt man die Mutter *B* ab und nimmt die beide
der Schraube *A* auseinander. Gewöhnlich sitzt dann der gebildete
cylinder ganz fest in der einen Hülse. Man kann denselben leicht v
Eisen trennen, indem man ihn mit einem kleinen Meißel vorsichtig dur
leichten Schlag ablöst. Durch die beschriebenen Operationen gelingt es

Fig. 315.

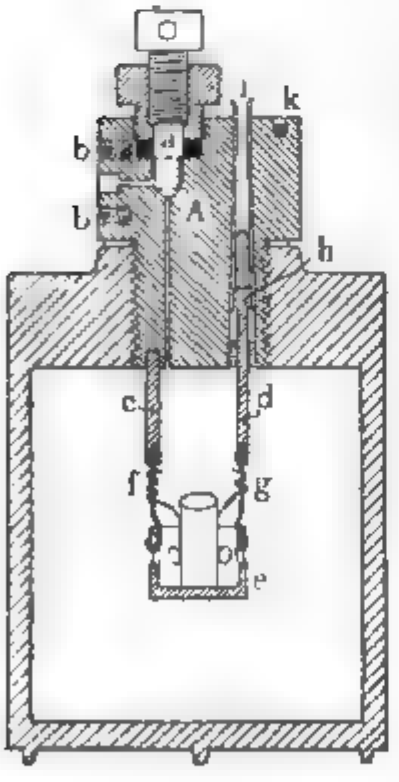

hohlen Kohlencylinder herzustellen, in dess
ein Platindraht steckt, dessen freie Enden
Stellen herausragen. Nach jedem Gebra
die Form gut gereinigt und geölt. Der Ü
des Oeles wird aus dem Inneren der Fo
jeder Benutzung sorgfältig ausgewischt.

Von dem so hergestellten Kohlencylinde
durch vorsichtiges Reiben alle etwa nur lo
hängenden Theilchen entfernt und so viel abge
daß er etwa 1 g wiegt. Unter Berücksichti
Gewichtes des Platindrahtes wird dann
feinen Wage das genaue Gewicht ermittelt.

Die Verbrennung erfolgt in einer eiser
clave, deren Einrichtung aus Fig. 315
ist. Dieselbe ist aus einer eisernen Röhre h
indem in diese ein etwa 10 mm starker B
ein etwa 30 mm starker Deckel eingeschr
hart eingelöthet sind. Das so gebildete E
ungefähr 250 ccm Inhalt und muß auf ein
von 50 At. geprüft sein. Als Verschluß dient ein Kopfstück *A*; da
ein Schraubenventil *a* und ist bei *b* zum Anschrauben an eine Flan
gerichtet. In dasselbe ist der eiserne Stift *c* fest eingeschraubt, der
hingegen für elektrische Ströme isolirt eingesetzt. In die Stifte *c* un
etwa 0,8 mm st[illegible]drähte *f* und *g* eingeschraubt und eingelöthe

s feuerfestem Thon hergestellte Näpfchen *e* tragen. Die Isolirung des ites *d* erreicht man, indem man über die conische Verstärkung *h* desselben ick dünnwandigen Gummischlauchs *i* zieht, den man vorher durch das onische Loch des Verschlußstückes geschoben hat und dann unter gleich- starken Ausziehen des Schlauches den Poldraht *d* scharf eindrückt. itere Theil des Gummischlauches wird so abgeschnitten, daß er etwa eit unter der Oberfläche des Eisenkopfes im Loche steckt; den oberen ßt man etwas über den Kopf herausragen. Um ein Verbrennen des schlauches im Inneren des Loches zu vermeiden, stopft man den unteren esselben mit Asbest aus. Der durch das Pressen hergestellte Kohlen- wird durch einfaches Umwickeln seiner Platindrähte um die Platin- und *g* in Elektricität leitende Verbindung mit denselben gebracht. Die g des Ventiles und des Kopfstückes erfolgt durch Bleiplättchen. Nach- s Kopfstück fest in das Autoclavengefäß eingeschraubt ist, erfolgt die g mit Sauerstoff. Zu diesem Zweck wird dasselbe in der aus Fig. 316 chen Weise mit einem Sauerstoffbehälter verbunden. Zwischen Sauer-

Fig. 316.

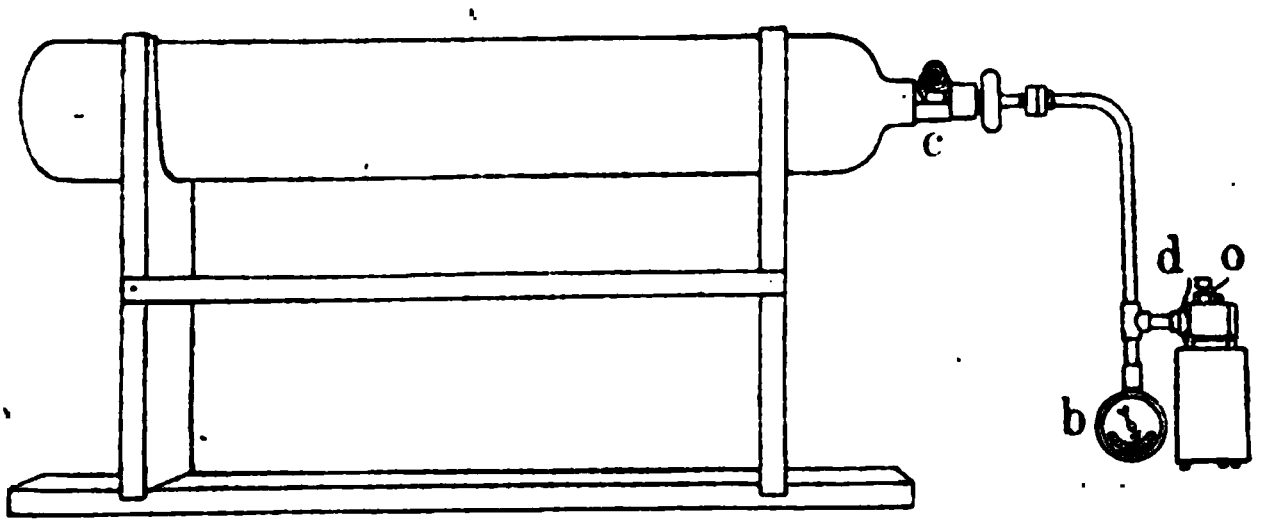

ilter und Autoclave ist ein Manometer eingeschaltet. Die Füllung ge- n der einfachsten Weise, indem man erst das Ventil *a* um eine ganze g aufschraubt und dann das Ventil *c* ganz vorsichtig öffnet. Ist der n der Autoclave auf 6 At. gestiegen, so schließt man *c*, läßt den Sauer- elcher die Autoclave erfüllt, wieder heraus, indem man die Flantsche *d* ufschraubt, wodurch der größte Theil des Stickstoffes, welcher in der- nthalten ist, ausgespült wird und läßt nun so viel Sauerstoff in die ve strömen, bis der Druck 12 At. entspricht. Hierauf schließt man die und stellt die Autoclave in der aus Fig. 317 ersichtlichen Weise im ietergefäß auf.

as Calorimeter wird gebildet aus dem mit einem Deckel versehenen efäß *G* (Fig. 317 a. f. S.), welches mit einem Abstand von etwa 2 cm in ggefäß *H* gehängt ist und 1 Liter Wasser enthält. In dem Calorimeter sich ein feines Thermometer *K*, an welchem man noch Hundertelgrade zsweise ablesen können muß, und eine Rührvorrichtung *N*. Die Rühr- ng besteht aus einem kreisförmig gebogenen Blech, welches mittelst führungsstangen und einer Schnur, die durch einen Ring geht, auf bewegt werden kann. Mittelst der Poldrähte *L* und *M* und der

Quecksilbercontacte *i* und *k* (vgl. auch Fig. 315) wird der Apparat mit einer Tauchbatterie verbunden. Nach dem Zusammenstellen des Calorimeters wartet man so lange, bis das Thermometer bei zwei in einem Intervall von fünf Minuten gemachten Ablesungen keine Differenz mehr zeigt. Ist dies erreicht, so wird durch Eintauchen der Batterie der in der Kohle eingeschlossene Platindraht zum Glühen gebracht und dadurch die Entzündung derselben herbeigeführt. Unter fortwährendem Umrühren beobachtet man das Thermometer so lange, bis es anfängt wieder zurückzugehen. Anfangs- und Endtemperatur werden notirt. Die eigentliche calorimetrische Bestimmung beansprucht etwa 15 Minuten Zeit; die gesammten Vorbereitungen dazu können in einer Stunde leicht ausgeführt werden.

Fig. 317.

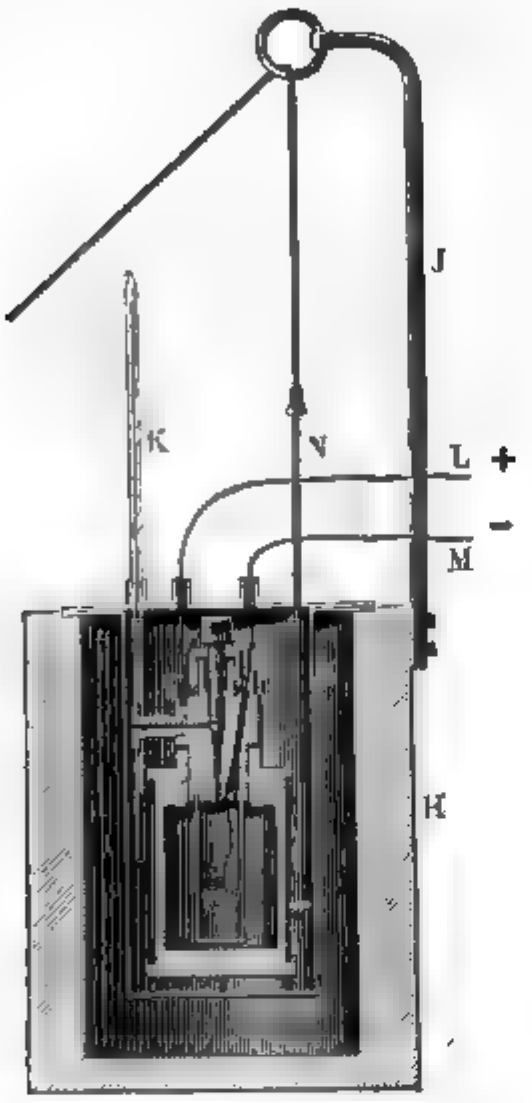

Die Wärmecapacität des ganzen Apparates (Autoclave und Calorimeter) ermittelt man am besten durch Verbrennung eines Körpers von bekannter Verbrennungswärme, dessen Menge man so bemißt, daß ungefähr die gleiche Wärmemenge erzeugt wird, die 1 g Steinkohle hervorbringt.

Folgende Analysen und calorimetrische Bestimmungen sind von P. Ott ausgeführt.

Kohlen Nr.	Asche	Wasser	S	N	C	H	O	Heizwerth gefunden	Heizwerth berechnet
1	9,5	6,85	1,5	2,6	67,45	5,3	6,8	6958	7019
2	9,2	6,64	1,5	2,6	67,31	5,3	7,45	6958	7016
3	5,31	7,25	0,97	1,8	72,3	5,3	7,17	7471	7351
4	5,38	6,97	0,97	1,4	72,7	5,1	7,18	7471	7345
5	4,4	9,1	0,75	3,1	72,25	5,7	4,7	7540	7613
6	2,4	1,7	1,4	—	72,1	0,4	0,4	5619	5981

Die letzte Probe gab also 6,4 Proc. weniger als die Dulong'sche Formel.

Häußermann und Naschold fanden für die vier chinesischen Kohlen (S. 516) mit der Berthelot-Mahler'schen Bombe:

	Gefunden	Nach Dulong berechnet	Differenz
1	8230	8267	— 0,5 Proc.
2	7856	7909	— 0,7 „
3	7507	7349	+ 2,1 „
4	8438	8096	+ 4,0 „

A. Bauer (S. 530) fand mit der S. 401 beschriebenen Form des vom Vers. angegebenen Calorimeters Abweichungen von + 2 bis — 2,7 Proc. von der Dulong'schen Formel. Zwei Saarkohlen ergaben z. B.:

	I.	II.
Kohlenstoff	79,64	80,35
Wasserstoff	5,02	5,21
Sauerstoff (+ N)	10,52	7,84
Schwefel	0,53	0,86
Wasser	1,33	1,22
Asche	2,94	4,52
Brennwerth, gefunden	7666	7518
„ berechnet	7514	7729

Schwackhöfer[1]) fand bis 3,7 Proc. mehr und 3 Proc. weniger, als die Dulong'sche Formel gibt. In seinen späteren Veröffentlichungen (vgl. S. 510) verwendet er aber ausschließlich diese Formel, scheint also von seinem Calorimeter (S. 394) selbst nicht sonderlich erbaut zu sein.

W. Thomson[2]) hat bei Verwendung seines Apparates (S. 404) die Verbrennungsproducte nicht untersucht, so daß die Vollständigkeit der Verbrennung zweifelhaft ist und wahrscheinlich seine Brennwerthbestimmungen zu niedrig sind, keineswegs aber zu hoch und doch gab die Kohle Crombouche (Nr. 9) um 10 Proc. höheren Brennwerth als die Dulong'sche Formel, wie nachfolgende Zusammenstellung die Ergebnisse mit 12 englischen Kohlen zeigt:

---

[1]) Vgl. Bd. I, S. 392; Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, 397 und 398. — [2]) Journ. Soc. Chem. Ind. 1889, 525.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verkokung:												
Flüchtige Stoffe	11,722	30,104	32,070	30,034	24,814	27,[illegible]	30,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sogenannter fixer Kohlenstoff	84,046	60,270	67,[illegible]	66,[illegible]	68,[illegible]	61,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Elementaranalyse:												
Kohlenstoff	86,020	68,134	74,104	[illegible]	73,[illegible]	76,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wasserstoff	4,112	4,[illegible]	5,[illegible]	4,[illegible]	4,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sauerstoff	1,077	4,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Stickstoff	0,061	1,210	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Schwefel	0,080	1,[illegible]	0,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Asche	3,210	14,[illegible]	1,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Wasser	1,016	4,710	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Zusammensetzung Kohlensubstanz:												
stoff	92,[illegible]	80,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
stoff	4,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
off	1,011	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]	1,[illegible]
erstoff	2,070	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,[illegible]	[illegible]	7,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Brennwerth:												
Gefunden	8340	6448	7080	7364	6954	7588	7400	7242	7100	7052	7117	7700
Berechnet	8459	6972	7430	7198	7100	7448	7778	7007	6787	7640	7170	7010

H. Langbein[1]) macht in einem Rundschreiben folgende Angaben:

Bezeichnung der Kohle	Hygroskopisches Wasser Proc.	Asche in wasserfreier Substanz Proc.	Koks in aschefreier Substanz Proc.	Zusammensetzung der wasser- und aschefreien Kohle C	H	N	S	O	Heizwerth[1]) der Rohkohle W.-E.	Heizwerth der wasser- und aschefreien Kohle W.-E.
Böhmische Braunkohle .	18,00	3,99	49,59	71,58	5,35	1,28	0,35	21,44	5238	6789
Zwickauer Steinkohle .	7,86	3,18	58,09	80,33	5,71	1,58	1,44	10,94	7008	7905
Westfälischer Anthracit .	1,20	5,74	92,44	90,44	3,75	1,40	1,06	3,35	7692	8269
Rositzer Briket	12,61	7,90	—	68,72	5,76	0,74	2,10	22,68	5141	6491

Vergleichende Versuche des Verf.[2]) wurden in folgender Weise ausgeführt. Die Proben werden in die Form 8 bis 12 mm hoher und 13 mm dicker Cylinder gebracht. Holzkohle u. dgl. kann aus einem Stück geschnitten werden, Holz wird durch Sägen oder Raspeln zerkleinert, Torf wird gröblich zerstoßen, Braunkohle und Steinkohle werden gepulvert, dann gepreßt. Getheilte Formen haben den Uebelstand, daß die Proben beim Auseinandernehmen der Form leicht der Länge nach gespalten werden, besonders aber, daß das Auseinanderschrauben oft große Schwierigkeit macht. Diese Uebelstände werden durch die ungetheilte Form (Fig. 318) vermieden, welche dem sogen. Diamantmörser ähnlich ist.

Fig. 318.



Auf der vierkantigen Bodenplatte *m* wird der Stahlring *a* durch die sechskantige Mutter *n* gehalten. Nach Einfüllen der Probe wird der Stempel *s* niedergepreßt, — eine Copirpresse auf eiserner Platte genügt dazu —, dann Mutter *n* abgeschraubt, der Theil *a* auf einen ringförmigen Untersatz gestellt und durch Niederpressen des Stempels *s* die Probe herausgedrückt. Schmiermittel sind nicht erforderlich, m. E. auch unzulässig.

Die Probecylinder werden in Wägegläschen (mit Glasstopfen) gebracht; bei der Verwendung werden sie in denselben bei 110° getrocknet (Stickstoffstrom ist hier nicht erforderlich), gewogen und sofort ins Calorimeter gebracht.

Zu den Brennwerthbestimmungen selbst ist zu bemerken, daß der Einsatz *pv* (Fig. 319 a. f. S.) aus Silber und Platin, auch aus Nickel hergestellt werden kann; selbst der Korb *s* kann aus Nickeldrahtnetz bestehen, so daß bei

[1]) Der Heizwerth bezieht sich auf die Verbrennungsproducte: CO_2, Wasserdampf von 100°, SO_2. — [2]) Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, 594; 1892, 542; 1893, 575; 1894, 19 und Nachtrag.

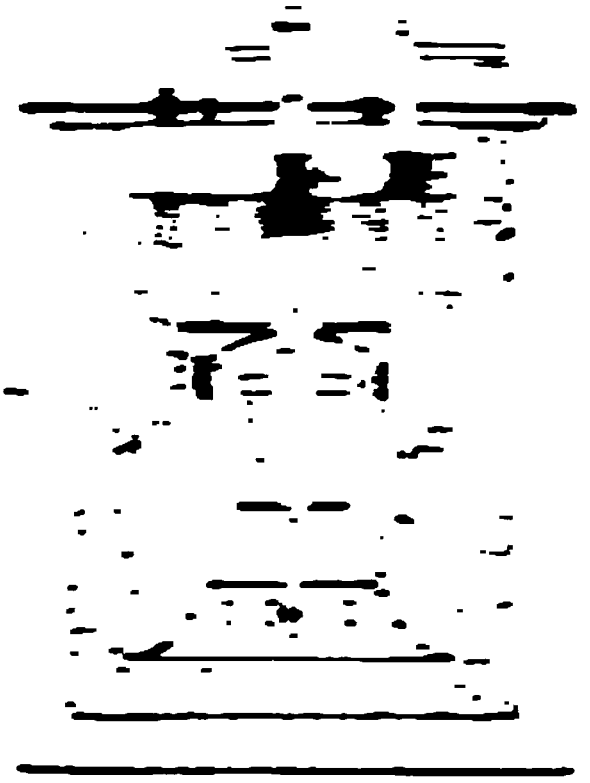

...

...

...

bei der Verbrennung der Probe nur 1,5 bis 2 Liter Sauerstoff ver-
verden, so kann man den größten Theil des verwendeten Sauerstoffs
Gasometer auffangen, nur muß die Verbindung des letzten Absorptions-
it der Gasometerglocke so beschaffen sein, daß dieselbe etwas saugend
nesfalls aber Gegendruck ausübt. Es ist stets zu beachten, daß durch
zen Apparat bis 6 Liter Sauerstoff minutlich durchgeleitet werden
ohne daß im Calorimeter ein Gegendruck entsteht, welcher die Glas-
oder gar den ganzen Deckel abschleudert.
n dem feingeraspelten Holz oder Torf wiegt man mit einer kleinen
ge etwa 1 g, von Kohle etwa 0,8 g ab, preßt in etwa 12 mm dicke
und trocknet, wie bei den Proben für Elementaranalyse angegeben.
eichterung der Entzündung kann man die Mitte der oberen, nach innen
n Fläche der Stücke mit einer Korkfeile o. dgl. vorher etwas rauhen.
iche Zwecke kann man die Probestücke ohne künstliche Trocknung ver-

ei Ausführung des Versuches entnimmt man mittelst Pincette dem ge-
Gläschen ein Preßstück (dessen Gewicht durch Zurückwiegen des
is bestimmt wird), schiebt es in den Korb *s*, so daß die Vertiefung
en kommt, hängt *p* in die tellerartige Fortsetzung von *d*, setzt den
fest auf das Calorimeter, wie die Fig. 319 zeigt und dann die ganze
ung in das Gefäß *B*. Aufsatz *a* wird mit der Sauerstoffzuleitung, *b*
Absorptionsapparaten verbunden, die erforderliche Menge Kühlwasser
sen, der Deckel *n* aufgelegt, das Thermometer *t* eingesetzt und abgelesen,
ie Temperatur sich nicht ändert. Nun läßt man einen schwachen Sauer-
m eintreten, wirft einen kleinen glühenden Kohlensplitter (1,5 bis 2 mg)
t sofort *k* wieder fest auf und verstärkt gleichzeitig den Sauerstoffstrom.
nach wenig Secunden das schwache Leuchten des Aufsatzes *a* die be-
e Verbrennung anzeigt, läßt man den Sauerstoff so rasch eintreten, daß
Minute 5 bis 6 Liter zugeführt werden. Zeigt die abnehmende Hellig-
Aufsatzes *a*, daß die Verbrennung nachläßt, so mäßigt man den Sauer-
n auf etwa $^1/_3$. Bei Holz, Torf und Braunkohlen dauert die Ver-
g nur etwa anderthalb, bei Steinkohlen etwa zwei Minuten [2]). Nach
zwei bis zweieinhalb Minuten zeigt das Thermometer *t* den höchsten
) und damit das Ende des Versuches. Der Apparat wird aus ein-
enommen und die Gewichtszunahme der mit dem Kupferoxydrohre ver-
n Chlorcalcium- und Natronkalkrohre bestimmt, um die unverbrannten
stzustellen.
ür die Berechnung ist Folgendes zu bemerken. Bei vorliegenden

---

Unter Verwendung von etwas Schmiermittel aus geschmolzenem Kautschuk
eline. — [2]) Um die Verbrennungsproducte in die Absorptionsrohre über-
, läßt man dann noch 1 bis 1,5 Liter Sauerstoff, oder — wenn der über-
nicht aufgefangen wird — Luft durchgehen. — [3]) Bei dem von mir ver-
Silberapparat; bei schweren Nickelapparaten dauert der Temperaturausgleich
e Minute länger.

Bestimmungen wurden 1600 g [1]) Kühlwasser verwendet, so daß der G wasserwerth des Calorimeters 1710 war. Die Wärmeübertragung de meters für 1° Temperaturunterschied und Minute entspricht nur 4 w fältiger Trockenhaltung der Füllung C. Da der Versuch kaum vier dauert, so ist die bez. Correction gering.

Die Temperaturzunahme des Kühlwassers betrug z. B. am Ende der 1,2°, der 2. Minute 2,5°, der 3. Minute 2,9° und der 4. Minute 3,0°; d Temperatur kann daher für die einzelnen Minuten angenommen werden:

1.	Minute	zu 0,6°	entsprechend	2,4 w
2.	„	„ 1,8°	„	7,2 „
3.	„	„ 2,7°	„	10,8 „
4.	„	„ 2,9°	„	11,6 „
				32,9 w

Für alle praktischen Zwecke erscheinen daher weitläufige Be überflüssig; es genügt, $^2/_3$ der Temperatursteigerung als Durchsc nehmen, hier also 2°, somit $2 \times 4 \times 4 = 32$.

Vor der Entflammung entweicht zuweilen eine geringe Menge Gase, welche als Wasser und Kohlensäure zur Wägung gelangen. Wasser sind 3,2 w (bez. auf Wasserdampf als Verbrennung, bez. f flüssiges Wasser), für 1 mg Kohlensäure 1,55 w in Rechnung zu nachfolgende Versuche zeigen, läßt sich diese Correction gering halt brannte Rückstände kommen nicht vor.

Die Gase entweichen je nach der Schnelligkeit des Gasstrom wärmer, als das Kühlwasser ist, also etwa 5° wärmer als der Sauerstoff. Bei 7 bis 8 Liter Sauerstoff entspricht der dadurch Wärmeverlust etwa 12 w, also soviel wie die Zünderkohle gibt. Correctionen gleichen sich daher aus.

Im Calorimeter wird der größte Theil des gebildeten Wasser Wird der Brennwerth auf flüssiges Wasser als Verbrennungsprod (W), so sind für je 10 mg dampfförmig entweichendes Wasser zählen; bezieht sich aber der Brennwerth auf Wasserdampf von sind für je 10 mg verflüssigtes Wasser 6,1 w abzuziehen. Me Menge des verflüssigten Wassers bestimmen, indem man das Calo der Verbrennung äußerlich trocknet und nach Entfernung der Aufs nebst Schlauchansatz g wiegt. Nun wird das Calorimeter geöffnet wärmen auch innen getrocknet und wieder gewogen [2]). Genau, aber ist es, das Wasser durch einen trocknen Luftstrom in ein gewog calciumrohr überzuführen. Kennt man die Elementarzusamme Brennstoffes, so läßt sich die Menge des entwichenen Wasserdampf rechnen. Sie läßt sich aber auch bestimmen, wenn man die Tem abziehenden Gase durch ein in b eingesetztes Thermometer (ganze

---

[1]) Man kann sich hierzu eine Meßflasche einrichten mit Marke für Die specifische Wärme des Wassers bei etwa 20° ist hier als 1 angenon S. 65. — [2]) Das im Calorimeter niedergeschlagene Wasser enthält bei Schwefelsäure und Schwefligsäure, welche hier nicht berücksichtigt wurden

bestimmt. Entweichen z. B. die Gase mit 23°, so enthält 1 Liter
ıg Wasser, bei Verwendung von 8 Liter Sauerstoff also 163 mg, entspr.
Wurde der Sauerstoff aber bei 19° feucht eingeführt, so enthielt er
130 mg Wasser, so daß nur 33 mg entführt wurden, entspr. 20 *w.*
Wasser scheint aber als Nebel entführt zu werden, so daß die Menge
n meist 10 bis 15 mg größer ist.
für manche technische Zwecke hinreichend genau kann man die Wärme-
des Calorimeters und den entführten Wasserdampf dadurch ausgleichen,
an das Kühlwasser 2° kälter nimmt als die Umgebung und den zu-
en feuchten Sauerstoff.

ur Einübung des Verfahrens eignet sich Zellstoff gut.
estes Filtrirpapier wurde mit salzsäurehaltigem Wasser verrührt, der
ıe Zellstoff gut ausgewaschen, in Filtrirpapier gehüllt an der Luft ge-
, dann in 0,8 bis 1,5 g schwere Cylinder gepreßt und diese bei 110 bis
etrocknet. Der Versuch mit der schwersten Probe ergab z. B.:

Angewendet (aschenfrei) 1452 mg.
Temperaturzunahme des Calorimeters 3,52°, entspr. 6019 *w.*
Wärmeverlust des Calorimeters 32 *w.*
Unvollständige Verbrennung:

Geb. 2 mg	Wasser	entspr. 7 *w*
„ 10 „	Kohlensäure	„ 23 „

Wasser verflüssigt 750 mg, somit [1]) dampfförmig 57 mg entspr. 35 *w.*

omit Brennwerth (W) = 6109 *w*, oder für 1 g = 4207 *w.* Drei
Versuche ergaben 4220, 4174 und 4202, im Mittel somit 4200 *w.*
ulong'sche Formel würde für Zellstoff $C_6H_{10}O_5$ (44,44 Proc. Kohlen-
ur 3591 *w* geben [2]).
ichenholz, trocken, ergab bei der Elementaranalyse:

Kohlenstoff	49,84 Proc.
Wasserstoff	5,83 „
Stickstoff	0,10 „
Sauerstoff	43,84 „
Asche	0,39 „

ine Brennwerthbestimmung:

Angewendet 1,211 g.
Temperaturzunahme 3,29°, entspr. 5626 *w.*
Wärmeverlust des Calorimeters 35 *w.*

Zellstoff giebt beim Verbrennen 55,56 Proc. Wasser, 1,452 g somit 807 mg.
. Stohmann und H. Langbein (Journ. f. prakt. Chem. 45, 305) fanden
Bombe für

Cellulose ($C_6H_{10}O_5$)		678,0 Cal.
Stärkemehl	„	677,5 „
Dextran	„	666,2 „

tantem Druck, während die Dulong'sche Formel nur $72 \times 8{,}1 = 583{,}2$ Cal.
würde.

Unvollständige Verbrennung:

3 mg	geb. Waſſer	entſpr. 11	w
2⁸⁴ „	„ Kohlenſäure	„ 43	„
Waſſer verſt.	590 mg	entſpr. 360	w
„ dampfſ.	43 „	„ 26	„
Somit Brennwerth	(W)	. . 5741	„
„ „	(D)	. . 5355	„

Auf 1 g berechnet und zuſammengeſtellt mit zwei anderen Verſuchen:

	I.	II.	III.	Mittel
Brennwerth (W) .	4740	4729	4751	4740
„ (D) . .	4421	4410	4432	4421

Die Dulong'ſche Formel würde nur $(W) = 4146$ und $(D) = $ [illegible] ergeben.

Preßtorf. Die Tiegelprobe (ſog. Immediatanalyſe) ergab:

Waſſer	11,90
Flüchtig	58,58
Koks, aſchefrei	27,01
Aſche	2,51

Die Elementaranalyſe:

Kohlenſtoff	56,02
Waſſerſtoff	5,57
Stickſtoff	1,11
Sauerſtoff	34,60
Aſche	2,70

Zwei Brennwerthbeſtimmungen:

	I.	II.
Angewendet	968 mg	914 m
Temperaturzunahme des Calorimeters	3,02°	2,8
Entſprechende Wärme	5164 w	4866 w
Correction des Calorimeters	28 „	30
„ für gebundenes H_2O	7 „	10
„ „ „ CO_2	33 „	42
Verflüſſigtes Waſſer	445 mg	418
Waſſerdampf	40 „	45
Brennwerth (W)	5256 w	4995
„ (D)	4961 „	4626
Oder für 1 g:		
Brennwerth (W)	5430 w	5432
„ (D)	5125 „	5127

Nach der Dulong'ſchen Form[illegible] $(W) = 495$[illegible]

Weſtfäliſche [illegible]

Kohlenſtoff	
Waſſerſtoff	
Schwefel	
Stickſtoff	
Sauerſtoff	
Aſche	

nügen) bestimmt. Entweichen z. B. die Gase mit 23°, so enthält 1 Liter 20,4 mg Wasser, bei Verwendung von 8 Liter Sauerstoff also 163 mg, entspr. 99 *w*. Wurde der Sauerstoff aber bei 19° feucht eingeführt, so enthielt er bereits 130 mg Wasser, so daß nur 33 mg entführt wurden, entspr. 20 *w*. Etwas Wasser scheint aber als Nebel entführt zu werden, so daß die Menge desselben meist 10 bis 15 mg größer ist.

Für manche technische Zwecke hinreichend genau kann man die Wärmeabgabe des Calorimeters und den entführten Wasserdampf dadurch ausgleichen, daß man das Kühlwasser 2° kälter nimmt als die Umgebung und den zugeführten feuchten Sauerstoff.

Zur Einübung des Verfahrens eignet sich Zellstoff gut.

Bestes Filtrirpapier wurde mit salzsäurehaltigem Wasser verrührt, der erhaltene Zellstoff gut ausgewaschen, in Filtrirpapier gehüllt an der Luft getrocknet, dann in 0,8 bis 1,5 g schwere Cylinder gepreßt und diese bei 110 bis 115° getrocknet. Der Versuch mit der schwersten Probe ergab z. B.:

Angewendet (aschenfrei) 1452 mg.
Temperaturzunahme des Calorimeters 3,52°, entspr. 6019 *w*.
Wärmeverlust des Calorimeters 32 *w*.
Unvollständige Verbrennung:

Geb.	2 mg	Wasser	entspr. 7 *w*
„	10 „	Kohlensäure	„ 23 „

Wasser verflüssigt 750 mg, somit [1]) dampfförmig 57 mg entspr. 35 *w*.

Somit Brennwerth (W) = 6109 *w*, oder für 1 g = 4207 *w*. Drei andere Versuche ergaben 4220, 4174 und 4202, im Mittel somit 4200 *w*. Die Dulong'sche Formel würde für Zellstoff $C_6H_{10}O_5$ (44,44 Proc. Kohlenstoff) nur 3591 *w* geben [2]).

Eichenholz, trocken, ergab bei der Elementaranalyse:

Kohlenstoff	49,84	Proc.
Wasserstoff	5,83	„
Stickstoff	0,10	„
Sauerstoff	43,84	„
Asche	0,39	„

Eine Brennwerthbestimmung:

Angewendet 1,211 g.
Temperaturzunahme 3,29°, entspr. 5626 *w*.
Wärmeverlust des Calorimeters 35 *w*.

---

[1]) Zellstoff giebt beim Verbrennen 55,56 Proc. Wasser, 1,452 g somit 807 mg. — [2]) F. Stohmann und H. Langbein (Journ. f. prakt. Chem. 45, 305) fanden mit der Bombe für

Cellulose	($C_6H_{10}O_5$)	678,0	Cal.
Stärkemehl	„	677,5	„
Dextran	„	666,2	„

bei constantem Druck, während die Dulong'sche Formel nur $72 \times 8{,}1 = 583{,}2$ Cal. ergeben würde.

I. Asche von Lignit von Trifail nach Priwoznik (Journ. f. prak. [illegible], 3).

II. Lignit der Minerva-Grube Herault, nach Baroulier (Ann. d. 1883, 137).

III. Braunkohle von Dioszyör, Ungarn (Fischer's Jahresb. 1887, 4

Braunkohle von San Raphael, Argentinien, enthielt nach J. (Chem. News 66, 211):

Kohlenstoff	60,59	Proc.
Wasserstoff	8,63	„
Stickstoff	1,43	„
Schwefel	4,23	„
Sauerstoff	25,12	„
Asche	0,63	„

Die Asche (in heißer verdünnter Salpetersäure löslich):

Vanadiumpentoxyd, V_2O_5	38,22	Proc.
Phosphorpentoxyd, P_2O_5	0,71	„
Schwefelsäure, SO_3	12,06	„
Calciumoxyd, CaO	8,44	„
Eisenoxyd, Fe_2O_3	4,96	„
Thonerde, Al_2O_3	3,32	„
Kali, K_2O	1,73	„

In der Säure unlöslich:

Kieselsäure, SiO_2	13,70	Proc.
Eisenoxyd, Fe_2O_3	9,42	„
Thonerde, Al_2O_3	5,26	„
Magnesia, MgO	0,83	„

Steinkohlenasche hat z. B. folgende Zusammensetzung:

Steinkohlenasche	Königsgrube nach Grundmann	New-Castle nach Taylor	Westliche Kohlenfelder Missouri nach Schweitzer	Nach Kremers			
				Inde-Revier bei Aachen	Walden-burg		Zwick
Eisenoxyd	16,06	15,96	75,90	60,79	54,47	6,36	25,3
Thonerde	18,95	12,19	7,46	2,21	8,31	31,36	22,4
Kalk	3,21	9,99	0,40	19,23	3,44	1,08	2,8
Magnesia	1,97	1,13	0,39	5,03	1,60	0,35	0,2
Kali	2,05	1,17	—	0,35	0,07	0,11	0,6
Natron	Spur	—	—	0,08	0,29	—	0,2
Kieselsäure	55,40	59,56	14,34	1,70	31,30	60,23	45,1
Schwefelsäure	1,73	8,2	0,71	10,71	0,52	0,23	2,3
Phosphorsäure	0,36	—	0,14	—	—	—	—
Chlor	Spur	—	—	—	—	—	—
Manganoxyd	—	—	0,99	—	—	—	—

Viele Steinkohlenaschen enthalten Phosphorsäure; Le Chat

1) Wagn[illegible] 1873, 963.

Bis 3 Proc. Phosphorsäuregehalt. A. Carnot[1]) fand in Steinkohlen .06 Proc. Phosphor; er führt den Phosphor auf die Sporen oder Pollen= zurück. H. Reinsch[2]) fand in Steinkohlen bis 1 Proc. Phosphor= A. S. Mc Creath[3]) bis 0,17 Proc. Phosphor, in den daraus dar= ten Koks 0,28 Proc.

Die Asche westfälischer Steinkohlen enthält nach Platz[4]) bis 0,5 Proc. r, Blei und Zink. Aschenanalysen oberschlesischer Steinkohlen ergaben Jenisch[5]):

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
. . . . .	39,45	26,07	3,86	6,89	6,43	9,20
hes SiO_2 .			20,94	38,34	28,20	27,45
. . . . .	18,23	27,80	20,63	15,84	23,82	28,57
. . . . .	15,68	19,84	26,02	19,27	18,58	10,76
. . . . .	1,33	0,42	2,84	1,17	1,43	0,20
. . . . .	0,26	0,37	1,12	0,09	0,55	0,86
. . . . .	0,021	0,069	0,058	0,037	0,082	0,056
. . . . .	0,008	0,001	0,003	0,005	0,004	0,002
. . . . .	6,02	11,15	6,40	2,16	3,29	7,45
. . . . .	2,44	4,21	4,69	0,81	0,87	2,00
len	2,17	0,76	2,98	2,10	3,09	2,09
(Ges.=) . .	12,83	7,38	9,48	11,84	12,61	10,88
. . . . .	1,29	1,48	0,85	1,09	0,97	0,23

I. Ungewaschene Würfelkohlen vom Schmiederschacht bei Poremba.
II. Gewaschene Kohlen ebendaher aus der Kohlenwäsche der Friedenshütte.
III. Staubkohlen vom Schmiederschacht.
IV. Staubkohlen der Wolfganggrube (Valentinschacht bei Ruda).
V. Staubkohlen vom Gotthardschacht der Paulusgrube bei Morgenroth.
VI. Kleinkohlen vom Aschenbornschacht der Gottessegengrube bei Antonienhütte.

Nach Poleck[6]) enthält der Schwefelkies der Steinkohlen auch Nickel; ulze[7]) fand in Steinkohlen Thallium und Lithium. Manche Stein= en enthalten auch Schwerspath, andere Chlornatrium.

Macadam[8]) erinnert an den Arsengehalt des in Steinkohlen ein= gerten Schwefelkieses; Steinkohlenruß enthielt 0,089 bis 0,117 Proc. enigsäure.

---

[1]) Compt. rend. 99, 154. — [2]) Jahrbuch 26, 317. — [3]) Iron 1879, 679. — Fischer's Jahresb. 1887, 15; 1889, 12. — [5]) Chem. Ind. 1887, 54. — [6]) Inauguraldissertation 1869. — [7]) Fischer's Jahresb. 1886, 1069. — [8]) Journ. Pharm. . Dec. 1878.

Gasgehalt der Kohlen, schlagende Wetter.

Welches Unheil die den Kohlen entströmenden Gase anrichten können, zeigt z. B. folgende Zusammenstellung der Explosionen schlagender Wetter[1]) im Oberbergamtsbezirk Dortmund:

Jahr	Anzahl der betriebenen Steinkohlenwerke	Förderung t	Belegschaft	Anzahl der Explosionen	Anzahl der Getöteten	Anzahl der Verletzten	Anzahl der Verunglückten	Auf 1 Million Tonnen Förderung kommen Explosionen	Auf 1 Million Tonnen Förderung kommen Verunglückte	Von 1000 Arbeitern wurden durch schlagende Wetter getötet	Von 1000 Arbeitern wurden durch schlagende Wetter verletzt	Zahl der Verunglückten überhaupt Mann	Zahl der Verunglückten davon durch schlagende Wetter Proc.
1888	172	33 223 614	105 445	78	18	80	108	2,20	3,2	0,17	1,02	888	5,88
1889	167	33 855 110	115 497	67	54	97	151	1,98	4,46	0,47	1,81	880	16,86
1890	177	35 469 290	127 794	91	48	112	155	2,57	4,37	0,34	1,21	870	11,85
1891	175	37 402 494	138 789	86	109	155	264	2,30	7,06	0,79	1,10	454	24,10
1892	176	36 853 502	142 247	75	47	120	167	2,03	4,53	0,33	1,17	888	12,95
		176 804 010	629 722	392	271	574	845	2,22	4,78	0,43	1,84	1 882	14,70
1861 bis 1887		458 124 985	1 869 851	1 564	1 129	2 247	3 376	3,41	7,37	0,60	1,81	6 820	17,84

[1]) Hoppe-Seyler erwähnt, daß das Vorhandensein entzündbarer Luft in Steinkohlenflötzen und ihr Ausströmen bei der Gewinnung der Steinkohle, sowie das Ausströmen entzündlicher Gase aus Sümpfen, Seen u. dgl. bereits im vorigen Jahrhundert in weiteren Kreisen bekannt war, schon vor dem Briefe von Alexander Volta an seinen Freund, den Pater Campi, vom 14. November 1776, welcher diesen Gegenstand behandelt; doch ist Volta als der eigentliche Entdecker dieser Naturerscheinung anzusehen, um so mehr, als er zum ersten [illegible] gefunden hat, daß dasselbe in bestimmten Volumenverhältnissen [illegible] bewirken. Auch hat

:gleicht man die durch ſchlagende Wetter in den wichtigeren Staaten in dem Jahrzehnte 1871 bis 1880 verurſachten Tödtungen, ſo ergiebt endes:

Preußen	324	Mann,
Großbritannien	2686	„
Belgien (1871 bis 1879)	426	„
Frankreich	513	„
Oeſterreich (1875 bis 1880)	61	„
Sachſen	161	„
Zuſammen	4471	Mann.

her erforderte der Steinkohlenbergbau, der in zehn Jahren über- l 256 Menſchenleben koſtete, von dieſer Zahl allein 4471 oder 21 Proc. Explosionen von ſchlagenden Wettern[1]).

ch Haslacher[2]) hätten die von 1861 bis 1881 in Preußen vor- nen 332 Explosionen vermieden werden können, wenn die Wetter- gung ſo reichlich und vollſtändig geweſen wäre, um alle den ſchlagenden Wetter bis zur Unſchädlichkeit verdünnen und n zu können. Der Wetterwechſel beſteht immer in einem in der- ichtung ununterbrochen durch die Grube ſtreichenden Luftſtrome oder ſtrome, welcher entweder dadurch bewirkt wird, daß man von Tage r Druck friſche Wetter in den Wetterſtrom hineinbläſt, oder durch ung der Grubenwetter dieſelben aus der Grube herausſaugt und er an dem entgegengeſetzten Ende des Wetterſtromes friſche Wetter en läßt.

)tz des beſten Wetterwechſels iſt die Beſchaffung guter Sicherheits- :[3]) und paſſende Sprengmittel[4]) ſehr weſentlich.

Vgl. Zeitſchr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 29, 283 u. 379; 30, 144; Berg- u. Hüttenm. Jahrb. 1881, 194. — [2]) Zeitſchr. f. Berg-, Hütten- nenk. 30, 378. In 146 Fällen war die Urſache offenes Geleucht, in unbefugte Oeffnen der Sicherheitslampe, in 7 der verbotene Ge- n Feuerzeug, alſo in 197 Fällen eine offene Flamme, welche ſich meiden laſſen. In 74 Fällen traf die Schuld die geſchützte Flamme, Sicherheitslampe ſelbſt, nämlich in 19 das Schadhaftwerden der Lampe, Glühendwerden des Drahtkorbes und in 44 das Durchſchlagen der durch das Drahtnetz, und zwar 37 Mal in Folge heftiger Bewegung der d 7 Mal wegen zu großer Geſchwindigkeit des Wetterzuges. In 66 Fällen Pulverflamme bei der Sprengarbeit Urſache der Entzündung, in einem ten ſich die Wetter am Wetterofen an und in 8 Fällen blieb die Urſache :. Von dieſen 340 Fällen waren in 219 die ſchlagenden Wetter durch Entbindung entſtanden, daher die Ventilation ſehr mangelhaft geweſen ; in 46 Fällen gab das Anhauen von Bläſern oder Gasklüften zu tzlichen Auftreten Veranlaſſung, während in 42 Fällen die Anſammlung , beſonders im „alten Manne“, und in 27 Fällen Störungen der Ven- das verſtärkte Vorhandenſein der ſchlagenden Wetter verurſacht haben. er Luftdruckänderung auf Explosionen ſ. Zeitſchr. f. Berg-, Hütten- u. 29, 309 u. 380. — [3]) Vgl. Kreiſcher und A. Winkler: Sicherheits- Polyt. Journ. 240, 50; Zeitſchr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 29, 359 — [4]) Vgl. Fiſcher's Jahresb. 1882, 1064; Berg- u. Hüttenm. Jahrb. 3; Zeitſchr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 29, 345; Zeitſchr. d. Ver. ng. 1884, 790; 1885, 300.

Die Bedeutung des Kohlenstaubes[1]) für die Entstehung von Grube explosionen ist noch nicht völlig geklärt; jedenfalls werden aber weitaus meisten Explosionen durch Grubengase veranlaßt oder doch eingeleitet.

Grubengase bestehen wesentlich aus Methan. Nach Schondorf bestand ein Bläser[2]) in dem zum Wälderthan gehörenden Kohlenwerk bei Obe kirchen aus:

Kohlensäure	2,56
Methan (CH_4)	60,46
Aethan (C_2H_6)[3])	37,62

Grubenwetter daselbst enthielten:

Kohlensäure	0,246	bis	0,097	Proc.
Methan	0,119	„	1,197	„
Aethan	0,011	„	0,347	„

Er gibt ferner folgende Analyse einer Grubenluft, in welcher die Lam das Gas anzeigten, indem sie eine blaue Flammenhülle erkennen ließen:

Stickstoff	77,272
Sauerstoff	17,942
Kohlensäure	0,409
Methan	4,517
Aethan	0,063

Den ausführlichen Tabellen über die Grubenwetter in preußischen St kohlenbergwerken seien folgende Angaben entnommen:

[1]) Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 29, 310; 32, 575; Oesterr. Zeitsch Berg- u. Hüttenk. 1885, 358 u. 472; 1886, 10; Annal. d. mines 15, 2; Berg- u. Hütte Ztg. 1879, 442; Fischer's Jahresb. 1882, 1064; 1885, 1206; 1887, 859. — [2]) Zeit f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 24, 73; 31, 145 u. 435; 32, 509; 33, 277. S nennt „Bläser" eine Art von Gasquellen, deren Dauer mitunter zwar bloß kurz ist, aber auch ebenso nach Monaten und Jahren zählen kann. In der Kohl grube Tyne hat man einen Bläser gehabt, der während eines Jahres 168 bis 196 Gas in der Minute ergab. Zu Wellesweiler (Saarbrücken) hielt ein Bläser wäh 50 Jahren an. Man hat selbst zu verschiedenen Zeiten das Gas zu Beleuchtu zwecken aufgefangen, und Jars führt im vorigen Jahrhundert ein Leuchtfeue der Küste von Whitehaven an, welches durch Grubengas gespeist wurde. Das I Fredonia bei Buffalo war gegen 1830 durch eine Gasquelle beleuchtet, welche einer Kohlenschicht kam. Georg Stephenson hat von 1831 bis 1835 die Ta anlagen der Grube Wilmington mit dem Gase eines Bläsers erleuchtet, welches der Grube aufgefangen wurde. Aehnliche Beispiele finden sich noch heute in E land. — [3]) Schulz hält das in Grubenwettern aufgefundene Aethan für beson gefährlich, ohne aber eigene Versuche auszuführen (Wochenschr. d. Ver. deutsch. I 1883, 184).

Vergleicht man die durch schlagende Wetter in den wichtigeren Staaten Europas in dem Jahrzehnte 1871 bis 1880 verursachten Tödtungen, so ergiebt sich Folgendes:

Preußen	324	Mann,
Großbritannien.	2686	„
Belgien (1871 bis 1879)	426	„
Frankreich	513	„
Oesterreich (1875 bis 1880)	61	„
Sachsen	161	„
Zusammen	4471	Mann.

Daher erforderte der Steinkohlenbergbau, der in zehn Jahren überhaupt 21 256 Menschenleben kostete, von dieser Zahl allein 4471 oder 21 Proc. durch Explosionen von schlagenden Wettern[1]).

Nach Haslacher[2]) hätten die von 1861 bis 1881 in Preußen vorgekommenen 332 Explosionen vermieden werden können, wenn die Wetterversorgung so reichlich und vollständig gewesen wäre, um alle auftretenden schlagenden Wetter bis zur Unschädlichkeit verdünnen und fortführen zu können. Der Wetterwechsel besteht immer in einem in derselben Richtung ununterbrochen durch die Grube streichenden Luftstrome oder Wetterstrome, welcher entweder dadurch bewirkt wird, daß man von Tage aus unter Druck frische Wetter in den Wetterstrom hineinbläst, oder durch Verdünnung der Grubenwetter dieselben aus der Grube herausfaugt und statt ihrer an dem entgegengesetzten Ende des Wetterstromes frische Wetter einfallen läßt.

Trotz des besten Wetterwechsels ist die Beschaffung guter Sicherheitslampen[3]) und passende Sprengmittel[4]) sehr wesentlich.

---

[1]) Vgl. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 29, 283 u. 379; 30, 144; 33, 339; Berg- u. Hüttenm. Jahrb. 1881, 194. — [2]) Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Salinenk. 30, 378. In 146 Fällen war die Ursache offenes Geleucht, in 44 das unbefugte Oeffnen der Sicherheitslampe, in 7 der verbotene Gebrauch von Feuerzeug, also in 197 Fällen eine offene Flamme, welche sich hätte vermeiden lassen. In 74 Fällen traf die Schuld die geschützte Flamme, d. h. die Sicherheitslampe selbst, nämlich in 19 das Schadhaftwerden der Lampe, in 11 das Glühendwerden des Drahtkorbes und in 44 das Durchschlagen der Flamme durch das Drahtnetz, und zwar 37 Mal in Folge heftiger Bewegung der Lampe und 7 Mal wegen zu großer Geschwindigkeit des Wetterzuges. In 66 Fällen war die Pulverflamme bei der Sprengarbeit Ursache der Entzündung, in einem Falle steckten sich die Wetter am Wetterofen an und in 8 Fällen blieb die Ursache unbekannt. Von diesen 340 Fällen waren in 219 die schlagenden Wetter durch langsame Entbindung entstanden, daher die Ventilation sehr mangelhaft gewesen sein muß; in 46 Fällen gab das Anhauen von Bläsern oder Gasklüften zu ihrem plötzlichen Auftreten Veranlassung, während in 42 Fällen die Ansammlung von Gasen, besonders im „alten Manne“, und in 27 Fällen Störungen der Ventilation das verstärkte Vorhandensein der schlagenden Wetter verursacht haben. Einfluß der Luftdruckänderung auf Explosionen s. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 29, 309 u. 380. — [3]) Vgl. Kreischer und A. Winkler: Sicherheitslampen: Polyt. Journ. 240, 50; Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 29, 359 — [4]) Vgl. Fischer's Jahresb. 1882, 1064; Berg- u. Hüttenm. Jahrb. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 29, 345; Zeitschr. d. Ver. 5, 300.

Die Bedeutung des Kohlenstaubes[1]) für die Entstehung von Grubenexplosionen ist noch nicht völlig geklärt; jedenfalls werden aber weitaus die meisten Explosionen durch Grubengase veranlaßt oder doch eingeleitet.

Grubengase bestehen wesentlich aus Methan. Nach Schondorf[2]) bestand ein Bläser[3]) in dem zum Wälderthan gehörenden Kohlenwerk bei Obernkirchen aus:

Kohlensäure	2,56
Methan (CH_4)	60,46
Aethan (C_2H_6)[3])	37,62

Grubenwetter daselbst enthielten:

Kohlensäure	0,246	bis	0,097	Proc.
Methan	0,119	„	1,197	„
Aethan	0,011	„	0,347	„

Er gibt ferner folgende Analyse einer Grubenluft, in welcher die Lampen das Gas anzeigten, indem sie eine blaue Flammenhülle erkennen ließen:

Stickstoff	77,272
Sauerstoff	17,942
Kohlensäure	0,409
Methan	4,517
Aethan	0,063

Den ausführlichen Tabellen über die Grubenwetter in preußischen Steinkohlenbergwerken seien folgende Angaben entnommen:

---

[1]) Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. **29**, 310; **32**, 575; Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenk. 1885, 358 u. 472; 1886, 10; Annal. d. mines **15**, 2; Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1879, 442; Fischer's Jahresb. 1882, 1064; 1885, 1206; 1887, 859. — [2]) Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. **24**, 73; **31**, 145 u. 435; **32**, 509; **33**, 277. Man nennt „Bläser" eine Art von Gasquellen, deren Dauer mitunter zwar bloß ganz kurz ist, aber auch ebenso nach Monaten und Jahren zählen kann. In der Kohlengrube Tyne hat man einen Bläser gehabt, der während eines Jahres 168 bis 196 cbm Gas in der Minute ergab. Zu Wellesweiler (Saarbrücken) hielt ein Bläser während 50 Jahren an. Man hat selbst zu verschiedenen Zeiten das Gas zu Beleuchtungszwecken aufgefangen, und Jars führt im vorigen Jahrhundert ein Leuchtfeuer an der Küste von Whitehaven an, welches durch Grubengas gespeist wurde. Das Dorf Fredonia bei Buffalo war gegen 1830 durch eine Gasquelle beleuchtet, welche aus einer Kohlenschicht kam. Georg Stephenson hat von 1831 bis 1835 die Tagesanlagen der Grube Wilmington mit dem Gase eines Bläsers erleuchtet, welches in der Grube aufgefangen wurde. Aehnliche Beispiele finden sich noch heute in England. — [3]) Schulz hält das in Grubenwettern aufgefundene Aethan für besonders gefährlich, ohne aber eigene Versuche auszuführen (Wochenschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1883, 184).

Im Wettercanal zum Ventilator auf dem Wetterschacht Nr. 2	Ausziehender Strom des Wetterschachtes Nr. 2	97,738	0,696	1,564	268,00			
Westliche Grundstrecke im Flötz C (II. R) Nordflügel in der 360 m-Sohle, westlich des tonnlägigen blinden Wetterschachtes	Ausziehender Strom aus der Tiefbauabtheilung	97,437	0,359	2,204	308,00			
Hauptquerschlag in der 360 m-Sohle im Sattelhöchsten von Flötz Nr. 4	Ansammlung von Schlagwettern an der Firste	85,217	0,096	14,687				
Westliche Grundstrecke im Flötz Nr. 13 (I. R) Nordflügel in der 250 m-Sohle	Durch den Förderschacht Nr. 2 ausziehender Strom des Westfeldes	98,830	0,520	0,650	86,00			
5. Zeche Westfalia bei Dortmund, den 30. Januar 1884.								
Südlicher Hauptquerschlag in der II. Tiefbausohle im Hangenden von Flötz B	Ausziehender Strom des Südfeldes	99,174	0,743	0,083	304,00	147	7	29,50
Nördlicher Hauptwetterquerschlag in der I. Tiefbausohle	Ausziehender Strom des Nordfeldes	98,875	0,519	0,606	208,00	152	4	25,00
Wetterquerschlag von Flötz Nr. 7 nach Flötz Nr. 16 in der II. östlichen Abtheilung der I. Tiefbausohle	Ausziehender Strom von den Flötzen Nr. 8, 9, 11 und 12 über der III. Tiefbausohle, sowie Nr. 9 und Nr. 16 über der II. Tiefbausohle	99,319	0,328	0,353	154,00	152	4	25,00
II. östlicher Theilungsquerschlag in der II. Tiefbausohle im Hangenden von Flötz Nr. 2.	Ausziehender Strom von den Flötzen Nr. 8, 9, 11 und 12 über der III. Tiefbausohle	99,628	0,252	0,120	106,00	116	4	15,00
Oestliche Abbaustrecke Nr. 7 in der II. östlichen Abtheilung auf Flötz Nr. 16 über der II. Tiefbausohle	Vor Ort:							
	an der Firste	95,869	0,775	3,356				
	in der halben Streckenhöhe	96,050	0,755	3,195				
	an der Sohle	97,702	0,589	1,709				



Ort der Probenahme		Zusammensetzung der Wetter			Wettermenge pro Minute cbm	Zahl der		Durchschnittsförderung pro Stunde t
		C + N	CO_2	CH_4		Arbeiter	Pferde	
6. Zeche Unser Fritz, Schacht I, bei Wanne, den 9. April 1884.								
Nördlicher Querschlag in der I. Tiefbausohle, nahe beim Schachte	Ausziehender Strom des Westfeldes	99,304	0,302	0,394	147,00	108	4	16,50
Oestliche Grundstrecke im Flötz Nr. 6 in der I. östlichen Abtheilung der I. Tiefbausohle	Ausziehender Strom des Ostfeldes	99,216	0,406	0,378	258,00	131	6	26,50
Südlicher Querschlag in der I. Tiefbausohle im Liegenden von Flötz Nr. 6.	Ausziehender Strom des Südfeldes	99,146	0,496	0,358	344,00	103	3	18,25
Oestliche Grundstrecke auf Flötz Nr. 11 in der I. östlichen Abtheilung der I. Tiefbausohle	Ausziehender Strom der II. östlichen Abtheilung der Flötze Nr. 10, 11, 12 und 13 über der II. Tiefbausohle	99,289	0,326	0,385	222,00	82	2	14,00
Südlicher Querschlag in der I. Tiefbausohle im Liegenden von Flötz Nr. 11	Ausziehender Strom der südlichen Abtheilung der Flötze Nr. 12 und Nr. 13 Südflügel über der II. Tiefbausohle	99,108	0,585	0,307	132,00	21	1	4,25
Saarbrücker Steinkohlenbecken.								
Kgl. Steinkohlengrube König-Wellesweiler, Abtheilung König, den 1. August 1883.								
Oestliche Grundstrecke auf Flötz Walder-	Ausziehender Strom des gesammten							

der Saarsohle								
I. westlicher Querschlag in der Saarsohle im Liegenden von Flötz Aster	Ausziehender Strom der liegenden Partie des Westfeldes	98,994	0,580	0,476	198,84	159	4	21,00
Südlicher Wetterquerschlag, südlich des Ventilatorschachtes in der Saarsohle	Ausziehender Strom des gesammten Ostfeldes	98,772	0,660	0,568	56,00	36	1	4,00
I. östlicher Hauptquerschlag im Liegenden von Flötz Grolmann in der Saarsohle	Ausziehender Strom der liegenden Partie des Ostfeldes	99,338	0,346	0,316	1213,00	548	4	73,30
		99,448	0,358	0,194	443,66	237	2	34,60
Zeche Ver. Glückhilf bei Waldenburg (Schlesien), den 8. September 1883.								
Im Ventilatorgehäuse am Hedwigschacht	Gesammtausziehender Strom vom Hedwig Schachtsystem	99,156	0,511	0,333	819,00	400	—	80,00
Luftzuführungsraum des Guibal-Ventilators am Wrangel-Schacht	Ausziehender Strom vom Wrangel-Schachtsystem	99,414	0,311	0,275	892,00	201	—	38,00
Wetterschwebende, zu Bremsberg I im Flötz Nr. 5 gehörig, zwischen der II. und I. Tiefbausohle nördlich des Wrangel-Schachtquerschlages	Dieser Strom ventilirt die Vorrichtungs- und Abbauarbeiten im Flötz Nr. 5 zwischen der III. und II. Tiefbausohle	99,118	0,142	0,740	165,43	25	—	7,00
Zeche Cons. Friedenshoffnung bei Waldenburg, den 8. September 1883.								
Hauptwetterstrecke im Flötz Nr. 3 in der IV Tiefbausohle (Wettersohle) südlich des Ventilatorschachtes	Ausziehender Strom von Flötz Nr. 2, 3, Starkesflötz und Nr. 4 im Baufelde südlich des Hauptsprunges	98,729	0,353	0,918	375,22	239	—	28,50
Südlicher Querschlag Nr. 2 von Flötz Nr. 2 nach dem Straßenflötz in der Wettersohle	Ausziehender Strom vom Straßenflötz im Baufelde südlich des Hauptsprunges	98,720	0,297	0,983	103,45	25	—	0,40
streichende Strecke Nr. 6 im Flötz , im Bereiche des Bremsb Nr. I auf Flötz Nr. 4 in Tiefbausohle	Dieser Strom ventilirt auf Flötz Nr. 5 die streichende Strecke Nr. 6 und die Wetterstrecke auf diesem Flötz auf eine Länge von etwa 500 m	98,683	0,119	1,198	133,40	6	—	0,35

A. Winkler[1]) fand in Grubenluft bis 0,2 Proc. Methan und 2,7 Proc. Kohlensäure. Eine Grube lieferte täglich bis 1043 cbm Methan und 8000 cbm Kohlensäure.

Förster und Winkler[2]) fanden in der Grubenluft bei Zwickau nur 0,003 bis 0,077 Proc. Methan.

J. Mauerhofer[3]) bespricht die verschiedenen Versuche zur Verwerthung der Grubengase. Dieselben enthielten 2 bis 2,9 Proc. Kohlensäure und 88,8 bis 95 Proc. Methan; sie wurden probeweise zur Beleuchtung mit Magnesiakämmen verwendet.

Playfair[4]) fand:

	Sumpfgas	Stickstoff	Sauerstoff	Kohlensäure	Wasserstoff
Walsend (Bensham)	77,50	21,00	—	1,30	—
„ (pipe above ground)	92,80	6,90	0,60	0,30	—
Hebburn (24 feet below Bensham)	91,80	6,70	0,90	0,70	—
„ (ditto a month after)	92,70	6,40	—	0,90	—
„ (Bensham)	86,50	11,90	—	1,60	—
Jarrow (Bensham)	83,10	14,20	0,40	2,10	—
„ (five quarter) . . .	93,40	4,90	—	1,70	—
„ (low main)	79,70	12,13	3,00	—	3,00
„ (low main)	70,70	15,30	8,00	2,00	—
Well gate (five quarter seam)	98,20	1,30	—	0,50	—

Thomas[5]) fand in Kohlengruben von Wales:

	Sumpfgas	Stickstoff	Kohlensäure	Sauerstoff	Aethylwasserstoff
Bläser	97,65	1,85	0,50	—	—
„	96,74	2,79	0,47	—	—
„	94,84	5,06	0,10	—	—
„	95,05	0,69	4,26	—	—
„	47,37	41,58	0,90	10,15	—
„	95,47	3,91	0,62	—	—
„	95,51	2,53	1,96	—	—
„	94,78	3,60	0,72	—	0,90
„	95,56	3,98	0,35	0,11	—
Bohrloch in der Kohle	97,31	2,31	0,38	—	—
„ „ „ „	96,54	3,02	0,44	—	—
„ „ „ „	74,86	20,30	0,15	4,69	—
„ „ „ „	97,37	2,21	0,42	—	—
„ „ „ „	95,42	3,98	0,60	—	—

Beim Erwärmen der Kohlenproben auf 100° entwickelten sie nach Thomas in der Luftleere

---

[1]) Fischer's Jahresb. 1882, 1062. — [2]) Jahrb. f. Berg- u. Hüttenw. Sachsen 1883, 96. — [3]) Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw. 1893, 300. — [4]) Vgl. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Salinenk. 29, 286. — [5]) Journ. Chem. Soc. 13, 812 u. 820.

es im luft- me bei 100° ten Gases	Kohle	Methan-gas	Stick-stoff	Sauer-stoff	Kohlen-säure
ccm	Bituminöse Kohle . . .	—	62,78	0,80	36,42
„	„ „ . . .	0,40	80,11	2,72	16,77
„	„ „ . . .	63,76	29,75	1,05	5,44
„	„ „ . . .	2,68	69,07	6,09	22,16
„	„ „ . . .	31,98	56,34	2,25	9,43
„	Halbbituminöse Kohle . .	72,51	14,51	0,64	12,34
„	Dampfkessel-Kohle . . .	87,30	7,33	0,33	5,04
„	„ . . .	81,64	4,66	0,49	13,21
„	„ . . .	84,22	9,88	0,44	5,46
„	„ . . .	67,47	12,61	1,02	18,90
„	„ . . .	83,92	3,49	0,34	9,25
„	„ . . .	73,47	14,62	0,56	11,35
„	„ . . .	82,70	11,12	0,54	5,64
„	Anthracit	93,13	4,25	—	2,62
„	„	84,18	1,10	—	14,72

Gasgehalt der Braunkohle untersuchte J. W. Thomas[1]).
erziger Lignit. Erhitzen auf 50° von 100 g durch 12 Tage gab
m Gas, bestehend in 100 Thln. aus 87,25 CO_2, 0,24 O, 3,59 CO und
H_2O. Von einem zweiten, auf 50° erhitzten Muster wurden 100 g
e auf 100° erhitzt; es wurden 59,9 ccm Gas freigemacht, das aus
CO_2, 5,11 CO, 0,33 C_nH_{2n} und 5,03 N bestand. Erhitzen auf 150°
ersetzung herbei; unter den Producten fanden sich Mercaptan, Schwefel-
d andere geschwefelte organische Körper vor. Bei 200° wurden etwa
Gas erhalten, die, vorzüglich in den zuletzt übergehenden Theilen, aus
CO_2, 2,82 H, 14 CO, 0,49 C_2H_4, 0,48 C_3H_6 und 0,27 N bestanden.
bei 100° schwärzte sich das Quecksilber der Sprengelpumpe; bei 250°
Einwirkung des Schwefels auf das Quecksilber so heftig, daß die Fall-
r Pumpe verstopft wurde.

ichter, brauner Lignit. Erhitzen auf 50° (gleichfalls von 100 g)
5 ccm aus 96,23 CO_2, 0,11 O, 2,42 CO, 1,24 N und einer Spur
bestehendes Gas. Bei 100° sublimirte Schwefel in kleinen Krystallen
185° trat Zersetzung ein. Bei 200° freigemachtes Gas enthielt
CO_2, 7,41 CO, 2,08 C_nH_{2n}, 3,34 CH_4, 0,53 C_3H_8 und 0,34 N.

ichter, erdiger Lignit, ohne holzartige Structur, von schwärzlicher
an den Spaltflächen reichlich mit Eisenoxyd belegt. Zersetzung begann
0°. Die bei 200° entbundenen Gase waren 0,41 H_2S, 91,68 CO_2,
$_nH_{2n}$, 7,12 CO, 0,38 N und Spuren von H.

. v. Meyer[2]) erhitzte die Kohlenproben unter Wasser auf 100° und
hte die entweichenden Gase. Die volumprocentige Zusammensetzung
e zeigt folgende Tabelle. Kohlenwasserstoffe fehlten bei der Burgk-Kohle,
nd sie meist in großer Menge vorhanden.

---

[1]) Chem. News 1877, 249. — [2]) Journ. f. prakt. Chem. 5, 144 und 407; Wagner's Jahresb. 1872, 890; 1873, 957.

	CO_2	O	N	H	CH$_4$	C
Plauen.						
Schicht Burgk, harter Schiefer	48,7	1,8	49,5	—	—	—
„ „ weicher Schiefer	38,2	1,2	60,6	—	—	—
„ „ Maschinen-Schiefer	54,9	1,2	43,9	—	—	—
Zwickauer Bruckenberg.						
Schichtenkohle aus 700 m Teufe. Frischer Anbruch, sehr dichte, ausgezeichnet schiefrige Kohle	2,42	2,51	23,17	—	71,90	—
Flammkohle aus 600 m Teufe. Frischer Anbruch, schiefrig, glänzende matte Schichten						
Fettkohle	4,02	0,62	50,36	—	45,00	—
Flammkohle aus 650 m Teufe. 1½ Jahr dem Wetterstrom ausgesetzt, etwas verwittert erscheinend, Bruch im Innern glänzend	2,25	0,70	23,89	—	73,16	—
Fettkohle aus 650 m Teufe. Frischer Anbruch, harte schiefrige Kohle von glänzendem Bruch	0,60	Spur	48,00	—	51,40	—
Schichtenkohle, fünf Jahre dem Wetterstrom ausgesetzt . . .	16,70	4,90	55,15	—	3,17	18,61
Dieselbe, eine Woche später untersucht	11,40	3,80	60,98	—	3,44	18,88
Dieselbe, zwei Wochen später untersucht	12,10	1,10	65,16	—	3,19	16,85
Fettkohle, fünf Jahre dem Wetterstrom ausgesetzt	7,62	2,44	50,75	—	15,88	22,35
Dieselbe, eine Woche später untersucht	10,10	2,60	50,53	1,82?	10,18	23,32
Dieselbe, zwei Wochen später untersucht	11,18	2,82	67,99	—	—	16,36
Westfalen.						
Gaskohle von Zeche Zollverein	7,50	2,59	89,91	—	—	—
„ „ „ Consolidation	2,56	4,11	58,48	—	24,85	

	CO_2	O	N	CO	CH_4	C_2H_6	Schwefelsäure absorbirt	100 g Kohle gaben Gas ccm
Zeche Constantin:								
hem, frisch deutlich, etwas Schwefelnd	4,87	2,66	75,82	—	16,65	—	—	50,6
ang dem Wetterfetzt	11,12	2,88	78,60	—	7,40	—	—	43,2
, frisch, der vorinlich	2,18	2,12	70,51	—	25,19	—	—	43,3
lang dem Wetterfetzt	15,84	3,06	74,53	—	6,57	—	—	41,2
t, frisch, undeutmürbe, reich an	5,82	1,99	60,62	—	31,57	—	—	59,2
lang dem Wetterfetzt	7,68	2,24	86,77	—	3,31	—	—	43,6
frisch, undeutlich tellenweise faserigend	1,30	1,60	66,85	—	30,25	—	—	54,4
lang dem Wetterfetzt	4,35	3,35	81,18	—	11,12	—	—	39,2
a, frisch, deutlich eich an Schwefel-	2,02	0,90	86,43	—	10,65	—	—	54,5
lang dem Wetterfetzt	2,15	3,14	91,28	—	3,43	—	—	39,6
ɔt, frisch wie die	3,72	0,39	90,19	—	5,70	—	—	42,0
lang dem Wetterfetzt	8,49	3,57	87,94	—	Spur	—	—	36,4
cken (Grube nprinz).								
ieder Flötz.								
. . . . .	4,05	15,17	78,13	—	2,65	—	—	
tief (zwei Wochen ern). Regelmäßig eich an Schwefel-								
hen verwittert .	8,51	0,25	23,65	—	68,59	0,00	—	—
tief (zehn Wochen Nr. 4	33,66	0,81	5.		24,05			
lef (zwei Wochen). rt und ärmer als	4,85		22.					

, Brennkoffe.

	CO_2	O	N	CO	CH_4	C_2H_6	Schwer säure absorbi
Schwalbacher Flötz.							
Kohle 116 m (drei Wochen). Deutlich geschichtet, nicht sehr stark und verhältnißmäßig arm an Schwefelkies . . .	4,57	0,26	37,41	—	51,84	4,92	—
Kohle 116 m (fünf bis sechs Wochen), s. Nr. 7	49,85	1,39	33,62	—	15,04		—
Kohle 156 m (drei bis vier Wochen). Mürbe, von verwittertem Aussehen, reich an Schwefelkies	38,05	1,16	32,40	—	15,06	13,06	—
Kohle 110 m (fünf Wochen). Ziemlich hart, regelmäßig geschichtet	29,50	3,09	45,49	—	12,44	9,48	—
Kohle 148 m (vier Wochen). Unregelmäßig geschichtet, auf den Bruchflächen zahlreiche Verwitterungsproducte (von Schwefelkies) zeigend . . .	15,22	0,56	32,10	—	52,12	—	—
Grube Geislautern.							
Flötz Nr. 4 (sechs Wochen). Deutlich geschichtet, von stark verwittertem Aussehen . . .	19,19	0,97	38,68	—	37,94	3,22	—
Flötz Nr. 5 (acht Wochen). Unregelmäßig geschichtet, reich an Schwefelkies, viel Faserkohle enthaltend	35,66	2,63	48,64	—	9,46	3,61	—
Flötz Nr. 6 (sechs Wochen). Deutlich geschichtet, nicht sehr hart	26,12	1,20	17,03	—	55,65	—	—
Grube Gerhard.							
Flötz Anna (vier bis fünf Wochen). Nicht geschichtet, sehr hart und von glänzendem muscheligen Bruch	Spur	—	8,24	—	91,76	—	—
Flötz Sophie (vier bis fünf Wochen). Beschaffenheit der vorigen	1,83	—	7,38	—	90,79	—	—
Flötz Max (vier bis fünf Wochen). Beschaffenheit der vorigen	2,90	—	7,27	—	89,93	—	—

ierdings wurden von W. Mc. Connel[1]) fünf Proben staubfreie
e von Ryhope erhitzt, und zwar die erste durch 5 Stunden auf
70°, die zweite durch 19 Stunden auf 70 bis 92°, die übrigen
, 24 und 27 Stunden auf 100°. Dabei ergaben 100 g Kohle
. Gase, deren allgemeine Zusammensetzung die folgende war:

Kohlensäure	0,72	Proc.
Sauerstoff	9,41	„
Gase der Methanreihe	16,91	„
Andere Kohlenwasserstoffe	0,00	„
Stickstoff	72,95	„

nn zerkleinerte man gleiche Kohle zu feinem Pulver, von welchem
)urch 26 Stunden im luftleeren Raume auf 100° erhitzt, 109 ccm
folgender Zusammensetzung ergaben:

Kohlensäure	0,85	Proc.
Sauerstoff	6,95	„
Kohlenoxyd	Spur	
Gase der Methanreihe	18,40	„
Andere Kohlenwasserstoffe	1,10	„
Stickstoff	72,70	„

hrscheinlich werden Gasgemenge dieser beiden Arten bei der ersten
ng der Explosionswärme aus dem Kohlenstaub frei und folgt den-
ort weiteres, durch theilweise Destillation des Staubes entbundenes
, so daß eine beständige Entwickelung stattfindet, ohne daß die Kohle
)rennt. Bei 100° wird auf keinen Fall das ganze in der Kohle ein-
te Gas frei. Bei einem folgenden Versuche setzte man 100 g Ryhope-
erst in 2 Thln. durch bezw. 44 und 34 Stunden der Wasserdampf-
und erhielt dadurch 122,2 ccm Gas auf 100 g Kohle; dann wurde
abermals, und zwar durch 12 Stunden erhitzt, bis alle Gasentwicke-
)örte. Ferner setzte man dieselbe durch 14 Stunden, bis zum Auf-
Gasentbindung, einer Temperatur von 180° und sonach in gleicher
solchen von 184° aus, und erhielt dabei Gasmengen von 20 und
n nachstehender Zusammensetzung in Volumtheilen:

	bei der Temperatur von	
	180°	184°
Kohlensäure	[illegible]	[illegible]
Sauerstoff	[illegible]	[illegible]
Kohlenoxyd	[illegible]	[illegible]
Gase der Methanreihe	[illegible]	[illegible]
Andere Kohlenwasserstoffe	[illegible]	[illegible]
Stickstoff	[illegible]	[illegible]

lich wurde wieder nach Aufhören der Gasentwickelung die Kohle
rt und bei 100° ergaben sich nach 24 ccm Gas mit folgenden Pro-
en:

---

ngin. 57, 144; Fischer's Jahresb. 1884, [illegible]

Kohlensäure	4,4
Sauerstoff	1,2
Kohlenoxyd	1,0
Gase der Methanreihe	37,7
Andere Kohlenwasserstoffe	2,6
Stickstoff	53,1

Die mit einer Dampfkesselkohle von der Grube Seaton Delaval ausgeführten Proben lieferten andere Resultate. Bei Erwärmung einiger Partien bis auf 100° entwickelte sich eine bedeutende Menge Gas von der mittleren Zusammensetzung:

Kohlensäure	10,26
Sauerstoff	8,03
Stickstoff	82,20

Bei Behandlung von Stückkohle erhielt man mehr Kohlensäure und weniger Sauerstoff, aber keine Methane und sonstigen Kohlenwasserstoffe.

Kohlenbildung.

So lange Steinkohlen verwendet werden, hat man sich auch mit der Frage nach der Herkunft derselben beschäftigt. Agricola[1]) bezeichnet die Steinkohle als einen in der Erde verhärteten fetten, harzigen, mit schwefliger Materie verhärteten Saft. Encelius hält die Steinkohle für veränderten Torf. Nach C. A. Scheidl[2]) bestehen die Steinkohlen „aus einer wässerigen Feuchtigkeit, einem scharf schmeckenden Schwefelgeiste, einem doppelten Erdöle, einem fauren Salze, und einer lockeren Sumpferde“. Büntingen (a. a. O. S. 34 u. 40) bestreitet entschieden, daß Steinkohle aus untergegangenen Wäldern entstanden sei, er stellt (S. 48) die verschiedenen Ansichten über die Art der Kohlen zusammen und meint (S. 68), Steinkohle enthalte 1. Sal nitrosum chalcantinum, 2. Sulphus, quod inest bitumini, 3. Liquor merculialis. Er hat bereits Steinkohle destillirt, der Gestank hat aber „das ganze Haus erfüllet, daß fast niemand bleiben können“.

Seit etwa 100 Jahren nehmen die Untersuchungen und Theorien über die Bildung der Kohlen wissenschaftliche Form an. Die Aufzählung aller derselben gehört hier nicht wohl her und muß bezüglich derselben auf die geologischen Specialwerke[3]) verwiesen werden. Hier sollen daher nur die in den letzten 15 Jahren veröffentlichten Arbeiten in der von den betreffenden Verfassern beliebten Form mitgetheilt werden, um ein Bild der heutigen Ansichten über Kohlenbildung zu geben[4]).

---

[1]) Natura fossilium 4, 594. — [2]) Medicus, Steinkohlen, S. 161; aus Abh. d. Chur-Bayer. Akad. d. Wissensch. 1, 169. — [3]) C. F. Zinken, Physiographie der Braunkohle (Leipzig 1867); H. Wietzsch, Geologie der Kohlenlager (Leipzig 1875); W. Runge, Ruhr-Steinkohlenbecken (Berlin 1892). — [4]) Nur der Absonderlichkeit wegen mögen auch die Behauptungen von Kleinschmidt (Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1887, 78) erwähnt werden, welche sich wesentlich auf die Behauptung von Hirshing stützen, daß eine fortwährende Rückbildung von Kohle aus

h J. S. Newberry[1]) ist jede Bemühung, eine Steinkohle, eine le oder einen Anthracit zu definiren oder zu beschreiben, thöricht, weil eder eine feste Zusammensetzung hat, noch eine bestimmte Substanz rn einfach einer conventionellen Gruppe von Substanzen angehört, ten Theil von einer unbegrenzten und untheilbaren Reihe von Körpern n. Er gibt hierfür folgende Uebersicht:

Verbleibende Producte	Flüchtige Producte	
Torf		
Braunkohle		
Bituminöse Kohle	Kohlensäure	
Halbbituminöse Kohle	Kohlenoxyd Kohlenwasserstoffgas u. s. w. Wasser	
Anthracit		Maltha
Graphitischer Anthracit		Asphalt u. s. w.
Graphit	Petroleum	Asphaltische Kohle
Asche		Asphaltischer Anthracit
		Asphaltischer Graphit.

rf. Trockene Pflanzensubstanz besteht aus etwa 50 Proc. Kohlenstoff, Sauerstoffgas, etwas Stickstoffgas und 6 Proc. Wasserstoffgas. In einem e finden wir den oberen Theil der Scala sehr deutlich dargestellt: Pflanzen ormalen Zusammensetzung von Celluloſe wachsen an der Oberfläche. Die schicht besteht aus gebräunten und zum Theil zersetzten Pflanzensubstanzen, elleicht bereits 20 Proc. von den das Holz zusammensetzenden Stoffen und einen größeren Kohlenstoffgehalt erlangt haben. Wenn wir in der t weiter hinabsteigen, so finden wir sie homogener und dunkler, während er Sohle des Moores, 3 bis 6 m von der Oberfläche, einen schwarzen Brei antreffen, welcher getrocknet einigen Sorten von Kohlen gleicht und in der Zusammensetzung sich nähert. Dieser hat die Hälfte der Substanz inglichen Pflanze verloren und zeigt ein wesentliches Anwachsen des relalenstoffgehaltes.

aunkohle (Lignit). Jeder Zoll der Mächtigkeit des Torfmoores bildet e in der fortschreitenden Veränderung von Holzsubstanz zu Braunkohle, uck, mit welchem nicht nur verkohltes Holz, sondern der verkohlte Pflanzen- Tertiärs, der Kreide, des Jura und der Trias bezeichnet werden soll. Die len oder jüngeren Steinkohlen gehören Torfschichten an, welche längere re Zeit hindurch unter Thon, Sand oder festem Gesteine verbrannt worden oder weniger auf dem Wege der Verkohlung fortgeschritten sind. Wie Torfe, so bei der Braunkohle finden wir, daß sie in verschiedenen geloiveaus verschiedene Stadien der Destillation darstellt. Die Tertiärkohle et sich leicht durch den größeren Gehalt an Wasser und Sauerstoff, sowie

---

em Kalk stattfinden könne, daß also eine Cubikmeile Kalkstein 84 Millionen ohlen bilden könne. Kleinschmidt vergißt anzugeben, woher die erforderme zur Zerlegung des $CaCO_3$ herkommen soll. — [1]) Annal. of the k Academ. of Science 1882; Berg- u. Hüttenm. Zeitung 1882, 439; hool of Mines Quarterly 1883; Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenk.

durch eine geringere Menge von Kohlenstoff von den Kreidekohlen und diese dadurch wieder von der Triaskohle.

Alle Kohlen tertiären oder mesozoischen Alters werden unter einen Namen (Lignit) zusammengefaßt; es ist aber einleuchtend, daß sie von einander so verschieden sind, wie der neue und schwammige Torf von dem alten und ganz verrotteten in den Torfmooren.

Steinkohle. Nach Uebereinkunft nennen wir den Torf, welcher in der carbonischen Periode abgelagert worden ist, bituminöse Kohle. Eine Untersuchung der Steinkohlenschichten in verschiedenen Ländern hat gezeigt, daß die Torfschichten der carbonischen Periode, obschon wie andere etwas variirend, in der Art der Vegetation, aus welcher sie hervorgegangen sind, einen gemeinschaftlichen Charakter erkennen lassen, durch welchen sie von den jüngeren Kohlen sich unterscheiden, indem sie weniger Wasser enthalten, weniger Sauerstoffgas und mehr Kohlenstoff und gewöhnlich die Eigenschaft zu koken besitzen, welche die jüngeren Kohlen selten haben. Gleichwohl zeigen die carbonischen Kohlen eine große Verschiedenheit, und es würde schwierig sein, ihre Zusammensetzung durch eine einzige Formel ausdrücken zu wollen, indessen steht doch fest, daß die Steinkohlen auf der ganzen Erde bestimmte Gruppenmerkmale haben, an welchen sie erkennbar sind, das Resultat der langsamen Zersetzung der Substanz der in der Carbonzeit gewachsenen Pflanzen, welche durch eine unterbrochene und allgemeine Veränderung sich genähert haben den Producten einer bestimmten Phase der natürlichen Destillation des Pflanzenstoffs. Ein erfahrener Geologe wird nicht irre gehen in der Bestimmung des Horizontes einer Gruppe von Kohlen carbonischen Alters, sowie von solchen der Kreide oder der Tertiärformation.

Anthracit. In der vorcarbonischen Periode war die Landvegetation offenbar nicht hinreichend, um mächtige und ausgedehnte Torfschichten zu bilden, aber Reste von Pflanzen kommen in allen älteren Formationen vor, obschon nur als Anthracit oder Graphit — die letzten der verbleibenden Producte.

Wir finden Graphitlager in den laurentischen Schichten von Canada und Anthracit in dem Untersilur von Upper Church und Kilnaleck in Irland.

(Gümbel (vgl. S. 580) schreibt[1]), daß „gerade so wie bei der Torfbildung zweierlei Arten schon vorliegen, auch die Natur bei der Kohlenbildung verschiedene Wege eingeschlagen hat“. Die Steinkohlenformation ist als Inlandsbildung anzusehen, entstanden in Thälern und Mulden des Festlandes oder auch in Niederungen an der Meeresküste. In diesen Vertiefungen und flachen Einsenkungen trat Moorbildung auf, die im Verein mit gelegentlichen Ueberschwemmungen Anlaß zur Flötzbildung gab. Als mitwirkende Factoren können Einschwemmungen von Pflanzenmaterial aus den benachbarten höher gelegenen Wäldern angesehen werden, gerade so wie auch angenommen werden kann, daß „von der Sumpfvegetation selbst der in eine Art Fäulniß übergegangene Pflanzendetritus abgeschwemmt und den unter tieferem Wasser stehenden Stellen des Sumpfes zugeführt wurde“. Kohlenflötze, die nicht dem Carbon angehören und sich zwischen marinen Ablagerungen finden, wie z. B. die Kohlenschmitze in den Gosauschichten des Brandenbergerthales nördlich vom Inn, deuten darauf hin, daß durch Flüsse ein Aussüßen einer Meeresbucht verbunden mit Einschwemmung von Pflanzenresten stattgefunden hat. Gleiches dürfte für ein Flötz bei Häring in Tirol und für die Kohlenlagerstätten von Miesbach, Penzberg u. a. O. in Bayern gelten, in welchen bituminöser Kalk mit brakischen Conchilien neben Landschnecken und Pflanzenresten eingelagert

[1]) Sitzungsber. d. bayer. Akad. d. Wiss. 1883, 111.

erscheint. Diese Annahme einer allochthonen Seetorfbildung hält Winklehner [1]) nicht ganz gerechtfertigt, da mit dem Begriff Torf die Entstehung an Ort und Stelle verbunden ist, eine Bildung aus lebenden Pflanzen und nicht aus eingeschwemmten Pflanzenresten. In Sümpfen mag durch Einschwemmung von Pflanzenresten sich ein kohliger Schlamm am Grunde absetzen, nie aber wird ohne Mitwirkung lebender Moorvegetation eigentlicher Torf entstehen. Auf primärer Lagerstätte befindlicher Torf ist stets autochthone, nie allochthone Bildung (vgl. S. 433).

Lesquereux [2]) weist hin auf die Torfbilduug, die in einem Wasserbecken vor sich geht, das zu tief ist, als daß eine gewöhnliche Hochmoorbildung vor sich gehen konnte. Auf der Oberfläche des Wasserbeckens vegetiren schwimmende Moose der Gattung Sphagnum und bilden bald bei der Raschheit ihres Wachsthums ganze schwimmende Decken mit stetig zunehmender Mächtigkeit. Bei der kurzen Lebensdauer dieser Wassermoose stirbt Pflanze für Pflanze ab, schwimmt eine Zeit lang auf der Wasseroberfläche, bis sie dann im schon zersetzten Zustande langsam niedersinkt, um, durch die überdeckende Wasserdecke vor dem Einflusse der Atmosphäre geschützt, dem eigentlichen Vertorfungsprocesse anheimzufallen. Die schwimmende Pflanzendecke erneut sich wieder und gewinnt in Folge des schnellen Wachsthums der Sphagneen stets an Mächtigkeit. Geringe Schlammeinschwemmungen, vereinigt mit dem durch Luftströmungen herbeigeführten Staube, genügen, um einen Boden zu schaffen, der nicht nur für Wasserpflanzen, sondern auch für verschiedene Grasarten und selbst Kräuter, wie Erica tetralix u. s. w., geeignet ist, so daß diese bald die schwimmende Vegetationsdecke überziehen und mit ihren vielverzweigten Wurzeln zu einem festen Ganzen verbinden. Die schwimmenden Sphagnumgewebe breiten sich vorerst nur an den Rändern des Wasserbeckens aus, dringen aber immer weiter vom Ufer weg, bis endlich die ganze Wasseroberfläche unter der Pflanzendecke verschwindet. Ist dieser Teppich von Sphagneen einmal mit Gräsern und Kräutern überzogen, so ist in Folge der auftretenden Humusbildung auch ein Boden für Bäume geschaffen, die zuerst nur vereinzelt gedeihen, im Laufe längerer Zeit aber selbst ganze Wälder entstehen lassen können, so daß an der Stelle des einstigen Wasserbeckens Birken, Erlen, Weiden, Fichten und Tannen in großer Zahl und wohl entwickelt angetroffen werden. Diese Waldvegetation unterliegt aber früher oder später dadurch, daß das Wachsthum der tragenden Decke nicht gleichen Schritt hält mit dem Wachsthum des Waldes, einer mechanischen Zerstörung, einem Zerreißen, so daß die mächtige Pflanzendecke sammt dem Walde untersinkt und von den Fluthen begraben wird, um einem Verkohlungsproceß anheimzufallen. Auf der nunmehr freien Oberfläche des Wasserbeckens beginnt übrigens der Vorgang der Ueberdeckung mit Moosgewebe auf's Neue und damit ist der Anstoß zur Wiederholung der geschilderten Vorgänge gegeben.

P. Reinsch (1881) hält die Kohlenflötze für Meeresalgenbildungen, wie

---

[1]) Berg- u. Hüttenm. Zeitung 1888, 417. — [2]) Report of the Geological Survey. U. S. 1886.

ja auch schon Mohr für Algenkohlen eintrat (vgl. S. 528). Nach C. E. Bertrand und B. Renault [1]) sind für die Bildung von Gaskohlen sogen. schwarze Wasser, welche Humus- und Ulminsäuren enthalten, erforderlich.

Bertrand meint, daß sich in einem stillen Waldsee schwarze und weiße, d. h. kalkhaltige Wasser ruhig mischen und dadurch die „ulmose“ Substanz gefällt werde, sich amorph in Flocken niederzuschlagen, eingewehte oder eingeschwemmte Pflanzentheilchen dabei mit niederreißend. Diese ulmose Masse bildet jedoch an sich noch nicht die Kohle selbst, sondern liefert nur die braune Grundmasse derselben, in die alle anderen Bestandtheile eingebettet sind. Erwägt man, daß bei diesem Niederschlagsweise nothwendig auch das hinzutretende „weiße“ Wasser an seinem Kalkgehalte („Härte“) einbüßen wird, so erklärt sich, was Bertrand allerdings nicht berücksichtigt, hierdurch leicht der hohe Aschengehalt, den viele Bogheadkohlen aufweisen (z. B. von Torbanehill) und der sonst ganz räthselhaft wäre, da Bertrand ausdrücklich anführt, daß sich von eingeschwemmten klastischen Mineraltheilchen nicht eine Spur finde [2]). Die zweite von Bertrand geforderte natürliche Bedingung der Gaskohlenbildung nennt er „Wasserblüthen“ (fleurs d'eau), „zu gewissen Jahreszeiten und insbesondere die warmen, ruhigen, sehr hellen Perioden hindurch bedeckt sich die Oberfläche der ruhigen Gewässer mit mikroskopischer Vegetation, welche den Eindruck eines fetten oder eines staubigen Grüns macht. Kommt ein Gewitter, ein Windstoß, kürzere und kältere Tage oder höherer Wasserstand, so verschwinden die Wasserblüthen“. Unsere Wasserlinsendecken sind also nicht in Vergleich zu ziehen. In solcher Weise sollen sich in den Bildungs-Gewässern der Bogheadkohlen zeitweise ungeheure Mengen freischwimmender, vielzelliger Gallert-Algen eingestellt haben, von der Oberfläche regneten die Thallen derselben noch lebend auf den Grund (durch welche Veranlassung, ist nicht gesagt) und liefern deren Zellwände als jetzt gelbe, durchsichtige Körperchen die Hauptmasse der Bogheadkohlen; so soll ihre Masse in der Bogheadkohle von Autun, deren jetziges Volumen auf ein Sechstel des ursprünglichen geschätzt wird, 75 Proc. des Ganzen betragen, ihre Anzahl im Cubikcentimeter 250000 bis 1000000 Stück; für den Kerosenschiefer von Joadja Creek wird ihre Masse bis zu 90 Proc. steigend angegeben. Außer diesen Algen-Thallen finden sich als Bitumenlieferanten innerhalb der Kohlen noch ungeheure Mengen von Pollenkörnern und Sporenkapseln, eingeweht aus den umgebenden Wäldern. Cordaiten-Pollen ließ sich bei Autun specifisch bestimmen, im Kerosenschiefer und Torbane treten dagegen Sporen auf. Trotz ihrer gewaltigen Anzahl kommen die Pollenkörner und Sporen (bis zu 26000 Stück im Cubikcentimeter bei Autun, 11000 bis 21900 im Kerosenschiefer) an Masse doch kaum in Betracht.

Von accessorischen Bestandmassen treten außer den Pollen, Sporen und den schon erwähnten verkohlten Pflanzentheilen, welche die ulmose Grundmasse bei ihrer Präcipitation mit niederriß, nicht selten Excremente von Fischen und Amphibien auf, deren Koprolitenform nicht allein wunderbar erhalten ist, sondern innerhalb welcher auch noch die eigenthümlichen Bandwürmer und Bacterien erkannt werden konnten, ferner Fischkadaver in den verschiedensten Erhaltungszuständen (dagegen fehlen auffälligerweise Diatomeen), sowie eine stickstofffreie, asphaltähnliche Masse, Thelotit genannt, die tropfenweise zunächst bei der Kohlenablagerung, später auch auf Austrocknungsspalten infiltrirt sein soll; durch Verwesung an Vegetabilien an der Oberfläche entstanden, soll sich der Thelotit, oft zugleich mit von ihm imprägnirten und umhüllten Pflanzentheilen, im Wasser niedergeschlagen haben. Nachträglich in Spalten infiltrirte Kieselsäure hat eigenthümliche Knötchen entstehen lassen. An einzelnen Stellen findet sich die Bogheadkohle erfüllt von einem besonderen, auch als gelbe Masse auftretenden Schleimpilze (Bretonia Hardingheni).

---

[1]) Memoire de Soc. Belge d. Géol. 7, 45. — [2]) Vgl. Glückauf 1894,

Diese Verhältnisse waren also die Bedingungen für die Bildung bituminöser Kohle; so lange sie ungestört walteten, welche Periode Bertrand als eine einzige saison bezeichnet und in der er eine trockene Jahreszeit vermuthet, sei allemal ein ganzes Flötz von beliebiger Mächtigkeit entstanden. Trat eine Aenderung der Verhältnisse ein, so war auch das Niederschlagsproduct ein anderes, allerdings meist der Bogheadkohle immerhin nahestehendes oder verwandtes; so erscheint es ganz naturgemäß, daß Hangendes und Liegendes der bauwürdigen Flötze einen diesen ähnlichen Bestand besitzen und daß in ihnen auch, in Folge Wiedereintritts der erforderlichen Verhältnisse, linsenförmige Bestandmassen oder selbst ganze, wenn auch unbauwürdige Flötze (so das bis zu 12 cm mächtige Flötz „faux Boghead“ im Hangenden des constant 25 cm mächtigen abgebauten Flötzes von Autun) von normaler Algenkohle wiederkehren, umschlossen von algenarmen oder algenfreien Schichten; als solche finden sich bei Autun bituminöse Schiefer, die zahlreiche, secundär gebildete Krystalle (welcher Art?) und ferner Kieselnadeln enthalten, welche von einer einzelligen Gallertalge herstammen, deren Gallertmasse, im Gegensatze zu derjenigen der vielzelligen Algen, eine eigenthümliche Anziehungskraft oder chemische Wahlverwandtschaft für Kieselsäure besessen haben soll. Angehäufte Fisch- und Batrachierreste sind in diesen Schiefern stellenweise auch in eine gelbe Substanz umgewandelt, die von derjenigen vegetabilischer Abkunft nach dem Aussehen nicht unterscheidbar ist und Bertrand zu den Aussprüchen veranlassen: „Es gibt Kohlen animalischer Herkunft, in denen man wunderbare Erhaltungszustände findet“ und „die hinreichend gallertigen oder von Schleim imprägnirten Coprolithen lieferten unter diesen Umständen auch eine animalische Kohle“.

Diesen bituminösen Schiefern und der eigentlichen Bogheadkohle ist eben noch immer die „ulmose“ Grundmasse und oft auch der Pollen- oder Sporenreichthum gemeinsam.

Treten auch diese zurück und zwar zu Gunsten verkohlter Pflanzenreste, von denen ja auch die Bogheadkohlen immer einen Theil als accessorische Bestandtheile führen, so resultirten mehr oder weniger normale Kohlenflötze; diese sehr gewöhnliche Verknüpfung liefert den Beleg dafür, daß die normale Kohlenbildung, etwa aus eingeschwemmten Baumstämmen nach der Erklärungsweise von Ochsenius, die protogene, am Vegetationsorte stattfindende Algenkohlenbildung nicht ausschließt, sondern beide Arten der Genese mit einander verknüpft sein können.

Nach v. Fritsch[1]) lassen die Kohlenflötze deutlich erkennen, wie die Braunkohle in wechselnden Lagen vertheilt und wiederum die Schweelkohle von der Feuerkohle sichtbar getrennt ist. Man meint, daß die Schweelkohle, welche wesentlich andere Eigenschaften als die Braunkohle besitzt, eine Kohle im eigentlichen Sinne des Wortes gar nicht sei. Insbesondere ist die Frage, ob zwei Stoffe von so wechselndem specifischen Gewichte durch Wasser von einander getrennt werden, oder ob sie zusammen entstanden und nach einander in Abwechselung sich gebildet haben. Nach Fritsch zeigte sich der Pyropissit[2]) in seiner reinsten, weißen Abart fast frei von dem Zellengewebe der Pflanzen, welches man in der Braunkohle mit großer Leichtigkeit nachweisen kann, nur amorphe harzige Theilchen findet man in der Schweelkohle. Erkennt man die Braunkohle als lediglich organische Gewebe mit den hinzutretenden Umwandlungsproducten an, so liegen in der Schweelkohle lediglich Kohlenwasserstoffe mit mehr oder weniger Harzgehalt vor, und letzteres mußte, wenn die Masse ins Wasser kam, sich nach und nach sondern von der eigentlichen Kohle,

---

[1]) Verhandl. d. deutsch. Bergmannstages in Halle 1889. — [2]) Vgl. Dingler 232, 465.

es mußte das leichtere Harz schwimmen und sich in besonderen Lagen absetzen, während die Kohle von größerem Gewicht ihre gesonderte Lage bildete. Die Richtigkeit dieser Theorie vorausgesetzt, könnte die Braunkohle bei Halle nicht an Ort und Stelle gewachsen, sondern müßte aus dem Wasser zusammengeschwemmt sein. Für ein solches Zusammenschwemmen spricht noch, daß sich in den Kohlen Gebilde maritimen Ursprungs finden. Wollte man die Braunkohlenflötze für an Ort und Stelle gewachsen, die mit ihnen wechsellagernden Meeresschichten aber für andere Gebilde erklären, so wäre man damit an eine stete Auf- und Niederbewegung des Bodens gebunden, welche aufsteigend eine Moorvegetation ermöglichte und niedergehend eine Bedeckung mit Sand und Thon herbeiführte. Für derartige Bodenschwankungen fehlen aber nachweisbare Belege, man müßte dann besonders Wellungen in bedeutend stärkerem Maße antreffen, als dies thatsächlich der Fall ist. Es muß vielmehr eine einheitliche Bewegung bei Bildung der Braunkohle angenommen werden, und diese kann man sich nur so denken, daß das Meer in ein mit zahlreichen Pflanzen bewachsenes Gebiet trat, daß es hier die ehemaligen Thäler füllte und von hier weiter hinauf landeinwärts stieg, wo es sich mehr und mehr ausbreitete. Mit dieser Hypothese stehe die Erscheinung in gutem Einklange, daß das Gebiet mit den ältesten Meerthierresten im Verhältniß kleiner, als diejenigen Gebiete, in denen man den Meerthierresten mittleren Alters, und noch kleiner als diejenigen, in welchen man der oberen Thierwelt begegnet. Der fragliche Landstrich war zur Zeit der Braunkohlenbildung mit einer reichen Vegetation bedeckt, unter der sich auch viele tropische Pflanzen, wie Palmen, Lorbeeren u. s. w. befanden. Ein große Menge dieser Gewächse waren Träger von Harz, welches sich in der Schweelkohle zusammenhäufte. Aber nicht bloß Coniferen, sondern auch Laubholzarten, welche Harz lieferten, wie Wachsbäume, Feigen mit ihren großen Milchsaftgefäßen grünten in der dichten Vegetation jener Vorzeit, und in der That werden in der Braunkohle sehr viele Reste von Laubgefäßen nachgewiesen.

Nach W. S. Gresley [1]) sind die kohlebildenden Pflanzen nicht an Ort des jetzigen Flötzes gewachsen. In den Steinkohlenbecken von Leicestershire und Süd-Derbyshire fand er die Stigmarien, die Wurzelstöcke der Farrenbäume, nicht regelmäßig an den Liegendthon der Flötze gebunden, sondern in den Thon ganz unregelmäßig vertheilt, weshalb sie selbständige Bildungen sein dürften. Wenn Stigmarienwurzeln mit einem Stamme in Verbindung waren, so lagen sie mehr im Hangenden als Liegenden des Flötzes. Andere Bedenken stützen sich auf die öfter beobachtete Abwesenheit des Liegendthones; auf die scharfe Trennung zwischen den Kohlenflötzen selbst und den daneben und darüber liegenden Flötzen; auf die ausgesprochene Schichtung (lamination) jedes Flötzes und seiner Trennung in Bänke von verschiedenem Mineralcharakter (insbesondere Aschengehalt, Glanz, Brennwerth), welche Trennung oft weithin zu verfolgen ist; auf die Einschlüsse von eingeschwemmten Geröllen; auf das örtliche Vorkommen von Wassermollusken, von Fischen u. dgl. in der Kohle selbst, u. s. w.

---

[1]) Iron 30, 36. Fischer's Jahresber. 1887, 14.

ıſtand, daß viele Kohlenflötze von Steinſalz durchſetzt ſind und daß ıanchmal marine Foſſilien vorkommen.

C. Ochſenius[1]) ſind die Steinkohlenlager durch Zuſammen= en von Pflanzen gebildet. Die durch O. Lang[2]) angeführte der Bildung bituminöſer Kohle am Ausfluſſe der Nogat (vergl. ıis 323) beſtätigt die Ochſenius'ſche Theorie, ſie trifft gewiß für

Fig. 320.

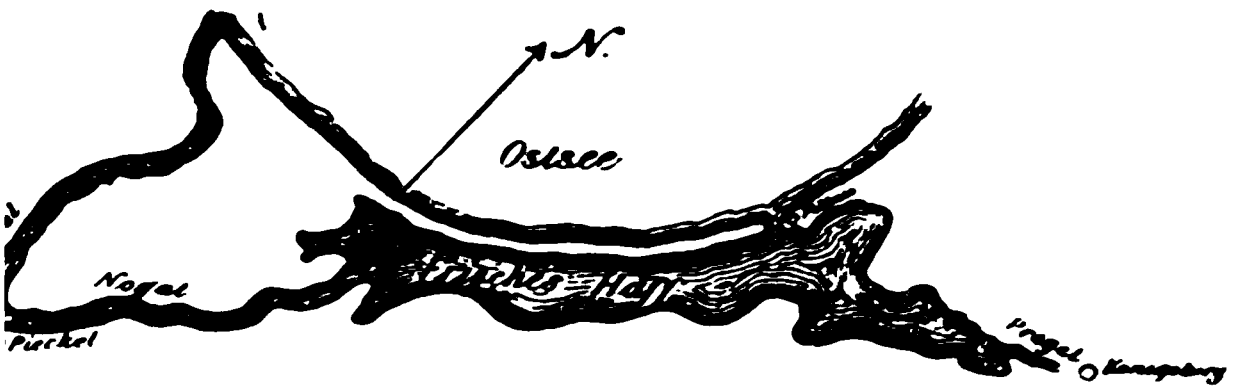

Fig. 321.

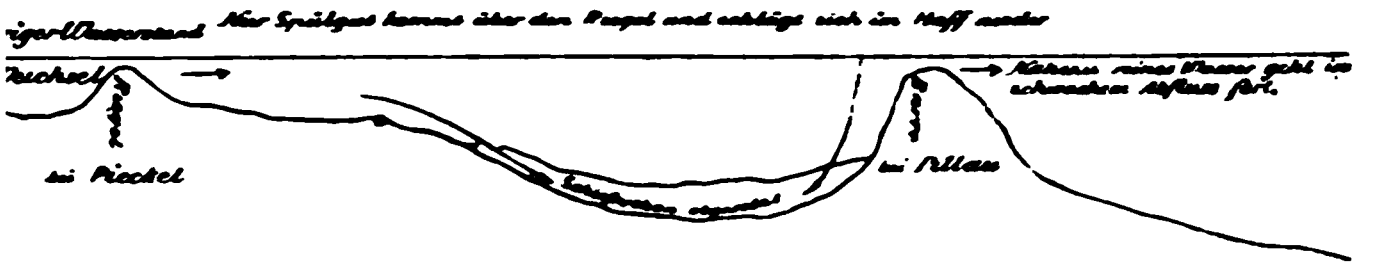

Fig. 322.

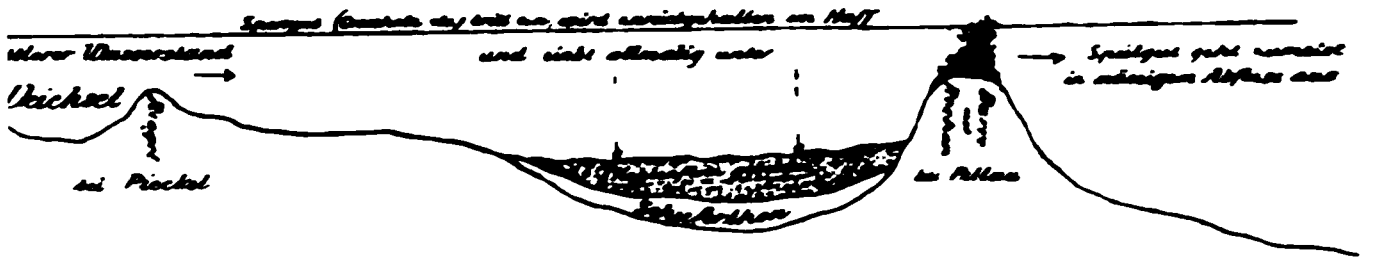

Fig. 323.

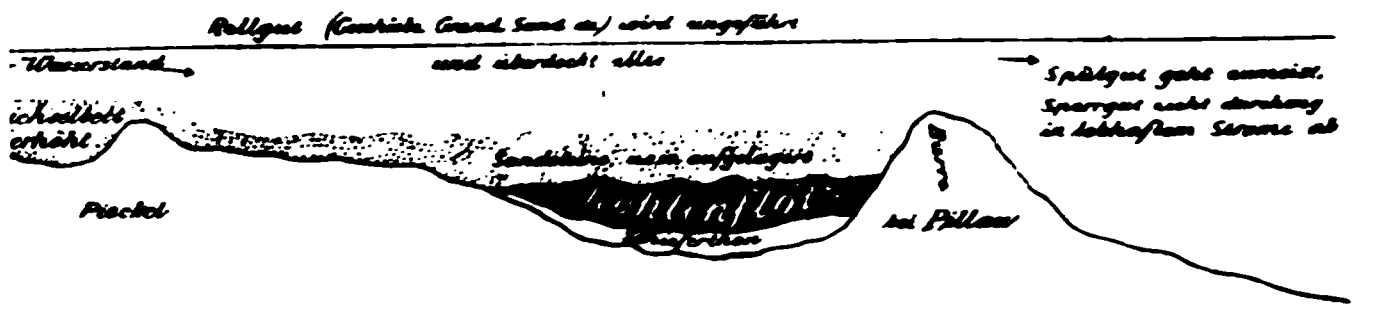

ɛnablagerungen ein; Ochſenius' Ausſpruche: Denken wir uns ı, der aus einem großen Waldgebiete ſeine Zugänge erhält, einen ɛnd, der einen nebenliegenden Landſee ſpeiſt, und in dem Arme in r Abzweigſtelle einen Theilverſchluß in Geſtalt eines Querriegels, mit der Veränderlichkeit des Waſſerſtandes, bezw. des Flußbettes alle Kohlenbildung auf einfachſte Weiſe — könnte man nach Büttgen= ; zuſtimmen, wenn ſtatt der Kohlenbildung geſagt wäre: mancher ɔecken (z. B. Sachſen, Saarbrücken) und aller Braunkohlenbildungen[4]).

ɣ= u. Hüttenm. Ztg. 1892, 67 u. 154; Glückauf 1894, 649.
— [3]) Ebend. 1894, 936. — [4]) Vergl. dagegen Fiſcher's.

Bei den rheinischen Braunkohlenlagern konnte nach Büttgenbach eine Ortsvegetation sicher nicht aufkommen auf einem Liegenden, welches, wie an den Ausläufern des rheinischen Vorgebirges, aus Sandschichten von 98 bis 99,5 Proc. Kieselsäure besteht. Die darauf lagernde Schicht Braunkohle, welche bis 30 m Mächtigkeit hat, zeigt Hölzer aller Art; gut conservirte Stämme liegen meist horizontal, oder in schwacher Neigung darin gebettet; vertikal stehende kommen höchst selten vor und können auf dem sterilen Liegenden nicht gewachsen sein. Die Steinkohlenflötze verbreiten sich auf ungeheure Flächen von mehreren hundert Quadratmeilen bei annähernd gleichmäßiger Dicke, mit Zwischengliedern, welche sie von einander scheiden, die denselben Charakter auf der ganzen Fläche beibehalten. Die vorkommenden Verschiedenheiten sind durch spätere mechanische Einflüsse entstanden. Diese durch spätere starke Faltungen wenig geänderte Gestaltung spricht dafür, daß es eben die am Orte entstandene Vegetation war, welche dort versunken ist. Betrachtet man den Durchschnitt einer Steinkohlenablagerung, so zeigen sich die Linien, womit die Flötze angedeutet sind, in Streifen von so gleichmäßiger Dicke, daß in den Zeichnungen die Unterschiede nicht mal angegeben werden können; dagegen zeigen die Durchschnitte der Braunkohlenablagerungen, auch da, wo sie flötzartig vorkommen, daß man für sie die Bezeichnung „Flötze“ eigentlich nicht anwenden kann. Es sind vielmehr an einander gereihte Stöcke, welche in ihrer Mächtigkeit von 1 bis 50 wechseln; wo sie mit dem flötzartigen Charakter auftreten, sind diese Stöcke von so unregelmäßigen Gebilden, schwellen in kurzen Distanzen von einigen Kilometern auf das 10- oder 20fache ihrer Mächtigkeit an, und nehmen auf 1000 m weiter auch wieder so rasch ab. Sie stellen mehr flache, linsenförmige Einlagerungen, als eigentliche Flötze dar. Das müßte dann doch auch aus angeschwemmtem Steinkohlenmaterial der Fall gewesen sein.

Nach M. Williams[1]) ist die Steinkohle durch Umwandlung zusammengeschwemmter Baumstämme unter Wasser entstanden, und zwar ist diese Umwandlung durch den noch heute thätigen Bacillus Amylobacter, welche Tieghem[2]) in der Kohle aufgefunden hat. Wenn Bruchstücke von Coniferen im Wasser liegen, so entwickelt sich daran der Erreger der Buttersäuregährung, Bacillus Amylobacter, welcher die Gewebe angreift und die Zellenmembran unter Buttersäurebildung völlig auflöst, bis schließlich von der ganzen Wurzel nur die Cuticula und die Gefäße übrig bleiben. Zugleich läßt der Bacillus im Innern des zerstörten Organes sichtbare Spuren seiner Thätigkeit. Man findet in den Lücken des Gewebes dünne Fäden in lebhafter Theilung, einzelne Stäbchen, welche sich krümmen oder eine glänzende Spore am Ende tragen. Nach beendeter Zersetzung findet man in der die geschwundenen Zellen ersetzenden Flüssigkeit eine sehr große Anzahl freier Sporen zusammengeballt oder frei herumschwimmend. Ph. v. Tieghem hat an Dünnschliffen, welche von B. Renault aus Gesteinen der Steinkohlenformation hergestellt wurden, sehr zahlreiche Coniferenwurzeln gefunden, welche

[1]) Journal of Sciences 1880, 81; Fischer's Jahresber. 1880, 911.
[2]) Compt. rend. 89, 1102.

Aehnlichkeit mit Taxus und Cypressen haben. Dabei wurde dieselbe Zerstörung der Gewebe beobachtet, welche als letzten Rest nur die Cuticula und die Gefäße zurücklassen, indem sich dieselben Spuren fanden, von der lebhaften Entwickelung des Bacillus im Innern der angegriffenen Organe als dünne, in Glieder getheilte Fäden oder gekrümmte Stäbchen, von welchen oft jedes eine Spore trägt, oder aber zahllose freie Sporen, welche theils als wolkige Flocken in der die Lücken ausfüllenden Kieselsäure eingebettet, theils an der Cuticula und den Gefäßen angeklebt sind. In den Sümpfen der Steinkohlenperiode sind demnach die Pflanzen durch denselben Organismus zerstört, als dieses noch heute geschieht.

Nach W. Spring[1]) ist die Steinkohle, wie Torf, durch Vermoderung entstanden, da bei stattgefundenem Destillationsproceß wasserstoffreichere Producte hätten in das umliegende Gestein dringen müssen.

Petzold[2]) beobachtete, daß Piloten, welche den festen Untergrund (Dolerit) erreichten, über den Eisenschuh zusammengestaucht wurden und daselbst eine dickere Wulst aus zermalmtem Holze erhielten, die dreimal schwerer als ein frischer Pfahl von gleicher Länge ist; die beiden Dichten verhalten sich wie 1,066 : 0,500. Andere Pfähle wurden umgebogen, so daß der Schuh neben dem Pfahle nach aufwärts gerichtet ist, wobei jedoch ebenfalls die Wulstbildung auftritt. Ueberdies erschienen einige eingetriebene Pfähle am unteren Ende verkohlt. Petzold nimmt an, daß der Sitz der Verkohlung im Innern zu suchen ist und weist darauf hin, daß dieser Proceß insbesondere am untersten Ende dort vor sich ging, wo der Eisenschuh umgebogen und nach aufwärts gekrümmt ist. Diese Verkohlung unterscheidet sich jedoch von jener in Meilern, daß die gebildeten Destillationsproducte im vorliegenden Falle nicht entweichen konnten. Die genaue Untersuchung der kohligen Producte ergab sowohl Anthracit, als auch Braunkohle (nur hier deutlich erkennbares Pflanzengewebe im Dünnschliff sichtbar).

Nach Lallemand und Durand[3]) sind die böhmischen Braunkohlen unter Mitwirkung von Basaltausbrüchen aus Torf entstanden. In den Meeresstillen entwickelten sich unter dem Einflusse eines fast tropischen Klimas Wälder von Bäumen der heißen Zone, besonders von Palmen. Noch heute findet man die Reste dieser Vegetation unter der Form eines fetten, glänzenden, sehr reinen und sehr gesuchten Lignites, den man zu Salesl und Binova gewinnt. An diesen zwei Punkten zählt man nicht weniger wie 13 Kohlenlager von 80 und mehr Centimeter Stärke, die von Tuffbänken getrennt und nach allen Richtungen von Durchbrüchen glasiger Gesteine durchsetzt werden, die an den Berührungsstellen den Lignit in Koks verwandelt haben. Aber noch merkwürdiger ist die wunderbare Erhaltung, in welcher man, eingeschlossen im Tuff und in unmittelbarer Berührung mit den Kohlen, die fossilen Reste jener Flora antrifft, Stamm- und Stieltrümmer, Blatt- und Fruchtabdrücke u. s. w. Die Einwirkung der vulkanischen Ausbrüche auf die während der Tertiärzeit an-

---

[1]) Fischer's Jahresber. 1888, 9; Bull. soc. chim. 49, 11. — [2]) A. Petzold, Beitrag zur Kenntniß der Steinkohlenbildung (Leipzig, 1882). — [3]) Soc. de l'industr. minér. Oct. 1882; Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1883, 153.

gehäuften pflanzlichen Massen erscheint im Lignitgebiet des nordwestlichen Böhmens nicht zweifelhaft. Ueberall, wo dieselben erfolgen konnten, sind die Pflanzenreste heute noch vollkommen erhalten und der Lignit gleicht hier beinahe der Steinkohle. In den Gegenden ohne Vulkanausbrüche dagegen sind kaum einige Spuren der alten Pflanzen übrig geblieben, deren Charakter fast unerkennbar ist.

Nach Grand' Eury[1]) gestattet die Zergliederung und Zersetzung der fossilen Pflanzen nicht die Annahme von heftigen mechanischen Wirkungen, welche durch die Ueberschwemmungen und Flüsse in Wirksamkeit treten. Die Zersetzung ging größtentheils an der Luft rasch vor sich und wurde durch die Maceration ergänzt. Die Desaggregation und Zerstreuung des Holzes als Faserkohle setzt sehr energische klimatische Einflüsse voraus. Die stärker als gewöhnlich ausgetrockneten Hölzer und Gewebe haben die Faserkohle gebildet. Die Zertrümmerung und der einer Auflösung ähnliche Proceß der Pflanzensubstanzen ging innerhalb der carbonischen Sümpfe sehr weit. Die in den Gesteinen liegenden Abdrücke wurden durch die Wässer aus der Nähe zugeführt und außerhalb der Ablagerungsflächen gelegenen Sümpfen oder denselben benachbarten überschwemmten Wäldern entnommen. Die in den Sümpfen vor dem Transport ausgelaugten und aufgeweichten Reste sind nicht lange geschwommen. Die auf die Rinde reducirten Stengel waren leer und gewöhnlich schon sehr zusammengefallen zur Zeit ihrer Ablagerung und Bedeckung mit Schlamm. Die abgeplattete Gestalt der Abdrücke und der körnige und leichte Zustand der Modersubstanzen waren ihrer regelmäßigen Ablagerung auf eine sehr großen Fläche günstig.

Die Kohle ist unstreitig pflanzlichen Ursprungs. Nach ihrer mechanischen Structur ist sie ein sedimentäres Gestein. Am Ort ihres Wachsthums befindliche Pflanzen sind in der Kohle nur die Stigmarien. Aber ihre Gegenwart setzt eine Ablagerung in tiefem Wasser voraus. Die Abdrücke treten in der Kohle auf gleiche Art abgelagert und geordnet auf, wie in den Schiefern, und nicht regellos verwirrt, sondern die Organe derselben Pflanzen noch anhängend oder wenigstens nahe bei einander, wie es der Fall wäre, wenn die Kohle aus einer Vegetation an Ort und Stelle entstünde. Die Pflanzensubstanz, welche die Kohle zusammensetzt, ist übrigens dieselbe, welche die Schiefer schwärzt und sie kohlig oder bituminös macht. Die Kohle ist aus einer langsamen und ruhigen Ablagerung der Producte der Zersetzung von Pflanzen entstanden. Diese Stoffe wurden riesigen sumpfigen Wäldern entnommen.

Einige Arten der Kohlenpflanzen konnten in den Ablagerungsflächen und auch während der Ablagerungen wachsen, so wie Pflanzen überschwemmter Gegenden. Die aufrechten Stämme und eingewurzelten Stöcke befinden sich am Orte ihres Wachsthums. Aber die fossilen Wälder zeigen die ursprünglichen carbonischen Wälder nur in abgeschwächter unterbrochener Ausdehnung; sie drangen zeitweise in die Ablagerungsbecken vor, ließen aber die Hügel und Höhen nackt, denn die carbonische Vegetation bestand ausschließlich aus Wasser-

[1]) Annal. des mines 1882, 185.

[illegible]

Contactflächen mit den Gesteinen hat keine Abgabe kohliger Substanzen stattgefunden; jene, welche die Gesteine schwarz färben, wurden in aufgelöstem Zustande mit dem Schlamm zugeführt. Die Modersubstanzen haben eine in aus der directen Umwandlung der Rinden und Blätter entstandenen amorphen Kohle gebildet. Die in Kohle umgewandelten, sehr dichten und kohlenstoffreichen chlorophyllischen Gewebe haben keine sehr bedeutende Volumsreduction erfahren. Dasselbe gilt von den Flötzen.

Bei der Untersuchung durch Transparenz ist die amorphe Kohle der xylonitisirten ähnlich; in der letzteren erfüllt der Zelleninhalt und die aufgelöste das Gewebe mit einer Art festen, flockigen und gelblichen Bitumens.

Die Kohle in Massen war ein homogener Teig und ist bei einer gewissen Consistenz viel länger geschmeidig geblieben als die Gesteine. Die Umwandlung in Kohle endete mit einer Austrocknung, welche der Kohle die Härte und den Glanz gegeben hat. Die Umwandlung in Kohle geschah unter Einwirkung schwacher Einflüsse.

Das Grubengas wird, auf irgend eine Art in den anderen Kohlenwasserstoffen aufgelöst, in der braunen Masse der transparenten Kohle zurückgehalten, welche an der Luft leicht gewisse leichte Kohlenwasserstoffe abgibt und beständigere Kohlenwasserstoffe enthält.

Der Aschengehalt hatte durch seine Menge und Beschaffenheit einen gewissen Einfluß bei der Umwandlung in Kohle.

Der Zustand der Zersetzung der Pflanzenreste im Augenblick ihrer Anhäufung in Flötzen war von bedeutendem Einfluß auf die Beschaffenheit der Brennstoffe; der Einfluß in Folge der botanischen Verschiedenheiten der Pflanzenreste war nahe gleich Null. Der Gang der Umwandlung in Kohle hat nicht durch die jüngeren Brennstoffe gekennzeichneten Uebergangsstadien durchgemacht.

Die Umwandlung der Steinkohle geschah unter dem Einfluß einer sehr hohen Temperatur. Die Umwandlung ging zuerst sehr rasch vor sich bei einer höheren unterirdischen Temperatur als der der gegenwärtigen, bei in größerer Tiefe. Der Gesteinsdruck hat wenig zur Umwandlung beigetragen. Die Dichtheit der Gesteine hat, indem sie die Gase zurückhielt, eine gewisse Wirkung auf die Beschaffenheit der Brennstoffe ausgeübt. Zu den Ursachen, welche der Schwarzkohle den anderen mineralischen Brennstoffen gegenüber vortheilhafte Eigenschaften verliehen haben, gehört ihre Entstehung aus besonders kohlenstoff-, wasserstoff- und stickstoffreichen Rinden und Blättern, aus Modersubstanzen und aus amylum- und gummireichen Resten der Zerstörung saftiger Gewächse.

In den carbonischen Schiefern gibt es keine freien Kohlenwasserstoffe. Die festen und flüssigen freien Kohlenwasserstoffe sind mineralischen Ursprungs. Kohlen sind keiner Destillation unterworfen gewesen. Sie haben sich nach und nach auf nassem, und nicht unter dem Einflusse des Feuers auf trockenem gebildet.

Nach E. Fremy[1]) enthält Lignit (le lignite xyloide, bois fossile

[1]) Compt. rend. 88, 1047.

noch bemerkenswerthe Mengen von Ulminsäure, kann aber nicht gleichgestellt werden weder mit dem Holze, noch mit dem Torfe, weil er durch Salpetersäure in gelbes Harz verwandelt wird und weil er vollständig in Hypochloriden löslich ist. Die gemeine Braunkohle (le lignite compacte ou parfait) enthält nur eine geringe Spur von Ulminsäure, löst sich aber noch in Salpetersäure und den unterchlorigen Säuren. Die Steinkohle und der Anthracit sind charakterisirt durch ihre Unlöslichkeit in den neutralen Lösungsmitteln, Säuren, Alkalien und unterchlorigen Säuren.

Die Versuche mit Anthracit von Daubrée und die mit Steinkohle von Baroullier bestimmten ihn zu der Annahme, daß die Umwandlung in Steinkohle sich vollzieht durch die Einwirkung der Hitze und des auf die Pflanzensubstanz ausgeübten Druckes. Um diesen Vorgang zu verfolgen, wurden Pflanzengebilde und die sie am häufigsten begleitenden Substanzen lange Zeit hindurch in an beiden Enden geschlossenen Glasröhren bis zwischen 200 und 300° erhitzt. Es wurde festgestellt, daß dabei die Pflanzenstoffe eine wesentliche Umwandlung erlitten; sie wurden schwarz, leicht zerbrechlich, entwickelten Feuchtigkeit, Säuren, Gase, Theer, aber sie behielten ihre ursprüngliche organische Form, sie erfuhren eine Schmelzung nicht und lieferten ein festes Product, welches nicht die geringste Aehnlichkeit mit der Steinkohle hatte. Bei Verwendung von Zucker, Stärkemehl, Gummiarten, Chlorophyll, sowie fetten und harzigen Substanzen, welche in den Pflanzenblättern angetroffen werden, wurde die Erfahrung gemacht, daß diese Stoffe in Substanzen sich umwandeln, welche eine gewisse Analogie mit der Steinkohle haben. Sie sind schwarz, glänzend, oft geschmolzen, durchaus unlöslich in neutralen Lösungsmitteln, Säuren und Alkalien, ganz verschieden von der Kohle, denn beim Erhitzen zur Rothgluth verhalten sie sich wie wirkliche organische Substanzen, entwickeln Feuchtigkeit, Gase, Theere und lassen als Rückstand einen harten und glänzenden Koks zurück. Die Analysen dieser Körper, welche er Steinkohlensubstanzen (substances houillères) nennen will, weisen die Aehnlichkeit ihrer Zusammensetzung mit derjenigen der Steinkohle nach:

	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff
Zuckersteinkohle	66,84	4,78	28,43
Stärkemehlsteinkohle	68,48	4,68	26,84
Steinkohle von arabischem Gummi .	78,78	5,00	16,22

Fremy meint, daß die Substanzen in den Zellen der Pflanzen, wie Zucker, Stärkemehl, die Gummiarten, eine wichtige Rolle bei der Erzeugung der Steinkohle gespielt haben, da sie unter dem Einflusse der Hitze und des Druckes in schwarze, in den Lösungsmitteln unlösliche Massen sich umgewandelt haben, welche den Steinkohlen durch ihre Eigenthümlichkeiten und ihre Zusammensetzung sehr nahe stehen.

Es handelte sich noch darum, festzustellen, auf welche Weise die Pflanzgebilde ihre organische Form verlieren konnten, um eine anorganische Masse zu bilden, wie sie die Steinkohle ist; es war dazu nöthig, an den organischen Pflanzenstoffen diejenige steinige Umbildung (transformation houillères) zu bewirken, welche die sie begleitenden nicht organisirten Körper zeigten. Bei

Braunkohlen und Torf trat die Ulminsäure in dem Maße auf, al gebilde ihre Organisation verloren hatten. Sobald die Vertorfung v war, enthielt die betreffende Masse nur unbedeutende Reste von Bildung, dagegen bis 50 und 60 Proc. Ulminsäure. In fossi wurden ziemlich dicke, schwarze und glänzende Lagen von Ulminsäure welche aus der Umwandlung der Vasculose entstanden waren und den Holzfasern, welche noch nicht vollständig desorganisirt waren. achtung zeigte die Umwandlung an Ort und Stelle und eines Theil in Ulminsäure selbst im Innern der Holzmasse.

Fremy schließt daraus, daß die Pflanzen zuerst in Torf sich ehe sie Steinkohlen erzeugen und daß in diesem Zustande das Vers organischen Gebilde Folge einer Art von torfiger Gährung („fe tourbeuse") ist, was Van Tieghem bestätigt (S. 572).

Um aber diese Hypothese durchzuführen, blieb noch zu bewei Ulminsäuren und besonders diejenige des Torfes, gleich wie die vorher untersuchten Körper in Steinkohle sich verwandeln können. Es Arten von Ulminsäure versucht: 1. Ulminsäure aus Torf. 2. säure (l'acide saccharhumique). 3. Ulminsäure und Vascul kalien gewonnen. Alle diese Ulminsäuren haben unter dem doppel von Hitze und Druck in steinkohlige Substanzen sich umgewandelt.

Die Dauer der Operation, welche bis auf 200 Stunden aus hat in dem Producte eine Vermehrung des Kohlenstoffs bewirkt, nachstehenden Zusammensetzungen der künstlichen Steinkohlen ersic

	Kohlenstoff	Wasserstoff
Steinkohle aus Ulminsäure nach 24stündiger Erhitzung . . .	67,48	5,84
desgl. nach 72stündiger Erhitzung	71,72	5,03
„ „ 120 „ „	76,06	4,99
„ aus Ulminsäure der Vasculose	76,43	5,31

Diese Analysen zeigen, daß die Ulminsäure, möge sie nun a aus einem Bestandtheil des Holzes, der Vasculose, ausgezogen se Körper sich verwandelt, welcher dieselbe Zusammensetzung als Steinkohle zeigt, und welcher, wie diese, in allen Lösungsmi lich ist.

Die Zuckerhuminsäure verhält sich so wie die Torfulminsäur Ulminsäure der Vasculose ist die Schmelzbarkeit bemerkenswerth; der steinkohligen Umwandlung sich erzeugt, so kann sie für die Ents und schmelzbarer Steinkohlen Erklärung geben.

Um die Beobachtungen über die Körper, welche bei der fossilen Brennstoffe noch in Betracht zu ziehen sind, zu vervollständi die Aenderungen zum Gegenstande einer Untersuchung gemacht, w den Blättern durch Alkohol gezogenen Gemenge von Chlorophyll, harzigen Körpern unter dem Einflusse der Hitze und des Druckes er solches Gemenge wurde unter Druck 150 Stunden erhitzt und lie dem Versuche in Alkalien lösbare eine schwarze, klebrige, riechende, i

n durchaus unlösliche Substanz, welche ein Analogon der natürlichen
len darstellt.

Fremy stellt folgende Schlüsse auf:

Die Steinkohle ist nicht eine organisirte Substanz; Regnault, dessen wichtige paläophytologische Arbeiten der Akademie bekannt sind, bestätigte noch neulich diese wichtige Thatsache auf meine desfallsige Anfrage.

Die Pflanzenabdrücke, welche die Steinkohle zeigt und welche so gründlich durch den Schöpfer der Paläophytologie Ad. Brogniart und seinen Nachfolger untersucht worden sind, sind in der Steinkohle wie in den Schiefern oder jeder anderen Mineralsubstanz entstanden: die Steinkohle war eine bituminöse und plastische Masse, auf welcher die Conturen der Pflanzentheile leicht sich abformen konnten.

Sobald ein Stück Steinkohle an seiner Oberfläche Pflanzenabdrücke zeigt, so kann es sich treffen, daß die darunterliegenden Kohlentheile das Product der Umänderung derjenigen Pflanzenstoffe nicht sind, welche durch die in der Form noch erhaltenen äußeren Membrane bedeckt wurden.

Die hauptsächlichsten Körper der Pflanzenzellen erzeugen, der doppelten Einwirkung der Hitze und des Druckes ausgesetzt, Stoffe, welche eine große Analogie mit der Steinkohle zeigen.

Ebenso verhalten sich die Ulminsäuren, sowohl diejenigen, welche im Torfe vorkommen und als die, welche künstlich dargestellt worden sind.

Die Farbstoffe, die Harze und Fette, welche aus den Pflanzenblättern ausgezogen werden können, verwandeln sich, der Einwirkung der Hitze und des Druckes unterworfen, in Körper, welche dem Bitumin nahe stehen.

Auf Grund der beschriebenen Experimente kann man annehmen, daß die Steinkohlen erzeugt habenden Pflanzen eine torfliche Gährung erfahren haben, welche die ganze organische Structur zerstört hat und daß durch einen weiteren Proceß aus dem Torfe in Folge der Einwirkung der Hitze und des Druckes Steinkohle sich gebildet hat.

Nach Hoppe-Seyler[1]) ist anzunehmen, daß die Steinkohlen aus Humin- durch Erhitzung entstehen, weil kaum eine andere Möglichkeit übrig

Backende Kohle kann nur dann aus ihnen entstehen, wenn noch andere üsse in den Torf- und Braunkohlenlagern enthalten sind. Kohlensäure Methan sind die so häufig in den Steinkohlen eingeschlossenen und stark mirten Gase. Wie es aber geschehen kann, daß in den Bläsern der einen ohlenflötze fast reines Methan, in anderen ein Gemisch von Kohlensäure Methan, in wieder anderen fast allein Kohlensäure auftritt, dürfte sich aus her gemachten Erfahrungen noch nicht genügend erklären lassen.

A. Carnot[2]) suchte festzustellen, welchen Einfluß die Natur der zen auf die daraus gebildete Kohle habe. Die sorgfältig ausen Probestücke folgender Stammpflanzen ergaben aschenfrei:

		Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff
alamodendron . .	(5 Proben)	82,95	4,78	11,89	0,48
ordaites	(4 „)	82,84	4,88	11,84	0,44
pidodendron . . .	(3 „)	83,28	4,88	11,55	0,39
aronius	(4 „)	81,64	4,80	13,12	0,44
				14,53	
ychopteris	(1 „)	80,62	4,85		
egaphytum . . .	(1 „)	83,37	4,40	12,23	

[1]) Pharm. Centralh. 1892, 20. — [2]) Fischer's Jahresber. 1886, 1068.

Bei der trockenen Destillation ergaben sich folgende Zahlen:

	Flüchtige Bestandtheile	Fester Rückstand	Ansehen des Kok
Calamodendron	35,3	64,7	gut backend
Cordaites	42,2	57,8	ziemlich aufgetrieben
Lepidodendron	34,7	65,3	gut backend
Psaronius	39,5	60,5	ein wenig aufgetrie
Ptychopteris	39,4	60,6	desgl.
Megaphytum	35,5	64,5	gut backend
Eine ganz gleiche Behandlung ergab für Kohle vom großen Flötz	40,6	59,4	ein wenig aufgetri

Carnot glaubt daher, daß die Stammpflanzen einen Einfluß a Verhalten der Kohle haben.

Vielfach hat man durch mikroskopische Untersuchung der Aufschlüsse über die Bildung derselben zu erhalten versucht, so Hut Witham[2]), Petzhold[3]), Fischer und Rüst[4]), Reinsch[5]) und Gü Letzterer behandelte die Kohlenproben mit chlorsaurem Kalium und S säure und untersuchte die Pflanzenreste mikroskopisch. Fig. 324 zeigt i in 100facher Vergrößerung.

1. Lignit aus der Braunkohle von Imberg, Gruben a, b, c im Tangent und Radialschnitt.
2. Rindenstück aus dem tertiären Lignit der Röhn.
3. Tertiäre Faserkohle aus der Braunkohle des Traunthales.
4. Verschiedene Pflanzengewebe aus dem Mattkohlenstreifchen der tertiäre kohle von Peißenberg.
5. Verschiedenes Holzgewebe aus dem Glanzkohlenstreifchen der tertiäre kohle von Peißenberg und Miesbach.
6. Holzgewebe mit Markstrahlen aus der Pechkohle von Penzberg.
7. Faserkohle aus der Pechkohle von Oberbayern.
8. Holzzellen aus der Augenpechkohle von Penzberg.
9. Gewebetheile aus einem verkohlten Stamme der Pechkohle von Mies
10. Holzgewebe aus einer Gagatkohle der cretacischen Schichten Schlesiens.
11. Holzgewebe aus einem Liasgagat von Boll mit Markstrahlen und Harz
12. Holzgewebe aus einem Liasgagat aus der Gegend von Banz bei Sta Oberfranken; a) im Dünnschliff; b) in dem Aschenrückstand; XX sehr vergrößert.
13. Anthracit aus Pennsylvanien mit Holzgewebe nach der Behandlung mit Bleichflüssigkeit.

Während die Feststellung der Steinkohlenpflanze sehr schwierig, meist s unmöglich ist, lassen sich in der Braunkohle die Pflanzenreste viel leichter stimmen[7]). Als Beispiel möge nur die Mittheilung von F. Sandberge über die Braunkohlen vom Bauersberge im Rhön angeführt werden.

---

[1]) Proc. of Geolog. Soc. (London 1833). — [2]) Witham, The internal str ture of fossils vegetables (London 1833). — [3]) Petzholdt, Beiträge zur Ken niß der Steinkohlenbildung (Leipzig 1882). — [4]) Zeitsch. f. Krystallogr. 1883, 209. [5]) Reinsch, Mikroskopische Untersuchung der Steinkohle (Leipzig 1881 u. 1883). [6]) Gümbel, Beiträge zur Kenntniß der Texturverhältnisse der Mineralkohl Sitzungsber. d. bayer. Akad. d. Wissensch. 1883, 111. — [7]) Vergl. Zincken, Bra kohle (Leipzig 1871). — [8]) Berg- und Hüttenm. Zeitung 1879, 190.

Als Bewohner der nach einander am Bauersberge bestandenen Moore selbst
vor Allem die Cupressineen bezeichnet werden, deren oft trefflich erhaltene
ne die Lignitflöze zusammensetzen. Von Bäumen finden sich ferner Weiden
angusta und varians), Erlen (Alnus Kefersteini), Birken, von denen eine,

Fig. 324.

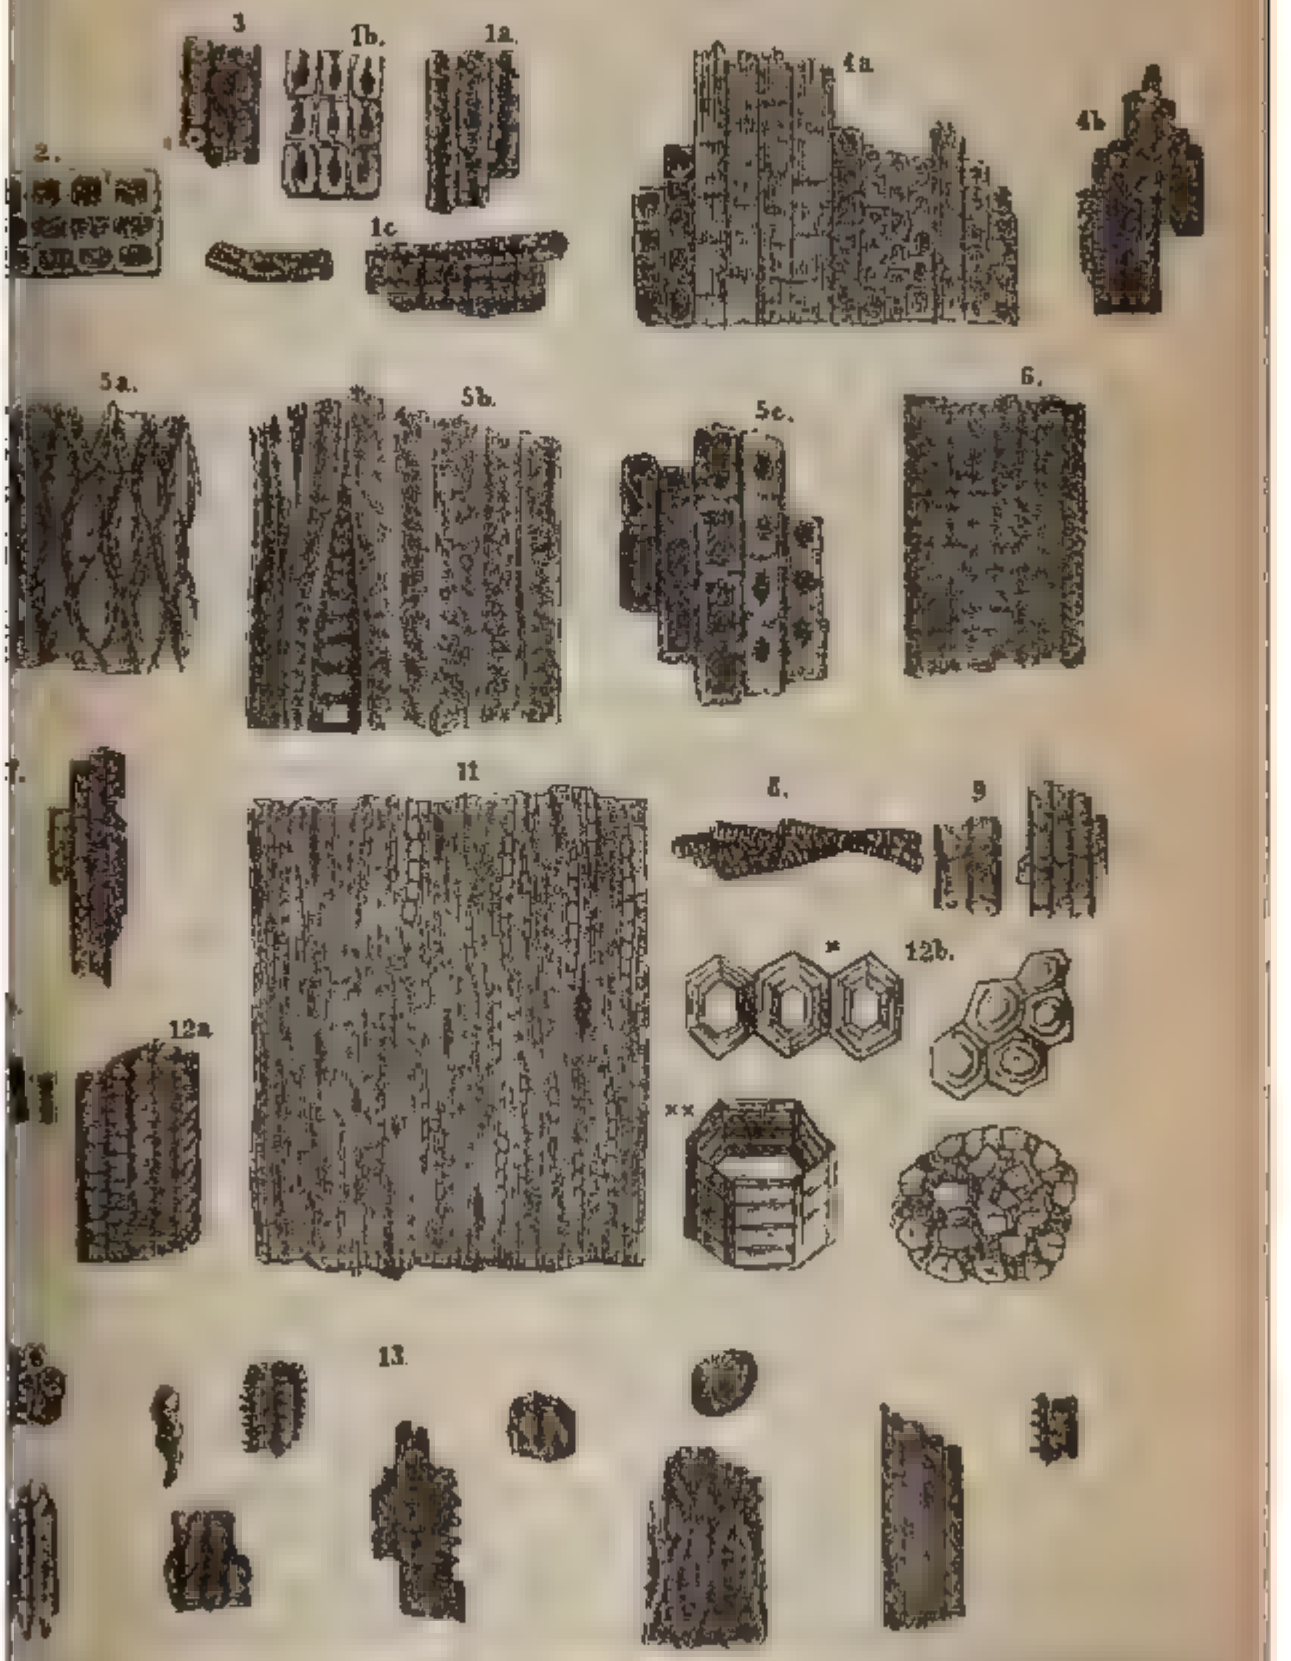

subpubescens, der jetzt auf Torfmooren unter anderen auch am schwarzen
häufigen B. pubescens überaus ähnlich ist, während die andere, B. pyr
er Art des Himalaya-Gebirges verwandt scheint, eine Schwarzpappel
latior, der nordamerikanischen Rosenkranz-Pappel (P. monilifera, glei
ein Gagelstrauch, Myrica deperdita, der ebenfalls nordamerikar

M. pennsylvanica analog. Von niederen Pflanzen, die auf dem Moore selbst wuchsen, verdient Leucothoe protogaea, ein Torfmoos (Hypnum) und ein Schafthalm (Equisetum sp.) erwähnt zu werden, auch die noch unbekannte Pflanze, von welcher die zahlreichen Früchte herrühren, die von Kaltennordheim als Carpites Websteri bekannt sind, dürfte hierher gehören. Der auf trockenerem Standorte in der Umgebung des Moores befindliche stattliche Hochwald bestand aus sehr verschiedenartigen Bäumen. Es befanden sich darunter Buchen (Fagus Deucalionis und Haidingeri), welche zwischen europäischen und amerikanischen lebenden Arten in der Mitte stehen, Kastanien (Castanea recognita), der südeuropäischen edlen Kastanie ungemein ähnlich, immergrüne Eichen (Quercus Drymeia und aquiserrata) aus jetzt mexicanischer Gruppe, eine der europäischen sehr nahe verwandte Ulme (Ulmus Bronii), neben welcher aber auch ein Repräsentant der jetzt im kaukasischen Ulmen-Gattung Planera (Pl. Ungeri) sich vorfindet.

Die Gruppe der Ahorne ist reich vertreten. Neben Formen, welche dem nordamerikanischen rothen Ahorn gleichen (Acer trilobatum), treten auch Arten aus der europäischen Abtheilung der Maßholder (Acer integrilobum und angustilobum) auf. Von Eschen ist eine der kaukasischen Fraxinus oxyphylla verwandte Art bekannt; der Amberbaum (Liquidambar europaeum), japanische Zimmtbäume (Cinnamomum lanceolatum und Scheuchzeri), Ebenholzbäume (Diospyros brachysepala), Seifenbäume, Hickorys (Carya ventricosa analog der lebenden C. myristicaeformis), Sennesbäume von tropisch-amerikanischem Typus (Cassia phaseolithes, hyberborea und lignitum), das wunderbare Podogonium Knorrii, dann der südasiatische Flügelsame (Pterospermites vagans) gehörten ebenfalls den höheren Bäumen des Waldes. An ihnen kletterten der fossile Weinstock (Vitis teutonica analog der nordamerikanischen Fuchstraube V. vulpina), aber ebenso wohl auch echte Lianen (Banisteria teutonica) herauf, welche jetzt gänzlich auf Urwälder Brasiliens beschränkt sind. Die reichfrüchtige Gardenia Wetzleri (analog der G. lutea aus Abyssinien und G. Thunbergi vom Cap), so wie die Büsche Glyptostrobus europaeus (analog dem Gl. heterophyllus aus Japan) dürften den strauchartigen Gewächsen gehört haben, Reste von beiden kommen sehr häufig vor.

Aus diesen verschiedenen Untersuchungen und theoretischen Erörterungen geht hervor, daß die Kohlen aus den verschiedensten Pflanzen gebildet wurden, welche theils zusammengeschwemmt, theils aber auch an Ort und Stelle gewachsen sind. Diese verschiedenartigen Pflanzen haben auf die Art und Zusammensetzung der Kohlen zweifellos Einfluß ausgeübt, mehr aber noch die Umstände, unter denen die Pflanzen allmählich in Kohle übergeführt wurden. Bituminöse Kohle findet man dem entsprechend meist nur in ungestörten Flötzlagerungen, während bei Störungen bezw. Verwerfungen eine mehr oder weniger entgaste Kohle gefunden wird. Die Beurtheilung von Steinkohle wird sehr oft noch dadurch erschwert, daß schon ein Stück verschieden zusammengesetzt ist. Oft zeigt ein Kohlenstück glänzende, tiefschwarze Streifen, die sogenannte Glanzkohle, meist mit geringem Gasgehalt und wenig Asche, ferner matte grau-schwarze Streifen, die sogenannte Mattkohle, mit hohem Gasgehalt und viel Asche. Ein sehr häufiger Bestandtheil der Kohle ist die Faserkohle, eine nicht verkokbare, abfärbende, feinfaserige Kohlenart mit geringem Gasgehalt und viel Asche, welche anscheinend aus den verschiedensten Pflanzen entstanden ist. Ferner kommen Streifen von Cannelkohle, Pseudocannelkohle, Brandschiefer u. s. w. zuweilen in einem Stücke einer Kohle vor. H. Winklehner[1]) besteht die Glanzkohle aus einer braunen, in

[1]) Berg- und Hüttenm. Zeitung 1888, 371.

n scheinbar völlig texturlosen Masse, welche auch nach der Behandlung
Bleichflüssigkeit nur geringe Spuren von pflanzlicher Textur wahr-
dagegen nach weiterer Einwirkung eine Zusammensetzung aus ver-
rtigem Pflanzengewebe erkennen läßt. Mattkohle zeigt bei der
pischen Untersuchung Prosenchymgewebe, welches von blattähnlichen
theilen herstammt; nebenbei finden sich häufig Epidermishäutchen,
tige Gebilde, Nadeln von Faserkohle und Partikelchen von Thonschiefer.
c Mattkohle zum Brandschiefer einerseits und zur Cannelkohle
eits finden sich alle Uebergangsstufen, die auch unter dem Mikroskope
tig fortschreitende Zunahme an Thonschiefertheilchen, welche dem stark
ten Pflanzengewebe beigemengt sind, erkennen lassen.
ede Kohle besteht daher aus einer ganzen Anzahl sehr verschiedener
ungen, deren Trennung und nähere Untersuchung noch nicht gelungen
gl. S. 521 und 529).

Selbstentzündung der Kohlen.

Die Selbstentzündung der Kohlen in Schiffen[1]) und auf Lagerplätzen
Jahren die Aufmerksamkeit der bezw. Fachkreise erregt[2]), dennoch sind
sichten darüber noch recht verschieden.

Vergl. W. Döring, Feuer im Schiff (Hamburg 1894), 4) Muller,
uch im Indischen Ocean (Leipzig 1892); L. Hoppe, Selbstentzündung von
dungen u. dergl., 2. Aufl. (Bremen 1893), Steinkohlenladungen in
rteischiffen, bearbeitet im Auftrage des Reichsamts des Innern (Berlin
— [2]) J. Liebig schrieb 1865 folgenden Brief an den Vorstand der Ver-
tsgesellschaft in Vegesack:

„München den 14. März 1865.

us allen vorhandenen Erfahrungen geht deutlich hervor, daß die Selbst
ung der Steinkohlen auf ihrem Gehalte an Schwefeleisen beruht, welches in
lenmasse, fein getheilt, eingebettet ist, und daß die Gegenwart von Wasser
st die nächsten Bedingungen der Selbstentzündung sind.
ie Mittel zur Verhinderung der Selbstentzündung sind somit ungefähr
ig der Kohle mit See- oder unreinem Wasser, sowie Ventilation sind mehr
stheilig und mißlich verwendet werden. Zunächst sollte die Wahl der Kohlen
cht gezogen werden; es gibt in Schweden solche und andere, welche
eren finden sich Sorten, welche auch in Schweden sehr viel Pyrit sind
i zahlreichen gelben metallischen, mit bloßem Auge sichtbaren Krystallen
, welche die Sorte selbstentzündlich machen. Unter rheinischen Kohlen
solche Sorten kaum vor, wenigstens seine von englischen, sehr selten mehr
hracitkohlen. Zu Schmiedezwecken sollte Kohle selten, soweit als nur geht,
Heizung von Dampfkesseln ausgeschlossen werden. Zu allen Schmiedezwecken in
öhnlich verkommenden Formen ist es nöthig, so viel Luft anzuwenden
n, daß die Kohlen nicht in dicken Schichten über den Herd aufgehäuft

h wiederholt, daß eine Ursache der Selbstentzündung nicht vorhanden ist,
keine Selbstentzündung stattfinden kann, wenn Luft nicht
t ganz abgeschlossen ist, wie bei der Lagerung der Kohlen
smittel; aber diese Luftmenge ist nicht genügend, um eine
ziehung zu bewirken, wenn nicht die Kohle schon

M. Balcke (D. R.-P. Nr. 67583) will die Selbstentzündung der Kohlen in Schiffen u. s. w. durch kräftige Lüftung vermeiden. Er behauptet: „Die Erwärmung und Selbstentzündung der Kohlen entsteht, wenn die Feuchtigkeit in Verbindung mit der stagnirenden Luft eine Zersetzung des Schwefelkieses, welcher den Kohlen stets beigemengt ist, herbeiführt.

Zur Lagerung von Kohlenvorräthen empfehlen Diß & Co. in Düsseldorf (D. R.-P.), Kohlenvorräthe in cementirten Behältern mit Wasser bedeckt aufzubewahren, um Selbstentzündungen zu verhüten.

F. Poech[1]) will die Kohlen in einer Grube einlagern, in welche Wasserdampf eingeleitet wird.

v. Balzberg[2]) will, sobald Erwärmung der Kohlen eintritt, Kohlensäure einleiten.

Zur Verhütung der Selbstentzündung von Kohlenlagern wird nach J. H. C. Behnke und Chemische Fabrik vorm. Hell u. Sthamer (D. R.-P. Nr. 77281) unmittelbar durch Verbrennung erzeugte Kohlensäure nach Umständen zusammen mit Ammoniak oder dessen Carbonaten in die Kohlenlager eingeführt. Hierdurch soll die atmosphärische Luft und das Methangas ausgetrieben werden.

Henning[3]) beobachtete mehrere Selbstentzündungen in Lagerschuppen der Danziger Gasanstalt, welche nach Einrichtung ausgiebiger Lüftungsschächte nicht mehr eintraten. Dagegen verwirft Kunath[4]) den Einbau von hölzernen Kanälen oder Schloten.

Die Selbstentzündung der Kohle in Schiffen untersuchte besonders eine englische Commission[5]).

Aus den Angaben des „Committee of Lloyds“ ergibt sich, daß 1874 bei 31116 Schiffen mit 13369012 t Kohlen Ladung 70 Unglücksfälle durch Feuersbrunst stattfanden. Von diesen Schiffen waren 26631 mit 10513831 t Kohle für europäische Häfen bestimmt und unter diesen hatten nur 10 unter Selbstentzündung zu leiden, so daß auf die 4485 Schiffe mit 2855831 t Kohle nach Asien, Afrika und Amerika 60 Unglücksfälle kommen.

Weiter zeigen diese Angaben, daß die Zahl der auf Selbstentzündung zurück zu führenden Unglücksfälle zugleich mit dem Tonnengehalte der Ladungen wächst. Dies ergibt sich deutlicher, wenn der europäische Handel in Abzug gebracht wird. Die Angaben stellen sich dann für 1874 wie folgt:

---

schichtweise mit gewöhnlichem Steinkohlentheer besprengen würde, so zwar, daß die Stücken mit einer dünnen Theerschicht überzogen werden, welche den Einfluß der Luft und namentlich auch den des Wassers abhält und sie in dieser Weise schützt. Kohlen in großen Stücken sind weit weniger gefährlich als Kohlenklein, welches der Luft und dem Wasser mehr Oberfläche darbietet; ebenso sollten Kohlen, die an der Luft leicht und von selbst zersplittern und zerfallen, vermieden werden.“ x.

[1]) Oesterr. Zeitschr. Bergh. 1894, 320. — [2]) Daselbst 1895, 319. — [3]) Journ. f. Gasbel. 1877, 518. — [4]) Fischer's Jahresber. 1892, 48; 1893, 73. — [5]) Report of the Royal Commissioners appointed to inquire into the spontaneous combustion of coal in ships, together with appendix, minutes of evidence and index. Presented to both houses of Parliament by Command of Her Majesty (1877).

wird, scheint durch Vorhandensein von Wasser in der Kohle oder durch
Zuführung zur Ladung nicht begünstigt zu werden; im Gegentheil werden
e der Kohle dadurch, daß sie naß wird, mehr und mehr mit Wasser an-
nd verlieren in gleichem Maße die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen.
:nwart von Wasser wirkt also in manchen Fällen der Oxydation entgegen;
:n Schwefelkies vorhanden, so beschleunigt sie die Selbstentzündung.
:nn Kohle aus an Sumpfgas reichen Schichten kurz nach der Förderung
wird, so ist augenscheinlich große Neigung vorhanden, im Schiffs- oder
am und den mit ihnen in Verbindung stehenden Räumlichkeiten eine explo-
osphäre zu bilden, und man sollte in solchen Fällen alle Mittel aufbieten,
e Ausweg in die Luft zu verschaffen.
e einzige nützliche Anwendung der Ventilation zur Vermeidung von Explo-
ürde die sein, daß man einen Zug über die Oberfläche der Kohle hinweg
rect in die Atmosphäre herstellt, um die Entfernung des brennbaren Gases
:unigen[1]).
n die Neigung einer Kohlenladung zur Selbstentzündung zu vermeiden,
as einzige möglicherweise zu erreichende Ziel der Lüftung das sein, eine
bführung der entwickelten Wärme herbeizuführen, indem man kalte frische
uell durch die Masse der Kohle treibt. Einen solchen Erfolg zu erreichen,
indessen selbst dann zweifelhaft, wenn die kräftigsten Mittel künstlicher
ion auf das sorgfältigste angewandt werden, und wenn sich die Kohle im
durchlaß günstigsten mechanischen Zustande befindet; es ist keine Frage, daß
f einem Schiff praktisch verwendbare Ventilationsverfahren diesen Erfolg
eichen würde, wenn man auch die Thatsache nicht in Betracht zieht, daß der
che Zustand einer solchen Ladung einem freien Luftdurchzug ganz entgegen
erscheint daher nicht möglich, mit Hülfe von Ventilation die Ansammlung
rme in irgend einem Theile der Ladung zu verhindern. Die Luftcirculation,
möglicherweise in dem weniger dicht gelagerten Theile der Ladung ein-
önnte, würde nur sehr wenig zur Kühlung beitragen, und die Circulation
icht liegenden Massen kleiner Kohle kann, wenn überhaupt welche stattfindet,
: schwach sein, so daß, wenn sich Wärme entwickelt, dieselbe sich auch unge-
ammeln wird. Ja es würde sogar die Entwickelung derselben durch frische
ffzufuhr möglicherweise befördert werden, indem eine allmähliche Erneuerung
Kohlentheilchen umgebenden Luft stattfindet, so daß also früher oder später
punkt eintritt, wo durch Ventilation die Entwickelung der Wärme befördert
d zwar bevor die wirklich eingetretene Entzündung den vollständigen Ab-
er Luft verlangt. —

nge glaubte man, daß die in den Kohlenflötzen vorkommenden Schwefel-
ie hauptsächliche, wenn nicht die einzige Ursache der Grubenbrände wären.
853 meinte Regnault, daß nichtkiesige Steinkohlen bei gewöhnlicher
atur an der Luft unverändert wären.
arrentrapp stellte ichen im Jahre 1[illegible] die Absorption der Kohle
eberleiten von Luft fest. Richters[illegible] stellte umfassende Versuche mit
er Kohle an; er schließt:
Die Verwitterung ist die Folge einer Einwirkung von Sauerstoff, welcher einen
Theil des Kohlenstoffs zu Kohlensäure, des Steinkohlen- zu Kohlenwasser-
und Wasser oxydirt, wodurch [illegible] der Kohle
eintritt.
Der Verwitterungsprozeß besteht in einer Einwirkung von Sauerstoff, wo-
bärmen sich in Folge dieses [illegible] Entzündung der Kohlen

---

Fischer's Jahresber. 1[illegible], [illegible], Bd. 173, 174, 176, [illegible]
166, 231. — [illegible] 1[illegible] 66, 1[illegible], 214 u. 444 1866, [illegible]

befand. Alle hatten 1500 bis 2000 t Ladung. Oliver Cromwell, Exmw und Calcutta waren nach Aden, die Corah nach Bombay bestimmt. Erstere drei waren durch und durch ventilirt, das vierte gar nicht. Die drei ersteren verbrannten vollständig, die Corah brachte ihre Ladung unversehrt nach Bombay.

Die Commission gelangt zu folgenden Schlüssen:

1. Gewisse Kohlensorten sind für weite Verschiffungen durchaus gefährlich.
2. Die Zerkleinerung der Kohle beim Transport von der Grube in den Schiffsraum, die Verschiffung feuchter kieshaltiger Kohle und besonders das Anbringen von Ventilationsvorrichtungen innerhalb der Kohlenmasse führen zu Selbstentzündung selbst bei Kohlensorten, die an und für sich zum weiteren Transport nicht ungeeignet sind.
3. Selbstentzündungen würden seltener vorkommen, wenn Rheder und Versicherer diese Thatsachen beachten würden.
4. Kohlenladungen sollten auf weiten Fahrten von Zeit zu Zeit an verschiedenen Stellen mittelst des Thermometers untersucht und das Resultat in das Logbuch eingetragen werden.
5. Um Explosionen vorzubeugen, sollte man dem explodirbaren Gase durch eine bei jeder Witterung wirksame Oberflächenventilation ununterbrochen freien, von den Luken unabhängigen Ausweg in die Atmospäre verschaffen.
6. Um die Kohlensorten kennen zu lernen, welche zur Selbstentzündung neigen, sollten die Inspectors of Mines angewiesen werden, alle Fälle von Selbstentzündung, bei denen Kohle aus ihren Districten sich auf den fraglichen Schiffen befand, zu untersuchen, und die Kohlenexporteure müßten verpflichtet werden, auf ihren Specificationen die Kohle stets namentlich zu bezeichnen.
7. Neue Gesetze über den Seetransport von Kohle sind nicht weiter erforderlich, als um unsern Vorschlag wegen der von den Inspectors of Mines vorzunehmenden Untersuchungen in Kraft zu setzen und um eine ausführliche Specification der ausgeführten Kohle bei den Königlichen Zollbehörden zu veranlassen.

Als Anhang ist ein Bericht von F. A. Abel und J. Percy beigegeben.

Nach deren Ansicht scheint Schwefelkies die einzige in der Kohle vorkommende Schwefelverbindung zu sein, welche in Folge der durch das Vorhandensein von Feuchtigkeit begünstigten Oxydation und unter mechanischen, für die Ansammlung der bei der Oxydation frei werdenden Wärme günstigen Bedingungen im Stande ist, die sogenannte Selbstentzündung hervorzurufen. Die poröseren und leichter oxydirbaren Theile der Kohle, welche bekanntlich in Flötzen verschiedener Gruben in größerer oder geringerer Menge und Vertheilung enthalten sind, unterliegen der Oxydation durch Absorption atmosphärischen Sauerstoffs; und indem nun eine große Oberfläche dessen Einwirkung ausgesetzt wird, und die Wärme sich unter günstigen Umständen ansammelt, beschleunigen sich gegenseitig Oxydation und Temperaturerhöhung, bis schließlich die Entzündungstemperatur für die Theilchen erreicht ist, welche am feinsten vertheilt und am leichtesten entzündbar sind. Die Zerkleinerung der Kohle, welche stets in größerem oder geringerem Grade vor und während der Verschiffung eintritt, begünstigt die Absorption des Sauerstoffs und vermehrt daher die Neigung zur Selbstentzündung. In einer Reihe werthvoller Versuche von Richters (S. 587) und Anderen über die Verwitterung der Kohlen ist gezeigt worden, daß von frisch gewonnener Kohle eine beträchtliche Menge Sauerstoff absorbirt wird, und daß darauf sich Kohlensäure und Wasser aus der Kohle entwickeln, während ein Theil des Sauerstoffs zur Bildung fester Sauerstoffverbindungen verbraucht wird. Freiwillige Oxydation der Kohle durch den Sauerstoff der Luft ist also unzweifelhaft festgestellt und dies ist ohne Frage eine der Hauptursachen der Selbstentzündung.

Selbstentzündung von Kohle, wenn dieselbe durch Oxydation poröser und leicht oxydirbarer kohlenstoffhaltiger Substanzen, die in der Kohle vorkommen, herbei-

ährischer Luft trat keine Entzündung des Schwefeleisens ein; Feuchtig- rminderte die Entzündung im Sauerstoff. Hädicke meint, Kohlen- len auf Schiffen würden wohl lediglich durch Putzwolle oder Gase ent- nicht durch Schwefelkies.

Von R. Tatlock[1]) wurden einige Kohlensorten feinst gepulvert und, die eingeschlossenen Gase entweichen konnten, 24 Stunden in freier Luft n. Hierauf wurden die Kohlen bei 100° gut getrocknet, ihr Schwefel- halt bestimmt und dann $1^1/_2$ Stunden auf etwa 180° erwärmt. Die n zeigten im Durchschnitt eine Gewichtszunahme von etwa 2 Proc., die me an Schwefelsäure betrug aber kaum 0,1 Proc.

Daß der Schwefelkies auf den Berghalden der Kohlenzechen bei der ntzündung eine Rolle spielt, hält R. Cremer[2]) auf Grund seiner chungen auf zahlreichen westfälischen Gruben für wahrscheinlich, da hier hwefelkies, in den Waschbergen in concentrirten Mengen lagernd, geeignet rch Oxydation und die dadurch entstehende Temperatur eine Entzündung n umlagernden Kohle zu bewirken.

In den Gruben zu Poullauen (Finistère) hat man nachgewiesen, daß nen verlassenen Feldestheil mitten in kiesigem Gestein umgebende Luft einiger Zeit nur 9,6 Proc. Sauerstoff, keine Spuren von Kohlensäure und anderen Gase außer Stickstoff enthielt. Nur die Kiese konnten, indem sie von selbst oxydirten, nach und nach über die Hälfte Sauerstoff der um- den Luft entziehen. Dem entsprechend erklärt Durand[3]) die Selbst- ntzündung der Kohle in der Grube dadurch, daß sich zunächst der in der vorhandene Schwefelkies erhitzt und entzündet, dann unterstützt durch die gungen der Massen und die Einwirkung des Staubes die Kohlen bis zur ndung erwärmt.

Als nach Fayol[4]) gepulverte Kohle und Schwefelkies bei 200° erwärmt en, hatte nach vier Tagen die Kohle 6 Proc., der Kies nur 3,5 Proc. erstoff aufgenommen (vergl. S. 108). Kohle absorbirte den Sauerstoff t schneller als Kies. Als ferner 900 g Kohlenpulver und 3350 g ge- erter Schwefelkies in Blechbüchsen gefüllt in eine Trockenkammer gestellt den, verhielten sich Kohle und Kies bis zu 135° fast gleich; dann blieb die mperatur fast unverändert, die Temperatur des Kohlenpulvers stieg aber ll, bis nach einigen Stunden die Entzündung eintrat. In einem auf 200° rmten Raume erhitzte sich die Kohle rasch, erreichte nach 40 Minuten etwa ° und entzündete sich, während der Kies erst etwa 150° warm war. Reine e erhitzt sich somit schneller als reiner Kies. Weitere Versuche ergaben, ein Zusatz von Schwefelkies die Entzündung des Kohlenpulvers keineswegs leunigt.

G. Arth[5]) prüfte in entsprechender Weise 1. Steinkohle aus der Grube kenholtz mit 8,1 Proc. Sauerstoff; 2. aus Drocourt (Pas de Calais) mit

---

[1]) Journ. Soc. Chem. Indust. 1890, 1112; Zeitschr. f. angewandte Chem. 222. — [2]) Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ing. 1894, 1106. — [3]) Ra- Hüttenm. Zeitung 1882, 444. — [4]) Compt. rend. Soc. in Fischer's Jahresber. *1883, 1208.* — [5]) Bull. chim. 1894 (

3,7 Proc. Sauerstoff; 3. aus Aiseau-Prêle (Charleroi) mit 1,6 Proc. Sauerstoff. Die Kohlen wurden bald nach der Förderung aus den Gruben in Stücke zerschlagen. Da es sich weniger um eine mittlere Probe handelte, als darum, möglichst gleichmäßiges Material zu gewinnen, so wurden alle weniger reinen Stücke entfernt. Die tauglichen Stücke wurden zerkleinert und durchgesiebt, auf dem Siebe blieben Stücke von 3,11 mm. Die Proben teilte man in vier Theile. Der erste wurde unmittelbar untersucht, den zweiten that man in eine stehende Glasröhre, durch welche ununterbrochen ein Wasserstrom (der Wasserleitung (stark mit Luft gesättigtes Moselwasser) von unten nach oben ging. Der dritte Theil wurde in einen weithalsigen Kolben gebracht, so viel Wasser hinzugefügt, daß es 5 bis 6 cm über den Kohlen stand. Der Kolben blieb während der Dauer der Versuche offen, das Wasser wurde öfters erneuert. Den vierten Theil ließ man an der Luft in einem Holzkasten, worin man die Kohle in 10 cm hohen Schichten aufstapelte. Der Kasten war unbedeckt und in den Wänden brachte man Oeffnungen zum Abfluß des Regenwassers und zur freien Bewegung der Luft an. Auf diese Weise konnte man gleichzeitig die Wirkung des fließenden und des stehenden Wassers, sowie der Atmosphäre auf eine und dieselbe Sorte Kohle vergleichen. Die Versuche dauerten 12 Monate. Sie noch länger fortzusetzen, hielt man für unnütz, weil Steinkohle selten länger unbenutzt liegen bleibt und der Zweck der Versuche der war, praktische Resultate zu erzielen. Nach Ablauf dieser Frist wurde die bei 95° getrocknete Kohle analysirt. Wie die Tabelle zeigt, war die Oxydation unter Wasser unmerkbar; ähnlich verhielt sich die S. 520 besprochene

	Asche	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	C Proc. in d. organischen Bestandtheilen	H Proc. in d. organischen Bestandtheilen
Kohle Nr. 1.						
Anfänglich	2,08	81,69	5,79	8,15	83,42	5,91
Nach 12 Monaten						
Im fließenden Wasser	1,75	82,24	5,70	7,88	83,70	5,80
Im stehenden Wasser	1,82	82,15	5,62	7,94	83,67	5,72
An der Luft	1,96	81,45	5,58	8,80	83,08	5,69
Kohle Nr. 2.						
Anfänglich	4,08	85,06	5,20	3,68	88,68	5,42
Nach 12 Monaten						
Im fließenden Wasser	4,33	85,70	5,26	2,71	89,58	5,49
Im stehenden Wasser	4,78	84,67	4,87	3,74	88,92	5,11
An der Luft	5,77	82,78	5,00	4,54	87,84	5,30
Kohle Nr. 3.						
Anfänglich	2,86	89,83	3,88	1,59	92,41	3,99
Nach 12 Monaten						
Im fließenden Wasser	2,64	89,30	3,79	2,61	91,70	3,89
Im stehenden Wasser	3,31	89,01	3,84	2,05	92,05	3,97
An der Luft	3,19	88,77	3,99	2,38	91,69	4,06

Daß thatsächlich einige Kohlen rasch Sauerstoff aufnehmen, wurde bereits
Stein (vergl. S. 501); Richters (s. S. 587); den Vers. (S. 108) u. A.
wiesen (vergl. S. 520). Dem entsprechend sieht W. R. Lewes[1]) die
ktion der bituminösen Bestandtheile der Kohle als Ursache der Entzündung
Die Explosion in Kohlenschiffen wird durch den Methangehalt der frisch-
erten Kohle herbeigeführt. Daher ist die Explosionsgefahr in Kohlen-
n am größten während der ersten 10 Tage nach dem Einladen frischer
n; die Entzündung wird dadurch veranlaßt, daß das Gasgemisch mit
Flamme in Berührung kommt. Es sollten daher nur solche Kohlen ver-
werden, welche wenigstens einen Monat gelagert haben. Da die Gas-
ckelungen erst allmählich stattfinden, so ist es erklärlich, daß 1873 bei
31 Verschiffungen nach europäischen Häfen nur 10 Selbstentzündungen
ten, während 4485 Verladungen nach Asien, Afrika und Amerika deren
weniger als 60 ergaben. Ein anderer wichtiger Umstand liegt in der
jen Ventilation des Schiffsraumes, die eine der hauptsäch-
ten Gründe der Selbstentzündung bildet.

Eine neue Gefahrquelle liegt in der Temperaturzunahme in der
des Laderaumes durch die Anwendung von Maschinen mit dreifacher
nsion und von hochgespannten Kesseln. Diese Zunahme hat man
den Kriegsschiffen nachgewiesen, welche Truppen nach Indien trans-
ren. Man kann dieselbe zu 5° annehmen und im December 1883 wurde
em Crocodil beginnender Kohlenbrand nachgewiesen. Daraus folgt nach
es, daß die zu verschiffenden Kohlen möglichst grobstückig und kiesfrei sein
en, da der Kies sie leicht zerkleinert; an der Luft getrocknet, dürfen sie
lens 3 Proc. Feuchtigkeit enthalten. Alle für weite Reisen bestimmten
en müssen vor der Verfrachtung mindestens einen Monat vorher gelöscht
sie sind ohne jede Abfallbildung zu verladen. Keinesfalls darf sich
nklein unter den Schiffsluken anhäufen. Lewes empfiehlt Behälter mit
ger Kohlensäure mit einzulagern, deren Füllung durch leicht schmelzbare
fe geschlossen sind. —

Die Lagerungsverluste mancher Kohlen sind beachtenswerth; Brunh.
n[2]) fand beim einjährigen Lagern 9 bis 11 Proc. Verlust. Thompson[3])
ogar an, daß die Hälfte der Heizkraft beim Lagern an feuchter Luft ver-
geht.

Reder[4]) beobachtete, daß einige Kohlen keine Verluste beim Lagern erlitten
J. Kolb[5]) fand für französische Kohlen nur geringe Verluste beim Lagern
r Luft[6]).

Wie es nach der überaus verschiedenen Beschaffenheit und Zusammensetzung
Kohlen schon erwartet werden konnte, verhalten sich die Kohlen beim Lag
der Luft gegenüber sehr verschieden. Einige entwickeln sich sehr viel

---

[1]) Industries 1880, 358; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
esber. 1863, 752; 1870, 770; [illegible] [illegible] [illegible]
, 770. — [5]) Bull. [illegible] [illegible] [illegible]
359.

neigen zur Selbstentzündung, andere verlieren beim Lagern mehr oder weniger stark an Brennwerth, andere wieder verändern sich an der Luft nur sehr wenig und zeigen keine Selbstentzündung. Jede Kohle, welche gelagert oder verschifft werden soll, sollte daher vorher untersucht werden, ob sie leicht Gase entwickelt oder Sauerstoff aufnimmt.

Im nächsten Abschnitt, bei Braunkohlenpreßsteinen und bei Herstellung von Koks, wird weiter auf die Lagerungsverluste von Kohlen eingegangen werden.

Nachträge.

Wärmemessung.

Metallthermometer (vergl. S. 4 u. 312). J. Sudmann (D. R.-P. 43719) schlug eine Aenderung der Zeigerübertragung an Metallthermo-rn vor; desgl. Weytruba (D. R.-P. Nr. 39459). Rott u. Co.[1]) enden die Ausdehnung eines 24 m langen Messingdrahtes. Ferner allthermometer von Kampf (D. R.-P. Nr. 42500), Fromm (D. R.-P. 50345), Admiraal (D. R.-P. Nr. 56865), Möller (D. R.-P. 56864 u. 59764). Damaze (D. R.-P. Nr. 67331) verwendet Metall erbindung mit einem Thoncylinder[2]). Alle Metallthermometer sind unzu-ssig (vergl. S. 331).

Quecksilberthermometer u. dergl. Zur Herstellung hochgradiger ecksilberthermometer empfiehlt A. Mahlke[3]) die Verwendung flüssiger nsäure, um den erforderlichen Druck von 17 bis 18 Atm. zu erzeugen. Hülfe des Glases 59 III von Schott in Jena lassen sich so Quecksilber-ometer erzeugen, welche Temperaturmessungen bis 550° ermöglichen.

Ein durch Verf.[4]) von W. Niehls bezogenes Thermometer zeigt nach gebener Prüfungsbescheinigung der physikalisch-technischen Reichsanstalt er Nähe von

—	1°	um 0,5°	zu niedrig,
+	193°	„ 6,5°	„ „
	309°	„ 6,5°	„ „
	389°	„ 2,5°	„ „
	503°	„ 10°	„ hoch.

Beigegeben ist noch ein Zettel von W. Niehls:

„Wenn das Thermometer beim Gebrauche nicht vollständig in das Temperatur-eintaucht, so ist die Correction für den herausragenden Quecksilberfaden zu der ung des Thermometers hinzuzurechnen.

Es ist deshalb in diesem Falle die Erhitzung des Quecksilbergefäßes keinenfalls eit zu treiben, daß die Quecksilbersäule über 520° steigt, da sonst die Erweichungs-e des Glases erreicht wird."

---

[1]) Fischer's Jahresber. d. chem. Technolog. 1887, 24. — [2]) Ebend. 1893, 1183. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1892, 402. — [4]) Fischer's Jahresb 1881.

Steinle u. Hartung (D. R.-P. Nr. 34328) wird die Thermo-
gkeit in ein Metallrohr gefüllt[1]). Später[2]) empfehlen dieselben
ckſilberbehälter aus Stahl (D. R.-P. Nr. 39578 u. 49680). —
rmometer ſind ſehr unzuverläſſig.

rancke (D. R.-P. Nr. 36476) verwendet einen mit Aether gefüllten
glinder, deſſen Ausdehnung auf einen Zeiger übertragen wird[3]).

dem Thermometer mit elaſtiſcher Metallkugel von P. Aſcheve
ichhorn (D. R.-P. Nr. 39249) dient ein aus dünnem Stahlblech
r elaſtiſcher Behälter an Stelle der gebräuchlichen Glaskugel zur
des Queckſilbers.

n Thermometer von Kampf (D. R.-P. Nr. 42500 u. 44735)
Druck der ausgedehnten Flüſſigkeit auf einen Zeiger übertragen.

legbares Thermometer von J. Fric (D. R.-P. Nr. 72704).
kſilberbehälter des Thermometers iſt in einem Rohre untergebracht
von einem die Wärme gut leitenden Uebertragungsſtoff (Queckſilber,
ergl.) umgeben. Mit dem Rohre iſt ein die Thermometerröhre um-
Gehäuſe derart verbunden, daß man dieſe Röhre frei legen und das
ter mit oder ohne Scala herausheben kann.

rmometer, mit verdünnter Schwefelſäure gefüllt, haben nach
le[4]) den mit Alkohol gefüllten gegenüber den Vortheil, daß kein
liren der Flüſſigkeit in das Ende der Capillaren ſtattfindet.
D. R.-P. Nr. 66445) empfiehlt daher eine Chlorcalciumfüllung[5])

zleichung des Luftthermometers mit Quecksilberthermo-
us Jenaer Glas. Nach Verſuchen von H. F. Wiebe und A. Mül-
gt das Queckſilberthermometer bei der Temperatur t folgende Kor-
t (a) vom Luftthermometer:

t	a	t	a
0	0	100	0,10
20	— 0,05	120	0,14
40	— 0,11	140	0,19
60	— 0,16	160	0,24
80	— 0,22	180	0,30
100	0	200	0,36
120	— 0,28	220	0,42
140	— 0,35	240	0,49

uctionen der Angaben von Quecksilberthermometern und
ermometer berichtet F. Weinhold[7])

mometercorrectionen für den Ausdehnungscoefficienten des Glases
imbach[8]).

ſcher's Jahresber. [illegible]
1886, 366. — [illegible]
1893, 1183. — [illegible]
— [8]) Ebend. 1890 [illegible]

Luftthermometer (vergl. S. 32 u. 321) für Laboratoriumszwecke von L. Meyer[1]), Graffi[2]), Cailletet[3]), Young[4]) und Bottomley[5]), K. Ulsch und Th. Ganzenmüller[6]). V. Meyer[7]) verwendet ein Platingefäß. Um die Temperatur in Porzellanröhren (zur Untersuchung des Verhaltens der Brennstoffe beim Erhitzen in Wasserdampf u. dergl.) zu bestimmen, verwendet Verf.[8]) ein kleines Porzellangefäß (von der kgl. Porzellanmanufactur in Berlin-Charlottenburg nach meinen Angaben geliefert), welches, wie Fig. 325 zeigt, aus einem unten geschlossenen Rohrstücke *a* mit angesetztem Porzellanrohr von nur 1,5 mm innerer Weite besteht. Dasselbe ist bei *d* durch Gummischlauch mit dem engen, dickwandigen Glasrohr verbunden, welches einen Dreiweghahn *h* trägt und in das Meßrohr *b* ausläuft. Dasselbe ist im oberen Theile erweitert, so daß erst bei etwa 400° die aus dem Porzellanrohre *a* verdrängte Luft in den engeren Theil des (verkürzt gezeichneten) Meßrohres tritt. Unten ragt es etwas über den Stopfen der Flasche *f* hervor, während das Standrohr *c* mit demselben abschneidet. Ansatz *i* ist durch einen Kautschukschlauch mit einer Flasche verbunden, welche in der Weise, wie Fig. 352 (S. 635) zeigt, aufgehängt wird. Auf den oberen Theil des Stopfens wird das mit Wasser zu füllende Rohr *c* gesteckt. Die Berechnung der Temperatur geschieht in der bekannten Weise.

Die zu untersuchenden Kohlen oder dergleichen werden in das Porzellanrohr *A* (geliefert von der kgl. Porzellanmanufactur) zwischen zwei Asbestscheiben *s* gefüllt, welche am Umfange etwas ausgezackt sind, damit die durch

Fig. 325.

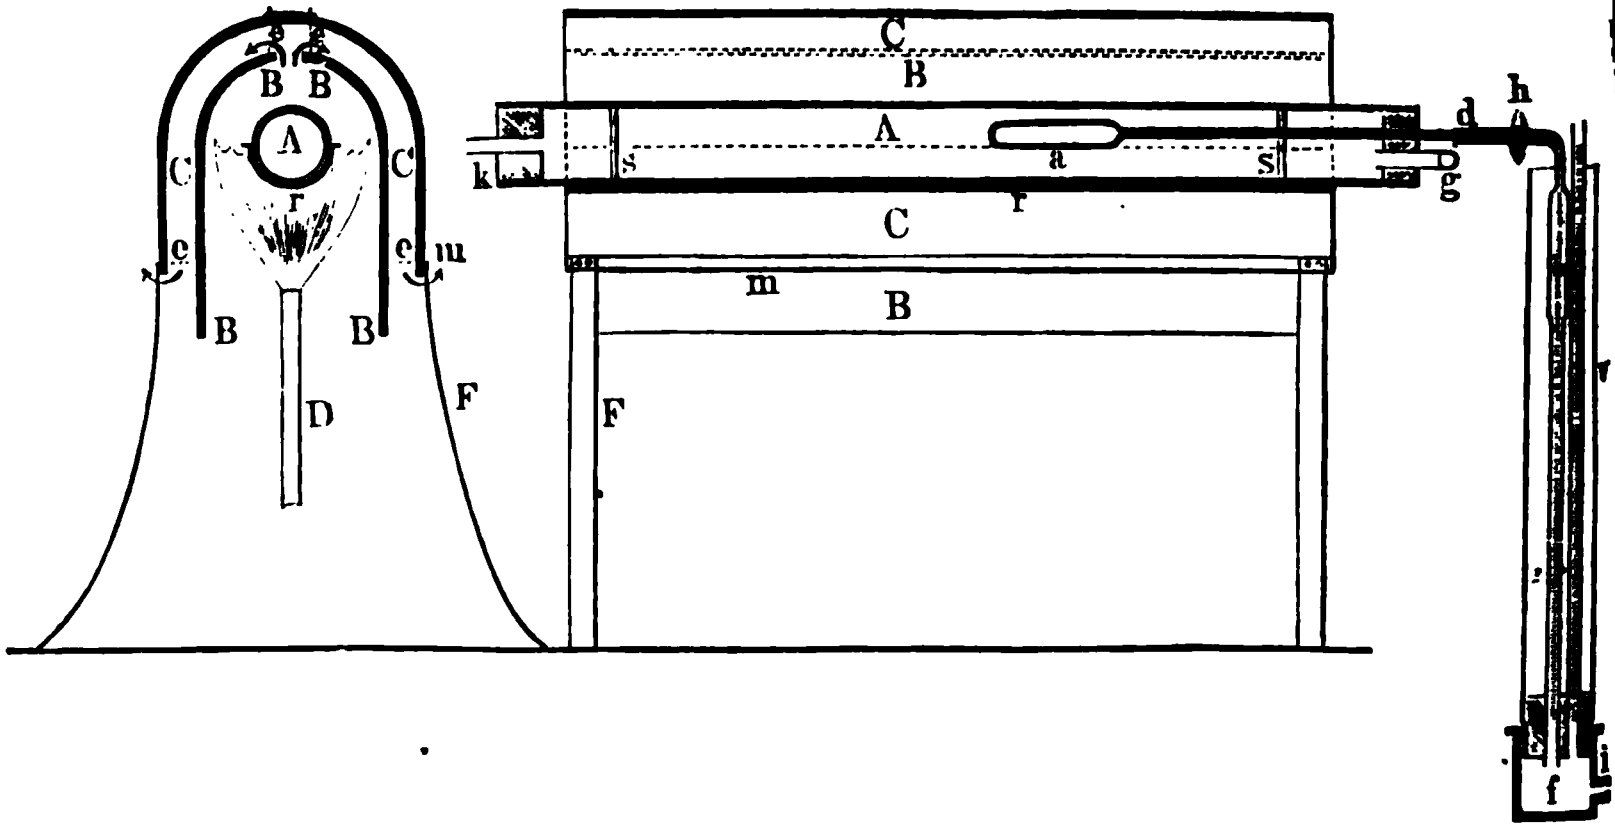

Rohr *k* eingeführte Luft bezw. Kohlensäure oder Wasserdampf möglichst gleichmäßig den Brennstoff treffen und die kühleren Enden des Rohres frei bleiben. Die gebildeten Gase werden durch Rohr *g* seitlich abgeleitet.

---

[1]) Ber. deutsch. chem. Ges. 1893, 1047. — [2]) Fischer's Jahresber. 1886, 386. — [3]) Compt. rend. 106, 1055 u. 1489; Fischer's Jahresber. 1888, 20. — [4]) Zeitschr. f. angew. Chem. 1888, 56. — [5]) Fischer's Jahresber. 1889, 67. — [6]) Zeitschr. f. d. ges. Brauwesen 1890, 326. — [7]) Zeitschr. f. physik. Chem. 1887, 145; Fischer's Jahresber. 1887, 26. — [8]) Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, 591.

möglichst gleichmäßige Erhitzen des Rohres *A* vermitteln gebogene
n *B* und *C* (Fig. 325), welche in doppelter Lage durch mit den
n und dem Blechstreifen *m* verbundene Eisenblechschienen und einige
sstücke aus starkem Draht (bei *e* punktirt angedeutet) gehalten
Die durch vier Füße *F* getragenen, innen mit Asbest belegten
n sind bis auf die Oeffnung für die Blechrinne *r* und das Rohr *A*
so daß die von den Flammen der zwölf Brenner *D* gelieferten
: gezwungen werden, durch den Raum zwischen *B* und *C* wieder
zu ziehen und bei *m* zu entweichen. Auf diese Weise wird eine
leichmäßige Erhitzung des Rohres *A* erzielt [1]).

Luftpyrometer von Heisch und Folkard ist nach F. Hurter [2])
ünnter Luft gefüllte Glaskugel *a* (Fig. 326) mit dem Quecksilber-

Fig. 326.

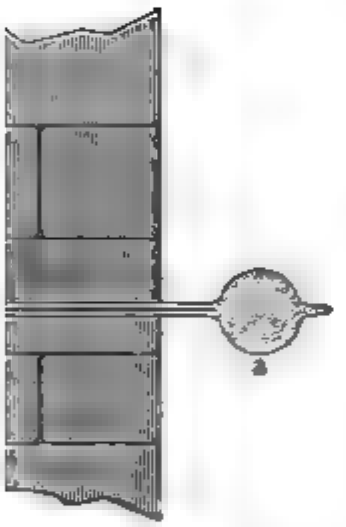

manometer *b* verbunden. Hurter hält es für vortheilhaft, die Luft bis auf 90 bis 110 mm Druck auszupumpen, und so eine passende Länge der Druckröhre zu erhalten. Damit das Gasvolum in der Glaskugel *a* immer gleich bleibt, kann die Druckröhre auch geneigt werden, so daß der Quecksilberdruck dem Producte der Länge der Quecksilbersäule und dem Sinus des Neigungswinkels entspricht; die Länge der senkrechten Quecksilbersäule wird durch einen verschiebbaren Maßstab angegeben. Die Theilung geschieht entsprechend der Formel

$$P_t : P_0 \quad (275 + t) \; 275,$$

wenn P_t gleich ist dem der Temperatur t entsprechenden Drucke, P_0 dem Drucke bei 0° und 1 : 275 der Ausdehnungscoefficient der Luft im Glase ist. Das [illegible] 30 bis 40 ccm großer Kugel, 2 mm weiter Manometerröhre und Vacuum war nach Hurter's Versuchen bis auf 2 Proc. genau. Für Temperaturen über 500° ist [illegible] nach Hurter das Calorimeter von [illegible]

Lufthermometer von [illegible] besteht aus einem mit [illegible] Metall oder Porzellan, welche [illegible]

Die aus Blei oder [illegible] hergestellte [illegible] tungsraume aufgestellter [illegible] rs in einem luftvoller [illegible] nanometer [3]).

---

[1]) Fischer's Jahresber. [illegible] — [2]) Fischer's Jahresber. [illegible]

Das Luftpyrometer von Wiborg (D. R.-P. Nr. 43958) ist einfach[1]; dasselbe ist neuerdings[2] verbessert (Fig. 327).

Die äußere Umkleidung des Instrumentes bildet eine runde Me mit starkem Boden *a*, auf welchem das aus der Kugel *V* und dem Ha

Fig. 327.

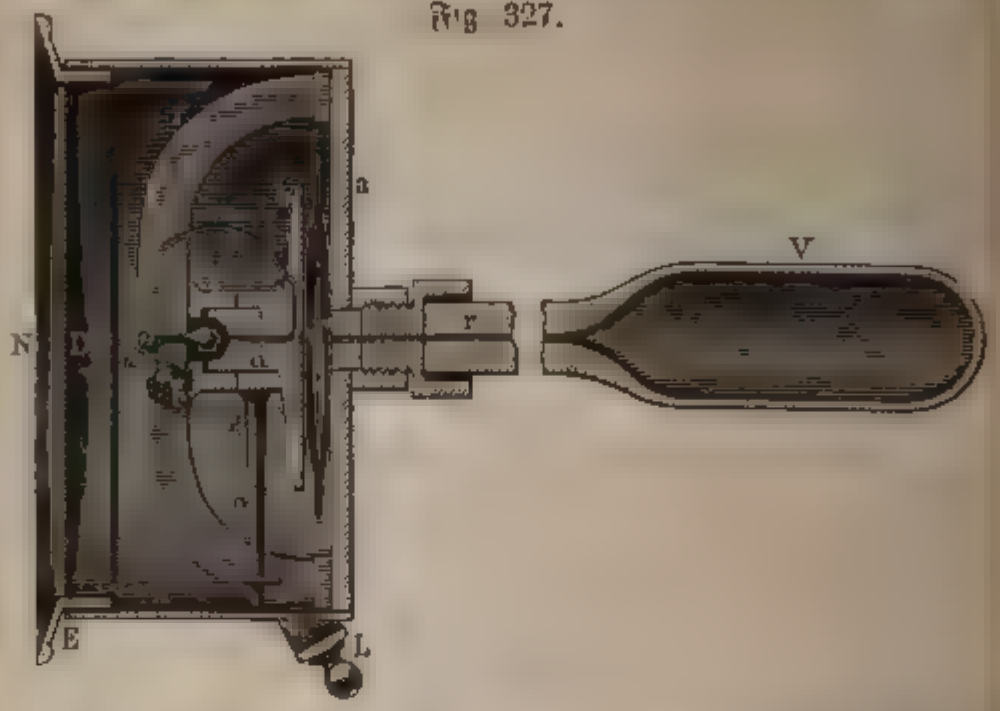

chen *r* zusammengesetzte Pyrometerrohr festgeschraubt ist. Innerhalb de und nahe dem Boden *a* ist ein linsenförmiges, aus Metall gefertigtes Ge

Fig. 328.

von solcher Form und sticität befestigt, daß vollständig zusammen läßt und darauf sein herige Form wieder an Auf der diesem Gefäß gegengesetzten Seite is Metallplatte *b* mit ey schem Zapfen *d* be welcher ebenfalls mit Haarröhrchen versehen ist ferner nun auch das förmige Gefäß auf Seiten dem erwähnten röhrchen entsprechende nungen besitzt, so steh Luftvolumina *V* und *V* der äußeren Luft in Verbindung. An der Bodenplatte *a* ist ein Eisenb festgeschraubt, der als Stütze einer Welle *c* dient, mit deren Hülfe das Ge zusammengepreßt wird. Zu diesem Zwecke ist die Welle mit einem

---

[1]) Fischer's Jahresber. 1888, 23; 1889, 68. — [2]) Jernkont. Ann. Stahle sen 1891, 915.

arm k versehen, welcher auf einen kleinen Stab s wirkt, der bei Drehung Welle niedergeht, die Oeffnung des Haarröhrchens verschließt und den en d mit der Platte b niederdrückt, wobei das linsenförmige Gefäß V' so zusammengepreßt werden kann, daß alle vorher in demselben befindliche Luft in Kugel des Pyrometerrohres V eintritt.

Bevor der hierbei entstehende Druck gemessen wird, wird das Haarröhrchen Zapfens durch ein feines Bleirohr m mit einer Manometerfeder verbunden, n gewöhnlicher Weise mittelst Zahnübersetzung (diese Anordnung ist mit irten Linien in Fig. 328 angedeutet) auf den Zeiger Z die Bewegung trägt, welche der vermehrte Druck bei der Feder veranlaßt. Das Blei- m muß natürlich gebogen und lang genug sein, damit sein inneres Ende Zapfen d zu folgen vermag, sobald das Gefäß V' zusammengepreßt wird. die Welle drehen zu können, ist dieselbe in Lager eingelegt, welche in den nden der Metalldose angebracht sind, und beide Zapfen der Welle werden telst eines gabelförmigen Hebelarmes G mit einander verbunden, der mit m kleinen Handgriffe L versehen ist. Wird keine Temperaturmessung vor- ommen, so stehen die Luftvolumina V und V' mit der äußeren Luft in bindung und der Stab s schließt die Haarröhrchenöffnung nicht, deshalb ist eine am Bügel f befestigte und auf die Welle c gewickelte Spiralfeder vor- den, welche den Hebelarm G in der durch Fig. 327 gezeigten Lage festhält. se Spiralfeder ist indessen in der Figur nicht angegeben.

Da das Gefäß V' nach Belieben zusammengedrückt werden kann und so- ein größeres oder kleineres Luftvolumen enthält, ist damit ein ganz einfaches tel gegeben, eine Correction für den Barometerdruck und für die innere peratur zu bewerkstelligen. Es erhellt dies leicht aus der auch für diese truction des Pyrometers gültigen Formel:

$$h = \frac{H\,V'}{\left(1 + \alpha t\right) V},$$

$$1 + \alpha T$$

aus derselben ersichtlich, daß, wenn beim Aufreißen der Temperaturscala Pyrometers $t = 0$ ist, d. h. nach der Formel:

$$h = \frac{H\,V'}{V},$$

$$1 + \alpha T$$

alsdann die äußere Temperatur sich auf t^0 verändert, muß nur das Luft- umen, welches eingepreßt werden soll, auf $V'(1 + \alpha t)$ zu vergrößern hat, denselben Werth zu erhalten, als wäre $t = 0^0$.

Der Barometerdruck H wirkt dagegen in entgegengesetzter Richtung, so ß, je größer derselbe, um so kleiner V' ausfällt, wenn der Werth von h verändert bleiben soll. Die Temperatur und der Barometerdruck H stehen bei in einem gewissen Verhältniß zu einander, und es ist leicht berechnet, daß, nn der Barometerdruck um 78 mm größer wur Werth von h verändert zu erhalten, das Volumen V' um fo rden muß, s wäre die Temperatur t um 30^0 gesunken.

für jede beliebige Außentemperatur und jedweden Barometerdruck verwendbar, vorausgesetzt, das einzupressende Luftvolumen V' wird in einem, den augenblicklichen Verhältnissen entsprechenden Maße verändert. Um dieses Correctionsverfahren für das Instrument praktisch zu gestalten, wird der Zapfen d mit einem beweglichen Ringe g umgeben, dessen äußere Endfläche eben ist und von dem elastischen Gefäße V' gegen den Bügelvorsprung f angepreßt gehalten wird, während sein anderes Ende die Form eines Schraubengewindes hat und in ein entsprechendes Gewinde im Inneren des Zapfens nahe der Platte b eingreift. Wird der Ring g gedreht, so wird die Metallplatte b gehoben oder gesenkt und dadurch wird eine Volumenveränderung beim Gefäße V' hervorgebracht. Dieses Drehen wird mittelst des drehbaren Deckels der Metalldose bewirkt, welcher aus einem größeren Metallringe g besteht, in welchen die Glasscheibe N eingesetzt ist. Vom Deckel geht ein Metallstab n aus, welcher gabelförmig einen anderen vom Ringe g ausgehenden Stab o umfaßt, mit dessen Beihülfe die Bewegung von dem einen Ringe auf den anderen übertragen wird.

Auf einer am Bügel befestigten Zeigertafel D ist sowohl die Temperaturscala des Pyrometers als auch eine andere kleinere Scala aufgerissen, die zur Correction des Barometerdruckes angewendet wird; letztere Scala, welche verschiedenen Barometerdruck enthält, ist abwärts entlang der Kante der Tafel nahe dem Ringe E gradirt. Die Tafel ist weiter noch mit einem Thermometer P versehen, das die Temperatur t des Luftvolumens V' angibt, welches eingepreßt werden soll, und außerdem mit einem kleinen Aneroidbarometer Q. Auf dem beweglichen Ringe E ist ferner eine Temperaturscala angebracht, mit deren Hülfe die Correction der Temperatur t ausgeführt wird. Zu diesem Zwecke muß die Scala so gradirt sein, daß, wenn der Ring E um so viel gedreht wird, als dem Abstande von 0^0 bis t^0 auf der Scala entspricht, durch das Volumen des linsenförmigen Gefäßes V' auf $V'\,(1 + {}_a t)$ vergrößert wird. Die Barometerscala der Zeigertafel muß mit ihrer Eintheilung gleichzeitig so im Verhältniß zur Temperaturscala des Ringes angepaßt sein, daß ein Unterschied im Barometerdruck von 78 mm bei ihr ebenso viel Raum einnimmt, als 30^0 auf der letzteren. Ist das Instrument in Rücksicht auf diese Scalen richtig gestellt, so ist bei einer Beobachtung nur nöthig, den Ring E so zu drehen, daß vom Thermometer P und vom Barometer Q angegebene Temperatur und Barometerdruck auf den bezüglichen Scalen gerade unter einander zu stehen kommen; damit ist eine vollständige Correction erreicht, und die richtige Temperatur T kann direct vom Instrumente und ohne jede weitere Berechnung abgelesen werden. Der Zeiger Z, welcher seine Bewegung durch vergrößerten Druck auf die Manometerfeder empfängt, gibt die Temperatur T auf der Scala der Zeigertafel an. Wenn eine Beobachtung nicht stattfindet, steht der Zeiger natürlich auf dem Nullpunkte der Scala, weil stets ein gewisser Ueberdruck erforderlich ist, um das Luftvolumen V' in V hineinzupressen, auch wenn beide nur eine Temperatur von 0^0 besitzen; der Zeiger muß also dabei jederzeit um etwas steigen.

Soll eine Temperatur mit dem Instrumente gemessen werden, so wird

r Ring *E* in die [illegible] man mittelst [illegible] den
ger den Knopf *L*, [illegible] pf *L* gerade und [illegible] *Z* stehen bleibt. [illegible] drückt, schliesst die [illegible] d mit der Metallscheibe [illegible] *V'* gänzlich zusammendrückt, [illegible] errohres eintritt. [illegible] ingerer Druck erforderlich, [illegible] erträgt. Diese verändern hierbei ihre Lage und [illegible] Zeiger *Z*, der nun in die Höhe geht und bei der Gradzahl der Scala leibt, welche der Temperatur des Thermometerrohres entspricht. Nachdem [illegible] Temperatur abgelesen, gibt man den Knopf *L* wieder frei, der nun, e der Elasticität des Gefäßes *V'* und bewegt durch die auf die Welle [illegible] ckelte Spiralfeder, zurückspringt, wobei das Haarröhrchen wieder geöffnet nd der Zeiger in seine ursprüngliche Lage niedergeht. Die Messung rhalb weniger Augenblicke ausgeführt und kann von Jedermann vor- ten werden. Der gabelförmige Hebelarm *G*, an welchem der Knopf *L* cht ist, besteht aus einer Metallfeder, welche durch mässiges Auseinanderlegen Wellenzapfen gelöst und fortgenommen werden kann, sobald man die ng des Instrumentes seitens Unberufener unmöglich zu machen wünscht Zerbrechlichkeit des Porzellanrohres des Instrumentes zu mindern und gestatten, daß dasselbe unmittelbar in hohe Temperatur gebracht wird, springen, wird dasselbe mit Asbestdraht umwunden und in ein Mes- nblech verpackt, welches ebenfalls eine schwache Umhüllung aus Graphit und ungebranntem Thon erhält.

Das Lufthermometer von Callendar [illegible] sgleichbehälter versehen [1]).

Gasthermometer, mit Stickstoff, Wasserstoff oder Kohlensäure gefüllt nach P. Chappuis [2]) nicht allein vom Quecksilberthermometer [illegible] unter einander etwas ab.

Temperaturmessungen durch den erhitzten Widerstandsdraht der erwärmten Luft wurden von [illegible] Uehling und A. Steinbart [illegible] ermittelst Druck oder Saugung zuerst durch einen Raum von constanter ratur und dann durch eine enge Röhrung, [illegible] Temperatur gemessen werden soll, und schliesslich wieder in den Oeffnung getrieben. Die zwischen der [illegible] ungsänderung, welche von der Temperatur [illegible] für die zu bestimmende Temperatur [illegible]

Nach C. Barus [illegible]

---

1) Fischer's Jahresber. [illegible]
Fischer's Jahresber. [illegible]

Temperatur, und zwar porportional der $\sqrt[3]{T^2}$. Läßt man also durch ein eng Rohr unter constantem Druck Luft hindurchstreichen, so werden gleiche Meng bei niederer Temperatur in kürzerer, bei höherer Temperatur in längerer Zei hindurchtreten. Aus der beobachteten Zeit, welche nöthig ist, damit z. B. 50 ccm austreten, läßt sich die Temperatur berechnen. Wegen der Einwirkung der Wärme auf das Rohr kommt im Endresultate nicht die $^2/_3$-Potenz, sonder $T^{3}/_{5}$ in Rechnung. Der Apparat besteht hauptsächlich aus einem capillaren Platinrohre von 0,3 mm innerem Durchmesser, welches zu einer schrauben förmigen Spirale aufgewunden ist und wenig Platz einnimmt. Die zu beob achtenden Zeiten sind, wie aus der Formel ersichtlich, in hohem Maße von der Temperatur abhängig. So treten 50 ccm aus bei 7° in 165 Secunden, bei 460° in 750 und bei 1200° in 2370 Secunden.

Temperaturfernmelder wurden mehrere vorgeschlagen. Die Vorrich tung von A. Hildebrand (D. R.-P. Nr. 76951) besteht aus zwei Apparaten, welche durch eine aus drei Drähten bestehende Leitung verbunden sind. Da erstere derselben überträgt vermittelst der Leitung die Temperaturangaben eines Metallthermometers auf den zweiten Apparat, von welchem sie sichtbar gemacht werden.

Nach Reuland (D. R.-P. Nr. 35450) wird die Längenveränderung zweier Metallstangen elektrisch übertragen. Nach Rennert u. Zetzsche (D. R.-P. Nr. 78080) sind die Gegencontacte, mit welchen das frei schwingende Ende des Zeigers des Metallthermometers in Berührung tritt, beweglich an geordnet und zu Elektromagnetankern ausgebildet.

Koch (D. R.-P. Nr. 56104) überträgt die Ausdehnung eines Kupfer stabes auf Papier.

Temperaturfernmelder von H. Hartl (D. R.-P. Nr. 67156) ist wesentlich ein U-Rohr, dessen einer Schenkel mit Aether, der andere mit Alkohol gefüllt ist, deren Bewegung elektrisch übertragen wird.

Stuhl [1]) verwendet Quecksilberthermometer mit eingeschmolzenen Platin drähten und elektrischer Uebertragung; desgl. Prößdorf u. Koch (D. R.-P. Nr. 37921).

Beim Thermometer von C. F. W. Döring in Leipzig (D. R.-P. Nr. 37476) wird bei Ueberschreitung der beabsichtigten Temperaturgrenzen mit Hülfe des elektrischen Stromes durch einen Farbstift auf einem Papierstreifen ein Strich gemacht, aus dessen Länge die Dauer der Unregelmäßigkeit ersehen werden kann [2]).

Entsprechende Vorrichtungen beschreiben Prößdorf u. Koch in Leipzig (D. R.-P. Nr. 37921), C. Ruhfus u. H. Dankers in Dortmund (D. R.-P. Nr. 38989) u. C. G. Hoffmann in Leipzig (D. R.-P. Nr. 39259) [3]).

---

[1]) Fischer's Jahresber. 1889, 67. — [2]) Zeitschr. f. chem. Industr. 1887, 67. — [3]) Fischer's Jahresber. 1887, 29.

tl (D. R.-P. Nr. 59682) verwendet ein Dampfſpannungsthermo-Fernmeldung [1]).

thermometer mit Fernmeldung von Schwackhöfer (D. R.-P. 4) [2]) und A. Keitel (D. R.-P. Nr. 76934).

iſtriren von Wärmegraden. Um nach H. Hallensleben, (D. R.-P. Nr. 73911), die Angaben eines Queckſilberthermometers mehr oder weniger von demſelben entfernten Orte regiſtriren zu können, n einzelnen Graden Drähte in daſſelbe eingeführt, welche mit Contact- verbunden ſind. Letztere ſchleifen auf einer Trommel F aus nicht- Material, in welcher mit der leitenden Achſe in Verbindung ſtehende

Fig. 329.

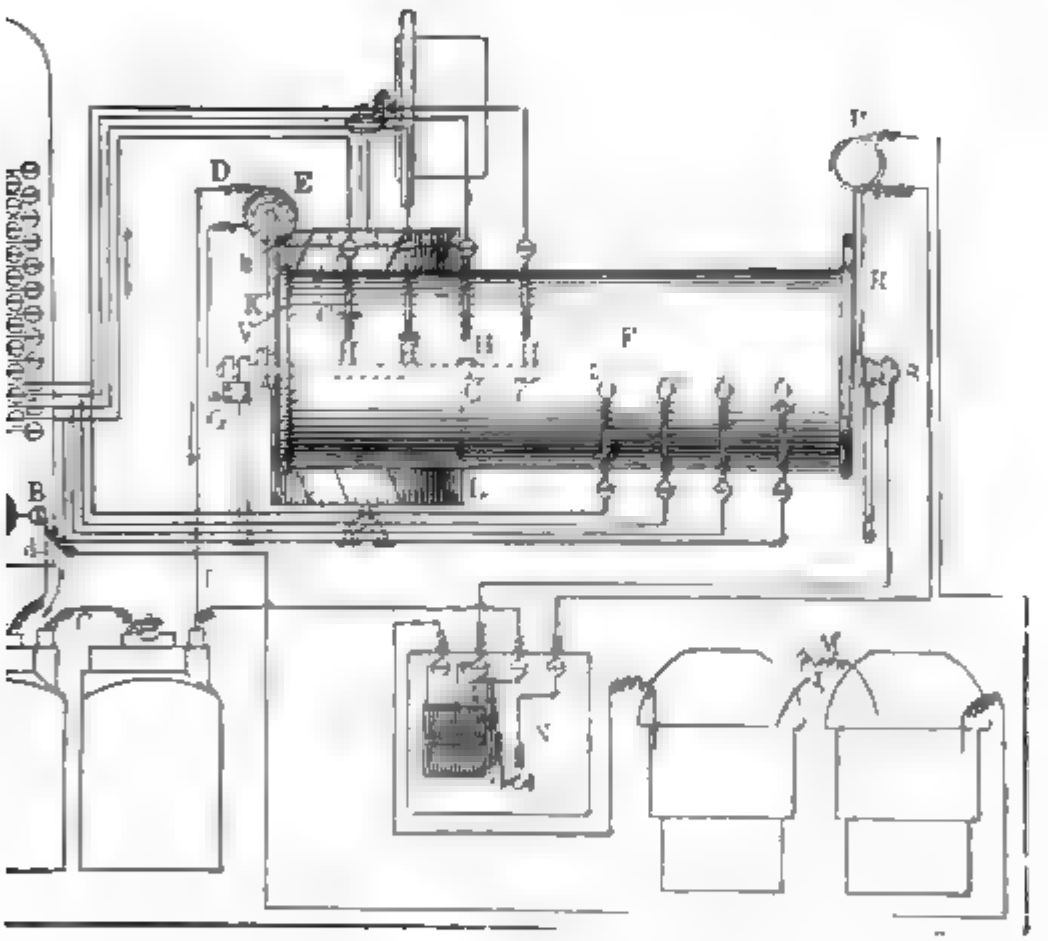

cke C angeordnet ſind. Sobald nun die Temperatur ſteigt (z. B. t), geht der Strom von der Batterie C durch den in die Kugel K meters eingeführten Draht d, die Queckſilberſäule und den Contacten H und C zu der Achſe der Trommel, von dieſer durch den tact G zu dem Elektromagneten K', von dem er durch Draht l zu rie C zurückgeht. Der durch den Strom erregte Magnet K' zieht hebel K an, deſſen Schaltklinke k in ein auf der Trommel befeſtigtes ' eingreift. Bei der ſo bewirkten Drehung der Trommel F wird n unterbrochen und der zu dem nächſt höheren Temperaturgrade Schleifcontact H tritt mit dem zugehörigen Contactſtücke C der Trom-

ſcher's Jahresber. 1891. 104. — 2) Ebend. 191

mel in Berührung, so daß sich bei einem weiteren Steigen der Temperatur um 1° der beschriebene Vorgang wiederholen kann. Die Bewegung der Contacttrommel *F* wird auf ein Zeigerwerk übertragen und auf einer durch ein Uhrwerk in Drehung versetzten Trommel *L* registrirt.

Um die Vorrichtung auch bei sinkender Temperatur in Thätigkeit zu setzen, ist mit den Klemmen der einzelnen Wärmegrade, sowie der Klemme *B* eine Ruhestrombatterie *M* verbunden, welche, so lange der Strom geschlossen ist, den Anker des Relais *N* festhält. Der Strom der Batterie *M* wird zu diesem Relais durch den anderen Zapfen *S*, der Trommel *F* und durch gleichfalls auf der Trommel *F* schleifende Federn *O*, sowie denjenigen Grad zur Klemme *B* geführt, dessen Feder *O* mit dem in der Trommel eingelassenen Metallstück in Contact steht. Sobald nun bei sinkender Wärme die Quecksilbersäule unterhalb dieses Wärmegrades gelangt, ist der Ruhestrom unterbrochen, das Relais *N* läßt den Anker los, und dieser schließt nun eine von der Batterie *C* zum Elektromagneten *P* führende Leitung, in Folge dessen ein an dieser Seite der Trommel in entgegengesetzter Richtung, wie der zuerst beschriebene, arbeitender Schalthebel *R* angezogen wird und die Trommel zurückdreht, wodurch sowohl die Wärmeabnahme registrirt, als auch die entsprechende, für die gleichen Functionen erforderlichen Stellungen der Metallstücke unter die Schleiffedern *H* und *O* herbeigeführt wird.

Aenderung des Aggregatzustandes. H. Gebhardt (D. R.-P. Nr. 50888) setzt eine Schmelzmasse in einem Tiegel der zu messenden Temperatur aus; auf der Masse ruht ein nach außen führender Thonstab, der das Sinken den fraglichen Hitzegrad anzeigen soll (vgl. S. 43).

Die Seger'schen Normalkegel (S. 325) finden Anwendung besonders in der Thonindustrie, bei Gasretorten u. s. w.[1]). Cramer und Hecht[2]) haben durch Einführung von Borsäure auch solche für mittlere und niedere Temperaturen dazugefügt. Danach ergiebt sich folgende Reihe; die hinzugefügten Temperaturen sind theils von Hecht[3]) mit dem Le Chatelier'schen elektrischen Pyrometer bestimmt, theils danach geschätzt:

Kegel-Nummer	Chemische Zusammensetzung			Geschätzte Temperatur
022	0,5 Na_2O 0,5 PbO	—	2 SiO_2 1 B_2O_3	590
021	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,1 Al_2O_3	2,2 SiO_2 1 B_2O_3	620
020	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,2 Al_2O_3	2,4 SiO_2 1 B_2O_3	650
019	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,3 Al_2O_3	2,6 SiO_2 1 B_2O_3	680

[1]) Fischer's Jahresber. 1887, 30. — [2]) Ebend. 1892 640; 1895, 747. — [3]) Thonindustr.-Ztg. 1896, Nr. 18.

Kegel-Nummer	Chemiſche Zuſammenſetzung			Geſchätzte Temperatur
018	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,4 Al_2O_3	2,8 SiO_2 1 B_2O_3	710
017	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,5 Al_2O_3	3 SiO_2 1 B_2O_3	740
016	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,55 Al_2O_3	3,1 SiO_2 1 B_2O_3	770
015	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,6 Al_2O_3	3,2 SiO_2 1 B_2O_3	800
014	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,65 Al_2O_3	3,3 SiO_2 1 B_2O_3	830
013	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,7 Al_2O_3	3,4 SiO_2 1 B_2O_3	860
012	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,75 Al_2O_3	3,5 SiO_2 1 B_2O_3	890
011	0,5 Na_2O 0,5 PbO	0,8 Al_2O_3	3,6 SiO_2 1 B_2O_3	920
010	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,50 SiO_2 0,50 B_2O_3	950
09	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,55 SiO_2 0,45 B_2O_3	970
08	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,60 SiO_2 0,40 B_2O_3	990
07	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,65 SiO_2 0,35 B_2O_3	1010
06	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,70 SiO_2 0,30 B_2O_3	1030
05	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,75 SiO_2 0,25 B_2O_3	1050
04	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,80 SiO_2 0,20 B_2O_3	1070
03	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,85 SiO_2 0,15 B_2O_3	1090
02	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,90 SiO_2 0,10 B_2O_3	1110
01	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	3,95 SiO_2 0,05 B_2O_3	1130
1	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,2 Fe_2O_3 0,3 Al_2O_3	4 SiO_2	1150
2	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,1 Fe_2O_3 0,4 Al_2O_3	4 SiO_2	1170
3	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,05 Fe_2O_3 0,45 Al_2O_3	4 SiO_2	1190
4	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,5 Al_2O_3 4 SiO_2		1210
5	0,3 K_2O 0,7 CaO	0,5 Al_2O_3 5 SiO_2		1230

Regel-Nummer	Chemische Zusammensetzung	Geschätz Tempera
6	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 0,6 Al_2O_3 6 SiO_2	1250
7	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 0,7 Al_2O_3 7 SiO_2	1270
8	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 0,8 Al_2O_3 8 SiO_2	1290
9	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 0,9 Al_2O_3 9 SiO_2	1310
10	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 1,0 Al_2O_3 10 SiO_2	1330
11	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 1,2 Al_2O_3 12 SiO_2	1350
12	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 1,4 Al_2O_3 14 SiO_2	1370
13	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 1,6 Al_2O_3 16 SiO_2	1390
14	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 1,8 Al_2O_3 18 SiO_2	1410
15	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 2,1 Al_2O_3 21 SiO_2	1430
16	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 2,4 Al_2O_3 24 SiO_2	1450
17	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 2,7 Al_2O_3 27 SiO_2	1470
18	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 3,1 Al_2O_3 31 SiO_2	1490
19	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 3,5 Al_2O_3 35 SiO_2	150
20	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 3,9 Al_2O_3 39 SiO_2	1530
21	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 4,4 Al_2O_3 44 SiO_2	1550
22	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 4,9 Al_2O_3 49 SiO_2	1570
23	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 5,4 Al_2O_3 54 SiO_2	159
24	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 6,0 Al_2O_3 60 SiO_2	161
25	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 6,6 Al_2O_3 66 SiO_2	163
26	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 7,2 Al_2O_3 72 SiO_2	165
27	0,3 K_2O / 0,7 CaO } 20 Al_2O_3 200 SiO_2	16
28	Al_2O_3 10 SiO_2	16

ler	Chemische Zusammensetzung	Geschätzte Temperatur
	Al_2O_3 8 SiO_2	1710
	Al_2O_3 6 SiO_2	1730
	Al_2O_3 5 SiO_2	1750
	Al_2O_3 4 SiO_2	1770
	Al_2O_3 3 SiO_2	1790
	Al_2O_3 2,5 SiO_2	1810
	Al_2O_3 2 SiO_2	1830
	Al_2O_3 2 SiO_2	1850

n Niederschmelzen von Kegel 26 sind die höchsten, bislang in größeren t Ofenanlagen nur vereinzelt erreichbaren Temperaturen erforderlich; r Zeit entspricht dieser Kegel dem Schmelzpunkte derjenigen Thone, der Thonwaarenindustrie als die niedrigst schmelzenden, feuerfesten en angesehen werden. Zur Bestimmung der Feuerfestigkeit nen und zugehörigen Materialien im Deville'schen Gebläseofen c vom Laboratorium für Thonindustrie in Berlin an Kegel 26, unter derung der Flußmittel und schließlich unter gänzlichem Fortlassen die in ihrem Schmelzpunkte bis zur Platinschmelzhitze hinaufreichenden en 27 bis 36 angeschlossen worden.

melzpunkte der Metalle bestimmten Hollborn und Wien [1]):

Silber	zwischen	954	und	986°,	im Mittel	970°,
Gold	„	1045	„	1093	„ „	1069
Kupfer	„	1054	„	1097	„ „	1076
Nickel	„	1476	„	1517	„ „	1496
Palladium	„	1500	„	1643	„ „	1572
Platin	„	1757	„	1855	„ „	1806

timmung von Schmelzpunkten bei Glühhitze von V. Meyer, le und Th. Lamb [2]); die Temperatur wurde mit einem aus Platin en Lufthermometer bestimmt. Es wurde eine kleine Probe in einer ngen Platinröhre (von etwa 5 mm lichter Weite), deren Wandstärke ufthermometers annähernd gleich war, unmittelbar neben das Luft- ter gebracht, indem sie an demselben mit starkem Platindraht befestigt hermometer und Substanzprobe wurden dann in ein geschmolzenes s als Erhitzungsbad diente, eingetaucht und der Augenblick der Ver- der Substanzprobe beobachtet. Die Bestimmungen ergaben folgende nkte:

atrium	815,4°	Chlorkalium	800,0°
atrium	757,7	Bromkalium	722,0
rium	661,4	Jodkalium	684,7

---

eitschr. f. Instrumentenk. 1892, 259; Ann. d. Phys. u. Chem. 1895, 276. — utsch. chem. Ges. 1894, 3129.

Kohlensaures Natrium .	849,2°	Jodcäsium . . .	621,6°
Kohlensaures Kalium . .	878,6	Chlorcalcium . .	806,4
Schwefelsaures Natrium .	863,2	Chlorstrontium	852,0
Schwefelsaures Kalium .	1078,0	Chlorbarium	921,8
Jodrubidium	641,5		

Das **pyrometrische Sehrohr** von Mesure und Nouel [1]) besteht im Wesentlichen aus zwei Nicol'schen Prismen, dem Polarisator P (Fig. 330 u. 331) und dem Analysator A, deren Einfallsebenen unter einem Winkel von 90° zu einander gestellt sind. Zwischen den beiden Prismen findet sich eine, lothrecht auf die Achse geschnittene Quarzscheibe Q. Die abnehmbare Hülse M gestattet, die Quarzplatte rasch zu entfernen, um sich von der richtigen Stellung der beiden Nicols zu einander zu überzeugen. Dem Ocular L steht am anderen Ende des Rohres das Objectiv G gegenüber, welches aus einem Parallelglase oder aus einem gut polirten zerstreuenden Glase besteht. Beim Austritte des

Fig. 330.

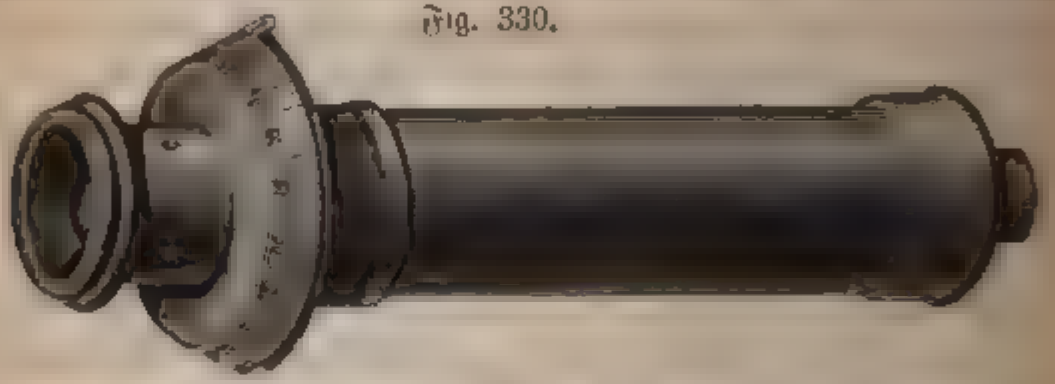

leuchtenden ordentlichen Lichtstrahls aus dem Nicol P wird derselbe in einer durch den Hauptquerschnitt dieses Polarisators bestimmten Ebene polarisirt. Würde er nun unmittelbar in das zweite Prisma A, dessen Hauptquerschnitt senkrecht gegen das erstere gestellt ist, eintreten können, so müßte er vollkommen erloschen. Durch die dazwischen angebrachte Quarzscheibe wird aber die Polarisationsebene gedreht, welche nun schief zur Einfallsebene des Analysators

Fig. 331.

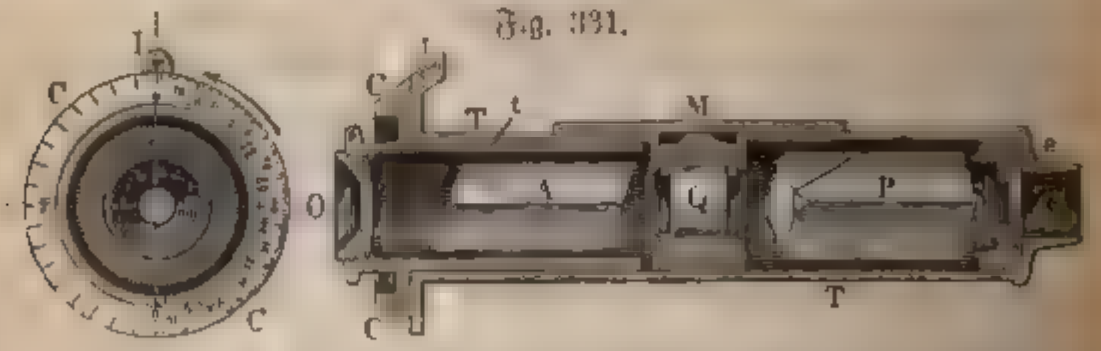

zu stehen kommt, so daß ihn der Strahl durchdringen kann, ohne vollkommen zu erloschen. Nach dem Biot'schen Gesetze ist nun die Drehung der Polarisationsebene, also der Ablenkungswinkel, porportional zur Dicke der Quarzscheibe und steht ungefähr im umgekehrten Verhältnisse zum Quadrate der Lichtwellenlänge. Da nun die Länge der Wellen mit der Farbe wechselt, welche wieder von der Beschaffenheit der einfachen Strahlen des durch das Licht zugeführten

---

[1]) Arch. sc. phys. nat. 20, Nr. 9; Fischer's Jahresber. 1888, 24; 1889, 68.

ordentlichen Lichtſtrahles abhängt, ſo muß die beobachtete Ablenkung unmittelbar mit der Farbe dieſes ordentlichen Lichtſtrahles in Beziehung ſtehen. Um dieſe Ablenkung zu meſſen, iſt der Analyſator *A* im Innern des Rohres beweglich, ſo daß deſſen Einfallsebene in einen Winkel zum Polariſator *P* gebracht werden kann. Zur Meſſung dieſes Winkels dient der Zeiger *I*, an dem eine Gradeintheilung vorbeigeht, welche an dem beweglichen, die Linſe *L* und den Analyſator *A* enthaltenden Theile des Sehrohres angebracht iſt. Beobachtet man durch daſſelbe einen glühenden Körper, ſo wird man, da die Proportionen der von ihm ausgehenden einfachen Lichtſtrahlen je nach der Temperatur verſchieden ſind, das Licht bei langſamer Drehung des Analyſators in beſtimmten, aber nach der Temperatur verſchiedenen Farben wahrnehmen. Dem Uebergange von einer Farbenabſtufung zur anderen wird ein beſtimmter Drehungswinkel entſprechen, der je nach der Farbe des glühenden Körpers variiren wird. Bei einem gewiſſen Punkte angelangt, wird die Farbe ganz verſchwinden und der dann gebildete Winkel könnte zur Beſtimmung der Temperatur dienen. Bei der Beobachtung gelangt man aber an eine Drehſtellung, bei welcher die Farbe, durch eine weitere nur leichte Drehung des Analyſators *A*, raſch von Grün in Roth übergeht. Zwiſchen dieſen beiden Farben nimmt man aber leicht eine andere, citronengelbe, ſogenannte Uebergangsfarbe wahr. Bei dieſer Miſchfarbe angelangt, iſt die Drehung des Analyſators zu hemmen, denn bei derſelben gibt der Zeiger I die der Temperatur des glühenden Körpers entſprechenden Grade an. Man hat auf dieſem Wege auf der Hütte zu St. Jacques in Montluçon, wo das pyrometriſche Sehrohr zuerſt eingeführt wurde, folgende Temperaturabſtufungen feſtgeſtellt:

Grade des Quadranten	entſprechend einer Temperatur	den Farben der Pouillet'ſchen Scala
40°	900°	kirſchroth,
45	1000	hellroth,
52	1100	dunkelorange,
61	1200	hellorange,
62	1300	weiß.

Dem Pyrometer von Meſuré und Nouel (geliefert von E. Ducretet, 75 Rue Claude de Bernard in Paris) wird eine Gebrauchsanweiſung beigegeben:

„Es genügt, den glühenden Körper durch das Beobachtungsglas und das Augenglas langſam in der Richtung ſeiner Gradeintheilung (von rechts nach links) zu drehen. Man findet bald eine Stellung, zwiſchen 20 und 90° wechſelnd, in welcher die wahrzunehmende Färbung ſehr ſchnell vom Grün zum Roth übergeht. Dieſer Uebergang vollzieht ſich bei einem Theilpunkte, welcher gemäß der Abſtufung der Lichtnüance (und in Folge der Temperatur) des glühenden Körpers verſchieden iſt. Der Uebergang vom Grün zum Roth vollzieht ſich durch eine geringe Drehung des Winkels des Analyſators. Zwiſchen dieſen beiden Farben beobachtet man leicht eine Uebergangsfarbe von dem Tone des ſchmutzigen Citronengelb. Dieſe Durchgangsfarbe muß man beobachten und bei ihr mit dem Drehen des Analyſators anhalten“ u. ſ. w.

Man hat nun einfach die Zahl der Grade abzuleſen, und es entſprechen der beigegebenen Tabelle:

40	Theilstriche	der	Scheibe	900°	erscheinen	als	kirschroth,
45	„	„	„	1000	„	„	hellroth,
52	„	„	„	1100	„	„	dunkelorange,
61	„	„	„	1200	„	„	hellorange,
62	„	„	„	1300	„	„	weiß.

H. Hecht[1]) hat dieses optische Pyrometer in der kgl. Porcellanmanufactur mit Seger'schen Normalkegeln verglichen. Danach arbeitet es sich mit diesem anscheinend einfachen Apparate doch nicht leicht. Besonders für Temperaturen über 1000° wird das Arbeiten damit sehr erschwert, weil große Temperatursteigerungen durch geringe Aenderung der Ablesung angezeigt werden sollen, z. B. von 1200 bis 1300° durch nur einen Theilstrich, während zwei unmittelbar hinter einander ausgeführte Ablesungen um zwei Theilstriche verschieden ausfallen können. — Beobachtet man einen Ofen, in dem sich eine mächtige Flamme entwickelt, oder bei dessen Betrieb hier oder da helle Stichflammen vorschießen, so wird dadurch ein ruhiges Einstellen auf die Uebergangsfarbe wesentlich erschwert und die Beobachtung unzuverlässig. Durch die hellere Flamme oder durch die dunkler erscheinenden Rauchwolken wird die Lichterscheinung der Flamme bestimmt, aber nicht die Temperatur des glühenden Körpers, wie es beabsichtigt und doch auch von größerer Wichtigkeit ist. Hat man längere Zeit einen in hoher Glut (wie etwa Feldspathschmelze oder Gutbrand von Hartporcellan) sich befindenden Ofen mit dem Pyrometer beobachtet und geht dann an eine Muffel, welche man auf Silberschmelze oder auf etwa Muffelfeuer abbrennen will, so ist man ganz außer Stande, dieselben Grade auf der Scheibe des Beobachtungsglases abzulesen, wie man es bei ausschließlicher Beobachtung ein und derselben Muffel sonst ermöglichen kann.

Zur optischen Bestimmung hoher Temperaturen wird nach H. le Chatelier[2]) von der gesammten Strahlung durch ein rothes Glas ein beschränkter Wellenlängenbereich ausgesondert und mit einer kleinen Erdöllampe verglichen (J. 1893). Die Erdöllampe *L* (Fig. 332 und 333) ist mit dem

Fig. 332.

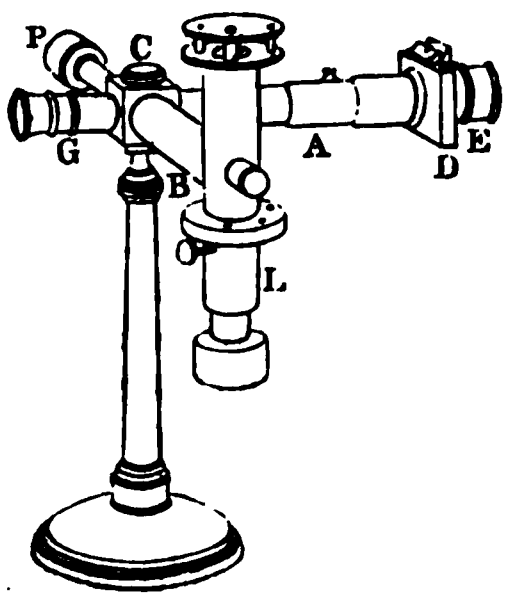

Fig. 333.

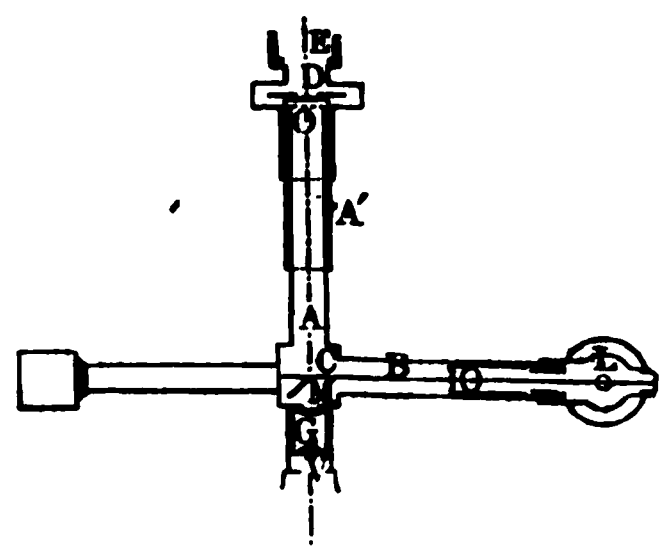

Photometer von Cornu vereinigt, bei welchem das Mikroskop durch Ocular *G* ersetzt ist. Der Lichtschein der Lampe trifft durch Linse *O* auf den, unter

[1]) Vgl. Fischer's Jahresber. 1890, 148. — [2]) Compt. rend. **114**, 214 u. 391.

einem Winkel von 45° in *C* befeſtigten Spiegel *M*, während die andere Hälfte des Geſichtsfeldes durch das Bild des zu unterſuchenden Lichtſcheines ausgefüllt wird. Beide Lichtbilder werden gleich gemacht durch die ſtellbare Oeffnung in Platte *D* oder rothe Gläſer *E*. Um aus der ſo gemeſſenen Lichtmenge die Temperatur berechnen zu können, legte Chatelier die Schmelzpunkte nach Violle (Gold = 1045, Palladium = 1500, Platin = 1775) zu Grunde. — Zu Meſſungen des Emiſſionsvermögens benutzte er kleine Kugeln oder kleine Cylinder von 5 mm Durchmeſſer, in welche längs eines Durchmeſſers ein Loch von 1 mm Durchmeſſer und 4 mm Tiefe gebohrt war; für rothe Strahlen bei ungefähr 1300° erhielt er:

Körper	Emiſſionsvermögen
Fe_3O_4	1
Pd	0,6
Pt, matt	0,4
Pt, polirt, weißer Thon	0,25
MgO	0,1

Für rothglühendes Eiſen, welches an ſeiner Oberfläche ſtets oxydirt iſt darf man ſomit das Emiſſionsvermögen als der Einheit gleich anſehen. Die Intenſität der Strahlung iſt deshalb unabhängig von der Temperatur der Umgebung und von dem Glanze der Oberfläche. Verſuche mit Platin bei verſchiedenen Temperaturen ergaben:

Strahlung	Temperaturen
0,00031	730°
0,0011	800
0,0032	855
0,0043	880
0,011	950
0,073	1080
0,205	1180
0,210	1200
0,480	1290
0,60	1300
1,40	1420
1,90	1450
2,80	1500
Schmelzendes Platin 15,80	1775

Verglichen mit neueren Verſuchen von J. Violle:

	Violle	Le Chatelier	
Temp.	mit Platin	mit Eiſenoxyd	mit Platin
800°	0,059	0,038	0,024
900	0,26	0,26	0,27
1000	1	1	1
1100	3,35	3,1	3,2
1300	25	21	23
1500	107	86	98
1700	264	290	340
1775	323	385	450

Nach einer Angabe [1]) der Physikalisch-technischen Reichsanstalt werden folgende Gleichtemperaturen angenommen:

Beginnende Rothglut	525
Dunkelrothglut	700
Kirschrothglut	850
Hellrothglut	950
Gelbglut	1100
Beginnende Weißglut	1300
Volle Weißglut	1500

Versuche über den Beginn des Glühens fester Körper von H. F. Weber [2]) ergaben, daß der Kohlenfaden einer 16kerzigen 100 Volt-Glühlampe von Siemens u. Halske, welcher bei normaler Helligkeit 0,55 Amp. Strom erfordert, in einem vollkommen dunklen Raume bereits sichtbar wurde, wenn die Stromstärke 0,051 Amp. und die Spannung 13,07 Volt betrug. Das Licht, welches den Faden aussendete, erschien düster nebelgrau. Bei Steigerung der Stromstärke nahm das Licht rasch an Helligkeit zu und ging erst bei erheblich größerer Stromstärke in Aschgrau und endlich in Gelblichgrau über. Erst bei 0,0602 Amp. und 17,98 Volt zeigte sich der erste Schimmer eines hell feuerrothen Lichtes. Bei weiterer Steigerung der Spannung glühte der Faden erst hellroth, dann orange, gelblichweiß, schließlich weiß. Durch Thermoelemente, welche in die zur Untersuchung dienenden dünnen Metallstreifen eingeschmolzen wurden, ermittelte er auch die Temperaturen, bei welchen die erste Lichtaussendung, die nebelgraue Glut, eintritt. Die dunkle Grauglut begann für das Auge des Beobachters für Platin bei ungefähr 390°, für Gold bei 417° und für nicht ganz oxydfreies Eisenblech schon bei 377° [3]).

Wärmemessung durch Bestimmung des Brechungsexponenten empfiehlt Berthelot [4]) in der Art, daß man die Dichte eines Gases bei der zu messenden Temperatur feststellt, woraus dann unter Anwendung der Gasgesetze leicht die fragliche Temperatur gefunden werden kann. Da jedoch der Ausdruck $\frac{n-1}{d} = const.$ für ein einzelnes Gas unabhängig von der Temperatur gilt, wo n den Brechungsexponenten und d die Dichte bedeuten, so kann man, nachdem ein- für allemal der Werth der Constanten bestimmt ist, mit Hülfe des experimentell bestimmten Brechungsexponenten die zugehörige Dichte und somit auch bei constantem Drucke die fragliche Temperatur ermitteln, in der sich das Gas befindet. Es wird weiterhin eine Anordnung beschrieben, um nach diesem Principe bequem die Temperaturmessungen ausführen zu können.

Elektrische Thermometer. Wärmemessung durch Bestimmung des elektrischen Leitungswiderstandes (vgl. S. 47 u. 326) wurde neuerdings auch von Pionchon [5]) vorgeschlagen.

---

[1]) Zeitschr. f. angew. Chem. 1894, 343. — [2]) Sitzber. d. Berl. Akad. 28, 491. — [3]) Vgl. Fischer's Jahresber. 1888, 24. — [4]) Compt. rend. 120, 831. — [5]) F[illegible]resber. 1886, 387.

Das Platin-Widerſtandsthermometer iſt nach H. L. Callendar [1]) noch bei 1000° bis 0,1° genau (?); er fand den Schmelzpunkt des Silbers bei 981,0°, den des Goldes bei 1037°.

Hartmann u. Braun (D. R.-P. Nr. 56633) empfehlen eine abweichende Art der Strommeſſung [2]). Fig. 334 zeigt die Anordnung ſchematiſch, Fig. 335 dieſelbe in der Ausführung. Als conſtanter Widerſtand R in der Wheatſtone'ſchen Brücke iſt einer gewählt, welcher das Zwei- bis Dreifache des Widerſtandes der Platinſpirale bei 0° beträgt Von dem Meßdrahte wird nur das zweite Viertel und der Anfang des dritten Viertels benutzt und an der Stellung des Schiebercontactes auf dieſem direct die Temperatur der Platinſpirale abgeleſen. Dieſe Anordnung gibt nach dem empiriſch ermittelten Temperaturcoëfficienten der betreffenden Platinſorte die gleichmäßigſte und längſte Scala. Es wird gewöhnlich angegeben, daß die „Empfindlichkeit“

Fig. 334.

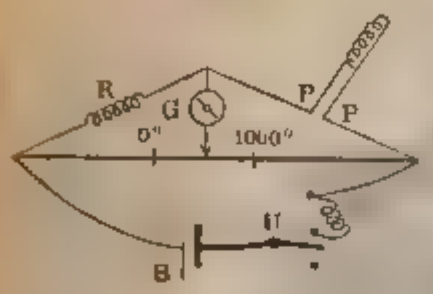

Fig. 335.

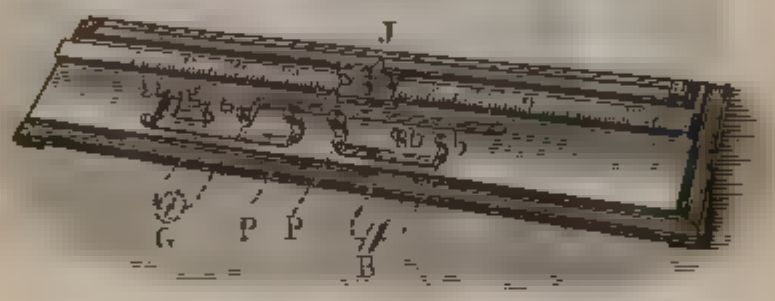

für Verſchiebungen in der Mitte des Meßdrahtes am größten ſei. Definirt man, wie es für dieſe Benutzung geboten iſt, als Empfindlichkeit den Quotienten aus „Galvanometerausſchlag und Verſchiebung des Contactes“, ſo nimmt dieſer Quotient zu, je mehr man ſich dem Ende des Meßdrahtes nähert. Die auf dem Meßdrahte abgetragenen Abſtände gleicher Temperaturdifferenz werden aber kleiner (Fig. 336, a. f. S.), wenn man dem Ende näher kommt. Beide in entgegengeſetzte Richtung gehenden Einflüſſe gleichen ſich bei der gewählten Einrichtung, wenn auch nicht vollſtändig, ſo doch in der Weiſe aus, daß einer Verſchiebung um 1° längs der ganzen Temperaturſcala ein nicht allzu verſchiedener Galvanometerausſchlag entſpricht. Der Schlüſſel U kann drei Stellungen einnehmen; in der erſten iſt der ganze Stromkreis unterbrochen; in der zweiten Lage iſt in den Hauptſtrom ein Widerſtand eingeſchaltet: man macht nun die ungefähre, für viele Zwecke ſchon ausreichend genaue Einſtellung. Dreht man den Schlüſſel auf den folgenden Knopf, ſo iſt die Empfindlichkeit im Maximum; man ſtellt damit fein ein. Die Platinſpirale befindet ſich in einer feuerfeſten, ſchmalen Buchſe. Die Zuleitungen zur Widerſtandsſpirale innerhalb der Buchſe ſind ſo dick gewählt, daß durch ihre Erwärmung keine in Betracht kommenden Fehler entſtehen können. Die äußere Zuleitung wird durch dicke Kupferkabel

[1]) Phil. Mag. 32, 104. — [2]) Fiſcher's Jahresber. 1891, 105; vgl. Elektrot. Zeitſchr. 1888, 421.

hergestellt. Sollten diese außergewöhnlich lang werden oder sehr starken Tem peraturschwankungen unterliegen, so sind, wenn große Genauigkeit verlang

Fig. 336.

wird, noch Correctionen an der abgelesenen Temperatur anzubringen, w von dem besonderen Fall abhängen.

Heycock und Neville [1]) empfehlen das von Griffiths und Calle etwas abgeänderte Siemens'sche Pyrometer (S. 48). Die Anwend des Pyrometers wird an einer großen Reihe von Versuchen erwiesen. den Bestimmungen über die Erstarrungspunkte einiger Metalle und Salz folgende angegeben:

	Erstarrungspunkt		Erstarrungspunkt
Zinn	231,91°	Gold	1061,7°
Zink	418,96	Kupfer	1080,5
Magnesium . . .	632,6	Natriumcarbonat .	852,0
Aluminium . . .	654,5	Natriumsulfat . .	883,2
Antimon	629,54	Kaliumsulfat . . .	1066,5
Silber	960,7		

Nach Holborn und Wien [2]) ist das Widerstandspyrometer für sehr Temperaturen nicht mehr zuverlässig, weil man kein Material besitzt, w dann noch genügende Isolirfähigkeit beibehält. Ein weiterer Uebelstand

[1]) Journ. chem. Soc. 67, 160. — [2]) Phil. Trans. Amer. 1891, t
[3]) Wiedemann's Ann. 1892, 47.

darin, daß die Widerstandsrolle eine verhältnißmäßig bedeutende Ausdehnung besitzt und deshalb nur zur Messung der mittleren Temperatur größerer Räume benutzbar ist, während oft das Bedürfniß vorhanden ist, die Temperatur eines eng begrenzten Raumes kennen zu lernen. Das Thermoelement ist von allen diesen Mängeln frei. Es stellt geringe Anforderungen an die Isolirung, weil die vorkommende elektrische Spannung sehr gering ist.

Fig. 337.

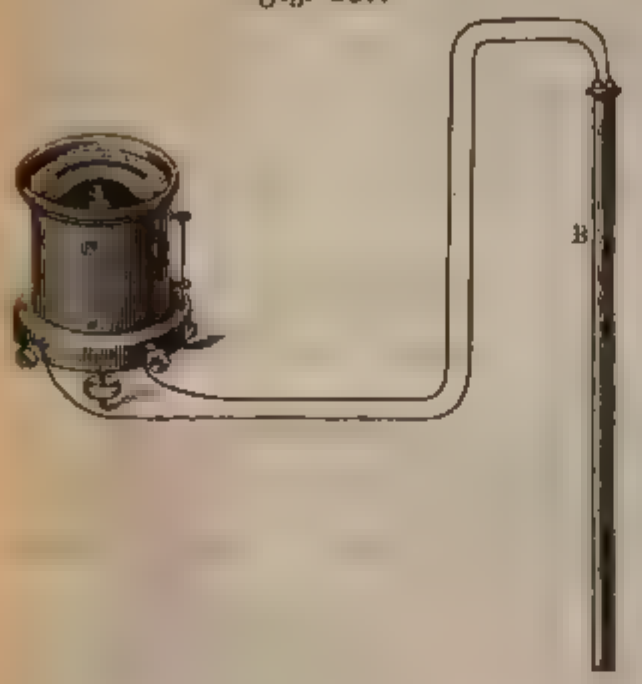

Auf Grund ihrer Versuche haben nun W. C. Heräus und Kaiser u. Schmidt ein Chatelier'sches (S. 617) Pyrometer hergestellt. Die Physikalisch-technische Reichsanstalt hat die Vergleichung aller für die Elemente zur Verwendung kommenden Drähte mit den an das Luftthermometer angeschlossenen Thermoelementen übernommen. Sie bestehen aus einem etwa 1,5 m langen, 0,6 mm starken Platindrahte gegen einen gleich langen und gleich starken Draht einer 10 proc. Platin-Rhodiumlegirung. Die

Fig. 338.

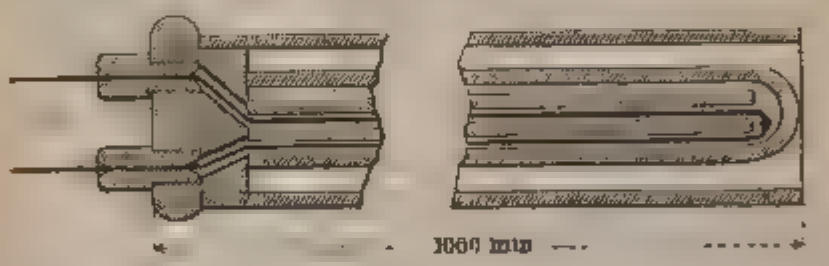

Verbindung der beiden Drähte (die heiße Lothstelle) wird unter Ausschluß fremder Metalle durch directes Zusammenschmelzen hergestellt. Es genügt auch, wenn die beiden Drahtenden auf mechanischem Wege fest mit einander verbunden werden. Das nach d'Arsonval hergestellte Galvanometer (Fig. 337 u. 338) gestattet Messungen von 500 bis 1500°. Für noch höhere Temperaturen (Wassergasöfen u. s. w.) können auch Instrumente hergestellt werden, bei denen die Scala noch bis 1600° geht. Doch müssen dann für das Thermoelement besondere Schutzvorrichtungen aus schwer schmelzbarem Material bestellt werden. Das Galvanometer ist derart eingerichtet, daß ein Zeiger auf zwei Scalen spielt, von denen die eine die elektromotorische Kraft in Volt anzeigt, damit die Angaben des Instrumentes stets controlirt werden können, während auf der zweiten Scala direct die Temperaturgrade abgelesen werden. Der Preis des Pyrometers beträgt 300 Mk. Die zum Isoliren der Elementdrähte und zum Schutze derselben gegen Feuergase dienenden Porcellan- und Metallrohre *B* werden auf Wunsch zum Selbstkostenpreise mitgeliefert. Auch kann das Instrument für besonders construirte Oefen leicht passend abgeändert werden.

Es sei schließlich noch auf folgende Vorsichtsmaßregeln beim Gebrauche des Instrumentes aufmerksam gemacht:

1. Der äußere Widerstand der Zuleitungsdrähte des Thermoelementes zum Galvanometer darf nicht ein Ohm wesentlich übersteigen, doch kann bei Bestellung des Instrumentes eine Leitung von beliebiger Länge angegeben werden, die dann bei der Aichung des Instrumentes berücksichtigt wird.
2. Die Verbindungsstellen des Platins und Platinrhodiums mit der Zuleitung zum Galvanometer dürfen nicht erheblich wärmer als Zimmertemperatur werden und es sind die Längenverhältnisse des Elementes so zu wählen, daß die Löthstellen dann selbst kühl bleiben, wenn nicht ihre besondere Kühlung vorgezogen wird.
3. Die Drähte des Elementes, die durch eine Porcellancapillare von einander isolirt werden, müssen vor den Heizgasen und namentlich vor Kohle durch außen glasirte Porcellanröhren geschützt werden. Diese Röhren werden auf Wunsch dem Instrumente beigegeben.
4. Das Galvanometer bedarf einer festen Aufstellung (Wandconsole). Für diejenigen, welche bereits über elektrische Meßeinrichtungen verfügen, können die Elemente ohne Galvanometer geliefert werden. Jedem Elemente wird eine Tabelle mitgegeben, welche die Vergleichung der thermoelektrischen Kraft mit der absoluten Temperaturscala angibt.
5. Bei der Aufstellung des Pyrometers ist auf ein recht langsames Herausschrauben der Arretirungsschraube zu achten, da sonst der Aufhängefaden des Rähmchens zerreißen könnte, resp. in der Structur Veränderungen erleiden und zu Ungenauigkeiten Veranlassung geben könnte.
6. Unbedingt nothwendig ist es, daß bei der Aufstellung das Loth genau im Kreuzungspunkte der fixirten Linien des unteren Ringes hängt.
7. Der Kurbelgriff oben an der Dose dient zur Einstellung des Zeigers auf den Nullpunkt der Scala.

Thermoelektricität zur Wärmemessung verwendet H. le Chatelier[1]). Die thermoelektrische Kuppelung besteht aus einem 0,55 mm starken Platindrahte, welcher mit einem 10 Proc. Rhodium enthaltenden Draht zusammengedreht wird, also nicht gelöthet ist. Als Stütze wurde eine eiserne Röhre von 13 mm innerem Durchmesser genommen, worin die Drähte durch zweimal durchlochte Cylinder von feuerfestem Thone gehalten werden. Ein hölzerner Stiel ist mittelst zweier Zwingen an der Röhre angebracht, wie ein Bayonett am Gewehrlauf (Fig. 342). Da das Ablesen nur fünf Secunden erfordert, so kann man sein Temperaturmaß verzeichnen, ehe die Röhre Zeit gehabt hat, sich zu verändern. Die einzig nothwendige Vorsicht ist die, daß man die Drähte und die Löthstelle wenigstens 5 cm aus der eisernen Röhre hervorragen läßt, damit keine Abkühlung durch Leitung oder Strahlung eintrete. Le Chatelier hat das von ihm und Charpentier etwas abgeänderte Reflexionsgalvanometer von Déprez und d'Arsonval gewählt. Dasselbe (Fig. 341) besteht aus einem starken, hufeisenförmigen Magneten AB, der senkrecht gestellt ist. Zwischen den Polen des Magneten befindet sich ein Multiplicator C, der aus einem sehr feinen Drahte zu einem rechteckigen Rahmen gebogen ist und sich

---

[1]) Compt. rend. **114**, 470; Fischer's Jahresber. 1891, 106; Berg- und hüttenmänn. Ztg. 1892, 277.

frei um den Eiſenkern *E* bewegt. Der Rahmen wird am oberen und unteren Ende durch zwei ſehr feine Neuſilber (Maillechort-) drähte gehalten. Dieſe dienen dazu, den Rahmen zu halten und ihm den Strom zuzuführen, andererſeits bewirken ſie eine Ausgleichung der Torſion. Da die durch den Strom hervorgebrachten Abweichungen zu ſchwach ſind, um direct beobachtet zu werden, ſo wird die elektromotoriſche Kraft, welche durch Erhitzung des Thermoelementes auf die zu beſtimmenden Wärmegrade erzeugt wird, durch den Weg gemeſſen, den ein vom Spiegel *m* zurückgeworfener Lichtſtreifen auf einer in Millimeter getheilten Scala zurückgelegt. Der Draht des Multiplicators beſteht entweder aus Kupfer oder Neuſilber; erſteres gewahrt einen geringeren Widerſtand und gibt, unter gleichen Bedingungen, einen intenſiveren Strom und eine größere

Fig. 339.

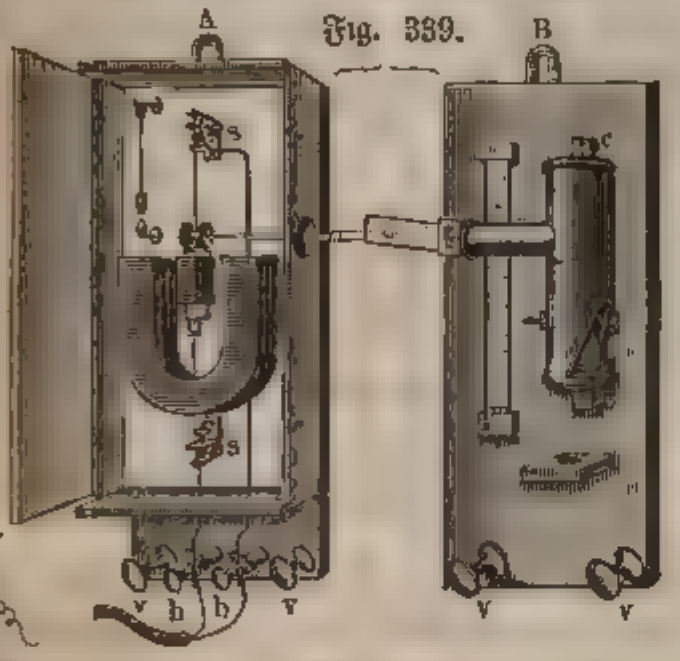

Fig. 340.

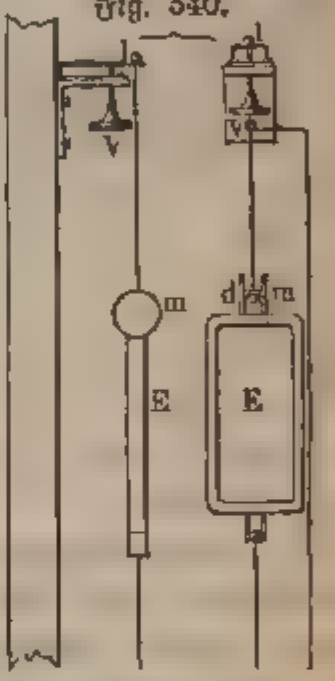

Fig. 341.

Fig. 342.

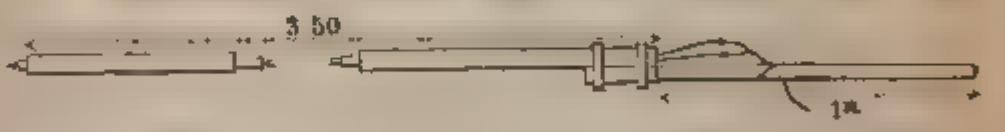

Abweichung, aber ſeine Widerſtandskraft ſchwankt mit der Temperatur 10 mal mehr, als die des Neuſilbers. Der Kupferdrahtrahmen iſt alſo empfindlicher, erfordert aber Correcturen, wenn man damit nicht immer unter völlig gleichen Bedingungen experimentirt. Man thut am beſten, beide anzuwenden, den erſteren für ſehr genaue Meſſungen weniger hoher Temperaturen (unter 600°), den zweiten für die anderen Fälle.

Der Apparat gibt einen Strom von $^1/_{10000000}$ Ampère an. Er iſt ein aperiodiſches Galvanometer, d. h. das Gleichgewicht des Rahmens wird ſehr ſchnell hergeſtellt und das Bild zeigt abſolute Beſtändigkeit auf der Scala. Außerdem giebt er die Abweichungen im Verhältniß zur Intenſität des Stromes annähernd bis auf $^1/_{100}$.

In der für die Induſtrie beſtimmten Geſtalt iſt das Pyrometer von Le Chatelier (Fig. 339) in zwei Holzſchränkchen mit einer Unterlage ent-

halten. Die beiden Schränkchen werden an einer Mauer angebracht und können mittelst der beiden Schrauben *v* lothrechte Richtung erhalten. Der Schrank *A* enthält das Galvanometer. Der Magnet, das Stäbchen weichen Eisens und die Stützen für die Drähte sind im Hintergrunde des Schrankes neben einer kleinen Wasserwage festgemacht, welche die verticale Richtung des Rahmens sichert. Die Schrauben *b* außerhalb des Schrankes, der immer geschlossen bleiben muß, sind mit den Stützen *ss* durch Platindrähte verbunden und stellen die Verbindung zwischen dem Conductor und dem Galvanometer her. Ein Fensterchen an einer Seite des Schrankes gewährt den einfallenden und reflectirten Strahlen Eingang. Das zweite Schränkchen *B*, dessen Thür während der Beobachtung fortgenommen wird, enthält die Lichtquelle und die Scala. Die Lichtquelle ist eine Lampe mit Benzin oder Naphtha, die eine Flamme von großer Beständigkeit gibt. Sie befindet sich in einem Cylinder von Eisenblech *cc*, der einen Rauchfang hat und die Flamme vor Luftzug schützt, und steht im Brennpunkte einer Linse, welche das Licht, das sie auf den Spiegel lenkt, in parallele Strahlen umwandelt. Vor der Linse befindet sich ein Lichtschirm mit einem Fenster und einem Netze; das Bild dieses Fensters wird auf die Scala reflectirt und das Netz gestattet genaues Ablesen. Die Scala ist transparent; sie ist an dem Lichtschirme in einem Falze befestigt, der ein wenig schief zur Ebene des Apparates, senkrecht zur Halbleitung des Winkels der größten Abweichung steht, um den Fehler auf die Hälfte zu reduciren, der dadurch entsteht, daß beim Messen der Schwankungen die Tangente durch den Bogen ersetzt wird. Dieser Fehler kann unbeachtet bleiben, da es sich um Winkel unter 5° handelt.

Die Neusilberdrähte endigen in kleinen Platinkugeln. Eine derselben befindet sich in einer Kerbe, die in der Stütze (Fig. 340) angebracht ist; die andere in einem Einschnitte oberhalb des Rahmens *E*. Der Spiegel ist in Folge dessen nicht in der Mitte der Aufhängungsachse. Man hilft diesem Fehler ab, indem man den Spiegel *m* durch eine ebenso schwere Metallscheibe *d* ins Gleichgewicht bringt, um den Schwerpunkt des Rahmens in die Aufhängungsachse zu bringen; der untere Draht ist auf dieselbe Weise befestigt. Die Träger bestehen aus Kupferblättchen *l*, die nachgiebig und so gebogen sind, daß sie eine Feder bilden, und die man mittelst einer Schraube *V* heben oder senken kann. So kann man die Drähte spannen, nachdem man die Kugeln in ihre Einschnitte hineingefügt hat. Die Verwendung der Drähte mit zwei Kugeln macht das Pyrometer transportirbar; es genügt, wenn man den Rahmen und die Aufhängungsdrähte herausnimmt, um jeden Unfall beim Transport zu verhüten, da die anderen Theile sehr fest sind; ein Zerreißen des Drahtes kann übrigens sofort reparirt werden, wenn man für Reservedrähte Sorge trägt.

Um eine Beobachtung anzustellen, muß man zuerst den Rahmen und den Aufhängungsdraht in senkrechte Richtung bringen; man erreicht das leicht mit Hülfe der Schrauben, indem man auf die Wasserwage achtet. Dann sucht man das Strahlenbündel auf den Spiegel zu lenken und hebt oder senkt den Schrank mit der Lampe, bis das Bild auf die Scala fällt. Anfangs kommt es oft vor, daß man das Bild nicht finden kann, entweder weil die Lampe

ſchlecht ſteht, oder weil der reflectirte Strahl neben der Scala vorbeigeht. Man muß ſich dann ins Dunkle ſtellen, eine Vorſicht, die in der Folge unnöthig wird. Man muß auch Sorge tragen, den Strom zu ſchließen, ſei es, indem man die Drähte der Kuppelung oder ihres Leiters an den trennenden Stiften des Galvanometers befeſtigt, ſei es, indem man das Galvanometer in kurzen Stromlauf ſetzt. Wenn man dieſe Vorſichtsmaßregel nicht trifft, ſo nimmt der Rahmen Schwankungen an, die ſich nur ſehr langſam beruhigen; bei geſchloſſenem Strome iſt das Gleichgewicht ſofort hergeſtellt und das Bild gewinnt große Stetigkeit. Die Unbeweglichkeit des Bildes iſt die ſichere Gewähr dafür, daß kein Drahtbruch eingetreten. Wenn das Bild ſo unbeweglich iſt und auf die Scala fällt, muß man es auf Null bringen. Dafür gibt es verſchiedene Mittel. Für eine große Abweichung dreht man einen der Drähte herum, indem man die kleine Kugel am Ende mit einer Pincette oder mit der Hand in Rotation verſetzt. Bei ſchwacher Abweichung dreht man das Schränkchen des Galvanometers etwas mit Hülfe der Schrauben. Wenn es ſich nur um einige Millimeter handelt, ſo genügt ein Verrücken der Scala in ihrem Falz. Dann iſt der Apparat fertig für die Meſſungen.

Nach Unterſuchungen von Le Chatelier haben ſich bei häufigeren praktiſchen Arbeiten folgende Temperaturen herausgeſtellt:

Beſſemer Converter (6 t Inhalt).

	Centigrade
Beim Abſtich der Schlacke	1580
„ „ des Stahles in die Pfanne	1640
„ „ „ „ „ „ Formen	1580
Wärmofen	1200
Block unter dem Hammer	1080

Siemens-Martin-Flammofen.

Gaſe:	
beim Austritt aus dem Generator	720
„ Eintritt in die Wärmeſpeicher	400
„ Austritt aus den Wärmeſpeichern	1200
der Luft beim Austritt aus den Wärmeſpeichern	1000
der Verbrennungsproducte nahe dem Kamin	300
Metall (etwa 0,3 Proc. C):	
Gußeiſen bei Schluß des Einſchmelzens	1420
beim Feinen des Stahles	1500
beim Abſtich des Stahles in die Pfanne: zu Anfang	1580
beim Abſtich des Stahles in die Pfanne: „ Ende	1490
beim Vergießen des Stahles in die Formen	1520

Regenerativofen für Tiegelſtahl.

In den Räumen zwiſchen den Tiegeln	1600

Hochofen, auf graues Roheiſen.

Oeffnung gegenüber den Düſen	1930
Beim Abſtich des Roheiſens: zu Anfang	1400
Beim Abſtich des Roheiſens: „ Ende	1570

Siemensofen für Glasschmelzen.

Ofen	1400
Geschmolzenes Glas	1310
Abkühlen der Flaschen	585
Ofen für Hartporcellan, Schluß des Härtens	1370
Hoffmann-Ofen zum Ziegelbrennen	1100

Calorimeter vom Verf. Um die schon S. 61 beschriebene Vorrichtung zum Erhitzen der durchbohrten Cylinder aus Platin oder reinem Nickel sowohl

Fig. 343.

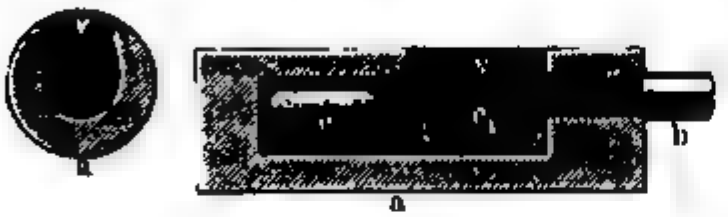

Fig. 344.

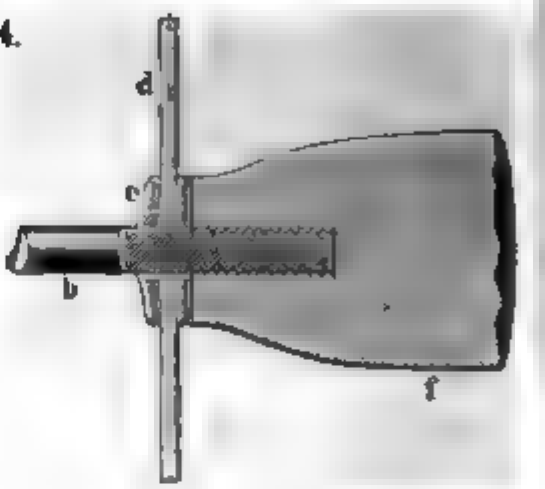

Fig. 345.

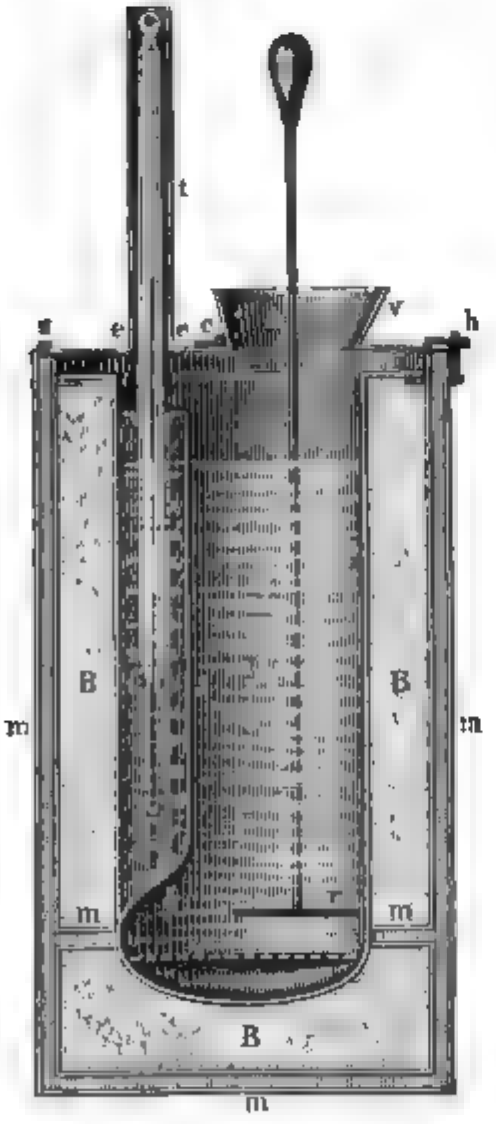

für lothrechte wie senkrechte Feuercanäle verwenden zu können und den glühenden Cylinder rasch und sicher in das Wassergefäß zu bringen, verwendet Verf. jetzt einen mit entsprechendem Ausschnitt *v* versehenen schmiedeisernen Behälter *a* (Fig. 343 und 344), an dessen etwa 0,5 m langen Stiel *b* ein Holzgriff *f* geschraubt wird, womit gleichzeitig die Asbestscheibe *d* gegen den Metallring *c* festgehalten wird. Diese Asbestpappe schützt die Hand vor zu arger Hitze und erleichtert die ganze Handhabung der Vorrichtung. Die scharfen Kanten des Metallcylinders *e* sind etwas abgerundet, um das Einwerfen in das Wassergefäß zu erleichtern. Das Calorimetergefäß *B* (Fig. 345) wird jetzt aus starkem Messingblech hergestellt und innen mit Asbestpappe ausgekleidet. Oben ist dasselbe so geformt, daß der starke Rand des aus dünnem, versilbertem Kupferblech hergestellten Gefäßes *A* sicher aufliegt, an der Berührungsstelle beider wird passend ein dünner Asbest- oder Gummiring gelegt, die Fuge wird durch Lack wasserdicht geschlossen. Ein Asbestring *m* hält den

unteren Theil des Gefäßes *A* fest. Der Siebboden *n* verhütet, daß der eingeworfene Metallcylinder auf den gewölbten Boden des Gefäßes fällt und dadurch zu Wärmeverlusten Veranlassung gibt. Eine mit zahlreichen Oeffnungen versehene Blechhülse *s* sichert den unteren Theil des Thermometers (verkürzt gezeichnet) *t*, während der obere Theil desselben durch eine geschlitzte Messinghülse *e* geschützt wird. Der Theil des Deckels (Fig. 346), welcher das Thermometer trägt, ist durch Schrauben *z* befestigt, der durch Gelenke *c* damit verbundene andere Theil kann durch einen Haken *h* gehalten werden. Die Einwurfsöffnung *a* ist mit einem dem Thermometer gegenüber ausgeschnittenen Trichterrande *v* versehen, welcher zur Vermeidung der Berührung durch den glühenden Cylinder mit Asbestpapier ausgekleidet werden kann. Der Raum zwischen beiden Gefäßen *A* und *B* wird mit leichten Federn (Daunen) gefüllt.

Fig. 346.

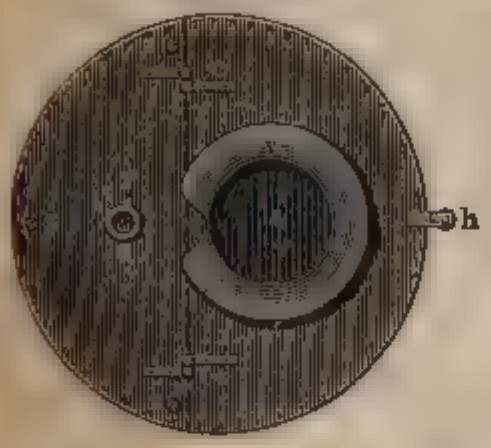

Bei der Verwendung dieser Vorrichtung legt man den Cylinder *e* durch die Oeffnung *v* in den Halter *a* (Fig. 344) ein, setzt diesen Theil der zu messenden Temperatur aus, faßt dann mit der linken Hand den Elfenbeinknopf des Rührers *r* (Fig. 345), mit der rechten den Griff *f* (Fig. 344), bringt rasch durch leichten Ruck den Cylinder *e* in die Lage e_1, und läßt ihn durch halbe Drehung der rechten Hand in das Wassergefäß *A* fallen, bewegt den Rührer auf und ab und liest ab, sobald das Thermometer die höchste Temperatur zeigt. Bei Verwendung eines 20 g schweren Platincylinders verwendet man ein kleineres Calorimetergefäß und so viel Wasser, daß der Gesammtwasserwerth 125 g Wasser entspricht. Für Eisencylinder nimmt man passend ein größeres Gefäß von 250 g Wasserwerth. Die Temperatur wird in einfacher Weise nach S. 64 berechnet, oder das Thermometer so getheilt, daß dasselbe unmittelbar die zu messende Temperatur angibt[1]).

Beachtenswerth sind die Versuche von **Pionchon**[2]) über die **specifische Wärme von Eisen und Nickel**. Danach sind Nickelcylinder vorzuziehen.

Für **pyrometrische Messungen** empfehlen **Ch. Lauth** und **G. Vogt**[3]) das Pyrometer von **Boulier** (S. 328); durch Vergleiche mit Goldplatinlegirungen ergab sich aber, daß der Werth eines Grades des Wasserpyrometers mit steigender Temperatur rasch abnimmt, wie folgende Zusammenstellung zeigt:

---

[1]) Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, 589. — [2]) Fischer's Jahresber. 1891, 108. — [3]) Bull. soc. chim. **46**, 785.

	t Schmelzpunkt	ϑ Beobachteter Pyrometergrad	$t:\vartheta$ Absoluter Werth des Pyrometergrades
Zinn	230	0,5°	430
Blei	334	0,8	400
Zink	423	2,0	204
Silber	954	6,4	147
Gold	1075	7,07	149
Garbrandhitze des Neuporcellans . . .	1350	13,8	96,5
Garbrandhitze des Hartporcellans . . .	1500	18,4	80,5

Lichtmessung.

Normalkerzen (vgl. S. 69 u. 332) werden nur noch wenig angewendet. Auf die Mittheilungen von Voit[1]), Schiele[2]), Methven[3]) sei verwiesen. Setzt man nach Bericht der Kerzencommission[4])

a) die Amylacetatflamme von 40 mm Höhe = 1,

so gibt

b) die deutsche Vereins-Paraffinkerzenflamme von 50 mm Höhe = 1,224 A. A. L.,
c) die englische Walrathkerzenflamme L von 45 mm Höhe = 1,135 A. A. L.
d) dieselbe Walrathkerzenflamme K von 45 mm Höhe = 1,140 A. A. L.,

oder umgekehrt: Es hat

a) 1 Amylacetatflamme von 40 mm Höhe die Leuchtkraft von:
b) 0,808 deutsche Vereins-Paraffinkerzenflamme mit 50 mm Höhe,
c) 0,883 englische Walrathkerzenflamme L mit 45 mm Höhe, und
d) 0,879 „ „ K „ 45 mm „

Nach Lummer und Brodhun[5]) ist

	Amylacetatlampen
1 deutsche Vereins-Paraffinkerze gleich	1,224
1 lange englische Paraffinkerze gleich	1,145
1 kurze „ „ „	1,148
1 ungetrennt geprüfte englische Paraffinkerze gleich . .	1,160
1 durchschnittliche „ „ „ . .	1,151

ferner eine Amylacetatflamme gleich

0,808 deutsche Vereins-Paraffinkerzenflamme,
0,879 lange englische Walrathkerzenflamme,
0,875 kurze „ „
0,862 ungetrennt geprüfte englische Walrathkerzenflamme,
0,870 englische Durchschnitts-Walrathkerzenflamme.

---

[1]) Fischer's Jahresber. 1887, 35. — [2]) Ebend. 1889, 69. — [3]) Ebend. 1890, 152. — [4]) Journ. f. Gasbel. 1889, 757. — [5]) Zeitschr. f. Instrumentenk. 1890 119; Fischer's Jahresber. 1890, 148.

[illegible] Normalform [illegible].

Das Princip [illegible] wird jetzt in Deutschland allgemein als [illegible] bezeichnet.

Begrenzung des Gebietes. Ergibt die Prüfung daß [illegible] die [illegible] des Durchmessers um mehr als [illegible] mm zu Mehr oder [illegible] zu Minder, jener Länge um mehr als [illegible] mm zu Mehr oder [illegible], der runden Durchmesser um mehr als [illegible] mm zu Mehr oder [illegible] von dem Sollmaß abweicht, ferner die aufgetragene Marke der Umfang [illegible] unserer Lehrenstrecke bis zur Schneide der Lehre um mehr als [illegible] von jenem Sollmaß abweicht, [illegible] die Parallelität zum inneren Sollmaß [illegible] mehr als [illegible] desselben abweichend gefunden ist, ist [illegible] Begrenzung [illegible] — Das Verhältniß der früheren Normalformen zum Gebiete ist:

$$\frac{\text{Größte der Zweiten Reform-Normalform: Kammmaß: 45 mm}}{\text{Gebietes:}} = 1{:}\square$$

$$\frac{\text{Kleinste der englischen Normalform: Kammmaß: 45 mm}}{\text{Gebietes:}} = 1{:}1{,}1.$$

Eine Gebietslehre mit Hülfe nach vor. Gebiets-Lehrenstrecke ist in Fig. 847 [illegible] im Längsschnitt in Fig. 848 [illegible] im Grundriß in [illegible] gezeichnet. Die eigentliche Lehre besteht aus dem Gestelle A, dem die Fortführung [illegible] Kopf B und dem Lehrenhalter C. Das Gestell A dient zur Aufnahme des Lehrenhalters C, es ist aus Messing oder Rothguß hergestellt und in [illegible] bestimmt. Der Kopf B trägt in seinem Innern [illegible] das Fortführungsrad a Fig. 847 und [illegible] welches an seinem unteren Theile einander gegenüberliegende [illegible] Ausschnitte enthält und zweitens Triebwerk. Das letztere besteht aus zwei Achsen b und b', über welche gezähnte, in die genannten [illegible] Ausschnitte eingreifende Walzen w gesteckt sind. Seitlich von der Walzen und mit diesen fest verbunden die Zahnräder c und c', diese können durch die beiden in sie eingreifenden, in und derselben Achse i sitzenden Schrauben ohne Ende f und f' in eine entgegengesetzte Drehung gesetzt werden. Die Achse i endet in dem Griffe g, mit dessen Hülfe das Triebwerk durch die Hand in Bewegung gesetzt wird. Um eine Verschiebung der Achse i in ihrer Längsrichtung zu verhindern, [illegible] zunächst die in Fig. 848 besonders gezeichnete Feder [illegible] und außerdem auf der Achse i zwischen den Schrauben f und f' befindliche ringförmige Vertiefung, welche in einen innen an der Seite des Kopfes B sitzenden Stellstift n faßt. Das Fortführungsrad a ragt über die obere Fläche des Kopfes B um etwa 4 mm heraus und trägt an diesem herausragenden Ende außen ein Gewinde, mit welchem eine das Fortführen schützende Kapsel D (Fig. 847) aufgeschraubt werden kann. Durch neben dem Fortführungsrade a liegen sich in der oberen Fläche des Kopfes B zwei einander gegenüberliegende runde Oeffnungen von etwa 1 mm Durchmesser, welche zur Befestigung der

---

1) Fischer's Jahresber. 1884. 107. — 2) Vgl. ebend. 1885

Luft an Stelle des verbrauchten Brennstoffs dienen. Dieselben liegen sie bei aufgeschraubter Hülse *D* von letzterer verdeckt werden. — Das

Fig. 847.

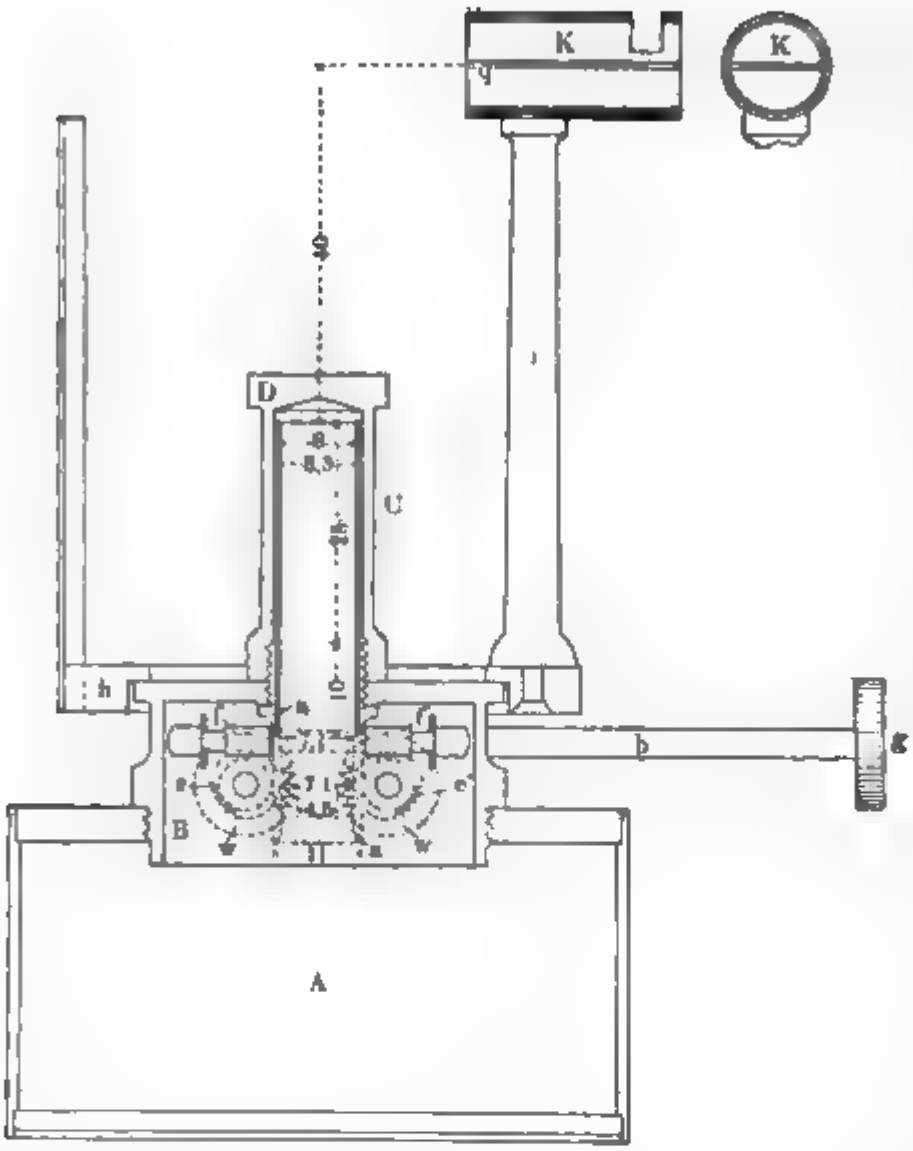

rohr ist
silber ohne
hergestellt;
Länge soll
sein inner
messer 8
Wandstär
betragen.
von obe
Rohrstück
einen a
teren
vorstehen
eingescho
Dochtrol
in seine
leichter
wegen l
es leid
werden
sich jed
Bewegu
tes mit
zuschiebe
Flamme
cher zur
der rich
menhöhe (40 mm) dient, ist auf einem abnehmbaren, drehbaren
Stelle festklemmbaren Ringe *A* befestigt, welcher auf die obere
Kopfes *B* aufgesetzt wird. Die Einrichtung der Klemmvorrichtung
Figur ersichtlich. Der Träger *i*, welcher den Ring mit der eigent
vorrichtung verbindet, soll so fest sein, daß er ohne mechanische
nur schwer verbogen werden kann. Als Meßvorrichtung dient
Visir nach von Hefner-Alteneck oder eine optische Vorrichtung
(S. 343). Es können einer Lampe beide Flammenmesser beigeg
jedoch dürfen dann nicht beide auf demselben Ringe befestigt sein.
besteht aus zwei in einander geschobenen Rohrstücken mit horizontal
Achse des Dochtröhrchens hindurchgehender Achse. Das innere Roh
Länge nach durchschnitten und trägt ein horizontal liegendes blankes St
von 0,2 mm Dicke mit einem rechtwinkeligen Ausschnitt. Die
des Stahlblättchens soll 40 mm über dem oberen Rande des Dochtr
Die optische Vorrichtung besteht aus einem etwa 30 mm lange
dessen Achse ebenfalls horizontal liegt und durch die Achse des Doc

[illegible]

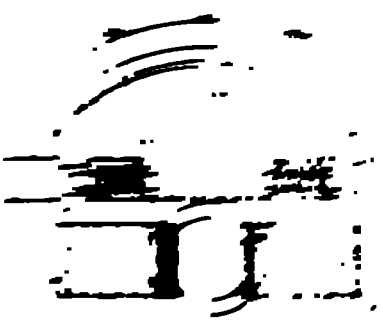

[illegible]

daß er das Dochtrohr einerseits völlig ausfüllt, andererseits nicht zu fest in das eingepreßt ist. Man benutzt daher am einfachsten eine genügende Anzahl zusamm gelegter dicker Baumwollfäden. Da derartige lose Dochte aber von nicht sorgf gearbeiteten Triebwerken bisweilen mangelhaft verschoben werden, außerdem Inneren des Gefäßes leicht Schlingen bilden und sich dann in den Zahnrädern Walzen des Triebwerkes festsetzen, so sind häufig umsponnene Dochte in Geb genommen worden. Gegen die Benutzung derselben ist nichts einzuwenden, so sie die oben angegebene Bedingung einhalten, das Dochtrohr voll auszufüllen, darin allzu sehr eingepreßt zu sein.

Das Amylacetat. Bei der Beschaffung des Amylacetats für die H lampe muß mit Vorsicht zu Werke gegangen werden, da das im Handel best Material häufig Beimischungen enthält, welche es für photometrische Zwecke unb bar machen. Es ist daher nothwendig, das Amylacetat aus einer zuverl Handlung zu beziehen und bei dem Ankauf anzugeben, daß es für photom Zwecke benutzt werden soll.

Um den Bezug brauchbaren Amylacetats zu erleichtern, hat es der „D Verein von Gas- und Wasserfachmännern“ übernommen, geeignetes Amy in genügender Menge zu beschaffen, es auf seine Brauchbarkeit zu untersuche durch seine Geschäftsstelle in Karlsruhe in plombirten Flaschen (von 1 Liter an) abzugeben.

Will man von dieser Gelegenheit, geprüftes Amylacetat zu beziehen, Gebrauch machen, so ist anzurathen, den anderweitig bezogenen Brennstoff z auf seine Brauchbarkeit zu untersuchen. Am besten bedient man sich da folgenden, größtentheils von Herrn Dr. Bannow angegebenen Proben. Amy ist danach für Lichtmessungen verwendbar, wenn folgende Bedingungen erfüll

1. Das specifische Gewicht muß 0,872 bis 0,876 bei 15° betragen.
2. Bei der Destillation (in Glaskolben) müssen zwischen 137 und 143° stens $^9/_{10}$ der Menge des Amylacetats übergehen.
3. Das Amylacetat darf blaues Lackmuspapier nicht stark roth färben.
4. Wird zu dem Amylacetat ein gleiches Volumen Benzin oder Sc kohlenstoff gegeben, so sollen sich beide Stoffe ohne Trübung mischen
5. Schüttelt man in einem graduirten Cylinder 1 ccm Amylacetat mit 1 Alkohol von 90 Proc. (Tralles) und 10 ccm Wasser, so soll eine Lösung erfolgen.
6. Ein Tropfen Amylacetat soll auf weißem Filtrirpapier verdunsten, einen bleibenden Fettfleck zu hinterlassen.

Das Amylacetat ist gut verkorkt am besten im Dunkeln aufzubewa

Behandlung der Lampe. Vor der Messung. Nachdem die Lampe Amylacetat gefüllt und der Docht eingezogen ist, wartet man, bis der letztere ständig durchfeuchtet ist. Man überzeugt sich, daß das Triebwerk den Docht auf und nieder bewegt, ohne das Dochtrohr mit zu verschieben. Sodann wird Docht ein wenig aus dem Rohre herausgeschraubt und das den Rand des D rohres überragende Stück mit einer scharfen Scheere möglichst glatt abgeschn Hierauf untersucht man mit Hülfe der beigegebenen Lehre die richtige Stellung oberen Dochtrohrrandes, sowie des Flammenmessers, wobei die folgenden Bedingu erfüllt sein müssen:

Wenn man die Lehre über das Dochtrohr geschoben hat, so daß sie auf das Triebwerk tragenden Kopfe fest aufsteht, und wenn man dann durch d ungefähr halber Höhe befindlichen Schlitz gegen einen gleichmäßig hellen Hinter (Himmel, beleuchtetes weißes Papier) hindurchsieht, so soll zwischen dem o Rande des Dochtrohres und der Decke des inneren Hohlraumes der Lehre eine weniger als 0,1 mm breite Lichtlinie sichtbar sein. Die Schneide der Lehre mu Benutzung des Visirs in der Ebene der unteren Fläche des Stahlblättchens liegen Benutzung des optischen Flammenmessers muß die Schneide der Lehre in der e *Kante* der Marke des Flammenmessers scharf abgebildet werden.

Die neben dem Dochtrohre befindlichen Löcher dürfen nicht verstopft sein.

Mit der Messung soll frühestens 10 Minuten nach dem Anzünden begonnen rden. Die Temperatur des Beobachtungsraumes soll zwischen 15 und 20° liegen.

Während der Messung. Die Lampe soll sich während der Messung auf einem rizontalen Tischchen an einem erschütterungsfreien Platze und in reiner zugfreier ft befinden. Verunreinigung der Luft, namentlich durch Kohlensäure (durch rennen von offenen Flammen, Athmen mehrerer Personen), verringert die Leuchtft der Hefnerlampe erheblich. Der Photometerraum muß daher vor jeder Messung fältig gelüftet werden. In sehr kleinen Räumen, z. B. ringsum geschlossenen otometrischen Apparaten, darf die Hefnerlampe nicht benutzt werden. Zugluft nträchtigt in hohem Grade das ruhige Brennen der Flamme und macht ein hinend genaues Einstellen der richtigen Flammenhöhe unmöglich.

Als Lichtmaß dient die Leuchtkraft der Hefnerlampe in horizontaler Richtung einer Flammenhöhe von 40 mm, vom oberen Rande des Dochtrohres aus gemessen efnerlicht). Die letztere wird mit Hülfe der beigegebenen Flammenmesser eingestellt, zwar gilt bei Benutzung des Hefner'schen Visirs folgende von Herrn Hefner-Alteneck gegebene Vorschrift:

Der helle Kern der Lampe soll, wenn man durch die Flamme hindurch nach m Visir blickt, von unten scheinbar an das Visir anspielen. Das schwach leuchtende de der Flammenspitze fällt dann nahezu mit der Dicke des Visirs zusammen; erst scharfem Zusehen erscheint noch ein Schimmer von Licht bis ungefähr 0,5 mm r dem Visir. Die von der Flamme beschienenen Kanten des Visirs sind stets ut zu halten.

Bei dem Krüß'schen Flammenmesser wird der äußere Saum der Flamme ch die matte Scheibe absorbirt; demgemäß hat man bei Benutzung desselben die ammenhöhe so zu reguliren, daß die äußerste sichtbare Spitze des Flammenbildes Marke auf der matten Scheibe berührt. Dabei hat der Beobachter auf die matte heibe in möglichst senkrechter Richtung zu blicken.

Die Einstellung der richtigen Flammenhöhe muß mit großer Sorgfalt ausgeführt rden. Man beachte, daß hier ein Fehler von 1 mm eine Abweichung von etwa roc. in der Lichtstärke hervorbringt.

Es ist darauf zu achten, daß die von der Flamme beschienenen Theile der mpe (außer dem Dochtrohr), insbesondere der Flammenmesser, gut matt geschwärzt d. Scheint dies nicht in genügendem Maße der Fall zu sein, so thut man gut, chen der Flamme und dem Photometerschirme nahe der Lampe einen mit Ausitt versehenen schwarzen Schirm anzubringen, der die Reflexe abblendet. Man indessen dabei Sorge zu tragen, daß nicht gleichzeitig Theile der Flamme abendet werden.

Nach der Messung. Während des Brennens bildet sich am Rande des Dochtres ein brauner, dickflüssiger Rückstand. Derselbe ist möglichst oft, jedenfalls stets Benutzung der Lampe, so lange dieselbe noch heiß ist, durch Abwischen zu entren. Soll die Lampe für längere Zeit nicht wieder benutzt werden, so ist das ylacetat sowie der Docht daraus zu entfernen und die Lampe gründlich zu säun. Ist es dabei nöthig, das Dochtrohr herauszunehmen, so soll dies unter Zuhme des oberen Theiles der Lehre geschehen (vergl. Zeitschr. f. Instrumentenk. 3, 156).

Bei der Amylacetlampe von v. Hefner-Alteneck braucht man nach Liebenthal[1]) bei den Abmessungen des Dochtröhrchens nicht besonders gstlich zu sein.

Das optische Flammenmaß für die Amylacetatlampe von Krüß[2]) erleichtert die genaue Einstellung der Flammenhöhe. Ein an

[1]) Journ. f. Gasbel. 1887, 814. — [2]) Ebend. 1887, 816.

einer Seite aufgeschnittenes und dadurch etwas federndes Rohr *a* (Fig. 349) wird über den unteren Theil der Lampe geschoben. An der einen Seite trägt es eine Verlängerung *b* von der Breite des Buhe'schen Schirmes, welche auch hier als Schirm zur Abblendung der Flamme dient. In dem oberen Ende dieses Schirmes ist ein kurzes Rohr *c* befestigt, in welchem sich ein zweites Rohr *d* schiebt. An dem vorderen Ende ist eine achromatische Linse *l* angebracht, an dem hinteren eine matte Glasplatte *p* mit einer Millimetertheilung. Der mittlere Strich dieser Theilnng liegt in der optischen Achse *cf* dieser Linse, und außerdem hat diese Achse einen Abstand von 40 mm über dem obersten Rande des Dochtröhrchens der Lampe. Das Rohr *d* wird in dem äußeren Rohre *c* so verschoben, daß das Bild *e* der Flammenspitze *f* scharf auf der matten Glasplatte *p* eingestellt ist; in dieser Stellung können die beiden Rohre durch eine Schraube gegen einander befestigt werden. Die Flammenhöhe wird dann so geregelt, daß die Spitze des Flammenbildes gerade den 40. Strich der Theilung berührt.

Fig. 349.

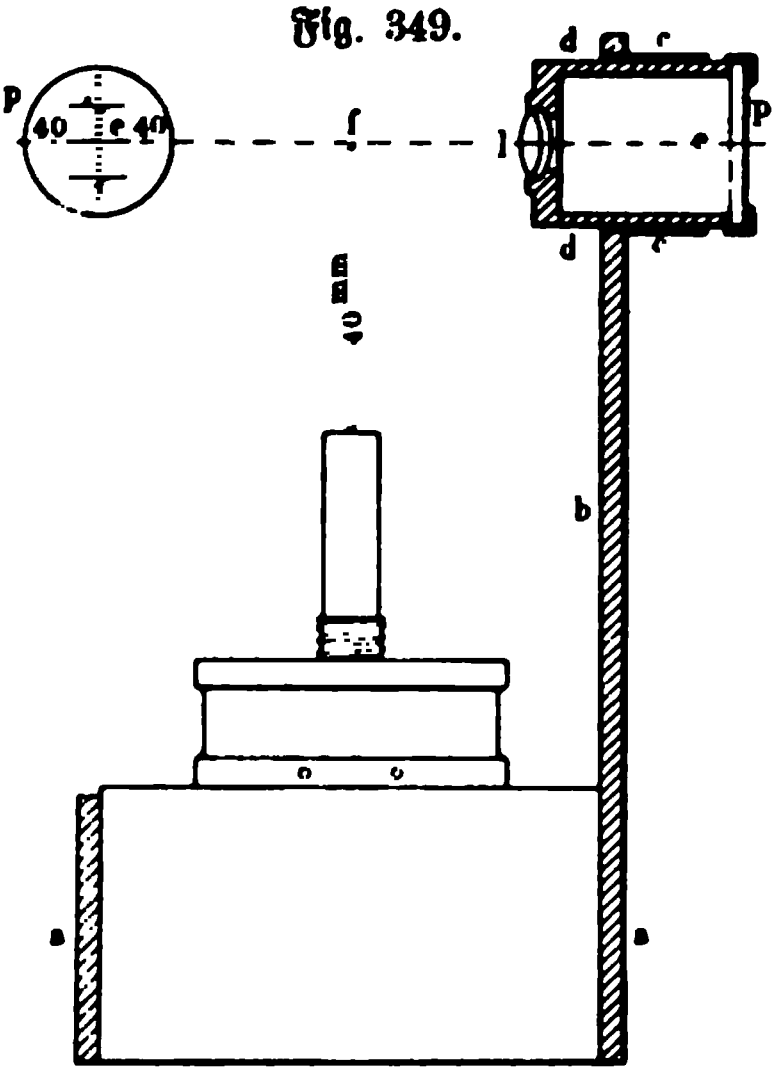

Liebenthal [1]), Schiele [2]) u. A. empfehlen das Hefnerlicht.

Der Einfluß der Kohlensäure auf eine Lichtflamme ist nach Broohmann [3]) von Nebenumständen abhängig. Die Abhängigkeit des Hefnerlichtes von der Beschaffenheit der atmosphärischen Luft untersuchte Liebenthal [4]). Für den Einfluß der Feuchtigkeit giebt er folgende Tabelle:

Relative Feuchtigkeit in Proc.	Temperatur des Beobachtungsraumes					
	16°	18°	20°	22°	24°	26°
10	1,040	1,038	1,037	1,035	1,033	1,031
20	1,030	1,027	1,024	1,020	1,017	1,012
30	1,019	1,015	1,011	1,006	1,000	0,994
40	1,009	1,004	0,998	0,991	0,983	0,975
50	0,999	0,992	0,984	0,976	0,966	0,956
60	0,989	0,980	0,971	0,961	0,950	0,937
70	0,979	0,969	0,958	0,946	0,933	0,918
80	0,968	0,957	0,945	0,932	0,916	0,900
90	0,958	0,946	0,932	0,917	0,900	0,881

[1]) Fischer's Jahresber. 1888, 25. — [2]) Ebend. 1891, 109. — [3]) Ebend. 1887, 35. — [4]) Elektrotechn. Ztschr. 1895, 79.

Zur Erläuterung dieser Tabelle möge folgendes Beispiel dienen:

Die Temperatur des Beobachtungsraumes betrage 20°;
das benutzte Haarhygrometer zeige 77 Proc. an, und
das bei dieser Feuchtigkeit beobachtete Lichtstärkenverhältniß zwischen der zu prüfenden Lichtquelle und der Hefnerlampe betrage 18.

Alsdann ist:

die wirkliche relative Feuchtigkeit 77 — 17 = 60 Proc.;
mithin nach dieser Tabelle die Lichtstärke der Hefnerlampe gleich 0,971 Hefnerlicht;
folglich die Lichtstärke der zu prüfenden Lampe 18 × 0,971 = 17,5 Hefnerlicht.

Luftdruck und Kohlensäure bleiben in einem gut gelüfteten Photometerzimmer ohne nennenswerthen Einfluß [1]).

Auf die Pentanlampe von Harcourt (D. R.-P. Nr. 46749) [2]) sei verwiesen.

Die Platinlichteinheit (vergl. S. 338) stellen Pickering und Croß [3]) durch Schmelzen eines Platindrahtes her. Liebenthal [4]) empfiehlt die Vorrichtung von Siemens (S. 341). Hefner v. Alteneck [5]) hält das Violle'sche Platinlicht (S. 338) für nicht geeignet.

Das Bunsen'sche Photometer [6]) wird von Krüß [7]), Nebel [8]) und Liebenthal [9]) besprochen.

Beim Bunsen'schen Photometer kann nach L. Weber [10]) die Einstellung des Schirmes an drei Punkten der Photometerbank erfolgen; an zweien (L und R) tritt ein Verschwinden des Fleckes ein, auf dem dritten Punkte (M) zeigen beide Seiten des Schirmes den Fleck in gleichem Helligkeitsunterschiede gegen seine Umgebung. Danach ergeben sich folgende drei Messungsarten: 1. Man stellt auf einen der Punkte L oder R ein, z. B. auf L, und macht einen zweiten Versuch, bei welchem die vorher links befindliche Lichtquelle J durch eine zweite mit ihr zu vergleichende J_1 ersetzt wird. Dieses Substitutionsverfahren erfordert demnach eine constante, rechts aufgestellte Hülfs- oder Vergleichslichtquelle und gibt die Beziehung zwischen J und J_1 mittelst zweier Einstellungen L. 2. Man macht beide Einstellungen L und R und findet hieraus die Beziehung zwischen der links aufgestellten Lichtquelle J und der rechts aufgestellten J_1. Hierzu sind also gleichfalls zwei Einstellungen erforderlich. 3. Man stellt auf den Punkt M ein und findet durch diese eine Einstellung die Beziehung zwischen J und J_1. Von diesen drei Methoden ist die erstgenannte die vorzugsweise von Bunsen selbst angewandte und selbstverständlich einwurfsfreie. Weber hat mit acht verschiedenen Schirmen Versuche ausgeführt und kommt zu folgenden Schlußfolgerungen: 1. Bei Be-

---

[1]) Fischer's Jahresber. 1895, 83. — [2]) Ebend. 1889, 73. — [3]) Ebend. 1887, 73. — [4]) Ebend. 1888, 27. — [5]) Ebend. 1886, 379. — [6]) Ebend. 1887, 38; 1890, 149. — [7]) Ebend. 1887, 42. — [8]) Ebend. 1889, 74. — [9]) J. f. Gasbel. 1889, 78. — [10]) Ebend. 1887, 45.

nutzung des Bunsen'schen Photometers muß, mit Ausnahme der auf Substitution beruhenden Beobachtungsmethoden, eine Vertauschung der Schirmseiten (bezw. dafür Vertauschung der verglichenen Flammen oder Umkehr des Photometergehäuses) vorgenommen werden, falls nicht beide Schirmseiten genau gleich beschaffen sind. Letzteres ist in der Regel bei den in der Praxis angewandten Schirmsorten nicht der Fall. 2. Durch directe Bestimmung ist der Reflexions- und Transmissionscoëfficient des Bunsen'schen Photometers zu ermitteln. Die reciproken Werthe der letzteren übersteigen bei den gebräuchlichen Schirmsorten den theoretisch möglichen kleinsten Werth um das Zwei- bis Vierfache. Dieselben scheinen einer beträchtlichen Reduction fähig zu sein [1]).

Vergleichskörper für Lichtmessungen von Elster (D. R.-P. Nr. 42962) [2]).

Lummer u. Brodhun [3]) ersetzen den Photometerfleck durch eine rein optische Vorrichtung.

Zur Lichtmessung setzen J. Elster und H. Geitel (D. R.-P. Nr. 66969 und 72776) zwischen Flamme und Normalkerze eine lichtelektrische Vacuumzelle. Die Lichtstärke soll sich dann aus der zu messenden Stromstärke ergeben.

Für Photometer schlägt W. Grosse [4]) eine neue Combination Dove'scher Prismen vor.

Das Compensationsphotometer von Krüß (S. 345) bietet nach K. Strecker [5]) bei der Vergleichung sehr ungleich starker und ungleich gefärbter Lichtquellen wesentliche Erleichterungen. Die beiden Lichtquellen stehen zu beiden Seiten des Bunsen'schen Fettfleckschirmes. Der Spiegel ist in der Entfernung von dem Schirme und unter einem Winkel zur Photometerbank gestellt, um so einen Theil des Lichtes des Bogenlichtes u. dergl. auf die Seite des Schirmes zu werfen, welche z. B. von der Erdöllampe beleuchtet wird.

Das Polarisationsphotometer für technische Zwecke von H. Wild [6]) läßt sich auf einer geraden Photometerbank M-N benutzen. In dem Kasten $ABCDE$ (Fig. 350) sind an den vier Ecken des Rhombus $abde$ (dessen Winkel bei b und e = 66° 30′) angebracht: 1. bei a, den Winkel a halbirend, der Photometerschirm J, der aus zwei mattweißen Cartonpapieren mit zwischengelegtem Stanniolblatt besteht; 2. zu ihm parallel bei b und e zwei belegte Glasspiegel L und R; 3. gleichfalls parallel zu J bei d eine aus 10 je 0,5 mm dicken, nahe planparallelen Platten bestehende Glassäule K. In der Richtung bd liegt bei P das Polariskop mit seinem Fernrohr. Mitten steht ein Blendschirm G. Durch die Oeffnungen bei F und H fällt das

[1]) Fischer's Jahresber. 1889, 76. — [2]) Zeitschr. f. angew. Chem. 1888, 270. — [3]) Zeitschr. f. Instrumentenk. 1889, 23; Fischer's Jahresber. 1889, 77; Journ. f. Gasbel. 1894, 61. — [4]) Zeitschr. f. Instrumentenk. 1887, 120; 1888, 317; Fischer's Jahresber. 1888, 30. — [5]) Elektrotechn. Zeitschr. 1887, 305; Fischer's Jahresber. 1887, 52. — [6]) Ztschr. f. Instrumentenk. 1889, 180.

Licht auf den Photometerschirm *J*. Bei der Messung verschiebt man den Apparat auf der Bank, bis die Interferenzstreifen verschwinden, dreht dann den Kasten um 180° und stellt von Neuem auf Verschwinden der Streifen ein (vergl. S. 354).

Zum Messen lothrechter Lichtstrahlen empfiehlt Krüß [1]) die Verwendung eines fest an einer wagerechten Achse *A* (Fig. 351) unter einem Winkel von

Fig. 350.

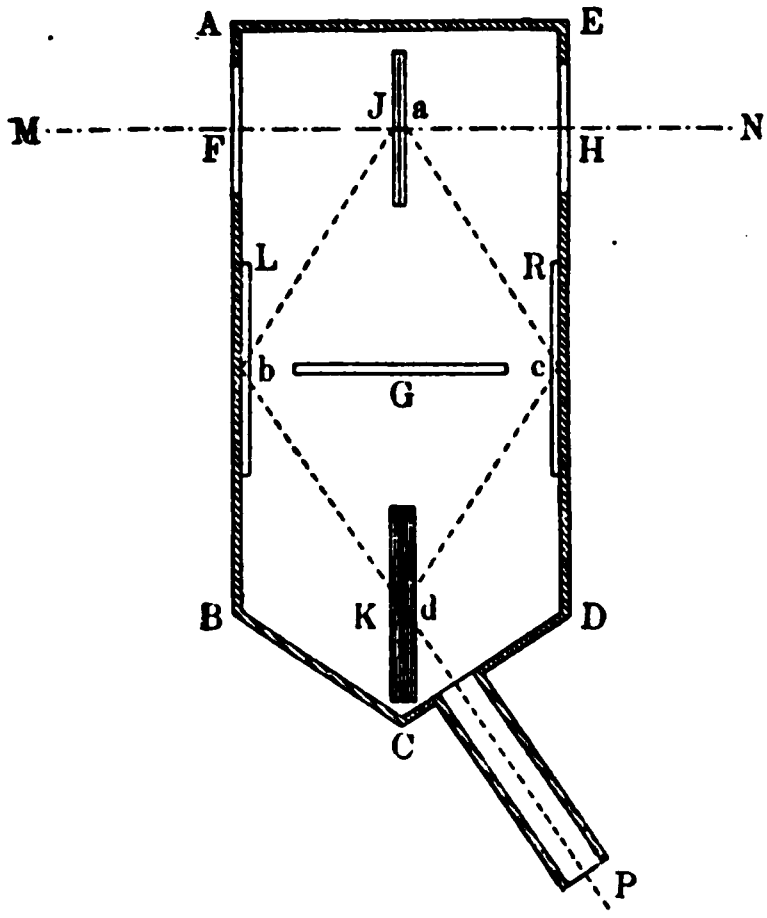

Fig. 351.

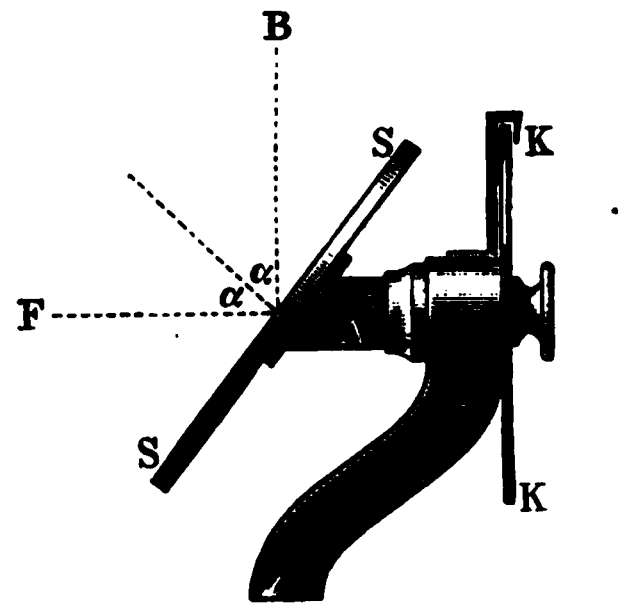

45° befestigten Spiegels *S*, welcher sich in der optischen Achse des Photometers befindet. Die reflectirten Strahlen *AF* werden also den Spiegel stets unter einem Winkel von 45° verlassen. Wird somit der Spiegel *S* um die Achse *A* gedreht, so bleibt der reflectirte Strahl fest, während der einfallende Strahl sich um denselben Winkel wie die Achse *A* drehen muß. Bei der gezeichneten Stellung kommen von der Lampe *B* diejenigen Strahlen zur Wirkung, welche senkrecht nach unten fallen, während bei Drehung der Achse um 90° die Lampe in derselben wagerechten Ebene mit der Photometerachse hängen muß, wobei diejenigen Strahlen gemessen werden, welche von der Lampe in wagerechter Richtung ausgestrahlt werden. In den Zwischenstellungen kommen alle Strahlen zwischen 0 und 90° zur Wirkung, ihre Neigung zur Horizontalen kann an einem mit der Achse *A* verbundenen Theilkreise *K* abgelesen werden. Für den Reflexionswinkel 45° muß sich die Lampe stets in einer Ebene befinden, welche die Photometerachse in dem Punkte *A* senkrecht schneidet (vergl. S. 356).

Zum Photometriren von Bogenlicht empfiehlt Krüß [2]) die Vorrichtung von Rousseau [3]). Wedding [4]) vergleicht die Lichtvertheilung beim Bogenlicht [5]) und Gasglühlicht (vergl. S. 358). Photometriren von Glühlampen [6]).

---

[1]) Gastechniker 1887, 242. — [2]) Elektr. Zeitschr. 1887, 356. — [3]) Fischer's Jahresber. 1887, 55. — [4]) Ebend. 1893, 163. — [5]) Elektr. Zeitschr. 1893, 310. — [6]) Fischer's Jahresber. 1886, 377; 1887, 56 u. 60; — Lichtmessung von Erdöllampen: Fischer's Jahresber. 1887, 58; — Lichtmessung von Gasflammen: Fischer's Jahresber. 1887, 58; — Magnesiumlicht: Fischer's Jahresber. 1887

Auf die theoretischen Erörterungen über Lichtmessung von Le Roux[1]), H. Krüß[2]), Strecker[3]), Wybauw[4]), Nichols[5]) und Blondel[6]) möge verwiesen werden.

Nach L. Weber[7]) ist als Einheit für Flächenhelligkeit die Helligkeit derjenigen selbstleuchtenden Fläche anzuwenden, von welcher 1 qcm in senkrechter Richtung die gleiche Lichtmenge ausstrahlt, wie die Amylacetatkerze. — Es wurde ferner die Siemens'sche Platinlampe Nr. 3 durch den Strom einer Bunsen'schen Batterie von 12 Elementen zum Glühen gebracht. Die Lampe lag im Nebenschlusse eines Widerstandes, der aus einem mit Quecksilber gefüllten Gummischlauche bestand und bei Ausdehnung des Schlauches ununterbrochen wuchs. Hierdurch konnte der Augenblick des Zerschmelzens des Platinbandes unter so allmählicher Steigerung der Lichtstärke herbeigeführt werden, daß eine sichere Einstellung des auf die Platinlampe gerichteten Milchglasplatten-Photometers möglich war. Diese Bestimmungen ergaben bei wiederholten Versuchen recht gut übereinstimmende Werthe, und zwar wurde sowohl mit Vorschaltung eines rothen als auch eines grünen Glases beobachtet. Die Constanten des Photometers waren auf Walrathkerzen bezogen. Später sind alsdann die Walrathkerzen mit der Amylacetatlampe (A. K.) verglichen. Für rothes Licht ($\lambda = 640$) kam im Mittel heraus: 1 Platineinheit (P. E.) = 15,75 A. K.; für grünes Licht ($\lambda = 541$) 1 P.E. = 20,4 A. K., hierbei war das Verhältniß von Walrathkerze (Sp. C.) zu A. K. zu 1,12 gefunden. — Zum Vergleich hiermit seien die theils von Violle, theils von Liebenthal herrührenden entsprechenden Messungen zusammengestellt, aus denen sich das Verhältniß $n = \frac{\text{P . E}}{\text{A . K}}$ berechnet.

	$\frac{\text{P. E.}}{\text{Sp. C.}}$	$\frac{\text{Sp. C.}}{\text{A. K.}}$	$\frac{\text{P. E.}}{\text{A. K.}}$
Roth	(Breslau) 14,12	Breslau 1,12	15,75
Grün	(Breslau) 18,28	Breslau 1,12	20,40
Roth	(Breslau) 14,12	Liebenthal 1,17	16,52
Grün	(Breslau) 18,28	Liebenthal 1,17	21,38
Weißes Licht	Violle 18,5	Breslau 1,12	20,7
Weißes Licht	Violle 18,5	Liebenthal 1,17	21,6

Das Verhältniß der aus der Platineinheit und der A. K. abgeleiteten Einheiten für Flächenhelligkeit ist in der folgenden Tabelle für rothes und grünes Licht getrennt dargestellt. Darin bedeutet:

[1]) Journ. du gaz. 1886, 180. — [2]) Fischer's Jahresber. 1887, 39. — [3]) Ebend. 1887, 42. — [4]) Ebend. 1886, 1145. — [5]) Ebend. 1890, 149. — [6]) Compt. rend. *120*, *311*; Fischer's Jahresber. 1895, 84. — [7]) Journ. f. Gasbel. 1888, 598.

I. Die Helligkeit des erstarrenden Platins.
II. Die Helligkeit der auf 1 qcm Fläche concentrirt gedachten Amylacetatkerze.
III. Die Helligkeit einer absolut weißen und matten Fläche, welche in 1 m Abstand von der Platineinheit beleuchtet wird.
IV. Die Helligkeit einer ebenso von der A. K. beleuchteten Fläche.

Rothes Licht ($\lambda = 630{,}6$).

	I.	II.	III.	IV.
I.	1	15,75	31416	494800
II.	0,0635	1	1997,8	31416
III.	0,0000318	0,000496	1	15,75
IV.	0,00000202	0,0000318	0,0635	1

Grünes Licht ($\lambda = 541{,}5$).

	I.	II.	III.	IV.
I.	1	20,40	31416	640884
II.	0,0490	1	1540	31416
III.	0,0000318	0,000649	1	20,4
IV.	0,00000156	0,0000318	0,0490	1

Flächenhelligkeit in Einheiten.

		I.	II.	IV.
1. Sonnenscheibe, außerhalb der Atmosphäre gesehen .	grün	8417	171700	5 394 000 000
	roth	4092	64400	2 025 000 000
2. Himmel in der Nähe der Sonnenscheibe	grün	etwa 1	20,40	640 900
	roth	etwa 1	15,75	494 800
3. Albocarbon-Flachbrenner, von der Schmalseite aus gesehen	grün	etwa 0,509	10,4	326 200
	roth	etwa 0,615	9,7	304 500
4. Weißer Carton, an hellem Sommertage in horizontaler Lage von der gesammten Himmelshemisphäre beschienen (Breslau, 12. Juni 1885, 12 Uhr Mittags)	grün	0,295	6,01	189 100
	roth	0,138	2,17	68 310
5. Weißer Carton, bei 60° Sonnenwärme senkrecht von der Sonne beleuchtet	grün	0,144	2,94	92 410
	roth	0,069	1,09	34 200
6. Weiße, von der Sonne beschienene Wolke	grün	0,089	1,81	57 040
	roth	0,021	0,33	10 390
7. Albocarbon-Flachbrenner, von der Breitseite aus gesehen	grün	etwa 0,073	1,50	46 790
	roth	etwa 0,088	1,40	43 680

		I.	II.	IV.
8. Argandbrenner	grün	0,044	0,895	281
	roth	0,057	0,895	281
9. Klarer Himmel in Sonnenhöhe von 60° unter 90° Azimuthdifferenz	grün	etwa 0,05	1,04	33
	roth	etwa 0,008	0,12	3
10. Weißer Carton, an dunklem Wintertage von der gesammten Himmelshemisphäre beschienen (Breslau, 23. Decbr. 1884, 12 Uhr Mittags)	grün	0,0030	0,062	
	roth	0,0010	0,016	
11. Schwarzer Sammet, an hellem Sommertage wie 4. beleuchtet	grün	0,00059	0,012	
	roth	0,00028	0,0044	
12. Weißer Carton, auf dem ohne Anstrengung gelesen werden kann	grün	0,000020	0,000318	
	roth	0,000015	0,000318	

Nach Cohn[1]) sind zu einer guten Beleuchtung für Arbeitstische 50 kerzen erforderlich.

Die Leistung von Centrallichtquellen berechnet H. F
Berücksichtigt man, daß nach Allard[3]) in Paris auf 1 km Entfern
44 Proc. der aufgestellten Lichtquelle zufolge des Rauches und Staub
der Luft zur Wirkung gelangt, beschränkt man ferner die Wirksamk
Leuchtthurmes auf einen Kreis von 3000 m Radius und verlangt mit C
am Rande dieses Kreises eine Beleuchtungsstärke von 0,287 Meterk
daß $0{,}287 \cdot 3000^2 = 2\,583\,000$ Kerzen erforderlich sein würden, so
in Folge des Verlustes durch Absorption bei gewöhnlicher Luft nöthig
keit der Centrallichtquelle offenbar sein: $2\,583\,000 : (0{,}44)^3 = 30$
Kerzen, denn wenn von dieser Helligkeit 0,915 verloren geht, so bleibt
gewünschte Helligkeit von 2583000 Kerzen übrig. — Allard fan
daß im Nebel am 29. Januar 1861 der Absorptionscoëfficient für
fernung 0,62 war. Um auch in diesem Falle auf dem Rande de
von 3000 m Radius die Helligkeit von 0,287 Meterkerzen zu erzeug
die Centrallichtquelle also eine Helligkeit von

$$2\,583\,000 : (0{,}62)^{3000}$$

besitzen, was natürlich unmöglich ist. — Soll nun endlich eine ein
quelle z. B. für ganz Paris, also für einen Kreis von doppeltem Ra
bisher angenommen, dasselbe leisten, so müßte die Helligkeit dieser Ce
quelle etwa 235 Millionen Kerzen betragen. Bei nebligem Wetter, be

[1]) Fischer's Jahresber. 1886, 1144. — [2]) Elektrotechn. Zeitschr. 188
[3]) Mém. sur l'intensité et la portée des Phares. Paris 1876.

in 1 m Entfernung von der Lichtquelle nur 0,62 derselben zur Wirkung kommen, würde aber nicht einmal unmittelbar am Fuße des 300 m hohen Thurmes die verlangte Helligkeit von 0,287 Meterkerzen herrschen, denn dazu würde eine Helligkeit der Lichtquelle selbst von $0{,}287 : (0{,}62)^{300}$ Kerzen nothig sein, eine Zahl, welche aus 72 Ziffern besteht.

Fig. 352.

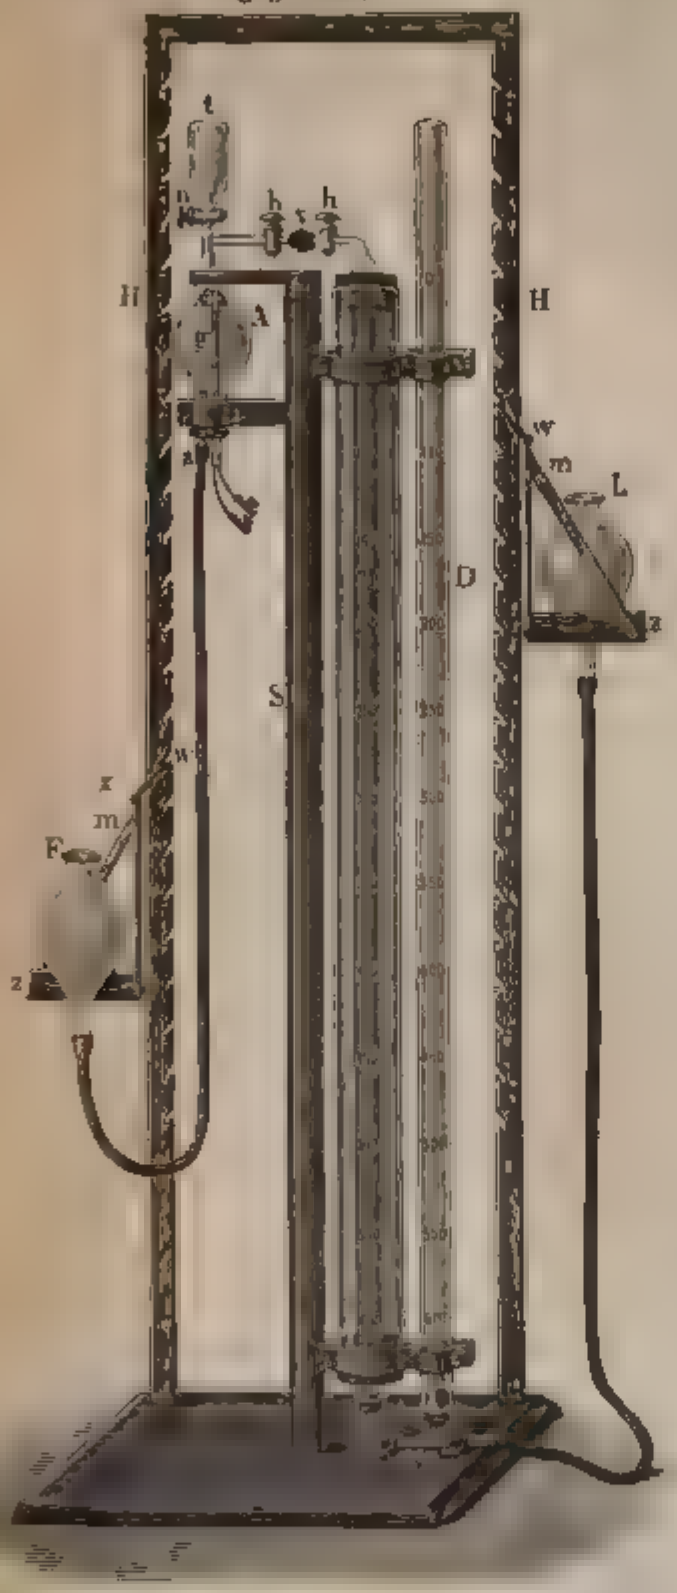

Nachtrag zur Gasanalyse.

Apparat zur Untersuchung von Generatorgas, Wassergas ꝛc., welchen Verfasser früher (S. 239) beschrieb, hat er dahin verbessert[1]), daß die Quecksilberflaschen F und L (Fig. 352) jetzt in entsprechend ausgeschnittenen Holzstücken z hängen, welche durch Blechstreifen m mit Gelenk x bezw. Bügel w verbunden sind und dadurch leicht und sicher an den mit entsprechenden Einkerbungen versehenen Holzstäben H in beliebiger Höhe aufgehängt werden können, was die Arbeit wesentlich erleichtert. Um die Verbrennung des mit Sauerstoff gemischten Gases auch mit glühendem Platindraht bewirken zu können, ist das frühere Arbeitsrohr A jetzt birnenförmig gestaltet. Durch die Verschraubung geht ein Glasrohr g mit zwei isolirten Kupferdrähten, welche oben in dicke Platindrähte mit Oese auslaufen, an welcher die feine Platinspirale befestigt wird. Auf diese Weise kann man den etwa abgeschmolzenen feinen Draht leicht wieder ersetzen. Oben ist das Rohr g mit Glasfluß

[1]) Zeitschr. f. angew. Chem. 1890, 502.

verſchmolzen, ſo daß Queckſilber und Reagentien nicht auf die Kupferd einwirken können. Iſt das Kühlrohr um das Meßrohr *M* genügend gro gelingt es bei einiger Uebung meiſt, Correctionen wegen Temperatur und zu vermeiden. Wo es nicht auf ſtrenge Genauigkeit ankommt, kann ma Standrohr *D* fortlaſſen und Meßrohr *M* nebſt Flaſche *L* mit Waſſer während für *F* und *A* Queckſilber bleibt. Die Arbeit iſt dann ung einfach; Correctionen fallen ganz fort.

Weitere Mittheilungen über Gasanalyſe folgen bei Generatorgas, W gas, Miſchgas und Leuchtgas.

Alphabetisches Register.

A.

Abfallreifig 428.
Absorption von Wärmestrahlen 326.
Abtrocknen von Holz 422.
Acadisches Kohlenbecken 488.
Acetylen im Leuchtgas 284, 286, 288.
—, Wärmetönung 411.
Aethan im Bläser 552.
—, Wärmetönung 411.
Aethylalkohol, Brennwerth 409.
—, Vorkommen 218.
Aethylen im Leuchtgas 284, 286, 290.
—, Wärmetönung 142, 145, 411.
Afrika, Kohlenlager 492.
Aggregatzustandsänderung 4, 41*, 604.
Ahornholz 420, 426.
Akazienholz 426, 427.
Aktinometer 342.
Akustische Wärmemessung 46.
Algenkohlen 568.
Algentorf 438.
Algier, Kohlenlager 492.
Alkohol, Brennwerth 409.
—, Vorkommen 218.
Amagat's Pyrometer 328.
Ammoniak, Bestimmung 217.
—, specif. Wärme 145.
—, Vorkommen 217, 271.
—, Wirkung 307.
Amonton's Thermometer 1*.
Amylacetatflamme 336*, 342.
Amylacetatlampe 628.
Andrée's Hydropyrometer 330.
Ansell'scher Apparat 216, 305.
Anthracen, Brennwerth 409.
Anthracit 129, 566, 577.
Apfelbaumholz 426.
Apparate zur Gasanalyse 224*, 294.
Arabien, Kohlenlager 491.
Arago's Polarisationsphotometer 85*, 352.
Archimedische Schnecke 448*.
Argandbrenner 372.
Argentinien, Kohlenlager 490.
Arnsberg, Kohlen 468.
Arsen in Kohlen 549.
Arsenwasserstoff, Wirkung 307.
Arsonvals, d', Reflexionsgalvanometer 615*.
Aschengehalt 113*, 423, 547, 576.
Asien, Kohlenbergbau 490.
Aspenholz 422.
Athmung 206.
Atmospärische Luft 140.
— Feuchtigkeit 167.
— spec. Wärme 142, 144.
Atmosphärisches Gewicht 139.
Ausdörren von Holz 422.
Australien, Kohlenlager 492.
Austrocknen von Holz 422.

B.

Bacillus Amylobacter 572.
Bacterien 218, 309.
Baggertorf 444.
Baräometer 293.
Barothermoskop 594.
Becker's Thermometer 1.
Becquerel's Aktinometer 342.
Beleuchtung 372*, 634.
Beleuchtungsvolumen 379.
Belgien, Kohlenbergbau 477.
Benzinflamme 334*.

Benzol im Leuchtgas 285, 290.
—, Brennwerth 408.
Benzophenon, Siedepunkte 314.
Berthelot'sche Bombe 533*, 535*.
Berthelot's Brennwerthbestimmung 404*, 405*.
— Luftthermometer 34*.
Berthelot'sche Wärmeeinheit 407.
Beuthen, Kohlen 464.
Biegungselasticität von Holz 428.
Bildungswärme 407, 411.
Birkenholz 418, 420, 423.
Birnbaumholz 426.
Bläser 552.
Blut 209, 214.
Bochara, Kohlenlager 491.
Bogenlicht 362*, 371, 632.
Bogheadkohle 522.
Bolivia, Kohlenlager 490.
Bolley's Brennwerthbestimmung 150.
Borda's Pyrometer 6*.
Borneo, Kohlenfelder 492.
Bosnien, Kohlenbeförderung 485.
Bouguer's Lichtmesser 66.
Bouis' Schmelzpunktbestimmung 28.
Bourdon'sche Feder 317.
— Röhre 319.
Bradbury's Wärmemessung 55*.
Brandschiefer 583.
Brasilien, Kohlenlager 489.
Braunkohle 129.
—, Asche 547.
—, Bergbau 461.
—, Bildung 575, 577.
—, Gasgehalt 559.
—, Pflanzenreste in 580*.
—, Production 462, 465.
—, Verhalten gegen Chemikalien 129.
Braun's elektr. Thermometer 613*.
Brechungsexponent zur Wärmemessung 612.
Brequet's Thermometer 16*.
Brennstoffe* 105, 413.
—, Aschegehalt 113*.
—, Brennwerth 129*, 256, 383*, 529.
—, Gase, eingeschlossene 107.
—, Kohlenstoffbestimmung 123*.
—, Koksausbeute 110*.
—, Probe 105, 255.
—, Schwefelbestimmung 115*.
—, specif. Gewicht 105*.
—, specif. Wärme 142.
—, Stickstoffbestimmung 121*.
Brennstoffe, Wassergehalt 107*.
—, Wasserstoffbestimmung 123*.
Brennwerth 129*, 256, 382*, 398, 407, 411, 529*.
Britisch-Columbia, Kohlenförderung 492.
Bromkalium, Schmelzpunkt 608.
Bromnatrium, Schmelzpunkt 607.
Brosowsky's Torfstechmaschine 444*.
Brügelmann's Schwefelbestimmung 117.
Buchenholz 414, 417, 418, 420 u. f.
Buchenholzkohle 424.
Buchsbaumholz 418, 426.
Büchner's Temperaturbestimmung 42*.
Bunsen's Gasanalyse 251*.
— Photometer 75*, 344, 630.
— Sauerstoffbestimmung 186.
Bussius' Thermometer 7*.
Butylen im Leuchtgas 286.

C.

Calorie (Cal.) 407.
Calorimeter 58*, 388*, 620*.
Cambium 414, 416.
Canadas Kohlenförderung 488.
Cannelkohle 522, 524, 583.
Capland, Kohlenlager 492.
Carcellampe 73*, 81, 333, 340, 371.
Cedernholz 426, 427.
Cellulose 417, 434.
—, Brennwerth 158, 409, 545.
Celsius' Thermometer 4.
Centigradphotometer 347.
Centrallichtquelle 634.
Charpentier's Reflexionsgalvanometer 616*.
Chatelier's Pyrometer 610*.
— thermoelektrische Wärmemessung 616
Chenopodin 528.
Chile, Kohlenlager 489.
China, Kohlen 490.
Chlorbaryum, Schmelzpunkt 608.
Chlorcalcium, Schmelzpunkt 608.
Chloride, Bestimmung 217.
Chlorkalium, Schmelzpunkt 608.
Chlornatrium, Schmelzpunkt 607.
Chlorstrontium, Schmelzpunkt 608.
Coglievina's Centigradphotometer 347.
Colophen im Leuchtgas 285.
Columbien, Kohlenlager 489.
Compensationsphotometer 345*, 630.
Condensationshygrometer 181*.

s Gasmesser 246*, 258.
Kohlenlager 429.
stthermometer 38*.
Normalregel 604.
Photometer 33 u. f.*
meter 99.
i im Leuchtgas 286.
tische Wärmemessung 45.
lenlager 429.
4.
Leuchtgas 256.

T.

s Kohlenförderung 482.
thermometer 317*, 318.
355.
s Hygrometer 182.
ter 7.
grometer 313.
wichtsthermometer 33.
hweifelbestimmung 116.
e Hygrometer 168.
Photometer 335*.
flexionsgalvanometer 515*
s Kohlenproduction 482.
rthermometer 315.
thmelgrien 338.
m Leuchtgas 286.
Trommeln 407, 408.
Volumeter 49*.
t 4, 45.
436.
Brennen 634.
Thermometer 1.
meter 3)*.
meter 317*, 318.
Temperaturbestimmung 41*.
Ruhlen 443.
Verbrennungsbestimmung 143*.
rometer 32*.
Kernel 52, 53, 68.
ches Gesetz 54.
sprechen 72.
meter 49*.
stbestimmung 121
r Schwefelbestimmung 117

U.

ln. 435, 435.
Lunge 352.
Eibenholz 422, 426.
Eichenholz 414, 417, 545.
Eichhorn's Thermometer 2*.
— Torfmaschine 447.
Einlochbrenner 372.
Eisen, specif. Wärme 330, 622.
Eitner's Benzinlampe 334*.
Elektrische Lichtmessung 98*.
Elektrisches Licht 104, 356, 370, 372.
Elektrisches Thermometer 612*, 336*.
Elektrische Wärmemessung 612*, 336*.
Elliot's Kohlenstoffbestimmung 125.
Elster's Kerzenmesser 72.
Erdöllampe 370, 372.
Erdöllampe v. Letrange 446.
Erlenholz 418, 420, 421, 424.
Erschöpfung der Kohlenvorräthe 495.
Eschenholz 418, 420, 425.
Eschka's Schwefelbestimmung 116.
Espenholz 421.
Essigsäure 521.
Essling's Gasbrisette 241*.
— Gasometer 154.
Evan's Leuchtgasuntersuchung 279.
Explosionen schlagender Wetter 550, 551.

F.

Fällzeit des Holzes 420.
Fahrenheit's Thermometer 2, 3.
Faserkohle 352
Federharz 436.
Feser's Brennwerthbestimmung 151*.
Feuchtigkeit 421.
Fehlgehalt des Holzes 425.
Feuerungsbestimmungen 147*.
—, Einrichtung 145*.
—, Rauchverbrennung 175*.
—, Wage 177.
Feuerungsbestimmung 447.
Feuerung 213*.
— Anlagen 234*
— Berechnung 214.
— Gasfeuerung 238.
— Rauchverbrennung 214.
— Verbrennung 222*.
Feuerung, Verbrennung 350.
Fichtenholz 414, 417, 545.
Fichtennadelöhle 514.
Flammenöfen 6m
Fl 45*.

Fischer's Brennwerthbestimmung 159*, 384*, 400*, 541*.
— Calorimeter 61*, 620*.
— Feuchtigkeitsbestimmung 178*.
— Gasuntersuchungsmethoden 221*, 235*, 238*, 246, 264*, 295*, 635.
— Hygrometer 178*.
— Kohlensäurebestimmung 197, 202.
— Leuchtgasuntersuchungsmethoden 270, 280*, 288.
— Lichtmesser 78*.
— Luftthermometer 596*.
— Luftuntersuchungsmethode 206*.
— Quecksilberreinigung 292*.
— Sauerstoffbestimmung 185*.
— Trocknen der Brennstoffe 108*, 542.
— Verbrennungsmethode 126*.
— Zugmesser 268*.
Flächenhelligkeit 632.
Flammenhöhe 71, 333, 343*.
Flugstaub 310.
Fodor's Kohlensäurebestimmung 200.
Föhrenholz 421, 425, 426.
Föhrenkohle 424.
Folkard's Luftpyrometer 597*.
Fossile Brennstoffe 129.
Foucault's Photometer 79*.
Frankland's Gasanalyse 233*, 238.
Frankreichs Kohlenbergbau 478.
Fraunhofer'sche Linien 355.
Fresenius' Feuergasanalyse 224.
Fresenius' Schwefelbestimmung 117.
Fuess' Thermometer 316.

G.

Galilei's Thermometer 1.
Gasanalyse, Apparate zur 224*, 294*.
Gasausströmungen 306.
Gasbildung 411.
Gase in Brennstoffen 107.
—, specif. Wärme 267.
Gasinhalation 306.
Gaskohlen 568.
Gaslicht 104, 370.
Gasmuffelofen 115*.
Gasprüfer 94*.
Gasretortenkohle, Brennwerth 407.
Gasthermometer 601.
Gasuntersuchung 635*, 636.
Gebläsewindtemperatur 55, 327*.
Geißler's Thermometer 11, 17.
Generatorgasuntersuchung 635*, 636.
Geschichte der Feuergasuntersuchung 219.
— — Lichtmessung 66.
— — Mineralkohlen 456.
— — Wärmemessung 1.
Gewichtsthermometer 32*.
Gibbon's Gasanalyse 230.
Gibbs' Thermometer 7.
Giroud'sche Brenner 332, 334.
Giroud's Photorheometer 93*.
Glan-Vogel'scher Apparat 365.
Glanz 372.
Glanzkohle 582.
Glaser's Kohlenstoffbestimmung 123.
Glasgloben 360.
Gleichstromlichter 358, 362.
Glühen fester Körper 612.
Glühlampen 363, 372, 632.
Gold, Schmelzpunkt 324.
Gottlieb's Brennwerthbestimmung 397
Graphit, Brennwerth 407, 408.
Graphitpyrometer 11, 265, 313.
Grasmoor 435.
Grastorf 436.
Griechenland, Kohlenförderung 483.
Grönland, Kohlenlager 490.
Großbritanniens Kohlenbergbau 475.
Grubengase 552, 558, 576.
Grubenluft 558.
Grubenwetter 553.
Grünlandsmoor 435, 437.
Guajak 418.
Gußeisen, Durchlässigkeit für Gas
Guthrie's Lichtmesser 350*.

H.

Haarhygrometer 298, 299.
Hagebuche 425.
Hahnschmiere 298.
Haidemoor 437.
Haidetorf 436.
Hainbuche 420, 424, 426.
Halle, Oberbergamtsbezirk 465.
Hallensleben's Registrirthermometer
Hammerl's Lichtmesser 350*.
Handtorf 442*.
Harcourt's Schwefelbestimmung im Le
gas 274*.
Hartig's Luftthermometer 32.
Hartmann's elektrische Thermometer
Hartung's Graphitpyrometer 11*.

419.
malkegel 604.
: 623*.
itpyrometer 597*.
einheit 407.
32.
rennwerthbestimmung 535*.
Registrirthermometer 25.
rometer 615*.
Hygrometer 169.
yrometer 8.
lensäurebestimmung 202.
431, 436.
rf 440.
phit, Brennwerth 407.
Verbrennungsofen 125.
hlenförderung 482.

fen 417, 420, 424.
ehalt 423.
rren 422.
ngselasticität 428.
ehalt 428.
it 420.
415.
halt 428.
ht 422, 425, 428.
ni 417.
183, 407, 408, 424.
nden 421.
436.
ten 422.
eitung 413.
raufnahme 420, 428.
rgehalt 420.
stand beim Zersägen 428.
chs 414.
Kohlenlager 489.
spectrophotometer 88.
: 433.
e 433, 434, 438.
ustpyrometer 597*.
neter 330.
: 167*, 298, 299.
che Schlüssel 171*, 407.

J.

fe 306.
Schmelzpunkt 324.
hlenförderung 483.
: 416.
Japan, Kohlenlager 490.
Java, Kohlenfelder 492.
Jet-Photometer 92*.
Jodcäsium, Schmelzpunkt 608.
Jodkalium, Schmelzpunkt 608.
Jodnatrium, Schmelzpunkt 607.
Jodrubidium, Schmelzpunkt 608.
Jolly's Lichtmesser 351.
— Luftthermometer 36*.

K.

Kaiser's elektrisches Pyrometer 615*.
Kalklicht 370.
Karatzukohle 490.
Kastanienholz 418, 420.
Kattowitz, Kohlen 464 u. f.
Kerosinöllampe 73.
Kerze 332.
Kerzenaräometer 72.
Kerzenhelligkeit 337.
Kiefernholz 418, 420, 422, 424—426.
Kiefernkohle 424.
Kirschbaum 418, 426.
Klinghammer's Dampfdruckthermometer 317*.
— Thalpolarimeter 41.
Klinkerfues' Hygrometer 170, 172*.
Knallgas 253.
Knüppel 428.
Kobaltlösung 167.
Kohlen 456*.
—, Analysen 498*.
—; Arsen in 549.
—, Asche 547.
—, Ausfuhr 474, 477.
—, Bestandtheile 526.
—, Bildung 564, 575.
—, Brennwerth 529*.
—, Chemie 498.
—, Chlornatrium in 549.
—, Constitution 529.
—, Einfuhr 474.
—, Eintheilung nach Regnault 524.
—, Erschöpfung 493.
—, Förderung 462.
—, Gasgehalt 550, 559.
—, Geschichte 456.
—, Lager 458.
—, Lagerungsverlust 591.
—, Lithium in 549.
—, Nickel in 549.

Kohlen, Production 462.
— , Rauch 461.
— , Schwefelgehalt 502.
— , Schwerspath in 549.
— , Selbstentzündung 588.
— , Statistik 456.
— , Staub 552.
— , Thallium in 549.
— , Verhalten gegen Chemikalien 129.
— , Vorräthe 493.
— , — in Belgien 497.
— , — — Deutschland 497.
— , — — England 493.
— , — — Frankreich 497.
— , — — Oesterreich 497.
— , — im Saarbecken 495.
Kohlenoxyd 208, 303.
— , Bestimmung 254.
— , Brennwerth 261, 411.
— , Gewicht 139.
— , im Leuchtgas 283, 285, 290.
— , specif. Wärme 142, 267.
Kohlensäure 142, 197*, 300*.
— , Bestimmung 197, 202, 251, 300*.
— , Gewicht 139.
— , Lösungswärme 158.
— , specif. Wärme 142, 263, 267.
— , Vorkommen im Leuchtgas 271, 290.
— , — in der Luft 197, 203, 205, 300*.
Kohlensaures Kalium, Schmelzpunkt 608.
— Natrium, Schmelzpunkt 608.
Kohlenstoff, Bestimmung 123*, 218.
— , Brennwerth 258, 407, 408.
Kohlenwasserstoffe im Leuchtgas 283.
Kohlrausch's Thermometer 26*.
Koksausbeute 110.
Kolbe's Schwefelbestimmung 116.
Koppe's Hygrometer 170.
Krüß' Compensationsphotometer 345*.
— Flammenmaß, optisches 343*.
— Flammenmesser 625*.
— Lichteinheit 332.
— Photometer 630*.
Kugeltorf 447.
— maschinen 448.
Kuntze's Drehthermometer 30*, 316.
Kupfer, Schmelzpunkt 324.

L.

Lärchenholz 420, 422, 426, 427.
Lagerungsverluste der Kohlen 591.
Lambert's Photometer 66*.
— Hygrometer 167.
Lambrecht's Hygrometer 177*.
Landshut, Kohlen 465.
Lange's Trockenvorrichtung 455*.
Langreisig 428.
Lebaigue's Brennwerthbestimmung 368
Leed's Gasanalyse 235*.
Leitungswiderstand, elektrischer 51.
Leslie's Differential-Thermometer 5
67.
— Würfel 53.
Letheby's Leuchtgasuntersuchung 280.
Leuchtgas 269*.
— , Ammoniak im 271.
— , Analysen 282.
— , Condensationsproducte 284.
— , Kohlenoxyd im 215, 283.
— , Kohlensäure im 271.
— , Kohlenwasserstoffe im 283.
— , Schwefel im 273.
— , Schwefelkohlenstoff im 274, 293.
— , Schwefelwasserstoff im 273, 293.
— , specif. Gewicht 269, 292.
— , Theer im 272*.
— , Verbrennung 276*.
— , Wasserstoff im 283.
Leuchtkraft 68, 284, 332.
Lichteinheit 68*, 72, 332, 335, 338,
344*, 373, 622.
Lichtintensität s. Lichtmessung.
Lichtmessung 66*, 75, 332*, 622*.
Liebig's Kohlenofen 121*.
Lignin 417.
Lignit 559, 564, 575, 576.
Lindemann's Gasanalyse 246.
Lindenholz 418, 420, 426, 427.
Linnemann's Siedepunktsbestimmung
Löwe's Schmelzpunktsbestimmung 28.
Louguinine, Brennwerth 404.
Lowe's Jet-Photometer 92*.
Luc's de, Thermometer 4.
Lucht's Torfmaschine 453*.
Luftanalysen 204, 298.
Luftfeuchtigkeit 298.
Luftpyrometer s. Luftthermometer.
Lufttemperatur, Bestimmung 22*.
Luftthermometer 32, 318*, 596*.
Lutz' Thermometer 2.

M.

s Kohlenförderung 485.
icht 370.
isdehnungscoëfficient d. Luft 33.
,18, 426, 427.
Pyrometer 14.
Hygrometer 168.
Kohlenförderung 489.
417.
rf 442.
Condensationshygrometer 181*.
,82, 583.
und Minimumthermometer 316.
30.
Thermomultiplicator 52*.
m Leuchtgas 285.
pyrometrisches Sehrohr 608*.
ehnung 2.
chmelzpunkte 607.
nometer 2*, 312, 593.
Brennwerth 261, 412.
uchtgas 290.
Wärme 142, 267.
hol, Brennwerth 409.
Brennwerthbestimmung der
n 529*
kohlenförderung 489.
nismen 308.
ische Kohlenuntersuchung 580.
hle s. Kohle.
ische Verfahren 300, 197.
thermometer 25.
smoor 436.
r 437.
, Wärmessung durch 55*.
Schwefelbestimmung 117.
es Dampffilter 385.
Pyrometer 56*.
Kohlensäurebestimmung 200.
g' Hygrometer 167.
t 370, 372.
ch 436.
f 436.
s Gasanalyse 229*.
her Apparat 245*.
Kohlen 468.

N.

,smittel, Brennwerth 398.
n, Brennwerth 409.
Naphtalin, Siedepunkte 314.
Neu-Caledonien, Kohlenlager 492.
Neu-Fundland, Kohlenförderung 489.
Neu-Seeland, Kohlen 492.
Neu-Südwales, Kohlen 492.
Newton's Thermometer 2, 3.
Nicaragua, Kohlenlager 489.
Nickel, specif. Wärme 622.
Niederschlesien, Kohlen 460, 466.
Niederungsmoor 435, 437.
Nitrometer 295.
Nixon's Steam Navigation coal 521.
Normalflamme 334.
Normalkegel 324, 325, 604 u. a.
Normalkerzen 622, 632, 670.
Norwegens Kohlenförderung 483.
Nouel's pyrometrisches Sehrohr 608*.
Nußbaum 426, 427.

O.

Oberschlesien, Kohlen 460, 466.
Oechsle's Pyrometer 7, 16.
Oefen, eiserne 208.
Oesterreich Steinkohlenbergbau 474.
Ofenlufttemperatur 328.
Optisches Pyrometer 608*.
Optische Wärmemessung 45, 324, 608*.
Organisches in der Luft 217.
Orsat's Apparat 242*.
Osterwald's Wärmeeinheit 407.
Ostindien, Steinkohlen 492.
Ostrauer Koks 424.
Ost-Turkestan, Kohlenlager 491.
Otto's Lichtmesser 349.
Ozon 196, 300.

P.

Palladium, Schmelzwärme 64, 324.
Pappelholz 418, 420, 426, 427.
Paraffin, Brennwerth 409.
Paraffinkerze 332.
Pechtorf 436.
Peclet's Brennwerthbestimmung 130.
Peligot's Stickstoffbestimmung 122*.
Peltier's Verdunstungskälte 176.
Pentanflamme 335.
Pentanlampe 629
Per

Peru, Kohlenlager 489.
Petersen's Thermometer 7.
Petit's Luftthermometer 32*.
Petroleumlicht 104.
Petterson's Luftthermometer 320*.
Pfaundler's Lichtmesser 350*.
Pfister's Hygrometer 169.
Pflanzenreste in Braunkohlen 580*.
Pflaumenbaum 426.
Phenol, Brennwerth 409.
Phosphorgehalt der Kohle 424.
Photometer 66*, 93*, 338*, 629*.
Photorheometer 93*.
Pictet's Thermodynamometer 41.
Platane 427.
Platin, Schmelzpunkt 324.
Platinlichteinheit 338, 340, 629.
Platinwiderstandsthermometer 613.
Pleß, Kohlen 465, 467.
Pockholz 426.
Pohl's Schmelzpunktsbestimmung 28.
Polarisationsphotometer 352*, 631*.
Portugal, Kohlenförderung 480.
Pouillet's Luftkerne 33.
Preßtorf 454, 546.
Preußens Kohlenproduction 466, 467, 471, 472.
Prismenablesung 344, 357.
Probenahme der Feuergase 219.
Propan, Wärmetönung 411, 412.
Propissit 569.
Propylen im Leuchtgas 286, 290.
—, Wärmetönung 411, 412.
Pulvermoor 436.
Purkinjé'sches Phänomen 364.
Pyrometer 2*, 312, 593*.
Pyrometrisches Schrohr 608*.

Q.

Quadrantenthermometer 15*.
Quecksilberreinigung 290.
Quecksilberthermometer 17*, 313, 593.
Quellsalzsäure 433.
Quellsäure 433.

R.

Radiometer 68, 99.
Raoult's Gasanalyse 226.
Rasenmoor 437.
Rasentorf 436, 440.
Rauchgasanalyse 147, 264*.
Reaumur's Thermometer 2, 3.
Reflexionsgalvanometer 616*.
Registrirthermometer 603*.
Regnault's Ausdehnungscoëfficient der Luft 40.
— Gasanalyse 230*.
— Hygrometer 182.
— Lichteinheit 72.
— Luftthermometer 35.
— Photometer 80*.
Reischauer's Apparat zur Gasanalyse 223.
Reiset's Gasanalyse 230*.
— Kohlensäurebestimmung 201*.
Reisig 428.
Reisknüppel 428.
Retortengraphit, specif. Wärme 407, 408.
Rheinpreußen, Kohlen 471.
Rietschel's Hygrometerverwendung 170.
Rinde 417.
Rindenanalyse 419.
Ritchie's Photometer 67.
Rochleder's Trockenapparat 109*.
Rolland's Gasanalyse 242*.
Rollet's Schwefelbestimmung 117*.
Rost 461.
Roßkastanie 420, 423, 426, 427.
Rothbuche 421, 428.
Rudberg's Luftthermometer 32*.
Rüböl, Brennwerth 409.
Rüdorff's Lichteinheit 332.
— Luftfeuchtigkeitsbestimmung 179.
— Schmelzpunktbestimmung 28.
Ruhrkohlenbecken 459.
Rumäniens Kohlenförderung 483.
Russel's Gasanalyse 230.
— Schwefelbestimmung 116.
Ruß 222.
Rußland, asiatisches, Kohlenlager 491.
—, europäisches, Kohlenbergbau 480.
Rutherford's Thermometrograph 4, 25*.
Rybnick, Kohlen 465.

S.

Saar, Kohlen 460.
Sahlweiden 421.
Saintignon's Pyrometer 57*.
Salleron's Calorimeter 58.
Salpetersäure 217.
Salpetrigsäure 217.
Salzsäure 217, 306.

San Salvador, Kohlenlager 489.
Sauer's Schwefelbestimmung 117.
Sauerstoff, Bestimmung 184*, 188, 192, 252, 295.
— im Leuchtgas 290.
— in der Luft 196, 299, 310.
—, Gewicht 139, 185*, 409.
—, specif. Wärme 142, 144, 267.
Säuredämpfe, Schädlichkeit 306, 307.
Saussure's Hygrometer 168, 179.
Scalenphotometer 99*, 342.
Schansi, Kohlenlager 490.
Scheite 428.
Scheurer-Kestner's Brennwerthbestimmung der Kohlen 529*.
— Wärmeverluste bei Dampfkesselfeuerungen 131.
Schilftorf 436.
Schlagende Wetter 550.
Schlickeysen's Torfmaschinenanlage 450*.
Schlösing's Gasanalyse 242*.
Schmelzpunkte von Legirungen 43, 323.
— — Metallen 324, 607.
— — Salzen 608.
Schmelzpunktsbestimmung 28*.
Schmiedeeisen, Wärmecapacität 62 u. 63.
Schmidt's elektrisches Pyrometer 615*.
— Luftthermometer 33.
Schneider's Calorimeter 59, 60*.
Schoop's Luftthermometer 319.
Schulluft 178.
Schwackhöfer's Brennwerthbestimmung 392*.
Schwarzkohle 575.
Schwarzpappel 420.
Schwedens Kohlenförderung 482.
Schwefel, Bestimmung 115*, 273*, 502.
—, Brennwerth 409.
Schwefelkohlenstoff, Bestimmung 274, 293.
—, Brennwerth 409.
Schwefelsäurebestimmung 217.
Schwefelsaures Kalium, Schmelzpunkt 608.
— Natrium, Schmelzpunkt 608.
Schwefelwasserstoff, Bestimmung 216, 273*, 293.
—, physikalische Wirkung 307.
Schwefligsäure, Bestimmung 216.
—, Giftigkeit 306.
—, specif. Wärme 142, 144, 267.
Schweiz, Kohlenförderung 483.
Schwendler's Lichteinheit 74*.
Schwinden des Holzes 421.
Scrubberthätigkeit 272.
Seeluft 310.
Seger'sche Normalkegel 324, 604.
Sehrohr, pyrometrisches 608*.
Selbstentzündung 583, 589.
Selenphotometer 98.
Selwig's Trockenvorrichtung für Torf 455.
Serbiens Kohlenförderung 485.
Sicherheitslampen 551.
Siedepunktsbestimmung 29*, 314.
Siemensbrenner 372.
Siemens' Calorimeter 58*.
— elektrische Lichtmessung 98*.
— — Lichteinheit 340.
— elektrisches Pyrometer 11, 47*.
Signalthermometer 26.
Silber, Durchlässigkeit für Sauerstoff 323.
—, Schmelzpunkt 324.
Silbermann's Brennwerthbestimmung 151*.
Smeaton's Hygrometer 168.
Sonne, Leuchtkraft 104, 370, 372.
—, Spectrum 364.
—, Temperatur 54, 326.
Spanien, Kohlenbergbau 480.
Specif. Wärme 142.
Specktorf 436.
Spectrophotometer 88*, 356.
Spectroskopische Wärmemessung 45, 324.
Sphagneentorf 575.
Sphagnum 432.
Spiegelholz 415*.
Spitzbergen, Kohlenlager 490.
Spohr's Pyrometer 326*.
Sprengel'sche Pumpe 318.
Sprengmittel 551.
Statistik der Mineralkohlen 456.
Staub 218, 308, 310.
Stauber's Trockenvorrichtung für Torf 455.
Stearinkerze 332, 340.
Stearinsäure, Brennwerth 409.
Steinkohle s. Kohle.
—, Bildung 577.
—, Brennwerth 399.
—, Nomenclatur 566.
—, Verhalten gegen Chemikalien 129.
Steinkohlenperiode 573.
Steinle's Graphitpyrometer 11*, 313.
Stellarit 522.
Stich, senkrechter 442.
—, wagerechter 443.
Stichbank 442.

Stickoxydul, specif. Wärme 145.
Stickstoff, Bestimmung 121*, 252.
—, Gewicht 139, 185*.
—, specif. Wärme 142, 144, 267.
Stock's Schwefelbestimmung 117.
Stockmann's calorimetrische Messungen 154.
Stöhrer's Pyrometer 14*.
Streichtorf 444.
Südwales, Kohlen 492.
Sugg's Photometer 93*.
Sumatra, Kohlenfelder 492.
Swan'sche Lampe 368.

T.

Tageslicht 104.
Talg, Brennwerth 409.
Tangentenphotometer 78.
Tannenholz 417, 418, 422.
Tannenholzkohle 424.
Tarnowitz, Kohlen 464.
Taschenthermometer 15.
Tasmanien, Kohlen 492.
Teak 418.
Telethermoindicator 313.
Telethermometer 316.
Temperaturen glühender Körper 324.
Temperaturfernmelder 602.
Teren im Leuchtgas 286.
Thalpotasimeter 41, 317.
Thaupunkt 182*.
Theer 272.
Thermodynamometer 40.
Thermoelektrische Wärmemessung 46, 616*.
Thermograph 25*.
Thermometer 1*, 312*, 593*.
—, Correction 4, 22, 595.
—, Geschichte 1.
—, Reduction 595.
—, Uebersicht der gebräuchlichsten 4.
—, Vergleichung 595.
Thermomultiplicator 52*.
Toluol im Leuchtgas 285.
Torban-Hill 522.
Torf 429*.
—, amorpher 436.
—, Analysen 432, 438, 440.
—, Asche 440.
—, Beschreibung 565.
—, Bildung 430, 575.
—, Brennwerth 441.
—, Fabrikation 429.
Torf, Gewinnung 442.
—, Gewinnungskosten 443.
—, Mächtigkeit der Moore 430.
—, Maschinen 447*.
—, Mengen, jährliche 430.
—, Moore 429.
—, Moos 430.
—, Pressen 446*.
—, Preßmaschinen 446*.
—, Stechmaschine 444*.
—, Stickstoffgehalt 435.
—, Trockenöfen 454*.
—, Verdichtung 446.
—, Verwendung 429.
—, Vorkommen 430.
Triäthylphosphin 274.
Tricotonylen im Leuchtgas 285.
Trocknen der Brennstoffe 107*, 454*.
Troost's Lufthermometer 318.
Tüpfelcanal 415*.
Türkei, Kohlenförderung 485, 491.

U.

Ulmenholz 418, 420—422, 426, 427.
Ulmin 433.
Ulminsäure 433.

V.

Varrentrapp's Stickstoffbestimmung 121.
Venezuela, Kohlenlager 489.
Ventilation auf Schiffen 585.
Verbrennungsgase, Untersuchung 251*.
Verbrennungswärme s. Brennwerth.
Verdampfungsversuche 130*, 382*.
Verdunstungskälte 176*.
Vereinigte Staaten, Kohlenförderung 484*.
Vereinsparaffinkerze 332, 340.
Vergiftung durch Kohlendunst 213.
Verkohlung 573.
Vertorfung 431.
Volta's entzündbare Luft 550.
Vorderindien, Kohlenfelder 492.

W.

Wachs, Brennwerth 409.
Wärmeabsorption 55, 326.
Wärmeeinheit 407.
Wärmemessung 1*, 312*, 593*.
Wärmeverlust 131, 144, 146, 260.

Wärmevertheilung 4, 52*, 327.
Wagner's Telethermoindicator 313.
Waldenburg, Kohlen 465, 467.
Walrathkerze 332.
Warren's Schwefelbestimmung 117.
Wasser, specif. Wärme 65, 403.
Wasseraufnahme durch Holz 421, 428.
Wasserdampf, Gewicht 139.
—, specif. Wärme 142, 144, 267.
Wassergasuntersuchung 635*, 636.
Wasserstoff, Bestimmung 123*.
—, Brennwerth 154, 258, 408, 411.
—, Gehalt des Leuchtgases an 283, 290.
—, specif. Wärme 142, 145, 267.
Wasserstoffsuperoxyd 253.
Wechselstromlichter 361.
Weidenholz 418, 420, 424, 426.
Weißbuchenholz 420, 421, 425—428.
Weißdornholz 426.
Weißtannenholz 422.
Wetterstrom 551.
Wetterwechsel 551.
Wettin, Kohlen 460.
Wheatstone's Lichtmesser 351*.
Whitehouse's Hygrometer 177.
Wiborg's Luftpyrometer 598*.
Widerstandspyrometer 47*.
Wiesen, saure 437.
Wiesenmoor 435, 437.
Wild's Polarisationsphotometer 352*, 631*.
Will's Stickstoffbestimmung 121*.
Williamson's Gasanalyse 230.
Wilson's Calorimeter 58*.
Winkler's Kohlensäurebestimmung 197*.
Wiske's Luftpyrometer 319*.
Wolf's Thermometer 1.
Wurtz' Siedepunktsbestimmung 30*.

X.

Xylen 414.

Z.

Zabel's Pyrometer 9*.
Zabrze, Kohlen 464, 465.
Zellstoff s. Cellulose.
Zersägen von Holz 428.
Zimmerluft 208, 211.
Zink, Siedepunkt 319.
Zöllner's Scalenphotometer 99*.
Zuckerkohle, Brennwerth 407, 408.
Zugmesser 268*.
Zugstärke 268.
Zwetschenholz 428.
Zwickauer Steinkohlenbau 459.

Die

chemische Technologie

Brennstoffe.

Dr. Ferdinand Fischer,

I

Chemischer Theil.

Ankündigung.

Der hiermit vorliegende; erste (chemische) Theil der chemischen Technologie der Brennstoffe gliedert sich in zwei Abtheilungen, deren erste eine möglichst vollständige Zusammenstellung der Untersuchungsverfahren bringt und dementsprechend die Wärmemessung, die Lichtmessung und die chemische Untersuchung der Brennstoffe, sowie daran anschließend die Untersuchung der atmosphärischen Luft, mit besonderer Rücksicht auf Zimmerluft, die Untersuchung von Feuergasen, Heizgas und Leuchtgas ausführlich behandelt. — Die zweite Abtheilung handelt von den Brennstoffen: Holz, Torf und in besonders eingehender Weise Mineralkohlen, womit nach einer geschichtlichen Einleitung ein statistischer Nachweis der Kohlenförderung aller Länder der Erde verbunden ist, wie er in gleicher Ausführlichkeit und Vollständigkeit noch nirgends erbracht worden ist. Dasselbe gilt von der darauf folgenden Kohlenchemie, die mit so viel Analysen und Quellenangaben versehen ist, wie es in keinem anderen Buche der Fall ist. Eine Besprechung der Kohlenbildung und der Selbstentzündung schließt diese Abtheilung.

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes für die Entwickelung des Culturlebens darf sowohl der vorliegende erste Theil des Buches, wie auch die bereits in Vorbereitung befindliche Fortsetzung desselben der weitgehendsten Beachtung aller dafür interessirten Kreise sicher sein.

Braunschweig, im Februar 1897.

Friedrich Vieweg und Sohn.

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Die menschlichen Abfallstoffe.

ihre praktische Beseitigung [illegible]

Von **Dr. Ferdinand Fischer.**

[illegible]

Mit [illegible]

Die chemische Technologie des Wassers.

Von Dr. Ferdinand Fischer

[illegible]

Mit [illegible]

Die Industrie der Explosivstoffe

von Oscar Guttmann

Ingenieur-Consulent [illegible]

Genosse des [illegible]

und Artillerie-Techniker in Wien [illegible]

[illegible]

Mit [illegible]

(Zugleich [illegible]

der [illegible]

Handbuch [illegible]

[illegible]

Mit [illegible]

[illegible]

Die Fabrikation [illegible]

[illegible]

Mit [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Tabellen

für

Gasanalysen, gasvolumetrische Analysen, Stickstoff-bestimmungen etc.

Von **Professor Dr. G. Lunge.**

Auf Wandtafel in Umschlag gefalzt. Preis 2 *M.*

Vademecum des Mineralöl-Chemikers.

Ein Nachschlagebuch für den täglichen Gebrauch im Betriebe und Laboratorium der Mineralöl-Fabriken.

von **Dr. Rudolf Wischin.**

Mit eingedruckten Abbildungen. gr. 8. In Cal. geb. *M.*

Das Erdöl (Petroleum)

und seine Verwandten.

Geschichte, physikalische und chemische Beschaffenheit, Vorkommen, Ursprung, Auffindung und Gewinnung des Erdöles

von **Hans Höfer,**

ord. öff. k. k. Professor an der k. k. Bergakademie Leoben, ...

Mit eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 6 *M.*

(Zugleich als erster Band zweite Gruppe, zweite Abtheilung, erstes Heft der systematischen Darstellung der Handlungen der technischen Chemie von Bolley-Engler.)

Das Erdöl (Petroleum)

und seine Verarbeitung.

Gewinnung, Verarbeitung, Untersuchung, Verwendung und Eigenschaften des Erdöles

von **Dr. Alexander Veith.**

Mit [illegible] Abbildungen. gr. 8. geh. Preis 20 *M.*

(Zugleich als erster Band zweite Gruppe, zweite Abtheilung, zweites Heft der systematischen Darstellung der Handlungen der technischen Chemie von Bolley-Engler.)

Die Industrie

des

Steinkohlentheers und Ammoniaks.

Von **Dr. Georg Lunge.**

Professor der technischen Chemie am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich.
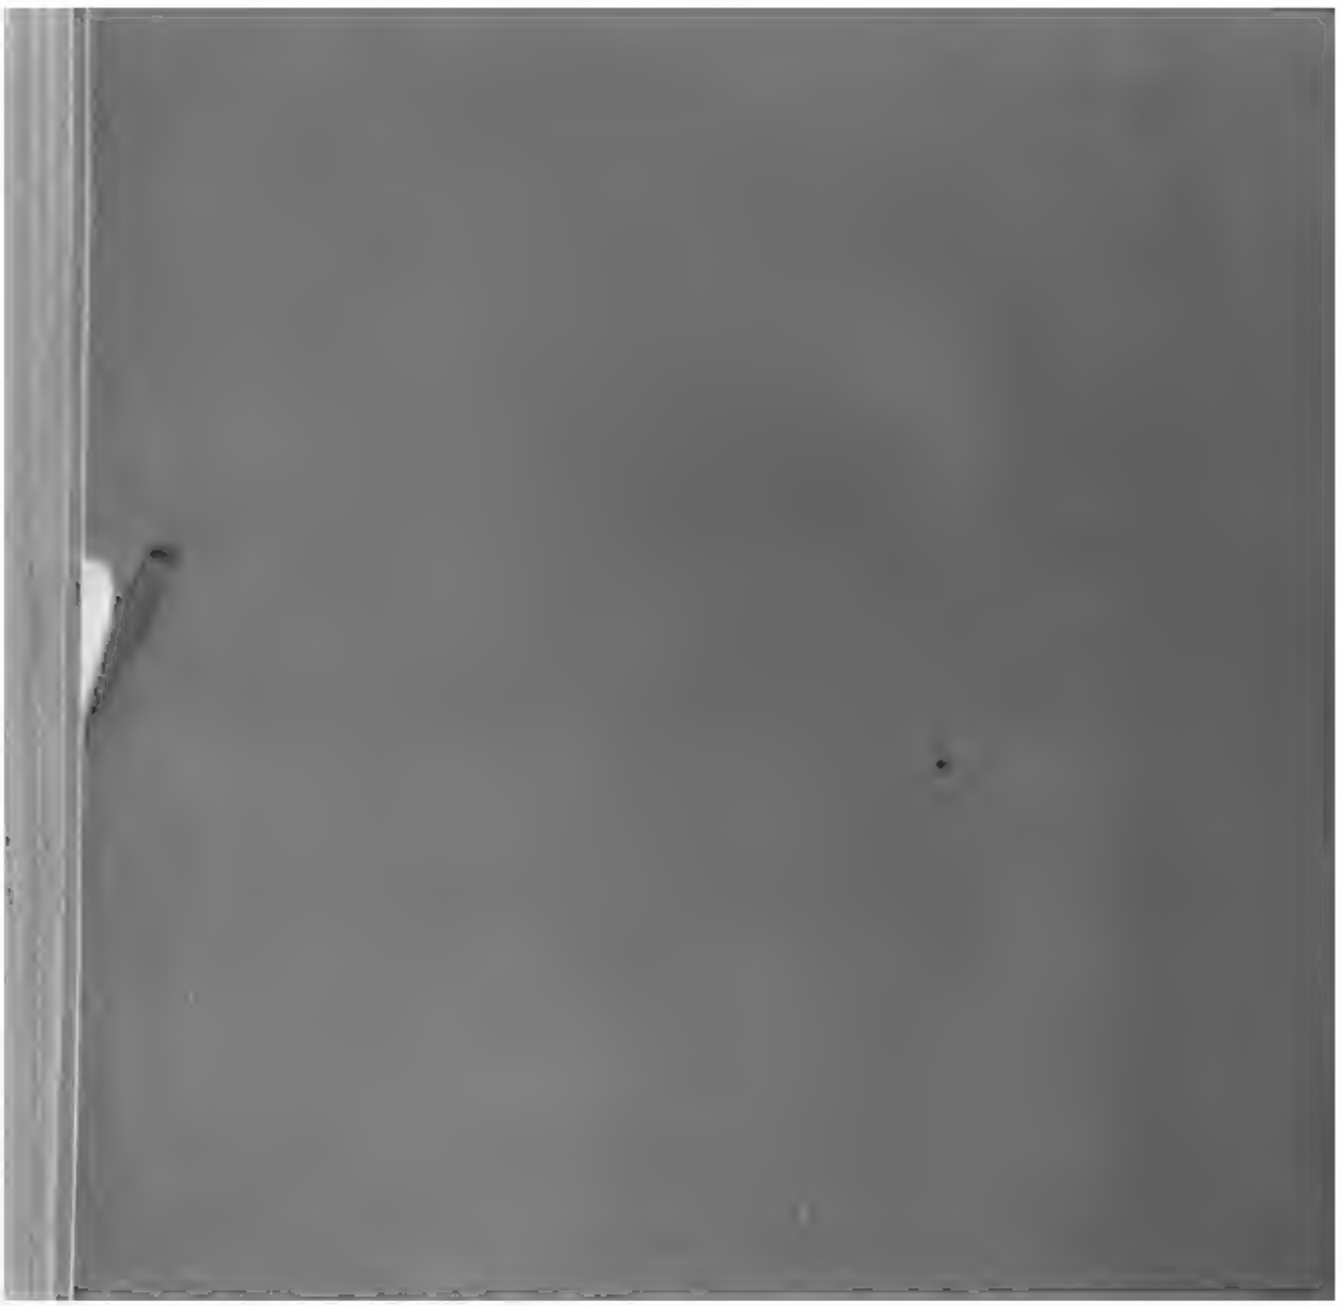
Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. Mit [illegible] eingedruckten Holzstichen. [illegible] geh. Preis 20 *M.*